

AVALIACIÓN DE RISCOS LABORAIS

FACULTADE VETERINARIA

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Av. CARVALLO CALERO, S/N – F VETERINARIA

27002. LUGO (LUGO)

573052

24/02/2025 QP_14385001_573052_20250223_2141_German_Alonso_Veiga Ref.

SPA.AR.FVet.24022025

Firmado electronicamente por OTP
23/02/2025 21:49:22 por
galonsov@quironprevencion.com
German Alonso Veiga

1	INTRODUCCIÓN	7
1.1	DATOS BÁSICOS DÁ EMPRESA.....	7
1.2	OBXECTO DE ESTUDO	7
2	DATOS XERAIS.....	8
2.1	DATOS DÁS VISITAS	8
2.2	DESCRICIÓN DO CENTRO DE TRABALLO.....	8
2.3	POSTOS DE TRABALLO E OCUPACIÓN	8
2.4	HORARIO DE TRABALLO	8
2.5	DESCRICIÓN DO PROCESO PRODUTIVO	8
2.6	PERSOAS TRABALLADORAS ESPECIALMENTE PROTEXIDAS	9
2.6.1	Abrandases en situación de embarazo, que teñan dado a luz (parto recente) ou en período de lactación	9
2.6.2	Persoas traballadoras especialmente sensibles	9
3	METODOLOXÍA DE AVALIACIÓN DE RISCOS.....	9
4	CRITERIOS PARA A PROTECCIÓN DÁ TRABALLADORA EMBARAZADA, QUE TEÑA DADO A LUZ OU NON PERÍODO DE LACTACIÓN.....	9
5	IDENTIFICACIÓN E RESULTADOS DÁ AVALIACIÓN DE RISCOS	9
5.1	IDENTIFICACIÓN DE RISCOS.....	10
	XESTION DÁ PREVENCIÓN.....	21
5.2	POSTOS DE TRABALLO	40
	Ud de Servizo Punto de Atención, Información e Servizos	40
	Persoal Docente	67
	GI-1222 LREC Laboratorio de referencia de Escherichia coli	82
	Unidade de Apoio a Centros e Departamentos	117

PAIS. Conserxería. Auxiliar técnico de servizos.....	130
GI-2120 Control das parasitas en animais e persoas: diagnóstico, prevención e tratamento (COPAR).....	157
GI-1702 INVESAGA	191
Persoal Técnico de Apoio á Docencia e á Investigación	227
GI-1628 LHICA Hixiene, inspección e control de alimentos.....	256
GI-1948 CTleite. Produción , calidade e tecnoloxía do leite e outros alimentos.....	290
GI-2118 ASAVDNA Análise Sensorial, avaliación nutricional e desenvolvemento de novos alimentos.....	326
GI-1934 Te-Bio Territorio, biodiversidade	356
GI-1809 BIOAPLIC. Biodiversidade e botánica aplicada.....	363
GI-1651 Produción, propagación, control e micorrización en sistemas agrícolas, forestais e ornamentais	397
GI-2040 COPEMOL. Conservación de peixes e moluscos	430
GI-1251 ACUIGEN. Xenética para a caucultura e a conservación de recursos	456
GI-1707 GAPAVET. Anatomía Patolóxica Veterinaria	491
GI-1735 Tox-L. Toxicoloxía Lugo.....	526
GI-1201 Bioquímica	557
GI-1682 FARAMATOX. Toxinas Mariñas: mecanismos de transdución, usos terapéuticos e métodos de detección	592
GI-1275 BIOMAR. Biodiversidade e recursos mariños.....	628
GI-1649 Agronomía e Ciencia Animal	635
GI-1704 Reprodución e obstetricia. Reprodución animal	642
GI-1705 METANIMAL. Metabolismo e patoloxía animal	664
GI-1706 Medicina interna veterinaria.....	689
GI-1708 Ciruxía, radioloxía e ecografía experimental veterinaria. Ciruxía experimental ...	712
GI-1725 MORFAN. Morfoloxía Animal	743

GI-2174 IMEDA. Investigación en medicina animal	775
5.3 LUGARES DE TRABAJO.....	806
FACULTADE DE VETERINARIA. INSTALACIÓN XERAIS	806
Incinerador	819
Área de Sanidades Animal	824
Área de Nutrición e Bromatoloxía	832
Área de Producción Animal	840
Área de tecnoloxía dous alimentos.....	850
Área de Microbioloxía	857
Área de Producción Vexetal.....	867
Área de Botánica	875
Área de Xenética	884
Sala de Necropsias	893
Área de Anatomía Patolóxica.....	902
Área de Toxicoloxía	910
Área de Bioquímica e Bioloxía Molecular	917
Área de Fisioloxía	925
Área de Farmacoloxía.....	931
Área de Zooloxía.....	940
Área de Anatomía, Producción Animal e Ciencias Clínicas Veterinarias	946
Área de Estatística e Investigación Operativa.....	954
Master en Xenómica e Xenética	959
6 IDENTIFICACIÓN E RESULTADOS DA AVALIACIÓN DE RISCOS PARA TRABALLADORAS EMBARAZADAS, QUE TEÑAN DADO A LUZ (PARTO RECENTE) OU EN PERÍODO DE LACTACIÓN.....	965
7 FORMACION.....	967

8	CONSIDERACIÓNS.....	967
9	ANEXOS	968
9.1	ANEXO METODOLOXÍA DE AVALIACIÓN DE RISCOS	968
9.1.1	INTRODUCCIÓN	968
9.1.2	OBXECTO E CONTIDO	968
9.1.3	ALCANCE.....	969
9.1.4	FASES DÁ AVALIACIÓN	969
9.1.5	MARCO LEGAL	982
9.1.6	ESTRUTURA DÁ AVALIACIÓN DE RISCOS.....	982
9.1.7	REVISIÓN DÁ AVALIACIÓN	984
9.2	ANEXO CRITERIOS PARA A PROTECCIÓN DÁ TRABALLADORA EMBARAZADA, QUE TEÑA DADO A LUZ OU EN PERÍODO DE LACTACIÓN	986
9.2.1	INTRODUCCIÓN	986
9.2.2	PAUTAS DE VALORACIÓN DO RISCO	987
9.2.3	RISCOS POR EXPOSICIÓN A axentes FÍSICOS	989
9.2.4	RISCOS ERGONÓMICAS	993
9.2.5	RISCOS QUÍMICAS	999
9.2.6	RISCOS BIOLÓXICOS	1001
9.2.7	RISCOS PSICOSOCIAIS.....	1005
9.3	ANEXO RELACIÓN DE PERSOAS TRABALLADORAS AFECTADAS	1006
9.4	ANEXO LISTADO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL POR POSTO DE TRABAJO. 1007	
	OUTROS ANEXOS.....	1026
	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DO SISTEMA DA XESTIÓN DA PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.....	1027
	OUTRA INFORMACIÓN	1033
	OUTRA INFORMACIÓN	1038

LISTAXE DE CUESTIONARIOS ENTREGADOS POLO CENTRO 1043

1 INTRODUCCIÓN

1.1 DATOS BÁSICOS DA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL:	UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
DOMICILIO SOCIAL:	PL OBRADOIRO s/n, 15705, SANTIAGO DE COMPOSTELA (CORUÑA)
Nº CONTRATO:	573052
IDENTIFICADOR:	FACULTADE DE VETERINARIA
CENTRO DE TRABAJO:	AV/AV - Av. Carballo Calero-F Veterinaria S/n, 27002, LUGO (LUGO)

1.2 OBXECTO DE ESTUDO

Este informe elaborouse coa finalidade de realizar a avaliación de riscos laborais dúas postos de traballo, lugares, equipamentos de traballo e instalacións, segundo proceda, cumprindo vos requisitos da vixente Lei 31/1995, de Prevención de Riscos Laborais.

Ou presente informe elaborouse coa finalidade de realizar a avaliación de riscos laborais inherentes ás especialidades concertadas pola empresa (SEGURIDADE NON TRABALLO, HIXIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA E PSICOSOCIOLOXÍA) en cumprimento dous requisitos da vixente Lei 31/1995, de Prevención de Riscos Laborais, debéndose complementarse coa avaliación de riscos laborais cuxa orixe estea relacionada co resto das especialidades preventivas establecidas na normativa vixente.

A Lei 31/1995 establece non seu artigo 16 apartado 2 «ou deber do empresario de realizar unha primeira avaliación dúas riscos para a seguridade e a saúde dúas traballadores, tendo en conta, con carácter xeral, a natureza da actividade, as características dúas postos de traballo existentes e vos traballadores que deben desempeñalos». Ou R.D. 39/1997, Regulamento dous Servizos de Prevención), regula non seu capítulo II/II, sección 1.ª, (artigos 3 a 7), a avaliación de riscos como ou proceso destinado a estimar a magnitude dúas riscos e ofrecer a información necesaria a fin de establecer prioridades nas accións para reducir ou eliminar e controlar vos propias riscos.

2 DATOS XERAIS

2.1 DATOS DÁS VISITAS

DATA DÁ VISITA:	15/10/2024
PERSOAL TÉCNICO:	German Alonso Veiga
PERSOAS ENTREVISTADAS:	RAMON RGUEZ DEAN (TECNICO SPP) GONZALO FDEZ RGUEZ (DECANO) JAVIER RGUEZ NUÑEZ (PAIS)

2.2 DESCRICIÓN DO CENTRO DE TRABAJO

A Facultade de Veterinaria sitúase nun edificio, que se inaugurou en maio de 1991, abarca unha parcela de 51.620 m²; sobre a que se urbanizaron 40.934 m². A superficie total construída de 31.728 m² alberga as unidades estruturais básicas do complexo da Facultade de Veterinaria: núcleo central, auditorio, aulario, pavillóns de Departamentos (Pavillón 1, 2, 3 e 4) e clínicas co Hospital Clínico Veterinario.

2.3 POSTOS DE TRABAJO E OCUPACIÓN

Os postos de traballo que se avalían neste informe son:

- Postos estables: Postos que desenvolven a súa actividade en centros de traballo propios (aínda que puntualmente poden ir a explotacións externas)

2.4 HORARIO DE TRABAJO

Variable

2.5 DESCRICIÓN DO PROCESO PRODUTIVO

Centro de educación universitaria no que se forman profesionais das Ciencias Veterinarias.

A facultade imparte o Grao en Veterinaria e o Máster Universitario en Xenómica e Xenética.

No centro realízase tanto docencia, como investigación.

2.6 PERSOAS TRABALLADORAS ESPECIALMENTE PROTEXIDAS

2.6.1 Abrandases en situación de embarazo, que teñan dado a luz (parto recente) ou en período de lactación

Esta avaliación de riscos cumpre co especificado non artigo 26 da Lei 31/1995 en que inclúe a determinación da natureza, grao e duración da exposición das traballadoras que estean embarazadas, recentemente paridas ou en período de lactación a procedementos ou condicións de traballo que poidan influír na súa saúde ou na do feto para aquelas actividades que poidan presentar unha rocha específica.

2.6.2 Persoas traballadoras especialmente sensibles

Segundo a información facilitada pola empresa para a elaboración deste informe, non existen traballadores especialmente sensibles en ningún posto de traballo avaliado neste informe.

3 METODOLOXÍA DE AVALIACIÓN DE RISCOS

A metodoloxía aplicada está dispoñible non anexo Metodoloxía do presente documento.

4 CRITERIOS PARA A PROTECCIÓN DA TRABALLADORA EMBARAZADA, QUE TEÑA DADO A LUZ OU NON PERÍODO DE LACTACIÓN

Vos criterios establecidos están dispoñibles non anexo Criterios para a protección das traballadoras embarazadas, traballadoras que deron a luz ou están en período de lactación deste documento.

5 IDENTIFICACIÓN E RESULTADOS DA AVALIACIÓN DE RISCOS

A continuación preséntanse as táboas cos resultados da «Avaliación de Riscos Laborais», correspondentes á integración da prevención na empresa e nas entidades identificadas. Esta avaliación complementa a realizada ós departamentos en data outubro de 2022 e ás tarefas realizadas no Rof Codina con data xullo de 2024.

5.1 IDENTIFICACIÓN DE RISCOS

A presente avaliación foi realizada en base a información aportada polas áreas e grupos de investigación nos respectivos cuestionarios de información, e a observación directa realizada polo técnico, xa que as tarefas, equipos, procesos, e procedementos, non foron explicados ó mesmo durante as visitas realizadas.

Na seguinte táboa inclúense vos riscos dúas postos e de todas as entidades relacionadas con eles.

POSTOS	TIPOS DE RISCOS																																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
Ud de Servizo Punto de Atención, Información e Servizos	X / X	X / X	X / X	X / X	X / X	X / X	X / X	X / X	X / X	X / X				X / X			X / X								X / X	X / X	X / X	X / X	X / X	X / X	X / X	X / X			X / X				X / X	X / X
Persoal Docente	X / X	X / X	X / X	X / X			X / X		X / X		X / X			X / X			X / X	X / X				X / X			X / X	X / X	X / X			X / X				X / X	X/ x		X / X		X / X	

TIPOS DE RISCOS													
1	Caidas de persoas a distinto nivel	7	Golpes contra obxectos inmóviles	13	Contactos térmicos	19	Agresións físicas	25	Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas	31	Fatiga por uso de PVD	37	Fatiga derivada dá ordenación do tempo de traballo
2	Caidas de persoas non mesmo nivel	8	Golpes ou contactos con elementos móbiles de máquinas	14	Contactos eléctricos	20	Atracos e roubos con violencia	26	Exposición a radiacións	32	Condicións de iluminación	38	Violencia non traballo
3	Caidas de obxectos por colapso ou derrumbamento	9	Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas	15	Contactos con substancias cáusticas ou corrosivas	21	Atropelos, golpes ou choques contra ou con vehículos	27	Exposición a axentes químicos	33	Condicións termohigrométricas	39	Outros
4	Caidas de obxectos en manipulación	10	Proxección de fragmentos ou partículas	16	Explosións	22	Accidentes de tránsito e/ou en desprazamento	28	Exposición a axentes físicos	34	Incomodidade ambiental		
5	Caidas de obxectos desprendidos	11	Atrapamentos por ou entre obxectos	17	Incendios	23	Tensión térmica	29	Exposición a axentes biolóxicos	35	Esforzos vocais excesivos		
6	Pisadas sobre obxectos	12	Atrapamentos por envorcadura de máquinas ou vehículos	18	Accidentes causados por seres vivos	24	Condicións climatolóxicas adversas	30	Carga Física	36	Tensión laboral		

GI-1222 LREC Laboratorio de referencia de Escherichia coli	X / X	X / X	X / X	X / X	X / X		X / X	X / X	X / X	X / X			X / X	X / X	X / X	X / X			X / X		X / X	X / X	X / X										X / X
Unidade de Apoio a Centros e Departamentos	X / X	X / X	X / X	X / X			X / X		X / X		X / X			X / X		X / X	X / X	X / X			X / X			X / X								X / X	X / X
PAIS. Conserxeira. Auxiliar técnico de servizos	X / X	X / X	X / X	X / X	X / X	X / X	X / X	X / X	X / X				X / X		X / X		X / X	X / X	X / X	X / X	X / X	X / X	X / X	X / X		X / X					X / X	X / X	

TIPOS DE RISCOS													
1	Caidas de persoas a distinto nivel	7	Golpes contra obxectos inmóviles	13	Contactos térmicos	19	Agresións físicas	25	Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas	31	Fatiga por uso de PVD	37	Fatiga derivada dá ordenación do tempo de traballo
2	Caidas de persoas non mesmo nivel	8	Golpes ou contactos con elementos móbiles de máquinas	14	Contactos eléctricos	20	Atracos e roubos con violencia	26	Exposición a radiacións	32	Condicións de iluminación	38	Violencia non traballo
3	Caidas de obxectos por colapso ou derrumbamento	9	Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas	15	Contactos con substancias cáusticas ou corrosivas	21	Atropelos, golpes ou choques contra ou con vehículos	27	Exposición a axentes químicos	33	Condicións termohigrométricas	39	Outros
4	Caidas de obxectos en manipulación	10	Proxección de fragmentos ou partículas	16	Explosións	22	Accidentes de tránsito e/ou en desprazamento	28	Exposición a axentes físicos	34	Incomodidade ambiental		
5	Caidas de obxectos desprendidos	11	Atrapamentos por ou entre obxectos	17	Incendios	23	Tensión térmica	29	Exposición a axentes biolóxicos	35	Esforzos vocais excesivos		
6	Pisadas sobre obxectos	12	Atrapamentos por envorcadura de máquinas ou vehículos	18	Accidentes causados por seres vivos	24	Condicións climatolóxicas adversas	30	Carga Física	36	Tensión laboral		

[illegible]

GI-1628 LHICA Hixiene, inspecció n e control de alimento s	X / X	X / X	X / X	X / X	X / X		X / X	X / X	X / X	X / X			X / X	X / X	X / X			X / X		X / X		X / X	X / X	X / X											X / X
GI-1948 CTleite. Produción, calidade e tecnoloxía do leite e outros alimento s	X / X	X / X	X / X	X / X	X / X		X / X	X / X	X / X	X / X			X / X	X / X	X / X			X / X		X / X		X / X	X / X	X / X											X / X
GI-2118 ASAVDN A Analise Sensorial, avaliación nutricion al e desenvol vemento de novos alimento s	X / X	X / X	X / X	X / X	X / X		X / X	X / X	X / X	X / X			X / X	X / X	X / X			X / X		X / X		X / X	X / X	X / X											X / X

TIPOS DE RISCOS													
1	Caidas de persoas a distinto nivel	7	Golpes contra obxectos inmóviles	13	Contactos térmicos	19	Agresións físicas	25	Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas	31	Fatiga por uso de PVD	37	Fatiga derivada dá ordenación do tempo de traballo
2	Caidas de persoas non mesmo nivel	8	Golpes ou contactos con elementos móbiles de máquinas	14	Contactos eléctricos	20	Atracos e roubos con violencia	26	Exposición a radiacións	32	Condicións de iluminación	38	Violencia non traballo
3	Caidas de obxectos por colapso ou derrumbamento	9	Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas	15	Contactos con substancias cáusticas ou corrosivas	21	Atropelos, golpes ou choques contra ou con vehículos	27	Exposición a axentes químicos	33	Condicións termohigrométricas	39	Outros
4	Caidas de obxectos en manipulación	10	Proxección de fragmentos ou partículas	16	Explosións	22	Accidentes de tránsito e/ou en desprazamento	28	Exposición a axentes físicos	34	Incomodidade ambiental		
5	Caidas de obxectos desprendidos	11	Atrapamentos por ou entre obxectos	17	Incendios	23	Tensión térmica	29	Exposición a axentes biolóxicos	35	Esforzos vocais excesivos		
6	Pisadas sobre obxectos	12	Atrapamentos por envorcadura de máquinas ou vehículos	18	Accidentes causados por seres vivos	24	Condicións climatolóxicas adversas	30	Carga Física	36	Tensión laboral		

GI-1934 Te-Bio Territorio , biodiversi dade	X / X	X / X	X / X	X / X			X / X		X / X	X / X			X / X			X / X						X / X	X / X						
GI-1809 BIOAPLIC . Biodiversi dade e botánica aplicada	X / X	X / X	X / X	X / X	X / X		X / X	X / X	X / X	X / X			X / X	X / X	X / X	X / X		X / X	X / X	X / X	X / X	X / X	X / X						X / X
GI-1651 Produció n, propagac ión, control e micorriza ción en sistemas agrícolas, forestais e ornamen tais	X / X	X / X	X / X	X / X	X / X		X / X	X / X	X / X	X / X			X / X	X / X	X / X	X / X		X / X	X / X	X / X	X / X	X / X	X / X						X / X

GI-2040 COPEMO L. Conservación de peixes e moluscos	X / X	X / X	X / X	X / X	X / X		X / X	X / X	X / X	X / X			X / X	X / X				X / X	X / X	X / X											X / X
GI-1251 ACUIGEN . Xenética para a caucultura e a conservación de recursos	X / X	X / X	X / X	X / X	X / X		X / X	X / X	X / X	X / X			X / X	X / X				X / X	X / X	X / X											X / X
GI-1707 GAPAVET . Anatomía Patolóxica Veterinaria	X / X	X / X	X / X	X / X	X / X		X / X	X / X	X / X	X / X			X / X	X / X				X / X	X / X	X / X											X / X
GI-1735 Tox-L. Toxicoloxía Lugo	X / X	X / X	X / X	X / X	X / X		X / X	X / X	X / X	X / X			X / X	X / X				X / X	X / X	X / X											X / X
GI-1201 Bioquímica	X / X	X / X	X / X	X / X	X / X		X / X	X / X	X / X	X / X			X / X	X / X				X / X	X / X	X / X											X / X

TIPOS DE RISCOS													
1	Caidas de persoas a distinto nivel	7	Golpes contra obxectos inmóviles	13	Contactos térmicos	19	Agresións físicas	25	Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas	31	Fatiga por uso de PVD	37	Fatiga derivada dá ordenación do tempo de traballo
2	Caidas de persoas non mesmo nivel	8	Golpes ou contactos con elementos móbiles de máquinas	14	Contactos eléctricos	20	Atracos e roubos con violencia	26	Exposición a radiacións	32	Condicións de iluminación	38	Violencia non traballo
3	Caidas de obxectos por colapso ou derrumbamento	9	Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas	15	Contactos con substancias cáusticas ou corrosivas	21	Atropelos, golpes ou choques contra ou con vehículos	27	Exposición a axentes químicos	33	Condicións termohigrométricas	39	Outros
4	Caidas de obxectos en manipulación	10	Proxección de fragmentos ou partículas	16	Explosións	22	Accidentes de tránsito e/ou en desprazamento	28	Exposición a axentes físicos	34	Incomodidade ambiental		
5	Caidas de obxectos desprendidos	11	Atrapamentos por ou entre obxectos	17	Incendios	23	Tensión térmica	29	Exposición a axentes biolóxicos	35	Esforzos vocais excesivos		
6	Pisadas sobre obxectos	12	Atrapamentos por envorcadura de máquinas ou vehículos	18	Accidentes causados por seres vivos	24	Condicións climatolóxicas adversas	30	Carga Física	36	Tensión laboral		

GI-1682 FARAMA TOX. Toxinas Mariñas: mecanis mos de transduci ón, usos terapéuti cos e métodos de detección	X / X	X / X	X / X	X / X	X / X		X / X	X / X	X / X	X / X		X / X	X / X	X / X	X / X			X / X		X / X		X / X	X / X	X / X											X / X
GI-1275 BIOMAR. Biodiversi dade e recursos mariños	X / X	X / X	X / X	X / X			X / X	X / X	X / X			X / X		X / X								X / X		X / X											
GI-1649 Agronom ía e Ciencia Animal	X / X	X / X	X / X	X / X			X / X	X / X	X / X			X / X		X / X								X / X		X / X											
GI-1704 Reproduc ión e obstetrici a. Reproduc ión animal	X / X	X / X	X / X	X / X	X / X		X / X	X / X	X / X	X / X		X / X	X / X	X / X							X / X	X / X													X / X

TIPOS DE RISCOS													
1	Caidas de persoas a distinto nivel	7	Golpes contra obxectos inmóviles	13	Contactos térmicos	19	Agresións físicas	25	Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas	31	Fatiga por uso de PVD	37	Fatiga derivada dá ordenación do tempo de traballo
2	Caidas de persoas non mesmo nivel	8	Golpes ou contactos con elementos móbiles de máquinas	14	Contactos eléctricos	20	Atracos e roubos con violencia	26	Exposición a radiacións	32	Condicións de iluminación	38	Violencia non traballo
3	Caidas de obxectos por colapso ou derrumbamento	9	Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas	15	Contactos con substancias cáusticas ou corrosivas	21	Atropelos, golpes ou choques contra ou con vehículos	27	Exposición a axentes químicos	33	Condicións termohigrométricas	39	Outros
4	Caidas de obxectos en manipulación	10	Proxección de fragmentos ou partículas	16	Explosións	22	Accidentes de tránsito e/ou en desprazamento	28	Exposición a axentes físicos	34	Incomodidade ambiental		
5	Caidas de obxectos desprendidos	11	Atrapamentos por ou entre obxectos	17	Incendios	23	Tensión térmica	29	Exposición a axentes biolóxicos	35	Esforzos vocais excesivos		
6	Pisadas sobre obxectos	12	Atrapamentos por envorcadura de máquinas ou vehículos	18	Accidentes causados por seres vivos	24	Condicións climatolóxicas adversas	30	Carga Física	36	Tensión laboral		

GI-2174 IMEDA. Investigación en medicina animal	X / X	X / X	X / X	X / X	X / X		X / X	X / X	X / X	X / X			X / X	X / X	X / X			X / X		X / X		X / X	X / X	X / X										X / X
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	-------------	-------------	-------------	--	--	-------------	--	-------------	--	-------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

Na seguinte táboa inclúense vos riscos dous lugares e de todas as entidades relacionadas con eles.

LUGARES	TIPOS DE RISCOS																																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
XESTION DÁ PREVENCIÓN	X/X																					X/X	X/X								X/X						X/X	X/X	X/X
FACULTADE DE VETERINARIA. INSTALACIÓN XERAIS	X/X	X/X	X/X		X/X		X/X	X/X						X/X	X/X	X/X									X/X	X/X						X/X							X/X
Incinerador		X/X			X/X		X/X	X/X					X/X	X/X	X/X																		X/X						
Área de Sanidades Animal		X/X	X/X		X/X		X/X	X/X						X/X	X/X	X/X										X/X							X/X						
Área de Nutrición e Bromatoloxía		X/X	X/X		X/X		X/X	X/X						X/X	X/X	X/X										X/X							X/X					X/X	

TIPOS DE RISCOS													
1	Caidas de persoas a distinto nivel	7	Golpes contra obxectos inmóviles	13	Contactos térmicos	19	Agresións físicas	25	Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas	31	Fatiga por uso de PVD	37	Fatiga derivada dá ordenación do tempo de traballo
2	Caidas de persoas non mesmo nivel	8	Golpes ou contactos con elementos móbiles de máquinas	14	Contactos eléctricos	20	Atracos e roubos con violencia	26	Exposición a radiacións	32	Condicións de iluminación	38	Violencia non traballo
3	Caidas de obxectos por colapso ou derrumbamento	9	Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas	15	Contactos con substancias cáusticas ou corrosivas	21	Atropelos, golpes ou choques contra ou con vehículos	27	Exposición a axentes químicos	33	Condicións termohigrométricas	39	Outros
4	Caidas de obxectos en manipulación	10	Proxección de fragmentos ou partículas	16	Explosións	22	Accidentes de tránsito e/ou en desprazamento	28	Exposición a axentes físicos	34	Incomodidade ambiental		
5	Caidas de obxectos desprendidos	11	Atrapamentos por ou entre obxectos	17	Incendios	23	Tensión térmica	29	Exposición a axentes biolóxicos	35	Esforzos vocais excesivos		
6	Pisadas sobre obxectos	12	Atrapamentos por envorcadura de máquinas ou vehículos	18	Accidentes causados por seres vivos	24	Condicións climatolóxicas adversas	30	Carga Física	36	Tensión laboral		

Área de Producción Animal	X/ X	X/ X	X/ X	X/ X	X/ X					X/ X	X/ X	X/ X						X/ X	X/ X					X/ X				
Área de tecnoloxía dos alimentos	X/ X	X/ X	X/ X	X/ X	X/ X					X/ X		X/ X							X/ X					X/ X				
Área de Microbioloxía	X/ X	X/ X	X/ X	X/ X	X/ X					X/ X	X/ X	X/ X							X/ X					X/ X				X/ X
Área de Producción Vexetal	X/ X	X/ X	X/ X	X/ X	X/ X					X/ X		X/ X							X/ X					X/ X				X/ X
Área de Botánica	X/ X	X/ X	X/ X	X/ X	X/ X					X/ X		X/ X							X/ X					X/ X				X/ X
Área de Xenética	X/ X	X/ X	X/ X	X/ X	X/ X					X/ X	X/ X	X/ X							X/ X					X/ X				
Sala de Necropsias	X/ X	X/ X	X/ X	X/ X	X/ X					X/ X		X/ X							X/ X	X/ X				X/ X				X/ X
Área de Anatomía Patolóxica	X/ X	X/ X	X/ X	X/ X	X/ X					X/ X	X/ X	X/ X							X/ X					X/ X				
Área de Toxicoloxía	X/ X	X/ X	X/ X	X/ X	X/ X					X/ X		X/ X							X/ X					X/ X				
Área de Bioquímica e Bioloxía Molecular	X/ X	X/ X	X/ X	X/ X	X/ X					X/ X	X/ X	X/ X							X/ X					X/ X				X/ X
Área de Fisioloxía	X/ X	X/ X	X/ X	X/ X	X/ X					X/ X		X/ X												X/ X				
Área de Farmacoloxía	X/ X	X/ X	X/ X	X/ X	X/ X					X/ X	X/ X	X/ X							X/ X					X/ X				X/ X

TIPOS DE RISCOS													
1	Caidas de persoas a distinto nivel	7	Golpes contra obxectos inmóviles	13	Contactos térmicos	19	Agresións físicas	25	Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas	31	Fatiga por uso de PVD	37	Fatiga derivada dá ordenación do tempo de traballo
2	Caidas de persoas non mesmo nivel	8	Golpes ou contactos con elementos móbiles de máquinas	14	Contactos eléctricos	20	Atracos e roubos con violencia	26	Exposición a radiacións	32	Condicións de iluminación	38	Violencia non traballo
3	Caidas de obxectos por colapso ou derrumbamento	9	Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas	15	Contactos con substancias cáusticas ou corrosivas	21	Atropelos, golpes ou choques contra ou con vehículos	27	Exposición a axentes químicos	33	Condicións termohigrométricas	39	Outros
4	Caidas de obxectos en manipulación	10	Proxección de fragmentos ou partículas	16	Explosións	22	Accidentes de tránsito e/ou en desprazamento	28	Exposición a axentes físicos	34	Incomodidade ambiental		
5	Caidas de obxectos desprendidos	11	Atrapamentos por ou entre obxectos	17	Incendios	23	Tensión térmica	29	Exposición a axentes biolóxicos	35	Esforzos vocais excesivos		
6	Pisadas sobre obxectos	12	Atrapamentos por envorcadura de máquinas ou vehículos	18	Accidentes causados por seres vivos	24	Condicións climatolóxicas adversas	30	Carga Física	36	Tensión laboral		

Área de Zooloxía	X/ X	X/ X	X/ X	X/ X	X/ X					X/ X		X/ X								X/ X				X/ X
Área de Anatomía, Producción Animal e Ciencias Clínicas Veterinarias	X/ X	X/ X	X/ X	X/ X	X/ X					X/ X		X/ X						X/ X		X/ X				
Área de Estatística e Investigación Operativa	X/ X	X/ X	X/ X	X/ X						X/ X		X/ X								X/ X				
Master en Xenómica e Xenética	X/ X	X/ X	X/ X	X/ X						X/ X		X/ X								X/ X				

TIPOS DE RISCOS													
1	Caídas de persoas a distinto nivel	7	Golpes contra obxectos inmóviles	13	Contactos térmicos	19	Agresións físicas	25	Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas	31	Fatiga por uso de PVD	37	Fatiga derivada dá ordenación do tempo de traballo
2	Caídas de persoas non mesmo nivel	8	Golpes ou contactos con elementos móbiles de máquinas	14	Contactos eléctricos	20	Atracos e roubos con violencia	26	Exposición a radiacións	32	Condicións de iluminación	38	Violencia non traballo
3	Caídas de obxectos por colapso ou derrumbamento	9	Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas	15	Contactos con substancias cáusticas ou corrosivas	21	Atropelos, golpes ou choques contra ou con vehículos	27	Exposición a axentes químicos	33	Condicións termohigrométricas	39	Outros
4	Caídas de obxectos en manipulación	10	Proxección de fragmentos ou partículas	16	Explosións	22	Accidentes de tránsito e/ou en desprazamento	28	Exposición a axentes físicos	34	Incomodidade ambiental		
5	Caídas de obxectos desprendidos	11	Atrapamentos por ou entre obxectos	17	Incendios	23	Tensión térmica	29	Exposición a axentes biolóxicos	35	Esforzos vocais excesivos		
6	Pisadas sobre obxectos	12	Atrapamentos por enforcadura de máquinas ou vehículos	18	Accidentes causados por seres vivos	24	Condicións climatolóxicas adversas	30	Carga Física	36	Tensión laboral		

XESTION DÁ PREVENCIÓN

LUGAR DE TRABALLO	XESTION DÁ PREVENCIÓN
Descrición	
Medidas de xestión de PRL, a fin de manter en condicións seguras vos lugares, postos de traballo e tarefas	

LUGAR DE TRABALLO :		XESTION DÁ PREVENCIÓN					REFERENCIA	
RISCO 1: Caídas de persoas a distinto nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	ED						
Acceso a azotea ou cuberta non transitable					RD 486/1997	C	Prohibir o acceso á cuberta non transitable do centro de traballo. No caso de ter que realizar algún traballo non planificado inicialmente comunicárase ao servizo de prevención para que poida avaliar o risco e valorar as medidas preventivas necesarias.	

TIPOS DE RISCOS													
1	Caídas de persoas a distinto nivel	7	Golpes contra obxectos inmóviles	13	Contactos térmicos	19	Agresións físicas	25	Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas	31	Fatiga por uso de PVD	37	Fatiga derivada dá ordenación do tempo de traballo
2	Caídas de persoas non mesmo nivel	8	Golpes ou contactos con elementos móbiles de máquinas	14	Contactos eléctricos	20	Atracos e roubos con violencia	26	Exposición a radiacións	32	Condicións de iluminación	38	Violencia non traballo
3	Caídas de obxectos por colapso ou derrumbamento	9	Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas	15	Contactos con substancias cáusticas ou corrosivas	21	Atropelos, golpes ou choques contra ou con vehículos	27	Exposición a axentes químicos	33	Condicións termohigrométricas	39	Outros
4	Caídas de obxectos en manipulación	10	Proxección de fragmentos ou partículas	16	Explosións	22	Accidentes de tránsito e/ou en desprazamento	28	Exposición a axentes físicos	34	Incomodidade ambiental		
5	Caídas de obxectos desprendidos	11	Atrapamentos por ou entre obxectos	17	Incendios	23	Tensión térmica	29	Exposición a axentes biolóxicos	35	Esforzos vocais excesivos		
6	Pisadas sobre obxectos	12	Atrapamentos por envorcadura de máquinas ou vehículos	18	Accidentes causados por seres vivos	24	Condicións climatolóxicas adversas	30	Carga Física	36	Tensión laboral		

LUGAR DE TRABAJO :		XESTION DÁ PREVENCIÓN					REFERENCIA	
RISCO 22: Accidentes de tránsito e/ou non desprazamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
In Itínere					Lei 31/1995	P	Formar aos traballadores sobre a seguridade nos desprazamentos co obxecto de previr Accidentes in-itinere.	
					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre a seguridade nos desprazamentos co obxecto de previr Accidentes in-itinere.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
In misión					Lei 31/1995	P	Formar aos traballadores en relación coa normas de seguridade viaria, condución segura e a ergonomía postural ao volante.	
					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre os riscos e medidas preventivas a adoptar nos desprazamentos fóra do centro de traballo.	

TIPOS DE RISCOS													
1	Caidas de persoas a distinto nivel	7	Golpes contra obxectos inmóviles	13	Contactos térmicos	19	Agresións físicas	25	Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas	31	Fatiga por uso de PVD	37	Fatiga derivada dá ordenación do tempo de traballo
2	Caidas de persoas non mesmo nivel	8	Golpes ou contactos con elementos móbiles de máquinas	14	Contactos eléctricos	20	Atracos e roubos con violencia	26	Exposición a radiacións	32	Condicións de iluminación	38	Violencia non traballo
3	Caidas de obxectos por colapso ou derrumbamento	9	Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas	15	Contactos con substancias cáusticas ou corrosivas	21	Atropelos, golpes ou choques contra ou con vehículos	27	Exposición a axentes químicos	33	Condicións termohigrométricas	39	Outros
4	Caidas de obxectos en manipulación	10	Proxección de fragmentos ou partículas	16	Explosións	22	Accidentes de tránsito e/ou en desprazamento	28	Exposición a axentes físicos	34	Incomodidade ambiental		
5	Caidas de obxectos desprendidos	11	Atrapamentos por ou entre obxectos	17	Incendios	23	Tensión térmica	29	Exposición a axentes biolóxicos	35	Esforzos vocais excesivos		
6	Pisadas sobre obxectos	12	Atrapamentos por envorcadura de máquinas ou vehículos	18	Accidentes causados por seres vivos	24	Condicións climatolóxicas adversas	30	Carga Física	36	Tensión laboral		

LUGAR DE TRABAJO :		XESTION DÁ PREVENCIÓN					REFERENCIA	
RISCO 23: Tensión térmica								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Traballos á intemperie					Lei 31/1995	P	Cando se desenvolvan traballos ao aire libre e nos lugares de traballo que, pola actividade desenvolvida, non poidan quedar pechados, deberán tomarse medidas adecuadas para a protección das persoas traballadoras fronte a calquera risco relacionado con fenómenos meteorolóxicos adversos, incluíndo temperaturas extremas	
					Lei 31/1995	P	No suposto no que se emita pola Axencia Estatal de Meteoroloxía ou, no seu caso, o órgano autonómico correspondente no caso das comunidades autónomas que contén co devandito servizo, un aviso de fenómenos meteorolóxicos adversos de nivel laranxa ou vermello, e as medidas preventivas non garantan a protección das persoas traballadoras, resultará obrigatoria a adaptación das condicións de traballo, incluída a redución ou modificación das horas de desenvolvemento da xornada prevista, ou no seu caso, a suspensión do traballo.	
					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre os riscos e medidas preventivas por exposición a calor/fritiu en traballos á intemperie. Deixar constancia documental da súa entrega.	
					Lei 31/1995	P	Dispoñer dun protocolo de actuación por exposición a tensión térmica	

TIPOS DE RISCOS													
1	Caidas de persoas a distinto nivel	7	Golpes contra obxectos inmóviles	13	Contactos térmicos	19	Agresións físicas	25	Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas	31	Fatiga por uso de PVD	37	Fatiga derivada dá ordenación do tempo de traballo
2	Caidas de persoas non mesmo nivel	8	Golpes ou contactos con elementos móbiles de máquinas	14	Contactos eléctricos	20	Atracos e roubos con violencia	26	Exposición a radiacións	32	Condicións de iluminación	38	Violencia non traballo
3	Caidas de obxectos por colapso ou derrumbamento	9	Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas	15	Contactos con substancias cáusticas ou corrosivas	21	Atropelos, golpes ou choques contra ou con vehículos	27	Exposición a axentes químicos	33	Condicións termohigrométricas	39	Outros
4	Caidas de obxectos en manipulación	10	Proxección de fragmentos ou partículas	16	Explosións	22	Accidentes de tránsito e/ou en desprazamento	28	Exposición a axentes físicos	34	Incomodidade ambiental		
5	Caidas de obxectos desprendidos	11	Atrapamentos por ou entre obxectos	17	Incendios	23	Tensión térmica	29	Exposición a axentes biolóxicos	35	Esforzos vocais excesivos		
6	Pisadas sobre obxectos	12	Atrapamentos por envorcadura de máquinas ou vehículos	18	Accidentes causados por seres vivos	24	Condicións climatolóxicas adversas	30	Carga Física	36	Tensión laboral		

LUGAR DE TRABAJO :		XESTION DÁ PREVENCIÓN					REFERENCIA	
RISCO 31: Fatiga por uso de PVD								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Teletraballo					Lei 10/2021	P	Formar aos traballadores sobre os riscos e medidas preventivas derivados dos traballos realizados na modalidade de teletraballo.	
					Lei 10/2021	P	Informar os traballadores sobre os riscos e medidas preventivas para os traballos realizados na modalidade de teletraballo. Deixar constancia documental da súa entrega.	

TIPOS DE RISCOS													
1	Caidas de persoas a distinto nivel	7	Golpes contra obxectos inmóviles	13	Contactos térmicos	19	Agresións físicas	25	Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas	31	Fatiga por uso de PVD	37	Fatiga derivada dá ordenación do tempo de traballo
2	Caidas de persoas non mesmo nivel	8	Golpes ou contactos con elementos móbiles de máquinas	14	Contactos eléctricos	20	Atracos e roubos con violencia	26	Exposición a radiacións	32	Condicións de iluminación	38	Violencia non traballo
3	Caidas de obxectos por colapso ou derrumbamento	9	Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas	15	Contactos con substancias cáusticas ou corrosivas	21	Atropelos, golpes ou choques contra ou con vehículos	27	Exposición a axentes químicos	33	Condicións termohigrométricas	39	Outros
4	Caidas de obxectos en manipulación	10	Proxección de fragmentos ou partículas	16	Explosións	22	Accidentes de tránsito e/ou en desprazamento	28	Exposición a axentes físicos	34	Incomodidade ambiental		
5	Caidas de obxectos desprendidos	11	Atrapamentos por ou entre obxectos	17	Incendios	23	Tensión térmica	29	Exposición a axentes biolóxicos	35	Esforzos vocais excesivos		
6	Pisadas sobre obxectos	12	Atrapamentos por envorcadura de máquinas ou vehículos	18	Accidentes causados por seres vivos	24	Condicións climatolóxicas adversas	30	Carga Física	36	Tensión laboral		

LUGAR DE TRABALLO :		XESTION DÁ PREVENCIÓN					REFERENCIA	
RISCO 37: Fatiga derivada dá ordenación do tempo de traballo								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Na Avaliación do posto non se observan anomalías respecto a riscos psicosociais.se analizaron as seguintes condicións e factores de risco: carga mental,condicións de traballo, condicións de realización e condicións xerais.					Outros	P	Carga mental: Realizar un seguimento se houberse posibles incidencias ou cambios no posto de traballo que fixese necesaria a revisión da presente avaliación.Formar e informar sobre o devandito risco.Asegurar que existe ao dispor dos traballadores medios e formas para canalizar suxerencias, achegas, etc., que permitan a participación dos mesmo na organización e desenvolvemento das tarefas encomendadas.	
					Outros	P	Contido do traballo: Realizar un seguimento se houberse posibles incidencias ou cambios no posto de traballo que fixese necesaria a revisión da presente avaliación.Formar e informar sobre o devandito risco.Asegurar que existe ao dispor dos traballadores medios e formas para canalizar suxerencias, achegas, etc., que permitan a participación dos mesmo na organización e desenvolvemento das tarefas encomendadas.	
					Outros	P	Condicións xerais de traballo: Realizar un seguimento se houberse posibles incidencias ou cambios no posto de traballo que fixese necesaria a revisión da presente avaliaciónFormar e informar sobre o devandito risco.Asegurar que existe ao dispor dos traballadores medios e formas para canalizar suxerencias, achegas, etc., que permitan a participación dos mesmo na organización e desenvolvemento das tarefas encomendadas.	
					Outros	P	Condicións de realización do traballo: Realizar un seguimento se houberse posibles incidencias ou cambios no posto de traballo que fixese necesaria a revisión da presente avaliaciónFormar e informar sobre o devandito risco.Asegurar que existe ao dispor dos traballadores medios e formas para canalizar suxerencias, achegas, etc., que permitan a participación dos mesmo na organización e desenvolvemento das tarefas encomendadas.	

TIPOS DE RISCOS													
1	Caidas de persoas a distinto nivel	7	Golpes contra obxectos inmóviles	13	Contactos térmicos	19	Agresións físicas	25	Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas	31	Fatiga por uso de PVD	37	Fatiga derivada dá ordenación do tempo de traballo
2	Caidas de persoas non mesmo nivel	8	Golpes ou contactos con elementos móbiles de máquinas	14	Contactos eléctricos	20	Atracos e roubos con violencia	26	Exposición a radiacións	32	Condicións de iluminación	38	Violencia non traballo
3	Caidas de obxectos por colapso ou derrumbamento	9	Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas	15	Contactos con substancias cáusticas ou corrosivas	21	Atropelos, golpes ou choques contra ou con vehículos	27	Exposición a axentes químicos	33	Condicións termohigrométricas	39	Outros
4	Caidas de obxectos en manipulación	10	Proxección de fragmentos ou partículas	16	Explosións	22	Accidentes de tránsito e/ou en desprazamento	28	Exposición a axentes físicos	34	Incomodidade ambiental		
5	Caidas de obxectos desprendidos	11	Atrapamentos por ou entre obxectos	17	Incendios	23	Tensión térmica	29	Exposición a axentes biolóxicos	35	Esforzos vocais excesivos		
6	Pisadas sobre obxectos	12	Atrapamentos por envorcadura de máquinas ou vehículos	18	Accidentes causados por seres vivos	24	Condicións climatolóxicas adversas	30	Carga Física	36	Tensión laboral		

LUGAR DE TRABALLO :		XESTION DÁ PREVENCIÓN					REFERENCIA	
RISCO 38: Violencia non traballo								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Violencia no traballo (Factores interpersoais) >> Relacións persoais >> Acoso sexual e por razón de sexo					Outros	P	A USC dispón dunha oficina de Igualdade de Xenero. Promoveranse condicións de traballo que eviten o acoso sexual e o acoso por razón de sexo e dará leito ás denuncias ou reclamacións que poidan formular quen fose obxecto do mesmo.	

TIPOS DE RISCOS													
1	Caidas de persoas a distinto nivel	7	Golpes contra obxectos inmóviles	13	Contactos térmicos	19	Agresións físicas	25	Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas	31	Fatiga por uso de PVD	37	Fatiga derivada dá ordenación do tempo de traballo
2	Caidas de persoas non mesmo nivel	8	Golpes ou contactos con elementos móbiles de máquinas	14	Contactos eléctricos	20	Atracos e roubos con violencia	26	Exposición a radiacións	32	Condicións de iluminación	38	Violencia non traballo
3	Caidas de obxectos por colapso ou derrumbamento	9	Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas	15	Contactos con substancias cáusticas ou corrosivas	21	Atropelos, golpes ou choques contra ou con vehículos	27	Exposición a axentes químicos	33	Condicións termohigrométricas	39	Outros
4	Caidas de obxectos en manipulación	10	Proxección de fragmentos ou partículas	16	Explosións	22	Accidentes de tránsito e/ou en desprazamento	28	Exposición a axentes físicos	34	Incomodidade ambiental		
5	Caidas de obxectos desprendidos	11	Atrapamentos por ou entre obxectos	17	Incendios	23	Tensión térmica	29	Exposición a axentes biolóxicos	35	Esforzos vocais excesivos		
6	Pisadas sobre obxectos	12	Atrapamentos por envorcadura de máquinas ou vehículos	18	Accidentes causados por seres vivos	24	Condicións climatolóxicas adversas	30	Carga Física	36	Tensión laboral		

LUGAR DE TRABAJO :		XESTION DÁ PREVENCIÓN					REFERENCIA	
RISCO 39: Outros riscos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

TIPOS DE RISCOS													
1	Caidas de persoas a distinto nivel	7	Golpes contra obxectos inmóviles	13	Contactos térmicos	19	Agresións físicas	25	Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas	31	Fatiga por uso de PVD	37	Fatiga derivada dá ordenación do tempo de traballo
2	Caidas de persoas non mesmo nivel	8	Golpes ou contactos con elementos móbiles de máquinas	14	Contactos eléctricos	20	Atracos e roubos con violencia	26	Exposición a radiacións	32	Condicións de iluminación	38	Violencia non traballo
3	Caidas de obxectos por colapso ou derrumbamento	9	Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas	15	Contactos con substancias cáusticas ou corrosivas	21	Atropelos, golpes ou choques contra ou con vehículos	27	Exposición a axentes químicos	33	Condicións termohigrométricas	39	Outros
4	Caidas de obxectos en manipulación	10	Proxección de fragmentos ou partículas	16	Explosións	22	Accidentes de tránsito e/ou en desprazamento	28	Exposición a axentes físicos	34	Incomodidade ambiental		
5	Caidas de obxectos desprendidos	11	Atrapamentos por ou entre obxectos	17	Incendios	23	Tensión térmica	29	Exposición a axentes biolóxicos	35	Esforzos vocais excesivos		
6	Pisadas sobre obxectos	12	Atrapamentos por envorcadura de máquinas ou vehículos	18	Accidentes causados por seres vivos	24	Condicións climatolóxicas adversas	30	Carga Física	36	Tensión laboral		

Xestión PRL - Coordinación de actividades empresariais	RD 171/2004	P	Como empresario titular informar as empresas concorreAntes sobre: - Riscos do centro que poidan afectar as empresas concorreAntes e as medidas de prevención correspondentes. - Normas de actuación en caso de emerxencia. - Instrucións para a prevención dos riscos derivados da concorrencia.
	RD 171/2004	P	Como empresario titular solicitar ás empresas concorreAntes: - Acreditación por escrito que realizaron, para as obras e servizos contratados, a avaliación de riscos e a planificación da súa actividade preventiva, así como cumprir coas obrigacións de información e formación respecto de os traballadores que vaian prestar os seus servizos no centro de traballo. - Os riscos da súa actividade que poidan afectar ás outras empresas, particularmente os que poidan verse agravados ou modificados por circunstancias derivadas da concorrencia de actividades. - Información sobre os Accidentes que sufran os seus traballadores no centro como consecuencia das actividades concorreAntes, así como de toda situación de emerxencia que poida afectar á seguridade e saúde dos traballadores de calquera das empresas presentes no centro. Deberá velar polo cumprimento da normativa de Prevención de Riscos Laborais por parte das empresas contratadas/subcontratadas.
	RD 171/2004	P	Como empresario concorrente solicitar ás empresas titulares/principais do centro de traballo: - Riscos do centro que poidan afectar á empresa e as medidas de prevención correspondentes. - Normas de actuación en caso de emerxencia. - Instrucións para a prevención dos riscos derivados da concorrencia. O empresario deberá informar os seus traballadores e deixar constancia documental.
	RD 171/2004	P	Como empresario concorrente achegar ao empresario titular: - Acreditación por escrito que realizaron, para as obras e servizos contratados, a avaliación de riscos e a planificación da súa actividade preventiva, así como cumprir coas obrigacións de información e formación respecto de os traballadores que vaian prestar os seus servizos no centro de traballo. - Os riscos da súa actividade que poidan afectar ás outras empresas, particularmente os que

TIPOS DE RISCOS													
1	Caidas de persoas a distinto nivel	7	Golpes contra obxectos inmóviles	13	Contactos térmicos	19	Agresións físicas	25	Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas	31	Fatiga por uso de PVD	37	Fatiga derivada dá ordenación do tempo de traballo
2	Caidas de persoas non mesmo nivel	8	Golpes ou contactos con elementos móbiles de máquinas	14	Contactos eléctricos	20	Atracos e roubos con violencia	26	Exposición a radiacións	32	Condicións de iluminación	38	Violencia non traballo
3	Caidas de obxectos por colapso ou derrumbamento	9	Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas	15	Contactos con substancias cáusticas ou corrosivas	21	Atropelos, golpes ou choques contra ou con vehículos	27	Exposición a axentes químicos	33	Condicións termohigrométricas	39	Outros
4	Caidas de obxectos en manipulación	10	Proxección de fragmentos ou partículas	16	Explosións	22	Accidentes de tránsito e/ou en desprazamento	28	Exposición a axentes físicos	34	Incomodidade ambiental		
5	Caidas de obxectos desprendidos	11	Atrapamentos por ou entre obxectos	17	Incendios	23	Tensión térmica	29	Exposición a axentes biolóxicos	35	Esforzos vocais excesivos		
6	Pisadas sobre obxectos	12	Atrapamentos por envorcadura de máquinas ou vehículos	18	Accidentes causados por seres vivos	24	Condicións climatolóxicas adversas	30	Carga Física	36	Tensión laboral		

							poidan verse agravados ou modificados por circunstancias derivadas da concorrencia de actividades. - Información sobre os Accidentes que sufran os seus traballadores no centro como consecuencia das actividades concorreAntes, así como de toda situación de emerxencia que poida afectar á seguridade e saúde dos traballadores de calquera das empresas presentes no centro.
					RD 171/2004	P	Realizar a Coordinación de Actividades Empresariais.
					Criterios Técnicos	P	Notificar ao SPP a contratación ou presenza de empresas externas para aplicar o procedemento de Coordinación de Actividades empresariais do Plan de Prevención da universidade, así como os traballos de persoal da USC en centros alleos
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					

TIPOS DE RISCOS													
1	Caidas de persoas a distinto nivel	7	Golpes contra obxectos inmóviles	13	Contactos térmicos	19	Agresións físicas	25	Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas	31	Fatiga por uso de PVD	37	Fatiga derivada dá ordenación do tempo de traballo
2	Caidas de persoas non mesmo nivel	8	Golpes ou contactos con elementos móbiles de máquinas	14	Contactos eléctricos	20	Atracos e roubos con violencia	26	Exposición a radiacións	32	Condições de iluminación	38	Violencia non traballo
3	Caidas de obxectos por colapso ou derrumbamento	9	Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas	15	Contactos con substancias cáusticas ou corrosivas	21	Atropelos, golpes ou choques contra ou con vehículos	27	Exposición a axentes químicos	33	Condições termohigrométricas	39	Outros
4	Caidas de obxectos en manipulación	10	Proxección de fragmentos ou partículas	16	Explosións	22	Accidentes de tránsito e/ou en desprazamento	28	Exposición a axentes físicos	34	Incomodidade ambiental		
5	Caidas de obxectos desprendidos	11	Atrapamentos por ou entre obxectos	17	Incendios	23	Tensión térmica	29	Exposición a axentes biolóxicos	35	Esforzos vocais excesivos		
6	Pisadas sobre obxectos	12	Atrapamentos por envorcadura de máquinas ou vehículos	18	Accidentes causados por seres vivos	24	Condições climatolóxicas adversas	30	Carga Física	36	Tensión laboral		

Xestión PRL - Equipos de traballo					RD 1215/1997	P	Implantar mantemento preventivo dos equipos de traballo tendo en conta as instrucións do fabricante, ou, na súa falta, as características destes equipos, as súas condicións de utilización e calquera outra circunstancia normal ou excepcional que poida influír na súa deterioración ou desaxuste. Deixar constancia documental do mantemento.
					RD 1215/1997	P	Facilitar o acceso aos traballadores usuarios dos equipos dos manuais de instrucións, autorizándoos ao seu uso tras informalos sobre o correcto uso, os riscos, e as medidas preventivas dos msmo. En caso de non dispoñer dalgún manual de instrucións, solicitalo ao fabricante ou subministrador o manual de instrucións dos equipos de traballo.
					Outros	P	Todas as máquinas e equipos de traballo (incluíndo os conxuntos dos mesmos) deberán dispoñer de marcado CE, ou posta en conformidade co RD 1215/97. Deberán dispoñer de manual de instrucións, e seguirase escrupulosamente as instrucións no indicadas indicadas. Prestarase especial atención ás medidas de mantemento indicadas. O traballador que vaia utilizar unha máquina ou equipo de traballo deberá recibir formación no seu uso, previa ao mesmo.
					RD 1215/1997	P	Os distintos departamentos elaborarán unha listaxe coa relación de equipos de traballo que hai no departamento, reflectindo a documentación dispoñible de cada un deles (declaración de conformidade, manual de instrucións e mantemento en español) e indicando se dispoñen de marcado CE, e achegalo ao informe de revisión da avaliación de riscos laborais. Solicitando ao servizo de prevención a adecuación ao RD 1215/1997 os equipos de traballo que non dispoñan de marcado CE, prohibíndose o seu uso mentres esta circunstancia non se emende.
					RD 1215/1997	P	Rexistrar o mantemento realizado aos equipos de traballo, xa sexa preventivo e/ou correctivo, e as correspondentes revisións.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					

TIPOS DE RISCOS													
1	Caídas de persoas a distinto nivel	7	Golpes contra obxectos inmóviles	13	Contactos térmicos	19	Agresións físicas	25	Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas	31	Fatiga por uso de PVD	37	Fatiga derivada dá ordenación do tempo de traballo
2	Caídas de persoas non mesmo nivel	8	Golpes ou contactos con elementos móbiles de máquinas	14	Contactos eléctricos	20	Atracos e roubos con violencia	26	Exposición a radiacións	32	Condicións de iluminación	38	Violencia non traballo
3	Caídas de obxectos por colapso ou derrumbamento	9	Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas	15	Contactos con substancias cáusticas ou corrosivas	21	Atropelos, golpes ou choques contra ou con vehículos	27	Exposición a axentes químicos	33	Condicións termohigrométricas	39	Outros
4	Caídas de obxectos en manipulación	10	Proxección de fragmentos ou partículas	16	Explosións	22	Accidentes de tránsito e/ou en desprazamento	28	Exposición a axentes físicos	34	Incomodidade ambiental		
5	Caídas de obxectos desprendidos	11	Atrapamentos por ou entre obxectos	17	Incendios	23	Tensión térmica	29	Exposición a axentes biolóxicos	35	Esforzos vocais excesivos		
6	Pisadas sobre obxectos	12	Atrapamentos por envorcadura de máquinas ou vehículos	18	Accidentes causados por seres vivos	24	Condicións climatolóxicas adversas	30	Carga Física	36	Tensión laboral		

Xestión PRL - Formación e información					Lei 31/1995	P	Vos traballadores deben dispoñer da formación dúas riscos do posto de traballo, así como dúas medidas de prevención e protección aplicables. Comunicarase ao Centro de Formación de Persoal as necesidades formativas en canto aos riscos do posto de traballo, segundo ou establecido no Plan de Formación en Prevención de Riscos Laborais da USC.	
					Lei 31/1995	P	Vos traballadores deben estar informados dúas riscos do posto de traballo, así como dúas medidas de prevención e protección aplicables. Xustificarase a información dúas traballadores mediante a entrega da avaliación de riscos, así como dúas procedementos, instrución e normas de traballo relacionadas co seu posto. Ou rexistro da información realizarase mediante o Certificado da Realización de Actividade Informativa (CRAI).	
CONDICIÓN DETECTADA		Probabilidade	M	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
		Consecuencia	LD					
Xestión PRL - Investigación de danos á saúde					Lei 31/1995	P	Investigar os danos á saúde dos traballadores con motivo do desenvolvemento do seu traballo	
					Lei 31/1995	P	Poñer en coñecemento do Servizo de Prevención os danos á saúde producidos.	
CONDICIÓN DETECTADA		Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
		Consecuencia	D					

TIPOS DE RISCOS													
1	Caídas de persoas a distinto nivel	7	Golpes contra obxectos inmóviles	13	Contactos térmicos	19	Agresións físicas	25	Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas	31	Fatiga por uso de PVD	37	Fatiga derivada dá ordenación do tempo de traballo
2	Caídas de persoas non mesmo nivel	8	Golpes ou contactos con elementos móbiles de máquinas	14	Contactos eléctricos	20	Atracos e roubos con violencia	26	Exposición a radiacións	32	Condicións de iluminación	38	Violencia non traballo
3	Caídas de obxectos por colapso ou derrumbamento	9	Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas	15	Contactos con substancias cáusticas ou corrosivas	21	Atropelos, golpes ou choques contra ou con vehículos	27	Exposición a axentes químicos	33	Condicións termohigrométricas	39	Outros
4	Caídas de obxectos en manipulación	10	Proxección de fragmentos ou partículas	16	Explosións	22	Accidentes de tránsito e/ou en desprazamento	28	Exposición a axentes físicos	34	Incomodidade ambiental		
5	Caídas de obxectos desprendidos	11	Atrapamentos por ou entre obxectos	17	Incendios	23	Tensión térmica	29	Exposición a axentes biolóxicos	35	Esforzos vocais excesivos		
6	Pisadas sobre obxectos	12	Atrapamentos por envorcadura de máquinas ou vehículos	18	Accidentes causados por seres vivos	24	Condicións climatolóxicas adversas	30	Carga Física	36	Tensión laboral		

Xestión PRL - Produtos químicos					Outros	P	Dispoñer das fichas de datos de seguridade dos produtos químicos existentes no centro de traballo. Os traballadores deberán coñecer a súa localización para a súa posible consulta.
					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre os riscos derivados do uso de produtos químicos e das medidas preventivas a adoptar. Deixar constancia documental da súa entrega.
					Lei 31/1995	P	Deberanse seguir todas as indicacións das fichas de datos de seguridade de cada produto utilizado
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B LD	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Lugares de traballo - Material e locais de primeiros auxilios					RD 486/1997	P	Designar a persoa encargada de revisar periodicamente o material de primeiros auxilios, así como de ir repoñéndoo tan pronto como caduce ou sexa utilizado.
					Criterios Técnicos	P	Realizar inspeccións periódicas para verificar que as condicións de traballo, observadas no momento da visita, non cambiaron e que os controis adoptados pola organización seguen sendo eficaces. En caso contrario, comunicarllo inmediatamente á organización preventiva da súa empresa.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Xestión PRL - Vixilancia da saúde					Lei 31/1995	P	Garantir aos traballadores a vixilancia periódica do seu estado de saúde en función dos riscos inherentes ao traballo.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Xestión PRL - Actuación ante emerxencias					Lei 31/1995	P	Realizar periodicamente un simulacro de evacuación.
					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre as normas de actuación ante emerxencias. Deixar constancia documental da súa entrega. Atópase dispoñible na páxina web da USC

TIPOS DE RISCOS													
1	Caídas de persoas a distinto nivel	7	Golpes contra obxectos inmóviles	13	Contactos térmicos	19	Agresións físicas	25	Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas	31	Fatiga por uso de PVD	37	Fatiga derivada dá ordenación do tempo de traballo
2	Caídas de persoas non mesmo nivel	8	Golpes ou contactos con elementos móbiles de máquinas	14	Contactos eléctricos	20	Atracos e roubos con violencia	26	Exposición a radiacións	32	Condicións de iluminación	38	Violencia non traballo
3	Caídas de obxectos por colapso ou derrumbamento	9	Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas	15	Contactos con substancias cáusticas ou corrosivas	21	Atropelos, golpes ou choques contra ou con vehículos	27	Exposición a axentes químicos	33	Condicións termohigrométricas	39	Outros
4	Caídas de obxectos en manipulación	10	Proxección de fragmentos ou partículas	16	Explosións	22	Accidentes de tránsito e/ou en desprazamento	28	Exposición a axentes físicos	34	Incomodidade ambiental		
5	Caídas de obxectos desprendidos	11	Atrapamentos por ou entre obxectos	17	Incendios	23	Tensión térmica	29	Exposición a axentes biolóxicos	35	Esforzos vocais excesivos		
6	Pisadas sobre obxectos	12	Atrapamentos por envorcadura de máquinas ou vehículos	18	Accidentes causados por seres vivos	24	Condicións climatolóxicas adversas	30	Carga Física	36	Tensión laboral		

CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Xestión PRL - Control periódico condicións de traballo					Lei 31/1995	P	Implantar e documentar un programa de control periódico das condicións de traballo desenvolvido a partir dos resultados da avaliación de riscos
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B LD	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Xestión PRL - Comunicación, participación e consulta					Lei 31/1995	P	Continuar cos criterios de seguridade e saúde para a información, consulta e participación dos traballadores. A USC dispón de representación legal dos traballadores.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B LD	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA

TIPOS DE RISCOS													
1	Caidas de persoas a distinto nivel	7	Golpes contra obxectos inmóviles	13	Contactos térmicos	19	Agresións físicas	25	Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas	31	Fatiga por uso de PVD	37	Fatiga derivada dá ordenación do tempo de traballo
2	Caidas de persoas non mesmo nivel	8	Golpes ou contactos con elementos móbiles de máquinas	14	Contactos eléctricos	20	Atracos e roubos con violencia	26	Exposición a radiacións	32	Condicións de iluminación	38	Violencia non traballo
3	Caidas de obxectos por colapso ou derrumbamento	9	Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas	15	Contactos con substancias cáusticas ou corrosivas	21	Atropelos, golpes ou choques contra ou con vehículos	27	Exposición a axentes químicos	33	Condicións termohigrométricas	39	Outros
4	Caidas de obxectos en manipulación	10	Proxección de fragmentos ou partículas	16	Explosións	22	Accidentes de tránsito e/ou en desprazamento	28	Exposición a axentes físicos	34	Incomodidade ambiental		
5	Caidas de obxectos desprendidos	11	Atrapamentos por ou entre obxectos	17	Incendios	23	Tensión térmica	29	Exposición a axentes biolóxicos	35	Esforzos vocais excesivos		
6	Pisadas sobre obxectos	12	Atrapamentos por envorcadura de máquinas ou vehículos	18	Accidentes causados por seres vivos	24	Condicións climatolóxicas adversas	30	Carga Física	36	Tensión laboral		

Xestión PRL - Posibilidade de agresións físicas ou verbais por parte de terceiras persoas					Lei 31/1995	P	En caso de agresións físicas os traballadores deben informar o máis axiña posible os servizos de seguridade (Policía, Guardia Civil, etc...)
					Lei 31/1995	P	En caso de sufrir agresión, débese informar as persoas afectadas sobre os síntomas físicos e psíquicos da tensión aguda ou postraumática, débese propiciar apoio psicolóxico (antes de tres días) con obxecto de dar apoio emocional á persoa, dar soporte directo por parte dun superior xerárquico.
					Criterios Técnicos	P	As pautas para o manexo ante situacións conflitivas con uso de violencia (incluíndo a agresión física e as condutas verbais ou físicas ameazantes ou intimidatorias) son as seguintes:-Manter o equilibrio emocional e non responder as provocacións: Controlar os sentimentos negativos que determinadas situacións conflitivas poidan provocar. Evitar caer no terreo da provocación e manter o control.-Evitar o contacto físico e o exceso de proximidade: Manterse a unha distancia prudencial (aproximadamente igual á lonxitude do brazo). Así nos situaremos inicialmente lonxe do alcance do outro e non se invadirá o seu espazo persoal.-Conversar con corrección, nun ton afable e profesional: Evitar un ton brusco ou cortante porque isto podería incrementar a tensión e acelerar a conflitividade. Evitar o uso de estilos de comunicación que xeren hostilidade como: apatía, condescendencia, impaciencia. Evitar facer calquera xesto que a persoa poida interpretar como menosprezo. Explicar con moito detalle, e de forma convincente e razoada, os motivos polos que non é posible cumprir as expectativas do cliente ou acompañante.-Buscar solucións: Adoptar unha postura dialogante e comunicativa naquelas situacións nas que se poida buscar unha solución aos problemas expostos.-Liberar a tensión emocional: Deixar falar á persoa canto queira para que explique os seus sentimentos e inquietudes. Conducir á persoa cara ao estado de ánimo tranquilo que mantén o profesional.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M LD	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA

TIPOS DE RISCOS													
1	Caídas de persoas a distinto nivel	7	Golpes contra obxectos inmóviles	13	Contactos térmicos	19	Agresións físicas	25	Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas	31	Fatiga por uso de PVD	37	Fatiga derivada dá ordenación do tempo de traballo
2	Caídas de persoas non mesmo nivel	8	Golpes ou contactos con elementos móbiles de máquinas	14	Contactos eléctricos	20	Atracos e roubos con violencia	26	Exposición a radiacións	32	Condicións de iluminación	38	Violencia non traballo
3	Caídas de obxectos por colapso ou derrumbamento	9	Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas	15	Contactos con substancias cáusticas ou corrosivas	21	Atropelos, golpes ou choques contra ou con vehículos	27	Exposición a axentes químicos	33	Condicións termohigrométricas	39	Outros
4	Caídas de obxectos en manipulación	10	Proxección de fragmentos ou partículas	16	Explosións	22	Accidentes de tránsito e/ou en desprazamento	28	Exposición a axentes físicos	34	Incomodidade ambiental		
5	Caídas de obxectos desprendidos	11	Atrapamentos por ou entre obxectos	17	Incendios	23	Tensión térmica	29	Exposición a axentes biolóxicos	35	Esforzos vocais excesivos		
6	Pisadas sobre obxectos	12	Atrapamentos por envorcadura de máquinas ou vehículos	18	Accidentes causados por seres vivos	24	Condicións climatolóxicas adversas	30	Carga Física	36	Tensión laboral		

Lugares de traballo >> Sinalización					RD 486/1997	P	Revisar e manter en correcto estado a sinalización en materia de seguridade e saúde do centro
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Xestión PRL >> Existencia de colectivos de especial sensibilidade.					Lei 31/1995	P	No caso de que nalgún momento, cóntese cun traballador que se atope nun destes supostos deberase avisar ao servizo de prevención. Deberanse adoptar as medidas preventivas e de protección necesarias para protexer aos devanditos traballadores.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Xestión PRL >> Modificación das condicións de traballo e/ou creación de novos postos.					Lei 31/1995	P	Informarase o servizo de prevención, da creación de novas tarefas ou novos postos de traballo ou modificacións dos actuais, a fin de poder proceder a realizar a avaliación de riscos ou valorar a necesidade de revisión da mesma. Do mesmo xeito informará da incorporación de novos equipos/maquinaria e evolucións tecnolóxicas.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Lugares de traballo >> Mantemento preventivo e/ou correctivo					Lei 31/1995	P	Realizar un mantemento preventivo das instalacións e os equipos de traballo do lugar de traballo tendo en conta as instrucións do fabricante, ou, na súa falta, as características destes equipos, as súas condicións de utilización e calquera outra circunstancia normal ou excepcional que poida influír na súa deterioración ou desaxuste e segundo a regulamentación específica.
					RD 1215/1997	P	Deberase levar un rexistro do mantemento realizado aos equipos, xa sexa preventivo e/ou correctivo.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA

TIPOS DE RISCOS													
1	Caidas de persoas a distinto nivel	7	Golpes contra obxectos inmóviles	13	Contactos térmicos	19	Agresións físicas	25	Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas	31	Fatiga por uso de PVD	37	Fatiga derivada dá ordenación do tempo de traballo
2	Caidas de persoas non mesmo nivel	8	Golpes ou contactos con elementos móbiles de máquinas	14	Contactos eléctricos	20	Atracos e roubos con violencia	26	Exposición a radiacións	32	Condicións de iluminación	38	Violencia non traballo
3	Caidas de obxectos por colapso ou derrumbamento	9	Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas	15	Contactos con substancias cáusticas ou corrosivas	21	Atropelos, golpes ou choques contra ou con vehículos	27	Exposición a axentes químicos	33	Condicións termohigrométricas	39	Outros
4	Caidas de obxectos en manipulación	10	Proxección de fragmentos ou partículas	16	Explosións	22	Accidentes de tránsito e/ou en desprazamento	28	Exposición a axentes físicos	34	Incomodidade ambiental		
5	Caidas de obxectos desprendidos	11	Atrapamentos por ou entre obxectos	17	Incendios	23	Tensión térmica	29	Exposición a axentes biolóxicos	35	Esforzos vocais excesivos		
6	Pisadas sobre obxectos	12	Atrapamentos por envorcadura de máquinas ou vehículos	18	Accidentes causados por seres vivos	24	Condicións climatolóxicas adversas	30	Carga Física	36	Tensión laboral		

Utilización de equipos de trabajo e medios auxiliares de empresas externas ou de terceiros					Outros	P	O titular do equipo ou instalación deberá autorizar expresamente aos traballadores para a utilización dos equipos de trabajo e medios auxiliares que poña á súa disposición. Debe haber constancia escrita da devandita autorización. Deberase solicitar á empresa titular a avaliación dos devanditos equipos de trabajo e medios auxiliares, así como a información e normas de seguridade para os mesmos e do centro.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA

TIPOS DE RISCOS													
1	Caidas de persoas a distinto nivel	7	Golpes contra obxectos inmóviles	13	Contactos térmicos	19	Agresións físicas	25	Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas	31	Fatiga por uso de PVD	37	Fatiga derivada dá ordenación do tempo de traballo
2	Caidas de persoas non mesmo nivel	8	Golpes ou contactos con elementos móbiles de máquinas	14	Contactos eléctricos	20	Atracos e roubos con violencia	26	Exposición a radiacións	32	Condicións de iluminación	38	Violencia non traballo
3	Caidas de obxectos por colapso ou derrumbamento	9	Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas	15	Contactos con substancias cáusticas ou corrosivas	21	Atropelos, golpes ou choques contra ou con vehículos	27	Exposición a axentes químicos	33	Condicións termohigrométricas	39	Outros
4	Caidas de obxectos en manipulación	10	Proxección de fragmentos ou partículas	16	Explosións	22	Accidentes de tránsito e/ou en desprazamento	28	Exposición a axentes físicos	34	Incomodidade ambiental		
5	Caidas de obxectos desprendidos	11	Atrapamentos por ou entre obxectos	17	Incendios	23	Tensión térmica	29	Exposición a axentes biolóxicos	35	Esforzos vocais excesivos		
6	Pisadas sobre obxectos	12	Atrapamentos por envorcadura de máquinas ou vehículos	18	Accidentes causados por seres vivos	24	Condicións climatolóxicas adversas	30	Carga Física	36	Tensión laboral		

Xestión PRL >> EPI					RD 773/1997	P	Poñer ao dispor dos traballadores o manual de instrucións ou a documentación informativa facilitada polo fabricante dos EPI.
					RD 773/1997	P	Informar os traballadores, previamente ao uso dos EPI, dos riscos contra os que protexen, así como das actividades ou ocasións nas que deben utilizarse. A información proporcionada deberá ser comprensible para os traballadores.
					RD 773/1997	P	Dar instrucións aos traballadores para que coiden correctamente os EPI (segundo indicacións do fabricante), para que os coloquen despois da súa utilización no lugar indicado para iso e que informen de inmediato ao seu superior xerárquico directo de calquera defecto, anomalía ou dano apreciado no EPI utilizado que, ao seu xuízo, poida entrañar unha perda da súa eficacia protectora.
					RD 773/1997	P	Repoñer os EPI cando resulte necesario. Cando se proporcionen os EPI aos traballadores recoméndase deixar constancia mediante rexistro de entrega. Os EPI proporcionados deben de dispoñer do correspondente marcado CE e do folleto informativo do fabricante.
					RD 773/1997	P	Realizar o seguimento e control para a utilización, almacenamento, mantemento, limpeza, desinfección cando cumpra e reparación dos EPI. Repoñer os EPI cando resulte necesario. Cando se proporcionen os EPI deixar constancia mediante rexistro de entrega. Os EPI proporcionados deben de dispoñer do correspondente marcado CE e do folleto informativo do fabricante.
					Lei 31/1995	P	Vos traballadores deben ter vos Equipos de Protección Individual necesarios para ou posto de traballo, segundo ou establecido na avaliación de riscos. Deixarase constancia documental da súa entrega mediante ou modelo de Ficha de Persoal de Equipos de Protección Individual
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA

TIPOS DE RISCOS													
1	Caídas de persoas a distinto nivel	7	Golpes contra obxectos inmóviles	13	Contactos térmicos	19	Agresións físicas	25	Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas	31	Fatiga por uso de PVD	37	Fatiga derivada dá ordenación do tempo de traballo
2	Caídas de persoas non mesmo nivel	8	Golpes ou contactos con elementos móbiles de máquinas	14	Contactos eléctricos	20	Atracos e roubos con violencia	26	Exposición a radiacións	32	Condicións de iluminación	38	Violencia non traballo
3	Caídas de obxectos por colapso ou derrumbamento	9	Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas	15	Contactos con substancias cáusticas ou corrosivas	21	Atropelos, golpes ou choques contra ou con vehículos	27	Exposición a axentes químicos	33	Condicións termohigrométricas	39	Outros
4	Caídas de obxectos en manipulación	10	Proxección de fragmentos ou partículas	16	Explosións	22	Accidentes de tránsito e/ou en desprazamento	28	Exposición a axentes físicos	34	Incomodidade ambiental		
5	Caídas de obxectos desprendidos	11	Atrapamentos por ou entre obxectos	17	Incendios	23	Tensión térmica	29	Exposición a axentes biolóxicos	35	Esforzos vocais excesivos		
6	Pisadas sobre obxectos	12	Atrapamentos por envorcadura de máquinas ou vehículos	18	Accidentes causados por seres vivos	24	Condicións climatolóxicas adversas	30	Carga Física	36	Tensión laboral		

Xestión PRL >> Presenza de Recurso Preventivo	RD 1627/1997	P	Designar por escrito un recurso preventivo para traballos nos que a exposición a axentes químicos ou biolóxicos supoña un risco de especial gravidade, ou para os que a vixilancia específica da saúde dos traballadores sexa legalmente esixible.
	RD 1627/1997	P	Designar por escrito un recurso preventivo para traballos con exposición a radiacións ionizantes.
	RD 604/2006, RD 1627/1997	P	Designar por escrito un recurso preventivo cando os riscos se vexan agravados ou modificados pola concorrencia de operacións e sexa preciso o control da correcta aplicación dos métodos de traballo.
	RD 604/2006, RD 1627/1997	P	Designar por escrito un recurso preventivo para a realización de actividades ou procesos considerados como perigosos ou con riscos especiais.
	RD 604/2006, RD 1627/1997	P	Designar por escrito un recurso preventivo para traballos con risco de ahogamiento por inmersión.
	RD 604/2006	P	Designar por escrito un recurso preventivo para traballos con máquinas que carezan de declaración CE de conformidade. Non está garantida a seguridade do traballador aínda dispoñendo de medidas regulamentarias de aplicación (uso de máquinas correspondentes ao anexo IV/IV do RD 1644/2008 sendo estas anteriores ao 01/01/1995).
	RD 604/2006, CT 83/2010	P	Formar complementariamente ao traballador de maneira teórica e práctica sobre os traballos, técnicas a desenvolver, normas, riscos e medidas preventivas a aplicar, dos traballos que determinaron a súa presenza.
	RD 604/2006	P	Informar o recurso preventivo das instrucións precisas, así sobre os postos, lugares ou centro de traballo sobre os que debe desenvolver a súa vixilancia, sobre as operacións concretas sometidas á mesma e sobre que medidas preventivas deben observar. Deixar constancia documental.
Probabilidade			
M VR MO			

TIPOS DE RISCOS													
1	Caidas de persoas a distinto nivel	7	Golpes contra obxectos inmóviles	13	Contactos térmicos	19	Agresións físicas	25	Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas	31	Fatiga por uso de PVD	37	Fatiga derivada dá ordenación do tempo de traballo
2	Caidas de persoas non mesmo nivel	8	Golpes ou contactos con elementos móbiles de máquinas	14	Contactos eléctricos	20	Atracos e roubos con violencia	26	Exposición a radiacións	32	Condicións de iluminación	38	Violencia non traballo
3	Caidas de obxectos por colapso ou derrumbamento	9	Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas	15	Contactos con substancias cáusticas ou corrosivas	21	Atropelos, golpes ou choques contra ou con vehículos	27	Exposición a axentes químicos	33	Condicións termohigrométricas	39	Outros
4	Caidas de obxectos en manipulación	10	Proxección de fragmentos ou partículas	16	Explosións	22	Accidentes de tránsito e/ou en desprazamento	28	Exposición a axentes físicos	34	Incomodidade ambiental		
5	Caidas de obxectos desprendidos	11	Atrapamentos por ou entre obxectos	17	Incendios	23	Tensión térmica	29	Exposición a axentes biolóxicos	35	Esforzos vocais excesivos		
6	Pisadas sobre obxectos	12	Atrapamentos por envorcadura de máquinas ou vehículos	18	Accidentes causados por seres vivos	24	Condicións climatolóxicas adversas	30	Carga Física	36	Tensión laboral		

CONDICIÓN DETECTADA	Consecuencia	D			MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Xestión PRL >> Procedementos de traballo					Criterios Técnicos	P	Elaborar normas e procedementos de traballo sobre as tarefas para realizar, nos cales establézase e detalle a forma de realizar o traballo, equipos de protección e calquera outra indicación que necesaria co fin de realizar as tarefas con seguridade. Unha vez feitas as normas e procedementos, hanse de comunicar aos traballadores para que o apliquen e velarase que os traballadores o cumpran.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Xestión PRL >> Regulamentación industrial					Outros	P	Implantar un procedemento para o mantemento do centro de traballo e as súas instalacións, onde se contemplan as esixencias legais en canto a inspeccións, revisións e mantemento das instalacións segundo a regulamentación específica.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Perspectiva de xénero >> Igualdade					Outros	P	Formar aos traballadores sobre as pautas/leitos e procedementos establecidos na empresa para a prevención do acoso sexual e o acoso por razón de sexo.
					Outros	P	Informar os traballadores sobre as pautas/leitos e procedementos establecidos na empresa para a prevención do acoso sexual e o acoso por razón de sexo.

TIPOS DE RISCOS													
1	Caidas de persoas a distinto nivel	7	Golpes contra obxectos inmóviles	13	Contactos térmicos	19	Agresións físicas	25	Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas	31	Fatiga por uso de PVD	37	Fatiga derivada dá ordenación do tempo de traballo
2	Caidas de persoas non mesmo nivel	8	Golpes ou contactos con elementos móbiles de máquinas	14	Contactos eléctricos	20	Atracos e roubos con violencia	26	Exposición a radiacións	32	Condicións de iluminación	38	Violencia non traballo
3	Caidas de obxectos por colapso ou derrumbamento	9	Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas	15	Contactos con substancias cáusticas ou corrosivas	21	Atropelos, golpes ou choques contra ou con vehículos	27	Exposición a axentes químicos	33	Condicións termohigrométricas	39	Outros
4	Caidas de obxectos en manipulación	10	Proxección de fragmentos ou partículas	16	Explosións	22	Accidentes de tránsito e/ou en desprazamento	28	Exposición a axentes físicos	34	Incomodidade ambiental		
5	Caidas de obxectos desprendidos	11	Atrapamentos por ou entre obxectos	17	Incendios	23	Tensión térmica	29	Exposición a axentes biolóxicos	35	Esforzos vocais excesivos		
6	Pisadas sobre obxectos	12	Atrapamentos por envorcadura de máquinas ou vehículos	18	Accidentes causados por seres vivos	24	Condicións climatolóxicas adversas	30	Carga Física	36	Tensión laboral		

5.2 POSTOS DE TRABAJO

Ud de Servizo Punto de Atención, Información e Servizos

POSTO DE TRABAJO	Ud de Servizo Punto de Atención, Información e Servizos
Traballos habituais e esporádicos	
As tarefas deste posto baséanse principalmente, non control de accesos e vixilancia diúrna dá entrada e saída de persoas ao edificio. Ademais encárganse de atender as demandas (relacionadas co seu posto) do persoal do edificio, recepción e repartición de correo, custodia de chaves do edificio, comunicación e nalgúns casos resolución das incidencias de mantemento que poidan xurdir, atención presencial ao público e a servizos técnicos de mantemento que colaboran coa USC (labor de acompañamento e supervisión). Podar utilizar megafonía, proxectores, fotocopiadoras e outros equipos propios de oficina. Manexo da central de alarmas de incendios. Ou lugar de traballo deste posto de traballo é a conserxería e ou resto de instalacións da Facultade. Na conserxería dispón dun espazo non que traballa con computador, combina a posición de sentado con desprazamentos frecuentes polo lugar de traballo. En canto aos traballos de mantemento que adoitan realizar, debe aclararse que se trata de pequenos traballos de mantemento básico e ata onde chegan vos seus coñecementos e/ou capacidades. Lestes traballos poden ser de diferente índole, sendo vos máis habituais, pero non únicos, vos seguintes: -traballos sen tensión como cambio de luminarias, enchufes, etc. -reparación e/ou montaxe de mobiliario pequeno. -traballos de fontanería como pode ser arranxar/cambiar billas ou reparación de pequenas avarías. -manipulación de cadros eléctricos (subida e baixada de magnetotérmicos). Para lestes traballos de mantemento básico utilizan pequenas ferramentas, tanto eléctricas como manuais. Colaboran na xestión eficiente e sostible do centro, controlando a recollida de residuos segundo ou establecido polo seu responsable ou aprobado non plan de Sustentabilidade da USC. Apoio ao uso das TIC: instalación, revisión e configuración básica do software e hardware, en coordinación coa Área TIC Relación de equipos de traballo utilizados non posto: escaleiras de man, ferramentas manuais e pequenas ferramentas eléctricas. Ocasionalmente, uso de produtos químicos como siliconas ou cola de contacto. Exposición a ruído por uso de equipos de traballo e ferramentas manuais eléctricas. A exposición ao ruído non obedece a ciclos definidos de exposición diaria nin semanal. Para o control do ruído será necesaria a información aos traballadores e o uso de equipos de protección auditiva durante o manexo puntual de ferramentas ruidosas: radiais, trade, golpes, etc. Para realizar as distintas tarefas, requírese adoptar posturas moi variables e nalgúns ocasións forzadas (de pé con tronco encorvado, agachados, de xeonllos, brazos por encima dos ombreiros, etc...), debido ás características dos lugares e traballos de mantemento a realizar. Durante a xornada de traballo pode manipular manualmente pequenas cargas e de maneira esporádica. Tamén poden realizar tarefas de xestión administrativa, séndolle aplicable para estas tarefas a avaliación do posto de administración e xestión	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do ruído

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Desprazamento con vehículo propio para compra de material en ferraxería, papelería, etc.
EPIs dispoñibles
Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)
EPIs a fornecer.
Luvas de protección contra riscos mecánicas (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388), Luvas de protección contra microorganismos: bacterias e fungos (UNE EN 374-5), Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345) e protección (UNE-NISO 20346) con resistencia ao corte (UNE-NISO 20344), Luvas de protección fronte ao rocha química (UNE EN 374-1)
Observacións:

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Ud de Servizo Punto de Atención, Información e Servizos					REFERENCIA	
RISCO 1: Caídas de persoas a distinto nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de escaleira manual					Lei 31/1995, RD 2177/2004	P	Velar por que as escaleiras de man dispoñan de dispositivos antiescorregadizos na súa base e elementos que impidan a súa apertura accidental. Velar por que estes mecanismos e o resto de elementos da escaleira estean en correcto estado de conservación (establecer revisións periódicas cada 6 meses, reflectir estas revisións nunha etiqueta). Queda prohibido o uso de escaleiras de madeira pintadas ou de calquera escaleira en mal estado. Retirar do servizo as escaleiras de man de cuxa resistencia non se teñan garantías ou sinalizar de forma visible a prohibición do seu uso ata a súa reparación ou substitución por escaleiras portátis conformes á norma UNE-EN 131. Non utilizar as escaleiras de man por dúas ou máis persoas simultaneamente.	
					Outros	P	Formar e informar os traballadores sobre os riscos e medidas preventivas a adoptar no uso de pequenas escaleiras manuais. Deixar constancia documental da súa entrega.	
					Outros	P	Nunca se utilizarán obxectos inestables como cadeiras, caixas ou bidóns para alcanzar obxectos situados a certa altura. Deberá utilizarse un tallo ou unha escaleira de man dotada de todos os elementos de seguridade e en perfectas condicións de uso.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de escaleiras en xeral					Criterios Técnicos	P	Informar os traballadores sobre as boas prácticas ao transitar polas escaleiras de acceso ás diferentes plantas do edificio. Non correr ou saltar polas escaleiras fixas, simplemente andar utilizando todos os chanzos; evitar causas de distraccións (p.ex. ler documentos, móbil polas escaleiras); evitar solas esvaradías. Respetar e deixar libres de obstáculos as escaleiras.	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Ud de Servizo Punto de Atención, Información e Servizos					REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Orde e limpeza >> Esbaróns, tropezos, ...					RD 486/1997	P	Manter corredores e zonas de paso libres de obstáculos, limpos e secos (advertir de chans húmidos ou encerados)	
					RD 486/1997	P	Colocar os cables de alimentación dos teléfonos, computadores e outros equipos informáticos e eléctricos de maneira que non entorpezan as zonas de paso. Deberanse protexer ou fixar os cables de maneira adecuada utilizando, por exemplo, canlóns ou outros dispositivos similares.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Tránsito >> Distraccións					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores que non se deben utilizar dispositivos: tableta, smartphone e dispositivos PDA mentres o usuario estea a se desprazar. Deixar constancia documental da súa entrega.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Tránsito >> Chan húmido ou mollado					RD 485/1997	P	Dispoñer de sinalización de chans mollados.	
					RD 485/1997	P	Sinalizar o risco de chans mollados ou esvaradíos.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Ud de Servizo Punto de Atención, Información e Servizos					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Almacenamento en andeis e/ou armarios					RD 486/1997	P	Informar os traballadores sobre os riscos e medidas preventivas a adoptar no almacenamento de material en andeis e armarios. Deixar constancia documental da súa entrega.	
					Lei 31/1995	P	- Verificar periodicamente o aseguramento e arriostramento á parede e/ou ao chan, de forma que teñan unha correcta estabilidade e apoio, todos os andeis/armarios do centro de traballo, co fin de impedir a súa caída ou envorco. Informar o responsable en caso de advertir algunha deficiencia.- Coñecer as capacidades de carga dos andeis. Recomendable sinalización en lugar visible das mesmas.- Respetar o límite de carga máxima, non sobrecargando os andeis con peso excesivo.- Manter os obxectos almacenados nos andeis ordenados para evitar posibles derrubamentos.- Almacenar os obxectos máis pesados nas zonas máis baixas dos andeis.- Non tentar suxeitar un andel que cae.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Apilamentos					RD 486/1997	P	Os recambios, accesorios, etc ... depositaranse en almacén establecido para este fin, evitar o seu apilamento en zonas de paso ou de traballo. Nos Apilamentos, debe coidarse a estabilidade de forma que non represente riscos por esborralle. Respetar as condicións de resistencia e superficie das cargas, levando un control da estabilidade e das alturas (razoables) dos Apilamentos. Comunicar calquera anomalía que se detecte no amontoado para emendala.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento	RD 486/1997	P	Informar os traballadores sobre os riscos e medidas preventivas a adoptar durante as tarefas de almacenamento de material. Deixar constancia documental da súa entrega.
---------------	-------------	---	---

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Ud de Servizo Punto de Atención, Información e Servizos				REFERENCIA	
RISCO 4: Caídas de obxectos en manipulación							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Manipulación manual de cargas					Lei 31/1995	P	Informar sobre a correcta manipulación manual de cargas. Deixar constancia documental da súa entrega.
					Lei 31/1995	P	Formar en riscos e medidas preventivas en manipulación manual de cargas.
					Criterios Técnicos	P	As cargas para manipular deben estar limpas e exentas de substancias esvaradías. Tamén deben dispoñer de sistemas adecuados de agarre. En caso de non ser así, recoméndase utilizar carros ou carretillas para axudar no transporte e facilitar o seu manexo.
					Lei 31/1995	P	Velar por que os traballadores usen zapato pechado con sola antiescorregadiza e que suxeite correctamente o pé.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso de útiles, ferramentas e equipos de traballo					NTP 391	P	Dotar aos traballadores de caixas, bolsas ou cintos portaferamentas para realizar o transporte de útiles e ferramentas, evitando que se realice de maneira inadecuada, por exemplo nos petos, etc.
					RD 773/1997	P	Proporcionar ás traballadoras Luvas de protección contra riscos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rachado) (UNE-EN 388), que deben utilizar e dar as instrucións adecuadas para que os utilicen correctamente. Velar pola súa utilización.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Manipulación manual de cargas	RD 773/1997	P	Proporcionar ao traballadores Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345) e protección (UNE-NISO 20346) con resistencia ao corte (UNE-NISO 20344), que deben utilizar e dar as instrucións adecuadas para que os utilicen correctamente. Velar pola súa utilización. Nas tarefas de manipulación manual de cargas e en todas aquelas en as que exista a posibilidade de caída de obxectos sobre pés, será necesario o uso de calzado de seguridade.
-------------------------------	-------------	---	--

POSTO:		Ud de Servizo Punto de Atención, Información e Servizos					REFERENCIA	
RISCO 5: Caídas de obxectos desprendidos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Materiais almacenados					RD 486/1997	P	Verificar o correcto estado dos almacenamentos.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	ED						
Niveis superpostos					Criterios Técnicos	P	Reducir en todo o posible traballar en niveis situadas por baixo e/ou na vertical doutros niveis nos que se estea traballando.	
					RD 486/1997, RD 485/1997	P	Acoutar e sinalizar a zona a nivel do chan onde se vaian a efectuar os diversos traballos en diferentes planos de traballo.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Ud de Servizo Punto de Atención, Información e Servizos				REFERENCIA	
RISCO 6: Pisadas sobre obxectos							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	LD					
Orde e limpeza					RD 486/1997	P	Informar os traballadores sobre as condicións de mantemento e orde na zona de traballo. Deixar constancia documental da súa entrega.
					RD 486/1997	P	Verificar o correcto estado de orde e limpeza.
					Criterios Técnicos	P	Realizar inspeccións periódicas para verificar que as condicións de traballo, observadas no momento da visita, non cambiaron e que os controis adoptados pola organización seguen sendo eficaces. En caso contrario, comunicarllo inmediatamente á organización preventiva da súa empresa.

POSTO:		Ud de Servizo Punto de Atención, Información e Servizos					REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóviles								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Desprazamentos e movementos por zona de traballo					RD 486/1997	P	Manter despexadas e libres de obstáculos todas as zonas de paso, evitando almacenar nestes puntos caixas ou paquetes. Cando non se estean empregando non se deben deixar abertos caixóns e armarios para evitar golpearse inadvertidamente. Evitar a acumulación de obxectos debaixo da mesa/mostrador: papeleira, CPU, archivadores, etc.	
					RD 486/1997	P	Os caixóns e portas dos armarios permanecerán sempre pechados para evitar golpearse	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Ud de Servizo Punto de Atención, Información e Servizos					REFERENCIA	
RISCO 8: Golpes ou contactos con elementos móbiles dá máquina								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Uso de equipos de trabajo >> Prácticas inadecuadas	Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre os riscos derivados do uso dos equipos de traballo así como das medidas de protección e prevención aplicables. Deixar constancia documental da súa entrega.
	RD 1215/1997	P	Dispoñer e utilizar os manuais dos equipos de traballo, onde se indica as instrucións de funcionamento, limpeza e mantemento, advertencias ou perigos e medidas preventivas correspondentes. Os libros de instrucións das máquinas-ferramentas permanecerán ao dispor dos operarios durante toda a vida útil dos mesmos. Respetar en todo momento as normas de manexo e seguridade de cada máquina ou ferramenta. Non poñer unha máquina - ferramenta en marcha sen verificar que as proteccións están no seu sitio e que a operación de posta en marcha non poderá lesionar a ninguén. Identificar e retirar as defectuosas, ata que estean reparadas.
	RD 1215/1997	P	Non anule os resgardos e/ou tapas de seguridade de transmisións ou outros órganos móbiles da máquina.
	RD 1215/1997	P	Todo equipo de traballo que vaia ser manipulado (limpeza, mantemento, reparación de avarías) previamente deberá asegurarse a desconexión da súa fonte de enerxía e a imposibilidade da posta en marcha involuntaria. A fonte de enerxía desconectarase sempre antes de cambiar os accesorios dunha ferramenta portátil e os resgardos protectores deben volver colocarse ou axustarse correctamente antes dun novo uso. Non deixalas funcionando cando non se utilicen, ao apoialas sobre o chan, mesa, etc., deben deixarse paradas.
	RD 1215/1997	P	Cando se pase unha ferramenta portátil dun operario a outro, débese facer sempre coa máquina parada e, se é posible, deixala no chan e non entregala en man, por perigo dunha posta en marcha involuntaria.

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Ud de Servizo Punto de Atención, Información e Servizos					REFERENCIA	
RISCO 9: Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación de obxectos cortantes ou punzantes >> Presenza de elementos cortantes ou punzantes >> Manipulación manual de cargas con arestas, superficies rugosas, etc.					RD 773/1997	P	Proporcionar ás traballadoras Luvas de protección contra riscos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rachado) (UNE-EN 388), para aquelas tarefas onde se manipulen cargas con arestas cortantes, punzantes ou superficies rugosas. Velar pola súa utilización.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Utilización de ferramentas manuais ou útiles >> Prácticas inadecuadas					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre os riscos e medidas preventivas a adoptar para o bo uso de ferramentas manuais. Deixar constancia documental da súa entrega. NPR-04 Ferramentas portátis	
					Lei 31/1995	P	Formar aos traballadores sobre as normas básicas de seguridade no manexo de ferramentas manuais.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Uso de material de oficina					Criterios Técnicos	P	- Manexar con precaución o material de oficina cortante.- Manter os útiles de corte ben afiados.- Evitar deixar elementos cortantes sen protección (cutter sen enfundar, tesoiras abertas,...) e gardar adecuadamente.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Utilización de equipos de traballo					RD 1215/1997	P	Manter o correcto estado dos equipos de traballo segundo instrucións do fabricante.	
					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre recomendacións básicas de seguridade e saúde no uso de equipos de traballo. NPR-01 Utilización de equipos de traballo	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

(VR) Valoración do risco
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable
(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Ud de Servizo Punto de Atención, Información e Servizos					REFERENCIA	
RISCO 10: Proxección de fragmentos ou partículas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de equipos de traballo: Cortes, atrapamentos - Prácticas inadecuadas, ausencia/burlado/ineficacia dos dispositivos de protección fronte a elementos móbiles					RD 1215/1997	P	Verificar que as ferramentas que xeren proxeccións contan coas proteccións e resgardos correspondentes.	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de montura integral	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166).	
					Outros	P	Informar os traballadores dos riscos de seguridade e saúde asociadas ao uso de equipos de traballo de oficina así como das medidas de protección e prevención aplicables. NPR-01 Utilización de equipos de traballo	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Ud de Servizo Punto de Atención, Información e Servizos					REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Contactos directos					RD 614/2001	P	Os cables eléctricos, conexións, etc,.. Deberán estar en perfecto estado e revisaranse periodicamente. En caso de gretas ou roturas, procederase á súa substitución pero non se realizarán "chapuzas" provisionais, como o emprego de cinta illante.	
					RD 614/2001	P	Comprobar o bo estado da clavixa de enchufe e do interruptor; e que a toma de corrente é adecuada o tipo de enchufe e ás características da ferramenta. Nunca se conectarán directamente os cables á toma de corrente. Para desconectar un equipo da toma de corrente, tirar da clavixa, nunca do cable.	
					RD 614/2001	P	Non se utilizará unha máquina - ferramenta desprovista de clavixa de enchufe, nin se desconectarán os cables eléctricos mediante tiróns bruscos.	
					RD 1215/1997	P	Manter os manuais de manexo das instalacións e equipos ao dispor dos traballadores para a súa consulta e coñecemento.	
					Criterios Técnicos	P	Antes de limpar calquera equipo eléctrico, desconectalo da rede. En ningún caso débese limpar con trapos húmidos, líquidos ou "sprays" un equipo ou máquina que non se desconectase.	
					RD 614/2001	P	Formar e informar os traballadores sobre os riscos eléctricos, así como das medidas de protección e prevención aplicables. NPR-07 Instalacións eléctricas	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	ED						

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Equipos e instalación en xeral					Outros	P	Comunicar calquera anomalía que sexa detectada na instalación eléctrica e equipos eléctricos para que sexa comunicada ao responsable. Só se realizarán traballos de tipo eléctrico en caso de ser traballador autorizado pola empresa; en caso de operacións en tensión terá que ser traballador autorizado e cualificado.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Uso de equipos e ferramentas eléctricas					RD 1215/1997	P	Formar aos traballadores sobre os riscos derivados do uso de equipos eléctricos, así como das medidas de protección e prevención aplicables.
					RD 1215/1997	P	Verificar que se respectan as normas de seguridade básicas no uso de equipos eléctricos.
					RD 1215/1997	P	Informar os traballadores sobre a forma de comunicar calquera anomalía que sexa detectada na instalación eléctrica e equipos eléctricos, así como a prohibición de realizar calquera tipo de manipulación nas instalacións e equipos eléctricos a non ser que estean expresamente autorizados pola empresa. Deixar constancia documental da súa entrega.
					RD 1215/1997	P	Informar os traballadores sobre os riscos e medidas preventivas a adoptar no uso de equipos eléctricos. Deixar constancia documental da súa entrega.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Equipos e ferramentas eléctricas					RD 1215/1997, RD 842/2002	P	Dotar ao equipo de traballo do correspondente grao de protección IP en función das características do lugar de traballo onde se prevexa a súa utilización.
					RD 1215/1997	P	Someter o equipo ao mantemento preventivo determinado polo fabricante do mesmo.
					RD 1215/1997	P	Comprobar periodicamente o correcto estado de conservación e mantemento do sistema eléctrico do equipo (bornes de conexión, condutores eléctricos, elementos illantes, elementos de seguridade, etc)

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Ud de Servizo Punto de Atención, Información e Servizos					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manejo de equipos e instalacións					Lei 31/1995	P	Comunicar ao responsable calquera deficiencia nas instalacións que poida ser causa de incendio para que se emende.	
					RD 1215/1997	P	Respectar as normas de seguridade básicas no uso de equipos eléctricos	
					RD 486/1997	P	Manter en todo momento despexadas as vías e saídas de evacuación así como o acceso aos extintores.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Medidas de emerxencia					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre as normas de actuación ante emerxencias.	

POSTO:		Ud de Servizo Punto de Atención, Información e Servizos					REFERENCIA	
RISCO 22: Accidentes de tránsito e/ou non desprazamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Desprazamentos					Lei 31/1995	P	Formar aos traballadores sobre a seguridade nos desprazamentos co obxecto de previr Accidentes in-itinere, e in-mision.	
					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre a seguridade nos desprazamentos co obxecto de previr Accidentes in-itinere, e in-mision. Deixar constancia documental da súa entrega.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Ud de Servizo Punto de Atención, Información e Servizos					REFERENCIA	
RISCO 25: Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
Derrames ou fugas de produtos químicos >> Manipulación					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre riscos e medidas preventivas na manipulación de produtos químicos.	
					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas na manipulación de produtos químicos. Deixar constancia documental da súa entrega.	
					RD 773/1997	P	Proporcionar ás traballadoras Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1,4), que deben utilizar e dar as instrucións adecuadas para que os utilicen correctamente. Velar pola súa utilización.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
Uso de impresora/fotocopiadora					Outros	P	Evitar o contacto co tóner ou coas tintas que se utilizan nas impresoras e fotocopiadoras. En caso necesario, utilizar luvas para o manexo de toners ou cartuchos de tinta. En caso de contacto accidental lavar con auga. Se se produce un derrame, especialmente nos cambios de tóner e outras manipulacións, este debe limparse mediante aspiración.	
					Outros	P	Na medida do posible, deberá evitarse a colocación de máquinas fotocopiadoras ou impresoras que se utilicen moi frecuentemente preto de postos de traballo, non só pola xeración de ozono senón tamén polo ruído que producen.	
					Outros	P	A zona onde se sitúe a fotocopiadora debe estar correctamente ventilada, garantindo unha adecuada renovación do aire interior.	
					Outros	P	Garantir o bo estado de conservación da máquina. É fundamental establecer un plan de mantemento e revisións periódicas (consultar recomendacións do fabricante).	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Ud de Servizo Punto de Atención, Información e Servizos					REFERENCIA	
RISCO 26: Exposición a radiacións								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Uso fotocopidora, escáner...					Criterios Técnicos	P	Realizar inspeccións periódicas para verificar que as condicións de traballo, observadas no momento da visita, non cambiaron e que os controis adoptados pola organización seguen sendo eficaces. En caso contrario, comunicarllo inmediatamente á organización preventiva da súa empresa.	
					Criterios Técnicos	P	Non mirar directamente o feixe de luz, en ningún momento.	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Ud de Servizo Punto de Atención, Información e Servizos					REFERENCIA	
RISCO 27: Exposición a axentes químicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Riscos asociados ao uso de impresoras con toner. Aínda que o persoal non manipula o toner da impresora, é posible que por avaría puntual rompa o contedor que o contén e pódase diseminar.					Criterios Técnicos	P	Abandonar a zona e evitar a inhalación de po de toner en caso de rotura de envase. Avisar ao servizo técnico se esta situación prodúcese. Debe realizarse a limpeza con aspiradores específicos e con medio húmidos	
					Criterios Técnicos	P	Na medida do posible, debería evitarse a colocación de máquinas fotocopiadoras ou impresoras que se utilicen moi frecuentemente preto de postos de traballo, non só pola xeración de ozono senón tamén polo ruído que producen.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Por calquera vía de entrada >> Uso de produtos químicos de uso doméstico en tarefas de limpeza					RD 773/1997	P	Proporcionar ás traballadoras Luvas fronte ao risco químico (UNE-EN 374-1,2 e UNE-EN 16523-1), que deben utilizar e dar as instrucións adecuadas para que os utilicen correctamente. Velar pola súa utilización.	
					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre os riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.	
					RD 374/2001	P	Informar sobre os riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos. Deixar constancia documental da súa entrega.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do risco

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Ud de Servizo Punto de Atención, Información e Servizos					REFERENCIA	
RISCO 28: Exposición a axentes físicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Ruído					Outros	P	Utilizarase protección auditiva en caso de equipos de traballo cuxo uso obrigatorio atópese sinalizado.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Vibracións >> Man-Brazo					RD 1311/2005	P	Verificar o mantemento preventivo dos equipos de traballo susceptibles de producir vibracións segundo as instrucións do fabricante.	
					RD 1311/2005	P	Informar os traballadores sobre riscos e medidas preventivas da exposición a vibracións mano-brazo. Deixar constancia documental da súa entrega.	
					RD 1311/2005	P	Dispoñer dos manuais de instrucións dos equipos de traballo utilizados.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Ud de Servizo Punto de Atención, Información e Servizos					REFERENCIA	
RISCO 29: Exposición a axentes biolóxicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Posible contacto con axentes biolóxicos >> Prácticas inadecuadas					RD 773/1997	P	Proporcionar ás traballadoras Luvas de protección contra microorganismos (UNE-EN 374-2), que deben utilizar e dar as instrucións adecuadas para que os utilicen correctamente. Velar pola súa utilización.	
					RD 664/1997	P	Formar aos traballadores sobre riscos e medidas preventivas da exposición a axentes biolóxicos.	
					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre os riscos e medidas preventivas a adoptar nas tarefas de limpeza de zonas con posible contacto con fluídos biolóxicos. Deixar constancia documental da súa entrega.	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Ud de Servizo Punto de Atención, Información e Servizos				REFERENCIA	
RISCO 30: Carga física							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Posturas de traballo >> Exposición significativa a posturas forzadas (máis de 1 h acumulada por xornada) dalgún segmento corporal (tronco, brazos, cabeza-pescozo, pernas)					ISO 11226, UNE 1005-4	P	Informar os traballadores sobre os riscos e medidas preventivas derivados de traballos con exposición a posturas forzadas. Deixar constancia documental da súa entrega.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Manipulación manual de cargas >> Manexo de cargas de máis de 3 KG.					RD 487/1997	P	Limitar a manipulación manual de cargas por encima da altura dos ombreiros ou por baixo dos xeonllos.
					RD 487/1997	P	Limitar a manipulación en superficies inestables. Preferentemente débense utilizar elementos fixos para a Manipulación. Non está permitida a manipulación desde escaleiras portátiles de apoio.
					RD 487/1997	P	Verificar a ausencia de obstáculos, desniveis ou outro inconveniente que poida dificultar a manipulación manual de cargas.
					RD 487/1997	P	Verificar o uso e o estado dos medios mecánicos dispoñibles para evitar a manipulación manual das cargas.
					RD 487/1997	P	Antes de manipular unha carga, sopesar a posibilidade de utilizar medios mecánicos ou realizar a manipulación entre dúas ou máis persoas, se é que o levantamento da carga supuxese un esforzo importante ou a adopción de posturas incómodas ou incorrectas; e examinar a carga comprobando se ten bordos cortantes, cravos, achas e as posibles zonas de suxeición da carga.
					RD 487/1997	P	Formar e informar sobre o risco e medidas preventivas en tarefas de manipulación manual de cargas. NPR-02 Manipulación de cargas
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Aplicación de Forzas >> Uso de ferramentas					UNE EN 1005-3	P	Empregar ferramentas cuxo deseño se adapte á man, eviten a adopción de posturas forzadas e requiran aplicar unha forza mínima para a súa manexo.
					UNE EN 1005-3	P	Verificar o mantemento periódico adecuado das ferramentas e accionamentos de máquinas, para evitar aumentos nos requisitos de forza.
					UNE EN 1005-3	P	Informar sobre o manexo de ferramentas manuais. NPR-04 Ferramentas portátiles

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso de ferramentas manuais e portátis					UNE EN 1005-5, ISO 11228-3	P	Informar os traballadores das medidas preventivas no manexo de ferramentas manuais e portátis. Deixar constancia documental da súa entrega.

POSTO:		Ud de Servizo Punto de Atención, Información e Servizos					REFERENCIA	
RISCO 31: Fatiga por uso de PVD								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso PVDs >> Usuario PVDs >> Fatiga postural, fatiga visual					RD 488/1997	P	Formar aos traballadores sobre os riscos e medidas preventivas derivados do traballo con Pantallas de Visualización de datos.	
					RD 488/1997	P	Informar os traballadores sobre os riscos e medidas preventivas derivados do traballo con Pantallas de Visualización de datos. Deixar constancia documental da súa entrega.	

POSTO:		Ud de Servizo Punto de Atención, Información e Servizos					REFERENCIA	
RISCO 34: Incomodidade ambiental								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Disconfort térmico					Outros	P	Manter a temperatura entre os 17 -27 °C. Recoméndase que para os usuarios de pantallas de visualización de datos a temperatura operativa sexa mantida dentro do seguinte rango: En época de verán.....23º a 26 °C En época de inverno.....20º a 24 °C A segura dos ollos e mucosas pódese previr mantendo a humidade relativa entre o 45% e o 65%, para calquera das temperaturas comprendidas dentro do devandito rango.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Ud de Servizo Punto de Atención, Información e Servizos					REFERENCIA	
RISCO 38: Violencia non traballo								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Factores interpersoais >> Relacións persoais, atención a usuarios, ...					Outros	P	Formar sobre os riscos xerais de tensión laboral.	
					Outros	P	Informar sobre os riscos xerais de tensión laboral.	
					Outros	P	Información do Protocolo da USC de actuación fronte ao acoso psicolóxico, a violencia psicolóxica e outras situacións de conflito relacionado co traballo	
					Outros	P	Información sobre o Protocolo da USC de prevención e actuación fronte ao acoso sexual ou acoso por razón de sexo, orientación sexual e identidade de xénero	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do risco

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Violencia no traballo (Factores interpersoais) >> Violencia física xerada por terceiras persoas >> Violencia verbal, física	Outros	P	Informar sobre os riscos de violencia no lugar de traballo. Os traballadores deberán seguir as seguintes recomendacións de actuación: - O persoal mostrará unha actitude cordial e comprensible para o usuario, insistindo nesta actitude ata que o mesmo logre entender o que se lle está comunicando. Repetiráselle a mensaxe axustándose á forma na que a persoa atendida sexa capaz de entendelo, facéndoo asequible a este, de maneira sinxela e directa. - Cumprir co protocolo de actuación establecido por parte da empresa. - Débense ter en conta as seguintes recomendacións: • Evitar usar ameazas, insultos, coaccións. • Evitar transmitir informacións que non sexan reais ou difíciles de alcanzar, sobre a situación na que se atopa a persoa atendida. • Evitar estilos de comunicación que transmitan desinterese, frialdade, menosprezo, etc. • Evitar invadir o espazo físico das persoas, as miradas prolongadas, evitar dar as costas, poñerse en pé, elevar o dedo, a man, etc. - Débese prever a posibilidade de intervención doutra persoa que poida colaborar na atención da demanda exposta ou procura dunha solución en caso de conflito: persoa que ostente a xefatura inmediata, vixiantes de seguridade, compañeiros etc. - Saír da estancia. - Se a persoa agresora impide a saída ou fuxida, tentar protexerse co mobiliario, ou ben repeler o ataque coa mínima forza necesaria e proporcional ao dano que se pretenda evitar en base ao principio de lexítima defensa. - Avisar ás Forzas e Corpos de Seguridade, en caso necesario. - Seguir as instrucións do agresor nos casos nos que a persoa agresora leve un arma branca ou de lume.
---	--------	---	---

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Ud de Servizo Punto de Atención, Información e Servizos					REFERENCIA	
RISCO 39: Outros riscos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
Xestión PRL >> EPI					RD 773/1997	P	Informar os traballadores sobre o uso dos EPI, lugares de utilización, almacenamento, mantemento e limpeza dos mesmos, etc. Deixar constancia documental da súa entrega.	
					RD 773/1997	P	Realizar o seguimento e control para a utilización, almacenamento, mantemento, limpeza, desinfección cando cumpra e reparación dos EPI. Repoñer os EPI cando resulte necesario. Cando se proporcionen os EPI deixar constancia mediante rexistro de entrega. Os EPI proporcionados deben de dispoñer do correspondente marcado CE e do folleto informativo do fabricante.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
Violencia no traballo >> Atracos/Roubos					Outros	P	Realizar e implantar un protocolo/procedemento sobre o modo de actuar ante posibles roubos ou atracos no centro de traballo e de comportamento durante e despois de cada un deles.	
					Outros	P	Informar os traballadores sobre o protocolo ante roubos e atracos establecido	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
Xestión PRL >> Formación					Lei 31/1995	P	Formar aos traballadores sobre os riscos específicos do seu posto de traballo así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
Xestión PRL >> Información					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores dos riscos de seguridade e saúde no seu traballo así como das medidas de protección e prevención aplicables.	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do risco
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Persoal Docente

POSTO DE TRABAJO	Persoal Docente
Traballos habituais e esporádicos	
Imparten clases colectivas a alumnos e organizan actividades educativas individuais ou colectivas para desenvolver as aptitudes académicas dos alumnos. Entre as súas funcións atópanse as seguintes: - Preparación das clases, o que inclúe o desenvolvemento de estratexias de aprendizaxe, a copia de notas orientativas e a elaboración de recursos visuais auxiliares como ilustracións, gráficos e similares. - Impartición das clases, que require a presentación de información dun modo organizado que atraia a atención do alumnado e procure a súa concentración, o que esixe a utilización de lousas, proxectores de diapositivas, retroproxectores e computadores. - Realización de avaliacións: redactar e corrixir exames. - Asesoramento individual aos alumnos mediante titorías. - Planificación e realización de actividades prácticas - Titorías e reunións con outros docentes. Este posto leva asociadas, entre outras, as seguintes tarefas: - Uso da Pantalla de Visualización de Datos (PVD) para a realización de tarefas administrativas, non sendo considerado un posto de usuario de pantallas. - Uso da voz de maneira continuada durante a impartición de clases. - Uso de material diverso de oficina, cutter, grampadoras, tesoiras, etc. - Contacto directo constante con alumnos e, en ocasións, vinculación emocional. A postura mantida durante a maior parte da xornada laboral é de pé. Durante a xornada laboral, o traballador adquire posturas forzadas polo traballo prolongado en postura neutra pero continuada (estar de pé ou sentado), adopción de posturas inadecuadas de tronco, pescozo, boneca e ombreiro, principalmente, ao escribir na lousa, atención de alumnos, etc... Polo xeral, non se fan xestións fóra do centro de traballo. Durante a xornada laboral, o traballador adquire posturas forzadas polo traballo prolongado en postura neutra pero continuada (estar de pé ou sentado), adopción de posturas inadecuadas de tronco, pescozo, boneca e ombreiro, principalmente, ao escribir na lousa, atención de alumnos, etc... Durante a xornada laboral, o traballador adquire posturas forzadas polo traballo prolongado en postura neutra pero continuada (estar de pé ou sentado), adopción de posturas inadecuadas de tronco, pescozo, boneca e ombreiro, principalmente, ao escribir na lousa, atención de alumnos, etc... Uso da voz de maneira continuada durante a impartición de clases. Tamén poden realizar tarefas de xestión administrativa, séndolle aplicable para estas tarefas a avaliación do posto de administración e xestión	
Observacións:	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Persoal Docente					REFERENCIA	
RISCO 1: Caídas de persoas a distinto nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Posible acceso a zonas elevadas utilizando soportes non establecidos para este fin.					Lei 31/1995	P	Dispoñer de elementos seguros para o acceso a lugares ou zonas elevadas. Non se debe improvisar e antes de iniciar os traballos dispoñeráse dos medios auxiliares necesarios.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Tránsito					Criterios Técnicos	P	Informar os traballadores sobre as boas prácticas ao transitar polas escaleiras de acceso ás diferentes plantas do edificio. Non correr ou saltar polas escaleiras fixas, simplemente andar utilizando todos os chanzos; Evitar causas de distraccións (p.ex. ler documentos, móbil, ...); Evitar solas esvaradías. Respetar e deixar libres de obstáculos as escaleiras.	

POSTO:		Persoal Docente					REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Tránsito - Distraccións - Uso de tableta, smartphone e dispositivos electrónicos					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores que non se deben utilizar dispositivos: tableta, smartphone e dispositivos PDA mentres o usuario estea a se desprazar.	
					RD 486/1997	P	Informar os traballadores sobre a necesidade de manter a orde e limpeza no centro de traballo	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Persoal Docente					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Almacenamento en andeis ou armarios					RD 486/1997	P	Informar os traballadores sobre os riscos e medidas preventivas a adoptar no almacenamento de material en andeis e armarios. - Respetar o límite de carga máxima, non sobrecargando os andeis con peso excesivo. - Manter os obxectos almacenados nos andeis ordenados para evitar posibles derrubamentos. - Almacenar os obxectos máis pesados nas zonas máis baixas dos andeis. - Non tentar suxeitar un andel que cae.	

POSTO:		Persoal Docente					REFERENCIA	
RISCO 4: Caídas de obxectos en manipulación								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación manual de cargas					Lei 31/1995	P	Informar sobre a correcta manipulación manual de cargas.	
					Criterios Técnicos	P	Recoméndase o uso de calzado que protexa a parte anterior do pé por risco de caída de obxectos manipulados. Evitar utilizar zapatos soltos ou zapatos que non protexan o pé (sandalias) cando se realicen manipulacións manuais de cargas.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Persoal Docente					REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóviles								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Accesos e tránsitos polo centro de traballo					Outros	P	Os traballadores deberán manter as dimensións do posto de traballo e cumprir as seguintes medidas preventivas:- Manter a orde e limpeza no posto de traballo.- Non se deberá ocupar pasos de circulación no centro de traballo.- Utilizar os armarios, caixoneiras, etc. para deixar o material, útiles, documentos, etc. utilizados.- Non se deberá mover o mobiliario no posto de traballo, pode reducir as dimensións do mesmo.- Non deixar caixas, bolsos, etc. baixo a mesa de traballo para evitar a redución do espazo de traballo.- Comunicar calquera anomalía ou deficiencia observada no posto de traballo ao responsable: mobiliario deteriorado, material en zonas de paso, pouco espazo de paso entre mobiliario, etc.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Espazo de traballo					RD 486/1997	P	O posto de traballo deberá ter unha dimensión suficiente e estar acondicionado de tal maneira que haxa espazo suficiente para permitir os cambios de postura e movementos de traballo.	
					RD 486/1997	P	Manter os caixóns e portas dos armarios pechados cando non estean a utilizar. Manter distancia adecuada entre un posto e o contiguo, ou entre mobiliarios para permitir o acceso con facilidade.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do risco

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:			Persoal Docente					REFERENCIA	
RISCO 9: Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Utilización de equipos de traballo: útiles e equipos de ofimática					RD 1215/1997	P	Manter o correcto estado dos útiles e equipos de ofimática segundo instrucións do fabricante.		
					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre recomendacións básicas de seguridade e saúde en traballos en oficinas. NPR-01 Utilización de equipos de traballo		
					Criterios Técnicos	P	Realizar inspeccións periódicas para verificar que as condicións de traballo, observadas no momento da visita, non cambiaron e que os controis adoptados pola organización seguen sendo eficaces. En caso contrario, comunicarllo inmediatamente á organización preventiva da súa empresa		
					Criterios Técnicos	P	- Manexar con precaución o material de oficina cortante.- Manter os útiles de corte ben afiados.- Evitar deixar elementos cortantes sen protección (cutter sen enfundar, tesoiras abertas,...) e gardar adecuadamente.		

POSTO:		Persoal Docente					REFERENCIA	
RISCO 11: Atrapamento por ou entre obxectos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de equipos de traballo: Cortes, atrapamentos - Prácticas inadecuadas, ausencia/burlado/ineficacia dos dispositivos de protección fronte a elementos móbiles					Lei 31/1995, RD 39/1997	P	Informar os traballadores dos riscos de seguridade e saúde asociadas ao uso de equipos de traballo de oficina así como das medidas de protección e prevención aplicables. equipos de traballo Observacións: NPR-01 Utilización de	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Persoal Docente					REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	ED						
Uso de equipos e ferramentas eléctricas					RD 1215/1997	P	Formar aos traballadores sobre os riscos derivados do uso de equipos eléctricos, así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
					RD 1215/1997	P	Comunicar calquera anomalía que sexa detectada na instalación eléctrica e equipos eléctricos, así como a prohibición de realizar calquera tipo de manipulación nas instalacións e equipos eléctricos a non ser que estean expresamente autorizados pola empresa.	
					RD 1215/1997	P	Informar os traballadores sobre os riscos e medidas preventivas a adoptar no uso de equipos eléctricos. NPR-07 Instalacións eléctricas	

POSTO:		Persoal Docente					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Medidas de emerxencia					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre as normas de actuación ante emerxencias.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Persoal Docente					REFERENCIA	
RISCO 18: Accidentes causados por seres vivos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	ED						
Accións antisociais e/ou agresións					Outros	P	Deberá manterse a calma e a serenidade. Obrar con actuacións firmes, sabendo sempre o que se fai. Non deixarse levar por impulsos. Tratar de manter a firmeza de ánimo e non adoptar actitudes que poñan en perigo a vida propia e a dos demais. Solicitar axuda externa canto antes. Informarase os traballadores do protocolo e instrucións, deixando constancia documental	

POSTO:		Persoal Docente					REFERENCIA	
RISCO 22: Accidentes de tránsito e/ou non desprazamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
In misión >> Desprazamentos					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre os riscos e medidas preventivas a adoptar nos desprazamentos fóra do centro de traballo.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
In Itínere >> Desprazamentos ao ir e volver do traballo					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre a seguridade nos desprazamentos co obxecto de previr Accidentes in-itinere.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Persoal Docente					REFERENCIA	
RISCO 25: Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de impresora/fotocopiadora					Outros	P	Evitar o contacto co tóner ou coas tintas que se utilizan nas impresoras e fotocopiadoras. En caso necesario, utilizar luvas para o manexo de toners ou cartuchos de tinta. En caso de contacto accidental lavar con auga. Se se produce un derrame, especialmente nos cambios de tóner e outras manipulacións, este debe limparse mediante aspiración.	
					Outros	P	Na medida do posible, deberá evitarse a colocación de máquinas fotocopiadoras ou impresoras que se utilicen moi frecuentemente preto de postos de traballo, non só pola xeración de ozono senón tamén polo ruído que producen.	
					Outros	P	A zona onde se sitúe a fotocopiadora debe estar correctamente ventilada, garantindo unha adecuada renovación do aire interior.	
					Outros	P	Garantir o bo estado de conservación da máquina. É fundamental establecer un plan de mantemento e revisións periódicas (consultar recomendacións do fabricante).	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Po de tiza/Ventilación de aulas (posibilidade de niveis CO2 puntualmente elevados)					RD 486/1997	P	Dermatite de contacto: No caso de que exista risco utilizar xices duros hipoalerxénicas, e utilizar borradores con feltro intercambiable. Emprego de ferramentas didácticas alternativas de que se dispoñen. Recoméndase ventilar frecuentemente as aulas (todas con xanelas practicables): en recreos, descansos, ao finalizar a xornada	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Persoal Docente					REFERENCIA	
RISCO 26: Exposición a radiacións								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Non ionizantes >> Uso de fotocopiadora, escaner, ...					Criterios Técnicos	P	Non mirar directamente o feixe de luz, en ningún momento.	
					Criterios Técnicos	P	Realizar inspeccións periódicas para verificar que as condicións de traballo, observadas no momento da visita, non cambiaron e que os controis adoptados pola organización seguen sendo eficaces. En caso contrario, comunicarllo inmediatamente á organización preventiva da súa empresa.	

POSTO:		Persoal Docente					REFERENCIA	
RISCO 27: Exposición a axentes químicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Riscos asociados ao uso de impresoras con toner. Aínda que o persoal non manipula o toner da impresora, é posible que por avaría puntual rompa o contedor que o contén e pódase diseminar.					Criterios Técnicos	P	Abandonar a zona e evitar a inhalación de po de toner en caso de rotura de envase. Avisar ao servizo técnico se esta situación prodúcese. Debe realizarse a limpeza con aspiradores específicos e con medio húmidos	
					Criterios Técnicos	P	Na medida do posible, debería evitarse a colocación de máquinas fotocopiadoras ou impresoras que se utilicen moi frecuentemente preto de postos de traballo, non só pola xeración de ozono senón tamén polo ruído que producen.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Persoal Docente					REFERENCIA	
RISCO 30: Carga física								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Posturas durante o manexo de PVD, portátil, tableta, etc.					RD 488/1997	P	Adoptar unha postura máis reclinada para traballos que requiran o uso do computador, mentres que se debe adoptar unha postura máis ergueita para traballos que requiran a consulta frecuente de documentos. Evitar xiros e inclinacións frontais ou laterais do tronco. É conveniente cambiar de postura para favorecer as distintas partes do corpo: Flexibilidade e cambio postural. Realizar descansos periódicos e/ou exercicios físicos para aliviar a tensión de pescozo, ombreiros e costas.	
					RD 488/1997	P	A postura principal requirirá os seguintes puntos: As coxas aproximadamente horizontais e pernas verticais, formando un ángulo de 90°. Os brazos verticais e antebrazos horizontais, formando un ángulo de 90° desde o cóbado. As mans relaxadas, sen extensión nin desviación lateral. A planta do pé en ángulo recto respecto á perna. A columna vertebral recta. A liña dos ombreiros paralela ao plano frontal, sen torsión do tronco.	
					RD 488/1997	P	Deberanse colocar de tal maneira, que se sitúen o máis preto posible da mesa e que os pés alcancen o chan, para evitar así os posibles problemas dorsais e lombares.	
					RD 488/1997	P	Deberanse crear pautas de variación de postura durante a xornada habitual de traballo.	
					RD 488/1997	P	Non sentarse coas pernas cruzadas.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B LD	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Fatiga física. Uso de PVD: postura de traballo					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores dos riscos e medidas preventivas a aplicar:- Recoméndase situar a altura da cadeira de tal forma que, apoiando as mans sobre a mesa, o antebrazo quede en posición horizontal.- Apoiar os pés perfectamente no chan ou en caso necesario, para maior comodidade, utilizar un repousapés.- Graduar adecuadamente o respaldo da cadeira á zona lumbar.- Apoiar as costas no respaldo, á altura dos omóplatos.- Evitar a posición sentada en metade do asento e con inclinación cara adiante.- É conveniente que a profundidade do asento permita que o bordo non presione as pernas- Non manter moito tempo a mesma posición para evitar a fatiga muscular.- Situar aqueles obxectos que se utilicen con maior frecuencia a distancias próximas, de modo que se alcancen con facilidade. Deixar constancia documental da súa entrega
					Outros	P	Poñerase un repousapés ao dispor de quen o deseen.se recomenda que o repousapés teña unha inclinación axustable entre 0° e 15° sobre o plano horizontal, como mínimo 45 cm de ancho e 35 cm de profundidade; e deberá ser de superficie antiescorregadiza, tanto na zona superior para os pés como nos seus apoios para o chan.
					Lei 31/1995	P	Informar da obrigación de cumprir as normas internas da USC: NPR-03 Pantallas de visualización de datos
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	LD					
Fatiga física. Uso de PVD: altura de pantallas					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores dos riscos e medidas preventivas a adoptar:- Recoméndase situar a altura da pantalla de tal maneira que non se force a posición do pescozo. A altura recomendada é tal que o bordo superior da área activa da pantalla sitúese á altura dos ollos do usuario. Deixar constancia documental. Poderá utilizarse un pedestal independente ou outro sistema para axustar a altura da pantalla.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	LD					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Fatiga visual. Uso de PVD: configuración do equipo					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores dos riscos e medidas preventivas a adoptar:- Recoméndase situar a pantalla a unha distancia entre 45 e 55 cm dos ollos.- As cores do texto, o seu tamaño, e o fondo deben maximizar o contraste e a lexibilidade do texto. Deixar constancia documental
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B LD	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Fatiga visual. Uso de PVD: disposición do posto.					Outros	P	A pantalla deberá estar libre de reflexos e o fondo contra o que se dispón non debe causar cegamento. A tal fin é recomendable colocar a pantalla de forma perpendicular ás ventanas.se recomenda un nivel de iluminación de 500 lux, e que en todo caso non sexa inferior a 300 lux nin superior a 1000 lux. A cantidade de luz natural incidente regularase mediante persianas ou cortinas.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Manipulación manual de cargas >> Manexo de cargas de máis de 3 KG.					RD 487/1997	P	Informar sobre o risco e medidas preventivas en tarefas de manipulación manual de cargas. Observacións: NPR-02 Manipulación de cargas
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Posturas de traballo >> Exposición a posturas estáticas de pé ou sentado (máis de 2 horas/día continuadas), sen posibilidade de realizar cambios posturais a vontade ou pequenas pausas.					ISO 11226, UNE 1005-4	P	Formar aos traballadores sobre exercicios posturais de costas, posición de traballo sentado e de pé.
					ISO 11226, UNE 1005-4	P	Informar os traballadores sobre exercicios Posturais de Costas. Posición de traballo sentado e de pé. Deixar constancia documental da súa entrega.
					ISO 11226, UNE 1005-4	P	Dotar de espazo suficiente debaixo da mesa ou banco de traballo para que o traballador mova as pernas sen dificultade.

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Persoal Docente					REFERENCIA	
RISCO 34: Incomodidade ambiental								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Condições ergonómicas ambientais (para a súa valoración ergonómica, os parámetros deben atoparse dentro dos considerados como aceptables polo R.D. 486/97) >> Ambiente lumínico >> Reflexos-cegamentos					RD 488/1997	P	Situar o posto de traballo de tal forma que as fontes de luz, tales como xanelas e outras aberturas, os tabiques transparentes ou translúcidos e os equipos ou tabiques de cor clara non provoquen cegamento directo nin produzan reflexos molestos na pantalla.	

POSTO:		Persoal Docente					REFERENCIA	
RISCO 35: Esforzos vocais excesivos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso da voz >> Falta de elementos de megafonía en caso que as dimensións do local o esixan					RD 1299/2006	P	Utilizar sistemas de retroproxeutor de vídeo e/ou imaxe.	
					RD 1299/2006	P	Utilizar sistemas de megafonía.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso da voz >> Ausencia de información					RD 1299/2006	P	Informar os traballadores sobre os riscos e medidas preventivas derivados do uso continuado da voz. Deixar constancia documental da súa entrega.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Persoal Docente					REFERENCIA	
RISCO 37: Fatiga derivada dá ordenación do tempo de traballo								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Atención a alumnos					Lei 31/1995	P	Establecer protocolo de actuación para a xestión de conflitos e/ou incidencias.se informará os traballadores do devandito protocolo, deixando constancia documental.	
					Lei 31/1995	P	Recoméndase a formación en habilidades sociais, resolución de conflitos, etc.	
					Criterios Técnicos	P	Recoméndase designar un grupo de traballo, de apoio ao profesorado, para a resolución de conflitos ou casos complexos e facer un seguimento dos mesmos.	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Persoal Docente					REFERENCIA	
RISCO 39: Outros riscos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Esforzo vocal					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre os riscos e medidas preventivas a adoptar sobre hixiene vocal.Deixar constancia documental da súa entrega.	
					Lei 31/1995	P	Formar aos traballadores, teórica e practicamente, sobre os riscos derivados do esforzo vocal, as técnicas de utilización profesional da mesma e as medidas preventivas a adoptar.	
					Criterios Técnicos	P	Utilizar, sempre que sexa posible, medios auxiliares para minimizar o uso da voz (taboleiros dixitais, proxector, micrófono e altosfalantes, etc).	
					Criterios Técnicos	P	- Realizar a respiración dunha forma adecuada: (realizar inspiracións nasais, non bucais).- Articular os sons de forma correcta e evitar forzar a voz.- Empregar un ritmo de emisión vocal correcto, nin excesivamente rápido, nin monótono.- Evitar no posible a tose, o carraspeo, soarse o nariz con excesiva forza, os berros, etc.- Introducir descanso e silencio cando se forzou demasiado a voz.- Realizar diariamente exercicios de vocalización.- Non falar mentres se escribe na lousa xa que o son perde intensidade e involuntariamente elévase o volume, producindo cansazo vocal. Tampouco é aconsellable falar mentres se le un texto posto que se mantén unha posición incorrecta da cabeza, ao tela inclinada, o son proxéctase cara ao texto e non cara ao auditorio polo que perde intensidade.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Lugares de traballo >> Ventilación - Calidade do aire interior					RD 486/1997	P	Hase de efectuar a renovación total do aire das aulas periodicamente ao obxecto de manter unha boa calidade de aire interior ([Dióxido de Carbono]<1000 ppm)	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

GI-1222 LREC Laboratorio de referencia de Escherichia coli

POSTO DE TRABAJO	GI-1222 LREC Laboratorio de referencia de Escherichia coli
Traballos habituais e esporádicos	
Tarefas de Docencia, Prácticas, e Investigación. Illamentos barcerianos, á chama, autoclavado de material, tinciós, PCR, extracción ADN, infección celular	
EPIs dispoñibles	
Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345), Luvas de protección contra riscos mecánicas (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388), Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166), Luvas de protección contra riscos térmicas: calor e/ou lume (UNE-EN 407), Luvas de protección contra o frío (UNE-EN 511), Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166), Luvas de protección fronte ao rocha química (UNE EN 374-1), Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034), Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP, Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas)., Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604), Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas)., Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126), Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387)	
Observacións:	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1222 LREC Laboratorio de referencia de Escherichia coli				REFERENCIA	
RISCO 1: Caídas de persoas a distinto nivel							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Tránsito >> Escaleiras fixas					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores que non débense utilizar dispositivos: tableta, smartphone e dispositivos PDA mentres se despraza. Non transitar con présa polas escaleiras; non saltar vos chanzos. Realizar vos desprazamentos polas distintas escaleiras do centro de traballo a velocidade moderada, asíndose dous pasamáns sempre que sexa posible. Extremar as precaucións nas zonas exteriores, especialmente con días de choiva ou con presenza de humidade ambiental. Manteña as escaleiras do centro de traballo libre de todo tipo de materiais e obxectos.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Posibilidade de prácticas inadecuadas >> Posibilidade de emprego de medios non adecuados para alcanzar obxectos					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores dá prohibición de uso de escaleiras de man en mal estado ou calquera outro elemento que non ofrezca as condicións de seguridade adecuadas (mobiliario, etc.).

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1222 LREC Laboratorio de referencia de Escherichia coli				REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Desprazamentos polas áreas de traballo					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre as medidas preventivas a tomar durante vos desprazamentos polas áreas do centro traballo. Manteña en todo momento as zonas de paso libres de todo tipo de obstáculos. Manteña as áreas de traballo en boas condicións de orde e limpeza; limpe con rapidez derramar que se poidan presentar; permaneza sempre atento ao estado das vías de circulación polas que se transita. Realice vos desprazamentos a velocidade moderada, especialmente en zonas onde poidan existir irregularidades ou humidade; extreme as precaucións detéctase a presenza dalgún tipo de derrame. As calzas que se utilicen para acceder e traballar nos recintos nos que é obrigatorio ou seu uso, deberán ofrecer garantías respecto á súa adherencia ao chan; comprobe este aspecto.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Orde e limpeza >> Vertidas ou derrames de produtos químicos	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do chan evitando a acumulación de auga, disolventes e calquera produto que poida xerar un esbarón.
	RD 486/1997	P	Manter vos espazos de traballo limpos, secos e exentos de substancias esvaradías.
	Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre a necesidade de recoller inmediatamente derramar ou verteduras e sinalizar a situación de chan deslizante mentres se manteña a situación de rocha. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas:- Deixar libres de obstáculos as zonas de paso. - Recoller inmediatamente calquera derrame de auga ou outro tipo de substancia.- Evitar almacenamentos temporais de material fóra dous espazos habilitados para a súa provisión.- Segregar e depositar vos residuos xerados non centro de traballo nos contedores habilitados para iso.- Colocar sinais de advertencia nas zonas que acaban de ser fregadas e poidan ser atravesadas por traballadores/usuarios.- Prestar atención aos desniveis, irregularidades ou danos do chan.- Non circular con présas por escaleiras; non correr nin saltar chanzos.- Utilizar calzado de traballo con soa antiescorregadiza e unha correcta suxeición do talón.- Proceder á limpeza de manchas, salpicaduras, derrames, etc. que se produzan na zona de traballo canto antes, se non fose posible acoutar e sinalizar a zona afectada.

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1222 LREC Laboratorio de referencia de Escherichia coli					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)		MEDIDA
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento en andeis ou armarios	RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non almacenamento de material en andeis e armarios. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas para ou almacenamento de material en andeis e armarios: - Ancorar vos andeis ao chan e/ou parede. - Comprobar periodicamente a estabilidade dous elementos que conforman a andel/armario susceptibles de caída. - Non tentar suxeitar un armario ou andel que cae, retirarse inmediatamente. - Respectar ou límite de carga máxima indicado polo fabricante, non sobrecargando vos andeis con peso excesivo. - Non sobrecargar vos andeis e colocar ou material máis pesado nas zonas máis baixas dúas andeis. - Non subir aos estantes inferiores para acceder aos superiores; sempre utilizar unha escaleira. - Manter vos obxectos almacenados nos andeis ordenados para evitar posibles derrubamentos. - Informar ou responsable de calquera defecto ou incidencia nas andeis/armarios para que sexa reparado, por exemplo: baldas en mal estado, traveseiros de andeis golpeados, etc.
	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dás andeis / sistemas de almacenaxe. Manter a correcta estabilidade, arriostamento e resistencia dous sistemas de almacenamento avisando a un responsable en caso de detectar algunha anomalía
	RD 486/1997	P	Informar sobre vos correctos criterios de almacenamento. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas para ou almacenamento de material.- Respectar a sinalización de zonas destinadas á almacenamento.- Prohibido subir aos andeis.- Almacenar ou material preferiblemente en andeis. Colocar ou material máis pesado nos estantes inferiores, ou máis manipulable (consumo, reposición), nos de non medio, e ou menos usado, nas zonas máis altas.- Manter a orde nos Apilamentos e centralos para estabilizar ou material. Recoméndase non exceder vos dous metros de altura para almacenamento de material.- Almacenar as garrafas en bastidores apropiados ou nun compartimento especial, nunca unhas sobre outras.- Vos produtos químicos almacenados deben estar adecuadamente etiquetados. Non retirar

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

							ningún tipo de etiquetaxe nin sinalización dous devanditos produtos. Á almacenar as substancias perigosas deberá facerse debidamente separadas, agrupadas polo tipo de rocha que poden xerar (tóxico, incendio...) e respectando as incompatibilidades que existan entre elas (segundo indicacións de almacenamento incluídas na ficha de datos de seguridade dous produtos).- Utilizar implementos adecuados para a manipulación de materiais soltos.- Comunicar calquera anomalía ou deficiencia observada na zona de traballo ao responsable.
					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do material almacenado.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Almacenamento >> Almacenamento de botellas e botellóns de gases comprimidos					RD 486/1997	P	Almacenar en lugares adecuados as botellas e botellóns de gases comprimidos, asegurando a correcta fixación das mesmas e a protección contra golpes. Almacenar en lugares adecuados con suficiente ventilación

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1222 LREC Laboratorio de referencia de Escherichia coli				REFERENCIA	
RISCO 4: Caídas de obxectos en manipulación							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Manipulación manual de cargas: Uso de útiles, ferramentas e equipos de traballo					Lei 31/1995	P	Informar sobre a correcta manipulación manual de cargas. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas durante a manipulación manual de cargas:- Planificar ou levantamento: • Utilizar axudas mecánicas sempre que sexa posible. • Avaliar inicialmente a carga. Comprobar a carga: forma, tamaño, peso, zonas de agarre, posibles puntos perigosos, etc.. • Prever a zona de paso con cargas, punto de destino final do levantamento. Retirar vos materiais que entorpezan ou paso.- Técnica de levantamento: • Situar-se xunto á carga, apoiar vos pés firmemente, separándovos aproximadamente 50 cm e ter en conta ou posterior desprazamento que se vai a realizar. • Flexionar as pernas, dobrando vos xeonllos. • Asegurarse que se agarra a carga coa palma dá man e a base dous dedos, mantendo recta a boneca. • Cargar ou corpo simétricamente coa carga. • Levantar a carga mediante ou enderezamento das pernas, evitando tiróns violentos. Manter as costas rectas e aderezadas. • Non levantar a carga por encima dá cintura nun só movemento. • Evitar as inclinacións, xiros, estiramentos, empuxes e posturas forzadas.- Para transportar e suxeitar as cargas de forma manual seguir as seguintes indicacións: • Levar a carga manténdose dereito. • Aproximar a carga ao corpo. • Traballar cos brazos estendidos cara abaixo e ou máis tensos que se poida. • Evitar as torsións con cargas; deberase virar todo ou corpo mediante pequenos movementos dous pés. • Aproveitar ou peso do corpo de forma efectiva, para empuxar vos obxectos ou tirar deles. • Evitar manexar obxectos por encima dá cintura. • Non manipular cargas durante ou uso de escaleiras manuais.- Recoméndase utilizar calzado de traballo que protexa parte anterior do pé. Evitar utilizar zapatos soltos ou zapatos que non protexan ou pé (sandalias) para manipular manualmente cargas.
	Probabilidade	M	VR	MO			

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Consecuencia	D			MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Manipulación manual de cargas >> Manipulación e/ou transporte de botellas e botellóns de gases comprimidos					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345)
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	LD					
Manipulación de obxectos					Lei 31/1995	P	Informar sobre vos riscos e as medidas preventivas a adoptar na manipulación de obxectos. Suxeitar firmemente ou material. Non precipitarse ao collelo e transportalo. Non manipular obxectos coas mans molladas ou con sangue, por exemplo. Mans e carga limpas e secas. Mellor con luvas Asegurar as cargas para manipular para evitar que poidan deslizarse e caerse durante a súa manipulación. Utilizar na medida do posible carros auxiliares para traslado de útiles e ferramentas. Con obxectos pesados ou voluminosos pedir axuda. Non colocar materiais sobresaíndo en andeis ou mesas de traballo, para evitar caídas dúas mesmos por choques contra eles.

POSTO:		GI-1222 LREC Laboratorio de referencia de Escherichia coli					REFERENCIA	
RISCO 5: Caídas de obxectos desprendidos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Materiais almacenados en andeis					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous almacenamentos.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1222 LREC Laboratorio de referencia de Escherichia coli				REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóviles							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Elementos fixos >> Zonas de paso					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar para evitar vos golpes contra obxectos inmóviles. Garde unhas distancias de separación suficientes entre vos elementos materiais, para poder efectuar comodamente ou seu traballo. Mantén libres de obstáculos as zonas de paso, saídas e vías de circulación dous lugares de traballo e, en especial, as saídas e vías de circulación previstas para a evacuación en caso de emerxencia, de forma que sexa posible utilízalas sen dificultades en todo momento. Manteña a orde e limpeza do lugar de traballo.
					RD 486/1997	P	Manter unhas condicións de iluminación adecuadas nas diversas zonas de traballo, segundo vos requirimentos do R.D. 486/1997.

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1222 LREC Laboratorio de referencia de Escherichia coli				REFERENCIA	
RISCO 8: Golpes ou contactos con elementos móbiles dá máquina							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso de equipos de traballo					Lei 31/1995, RD 39/1997	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso dous equipos de traballo / ferramentas así como das medidas de protección e prevención aplicables.
					RD 1215/1997	P	Verificar periodicamente que vos equipos de traballo dispoñerán dous elementos de seguridade definidos polo fabricante e lestes atoparanse en bo estado
					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso dous equipos de traballo / ferramentas así como das medidas de protección e prevención aplicables. Seguir as instrucións contidas nos manuais de instrucións dous equipos de traballo utilizados (que deberán estar a dispor dous traballadores). En caso de anomalía de funcionamento que se detecte nos equipos ou nos seus sistemas de protección debe ser comunicada inmediatamente sen realizar intervencións nos mesmos. Está prohibido retirar, anular ou eliminar vos elementos de protección dous equipos de traballo. Está prohibido utilizar luvas, roupas folgadas, levar ou pelo solto ou traballar con aneis, pulseiras, cadeas, etc. na proximidade de elementos xiratorios. Todas as operacións con equipos de traballo realizásense empregando vos medios e seguindo as indicacións establecidas polo fabricante non manual de instrucións. Calquera operación de axuste, limpeza ou similar realizaranse sempre cos equipos desconectados da súa fonte de alimentación e tras parar e consignar ou equipo de forma que se poida asegurar a imposibilidade de posta en marcha do equipo de forma intempestiva.
					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-01 Utilización de equipos de traballo

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

Consecuencia

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:			GI-1222 LREC Laboratorio de referencia de Escherichia coli					REFERENCIA	
RISCO 9: Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Ferramentas e útiles empregados. Arestas, vértices e saíntes dos elementos do laboratorio. Mercadorías e materiais manipulados directamente.					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar para ou bo uso de ferramentas manuais. Elixir a ferramenta apropiada para cada traballo. Non utilizar as ferramentas para fins distintos dous previstos, nin sobrepasar as prestacións para as que están deseñadas. Utilizar ferramentas de boa calidade. Utilizar ferramentas illadas ou illantes en traballos eléctricos. Utilizar ferramentas antichispas en atmosferas potencialmente explosivas e/ou inflamables, aínda que sexa temporal. Uso de luvas de seguridade en caso de rocha de golpes e/ou cortes. Uso de Lentes de seguridade en caso de rocha proxeccións. Para ou transporte de ferramentas cortantes ou punzantes, utilizar fundas adecuadas		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Manipulación de obxectos cortantes ou punzantes					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos derivadas dá existencia de elementos punzantes ou cortantes e dás medidas preventivas a adoptar. Extremar as precaucións á hora de manipular elementos punzantes ou cortantes.		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Utilización de ferramentas manuais ou útiles					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra riscos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rachado) (UNE-EN 388)
					Lei 31/1995	P	Informar ós traballadores sobre o uso de obxectos ou ferramentas. Selecione a ferramenta correcta para cada traballo para realizar. En caso de dúbida ou evidencia de que non é a adecuada, e/ou, non está en bo estado, comuníqueo ao seu superior inmediato Asegurar de que sabe utilizar a ferramenta de maneira correcta. Siga as instrucións de uso e mantemento do fabricante Non improvise ferramentas, SON INSEGURAS e unha temeridade pola súa banda Evite contornas que dificultes o seu uso correcto durante toda a operación, como espazos angostos, con baixa iluminación, etc Garde as ferramentas ordenadas, limpas e en lugar seguro, e transportar as ferramentas cortantes en fundas protectoras Manteña a orde e a limpeza en todo momento durante a realización dús traballos con ferramentas Use os Equipos de Protección individual adecuados para cada ferramenta Non sitúe a man por diante da ferramenta, na dirección de corte ou de golpeo. Estude a zona de xiro do seu brazo, para evitar golpes durante o accionamento da ferramenta.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Manipulación de obxectos cortantes ou punzantes >> Uso de instrumentos cortopunzantes	Lei 31/1995	P	Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas sobre ou uso de instrumentos sanitarios cortopunzantes:- Manexar con extraordinario coidado as agullas e vos instrumentos cortantes usados.- As precaucións deberanse adoptar durante e tras a súa utilización, ao limpálos e na súa eliminación.- Unha vez utilizadas, as agullas non deben ser sometidas a ningunha manipulación.- Para a súa eliminación, as agullas, xiringas e outros instrumentos cortantes ou punzantes deben ser colocados en envases regulamentarios resistentes á punción, que estarán localizados na zona en que vaian ser utilizados.- Non encher envasesvos totalmente, posto que as agullas que sobresaen dous contedores constitúen unha rocha importante para as persoas que as manexan.- Sempre que sexa posible, vos traballadores que utilicen instrumentos cortantes ou punzantes deben depositalos persoalmente non recipiente adecuado.- Non deixar obxectos cortantes ou punzantes abandonados sobre unha superficie, xa que existe rocha de que outras persoas sufran Accidentes.- Terase especial coidado en que non haxa obxectos cortantes ou punzantes na roupa que vaia á lavandería, xa que poden producir Accidentes aos traballadores que a manipulen.- Non depositar obxectos cortantes ou punzantes nas bolsas de plástico situadas nos cubos de lixo
--	-------------	---	--

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:			GI-1222 LREC Laboratorio de referencia de Escherichia coli					REFERENCIA	
RISCO 10: Proxección de fragmentos ou partículas									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Salpicaduras de produtos durante a súa manipulación no laboratorio. Rotura de pezas, limpeza, manipulación, Fluídos, ...					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166)		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Proxeccións ou salpicaduras por manipulación de produtos, limpeza, fluídos, etc.					Lei 31/1995	P	Información aos traballadores. É obrigatorio ou uso de pantalla facial, ou Lentes de seguridade, en todas as tarefas con rocha de proxeccións ou salpicaduras Revisar e recoller a zona antes de comezar ou traballo, na medida do posible Manter distancia e expoñerse ou mínimo. Nunca dirixir mangueras, etc. cara ao corpo nin a cara		

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1222 LREC Laboratorio de referencia de Escherichia coli				REFERENCIA	
RISCO 13: Contactos térmicos							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Material a temperaturas elevadas (procedente de placas calefactantes, fornos, baños ou estufas, gases licuados, ...)					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra riscos térmicos: calor e/ou lume (UNE-EN 407)
					Criterios Técnicos	P	Usar medios auxiliares para coller vos materiais a temperaturas elevadas (pinzas, etc.)
					RD 773/1997	P	Informar sobre ou rocha e medidas preventivas en tarefas de manipulación de Material a temperaturas elevadas. Evitar, na medida do posible, a manipulación non laboratorio de materiais a temperatura elevada, esperando ou seu arrefriado se ou procedemento de traballo permite. Uso de luvas ou equipos auxiliares
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Superficies frías >> Contacto con material ou superficies a baixa temperatura (conxeladores, mostras conxeladas, etc.)					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra o frío (UNE-EN 511)

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1222 LREC Laboratorio de referencia de Escherichia coli				REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	ED					
Uso de equipos e ferramentas eléctricas					RD 614/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso de equipos eléctricos, así como dás medidas de protección e prevención aplicables.
					RD 614/2001	P	Informar vos traballadores sobre a forma de comunicar calquera anomalía que sexa detectada na instalación eléctrica e equipos eléctricos, así como a prohibición de realizar calquera tipo de manipulación nas instalacións e equipos eléctricos a non ser que estean expresamente autorizados pola empresa.
					RD 614/2001	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non uso de equipos eléctricos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC) : NPR-07 Instalacións eléctricas
					RD 614/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous equipos e/ou ferramentas eléctricas empregadas

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1222 LREC Laboratorio de referencia de Escherichia coli				REFERENCIA	
RISCO 15: Contacto con substancias cáusticas ou corrosivas							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Manipulación de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas na manipulación de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-22 Reactividade de produtos químicos
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen.
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupas de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Derrames ou fugas de produtos químicos >> Almacenamento					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente que non existe incompatibilidade entre vos produtos químicos almacenados.

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1222 LREC Laboratorio de referencia de Escherichia coli					REFERENCIA	
RISCO 16: Explosións								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Gases de laboratorio					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-18 Seguridade en traballos con gases	

POSTO:		GI-1222 LREC Laboratorio de referencia de Escherichia coli					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Equipos de extinción					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre o uso dos equipos de extinción	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Medidas de emerxencia					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre as normas de actuación ante emerxencias. Consultar ou plan de autoprotección do centro (dispoñible na web dá USC) co fin de coñecer as pautas de actuación.	

POSTO:		GI-1222 LREC Laboratorio de referencia de Escherichia coli					REFERENCIA	
RISCO 22: Accidentes de tránsito e/ou non desprazamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
In Itínere e In mision					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre a seguridade nos desprazamentos co obxecto de previr Accidentes in itinere e in mision. Cumprir coas normas do código de circulación.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable
(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1222 LREC Laboratorio de referencia de Escherichia coli				REFERENCIA	
RISCO 25: Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso de produtos de químicos					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen. Antes do uso dun produto ou substancia química, deberase consultar a súa ficha de seguridade e seguir as medidas nela indicadas
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Derrames ou fugas de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas non almacenamento de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-22 Reactividade de produtos químicos
					RD 374/2001	P	Verificar que non existe incompatibilidade entre os produtos químicos almacenados.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Manipulación de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas na manipulación de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-20 Normas xerais de seguridade nos laboratorios de prácticas NPR-22 Reactividade de produtos químicos
					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas sobre a manipulación de produtos químicos.
					RD 374/2001	P	Dispoñer de sistemas de ventilación xeral e/ou localizada, adecuados á natureza e cantidade das substancias ou mesturas químicas presentes.
					RD 374/2001	P	Seguir as instrucións indicadas nas fichas de datos de seguridade dous produtos
					RD 374/2001	P	Dispoñer de medios para a absorción ou neutralización de pequenos verteduras.
					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto funcionamento das campás de extracción
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable
(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento de produtos químicos	RD 374/2001	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas non almacenamento de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas
	RD 374/2001	P	Control periódico: Correcto almacenamento de substancias, preparados ou mesturas en instalacións adecuadas, en zonas ventiladas e atendendo á información fornecida polo fabricante na ficha de datos de seguridade do produto (tendo en conta a posible incompatibilidade e reactividade entre os produtos químicos). Deberá comprobarse que os recipientes non presentan roturas ou danos, que os mesmos permanecen pechados e correctamente etiquetados
	RD 374/2001	P	Almacenar vos produtos químicos seguindo vos criterios de incompatibilidade. Almacenalos preferente en armarios para químicos

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:				GI-1222 LREC Laboratorio de referencia de Escherichia coli				REFERENCIA	
RISCO 27: Exposición a axentes químicos									
CONDICIÓN DETECTADA		Probabilidade		B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
		Consecuencia		D					
Por calquera vía de entrada >> Uso de produtos químicos							RD 374/2001	P	Informar sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.
							RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.
							RD 374/2001	P	Na medida en que sexa tecnicamente posible evitar a utilización de substancias e preparados perigosos, optando pola substitución dous mesmos por outros que entrañen unha menor rocha.
							RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)
							RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
							RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)
							RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen. Antes do uso dun produto ou substancia química, deberase consultar a súa ficha de seguridade e seguir as medidas nela indicadas
							Lei 31/1995	P	Cumprir con todas as indicacións dadas pola Fichas de datos de Seguridade dous produtos utilizados.
	Probabilidade		B	VR	TO				

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Consecuencia	D			MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Por vía inhalatoria >> Traballos en campás de seguridade					RD 374/2001	P	Informar sobre o uso obrigatorio da campá extractora. Todos os traballos con expulsión de gases ou vapores realizaranse na campá extractora, coa extracción en funcionamento
					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente o correcto funcionamento da campá.
					RD 374/2001	P	Utilizar a campá de extracción para a preparación de mostras que impliquen, segundo ou contido do seu FDS, toxicidade por vía inhalatoria.
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Sensibilizantes por vía inhalatoria contacto de pel e/ou dérmica					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre os riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos
					RD 374/2001	P	Informar sobre os riscos e medidas preventivas de exposición a axentes sensibilizantes. A prioridade debe ser a súa eliminación ou substitución e só no caso de que isto non sexa tecnicamente posible deberíanse adoptar outras medidas para reducir a exposición dos traballadores (medidas de protección colectivas e individuais) a estas substancias. Débese limitar o mínimo posible o contacto cos mesmos.
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas).
	Probabilidade	M	VR	MO			

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Consecuencia	D		MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Produtos químicos				Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-22 Reactividade de produtos químicos

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1222 LREC Laboratorio de referencia de Escherichia coli					REFERENCIA	
RISCO 29: Exposición a axentes biolóxicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)		MEDIDA
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Posible contacto con axentes biolóxicos	RD 664/1997	P	Formar aos traballadores sobre riscos e medidas preventivas dá exposición a axentes biolóxicos.
	RD 664/1997	P	Informar vos traballadores sobre riscos e medidas preventivas dá exposición a axentes biolóxicos. Protexer feridas Dispoñer de tempo suficiente para ou aseo persoal antes de comer e antes de abandonar ou traballo. Lavado de mans mesmo despois de utilizar luvas. Non comer, beber ou fumar fóra das áreas destinadas para ou efecto, nunca nos lugares onde se desenvolvan tarefas con posible rocha biolóxico. Utilizar EPIs adecuados. Non mesturar roupa de traballo e rúa. Utilizar sistemas de bioseguridade non material cortante e punxente. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos
	RD 664/1997	P	Dispoñer de procedementos seguros para a execución de tarefas nas que se prevexa exposición a axentes biolóxicos.
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604)
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas).
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126)
	RD 664/1997	P	Cando exista rocha por exposición a axentes biolóxicos para vos que haxa vacinas eficaces, poñelas ao dispor dúas traballadores, informándolles das vantaxes e inconvenientes da vacinación.
	RD 664/1997	P	Facilitar ou lavado, descontaminación e, en caso necesario, destrución da roupa de traballo e vos equipos de protección contaminados, quedando rigorosamente prohibido que vos traballadores leven vos mesmos ao seu domicilio para tal fin. Deberase utilizar ou sistema de lavado de roupa do que dispón a USC
	Lei 31/1995	P	Establecer e implantar procedementos de traballo para a obtención, manipulación e procesamento das mostras en función da súa orixe; procedementos de desinfección e limpeza de material, uso de EPIs e utilización de técnicas apropiadas.
	Lei 31/1995	P	Traballar sempre en cabina de seguridade ata que se demostre que as mostras están libres de bacterias, virus, ...
	Lei 31/1995	P	Cumprir co RD 664/1997 sobre exposición a axentes biolóxicos e coñecer a norma interna da USC sobre traballo con axentes biolóxicos tipo 1, 2 e 3.
	Lei 31/1995	P	Informar sobre o obrigado cumprimento das normas internas da USC. NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos
	Lei 31/1995	P	Informar sobre o obrigado cumprimento das normas internas da USC. Manual de bioseguridade da facultade de Veterinaria

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1222 LREC Laboratorio de referencia de Escherichia coli					REFERENCIA	
RISCO 30: Carga física								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación manual de cargas >> Manexo de cargas de máis de 3 KG (materiais, garrafas,...)					RD 487/1997	P	Informar sobre os riscos e medidas preventivas en tarefas de manipulación manual de cargas. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención da USC (a disposición na web da USC): NPR-02 Manipulación de cargas	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Movimentos repetitivos >> Tarefas con pipetas					Criterios Técnicos	P	Seleccionar pipetas con características ergonómicas e axustadas á tarefa para realizar	
					Criterios Técnicos	P	Sempre que sexa posible, usar versións electrónicas desta ferramentas, que permitan controlar electronicamente todas as partes do proceso (extracción, dose, colocación) sen necesidade de que o operario realice esforzos ou posturas inadecuadas cos dedos ou bonecas.	
					Criterios Técnicos	P	Realizar micro pausas de 3 a 5 minutos cada 20 minutos de traballo con pipetas. Evitar realizar esta tarefas mais de 30 minutos seguidos. Efectuar rotacións con outras actividades	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do risco

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Sobreesforzos	Lei 31/1995	P	Informar sobre as recomendación para evitar sobreesforzos. Manter unha postura por tempo prolongado comporta fatiga. Cambiar de posturas permite a recuperación dá musculatura involucrada. Un cambio de postura pode ser tan beneficioso como un descanso. Débese procurar a programación variada dá actividade. Intercalar tarefas. Mellor pausas curtas e frecuentes que longas e espazadas. Ou tempo de pausa non será recuperado aumentando ou ritmo de traballo. As pausas programadas introducíranse antes dá aparición dá fatiga. Non abalánceste sobre unha carga, realiza a técnica correcta e quenta vos músculos antes de asila.
---------------	-------------	---	--

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1222 LREC Laboratorio de referencia de Escherichia coli				REFERENCIA	
RISCO 31: Fatiga por uso de PVD							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso PVDs >> Usuario PVDs.					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non uso de PVDs de maneira esporádica. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-03 Pantallas de visualización de datos
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso PVDs >> Usuario PVDs >> Uso de computador portátil					RD 488/1997	P	Dotar ao usuario de PVD que utilice portátil: - Teclado e intre independentes dá pantalla, para permitir que ou traballador adopte unha postura cómoda que non provoque cansazo nos brazos ou nas mans. Terá que haber espazo suficiente diante do teclado para que ou usuario poida apoiar vos brazos e as mans. - Pantalla independente orientable e inclinable a vontade, con facilidade de adaptarse ás necesidades do usuario ou soporte para portátil que ofrezca as mesmas posibilidades de adaptación. - Ou traballador dispoñerá de asento estable, que proporcione liberdade de movemento, postura comfortable, con altura regulable, e con respaldo reclinable e axustable en altura.

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do risco

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1222 LREC Laboratorio de referencia de Escherichia coli					REFERENCIA	
RISCO 39: Outros riscos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Xestión PRL >> Formación					Lei 31/1995	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos específicas do seu posto de traballo así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Xestión PRL >> Información					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores dúas riscos de seguridade e saúde non seu traballo así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Xestión PRL >> EPI	RD 773/1997	P	Informar vos traballadores sobre o uso dos EPI, lugares de utilización, almacenamento, mantemento e limpeza dús mesmos, etc. Vos traballadores durante o uso dos equipos de protección individual deberán:- Dispoñer do manual de instrucións e toda a documentación informativa do EPI facilitada polo fabricante, así como seguir as instrucións indicadas nas mesmas, se non conta con ela solicitar ao seu responsable.- Coñecer vos riscos contra os que protexe o EPI utilizado, así como as actividades ou ocasións nas cales débese utilizar.- Seguir as instrucións da empresa para coidar correctamente vos EPI (segundo indicacións do fabricante), colocalos despois da súa utilización no lugar indicado para iso, informar de inmediato ao seu superior xerárquico directo de calquera defecto, anomalía ou dano apreciado no EPI utilizado que, ao seu xuízo, poida entrañar unha perda da súa eficacia protectora.- Almacenar, manter, limpar e desinfectar cando cumpra e reparar vos EPI segundo as instrucións do fabricante.- A empresa deberá repoñer vos EPI cando detéctense defectos, anomalías ou danos, ou así se indique nas instrucións do fabricante.- Vos EPI deberán ter marcado CE e folleto informativo do fabricante.- Vos traballadores deberán adoptar as medidas preventivas reflectidas na ficha de información: Equipos de Protección Individual.
	RD 773/1997	P	Realizar o seguimento e control para a utilización, almacenamento, mantemento, limpeza, desinfección cando cumpra e reparación dús EPI. Repoñer vos EPI cando resulte necesario. Cando proporciónense vos EPI deixar constancia mediante rexistro de entrega.
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387)
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas).
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126)

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do risco

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345)
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Traballos en laboratorio					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención da USC (a disposición na web da USC): NPR-09 Normas mínimas para traballos en laboratorios NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-15 Instalacións, materiais e equipos de laboratorios NPR-16 Organización e normas xerais en laboratorios NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-20 Normas xerais de seguridade nos laboratorios de prácticas NPR-23 Operacións básicas de laboratorio NPR-22 Reactividade de produtos químicos NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos NPR-18 Seguridade en traballos con gases

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Unidade de Apoio a Centros e Departamentos

POSTO DE TRABAJO	Unidade de Apoio a Centros e Departamentos
Traballos habituais e esporádicos	
Tarefas administrativas e de xestión. Tramitar, revisar e enviar a documentación. Atender e informar aos usuarios. Dirixir e planificar a actividade administrativa de todo ou persoal da Unidade. Asesorar aos órganos académicos. Colaborar cos servizos de Control Interno e Contabilidade non seguimento da xestión económica da USC.	
Observacións:	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:			Unidade de Apoio a Centros e Departamentos					REFERENCIA	
RISCO 1: Caídas de persoas a distinto nivel									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Posible acceso a zonas elevadas utilizando soportes non establecidos para este fin.					Lei 31/1995	P	Dispoñer de elementos seguros para o acceso a lugares ou zonas elevadas. Non se debe improvisar e antes de iniciar os traballos dispoñerase dos medios auxiliares necesarios.		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Uso de escaleiras en xeral					Criterios Técnicos	P	Non correr ou saltar polas escaleiras fixas, simplemente andar utilizando todos os chanzos; Evitar causas de distraccións (p.ex. ler documentos, móbil, ...); Evitar solas esvaradías. Respetar e deixar libres de obstáculos as escaleiras.		
					Criterios Técnicos	P	Informar os traballadores que non se deben utilizar dispositivos: tableta, smartphone e dispositivos PDA mentres se despraza.		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Traballos en altura >> Escaleira de man >> Uso de pequenas escaleiras manuais					RD 2177/2004	P	Informar os traballadores sobre os riscos e medidas preventivas a adoptar no uso de pequenas escaleiras manuais.		

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:			Unidade de Apoio a Centros e Departamentos					REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	LD							
Esbaróns, tropezos					RD 486/1997	P	Manter corredores e zonas de paso libres de obstáculos, limpos e secos (advertir de chans húmidos ou encerados)		
					RD 486/1997	P	Colocar os cables de alimentación dos teléfonos, computadores e outros equipos informáticos e eléctricos de maneira que non entorpezan as zonas de paso. Deberanse protexer ou fixar os cables de maneira adecuada utilizando, por exemplo, canlóns ou outros dispositivos similares.		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Tránsito - Distraccións - Uso de tableta, smartphone e dispositivos electrónicos					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores que non se deben utilizar dispositivos: tableta, smartphone e dispositivos PDA mentres o usuario estea a se desprazar.		
					RD 486/1997	P	Informar os traballadores sobre a necesidade de manter a orde e limpeza no centro de traballo		

POSTO:		Unidade de Apoio a Centros e Departamentos					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Almacenamento en andeis ou armarios					RD 486/1997	P	Informar os traballadores sobre os riscos e medidas preventivas a adoptar no almacenamento de material en andeis e armarios.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Unidade de Apoio a Centros e Departamentos					REFERENCIA	
RISCO 4: Caídas de obxectos en manipulación								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación manual de cargas					Lei 31/1995	P	Informar sobre a correcta manipulación manual de cargas.	

POSTO:		Unidade de Apoio a Centros e Departamentos					REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóviles								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Accesos e tránsitos polo centro de traballo					Outros	P	Os traballadores deberán manter as dimensións do posto de traballo e cumprir as seguintes medidas preventivas:- Manter a orde e limpeza no posto de traballo.- Non se deberá ocupar pasos de circulación no centro de traballo.- Utilizar os armarios, caixoneiras, etc. para deixar o material, útiles, documentos, etc. utilizados.- Non se deberá mover o mobiliario no posto de traballo, pode reducir as dimensións do mesmo.- Non deixar caixas, bolsos, etc. baixo a mesa de traballo para evitar a redución do espazo de traballo.- Comunicar calquera anomalía ou deficiencia observada no posto de traballo ao responsable: mobiliario deteriorado, material en zonas de paso, pouco espazo de paso entre mobiliario, etc.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Elementos fixos >> Mobiliario					RD 486/1997	P	Os caixóns e portas dos armarios permanecerán sempre pechados para evitar golpearse.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable
(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Unidade de Apoio a Centros e Departamentos					REFERENCIA	
RISCO 9: Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Utilización de equipos de traballo: útiles e equipos de ofimática					RD 1215/1997	P	Manter o correcto estado dos útiles e equipos de ofimática segundo instrucións do fabricante.	
					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre recomendacións básicas de seguridade e saúde en traballos en oficinas. NPR-01 Utilización de equipos de traballo	
					Criterios Técnicos	P	Realizar inspeccións periódicas para verificar que as condicións de traballo, observadas no momento da visita, non cambiaron e que os controis adoptados pola organización seguen sendo eficaces. En caso contrario, comunicarllo inmediatamente á organización preventiva da súa empresa	

POSTO:		Unidade de Apoio a Centros e Departamentos					REFERENCIA	
RISCO 11: Atrapamento por ou entre obxectos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de equipos de traballo: Cortes, atrapamentos - Prácticas inadecuadas, ausencia/burlado/ineficacia dos dispositivos de protección fronte a elementos móbiles					Outros	P	Informar os traballadores dos riscos de seguridade e saúde asociadas ao uso de equipos de traballo de oficina así como das medidas de protección e prevención aplicables. NPR-01 Utilización de equipos de traballo	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Unidade de Apoio a Centros e Departamentos					REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	ED						
Uso de equipos e ferramentas eléctricas					RD 1215/1997	P	Formar aos traballadores sobre os riscos derivados do uso de equipos eléctricos, así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
					RD 1215/1997	P	Comunicar calquera anomalía que sexa detectada na instalación eléctrica e equipos eléctricos, así como a prohibición de realizar calquera tipo de manipulación nas instalacións e equipos eléctricos a non ser que estean expresamente autorizados pola empresa.	
					RD 1215/1997	P	Informar os traballadores sobre os riscos e medidas preventivas a adoptar no uso de equipos eléctricos. NPR-07 Instalacións eléctricas	

POSTO:		Unidade de Apoio a Centros e Departamentos					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Medidas de emerxencia					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre as normas de actuación ante emerxencias, equipos de emerxencia, puntos de encontro, ...	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Unidade de Apoio a Centros e Departamentos					REFERENCIA	
RISCO 22: Accidentes de tránsito e/ou non desprazamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
In Itínere >> Desprazamentos ao ir e volver do traballo					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre a seguridade nos desprazamentos co obxecto de previr Accidentes in-itinere.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
In misión >> Desprazamentos					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre os riscos e medidas preventivas a adoptar nos desprazamentos fóra do centro de traballo.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Unidade de Apoio a Centros e Departamentos					REFERENCIA	
RISCO 25: Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de impresora/fotocopiadora					Outros	P	Evitar o contacto co tóner ou coas tintas que se utilizan nas impresoras e fotocopiadoras. En caso necesario, utilizar luvas para o manexo de toners ou cartuchos de tinta. En caso de contacto accidental lavar con auga. Se se produce un derrame, especialmente nos cambios de tóner e outras manipulacións, este debe limparse mediante aspiración.	
					Outros	P	Na medida do posible, deberá evitarse a colocación de máquinas fotocopiadoras ou impresoras que se utilicen moi frecuentemente preto de postos de traballo, non só pola xeración de ozono senón tamén polo ruído que producen.	
					Outros	P	A zona onde se sitúe a fotocopiadora debe estar correctamente ventilada, garantindo unha adecuada renovación do aire interior.	
					Outros	P	Garantir o bo estado de conservación da máquina. É fundamental establecer un plan de mantemento e revisións periódicas (consultar recomendacións do fabricante).	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Unidade de Apoio a Centros e Departamentos					REFERENCIA	
RISCO 26: Exposición a radiacións								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Non ionizantes >> Uso de fotocopiadora, escaner, ...					Criterios Técnicos	P	Non mirar directamente o feixe de luz, en ningún momento.	
					Criterios Técnicos	P	Realizar inspeccións periódicas para verificar que as condicións de traballo, observadas no momento da visita, non cambiaron e que os controis adoptados pola organización seguen sendo eficaces. En caso contrario, comunicarllo inmediatamente á organización preventiva da súa empresa.	

POSTO:		Unidade de Apoio a Centros e Departamentos					REFERENCIA	
RISCO 27: Exposición a axentes químicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Riscos asociados ao uso de impresoras con toner. Aínda que o persoal non manipula o toner da impresora, é posible que por avaría puntual rompa o contedor que o contén e pódase diseminar.					Criterios Técnicos	P	Abandonar a zona e evitar a inhalación de po de toner en caso de rotura de envase. Avisar ao servizo técnico se esta situación prodúcese. Debe realizarse a limpeza con aspiradores específicos e con medio húmidos	
					Criterios Técnicos	P	Na medida do posible, debería evitarse a colocación de máquinas fotocopiadoras ou impresoras que se utilicen moi frecuentemente preto de postos de traballo, non só pola xeración de ozono senón tamén polo ruído que producen.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Unidade de Apoio a Centros e Departamentos					REFERENCIA	
RISCO 30: Carga física								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación manual de cargas >> Manexo de cargas de máis de 3 KG.					RD 487/1997	P	Informar sobre o risco e medidas preventivas en tarefas de manipulación manual de cargas NPR-02 Manipulación de cargas	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Posturas de traballo >> Exposición a posturas estáticas de pé ou sentado (máis de 2 horas/día continuadas), con posibilidade de realizar cambios posturais a vontade ou pequenas pausas.					ISO 11226, UNE 1005-4	P	Informar os traballadores sobre exercicios Posturais de Costas. Posición de traballo sentado e de pé.	
					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre os riscos e medidas preventivas a adoptar derivados da postura mantida en posición sentado. Deixar constancia documental da súa entrega.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Fatiga visual. Uso de PVD: disposición do posto.					Outros	P	A pantalla deberá estar libre de reflexos e o fondo contra o que se dispón non debe causar cegamento. A tal fin é recomendable colocar a pantalla de forma perpendicular ás ventanas.se recomenda un nivel de iluminación de 500 lux, e que en todo caso non sexa inferior a 300 lux nin superior a 1000 lux. A cantidade de luz natural incidente regularase mediante persianas ou cortinas.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Fatiga visual. Uso de PVD: configuración do equipo					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores dos riscos e medidas preventivas a adoptar:- Recoméndase situar a pantalla a unha distancia entre 45 e 55 cm dos ollos.- As cores do texto, o seu tamaño, e o fondo deben maximizar o contraste e a lexibilidade do texto. Deixar constancia documental	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Fatiga física. Uso de PVD: altura de pantallas					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores dos riscos e medidas preventivas a adoptar:- Recoméndase situar a altura da pantalla de tal maneira que non se force a posición do pescozo. A altura recomendada é tal que o bordo superior da área activa da pantalla sitúese á altura dos ollos do usuario. Poderá utilizarse un pedestal independente ou outro sistema para axustar a altura da pantalla.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	LD					
Fatiga física. Uso de PVD: postura de traballo					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores dos riscos e medidas preventivas a aplicar:- Recoméndase situar a altura da cadeira de tal forma que, apoiando as mans sobre a mesa, o antebrazo quede en posición horizontal.- Apoiar os pés perfectamente no chan ou en caso necesario, para maior comodidade, utilizar un repousapés.- Graduar adecuadamente o respaldo da cadeira á zona lumbar.- Apoiar as costas no respaldo, á altura dos omóplatos.- Evitar a posición sentada en metade do asento e con inclinación cara adiante.- É conveniente que a profundidade do asento permita que o bordo non presione as pernas- Non manter moito tempo a mesma posición para evitar a fatiga muscular.- Situar aqueles obxectos que se utilicen con maior frecuencia a distancias próximas, de modo que se alcancen con facilidade. NPR-03 Pantallas de visualización de datos
					Outros	P	Poñerase un repousapés ao dispor de quen o deseen.se recomenda que o repousapés teña unha inclinación axustable entre 0° e 15° sobre o plano horizontal, como mínimo 45 cm de ancho e 35 cm de profundidade; e deberá ser de superficie antiescorregadiza, tanto na zona superior para os pés como nos seus apoios para o chan.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Posturas durante o manexo de PVD, portátil, tableta, etc.	RD 488/1997	P	Adoptar unha postura máis reclinada para traballos que requiran o uso do computador, mentres que se debe adoptar unha postura máis ergueita para traballos que requiran a consulta frecuente de documentos. Evitar xiros e inclinacións frontais ou laterais do tronco. É conveniente cambiar de postura para favorecer as distintas partes do corpo: Flexibilidade e cambio postural. Realizar descansos periódicos e/ou exercicios físicos para aliviar a tensión de pescozo, ombreiros e costas.
	RD 488/1997	P	A postura principal requirirá os seguintes puntos: As coxas aproximadamente horizontais e pernas verticais, formando un ángulo de 90°. Os brazos verticais e antebrazos horizontais, formando un ángulo de 90° desde o cóbado. As mans relaxadas, sen extensión nin desviación lateral. A planta do pé en ángulo recto respecto á perna. A columna vertebral recta. A liña dos ombreiros paralela ao plano frontal, sen torsión do tronco.
	RD 488/1997	P	Deberanse colocar de tal maneira, que se sitúen o máis preto posible da mesa e que os pés alcancen o chan, para evitar así os posibles problemas dorsais e lumbares.
	RD 488/1997	P	Deberanse crear pautas de variación de postura durante a xornada habitual de traballo.
	RD 488/1997	P	Non sentarse coas pernas cruzadas.

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Unidade de Apoio a Centros e Departamentos					REFERENCIA	
RISCO 34: Incomodidade ambiental								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Condições ergonómicas ambientais (para a súa valoración ergonómica, os parámetros deben atoparse dentro dos considerados como aceptables polo R.D. 486/97) >> Ambiente lumínico >> Reflexos-cegamentos					RD 488/1997	P	Situar o posto de traballo de tal forma que as fontes de luz, tales como xanelas e outras aberturas, os tabiques transparentes ou translúcidos e os equipos ou tabiques de cor clara non provoquen cegamento directo nin produzan reflexos molestos na pantalla.	

POSTO:		Unidade de Apoio a Centros e Departamentos					REFERENCIA	
RISCO 38: Violencia non traballo								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Factores psicosociais					Lei 31/1995	P	Débese realizar un seguimento sobre posibles incidencias ou cambios no posto de traballo que fixese necesaria a revisión da presente avaliación de riscos así como unha avaliación específica de riscos psicosociais.	
					Outros	P	Información do Protocolo da USC de actuación fronte ao acoso psicolóxico, a violencia psicolóxica e outras situacións de conflito relacionado co traballo	
					Outros	P	Información sobre o Protocolo da USC de prevención e actuación fronte ao acoso sexual ou acoso por razón de sexo, orientación sexual e identidade de xénero	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Unidade de Apoio a Centros e Departamentos					REFERENCIA	
RISCO 39: Outros riscos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Xestión PRL >> Información >> Sedestación					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre os riscos e medidas preventivas a adoptar derivados da postura mantida en posición sentado.	

PAIS. Conserxería. Auxiliar técnico de servizos

POSTO DE TRABAJO	PAIS. Conserxería. Auxiliar técnico de servizos
Traballos habituais e esporádicos	
As tarefas deste posto baséanse principalmente, no control de accesos e vixilancia diúrna da entrada e saída de persoas ao edificio. Ademais encárganse de atender as demandas (relacionadas co seu posto) do persoal do edificio, recepción e repartición de correo, custodia de chaves do edificio, comunicación e nalgúns casos resolución das incidencias de mantemento que poidan xurdir, atención presencial ao público e a servizos técnicos de mantemento que colaboran coa USC (labor de acompañamento e supervisión). Poden utilizar megafonía, proxectores, fotocopiadoras e outros equipos propios de oficina. Manexo da central de alarmas de incendios. O lugar de traballo deste posto de traballo é a conserxería e o resto de instalacións da Facultade. Na conserxería dispón dun espazo no que traballa con computador, combina a posición de sentado con desprazamentos frecuentes polo lugar de traballo. En canto aos traballos de mantemento que adoitan realizar, debe aclararse que se trata de pequenos traballos de mantemento básico e ata onde chegan os seus coñecementos e/ou capacidades. Estes traballos poden ser de diferente índole, sendo os máis habituais, pero non únicos, os seguintes: -traballos sen tensión como cambio de luminarias, enchufes, etc. -reparación e/ou montaxe de mobiliario pequeno. -traballos de fontanería como pode ser arranxar/cambiar billas ou reparación de pequenas avarías. -manipulación de cadros eléctricos (subida e baixada de magnetotérmicos). Para estes traballos de mantemento básico utilizan pequenas ferramentas, tanto eléctricas como manuais. Colaboran na xestión eficiente e sostible do centro, controlando a recollida de residuos segundo ou establecido polo seu responsable ou aprobado non plan de Sustentabilidade da USC. Apoio ao uso das TIC: instalación, revisión e configuración básica do software e hardware, en coordinación coa Área TIC	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable
(D.N.) Disposición normativa

Relación de equipos de traballo utilizados no posto: escaleiras de man, ferramentas manuais e pequenas ferramentas eléctricas. Ocasionalmente, uso de produtos químicos como siliconas ou cola de contacto. Exposición a ruído por uso de equipos de traballo e ferramentas manuais eléctricas. A exposición ao ruído non obedece a ciclos definidos de exposición diaria nin semanal. Para o control do risco será necesaria a información aos traballadores e o uso de equipos de protección auditiva durante o manexo puntual de ferramentas ruidosas: radiais, trade, golpes, etc. Para realizar as distintas tarefas, requírese adoptar posturas moi variables e nalgúns ocasións forzadas (de pé con tronco encorvado, agachados, de xeonllos, brazos por encima dos ombreiros, etc...), debido ás características dos lugares e traballos de mantemento a realizar. Durante a xornada de traballo pode manipular manualmente pequenas cargas e de maneira esporádica.

Tamén poden realizar tarefas de xestión administrativa, séndolle aplicable para estas tarefas a avaliación do posto de administración e xestión

EPIs dispoñibles

Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)

EPIs a fornecer.

Luvas de protección contra riscos mecánicas (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388), Luvas de protección contra microorganismos: bacterias e fungos (UNE EN 374-5), Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345) e protección (UNE-NISO 20346) con resistencia ao corte (UNE-NISO 20344), Luvas de protección fronte ao rocha química (UNE EN 374-1)

Observacións:

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		PAIS. Conserxería. Auxiliar técnico de servizos					REFERENCIA	
RISCO 1: Caídas de persoas a distinto nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de escaleira manual (menos de 2 metros)					Lei 31/1995, RD 2177/2004	P	Velar por que as escaleiras de man dispoñan de dispositivos antiescorregadizos na súa base e elementos que impidan a súa apertura accidental. Velar por que estes mecanismos e o resto de elementos da escaleira estean en correcto estado de conservación (establecer revisións periódicas cada 6 meses, reflectir estas revisións nunha etiqueta). Queda prohibido o uso de escaleiras de madeira pintadas ou de calquera escaleira en mal estado. Retirar do servizo as escaleiras de man de cuxa resistencia non se teñan garantías ou sinalizar de forma visible a prohibición do seu uso ata a súa reparación ou substitución por escaleiras portátis conformes á norma UNE-EN 131. Non utilizar as escaleiras de man por dúas ou máis persoas simultaneamente.	
					Outros	P	Formar e informar os traballadores sobre os riscos e medidas preventivas a adoptar no uso de pequenas escaleiras manuais.	
					Outros	P	Nunca se utilizarán obxectos inestables como cadeiras, caixas ou bidóns para alcanzar obxectos situados a certa altura. Deberá utilizarse un tallo ou unha escaleira de man dotada de todos os elementos de seguridade e en perfectas condicións de uso.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de escaleiras en xeral					Criterios Técnicos	P	Informar os traballadores sobre as boas prácticas ao transitar polas escaleiras de acceso ás diferentes plantas do edificio. Non correr ou saltar polas escaleiras fixas, simplemente andar utilizando todos os chanzos; evitar causas de distraccións (p.ex. ler documentos, móbil polas escaleiras); evitar solas esvaradías. Respetar e deixar libres de obstáculos as escaleiras.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		PAIS. Conserxería. Auxiliar técnico de servizos					REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Orde e limpeza >> Esbaróns, tropezos, ...					RD 486/1997	P	Manter corredores e zonas de paso libres de obstáculos, limpos e secos (advertir de chans húmidos ou encerados)	
					RD 486/1997	P	Colocar os cables de alimentación dos teléfonos, computadores e outros equipos informáticos e eléctricos de maneira que non entorpezan as zonas de paso. Deberanse protexer ou fixar os cables de maneira adecuada utilizando, por exemplo, canlóns ou outros dispositivos similares.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Tránsito >> Distraccións					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores que non se deben utilizar dispositivos: tableta, smartphone e dispositivos PDA mentres o usuario estea a se desprazar. Deixar constancia documental da súa entrega.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Tránsito >> Chan húmido ou mollado					RD 485/1997	P	Dispoñer de sinalización de chans mollados.	
					RD 485/1997	P	Sinalizar o risco de chans mollados ou esvaradíos.	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		PAIS. Conserxería. Auxiliar técnico de servizos					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Almacenamento en andeis e/ou armarios					RD 486/1997	P	Informar os traballadores sobre os riscos e medidas preventivas a adoptar no almacenamento de material en andeis e armarios. Deixar constancia documental da súa entrega.	
					Lei 31/1995	P	- Verificar periodicamente o aseguramento e arriostramento á parede e/ou ao chan, de forma que teñan unha correcta estabilidade e apoio, todos os andeis/armarios do centro de traballo, co fin de impedir a súa caída ou envorco. Informar o responsable en caso de advertir algunha deficiencia.- Coñecer as capacidades de carga dos andeis. Recomendable sinalización en lugar visible das mesmas.- Respetar o límite de carga máxima, non sobrecargando os andeis con peso excesivo.- Manter os obxectos almacenados nos andeis ordenados para evitar posibles derrubamentos.- Almacenar os obxectos máis pesados nas zonas máis baixas dos andeis.- Non tentar suxeitar un andel que cae.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Apilamentos					RD 486/1997	P	Os recambios, accesorios, etc ... depositaranse en almacén establecido para este fin, evitar o seu apilamento en zonas de paso ou de traballo. Nos Apilamentos, debe coidarse a estabilidade de forma que non represente riscos por esborralle. Respetar as condicións de resistencia e superficie das cargas, levando un control da estabilidade e das alturas (razoables) dos Apilamentos. Comunicar calquera anomalía que se detecte no amontoado para emendala.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento	RD 486/1997	P	Informar os traballadores sobre os riscos e medidas preventivas a adoptar durante as tarefas de almacenamento de material. Deixar constancia documental da súa entrega.
---------------	-------------	---	---

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		PAIS. Conserxería. Auxiliar técnico de servizos					REFERENCIA	
RISCO 4: Caídas de obxectos en manipulación								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación manual de cargas					Lei 31/1995	P	Informar sobre a correcta manipulación manual de cargas.	
					Lei 31/1995	P	Formar en riscos e medidas preventivas en manipulación manual de cargas.	
					Criterios Técnicos	P	As cargas para manipular deben estar limpas e exentas de substancias esvaradíás. Tamén deben dispoñer de sistemas adecuados de agarre. En caso de non ser así, recoméndase utilizar carros ou carretillas para axudar no transporte e facilitar o seu manexo.	
					Lei 31/1995	P	Velar por que os traballadores usen zapato pechado con sola antiescorregadiza e que suxeite correctamente o pé.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de útiles, ferramentas e equipos de traballo					NTP 391	P	Dotar aos traballadores de caixas, bolsas ou cintos portaferamentas para realizar o transporte de útiles e ferramentas, evitando que se realice de maneira inadecuada, por exemplo nos petos, etc.	
					RD 773/1997	P	Proporcionar ás traballadoras Luvas de protección contra riscos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rachado) (UNE-EN 388), que deben utilizar e dar as instrucións adecuadas para que os utilicen correctamente. Velar pola súa utilización.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Manipulación manual de cargas	RD 773/1997	P	Proporcionar ao traballadores Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345) e protección (UNE-NISO 20346) con resistencia ao corte (UNE-NISO 20344), que deben utilizar e dar as instrucións adecuadas para que os utilicen correctamente. Velar pola súa utilización. Nas tarefas de manipulación manual de cargas e en todas aquelas en as que exista a posibilidade de caída de obxectos sobre pés, será necesario o uso de calzado de seguridade.
-------------------------------	-------------	---	--

POSTO:			PAIS. Conserxería. Auxiliar técnico de servizos					REFERENCIA	
RISCO 5: Caídas de obxectos desprendidos									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Materiais almacenados					RD 486/1997	P	Verificar o correcto estado dos almacenamentos.		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	ED							
Niveis superpostos					Criterios Técnicos	P	Reducir en todo o posible traballar en niveis situadas por baixo e/ou na vertical doutros niveis nos que se estea traballando.		
					RD 486/1997, RD 485/1997	P	Acoutar e sinalizar a zona a nivel do chan onde se vaian a efectuar os diversos traballos en diferentes planos de traballo.		

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta
Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable
(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		PAIS. Conserxería. Auxiliar técnico de servizos					REFERENCIA	
RISCO 6: Pisadas sobre obxectos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Orde e limpeza					RD 486/1997	P	Informar os traballadores sobre as condicións de mantemento e orde na zona de traballo. Deixar constancia documental da súa entrega.	
					RD 486/1997	P	Verificar o correcto estado de orde e limpeza.	
					Criterios Técnicos	P	Realizar inspeccións periódicas para verificar que as condicións de traballo, observadas no momento da visita, non cambiaron e que os controis adoptados pola organización seguen sendo eficaces. En caso contrario, comunicarllo inmediatamente á organización preventiva da súa empresa.	

POSTO:		PAIS. Conserxería. Auxiliar técnico de servizos					REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóviles								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Desprazamentos e movementos por zona de traballo					RD 486/1997	P	Manter despexadas e libres de obstáculos todas as zonas de paso, evitando almacenar nestes puntos caixas ou paquetes. Cando non se estean empregando non se deben deixar abertos caixóns e armarios para evitar golpearse inadvertidamente. Evitar a acumulación de obxectos debaixo da mesa/mostrador: papeleira, CPU, archivadores, etc.	
					RD 486/1997	P	Os caixóns e portas dos armarios permanecerán sempre pechados para evitar golpearse	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		PAIS. Conserxería. Auxiliar técnico de servizos					REFERENCIA	
RISCO 8: Golpes ou contactos con elementos móbiles dá máquina								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Uso de equipos de trabajo >> Prácticas inadecuadas	Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre os riscos derivados do uso dos equipos de traballo así como das medidas de protección e prevención aplicables. Deixar constancia documental da súa entrega.
	RD 1215/1997	P	Dispoñer e utilizar os manuais dos equipos de traballo, onde se indica as instrucións de funcionamento, limpeza e mantemento, advertencias ou perigos e medidas preventivas correspondentes. Os libros de instrucións das máquinas-ferramentas permanecerán ao dispor dos operarios durante toda a vida útil dos mesmos. Respetar en todo momento as normas de manexo e seguridade de cada máquina ou ferramenta. Non poñer unha máquina - ferramenta en marcha sen verificar que as proteccións están no seu sitio e que a operación de posta en marcha non poderá lesionar a ninguén. Identificar e retirar as defectuosas, ata que estean reparadas.
	RD 1215/1997	P	Non anule os resgardos e/ou tapas de seguridade de transmisións ou outros órganos móbiles da máquina.
	RD 1215/1997	P	Todo equipo de traballo que vaia ser manipulado (limpeza, mantemento, reparación de avarías) previamente deberá asegurarse a desconexión da súa fonte de enerxía e a imposibilidade da posta en marcha involuntaria. A fonte de enerxía desconectarase sempre antes de cambiar os accesorios dunha ferramenta portátil e os resgardos protectores deben volver colocarse ou axustarse correctamente antes dun novo uso. Non deixalas funcionando cando non se utilicen, ao apoialas sobre o chan, mesa, etc., deben deixarse paradas.
	RD 1215/1997	P	Cando se pase unha ferramenta portátil dun operario a outro, débese facer sempre coa máquina parada e, se é posible, deixala no chan e non entregala en man, por perigo dunha posta en marcha involuntaria.

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:			PAIS. Conserxería. Auxiliar técnico de servizos					REFERENCIA	
RISCO 9: Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Manipulación de obxectos cortantes ou punzantes >> Presenza de elementos cortantes ou punzantes >> Manipulación manual de cargas con arestas, superficies rugosas, etc.					RD 773/1997	P	Proporcionar ás traballadoras Luvas de protección contra riscos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rachado) (UNE-EN 388), para aquelas tarefas onde se manipulen cargas con arestas cortantes, punzantes ou superficies rugosas. Velar pola súa utilización.		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Utilización de ferramentas manuais ou útiles >> Prácticas inadecuadas					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre os riscos e medidas preventivas a adoptar para o bo uso de ferramentas manuais. Deixar constancia documental da súa entrega. NPR-04 Ferramentas portátis		
					Lei 31/1995	P	Formar aos traballadores sobre as normas básicas de seguridade no manexo de ferramentas manuais.		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	LD							
Uso de material de oficina					Criterios Técnicos	P	- Manexar con precaución o material de oficina cortante.- Manter os útiles de corte ben afiados.- Evitar deixar elementos cortantes sen protección (cutter sen enfundar, tesoiras abertas,...) e gardar adecuadamente.		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Utilización de equipos de traballo					RD 1215/1997	P	Manter o correcto estado dos equipos de traballo segundo instrucións do fabricante.		
					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre recomendacións básicas de seguridade e saúde no uso de equipos de traballo. NPR-01 Utilización de equipos de traballo		

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		PAIS. Conserxería. Auxiliar técnico de servizos					REFERENCIA	
RISCO 10: Proxección de fragmentos ou partículas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de equipos de traballo: Cortes, atrapamentos - Prácticas inadecuadas, ausencia/burlado/ineficacia dos dispositivos de protección fronte a elementos móbiles					RD 1215/1997	P	Verificar que as ferramentas que xeren proxeccións contan coas proteccións e resgardos correspondentes.	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de montura integral	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166).	
					Outros	P	Informar os traballadores dos riscos de seguridade e saúde asociadas ao uso de equipos de traballo de oficina así como das medidas de protección e prevención aplicables. NPR-01 Utilización de equipos de traballo	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		PAIS. Conserxería. Auxiliar técnico de servizos					REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Contactos directos					RD 614/2001	P	Os cables eléctricos, conexións, etc,.. Deberán estar en perfecto estado e revisaranse periodicamente. En caso de gretas ou roturas, procederase á súa substitución pero non se realizarán "chapuzas" provisionais, como o emprego de cinta illante.	
					RD 614/2001	P	Comprobar o bo estado da clavixa de enchufe e do interruptor; e que a toma de corrente é adecuada o tipo de enchufe e ás características da ferramenta. Nunca se conectarán directamente os cables á toma de corrente.Para desconectar un equipo da toma de corrente, tirar da clavixa, nunca do cable.	
					RD 614/2001	P	Non se utilizará unha máquina - ferramenta desprovista de clavixa de enchufe, nin se desconectarán os cables eléctricos mediante tiróns bruscos.	
					RD 1215/1997	P	Manter os manuais de manexo das instalacións e equipos ao dispor dos traballadores para a súa consulta e coñecemento.	
					Criterios Técnicos	P	Antes de limpar calquera equipo eléctrico, desconectalo da rede. En ningún caso débese limpar con trapos húmidos, líquidos ou "sprays" un equipo ou máquina que non se desconectase.	
					RD 614/2001	P	Formar e informar os traballadores sobre os riscos eléctricos, así como das medidas de protección e prevención aplicables. NPR-07 Instalacións eléctricas	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	ED						

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Equipos e instalación en xeral					Outros	P	Comunicar calquera anomalía que sexa detectada na instalación eléctrica e equipos eléctricos para que sexa comunicada ao responsable. Só se realizarán traballos de tipo eléctrico en caso de ser traballador autorizado pola empresa; en caso de operacións en tensión terá que ser traballador autorizado e cualificado.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Uso de equipos e ferramentas eléctricas					RD 1215/1997	P	Formar aos traballadores sobre os riscos derivados do uso de equipos eléctricos, así como das medidas de protección e prevención aplicables.
					RD 1215/1997	P	Verificar que se respectan as normas de seguridade básicas no uso de equipos eléctricos.
					RD 1215/1997	P	Informar os traballadores sobre a forma de comunicar calquera anomalía que sexa detectada na instalación eléctrica e equipos eléctricos, así como a prohibición de realizar calquera tipo de manipulación nas instalacións e equipos eléctricos a non ser que estean expresamente autorizados pola empresa. Deixar constancia documental da súa entrega.
					RD 1215/1997	P	Informar os traballadores sobre os riscos e medidas preventivas a adoptar no uso de equipos eléctricos. Deixar constancia documental da súa entrega.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Equipos e ferramentas eléctricas					RD 1215/1997, RD 842/2002	P	Dotar ao equipo de traballo do correspondente grao de protección IP en función das características do lugar de traballo onde se prevexa a súa utilización.
					RD 1215/1997	P	Someter o equipo ao mantemento preventivo determinado polo fabricante do mesmo.
					RD 1215/1997	P	Comprobar periodicamente o correcto estado de conservación e mantemento do sistema eléctrico do equipo (bornes de conexión, condutores eléctricos, elementos illantes, elementos de seguridade, etc)

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		PAIS. Conserxería. Auxiliar técnico de servizos					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manejo de equipos e instalacións					Lei 31/1995	P	Comunicar ao responsable calquera deficiencia nas instalacións que poida ser causa de incendio para que se emende.	
					RD 1215/1997	P	Respectar as normas de seguridade básicas no uso de equipos eléctricos	
					RD 486/1997	P	Manter en todo momento despexadas as vías e saídas de evacuación así como o acceso aos extintores.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Medidas de emerxencia					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre as normas de actuación ante emerxencias.	

POSTO:		PAIS. Conserxería. Auxiliar técnico de servizos					REFERENCIA	
RISCO 22: Accidentes de tránsito e/ou non desprazamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Desprazamentos					Lei 31/1995	P	Formar aos traballadores sobre a seguridade nos desprazamentos co obxecto de previr Accidentes in-itinere, e in-mision.	
					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre a seguridade nos desprazamentos co obxecto de previr Accidentes in-itinere, e in-mision. Deixar constancia documental da súa entrega.	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable
(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		PAIS. Conserxería. Auxiliar técnico de servizos					REFERENCIA	
RISCO 25: Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
Derrames ou fugas de produtos químicos >> Manipulación					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre riscos e medidas preventivas na manipulación de produtos químicos.	
					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas na manipulación de produtos químicos. Deixar constancia documental da súa entrega.	
					RD 773/1997	P	Proporcionar ás traballadoras Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1,4), que deben utilizar e dar as instrucións adecuadas para que os utilicen correctamente. Velar pola súa utilización.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
Uso de impresora/fotocopiadora					Outros	P	Evitar o contacto co tóner ou coas tintas que se utilizan nas impresoras e fotocopiadoras. En caso necesario, utilizar luvas para o manexo de toners ou cartuchos de tinta. En caso de contacto accidental lavar con auga. Se se produce un derrame, especialmente nos cambios de tóner e outras manipulacións, este debe limparse mediante aspiración.	
					Outros	P	Na medida do posible, deberá evitarse a colocación de máquinas fotocopiadoras ou impresoras que se utilicen moi frecuentemente preto de postos de traballo, non só pola xeración de ozono senón tamén polo ruído que producen.	
					Outros	P	A zona onde se sitúe a fotocopiadora debe estar correctamente ventilada, garantindo unha adecuada renovación do aire interior.	
					Outros	P	Garantir o bo estado de conservación da máquina. É fundamental establecer un plan de mantemento e revisións periódicas (consultar recomendacións do fabricante).	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		PAIS. Conserxería. Auxiliar técnico de servizos					REFERENCIA	
RISCO 26: Exposición a radiacións								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Uso fotocopidora, escáner...					Criterios Técnicos	P	Realizar inspeccións periódicas para verificar que as condicións de traballo, observadas no momento da visita, non cambiaron e que os controis adoptados pola organización seguen sendo eficaces. En caso contrario, comunicarllo inmediatamente á organización preventiva da súa empresa.	
					Criterios Técnicos	P	Non mirar directamente o feixe de luz, en ningún momento.	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		PAIS. Conserxería. Auxiliar técnico de servizos					REFERENCIA	
RISCO 27: Exposición a axentes químicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Riscos asociados ao uso de impresoras con toner. Aínda que o persoal non manipula o toner da impresora, é posible que por avaría puntual rompa o contedor que o contén e pódase diseminar.					Criterios Técnicos	P	Abandonar a zona e evitar a inhalacion de po de toner en caso de rotura de envase. Avisar ao servizo técnico se esta situación prodúcese. Debe realizarse a limpeza con aspiradores específicos e con medio húmidos	
					Criterios Técnicos	P	Na medida do posible, debería evitarse a colocación de máquinas fotocopiadoras ou impresoras que se utilicen moi frecuentemente preto de postos de traballo, non só pola xeración de ozono senón tamén polo ruído que producen.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Por calquera vía de entrada >> Uso de produtos químicos de uso doméstico en tarefas de limpeza					RD 773/1997	P	Proporcionar ás traballadoras Luvas fronte ao risco químico (UNE-EN 374-1,2 e UNE-EN 16523-1), que deben utilizar e dar as instrucións adecuadas para que os utilicen correctamente. Velar pola súa utilización.	
					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre os riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.	
					RD 374/2001	P	Informar sobre os riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos. Deixar constancia documental da súa entrega.	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		PAIS. Conserxería. Auxiliar técnico de servizos					REFERENCIA	
RISCO 28: Exposición a axentes físicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Ruído					Outros	P	Utilizarase protección auditiva en caso de equipos de traballo cuxo uso obrigatorio atópese sinalizado.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Vibracións >> Man-Brazo					RD 1311/2005	P	Verificar o mantemento preventivo dos equipos de traballo susceptibles de producir vibracións segundo as instrucións do fabricante.	
					RD 1311/2005	P	Informar os traballadores sobre riscos e medidas preventivas da exposición a vibracións mano-brazo. Deixar constancia documental da súa entrega.	
					RD 1311/2005	P	Dispoñer dos manuais de instrucións dos equipos de traballo utilizados.	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		PAIS. Conserxería. Auxiliar técnico de servizos					REFERENCIA	
RISCO 29: Exposición a axentes biolóxicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Posible contacto con axentes biolóxicos >> Prácticas inadecuadas					RD 773/1997	P	Proporcionar ás traballadoras Luvas de protección contra microorganismos (UNE-EN 374-2), que deben utilizar e dar as instrucións adecuadas para que os utilicen correctamente. Velar pola súa utilización.	
					RD 664/1997	P	Formar aos traballadores sobre riscos e medidas preventivas da exposición a axentes biolóxicos.	
					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre os riscos e medidas preventivas a adoptar nas tarefas de limpeza de zonas con posible contacto con fluídos biolóxicos. Deixar constancia documental da súa entrega.	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		PAIS. Conserxería. Auxiliar técnico de servizos					REFERENCIA	
RISCO 30: Carga física								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Posturas de traballo >> Exposición significativa a posturas forzadas (máis de 1 h acumulada por xornada) dalgún segmento corporal (tronco, brazos, cabeza-pescozo, pernas)					ISO 11226, UNE 1005-4	P	Informar os traballadores sobre os riscos e medidas preventivas derivados de traballos con exposición a posturas forzadas. Deixar constancia documental da súa entrega.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Manipulación manual de cargas >> Manexo de cargas de máis de 3 KG.					RD 487/1997	P	Limitar a manipulación manual de cargas por encima da altura dos ombreiros ou por baixo dos xeonllos.
					RD 487/1997	P	Limitar a manipulación en superficies inestables. Preferentemente débense utilizar elementos fixos para a Manipulación. Non está permitida a manipulación desde escaleiras portátiles de apoio.
					RD 487/1997	P	Verificar a ausencia de obstáculos, desniveis ou outro inconveniente que poida dificultar a manipulación manual de cargas.
					RD 487/1997	P	Verificar o uso e o estado dos medios mecánicos dispoñibles para evitar a manipulación manual das cargas.
					RD 487/1997	P	Antes de manipular unha carga, sopesar a posibilidade de utilizar medios mecánicos ou realizar a manipulación entre dúas ou máis persoas, se é que o levantamento da carga supuxese un esforzo importante ou a adopción de posturas incómodas ou incorrectas; e examinar a carga comprobando se ten bordos cortantes, cravos, achas e as posibles zonas de suxeición da carga.
					RD 487/1997	P	Formar e informar sobre o risco e medidas preventivas en tarefas de manipulación manual de cargas. NPR-02 Manipulación de cargas
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Aplicación de Forzas >> Uso de ferramentas					UNE EN 1005-3	P	Empregar ferramentas cuxo deseño se adapte á man, eviten a adopción de posturas forzadas e requiran aplicar unha forza mínima para a súa manexo.
					UNE EN 1005-3	P	Verificar o mantemento periódico adecuado das ferramentas e accionamentos de máquinas, para evitar aumentos nos requisitos de forza.
					UNE EN 1005-3	P	Informar sobre o manexo de ferramentas manuais. NPR-04 Ferramentas portátiles

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso de ferramentas manuais e portátis					UNE EN 1005-5, ISO 11228-3	P	Informar os traballadores das medidas preventivas no manexo de ferramentas manuais e portátis. Deixar constancia documental da súa entrega.

POSTO:		PAIS. Conserxería. Auxiliar técnico de servizos					REFERENCIA	
RISCO 31: Fatiga por uso de PVD								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso PVDs >> Usuario PVDs >> Fatiga postural, fatiga visual					RD 488/1997	P	Formar aos traballadores sobre os riscos e medidas preventivas derivados do traballo con Pantallas de Visualización de datos.	
					RD 488/1997	P	Informar os traballadores sobre os riscos e medidas preventivas derivados do traballo con Pantallas de Visualización de datos. Deixar constancia documental da súa entrega.	

POSTO:		PAIS. Conserxería. Auxiliar técnico de servizos					REFERENCIA	
RISCO 34: Incomodidade ambiental								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Disconfort térmico					Outros	P	Manter a temperatura entre os 17 -27 °C. Recoméndase que para os usuarios de pantallas de visualización de datos a temperatura operativa sexa mantida dentro do seguinte rango: En época de verán.....23º a 26 °C En época de inverno.....20º a 24 °C A segura dos ollos e mucosas pódese previr mantendo a humidade relativa entre o 45% e o 65%, para calquera das temperaturas comprendidas dentro do devandito rango.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		PAIS. Conserxería. Auxiliar técnico de servizos					REFERENCIA	
RISCO 38: Violencia non traballo								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Factores interpersoais >> Relacións persoais, atención a usuarios, ...					Outros	P	Formar sobre os riscos xerais de tensión laboral.	
					Outros	P	Informar sobre os riscos xerais de tensión laboral.	
					Outros	P	Información do Protocolo da USC de actuación fronte ao acoso psicolóxico, a violencia psicolóxica e outras situacións de conflito relacionado co traballo	
					Outros	P	Información sobre o Protocolo da USC de prevención e actuación fronte ao acoso sexual ou acoso por razón de sexo, orientación sexual e identidade de xénero	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Violencia no traballo (Factores interpersoais) >> Violencia física xerada por terceiras persoas >> Violencia verbal, física	Outros	P	Informar sobre os riscos de violencia no lugar de traballo. Os traballadores deberán seguir as seguintes recomendacións de actuación: - O persoal mostrará unha actitude cordial e comprensible para o usuario, insistindo nesta actitude ata que o mesmo logre entender o que se lle está comunicando. Repetiráselle a mensaxe axustándose á forma na que a persoa atendida sexa capaz de entendelo, facéndoo asequible a este, de maneira sinxela e directa. - Cumprir co protocolo de actuación establecido por parte da empresa. - Débense ter en conta as seguintes recomendacións: • Evitar usar ameazas, insultos, coaccións. • Evitar transmitir informacións que non sexan reais ou difíciles de alcanzar, sobre a situación na que se atopa a persoa atendida. • Evitar estilos de comunicación que transmitan desinterese, frialdade, menosprezo, etc. • Evitar invadir o espazo físico das persoas, as miradas prolongadas, evitar dar as costas, poñerse en pé, elevar o dedo, a man, etc. - Débese prever a posibilidade de intervención doutra persoa que poida colaborar na atención da demanda exposta ou procura dunha solución en caso de conflito: persoa que ostente a xefatura inmediata, vixiantes de seguridade, compañeiros etc. - Saír da estancia. - Se a persoa agresora impide a saída ou fuxida, tentar protexerse co mobiliario, ou ben repeler o ataque coa mínima forza necesaria e proporcional ao dano que se pretenda evitar en base ao principio de lexítima defensa. - Avisar ás Forzas e Corpos de Seguridade, en caso necesario. - Seguir as instrucións do agresor nos casos nos que a persoa agresora leve un arma branca ou de lume.
--	---------------	----------	--

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		PAIS. Conserxería. Auxiliar técnico de servizos					REFERENCIA	
RISCO 39: Outros riscos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
Xestión PRL >> EPI					RD 773/1997	P	Informar os traballadores sobre o uso dos EPI, lugares de utilización, almacenamento, mantemento e limpeza dos mesmos, etc. Deixar constancia documental da súa entrega.	
					RD 773/1997	P	Realizar o seguimento e control para a utilización, almacenamento, mantemento, limpeza, desinfección cando cumpra e reparación dos EPI. Repoñer os EPI cando resulte necesario. Cando se proporcionen os EPI deixar constancia mediante rexistro de entrega. Os EPI proporcionados deben de dispoñer do correspondente marcado CE e do folleto informativo do fabricante.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
Violencia no traballo >> Atracos/Roubos					Outros	P	Realizar e implantar un protocolo/procedemento sobre o modo de actuar ante posibles roubos ou atracos no centro de traballo e de comportamento durante e despois de cada un deles.	
					Outros	P	Informar os traballadores sobre o protocolo ante roubos e atracos establecido	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
Xestión PRL >> Formación					Lei 31/1995	P	Formar aos traballadores sobre os riscos específicos do seu posto de traballo así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
Xestión PRL >> Información					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores dos riscos de seguridade e saúde no seu traballo así como das medidas de protección e prevención aplicables.	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

GI-2120 Control das parasitas en animais e persoas: diagnóstico, prevención e tratamento (COPAR)

POSTO DE TRABAJO	GI-2120 Control das parasitas en animais e persoas: diagnóstico, prevención e tratamento (COPAR)
Traballos habituais e esporádicos	
Tarefas de Docencia, Prácticas, e Investigación. Preparación de material docente. Preparación de medios de cultura de organismos. Análise de mostras de feces, sangue e pel de animais. Elaboración de xelatinas con esporas de fungos. análise de carrachas e dípteros.	
EPIs dispoñibles	
Luvas de protección contra riscos mecánicas (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388), Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166), Luvas de protección contra riscos térmicas: calor e/ou lume (UNE-EN 407), Luvas de protección contra frío (UNE-EN 511), Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166), Luvas de protección fronte ao risco química (UNE EN 374-1), Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034), Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP, Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas)., Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP3, Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604), Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas)., Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126), Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387), Mandís, pantalóns e chalecos protectores para empregar con coitelos manuais (UN-NISO 13998), Roupa de protección contra ambientes fríos (-5 °C < T ambiente < 10 °C), categoría I (UNE-EN-14058), Luvas de malla metálica e protectores de brazos contra cortes e as picadas producidas por coitelos de man (UNE-EN 1082-1), Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345), Calzado de seguridade, protección e traballo con resistencia á auga (UNE-NISO 20344, 20345, 20346 e 20347)	
Observacións:	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixivamente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do risco

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2120 Control dás parasitas en animais e persoas: diagnóstico, prevención e tratamento (COPAR)					REFERENCIA	
RISCO 1: Caídas de persoas a distinto nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Tránsito >> Escaleiras fixas					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores que non débense utilizar dispositivos: tableta, smartphone e dispositivos PDA mentres se despraza. Non transitar con présa polas escaleiras; non saltar vos chanzos. Realizar vos desprazamentos polas distintas escaleiras do centro de traballo a velocidade moderada, asíndose dous pasamáns sempre que sexa posible. Extremar as precaucións nas zonas exteriores, especialmente con días de choiva ou con presenza de humidade ambiental. Manteña as escaleiras do centro de traballo libre de todo tipo de materiais e obxectos.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Posibilidade de prácticas inadecuadas >> Posibilidade de emprego de medios non adecuados para alcanzar obxectos					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores dá prohibición de uso de escaleiras de man en mal estado ou calquera outro elemento que non ofrezca as condicións de seguridade adecuadas (mobiliario, etc.).	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2120 Control dás parasitas en animais e persoas: diagnóstico, prevención e tratamento (COPAR)					REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Desprazamentos polas áreas de traballo					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre as medidas preventivas a tomar durante vos desprazamentos polas áreas do centro traballo. Manteña en todo momento as zonas de paso libres de todo tipo de obstáculos. Manteña as áreas de traballo en boas condicións de orde e limpeza; limpe con rapidez derramar que se poidan presentar; permaneza sempre atento ao estado dás vías de circulación polas que se transita. Realice vos desprazamentos a velocidade moderada, especialmente en zonas onde poidan existir irregularidades ou humidade; extreme as precaucións detéctase a presenza dalgún tipo de derrame. As calzas que se utilicen para acceder e traballar nos recintos nos que é obrigatorio ou seu uso, deberán ofrecer garantías respecto á súa adherencia ao chan; comprobe este aspecto.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Orde e limpeza >> Vertidas ou derrames de produtos químicos	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do chan evitando a acumulación de auga, disolventes e calquera produto que poida xerar un esbarón.
	RD 486/1997	P	Manter vos espazos de traballo limpos, secos e exentos de substancias esvaradías.
	Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre a necesidade de recoller inmediatamente derramar ou verteduras e sinalizar a situación de chan deslizante mentres se manteña a situación de rocha. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas:- Deixar libres de obstáculos as zonas de paso. - Recoller inmediatamente calquera derrame de auga ou outro tipo de substancia.- Evitar almacenamentos temporais de material fóra dous espazos habilitados para a súa provisión.- Segregar e depositar vos residuos xerados non centro de traballo nos contedores habilitados para iso.- Colocar sinais de advertencia nas zonas que acaban de ser fregadas e poidan ser atravesadas por traballadores/usuarios.- Prestar atención aos desniveis, irregularidades ou danos do chan.- Non circular con présas por escaleiras; non correr nin saltar chanzos.- Utilizar calzado de traballo con soa antiescorregadiza e unha correcta suxeición do talón.- Proceder á limpeza de manchas, salpicaduras, derrames, etc. que se produzan na zona de traballo canto antes, se non fose posible acoutar e sinalizar a zona afectada.

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2120 Control dás parasitas en animais e persoas: diagnóstico, prevención e tratamento (COPAR)					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)		MEDIDA
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento en andeis ou armarios	RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non almacenamento de material en andeis e armarios. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas para ou almacenamento de material en andeis e armarios: - Ancorar vos andeis ao chan e/ou parede. - Comprobar periodicamente a estabilidade dous elementos que conforman a andel/armario susceptibles de caída. - Non tentar suxeitar un armario ou andel que cae, retirarse inmediatamente. - Respectar ou límite de carga máxima indicado polo fabricante, non sobrecargando vos andeis con peso excesivo. - Non sobrecargar vos andeis e colocar ou material máis pesado nas zonas máis baixas dúas andeis. - Non subir aos estantes inferiores para acceder aos superiores; sempre utilizar unha escaleira. - Manter vos obxectos almacenados nos andeis ordenados para evitar posibles derrubamentos. - Informar ou responsable de calquera defecto ou incidencia nas andeis/armarios para que sexa reparado, por exemplo: baldas en mal estado, traveseiros de andeis golpeados, etc.
	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dás andeis / sistemas de almacenaxe. Manter a correcta estabilidade, arriostamento e resistencia dous sistemas de almacenamento avisando a un responsable en caso de detectar algunha anomalía
	RD 486/1997	P	Informar sobre vos correctos criterios de almacenamento. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas para ou almacenamento de material.- Respectar a sinalización de zonas destinadas á almacenamento.- Prohibido subir aos andeis.- Almacenar ou material preferiblemente en andeis. Colocar ou material máis pesado nos estantes inferiores, ou máis manipulable (consumo, reposición), nos de non medio, e ou menos usado, nas zonas máis altas.- Manter a orde nos Apilamentos e centralos para estabilizar ou material. Recoméndase non exceder vos dous metros de altura para almacenamento de material.- Almacenar as garrafas en bastidores apropiados ou nun compartimento especial, nunca unhas sobre outras.- Vos produtos químicos almacenados deben estar adecuadamente etiquetados. Non retirar

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

			ningún tipo de etiquetaxe nin sinalización dous devanditos produtos. Á almacenar as substancias perigosas deberá facerse debidamente separadas, agrupadas polo tipo de rocha que poden xerar (tóxico, incendio...) e respectando as incompatibilidades que existan entre elas (segundo indicacións de almacenamento incluídas na ficha de datos de seguridade dous produtos).- Utilizar implementos adecuados para a manipulación de materiais soltos.- Comunicar calquera anomalía ou deficiencia observada na zona de traballo ao responsable.
	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do material almacenado.

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2120 Control dás parasitas en animais e persoas: diagnóstico, prevención e tratamento (COPAR)					REFERENCIA	
RISCO 4: Caídas de obxectos en manipulación								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación manual de cargas: Uso de útiles, ferramentas e equipos de traballo					Lei 31/1995	P	Informar sobre a correcta manipulación manual de cargas. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas durante a manipulación manual de cargas:- Planificar ou levantamento: • Utilizar axudas mecánicas sempre que sexa posible. • Avaliar inicialmente a carga. Comprobar a carga: forma, tamaño, peso, zonas de agarre, posibles puntos perigosos, etc.. • Prever a zona de paso con cargas, punto de destino final do levantamento. Retirar vos materiais que entorpezan ou paso.- Técnica de levantamento: • Situar-se xunto á carga, apoiar vos pés firmemente, separándovos aproximadamente 50 cm e ter en conta ou posterior desprazamento que se vai a realizar. • Flexionar as pernas, dobrando vos xeonllos. • Asegurarse que se agarra a carga coa palma dá man e a base dous dedos, mantendo recta a boneca. • Cargar ou corpo simétricamente coa carga. • Levantar a carga mediante ou enderezamento dás pernas, evitando tiróns violentos. Manter as costas rectas e aderezadas. • Non levantar a carga por encima dá cintura nun só movemento. • Evitar as inclinacións, xiros, estiramientos, empuxes e posturas forzadas.- Para transportar e suxeitar as cargas de forma manual seguir as seguintes indicacións: • Levar a carga manténdose dereito. • Aproximar a carga ao corpo. • Traballar cos brazos estendidos cara abaixo e ou máis tensos que se poida. • Evitar as torsións con cargas; deberase virar todo ou corpo mediante pequenos movementos dous pés. • Aproveitar ou peso do corpo de forma efectiva, para empuxar vos obxectos ou tirar deles. • Evitar manexar obxectos por encima dá cintura. • Non manipular cargas durante ou uso de escaleiras manuais.- Recoméndase utilizar calzado de traballo que protexa parte anterior do pé. Evitar utilizar zapatos soltos ou zapatos que non protexan ou pé (sandalias) para manipular manualmente cargas.	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2120 Control das parasitas en animais e persoas: diagnóstico, prevención e tratamento (COPAR)					REFERENCIA	
RISCO 5: Caídas de obxectos desprendidos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Materiais almacenados en andeis					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous almacenamentos.	

POSTO:		GI-2120 Control das parasitas en animais e persoas: diagnóstico, prevención e tratamento (COPAR)				REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóviles							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Elementos fixos >> Zonas de paso					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar para evitar vos golpes contra obxectos inmóviles. Garde unhas distancias de separación suficientes entre vos elementos materiais, para poder efectuar comodamente ou seu traballo. Mantén libres de obstáculos as zonas de paso, saídas e vías de circulación dous lugares de traballo e, en especial, as saídas e vías de circulación previstas para a evacuación en caso de emerxencia, de forma que sexa posible utilízalas sen dificultades en todo momento. Manteña a orde e limpeza do lugar de traballo.
					RD 486/1997	P	Manter unhas condicións de iluminación adecuadas nas diversas zonas de traballo, segundo vos requirimentos do R.D. 486/1997.

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2120 Control das parasitas en animais e persoas: diagnóstico, prevención e tratamento (COPAR)					REFERENCIA	
RISCO 8: Golpes ou contactos con elementos móbiles dá máquina								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)		MEDIDA
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Uso de equipos de traballo	Lei 31/1995, RD 39/1997	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso dous equipos de traballo / ferramentas así como das medidas de protección e prevención aplicables.
	RD 1215/1997	P	Verificar periodicamente que vos equipos de traballo dispoñerán dous elementos de seguridade definidos polo fabricante e lestes atoparanse en bo estado
	Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso dous equipos de traballo / ferramentas así como das medidas de protección e prevención aplicables. Seguir as instrucións contidas nos manuais de instrucións dous equipos de traballo utilizados (que deberán estar a dispor dous traballadores). En caso de anomalía de funcionamento que se detecte nos equipos ou nos seus sistemas de protección debe ser comunicada inmediatamente sen realizar intervencións nos mesmos. Está prohibido retirar, anular ou eliminar vos elementos de protección dous equipos de traballo. Está prohibido utilizar luvas, roupas folgadas, levar ou pelo solto ou traballar con aneis, pulseiras, cadeas, etc. na proximidade de elementos xiratorios. Todas as operacións con equipos de traballo realizásense empregando vos medios e seguindo as indicacións establecidas polo fabricante non manual de instrucións. Calquera operación de axuste, limpeza ou similar realizaranse sempre cos equipos desconectados da súa fonte de alimentación e tras parar e consignar ou equipo de forma que se poida asegurar a imposibilidade de posta en marcha do equipo de forma intempestiva.
	Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención da USC (a disposición na web da USC): NPR-01 Utilización de equipos de traballo

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2120 Control das parasitas en animais e persoas: diagnóstico, prevención e tratamento (COPAR)				REFERENCIA	
RISCO 9: Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Ferramentas e útiles empregados. Arestas, vértices e saíntes dos elementos do laboratorio. Mercadorías e materiais manipulados directamente.					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar para ou bo uso de ferramentas manuais. Elixir a ferramenta apropiada para cada traballo. Non utilizar as ferramentas para fins distintos dos previstos, nin sobrepasar as prestacións para as que están deseñadas. Utilizar ferramentas de boa calidade. Utilizar ferramentas illadas ou illantes en traballos eléctricos. Utilizar ferramentas antichispas en atmosferas potencialmente explosivas e/ou inflamables, aínda que sexa temporal. Uso de luvas de seguridade en caso de rocha de golpes e/ou cortes. Uso de Lentes de seguridade en caso de rocha proxeccións. Para ou transporte de ferramentas cortantes ou punzantes, utilizar fundas adecuadas
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Manipulación de obxectos cortantes ou punzantes					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos derivadas da existencia de elementos punzantes ou cortantes e das medidas preventivas a adoptar. Extremar as precaucións á hora de manipular elementos punzantes ou cortantes.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Utilización de ferramentas manuais ou útiles					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra riscos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rachado) (UNE-EN 388)

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2120 Control dás parasitas en animais e persoas: diagnóstico, prevención e tratamento (COPAR)					REFERENCIA	
RISCO 10: Proxección de fragmentos ou partículas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Salpicaduras de produtos químicos durante a súa manipulación no laboratorio. Rotura de pezas, limpeza, manipulación, Flúidos biolóxicos, ...					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166)	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2120 Control dás parasitas en animais e persoas: diagnóstico, prevención e tratamento (COPAR)					REFERENCIA	
RISCO 13: Contactos térmicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Material a temperaturas elevadas (procedente de placas calefactantes, fornos, baños ou estufas, gases licuados, ...)					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra riscos térmicos: calor e/ou lume (UNE-EN 407)	
					Criterios Técnicos	P	Usar medios auxiliares para coller vos materiais a temperaturas elevadas (pinzas, etc.)	
					RD 773/1997	P	Informar sobre ou rocha e medidas preventivas en tarefas de manipulación de Material a temperaturas elevadas. Evitar, na medida do posible, a manipulación non laboratorio de materiais a temperatura elevada, esperando ou seu arrefriado se ou procedemento de traballo permite. Uso de luvas ou equipos auxiliares	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Superficies frías >> Contacto con material ou superficies a baixa temperatura (conxeladores, mostras conxeladas, etc.)					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra o frío (UNE-EN 511)	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2120 Control das parasitas en animais e persoas: diagnóstico, prevencion e tratamento (COPAR)					REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	ED						
Uso de equipos e ferramentas eléctricas					RD 614/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso de equipos eléctricos, así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
					RD 614/2001	P	Informar vos traballadores sobre a forma de comunicar calquera anomalía que sexa detectada na instalación eléctrica e equipos eléctricos, así como a prohibición de realizar calquera tipo de manipulación nas instalacións e equipos eléctricos a non ser que estean expresamente autorizados pola empresa.	
					RD 614/2001	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non uso de equipos eléctricos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC) : NPR-07 Instalacións eléctricas	
					RD 614/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous equipos e/ou ferramentas eléctricas empregadas	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2120 Control das parasitas en animais e persoas: diagnóstico, prevención e tratamento (COPAR)					REFERENCIA	
RISCO 15: Contacto con substancias cáusticas ou corrosivas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas na manipulación de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención da USC (a disposición na web da USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-22 Reactividade de produtos químicos	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)	
					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen.	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Derrames ou fugas de produtos químicos Almacenamento >>					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente que non existe incompatibilidade entre vos produtos químicos almacenados.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable
(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2120 Control das parasitas en animais e persoas: diagnóstico, prevención e tratamento (COPAR)					REFERENCIA	
RISCO 16: Explosións								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Gases de laboratorio					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-18 Seguridade en traballos con gases	

POSTO:		GI-2120 Control das parasitas en animais e persoas: diagnóstico, prevención e tratamento (COPAR)					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Equipos de extinción					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre o uso dos equipos de extinción	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Medidas de emerxencia					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre as normas de actuación ante emerxencias. Consultar ou plan de autoprotección do centro (dispoñible na web dá USC) co fin de coñecer as pautas de actuación.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2120 Control dás parasitas en animais e persoas: diagnóstico, prevención e tratamento (COPAR)					REFERENCIA	
RISCO 22: Accidentes de tránsito e/ou non desprazamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
In Itínere e In misión					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre a seguridade nos desprazamentos co obxecto de previr Accidentes in itinere e in misión. Cumprir coas normas do código de circulación.	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2120 Control dás parasitas en animais e persoas: diagnóstico, prevención e tratamento (COPAR)				REFERENCIA	
RISCO 25: Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso de produtos de químicos					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen. Antes do uso dun produto ou substancia química, deberase consultar a súa ficha de seguridade e seguir as medidas nela indicadas
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Derrames ou fugas de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas non almacenamento de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-22 Reactividade de produtos químicos
					RD 374/2001	P	Verificar que non existe incompatibilidade entre os produtos químicos almacenados.
	Probabilidade	B	VR	TO			

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Consecuencia	D			MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Manipulación de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas na manipulación de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-20 Normas xerais de seguridade nos laboratorios de prácticas NPR-22 Reactividade de produtos químicos
					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas sobre a manipulación de produtos químicos.
					RD 374/2001	P	Dispoñer de sistemas de ventilación xeral e/ou localizada, adecuados á natureza e cantidade das substancias ou mesturas químicas presentes.
					RD 374/2001	P	Seguir as instrucións indicadas nas fichas de datos de seguridade dous produtos
					RD 374/2001	P	Dispoñer de medios para a absorción ou neutralización de pequenos verteduras.
					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto funcionamento das campás de extracción
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento de produtos químicos	RD 374/2001	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas non almacenamento de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas
	RD 374/2001	P	Control periódico: Correcto almacenamento de substancias, preparados ou mesturas en instalacións adecuadas, en zonas ventiladas e atendendo á información fornecida polo fabricante na ficha de datos de seguridade do produto (tendo en conta a posible incompatibilidade e reactividade entre os produtos químicos). Deberá comprobarse que os recipientes non presentan roturas ou danos, que os mesmos permanecen pechados e correctamente etiquetados
	RD 374/2001	P	Almacenar vos produtos químicos seguindo vos criterios de incompatibilidade. Almacenalos preferente en armarios para químicos

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2120 Control dás parasitas en animais e persoas: diagnóstico, prevención e tratamento (COPAR)					REFERENCIA	
RISCO 27: Exposición a axentes químicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Por calquera vía de entrada >> Uso de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.	
					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.	
					RD 374/2001	P	Na medida en que sexa tecnicamente posible evitar a utilización de substancias e preparados perigosos, optando pola substitución dous mesmos por outros que entrañen unha menor rocha.	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)	
					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen. Antes do uso dun produto ou substancia química, deberase consultar a súa ficha de seguridade e seguir as medidas nela indicadas	
					Lei 31/1995	P	Cumprir con todas as indicacións dadas pola Fichas de datos de Seguridade dous produtos utilizados.	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Por vía inhalatoria >> Traballos en campás de seguridade					RD 374/2001	P	Informar sobre o uso obrigatorio da campá extractora. Todos os traballos con expulsión de gases ou vapores realizaranse na campá extractora, coa extracción en funcionamento
					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente o correcto funcionamento da campá.
					RD 374/2001	P	Utilizar a campá de extracción para a preparación de mostras que impliquen, segundo ou contido do seu FDS, toxicidade por vía inhalatoria.
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Sensibilizantes por vía inhalatoria contacto de pel e/ou dérmica					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre os riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos
					RD 374/2001	P	Informar sobre os riscos e medidas preventivas de exposición a axentes sensibilizantes. A prioridade debe ser a súa eliminación ou substitución e só no caso de que isto non sexa tecnicamente posible deberíanse adoptar outras medidas para reducir a exposición dúas traballadores (medidas de protección colectivas e individuais) a estas substancias. Débese limitar o mínimo posible o contacto cos mesmos.
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas).
	Probabilidade	B	VR	MO			

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Consecuencia	ED			
------------------------	--------------	----	--	--	--

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Canceríxenos e/ou mutáxenos por vía inhalatoria e/ou dérmica	RD 665/1997	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.
	RD 665/1997	P	Informar sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes canceríxenos e mutáxenos. Cando sexa posible, substituír vos axentes canceríxenos e/ou mutáxenos por outros menos perigosos. Se esta substitución non fose tecnicamente posible, a utilización destes axentes deberá realizarse en sistemas pechados.
	RD 665/1997	P	Dispoñer e implantar procedemento escrito sobre a manipulación de axentes canceríxenos ou mutáxenos que inclúan as medidas de seguridade a adoptar.
	RD 665/1997	P	Delimitar as zonas de rocha (de uso de canceríxenos e/ou mutáxenos), establecendo unha sinalización de seguridade e saúde adecuada.
	RD 665/1997	P	Uso obrigatorio do sistema para ou lavado da roupa de traballo utilizada nas tarefas con exposición a axentes canceríxenos e/ou mutáxenos. Esta prohibido que vos traballadores leven ao seu domicilio a roupa de traballo utilizada nas tarefas con exposición a axentes canceríxenos e mutaxénicos. A USC dispón dun contrato de lavado de roupa de laboratorio
	RD 665/1997	P	Gardar de forma separada a roupa de traballo utilizada nas tarefas con exposición a axentes canceríxenos e/ou mutáxenos, da roupa de rúa
	RD 665/1997	P	Empregar todas as medidas de control técnico que sexan posibles tecnicamente para reducir a exposición ao mínimo posible para axentes químicos canceríxenos e/ou mutaxénicos

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP3
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas).
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Produtos químicos					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-22 Reactividade de produtos químicos

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2120 Control dás parasitas en animais e persoas: diagnóstico, prevención e tratamento (COPAR)					REFERENCIA	
RISCO 29: Exposición a axentes biolóxicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Posible contacto con axentes biolóxicos	RD 664/1997	P	Formar aos traballadores sobre riscos e medidas preventivas dá exposición a axentes biolóxicos.
	RD 664/1997	P	Informar vos traballadores sobre riscos e medidas preventivas dá exposición a axentes biolóxicos. Protexer feridas Dispoñer de tempo suficiente para ou aseo persoal antes de comer e antes de abandonar ou traballo. Lavado de mans mesmo despois de utilizar luvas. Non comer, beber ou fumar fóra das áreas destinadas para ou efecto, nunca nos lugares onde se desenvolvan tarefas con posible rocha biolóxico. Utilizar EPIs adecuados. Non mesturar roupa de traballo e rúa. Utilizar sistemas de bioseguridade non material cortante e punxente. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos
	RD 664/1997	P	Dispoñer de procedementos seguros para a execución de tarefas nas que se prevexa exposición a axentes biolóxicos.
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604)
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas).
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126)
	RD 664/1997	P	Cando exista rocha por exposición a axentes biolóxicos para vos que haxa vacinas eficaces, poñelas ao dispor dúas traballadores, informándolles das vantaxes e inconvenientes da vacinación.
	RD 664/1997	P	Facilitar ou lavado, descontaminación e, en caso necesario, destrución da roupa de traballo e vos equipos de protección contaminados, quedando rigorosamente prohibido que vos traballadores leven vos mesmos ao seu domicilio para tal fin. Deberase utilizar ou sistema de lavado de roupa do que dispón a USC
	Lei 31/1995	P	Establecer e implantar procedementos de traballo para a obtención, manipulación e procesamento das mostras en función da súa orixe; procedementos de desinfección e limpeza de material, uso de EPIs e utilización de técnicas apropiadas.
	Lei 31/1995	P	Traballar sempre en cabina de seguridade ata que se demostre que as mostras están libres de bacterias, virus, ...
	Lei 31/1995	P	Cumprir co RD 664/1997 sobre exposición a axentes biolóxicos e coñecer a norma interna da USC sobre traballo con axentes biolóxicos tipo 1, 2 e 3.
	Lei 31/1995	P	Informar sobre o obrigado cumprimento das normas internas da USC. NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos
	Lei 31/1995	P	Informar sobre o obrigado cumprimento das normas internas da USC. Manual de bioseguridade da facultade de Veterinaria

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2120 Control das parasitas en animais e persoas: diagnóstico, prevención e tratamento (COPAR)					REFERENCIA	
RISCO 30: Carga física								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Posturas de traballo >> Exposición a posturas estáticas de pé ou sentado (máis de 2 horas/día continuadas), sen posibilidade de realizar cambios posturais a vontade ou pequenas pausas.					ISO 11226, UNE 1005-4	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas derivados de traballos con exposición a posturas forzadas. Evitar xiros, torsións xa sexa de mans, brazos, ou tronco, principalmente se leva peso. Manter unha actitude corporal correcta (ombreiros cara atrás, cabeza levantada, pescozo ou máis recto posible, mirada cara adiante, non estirar excesivamente vos brazos, ...) Adquirir ou costume de agacharse, flexionando vos xeonllos, en lugar de dobrar as costas para realizar tarefas É conveniente alternar vos cambios de postura Colocar ou posto de traballo dá forma máis ergonómica posible	
					ISO 11226, UNE 1005-4	P	Establecer medidas organizativas que permitan realizar pausas non posto ou ben mellorar a xestión das existentes, de forma que as tarefas que supoñan a adopción de posturas forzadas, leven asociados tempos de recuperación muscular.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación manual de cargas >> Manexo de cargas de máis de 3 KG (materiais, garrafas,...)					RD 487/1997	P	Informar sobre os riscos e medidas preventivas en tarefas de manipulación manual de cargas. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención da USC (a disposición na web da USC): NPR-02 Manipulación de cargas	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do risco
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2120 Control das parasitas en animais e persoas: diagnóstico, prevención e tratamento (COPAR)					REFERENCIA	
RISCO 31: Fatiga por uso de PVD								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso PVDs >> Usuario PVDs.					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non uso de PVDs de maneira esporádica. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención da USC (a disposición na web da USC): NPR-03 Pantallas de visualización de datos	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso PVDs >> Usuario PVDs >> Uso de computador portátil					RD 488/1997	P	Dotar ao usuario de PVD que utilice portátil: - Teclado e intre independentes da pantalla, para permitir que ou traballador adopte unha postura cómoda que non provoque cansazo nos brazos ou nas mans. Terá que haber espazo suficiente diante do teclado para que ou usuario poida apoiar vos brazos e as mans. - Pantalla independente orientable e inclinable a vontade, con facilidade de adaptarse ás necesidades do usuario ou soporte para portátil que ofrezca as mesmas posibilidades de adaptación. - Ou traballador dispoñerá de asento estable, que proporcione liberdade de movemento, postura comfortable, con altura regulable, e con respaldo reclinable e axustable en altura.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do risco

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2120 Control dás parasitas en animais e persoas: diagnóstico, prevención e tratamento (COPAR)					REFERENCIA	
RISCO 39: Outros riscos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Xestión PRL >> Formación					Lei 31/1995	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos específicas do seu posto de traballo así como dás medidas de protección e prevención aplicables.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Xestión PRL >> Información					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores dúas riscos de seguridade e saúde non seu traballo así como dás medidas de protección e prevención aplicables.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do risco

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Xestión PRL >> EPI	RD 773/1997	P	Informar vos traballadores sobre o uso dos EPI, lugares de utilización, almacenamento, mantemento e limpeza dús mesmos, etc. Vos traballadores durante o uso dos equipos de protección individual deberán:- Dispoñer do manual de instrucións e toda a documentación informativa do EPI facilitada polo fabricante, así como seguir as instrucións indicadas nas mesmas, se non conta con ela solicitar ao seu responsable.- Coñecer vos riscos contra vos que protexe o EPI utilizado, así como as actividades ou ocasións nas cales débese utilizar.- Seguir as instrucións da empresa para coidar correctamente vos EPI (segundo indicacións do fabricante), colocalos despois da súa utilización non lugar indicado para iso, informar de inmediato ao seu superior xerárquico directo de calquera defecto, anomalía ou dano apreciado non EPI utilizado que, ao seu xuízo, poida entrañar unha perda da súa eficacia protectora.- Almacenar, manter, limpar e desinfectar cando cumpra e reparar vos EPI segundo as instrucións do fabricante.- A empresa deberá repoñer vos EPI cando detéctense defectos, anomalías ou danos, ou así se indique nas instrucións do fabricante.- Vos EPI deberán ter marcado CE e folleto informativo do fabricante.- Vos traballadores deberán adoptar as medidas preventivas reflectidas na ficha de información: Equipos de Protección Individual.
	RD 773/1997	P	Realizar o seguimento e control para a utilización, almacenamento, mantemento, limpeza, desinfección cando cumpra e reparación dús EPI. Repoñer vos EPI cando resulte necesario. Cando proporciónense vos EPI deixar constancia mediante rexistro de entrega.
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387)
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas).
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Mandís, pantalóns e chalecos protectores para uso con coitelos manuais (UN-NISO 13998)

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra ambientes fríos (-5 °C < T ambiente < 10 °C), categoría I (UNE-EN-14058)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de malla metálica e protectores de brazos contra os cortes e picadas producidos por coitelos de man (UNE-EN 1082-1)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Calzado de seguridade, protección e traballo con resistencia á auga (UNE-NISO 20344, 20345, 20346 e 20347)
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Traballos en laboratorio	Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-09 Normas mínimas para traballos en laboratorios NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-15 Instalacións, materiais e equipos de laboratorios NPR-16 Organización e normas xerais en laboratorios NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-20 Normas xerais de seguridade nos laboratorios de prácticas NPR-23 Operacións básicas de laboratorio NPR-22 Reactividade de produtos químicos NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos NPR-18 Seguridade en traballos con gases
--------------------------	-------------	---	--

GI-1702 INVESAGA

POSTO DE TRABAJO	GI-1702 INVESAGA
Traballos habituais e esporádicos	
Tarefas de investigación. Disección de órganos de orixe animal, análise de mostras de orixe animal, desprazamentos para toma de mostras, Preparación de reactivos e disolucións, observación ao microscopio e estereomicroscopio, redacción e revisión de traballos científicos. Xestión da investigación	
EPIs dispoñibles	
Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345), Luvas de protección contra riscos mecánicas (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388), Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166), Luvas de protección contra riscos térmicas: calor e/ou lume (UNE-EN 407), Luvas de protección contra o frío (UNE-EN 511),	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do risco

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166), Luvas de protección fronte ao rocha química (UNE EN 374-1), Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034), Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP, Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas)., Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP3, Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604), Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas)., Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126), Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387), Mandís, pantalóns e chalecos protectores para empregar con coitelos manuais (UN-NISO 13998), Roupa de protección contra ambientes fríos (-5 °C < T ambiente < 10 °C), categoría I (UNE-EN-14058), Luvas de malla metálica e protectores de brazos contra córtexvos e as picadas producidas por coitelos de man (UNE-EN 1082-1), Calzado de seguridade, protección e traballo con resistencia á auga (UNE-NISO 20344, 20345, 20346 e 20347), Pantalla facial (UNE-EN 166)

Observacións:

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1702 INVESAGA					REFERENCIA	
RISCO 1: Caídas de persoas a distinto nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Tránsito >> Escaleiras fixas					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores que non débense utilizar dispositivos: tableta, smartphone e dispositivos PDA mentres se despraza. Non transitar con présa polas escaleiras; non saltar vos chanzos. Realizar vos desprazamentos polas distintas escaleiras do centro de traballo a velocidade moderada, asíndose dous pasamáns sempre que sexa posible. Extremar as precaucións nas zonas exteriores, especialmente con días de choiva ou con presenza de humidade ambiental. Manteña as escaleiras do centro de traballo libre de todo tipo de materiais e obxectos.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Posibilidade de prácticas inadecuadas >> Posibilidade de emprego de medios non adecuados para alcanzar obxectos					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores dá prohibición de uso de escaleiras de man en mal estado ou calquera outro elemento que non ofrezca as condicións de seguridade adecuadas (mobiliario, etc.).	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:			GI-1702 INVESAGA					REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Desprazamentos polas áreas de traballo					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre as medidas preventivas a tomar durante vos desprazamentos polas áreas do centro traballo. Manteña en todo momento as zonas de paso libres de todo tipo de obstáculos. Manteña as áreas de traballo en boas condicións de orde e limpeza; limpe con rapidez derramar que se poidan presentar; permaneza sempre atento ao estado das vías de circulación polas que se transita. Realice vos desprazamentos a velocidade moderada, especialmente en zonas onde poidan existir irregularidades ou humidade; extreme as precaucións detéctase a presenza dalgún tipo de derrame. As calzas que se utilicen para acceder e traballar nos recintos nos que é obrigatorio ou seu uso, deberán ofrecer garantías respecto á súa adherencia ao chan; comprobe este aspecto.		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Orde e limpeza >> Vertidas ou derrames de produtos químicos					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do chan evitando a acumulación de auga, disolventes e calquera produto que poida xerar un esbarón.	
					RD 486/1997	P	Manter vos espazos de traballo limpos, secos e exentos de substancias esvaradías.	
					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre a necesidade de recoller inmediatamente derramar ou verteduras e sinalizar a situación de chan deslizante mentres se manteña a situación de rocha. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas:- Deixar libres de obstáculos as zonas de paso. - Recoller inmediatamente calquera derrame de auga ou outro tipo de substancia.- Evitar almacenamentos temporais de material fóra dous espazos habilitados para a súa provisión.- Segregar e depositar vos residuos xerados non centro de traballo nos contedores habilitados para iso.- Colocar sinais de advertencia nas zonas que acaban de ser fregadas e poidan ser atravesadas por traballadores/usuarios.- Prestar atención aos desniveis, irregularidades ou danos do chan.- Non circular con présas por escaleiras; non correr nin saltar chanzos.- Utilizar calzado de traballo con soa antiescorregadiza e unha correcta suxeición do talón.- Proceder á limpeza de manchas, salpicaduras, derrames, etc. que se produzan na zona de traballo canto antes, se non fose posible acoutar e sinalizar a zona afectada.	
CONDICIÓN DETECTADA		Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
		Consecuencia	D					
Tránsito >> Explotacións, granxas, etc					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345)	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1702 INVESAGA					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento en andeis ou armarios	RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non almacenamento de material en andeis e armarios. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas para ou almacenamento de material en andeis e armarios: - Ancorar vos andeis ao chan e/ou parede. - Comprobar periodicamente a estabilidade dous elementos que conforman a andel/armario susceptibles de caída. - Non tentar suxeitar un armario ou andel que cae, retirarse inmediatamente. - Respectar ou límite de carga máxima indicado polo fabricante, non sobrecargando vos andeis con peso excesivo. - Non sobrecargar vos andeis e colocar ou material máis pesado nas zonas máis baixas dúas andeis. - Non subir aos estantes inferiores para acceder aos superiores; sempre utilizar unha escaleira. - Manter vos obxectos almacenados nos andeis ordenados para evitar posibles derrubamentos. - Informar ou responsable de calquera defecto ou incidencia nas andeis/armarios para que sexa reparado, por exemplo: baldas en mal estado, traveseiros de andeis golpeados, etc.
	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dás andeis / sistemas de almacenaxe. Manter a correcta estabilidade, arriostamento e resistencia dous sistemas de almacenamento avisando a un responsable en caso de detectar algunha anomalía
	RD 486/1997	P	Informar sobre vos correctos criterios de almacenamento. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas para ou almacenamento de material.- Respectar a sinalización de zonas destinadas á almacenamento.- Prohibido subir aos andeis.- Almacenar ou material preferiblemente en andeis. Colocar ou material máis pesado nos estantes inferiores, ou máis manipulable (consumo, reposición), nos de non medio, e ou menos usado, nas zonas máis altas.- Manter a orde nos Apilamentos e centralos para estabilizar ou material. Recoméndase non exceder vos dous metros de altura para almacenamento de material.- Almacenar as garrafas en bastidores apropiados ou nun compartimento especial, nunca unhas sobre outras.- Vos produtos químicos almacenados deben estar adecuadamente etiquetados. Non retirar

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

							ningún tipo de etiquetaxe nin sinalización dous devanditos produtos. Á almacenar as substancias perigosas deberá facerse debidamente separadas, agrupadas polo tipo de rocha que poden xerar (tóxico, incendio...) e respectando as incompatibilidades que existan entre elas (segundo indicacións de almacenamento incluídas na ficha de datos de seguridade dous produtos).- Utilizar implementos adecuados para a manipulación de materiais soltos.- Comunicar calquera anomalía ou deficiencia observada na zona de traballo ao responsable.
					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do material almacenado.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Almacenamento >> Almacenamento de botellas e botellóns de gases comprimidos					RD 486/1997	P	Almacenar en lugares adecuados as botellas e botellóns de gases comprimidos, asegurando a correcta fixación das mesmas e a protección contra golpes. Almacenar en lugares adecuados con suficiente ventilación

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:			GI-1702 INVESAGA					REFERENCIA	
RISCO 4: Caídas de obxectos en manipulación									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Manipulación manual de cargas: Uso de útiles, ferramentas e equipos de traballo					Lei 31/1995	P	Informar sobre a correcta manipulación manual de cargas. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas durante a manipulación manual de cargas:- Planificar ou levantamento: • Utilizar axudas mecánicas sempre que sexa posible. • Avaliar inicialmente a carga. Comprobar a carga: forma, tamaño, peso, zonas de agarre, posibles puntos perigosos, etc.. • Prever a zona de paso con cargas, punto de destino final do levantamento. Retirar vos materiais que entorpezan ou paso.- Técnica de levantamento: • Situar-se xunto á carga, apoiar vos pés firmemente, separándovos aproximadamente 50 cm e ter en conta ou posterior desprazamento que se vai a realizar. • Flexionar as pernas, dobrando vos xeonllos. • Asegurarse que se agarra a carga coa palma dá man e a base dous dedos, mantendo recta a boneca. • Cargar ou corpo simétricamente coa carga. • Levantar a carga mediante ou enderezamento das pernas, evitando tiróns violentos. Manter as costas rectas e aderezadas. • Non levantar a carga por encima da cintura nun só movemento. • Evitar as inclinacións, xiros, estiramentos, empuxes e posturas forzadas.- Para transportar e suxeitar as cargas de forma manual seguir as seguintes indicacións: • Levar a carga manténdose dereito. • Aproximar a carga ao corpo. • Traballar cos brazos estendidos cara abaixo e ou máis tensos que se poida. • Evitar as torsións con cargas; deberase virar todo ou corpo mediante pequenos movementos dous pés. • Aproveitar ou peso do corpo de forma efectiva, para empuxar vos obxectos ou tirar deles. • Evitar manexar obxectos por encima da cintura. • Non manipular cargas durante ou uso de escaleiras manuais.- Recoméndase utilizar calzado de traballo que protexa parte anterior do pé. Evitar utilizar zapatos soltos ou zapatos que non protexan ou pé (sandalias) para manipular manualmente cargas.		
	Probabilidade	M	VR	MO					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Consecuencia	D			MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Manipulación manual de cargas >> Manipulación e/ou transporte de botellas e botellóns de gases comprimidos					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345)

POSTO:		GI-1702 INVESAGA					REFERENCIA	
RISCO 5: Caídas de obxectos desprendidos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Materiais almacenados en andeis					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous almacenamentos.	

POSTO:		GI-1702 INVESAGA					REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóviles								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Elementos fixos >> Zonas de paso					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar para evitar vos golpes contra obxectos inmóviles. Garde unhas distancias de separación suficientes entre vos elementos materiais, para poder efectuar comodamente ou seu traballo. Mantén libres de obstáculos as zonas de paso, saídas e vías de circulación dous lugares de traballo e, en especial, as saídas e vías de circulación previstas para a evacuación en caso de emerxencia, de forma que sexa posible utilízalas sen dificultades en todo momento. Manteña a orde e limpeza do lugar de traballo.	
					RD 486/1997	P	Manter unhas condicións de iluminación adecuadas nas diversas zonas de traballo, segundo vos requirimentos do R.D. 486/1997.	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable
(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1702 INVESAGA					REFERENCIA	
RISCO 8: Golpes ou contactos con elementos móbiles dá máquina								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de equipos de traballo					Lei 31/1995, RD 39/1997	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso dous equipos de traballo / ferramentas así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
					RD 1215/1997	P	Verificar periodicamente que vos equipos de traballo dispoñerán dous elementos de seguridade definidos polo fabricante e lestes atoparanse en bo estado	
					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso dous equipos de traballo / ferramentas así como das medidas de protección e prevención aplicables. Seguir as instrucións contidas nos manuais de instrucións dous equipos de traballo utilizados (que deberán estar a dispor dous traballadores). En caso de anomalía de funcionamento que se detecte nos equipos ou nos seus sistemas de protección debe ser comunicada inmediatamente sen realizar intervencións nos mesmos. Está prohibido retirar, anular ou eliminar vos elementos de protección dous equipos de traballo. Está prohibido utilizar luvas, roupas folgadas, levar ou pelo solto ou traballar con aneis, pulseiras, cadeas, etc. na proximidade de elementos xiratorios. Todas as operacións con equipos de traballo realizásense empregando vos medios e seguindo as indicacións establecidas polo fabricante non manual de instrucións. Calquera operación de axuste, limpeza ou similar realizaranse sempre cos equipos desconectados da súa fonte de alimentación e tras parar e consignar ou equipo de forma que se poida asegurar a imposibilidade de posta en marcha do equipo de forma intempestiva.	
					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-01 Utilización de equipos de traballo	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

Consecuencia

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:			GI-1702 INVESAGA					REFERENCIA	
RISCO 9: Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Ferramentas e útiles empregados. Arestas, vértices e saíntes dos elementos do laboratorio. Mercadorías e materiais manipulados directamente.					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar para ou bo uso de ferramentas manuais. Elixir a ferramenta apropiada para cada traballo. Non utilizar as ferramentas para fins distintos dous previstos, nin sobrepasar as prestacións para as que están deseñadas. Utilizar ferramentas de boa calidade. Utilizar ferramentas illadas ou illantes en traballos eléctricos. Utilizar ferramentas antichispas en atmosferas potencialmente explosivas e/ou inflamables, aínda que sexa temporal. Uso de luvas de seguridade en caso de rocha de golpes e/ou cortes. Uso de Lentes de seguridade en caso de rocha proxeccións. Para ou transporte de ferramentas cortantes ou punzantes, utilizar fundas adecuadas		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Manipulación de obxectos cortantes ou punzantes					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos derivadas dá existencia de elementos punzantes ou cortantes e dás medidas preventivas a adoptar. Extremar as precaucións á hora de manipular elementos punzantes ou cortantes.		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Utilización de ferramentas manuais ou útiles					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra riscos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rachado) (UNE-EN 388)		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Manipulación de obxectos cortantes ou punzantes >> Uso de instrumentos sanitarios cortopunzantes	Lei 31/1995	P	Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas sobre ou uso de instrumentos sanitarios cortopunzantes:- Manexar con extraordinario coidado as agullas e vos instrumentos cortantes usados.- As precaucións deberanse adoptar durante e tras a súa utilización, ao limpálos e na súa eliminación.- Unha vez utilizadas, as agullas non deben ser sometidas a ningunha manipulación.- Para a súa eliminación, as agullas, xiringas e outros instrumentos cortantes ou punzantes deben ser colocados en envases regulamentarios resistentes á punción, que estarán localizados na zona en que vaian ser utilizados.- Non encher envasesvos totalmente, posto que as agullas que sobresaen dous contedores constitúen unha rocha importante para as persoas que as manexan.- Sempre que sexa posible, vos traballadores que utilicen instrumentos cortantes ou punzantes deben depositalos persoalmente non recipiente adecuado.- Non deixar obxectos cortantes ou punzantes abandonados sobre unha superficie, xa que existe rocha de que outras persoas sufran Accidentes.- Terase especial coidado en que non haxa obxectos cortantes ou punzantes na roupa que vaia á lavandería, xa que poden producir Accidentes aos traballadores que a manipulen.- Non depositar obxectos cortantes ou punzantes nas bolsas de plástico situadas nos cubos de lixo
---	-------------	---	--

POSTO:		GI-1702 INVESAGA					REFERENCIA	
RISCO 10: Proxección de fragmentos ou partículas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Salpicaduras de produtos químicos durante a súa manipulación no laboratorio. Rotura de pezas, limpeza, manipulación, Fluídos biolóxicos, ...					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166)	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1702 INVESAGA					REFERENCIA	
RISCO 13: Contactos térmicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Material a temperaturas elevadas (procedente de placas calefactantes, fornos, baños ou estufas, gases licuados, ...)					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra riscos térmicos: calor e/ou lume (UNE-EN 407)	
					Criterios Técnicos	P	Usar medios auxiliares para coller vos materiais a temperaturas elevadas (pinzas, etc.)	
					RD 773/1997	P	Informar sobre ou rocha e medidas preventivas en tarefas de manipulación de Material a temperaturas elevadas. Evitar, na medida do posible, a manipulación non laboratorio de materiais a temperatura elevada, esperando ou seu arrefriado se ou procedemento de traballo permite. Uso de luvas ou equipos auxiliares	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Superficies frías >> Contacto con material ou superficies a baixa temperatura (conxeladores, mostras conxeladas, etc.)					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra o frío (UNE-EN 511)	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Queimaduras (por frío ou conxelación) durante ou uso de nitróxeno líquido	RD 374/2001	P	Informar sobre a correcta realización dos labores para evitar queimaduras durante ou uso de nitróxeno líquido. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas durante ou uso de nitróxeno líquido:- Utilizar roupa de protección (mandil estase dispoñible), luvas illantes e protección facial. Colocalos nun lugar accesible, xunto á entrada aos locais onde exista ou rocha.- Vos equipos de traballo utilizados deberán ter marcado CE e estar en bo estado. Non caso de que ou equipo este defectuoso, deberase retirar, sinalizar e avisar ao responsable. - Seguir as instrucións do fabricante sobre o mantemento e uso dos equipos de traballo. - Evitar ou envorcado con rocha de salpicadura (utilizar medios seguros para ou transvasamento).
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra o frío (UNE-EN 511) Observacións: Uso durante a manipulación de nitróxeno líquido. Non deberá quedar parte do brazo sen protexer (entre a manga da roupa e a luva).
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Pantalla facial (UNE-EN 166)

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable
(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1702 INVESAGA					REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	ED						
Uso de equipos e ferramentas eléctricas					RD 614/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso de equipos eléctricos, así como dás medidas de protección e prevención aplicables.	
					RD 614/2001	P	Informar vos traballadores sobre a forma de comunicar calquera anomalía que sexa detectada na instalación eléctrica e equipos eléctricos, así como a prohibición de realizar calquera tipo de manipulación nas instalacións e equipos eléctricos a non ser que estean expresamente autorizados pola empresa.	
					RD 614/2001	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non uso de equipos eléctricos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC) : NPR-07 Instalacións eléctricas	
					RD 614/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous equipos e/ou ferramentas eléctricas empregadas	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1702 INVESAGA					REFERENCIA	
RISCO 15: Contacto con substancias cáusticas ou corrosivas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas na manipulación de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-22 Reactividade de produtos químicos	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)	
					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen.	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupas de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Derrames ou fugas de produtos químicos >> Almacenamento					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente que non existe incompatibilidade entre vos produtos químicos almacenados.	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1702 INVESAGA					REFERENCIA	
RISCO 16: Explosións								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Gases de laboratorio					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-18 Seguridade en traballos con gases	

POSTO:		GI-1702 INVESAGA					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Equipos de extinción					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre o uso dos equipos de extinción	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Medidas de emerxencia					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre as normas de actuación ante emerxencias. Consultar ou plan de autoprotección do centro (dispoñible na web dá USC) co fin de coñecer as pautas de actuación.	

POSTO:		GI-1702 INVESAGA					REFERENCIA	
RISCO 22: Accidentes de tránsito e/ou non desprazamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
In Itínere e In mision					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre a seguridade nos desprazamentos co obxecto de previr Accidentes in itinere e in mision. Cumprir coas normas do código de circulación.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable
(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1702 INVESAGA					REFERENCIA	
RISCO 25: Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de produtos de químicos					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen. Antes do uso dun produto ou substancia química, deberase consultar a súa ficha de seguridade e seguir as medidas nela indicadas	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Derrames ou fugas de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas non almacenamento de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-22 Reactividade de produtos químicos	
					RD 374/2001	P	Verificar que non existe incompatibilidade entre os produtos químicos almacenados.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Manipulación de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas na manipulación de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-20 Normas xerais de seguridade nos laboratorios de prácticas NPR-22 Reactividade de produtos químicos
					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas sobre a manipulación de produtos químicos.
					RD 374/2001	P	Dispoñer de sistemas de ventilación xeral e/ou localizada, adecuados á natureza e cantidade das substancias ou mesturas químicas presentes.
					RD 374/2001	P	Seguir as instrucións indicadas nas fichas de datos de seguridade dous produtos
					RD 374/2001	P	Dispoñer de medios para a absorción ou neutralización de pequenos verteduras.
					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto funcionamento das campás de extracción
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento de produtos químicos	RD 374/2001	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas non almacenamento de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas
	RD 374/2001	P	Control periódico: Correcto almacenamento de substancias, preparados ou mesturas en instalacións adecuadas, en zonas ventiladas e atendendo á información fornecida polo fabricante na ficha de datos de seguridade do produto (tendo en conta a posible incompatibilidade e reactividade entre os produtos químicos). Deberá comprobarse que os recipientes non presentan roturas ou danos, que os mesmos permanecen pechados e correctamente etiquetados
	RD 374/2001	P	Almacenar vos produtos químicos seguindo vos criterios de incompatibilidade. Almacenalos preferente en armarios para químicos

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:			GI-1702 INVESAGA					REFERENCIA	
RISCO 27: Exposición a axentes químicos									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
Por calquera vía de entrada >> Uso de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.		
					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.		
					RD 374/2001	P	Na medida en que sexa tecnicamente posible evitar a utilización de substancias e preparados perigosos, optando pola substitución dous mesmos por outros que entrañen unha menor rocha.		
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)		
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)		
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)		
					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen. Antes do uso dun produto ou substancia química, deberase consultar a súa ficha de seguridade e seguir as medidas nela indicadas		
					Lei 31/1995	P	Cumprir con todas as indicacións dadas pola Fichas de datos de Seguridade dous produtos utilizados.		
	Probabilidade	B	VR	TO					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Consecuencia	D			MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Por vía inhalatoria >> Traballos en campás de seguridade					RD 374/2001	P	Informar sobre o uso obrigatorio da campá extractora. Todos os traballos con expulsión de gases ou vapores realizaranse na campá extractora, coa extracción en funcionamento
					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente o correcto funcionamento da campá.
					RD 374/2001	P	Utilizar a campá de extracción para a preparación de mostras que impliquen, segundo ou contido do seu FDS, toxicidade por vía inhalatoria.
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B			MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D	VR	TO			
Sensibilizantes por vía inhalatoria contacto de pel e/ou dérmica					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre os riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos
					RD 374/2001	P	Informar sobre os riscos e medidas preventivas de exposición a axentes sensibilizantes. A prioridade debe ser a súa eliminación ou substitución e só no caso de que isto non sexa tecnicamente posible deberíanse adoptar outras medidas para reducir a exposición dús traballadores (medidas de protección colectivas e individuais) a estas substancias. Débese limitar o mínimo posible o contacto cos mesmos.
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas).
	Probabilidade	B	VR	MO			

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Consecuencia	ED			
------------------------	--------------	----	--	--	--

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Canceríxenos e/ou mutáxenos por vía inhalatoria e/ou dérmica	RD 665/1997	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.
	RD 665/1997	P	Informar sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes canceríxenos e mutáxenos. Cando sexa posible, substituír vos axentes canceríxenos e/ou mutáxenos por outros menos perigosos. Se esta substitución non fose tecnicamente posible, a utilización destes axentes deberá realizarse en sistemas pechados.
	RD 665/1997	P	Dispoñer e implantar procedemento escrito sobre a manipulación de axentes canceríxenos ou mutáxenos que inclúan as medidas de seguridade a adoptar.
	RD 665/1997	P	Delimitar as zonas de rocha (de uso de canceríxenos e/ou mutáxenos), establecendo unha sinalización de seguridade e saúde adecuada.
	RD 665/1997	P	Uso obrigatorio do sistema para ou lavado da roupa de traballo utilizada nas tarefas con exposición a axentes canceríxenos e/ou mutáxenos. Esta prohibido que vos traballadores leven ao seu domicilio a roupa de traballo utilizada nas tarefas con exposición a axentes canceríxenos e mutaxénicos. A USC dispón dun contrato de lavado de roupa de laboratorio
	RD 665/1997	P	Gardar de forma separada a roupa de traballo utilizada nas tarefas con exposición a axentes canceríxenos e/ou mutáxenos, da roupa de rúa
	RD 665/1997	P	Empregar todas as medidas de control técnico que sexan posibles tecnicamente para reducir a exposición ao mínimo posible para axentes químicos canceríxenos e/ou mutaxénicos

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP3
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas).
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Produtos químicos					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención da USC (a disposición na web da USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-22 Reactividade de produtos químicos

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1702 INVESAGA					REFERENCIA	
RISCO 29: Exposición a axentes biolóxicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Posible contacto con axentes biolóxicos	RD 664/1997	P	Formar aos traballadores sobre riscos e medidas preventivas dá exposición a axentes biolóxicos.
	RD 664/1997	P	Informar vos traballadores sobre riscos e medidas preventivas dá exposición a axentes biolóxicos. Protexer feridas Dispoñer de tempo suficiente para ou aseo persoal antes de comer e antes de abandonar ou traballo. Lavado de mans mesmo despois de utilizar luvas. Non comer, beber ou fumar fóra das áreas destinadas para ou efecto, nunca nos lugares onde se desenvolvan tarefas con posible rocha biolóxico. Utilizar EPIs adecuados. Non mesturar roupa de traballo e rúa. Utilizar sistemas de bioseguridade non material cortante e punxente. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos
	RD 664/1997	P	Dispoñer de procedementos seguros para a execución de tarefas nas que se prevexa exposición a axentes biolóxicos.
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604)
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas).
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126)
	RD 664/1997	P	Cando exista rocha por exposición a axentes biolóxicos para vos que haxa vacinas eficaces, poñelas ao dispor dúas traballadores, informándolles das vantaxes e inconvenientes da vacinación.
	RD 664/1997	P	Facilitar ou lavado, descontaminación e, en caso necesario, destrución da roupa de traballo e vos equipos de protección contaminados, quedando rigorosamente prohibido que vos traballadores leven vos mesmos ao seu domicilio para tal fin. Deberase utilizar ou sistema de lavado de roupa do que dispón a USC
	Lei 31/1995	P	Establecer e implantar procedementos de traballo para a obtención, manipulación e procesamento das mostras en función da súa orixe; procedementos de desinfección e limpeza de material, uso de EPIs e utilización de técnicas apropiadas.
	Lei 31/1995	P	Traballar sempre en cabina de seguridade ata que se demostre que as mostras están libres de bacterias, virus, ...
	Lei 31/1995	P	Cumprir co RD 664/1997 sobre exposición a axentes biolóxicos e coñecer a norma interna da USC sobre traballo con axentes biolóxicos tipo 1, 2 e 3.
	Lei 31/1995	P	Informar sobre o obrigado cumprimento das normas internas da USC. NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos
	Lei 31/1995	P	Informar sobre o obrigado cumprimento das normas internas da USC. Manual de bioseguridade da facultade de Veterinaria

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:			GI-1702 INVESAGA					REFERENCIA	
RISCO 30: Carga física									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Posturas de traballo >> Exposición a posturas estáticas de pé ou sentado (máis de 2 horas/día continuadas), sen posibilidade de realizar cambios posturais a vontade ou pequenas pausas.					ISO 11226, UNE 1005-4	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas derivados de traballos con exposición a posturas forzadas. Evitar xiros, torsións xa sexa de mans, brazos, ou tronco, principalmente se leva peso. Manter unha actitude corporal correcta (ombreiros cara atrás, cabeza levantada, pescozo ou máis recto posible, mirada cara adiante, non estirar excesivamente vos brazos, ...) Adquirir ou costume de agacharse, flexionando vos xeonllos, en lugar de dobrar as costas para realizar tarefas É conveniente alternar vos cambios de postura Colocar ou posto de traballo dá forma máis ergonómica posible		
					ISO 11226, UNE 1005-4	P	Establecer medidas organizativas que permitan realizar pausas non posto ou ben mellorar a xestión das existentes, de forma que as tarefas que supoñan a adopción de posturas forzadas, leven asociados tempos de recuperación muscular.		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Manipulación manual de cargas >> Manexo de cargas de máis de 3 KG (materiais, garrafas,...)					RD 487/1997	P	Informar sobre os riscos e medidas preventivas en tarefas de manipulación manual de cargas. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención da USC (a disposición na web da USC): NPR-02 Manipulación de cargas		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	LD							

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
 MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do risco

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Movimentos repetitivos >> Tarefas con pipetas	Criterios Técnicos	P	Seleccionar pipetas con características ergonómicas e axustadas á tarefa para realizar
	Criterios Técnicos	P	Sempre que sexa posible, usar versións electrónicas desta ferramentas, que permitan controlar electronicamente todas as partes do proceso (extracción, dose, colocación) sen necesidade de que ou operario realice esforzos ou posturas inadecuadas cos dedos ou bonecas.
	Criterios Técnicos	P	Realizar micro pausas de 3 a 5 minutos cada 20 minutos de traballo con pipetas. Evitar realizar esta tarefas mais de 30 minutos seguidos. Efectuar rotacións con outras actividades

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1702 INVESAGA					REFERENCIA	
RISCO 31: Fatiga por uso de PVD								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso PVDs >> Usuario PVDs.					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non uso de PVDs de maneira esporádica. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-03 Pantallas de visualización de datos	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso PVDs >> Usuario PVDs >> Uso de computador portátil					RD 488/1997	P	Dotar ao usuario de PVD que utilice portátil: - Teclado e intre independentes dá pantalla, para permitir que ou traballador adopte unha postura cómoda que non provoque cansazo nos brazos ou nas mans. Terá que haber espazo suficiente diante do teclado para que ou usuario poida apoiar vos brazos e as mans. - Pantalla independente orientable e inclinable a vontade, con facilidade de adaptarse ás necesidades do usuario ou soporte para portátil que ofrezca as mesmas posibilidades de adaptación. - Ou traballador dispoñerá de asento estable, que proporcione liberdade de movemento, postura confortable, con altura regulable, e con respaldo reclinable e axustable en altura.	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1702 INVESAGA					REFERENCIA	
RISCO 39: Outros riscos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Xestión PRL >> Formación					Lei 31/1995	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos específicas do seu posto de traballo así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Xestión PRL >> Información					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores dúas riscos de seguridade e saúde non seu traballo así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Xestión PRL >> EPI	RD 773/1997	P	Informar vos traballadores sobre o uso dos EPI, lugares de utilización, almacenamento, mantemento e limpeza dús mesmos, etc. Vos traballadores durante o uso dos equipos de protección individual deberán:- Dispoñer do manual de instrucións e toda a documentación informativa do EPI facilitada polo fabricante, así como seguir as instrucións indicadas nas mesmas, se non conta con ela solicitar ao seu responsable.- Coñecer vos riscos contra os que protexe o EPI utilizado, así como as actividades ou ocasións nas cales débese utilizar.- Seguir as instrucións da empresa para coidar correctamente vos EPI (segundo indicacións do fabricante), colocalos despois da súa utilización no lugar indicado para iso, informar de inmediato ao seu superior xerárquico directo de calquera defecto, anomalía ou dano apreciado no EPI utilizado que, ao seu xuízo, poida entrañar unha perda da súa eficacia protectora.- Almacenar, manter, limpar e desinfectar cando cumpra e reparar vos EPI segundo as instrucións do fabricante.- A empresa deberá repoñer vos EPI cando detéctense defectos, anomalías ou danos, ou así se indique nas instrucións do fabricante.- Vos EPI deberán ter marcado CE e folleto informativo do fabricante.- Vos traballadores deberán adoptar as medidas preventivas reflectidas na ficha de información: Equipos de Protección Individual.
	RD 773/1997	P	Realizar o seguimento e control para a utilización, almacenamento, mantemento, limpeza, desinfección cando cumpra e reparación dús EPI. Repoñer vos EPI cando resulte necesario. Cando proporciónense vos EPI deixar constancia mediante rexistro de entrega.
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387)
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas).
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Mandís, pantalóns e chalecos protectores para uso con coitelos manuais (UN-NISO 13998)

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do risco

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra ambientes fríos (-5 °C < T ambiente < 10 °C), categoría I (UNE-EN-14058)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de malla metálica e protectores de brazos contra os cortes e picadas producidos por coitelos de man (UNE-EN 1082-1)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Calzado de seguridade, protección e traballo con resistencia á auga (UNE-NISO 20344, 20345, 20346 e 20347)
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Traballos en laboratorio	Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-09 Normas mínimas para traballos en laboratorios NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-15 Instalacións, materiais e equipos de laboratorios NPR-16 Organización e normas xerais en laboratorios NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-20 Normas xerais de seguridade nos laboratorios de prácticas NPR-23 Operacións básicas de laboratorio NPR-22 Reactividade de produtos químicos NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos NPR-18 Seguridade en traballos con gases
--------------------------	-------------	---	---

Persoal Técnico de Apoio á Docencia e á Investigación

POSTO DE TRABAJO	Persoal Técnico de Apoio á Docencia e á Investigación
Traballos habituais e esporádicos	
Manipulación de animais e órganos de diferentes especies Preparación de cadáveres e de diferentes órganos para prácticas. Recollida de animais para conxelar. Manipulación de cargas con pesos elevados e utilización do polipasto. Manexo de grandes animais con manipulación do polipasto e contedores de gran volume. Manexo de instrumental cortante para preparación de órganos e cadáveres (bisturís, coitelos, tesoiras, serras...). Utilización de reactivos químicos para fixar, desinfectar, limpar... Limpeza e mantemento da cámara frigorífica e conxeladora. Tarefas de limpeza, desinfección das salas, sobre todo da sala de disección. Limpeza e mantemento da osteoteca, vernizado de ósos. Utilización e mantemento da máquina da serra mecánica. Preparación de osos e cortes de diferentes animais. Limpeza da máquina.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
 MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Recollida e transporte de subprodutos animais. Desprazamento a granxas, matadoiros e centros veterinarios para a recollida de materiais. Recollida nos distintos departamentos dous residuos xerados nas prácticas e investigación. Incineración dous residuos e restos recollidos nos departamentos. Limpeza e mantemento da furgoneta. Tarefas de limpeza, baleirado de cinzas e mantemento xeral do incinerador e da sala.

Limpeza e desinfección material laboratorio. Preparación de medios de cultivo. Preparación de disolucións. Montaxe e desmontaxe prácticas laboratorio.

Preparación da sala para as prácticas. Limpeza da roupa de traballo e Epis. Tramitación de documentación de subprodutos animais.

EPIs dispoñibles

Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345), Luvas de protección contra riscos mecánicas (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388), Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166), Luvas de protección contra riscos térmicas: calor e/ou lume (UNE-EN 407), Calzado de seguridade, protección e traballo con resistencia á auga (UNE-NISO 20344, 20345, 20346 e 20347), Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604), Roupa de protección contra ambientes fríos ($-5\text{ }^{\circ}\text{C} < T_{\text{ambiente}} < 10\text{ }^{\circ}\text{C}$), categoría I (UNE-EN-14058), Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126), Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas)., Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166), Luvas de protección fronte ao rocha química (UNE EN 374-1), Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034), Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas)., Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP3

Observacións:

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Persoal Técnico de Apoio á Docencia e á Investigación					REFERENCIA	
RISCO 1: Caídas de persoas a distinto nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Posibilidade de prácticas inadecuadas >> Posibilidade de emprego de medios non adecuados para alcanzar obxectos					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores dá prohibición de uso de escaleiras de man en mal estado ou calquera outro elemento que non ofrezca as condicións de seguridade adecuadas (mobiliario, etc.).	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Tránsito >> Escaleiras fixas					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores que non débense utilizar dispositivos: tableta, smartphone e dispositivos PDA mentres se despraza. Non transitar con présa polas escaleiras; non saltar vos chanzos. Realizar vos desprazamentos polas distintas escaleiras do centro de traballo a velocidade moderada, asíndose dous pasamáns sempre que sexa posible. Extremar as precaucións nas zonas exteriores, especialmente con días de choiva ou con presenza de humidade ambiental. Manteña as escaleiras do centro de traballo libre de todo tipo de materiais e obxectos.	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Persoal Técnico de Apoio á Docencia e á Investigación					REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Orde e limpeza >> Vertidos ou derrames					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do chan evitando a acumulación de auga, e calquera produto que poida xerar un esbarón.	
					RD 486/1997	P	Manter vos espazos de traballo limpos, secos e exentos de substancias esvaradías.	
					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre a necesidade de recoller inmediatamente derramar ou verteduras e sinalizar a situación de chan deslizante mentres se manteña a situación de rocha. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas:- Deixar libres de obstáculos as zonas de paso. - Recoller inmediatamente calquera derrame de auga ou outro tipo de substancia.- Evitar almacenamentos temporais de material fóra dous espazos habilitados para a súa provisión.- Segregar e depositar vos residuos xerados non centro de traballo nos contedores habilitados para iso.- Colocar sinais de advertencia nas zonas que acaban de ser fregadas e poidan ser atravesadas por traballadores/usuarios.- Prestar atención aos desniveis, irregularidades ou danos do chan.- Non circular con présas por escaleiras; non correr nin saltar chanzos.- Utilizar calzado de traballo con soa antiescorregadiza e unha correcta suxeición do talón.- Proceder á limpeza de manchas, salpicaduras, derrames, etc. que se produzan na zona de traballo canto antes, se non fose posible acoutar e sinalizar a zona afectada.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Tránsito para a recollida e limpeza					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345)	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Persoal Técnico de Apoio á Docencia e á Investigación					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento en andeis ou armarios	RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non almacenamento de material en andeis e armarios. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas para ou almacenamento de material en andeis e armarios: - Ancorar vos andeis ao chan e/ou parede. - Comprobar periodicamente a estabilidade dous elementos que conforman a andel/armario susceptibles de caída. - Non tentar suxeitar un armario ou andel que cae, retirarse inmediatamente. - Respectar ou límite de carga máxima indicado polo fabricante, non sobrecargando vos andeis con peso excesivo. - Non sobrecargar vos andeis e colocar ou material máis pesado nas zonas máis baixas dúas andeis. - Non subir aos estantes inferiores para acceder aos superiores; sempre utilizar unha escaleira. - Manter vos obxectos almacenados nos andeis ordenados para evitar posibles derrubamentos. - Informar ou responsable de calquera defecto ou incidencia nas andeis/armarios para que sexa reparado, por exemplo: baldas en mal estado, traveseiros de andeis golpeados, etc.
	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dás andeis / sistemas de almacenaxe. Manter a correcta estabilidade, arriostamento e resistencia dous sistemas de almacenamento avisando a un responsable en caso de detectar algunha anomalía
	RD 486/1997	P	Informar sobre vos correctos criterios de almacenamento. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas para ou almacenamento de material.- Respectar a sinalización de zonas destinadas á almacenamento.- Prohibido subir aos andeis.- Almacenar ou material preferiblemente en andeis. Colocar ou material máis pesado nos estantes inferiores, ou máis manipulable (consumo, reposición), nos de non medio, e ou menos usado, nas zonas máis altas.- Manter a orde nos Apilamentos e centralos para estabilizar ou material. Recoméndase non exceder vos dous metros de altura para almacenamento de material.- Almacenar as garrafas en bastidores apropiados ou nun compartimento especial, nunca unhas sobre outras.- Vos produtos químicos almacenados deben estar adecuadamente etiquetados. Non retirar

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

			ningún tipo de etiquetaxe nin sinalización dous devanditos produtos. Á almacenar as substancias perigosas deberá facerse debidamente separadas, agrupadas polo tipo de rocha que poden xerar (tóxico, incendio...) e respectando as incompatibilidades que existan entre elas (segundo indicacións de almacenamento incluídas na ficha de datos de seguridade dous produtos).- Utilizar implementos adecuados para a manipulación de materiais soltos.- Comunicar calquera anomalía ou deficiencia observada na zona de traballo ao responsable.
	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do material almacenado.

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Persoal Técnico de Apoio á Docencia e á Investigación					REFERENCIA	
RISCO 4: Caídas de obxectos en manipulación								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación manual de cargas. Descarga de animais, uso carro para transporte, introdución no carro do forno, ...					Lei 31/1995	P	Informar sobre a correcta manipulación manual de cargas. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas durante a manipulación manual de cargas:- Planificar ou levantamento: • Utilizar axudas mecánicas sempre que sexa posible. • Avaliar inicialmente a carga. Comprobar a carga: forma, tamaño, peso, zonas de agarre, posibles puntos perigosos, etc.. • Prever a zona de paso con cargas, punto de destino final do levantamento. Retirar vos materiais que entorpezan ou paso.- Técnica de levantamento: • Situar-se xunto á carga, apoiar vos pés firmemente, separándovos aproximadamente 50 cm e ter en conta ou posterior desprazamento que se vai a realizar. • Flexionar as pernas, dobrando vos xeonllos. • Asegurarse que se agarra a carga coa palma dá man e a base dous dedos, mantendo recta a boneca. • Cargar ou corpo simétricamente coa carga. • Levantar a carga mediante ou enderezamento das pernas, evitando tiróns violentos. Manter as costas rectas e aderezadas. • Non levantar a carga por encima da cintura nun só movemento. • Evitar as inclinacións, xiros, estiramentos, empuxes e posturas forzadas.- Para transportar e suxeitar as cargas de forma manual seguir as seguintes indicacións: • Levar a carga manténdose dereito. • Aproximar a carga ao corpo. • Traballar cos brazos estendidos cara abaixo e ou máis tensos que se poida. • Evitar as torsións con cargas; deberase virar todo ou corpo mediante pequenos movementos dous pés. • Aproveitar ou peso do corpo de forma efectiva, para empuxar vos obxectos ou tirar deles. • Evitar manexar obxectos por encima da cintura. • Non manipular cargas durante ou uso de escaleiras manuais.- Recoméndase utilizar calzado de traballo que protexa parte anterior do pé. Evitar utilizar zapatos soltos ou zapatos que non protexan ou pé (sandalias) para manipular manualmente cargas.	
	Probabilidade	M	VR	MO				

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Consecuencia	D			MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Manipulación manual de cargas					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345)

POSTO:		Persoal Técnico de Apoio á Docencia e á Investigación					REFERENCIA	
RISCO 5: Caídas de obxectos desprendidos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Materiais almacenados en andeis					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous almacenamentos.	

POSTO:		Persoal Técnico de Apoio á Docencia e á Investigación					REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóviles								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Elementos fixos >> Zonas de paso					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar para evitar vos golpes contra obxectos inmóviles. Garde unhas distancias de separación suficientes entre vos elementos materiais, para poder efectuar comodamente ou seu traballo. Mantén libres de obstáculos as zonas de paso, saídas e vías de circulación dous lugares de traballo e, en especial, as saídas e vías de circulación previstas para a evacuación en caso de emerxencia, de forma que sexa posible utilízalas sen dificultades en todo momento. Manteña a orde e limpeza do lugar de traballo.	
					RD 486/1997	P	Manter unhas condicións de iluminación adecuadas nas diversas zonas de traballo, segundo vos requirimentos do R.D. 486/1997.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Persoal Técnico de Apoio á Docencia e á Investigación					REFERENCIA	
RISCO 8: Golpes ou contactos con elementos móbiles dá máquina								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de equipos de traballo					Lei 31/1995, RD 39/1997	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso dous equipos de traballo / ferramentas así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
					RD 1215/1997	P	Verificar periodicamente que vos equipos de traballo dispoñerán dous elementos de seguridade definidos polo fabricante e lestes atoparanse en bo estado	
					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso dous equipos de traballo / ferramentas así como das medidas de protección e prevención aplicables. Seguir as instrucións contidas nos manuais de instrucións dous equipos de traballo utilizados (que deberán estar a dispor dous traballadores). En caso de anomalía de funcionamento que se detecte nos equipos ou nos seus sistemas de protección debe ser comunicada inmediatamente sen realizar intervencións nos mesmos. Está prohibido retirar, anular ou eliminar vos elementos de protección dous equipos de traballo. Está prohibido utilizar luvas, roupas folgadas, levar ou pelo solto ou traballar con aneis, pulseiras, cadeas, etc. na proximidade de elementos xiratorios. Todas as operacións con equipos de traballo realizásen se empregando vos medios e seguindo as indicacións establecidas polo fabricante non manual de instrucións. Calquera operación de axuste, limpeza ou similar realizaranse sempre cos equipos desconectados da súa fonte de alimentación e tras parar e consignar ou equipo de forma que se poida asegurar a imposibilidade de posta en marcha do equipo de forma intempestiva.	
					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-01 Utilización de equipos de traballo	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Persoal Técnico de Apoio á Docencia e á Investigación					REFERENCIA	
RISCO 9: Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Utilización de ferramentas manuais ou útiles					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra riscos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rachado) (UNE-EN 388)	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Ferramentas e útiles empregados, ...					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar para ou bo uso de ferramentas manuais. Elixir a ferramenta apropiada para cada traballo. Non utilizar as ferramentas para fins distintos dous previstos, nin sobrepasar as prestacións para as que están deseñadas. Utilizar ferramentas de boa calidade. Utilizar ferramentas illadas ou illantes en traballos eléctricos. Utilizar ferramentas antichispas en atmosferas potencialmente explosivas e/ou inflamables, aínda que sexa temporal. Uso de luvas de seguridade en caso de rocha de golpes e/ou cortes. Uso de Lentes de seguridade en caso de rocha proxecións. Para ou transporte de ferramentas cortantes ou punzantes, utilizar fundas adecuadas	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Persoal Técnico de Apoio á Docencia e á Investigación					REFERENCIA	
RISCO 10: Proxección de fragmentos ou partículas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Salpicaduras durante limpeza, manipulación, fluídos biolóxicos, ...					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166)	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Proxeccións ou salpicaduras por manipulación de produtos, limpeza, fluídos, etc.					Lei 31/1995	P	Información aos traballadores. É obrigatorio ou uso de pantalla facial, ou Lentes de seguridade, en todas as tarefas con rocha de proxeccións ou salpicaduras Revisar e recoller a zona antes de comezar ou traballo, na medida do posible Manter distancia e expoñerse ou mínimo. Nunca dirixir mangueras, etc. cara ao corpo nin a cara	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Persoal Técnico de Apoio á Docencia e á Investigación					REFERENCIA	
RISCO 13: Contactos térmicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Material a temperaturas elevadas					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra riscos térmicos: calor e/ou lume (UNE-EN 407)	
					RD 773/1997	P	Informar sobre ou rocha e medidas preventivas en tarefas de manipulación de Material a temperaturas elevadas. Evitar, na medida do posible, a manipulación de materiais a temperatura elevada, esperando ou seu arrefriado. Uso de luvas ou equipos auxiliares	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Persoal Técnico de Apoio á Docencia e á Investigación					REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	ED						
Uso de equipos e ferramentas eléctricas					RD 614/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso de equipos eléctricos, así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
					RD 614/2001	P	Informar vos traballadores sobre a forma de comunicar calquera anomalía que sexa detectada na instalación eléctrica e equipos eléctricos, así como a prohibición de realizar calquera tipo de manipulación nas instalacións e equipos eléctricos a non ser que estean expresamente autorizados pola empresa.	
					RD 614/2001	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non uso de equipos eléctricos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC) : NPR-07 Instalacións eléctricas	
					RD 614/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous equipos e/ou ferramentas eléctricas empregadas	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Persoal Técnico de Apoio á Docencia e á Investigación					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Equipos de extinción					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre o uso dos equipos de extinción	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Medidas de emerxencia					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre as normas de actuación ante emerxencias. Consultar ou plan de autoprotección do centro (dispoñible na web dá USC) co fin de coñecer as pautas de actuación.	

POSTO:		Persoal Técnico de Apoio á Docencia e á Investigación					REFERENCIA	
RISCO 22: Accidentes de tránsito e/ou non desprazamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
In Itínere e In misión					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre a seguridade nos desprazamentos co obxecto de previr Accidentes in itinere e in misión. Cumprir coas normas do código de circulación.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable
(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Persoal Técnico de Apoio á Docencia e á Investigación					REFERENCIA	
RISCO 23: Tensión térmica								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Por calor >> Presenza de focos de calor radiante >> Forno					Outros	P	Comprobar que as condicións de exposición a tensión térmica permanecen constantes.	
					Lei 31/1995	P	Formación e información en tensión térmica por calor.	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Persoal Técnico de Apoio á Docencia e á Investigación					REFERENCIA	
RISCO 25: Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
Uso de produtos de químicos					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen. Antes do uso dun produto ou substancia química, deberase consultar a súa ficha de seguridade e seguir as medidas nela indicadas	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
Derrames ou fugas de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas non almacenamento de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-22 Reactividade de produtos químicos	
					RD 374/2001	P	Verificar que non existe incompatibilidade entre os produtos químicos almacenados.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Manipulación de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas na manipulación de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-20 Normas xerais de seguridade nos laboratorios de prácticas NPR-22 Reactividade de produtos químicos
					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas sobre a manipulación de produtos químicos.
					RD 374/2001	P	Dispoñer de sistemas de ventilación xeral e/ou localizada, adecuados á natureza e cantidade das substancias ou mesturas químicas presentes.
					RD 374/2001	P	Seguir as instrucións indicadas nas fichas de datos de seguridade dous produtos
					RD 374/2001	P	Dispoñer de medios para a absorción ou neutralización de pequenos verteduras.
					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto funcionamento das campás de extracción
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas non almacenamento de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas
					RD 374/2001	P	Control periódico: Correcto almacenamento de substancias, preparados ou mesturas en instalacións adecuadas, en zonas ventiladas e atendendo á información fornecida polo fabricante na ficha de datos de seguridade do produto (tendo en conta a posible incompatibilidade e reactividade entre os produtos químicos). Deberá comprobarse que os recipientes non presentan roturas ou danos, que os mesmos permanecen pechados e correctamente etiquetados
					RD 374/2001	P	Almacenar vos produtos químicos seguindo vos criterios de incompatibilidade. Almacenalos preferente en armarios para químicos
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Atmosfera Tóxica ou deficiente en osíxeno >>> Posible mala combustión do forno, fuga da instalación de gas e forno					Criterios Técnicos	P	Manter as portas do incinerador abertas para favorecer a ventilación natural durante a queima

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Persoal Técnico de Apoio á Docencia e á Investigación					REFERENCIA	
RISCO 27: Exposición a axentes químicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
Por calquera vía de entrada >> Uso de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.	
					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.	
					RD 374/2001	P	Na medida en que sexa tecnicamente posible evitar a utilización de substancias e preparados perigosos, optando pola substitución dous mesmos por outros que entrañen unha menor rocha.	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)	
					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen. Antes do uso dun produto ou substancia química, deberase consultar a súa ficha de seguridade e seguir as medidas nela indicadas	
					Lei 31/1995	P	Cumprir con todas as indicacións dadas pola Fichas de datos de Seguridade dous produtos utilizados.	
	Probabilidade	B	VR	TO				

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Consecuencia	D			MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Sensibilizantes por vía inhalatoria contacto de pele/ou dérmica					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos
					RD 374/2001	P	Informar sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes sensibilizantes. A prioridade debe ser a súa eliminación ou substitución e só non caso de que isto non sexa tecnicamente posible deberíanse adoptar outras medidas para reducir a exposición dúas traballadores (medidas de protección colectivas e individuais) a estas substancias. Débese limitar ou mínimo posible ou contacto cos mesmos.
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas).
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Produtos químicos					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-22 Reactividade de produtos químicos
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B ED	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Canceríxenos e/ou mutáxenos por vía inhalatoria e/ou dérmica	RD 665/1997	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.
	RD 665/1997	P	Informar sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes canceríxenos e mutáxenos. Cando sexa posible, substituír vos axentes canceríxenos e/ou mutáxenos por outros menos perigosos. Se esta substitución non fose tecnicamente posible, a utilización destes axentes deberá realizarse en sistemas pechados.
	RD 665/1997	P	Dispoñer e implantar procedemento escrito sobre a manipulación de axentes canceríxenos ou mutáxenos que inclúan as medidas de seguridade a adoptar.
	RD 665/1997	P	Delimitar as zonas de rocha (de uso de canceríxenos e/ou mutáxenos), establecendo unha sinalización de seguridade e saúde adecuada.
	RD 665/1997	P	Uso obrigatorio do sistema para ou lavado da roupa de traballo utilizada nas tarefas con exposición a axentes canceríxenos e/ou mutáxenos. Esta prohibido que vos traballadores leven ao seu domicilio a roupa de traballo utilizada nas tarefas con exposición a axentes canceríxenos e mutaxénicos. A USC dispón dun contrato de lavado de roupa de laboratorio
	RD 665/1997	P	Gardar de forma separada a roupa de traballo utilizada nas tarefas con exposición a axentes canceríxenos e/ou mutáxenos, da roupa de rúa
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas).
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP3
	RD 665/1997	P	Empregar todas as medidas de control técnico que sexan posibles tecnicamente para reducir a exposición ao mínimo posible para axentes químicos canceríxenos e/ou mutaxénicos

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Persoal Técnico de Apoio á Docencia e á Investigación					REFERENCIA	
RISCO 29: Exposición a axentes biolóxicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Posible contacto con axentes biolóxicos	RD 664/1997	P	Formar aos traballadores sobre riscos e medidas preventivas dá exposición a axentes biolóxicos.
	RD 664/1997	P	Informar vos traballadores sobre riscos e medidas preventivas dá exposición a axentes biolóxicos. Protexer feridas Dispoñer de tempo suficiente para ou aseo persoal antes de comer e antes de abandonar ou traballo. Lavado de mans mesmo despois de utilizar luvas. Non comer, beber ou fumar fóra das áreas destinadas para ou efecto, nunca nos lugares onde se desenvolvan tarefas con posible rocha biolóxico. Utilizar EPIs adecuados. Non mesturar roupa de traballo e rúa. Utilizar sistemas de bioseguridade non material cortante e punxente. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos
	RD 664/1997	P	Dispoñer de procedementos seguros para a execución de tarefas nas que se prevexa exposición a axentes biolóxicos.
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604)
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas).
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126)
	RD 664/1997	P	Cando exista rocha por exposición a axentes biolóxicos para vos que haxa vacinas eficaces, poñelas ao dispor dúas traballadores, informándolles das vantaxes e inconvenientes da vacinación.
	RD 664/1997	P	Facilitar ou lavado, descontaminación e, en caso necesario, destrución da roupa de traballo e vos equipos de protección contaminados, quedando rigorosamente prohibido que vos traballadores leven vos mesmos ao seu domicilio para tal fin. Deberase utilizar ou sistema de lavado de roupa do que dispón a USC
	Lei 31/1995	P	Establecer e implantar procedementos de traballo para a obtención, manipulación e procesamento das mostras en función da súa orixe; procedementos de desinfección e limpeza de material, uso de EPIs e utilización de técnicas apropiadas.
	Lei 31/1995	P	Traballar sempre en cabina de seguridade ata que se demostre que as mostras están libres de bacterias, virus, ...
	Lei 31/1995	P	Cumprir co RD 664/1997 sobre exposición a axentes biolóxicos e coñecer a norma interna da USC sobre traballo con axentes biolóxicos tipo 1, 2 e 3.
	Lei 31/1995	P	Informar sobre o obrigado cumprimento das normas internas da USC. NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos
	Lei 31/1995	P	Informar sobre o obrigado cumprimento das normas internas da USC. Manual de bioseguridade da facultade de Veterinaria

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Persoal Técnico de Apoio á Docencia e á Investigación					REFERENCIA	
RISCO 30: Carga física								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación manual de cargas					RD 487/1997	P	Informar sobre os riscos e medidas preventivas en tarefas de manipulación manual de cargas. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención da USC (a disposición na web da USC): NPR-02 Manipulación de cargas	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Sobreesforzos					Lei 31/1995	P	Informar sobre as recomendacións para evitar sobreesforzos. Manter unha postura por tempo prolongado comporta fatiga. Cambiar de posturas permite a recuperación da musculatura involucrada. Un cambio de postura pode ser tan beneficioso como un descanso. Débese procurar a programación variada da actividade. Intercalar tarefas. Mellor pausas curtas e frecuentes que longas e espazadas. Ou tempo de pausa non será recuperado aumentando o ritmo de traballo. As pausas programadas introducíranse antes da aparición da fatiga. Non abaláncese sobre unha carga, realiza a técnica correcta e quenta os músculos antes de asila.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do risco

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		Persoal Técnico de Apoio á Docencia e á Investigación					REFERENCIA	
RISCO 39: Outros riscos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Xestión PRL >> Formación					Lei 31/1995	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos específicas do seu posto de traballo así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Xestión PRL >> Información					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores dúas riscos de seguridade e saúde non seu traballo así como das medidas de protección e prevención aplicables. Cumprimento obrigatorio do manual de bioseguridade, e do procedemento de proceso de recollida de animais e órganos para docencia/investigación dá facultade de veterinaria	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Xestión PRL >> EPI	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Calzado de seguridade, protección e traballo con resistencia á auga (UNE-NISO 20344, 20345, 20346 e 20347)
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345)
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604)
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166)
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra ambientes fríos (-5 °C < T ambiente < 10 °C), categoría I (UNE-EN-14058)
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126)
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas).
	RD 773/1997	P	Realizar ou seguimento e control para a utilización, almacenamento, mantemento, limpeza, desinfección cando cumpra e reparación dúas EPI. Repoñer vos EPI cando resulte necesario. Cando proporciónense vos EPI deixar constancia mediante rexistro de entrega.
	RD 773/1997	P	Informar vos traballadores sobre o uso dos EPI, lugares de utilización, almacenamento, mantemento e limpeza dúas mesmos, etc. Vos traballadores durante o uso dos equipos de protección individual deberán:- Dispoñer do manual de instrucións e toda a documentación informativa do EPI facilitada polo fabricante, así como seguir as instrucións indicadas nas mesmas, se non conta con ela solicitar ao seu responsable.- Coñecer vos riscos contra os que protexe o EPI utilizado, así como as actividades ou ocasións nas cales débese utilizar.- Seguir as instrucións da empresa

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do risco

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

			para coidar correctamente vos EPI (segundo indicacións do fabricante), colocalos despois da súa utilización non lugar indicado para iso, informar de inmediato ao seu superior xerárquico directo de calquera defecto, anomalía ou dano apreciado non EPI utilizado que, ao seu xuízo, poida entrañar unha perda da súa eficacia protectora.- Almacenar, manter, limpar e desinfectar cando cumpra e reparar vos EPI segundo as instrucións do fabricante.- A empresa deberá repoñer vos EPI cando detéctense defectos, anomalías ou danos, ou así se indique nas instrucións do fabricante.- Vos EPI deberán ter marcado CE e folleto informativo do fabricante.- Vos traballadores deberán adoptar as medidas preventivas reflectidas na ficha de información: Equipos de Protección Individual.
--	--	--	--

GI-1628 LHICA Hixiene, inspección e control de alimentos

POSTO DE TRABAJO	GI-1628 LHICA Hixiene, inspección e control de alimentos
Traballos habituais e esporádicos	
Tarefas de Docencia, Prácticas, e Investigación. Impartición docencia, xestión, investigación proxectos/convenios/contratos. Realización de servizos de análise e investigación para empresas agroalimentarias externas. Xestión do laboratorio acreditado ENAC	
EPIs dispoñibles	
Luvas de protección contra riscos mecánicas (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388), Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166), Luvas de protección contra riscos térmicas: calor e/ou lume (UNE-EN 407), Luvas de protección contra o frío (UNE-EN 511), Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166), Luvas de protección fronte ao risco química (UNE EN 374-1), Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034), Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP, Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas)., Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP3, Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126), Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas)., Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604), Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387), Mandís, pantalóns e chalecos protectores para	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do risco

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

empregar con coitelos manuais (UN-NISO 13998), Roupa de protección contra ambientes fríos (-5 °C < T ambiente < 10 °C), categoría I (UNE-EN-14058), Luvas de malla metálica e protectores de brazos contra córtexos e as picadas producidas por coitelos de man (UNE-EN 1082-1), Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345), Calzado de seguridade, protección e traballo con resistencia á auga (UNE-NISO 20344, 20345, 20346 e 20347)

Observacións:

POSTO:		GI-1628 LHICA Hixiene, inspección e control de alimentos					REFERENCIA	
RISCO 1: Caídas de persoas a distinto nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Tránsito >> Escaleiras fixas					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores que non débense utilizar dispositivos: tableta, smartphone e dispositivos PDA mentres se despraza. Non transitar con présa polas escaleiras; non saltar vos chanzos. Realizar vos desprazamentos polas distintas escaleiras do centro de traballo a velocidade moderada, asíndose dous pasamáns sempre que sexa posible. Extremar as precaucións nas zonas exteriores, especialmente con días de choiva ou con presenza de humidade ambiental. Manteña as escaleiras do centro de traballo libre de todo tipo de materiais e obxectos.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Posibilidade de prácticas inadecuadas >> Posibilidade de emprego de medios non adecuados para alcanzar obxectos					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores dá prohibición de uso de escaleiras de man en mal estado ou calquera outro elemento que non ofrezca as condicións de seguridade adecuadas (mobiliario, etc.).	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

LD: Lixiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:			GI-1628 LHICA Hixiene, inspección e control de alimentos					REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Desprazamentos polas áreas de traballo					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre as medidas preventivas a tomar durante vos desprazamentos polas áreas do centro traballo. Manteña en todo momento as zonas de paso libres de todo tipo de obstáculos. Manteña as áreas de traballo en boas condicións de orde e limpeza; limpe con rapidez derramar que se poidan presentar; permaneza sempre atento ao estado das vías de circulación polas que se transita. Realice vos desprazamentos a velocidade moderada, especialmente en zonas onde poidan existir irregularidades ou humidade; extreme as precaucións detéctase a presenza dalgún tipo de derrame. As calzas que se utilicen para acceder e traballar nos recintos nos que é obrigatorio ou seu uso, deberán ofrecer garantías respecto á súa adherencia ao chan; comprobe este aspecto.		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Orde e limpeza >> Vertidas ou derrames de produtos químicos					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do chan evitando a acumulación de auga, disolventes e calquera produto que poida xerar un esbarón.	
					RD 486/1997	P	Manter vos espazos de traballo limpos, secos e exentos de substancias esvaradías.	
					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre a necesidade de recoller inmediatamente derramar ou verteduras e sinalizar a situación de chan deslizante mentres se manteña a situación de rocha. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas:- Deixar libres de obstáculos as zonas de paso. - Recoller inmediatamente calquera derrame de auga ou outro tipo de substancia.- Evitar almacenamentos temporais de material fóra dous espazos habilitados para a súa provisión.- Segregar e depositar vos residuos xerados non centro de traballo nos contedores habilitados para iso.- Colocar sinais de advertencia nas zonas que acaban de ser fregadas e poidan ser atravesadas por traballadores/usuarios.- Prestar atención aos desniveis, irregularidades ou danos do chan.- Non circular con présas por escaleiras; non correr nin saltar chanzos.- Utilizar calzado de traballo con soa antiescorregadiza e unha correcta suxeición do talón.- Proceder á limpeza de manchas, salpicaduras, derrames, etc. que se produzan na zona de traballo canto antes, se non fose posible acoutar e sinalizar a zona afectada.	
CONDICIÓN DETECTADA		Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
		Consecuencia	D					
Tránsito >> Explotacións, granxas, etc					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345)	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1628 LHICA Hixiene, inspección e control de alimentos					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento en andeis ou armarios	RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non almacenamento de material en andeis e armarios. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas para ou almacenamento de material en andeis e armarios: - Ancorar vos andeis ao chan e/ou parede. - Comprobar periodicamente a estabilidade dous elementos que conforman a andel/armario susceptibles de caída. - Non tentar suxeitar un armario ou andel que cae, retirarse inmediatamente. - Respectar ou límite de carga máxima indicado polo fabricante, non sobrecargando vos andeis con peso excesivo. - Non sobrecargar vos andeis e colocar ou material máis pesado nas zonas máis baixas dúas andeis. - Non subir aos estantes inferiores para acceder aos superiores; sempre utilizar unha escaleira. - Manter vos obxectos almacenados nos andeis ordenados para evitar posibles derrubamentos. - Informar ou responsable de calquera defecto ou incidencia nas andeis/armarios para que sexa reparado, por exemplo: baldas en mal estado, traveseiros de andeis golpeados, etc.
	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dás andeis / sistemas de almacenaxe. Manter a correcta estabilidade, arriostamento e resistencia dous sistemas de almacenamento avisando a un responsable en caso de detectar algunha anomalía
	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do material almacenado.
	RD 486/1997	P	Informar sobre vos correctos criterios de almacenamento. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas para ou almacenamento de material.- Respectar a sinalización de zonas destinadas á almacenamento.- Prohibido subir aos andeis.- Almacenar ou material preferiblemente en andeis. Colocar ou material máis pesado nos estantes inferiores, ou máis manipulable (consumo, reposición), nos de non medio, e ou menos usado, nas zonas máis altas.- Manter a orde nos Apilamentos e centralos para estabilizar ou material. Recoméndase non exceder vos dous metros de altura para almacenamento de material.- Almacenar as garrafas en

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
 MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

			bastidores apropiados ou nun compartimento especial, nunca unhas sobre outras.- Vos produtos químicos almacenados deben estar adecuadamente etiquetados. Non retirar ningún tipo de etiquetaxe nin sinalización dous devanditos produtos. Á almacenar as substancias perigosas deberá facerse debidamente separadas, agrupadas polo tipo de rocha que poden xerar (tóxico, incendio...) e respectando as incompatibilidades que existan entre elas (segundo indicacións de almacenamento incluídas na ficha de datos de seguridade dous produtos).- Utilizar implementos adecuados para a manipulación de materiais soltos.- Comunicar calquera anomalía ou deficiencia observada na zona de traballo ao responsable.
--	--	--	--

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

Consecuencia

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1628 LHICA Hixiene, inspección e control de alimentos					REFERENCIA	
RISCO 4: Caídas de obxectos en manipulación								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación manual de cargas: Uso de útiles, ferramentas e equipos de traballo					Lei 31/1995	P	Informar sobre a correcta manipulación manual de cargas. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas durante a manipulación manual de cargas:- Planificar ou levantamento: • Utilizar axudas mecánicas sempre que sexa posible. • Avaliar inicialmente a carga. Comprobar a carga: forma, tamaño, peso, zonas de agarre, posibles puntos perigosos, etc.. • Prever a zona de paso con cargas, punto de destino final do levantamento. Retirar vos materiais que entorpezan ou paso.- Técnica de levantamento: • Situar-se xunto á carga, apoiar vos pés firmemente, separándovos aproximadamente 50 cm e ter en conta ou posterior desprazamento que se vai a realizar. • Flexionar as pernas, dobrando vos xeonllos. • Asegurarse que se agarra a carga coa palma dá man e a base dous dedos, mantendo recta a boneca. • Cargar ou corpo simétricamente coa carga. • Levantar a carga mediante ou enderezamento das pernas, evitando tiróns violentos. Manter as costas rectas e aderezadas. • Non levantar a carga por encima da cintura nun só movemento. • Evitar as inclinacións, xiros, estiramentos, empuxes e posturas forzadas.- Para transportar e suxeitar as cargas de forma manual seguir as seguintes indicacións: • Levar a carga manténdose dereito. • Aproximar a carga ao corpo. • Traballar cos brazos estendidos cara abaixo e ou máis tensos que se poida. • Evitar as torsións con cargas; deberase virar todo ou corpo mediante pequenos movementos dous pés. • Aproveitar ou peso do corpo de forma efectiva, para empuxar vos obxectos ou tirar deles. • Evitar manexar obxectos por encima da cintura. • Non manipular cargas durante ou uso de escaleiras manuais.- Recoméndase utilizar calzado de traballo que protexa parte anterior do pé. Evitar utilizar zapatos soltos ou zapatos que non protexan ou pé (sandalias) para manipular manualmente cargas.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1628 LHICA Hixiene, inspección e control de alimentos					REFERENCIA	
RISCO 5: Caídas de obxectos desprendidos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Materiais almacenados en andeis					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous almacenamentos.	

POSTO:			GI-1628 LHICA Hixiene, inspección e control de alimentos				REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóviles								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Elementos fixos >> Zonas de paso					RD 486/1997	P	Manter unhas condicións de iluminación adecuadas nas diversas zonas de traballo, segundo vos requirimentos do R.D. 486/1997.	
					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar para evitar vos golpes contra obxectos inmóviles. Garde unhas distancias de separación suficientes entre vos elementos materiais, para poder efectuar comodamente ou seu traballo. Mantén libres de obstáculos as zonas de paso, saídas e vías de circulación dous lugares de traballo e, en especial, as saídas e vías de circulación previstas para a evacuación en caso de emerxencia, de forma que sexa posible utilízalas sen dificultades en todo momento. Manteña a orde e limpeza do lugar de traballo.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1628 LHICA Hixiene, inspección e control de alimentos				REFERENCIA	
RISCO 8: Golpes ou contactos con elementos móbiles dá máquina							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso de equipos de traballo					Lei 31/1995, RD 39/1997	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso dous equipos de traballo / ferramentas así como das medidas de protección e prevención aplicables.
					RD 1215/1997	P	Verificar periodicamente que vos equipos de traballo dispoñerán dous elementos de seguridade definidos polo fabricante e lestes atoparanse en bo estado
					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso dous equipos de traballo / ferramentas así como das medidas de protección e prevención aplicables. Seguir as instrucións contidas nos manuais de instrucións dous equipos de traballo utilizados (que deberán estar a dispor dous traballadores). En caso de anomalía de funcionamento que se detecte nos equipos ou nos seus sistemas de protección debe ser comunicada inmediatamente sen realizar intervencións nos mesmos. Está prohibido retirar, anular ou eliminar vos elementos de protección dous equipos de traballo. Está prohibido utilizar luvas, roupas folgadas, levar ou pelo solto ou traballar con aneis, pulseiras, cadeas, etc. na proximidade de elementos xiratorios. Todas as operacións con equipos de traballo realizásense empregando vos medios e seguindo as indicacións establecidas polo fabricante non manual de instrucións. Calquera operación de axuste, limpeza ou similar realizaranse sempre cos equipos desconectados da súa fonte de alimentación e tras parar e consignar ou equipo de forma que se poida asegurar a imposibilidade de posta en marcha do equipo de forma intempestiva.
					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-01 Utilización de equipos de traballo

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:			GI-1628 LHICA Hixiene, inspección e control de alimentos					REFERENCIA	
RISCO 9: Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Ferramentas e útiles empregados. Arestas, vértices e saíntes dos elementos do laboratorio. Mercadorías e materiais manipulados directamente.					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar para ou bo uso de ferramentas manuais. Elixir a ferramenta apropiada para cada traballo. Non utilizar as ferramentas para fins distintos dos previstos, nin sobrepasar as prestacións para as que están deseñadas. Utilizar ferramentas de boa calidade. Utilizar ferramentas illadas ou illantes en traballos eléctricos. Utilizar ferramentas antichispas en atmosferas potencialmente explosivas e/ou inflamables, aínda que sexa temporal. Uso de luvas de seguridade en caso de rocha de golpes e/ou cortes. Uso de Lentes de seguridade en caso de rocha proxeccións. Para ou transporte de ferramentas cortantes ou punzantes, utilizar fundas adecuadas		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Manipulación de obxectos cortantes ou punzantes					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos derivadas dá existencia de elementos punzantes ou cortantes e dás medidas preventivas a adoptar. Extremar as precaucións á hora de manipular elementos punzantes ou cortantes.		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Utilización de ferramentas manuais ou útiles					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra riscos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rachado) (UNE-EN 388)		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
 MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Manipulación de obxectos cortantes ou punzantes >> Uso de instrumentos cortopunzantes	Lei 31/1995	P	Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas sobre ou uso de instrumentos sanitarios cortopunzantes:- Manexar con extraordinario coidado as agullas e vos instrumentos cortantes usados.- As precaucións deberanse adoptar durante e tras a súa utilización, ao limpálos e na súa eliminación.- Unha vez utilizadas, as agullas non deben ser sometidas a ningunha manipulación.- Para a súa eliminación, as agullas, xiringas e outros instrumentos cortantes ou punzantes deben ser colocados en envases regulamentarios resistentes á punción, que estarán localizados na zona en que vaian ser utilizados.- Non encher envasesvos totalmente, posto que as agullas que sobresaen dous contedores constitúen unha rocha importante para as persoas que as manexan.- Sempre que sexa posible, vos traballadores que utilicen instrumentos cortantes ou punzantes deben depositalos persoalmente non recipiente adecuado.- Non deixar obxectos cortantes ou punzantes abandonados sobre unha superficie, xa que existe rocha de que outras persoas sufran Accidentes.- Terase especial coidado en que non haxa obxectos cortantes ou punzantes na roupa que vaia á lavandería, xa que poden producir Accidentes aos traballadores que a manipulen.- Non depositar obxectos cortantes ou punzantes nas bolsas de plástico situadas nos cubos de lixo
--	-------------	---	--

POSTO:		GI-1628 LHICA Hixiene, inspección e control de alimentos					REFERENCIA	
RISCO 10: Proxección de fragmentos ou partículas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Salpicaduras de produtos químicos durante a súa manipulación no laboratorio. Rotura de pezas, limpeza, manipulación, Flúidos biolóxicos, ...					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166)	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1628 LHICA Hixiene, inspección e control de alimentos					REFERENCIA	
RISCO 13: Contactos térmicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Material a temperaturas elevadas (procedente de placas calefactantes, fornos, baños ou estufas, gases licuados, ...)					RD 773/1997	P	Informar sobre ou rocha e medidas preventivas en tarefas de manipulación de Material a temperaturas elevadas. Evitar, na medida do posible, a manipulación non laboratorio de materiais a temperatura elevada, esperando ou seu arrefriado se ou procedemento de traballo permite. Uso de luvas ou equipos auxiliares	
					Criterios Técnicos	P	Usar medios auxiliares para coller vos materiais a temperaturas elevadas (pinzas, etc.)	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra riscos térmicos: calor e/ou lume (UNE-EN 407)	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Superficies frías >> Contacto con material ou superficies a baixa temperatura (conxeladores, mostras conxeladas, etc.)					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra o frío (UNE-EN 511)	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do risco
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1628 LHICA Hixiene, inspección e control de alimentos					REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	ED						
Uso de equipos e ferramentas eléctricas					RD 614/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso de equipos eléctricos, así como dás medidas de protección e prevención aplicables.	
					RD 614/2001	P	Informar vos traballadores sobre a forma de comunicar calquera anomalía que sexa detectada na instalación eléctrica e equipos eléctricos, así como a prohibición de realizar calquera tipo de manipulación nas instalacións e equipos eléctricos a non ser que estean expresamente autorizados pola empresa.	
					RD 614/2001	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non uso de equipos eléctricos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC) : NPR-07 Instalacións eléctricas	
					RD 614/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous equipos e/ou ferramentas eléctricas empregadas	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1628 LHICA Hixiene, inspección e control de alimentos					REFERENCIA	
RISCO 15: Contacto con substancias cáusticas ou corrosivas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas na manipulación de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-22 Reactividade de produtos químicos	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)	
					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen.	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Derrames ou fugas de produtos químicos >> Almacenamento					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente que non existe incompatibilidade entre vos produtos químicos almacenados.	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1628 LHICA Hixiene, inspección e control de alimentos					REFERENCIA	
RISCO 16: Explosións								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Gases de laboratorio					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-18 Seguridade en traballos con gases	

POSTO:		GI-1628 LHICA Hixiene, inspección e control de alimentos					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Equipos de extinción					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre o uso dos equipos de extinción	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Medidas de emerxencia					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre as normas de actuación ante emerxencias. Consultar ou plan de autoprotección do centro (dispoñible na web dá USC) co fin de coñecer as pautas de actuación.	

POSTO:		GI-1628 LHICA Hixiene, inspección e control de alimentos					REFERENCIA	
RISCO 22: Accidentes de tránsito e/ou non desprazamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
In Itínere e In mision					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre a seguridade nos desprazamentos co obxecto de previr Accidentes in itinere e in mision. Cumprir coas normas do código de circulación.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable
(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1628 LHICA Hixiene, inspección e control de alimentos					REFERENCIA	
RISCO 25: Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de produtos de químicos					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen. Antes do uso dun produto ou substancia química, deberase consultar a súa ficha de seguridade e seguir as medidas nela indicadas	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Derrames ou fugas de produtos químicos					RD 374/2001	P	Verificar que non existe incompatibilidade entre os produtos químicos almacenados.	
					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas non almacenamento de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-22 Reactividade de produtos químicos	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Manipulación de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas na manipulación de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-20 Normas xerais de seguridade nos laboratorios de prácticas NPR-22 Reactividade de produtos químicos
					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas sobre a manipulación de produtos químicos.
					RD 374/2001	P	Dispoñer de sistemas de ventilación xeral e/ou localizada, adecuados á natureza e cantidade das substancias ou mesturas químicas presentes.
					RD 374/2001	P	Seguir as instrucións indicadas nas fichas de datos de seguridade dous produtos
					RD 374/2001	P	Dispoñer de medios para a absorción ou neutralización de pequenos verteduras.
					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto funcionamento das campás de extracción
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento de produtos químicos	RD 374/2001	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas non almacenamento de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas
	RD 374/2001	P	Control periódico: Correcto almacenamento de substancias, preparados ou mesturas en instalacións adecuadas, en zonas ventiladas e atendendo á información fornecida polo fabricante na ficha de datos de seguridade do produto (tendo en conta a posible incompatibilidade e reactividade entre os produtos químicos). Deberá comprobarse que os recipientes non presentan roturas ou danos, que os mesmos permanecen pechados e correctamente etiquetados
	RD 374/2001	P	Almacenar vos produtos químicos seguindo vos criterios de incompatibilidade. Almacenalos preferente en armarios para químicos

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1628 LHICA Hixiene, inspección e control de alimentos					REFERENCIA	
RISCO 27: Exposición a axentes químicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
Por calquera vía de entrada >> Uso de produtos químicos					Lei 31/1995	P	Cumprir con todas as indicacións dadas pola Fichas de datos de Seguridade dous produtos utilizados.	
					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen. Antes do uso dun produto ou substancia química, deberase consultar a súa ficha de seguridade e seguir as medidas nela indicadas	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupas de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)	
					RD 374/2001	P	Na medida en que sexa tecnicamente posible evitar a utilización de substancias e preparados perigosos, optando pola substitución dous mesmos por outros que entrañen unha menor rocha.	
					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.	
					RD 374/2001	P	Informar sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.	
	Probabilidade	B	VR	TO				

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Consecuencia	D			MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Por vía inhalatoria >> Traballos en campás de seguridade					RD 374/2001	P	Informar sobre o uso obrigatorio da campá extractora. Todos os traballos con expulsión de gases ou vapores realizaranse na campá extractora, coa extracción en funcionamento
					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente o correcto funcionamento da campá.
					RD 374/2001	P	Utilizar a campá de extracción para a preparación de mostras que impliquen, segundo ou contido do seu FDS, toxicidade por vía inhalatoria.
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Sensibilizantes por vía inhalatoria contacto de pel e/ou dérmica					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre os riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas).
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
					RD 374/2001	P	Informar sobre os riscos e medidas preventivas de exposición a axentes sensibilizantes. A prioridade debe ser a súa eliminación ou substitución e só non caso de que isto non sexa tecnicamente posible deberíanse adoptar outras medidas para reducir a exposición dúas traballadores (medidas de protección colectivas e individuais) a estas substancias. Débese limitar o mínimo posible o contacto cos mesmos.
	Probabilidade	B	VR	MO			

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Consecuencia	ED			
------------------------	--------------	----	--	--	--

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Canceríxenos e/ou mutáxenos por vía inhalatoria e/ou dérmica	RD 665/1997	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.
	RD 665/1997	P	Informar sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes canceríxenos e mutáxenos. Cando sexa posible, substituír vos axentes canceríxenos e/ou mutáxenos por outros menos perigosos. Se esta substitución non fose tecnicamente posible, a utilización destes axentes deberá realizarse en sistemas pechados.
	RD 665/1997	P	Dispoñer e implantar procedemento escrito sobre a manipulación de axentes canceríxenos ou mutáxenos que inclúan as medidas de seguridade a adoptar.
	RD 665/1997	P	Delimitar as zonas de rocha (de uso de canceríxenos e/ou mutáxenos), establecendo unha sinalización de seguridade e saúde adecuada.
	RD 665/1997	P	Uso obrigatorio do sistema para ou lavado da roupa de traballo utilizada nas tarefas con exposición a axentes canceríxenos e/ou mutáxenos. Esta prohibido que vos traballadores leven ao seu domicilio a roupa de traballo utilizada nas tarefas con exposición a axentes canceríxenos e mutaxénicos. A USC dispón dun contrato de lavado de roupa de laboratorio
	RD 665/1997	P	Gardar de forma separada a roupa de traballo utilizada nas tarefas con exposición a axentes canceríxenos e/ou mutáxenos, da roupa de rúa
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas).

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP3
					RD 665/1997	P	Empregar todas as medidas de control técnico que sexan posibles tecnicamente para reducir a exposición ao mínimo posible para axentes químicos canceríxenos e/ou mutaxénicos
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Produtos químicos					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención da USC (a disposición na web da USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-22 Reactividade de produtos químicos

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1628 LHICA Hixiene, inspección e control de alimentos					REFERENCIA	
RISCO 29: Exposición a axentes biolóxicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Posible contacto con axentes biolóxicos	RD 664/1997	P	Formar aos traballadores sobre riscos e medidas preventivas dá exposición a axentes biolóxicos.
	Lei 31/1995	P	Informar sobre o obrigado cumprimento das normas internas da USC. Manual de bioseguridade da facultade de Veterinaria
	Lei 31/1995	P	Informar sobre o obrigado cumprimento das normas internas da USC. NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos
	Lei 31/1995	P	Cumprir co RD 664/1997 sobre exposición a axentes biolóxicos e coñecer a norma interna da USC sobre traballo con axentes biolóxicos tipo 1, 2 e 3.
	Lei 31/1995	P	Traballar sempre en cabina de seguridade ata que se demostre que as mostras están libres de bacterias, virus, ...
	Lei 31/1995	P	Establecer e implantar procedementos de traballo para a obtención, manipulación e procesamento das mostras en función da súa orixe; procedementos de desinfección e limpeza de material, uso de EPIs e utilización de técnicas apropiadas.
	RD 664/1997	P	Facilitar ou lavado, descontaminación e, en caso necesario, destrución da roupa de traballo e vos equipos de protección contaminados, quedando rigorosamente prohibido que vos traballadores leven vos mesmos ao seu domicilio para tal fin. Deberase utilizar ou sistema de lavado de roupa do que dispón a USC
	RD 664/1997	P	Cando exista rocha por exposición a axentes biolóxicos para vos que haxa vacinas eficaces, poñelas ao dispor dúas traballadores, informándolles das vantaxes e inconvenientes da vacinación.
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126)

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas).
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604)
	RD 664/1997	P	Dispoñer de procedementos seguros para a execución de tarefas nas que se prevexa exposición a axentes biolóxicos.
	RD 664/1997	P	Informar vos traballadores sobre riscos e medidas preventivas dá exposición a axentes biolóxicos. Protexer feridas Dispoñer de tempo suficiente para ou aseo persoal antes de comer e antes de abandonar ou traballo. Lavado de mans mesmo despois de utilizar luvas. Non comer, beber ou fumar fóra das áreas destinadas para ou efecto, nunca nos lugares onde se desenvolvan tarefas con posible rocha biolóxico. Utilizar EPIs adecuados. Non mesturar roupa de traballo e rúa. Utilizar sistemas de bioseguridade non material cortante e punxente. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-10 Traballo con axentes biolóxicos

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1628 LHICA Hixiene, inspección e control de alimentos					REFERENCIA	
RISCO 30: Carga física								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Posturas de traballo >> Exposición a posturas estáticas de pé ou sentado (máis de 2 horas/día continuadas), sen posibilidade de realizar cambios posturais a vontade ou pequenas pausas.					ISO 11226, UNE 1005-4	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas derivados de traballos con exposición a posturas forzadas. Evitar xiros, torsións xa sexa de mans, brazos, ou tronco, principalmente se leva peso. Manter unha actitude corporal correcta (ombreiros cara atrás, cabeza levantada, pescozo ou máis recto posible, mirada cara adiante, non estirar excesivamente vos brazos, ...) Adquirir ou costume de agacharse, flexionando vos xeonllos, en lugar de dobrar as costas para realizar tarefas É conveniente alternar vos cambios de postura Colocar ou posto de traballo dá forma máis ergonómica posible	
					ISO 11226, UNE 1005-4	P	Establecer medidas organizativas que permitan realizar pausas non posto ou ben mellorar a xestión das existentes, de forma que as tarefas que supoñan a adopción de posturas forzadas, leven asociados tempos de recuperación muscular.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación manual de cargas >> Manexo de cargas de máis de 3 KG (materiais, garrafas,...)					RD 487/1997	P	Informar sobre os riscos e medidas preventivas en tarefas de manipulación manual de cargas. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención da USC (a disposición na web da USC): NPR-02 Manipulación de cargas	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do risco
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Movimentos repetitivos >> Tarefas con pipetas	Criterios Técnicos	P	Seleccionar pipetas con características ergonómicas e axustadas á tarefa para realizar
	Criterios Técnicos	P	Sempre que sexa posible, usar versións electrónicas desta ferramentas, que permitan controlar electronicamente todas as partes do proceso (extracción, dose, colocación) sen necesidade de que ou operario realice esforzos ou posturas inadecuadas cos dedos ou bonecas.
	Criterios Técnicos	P	Realizar micro pausas de 3 a 5 minutos cada 20 minutos de traballo con pipetas. Evitar realizar esta tarefas mais de 30 minutos seguidos. Efectuar rotacións con outras actividades

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1628 LHICA Hixiene, inspección e control de alimentos					REFERENCIA	
RISCO 31: Fatiga por uso de PVD								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso PVDs >> Usuario PVDs.					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non uso de PVDs de maneira esporádica. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-03 Pantallas de visualización de datos	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso PVDs >> Usuario PVDs >> Uso de computador portátil					RD 488/1997	P	Dotar ao usuario de PVD que utilice portátil: - Teclado e intre independentes dá pantalla, para permitir que ou traballador adopte unha postura cómoda que non provoque cansazo nos brazos ou nas mans. Terá que haber espazo suficiente diante do teclado para que ou usuario poida apoiar vos brazos e as mans. - Pantalla independente orientable e inclinable a vontade, con facilidade de adaptarse ás necesidades do usuario ou soporte para portátil que ofrezca as mesmas posibilidades de adaptación. - Ou traballador dispoñerá de asento estable, que proporcione liberdade de movemento, postura confortable, con altura regulable, e con respaldo reclinable e axustable en altura.	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do risco

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1628 LHICA Hixiene, inspección e control de alimentos					REFERENCIA	
RISCO 39: Outros riscos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Xestión PRL >> Formación					Lei 31/1995	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos específicas do seu posto de traballo así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Xestión PRL >> Información					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores dúas riscos de seguridade e saúde non seu traballo así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Xestión PRL >> EPI	RD 773/1997	P	Informar vos traballadores sobre o uso dos EPI, lugares de utilización, almacenamento, mantemento e limpeza dús mesmos, etc. Vos traballadores durante o uso dos equipos de protección individual deberán:- Dispoñer do manual de instrucións e toda a documentación informativa do EPI facilitada polo fabricante, así como seguir as instrucións indicadas nas mesmas, se non conta con ela solicitar ao seu responsable.- Coñecer vos riscos contra vos que protexe o EPI utilizado, así como as actividades ou ocasións nas cales débese utilizar.- Seguir as instrucións da empresa para coidar correctamente vos EPI (segundo indicacións do fabricante), colocalos despois da súa utilización non lugar indicado para iso, informar de inmediato ao seu superior xerárquico directo de calquera defecto, anomalía ou dano apreciado non EPI utilizado que, ao seu xuízo, poida entrañar unha perda da súa eficacia protectora.- Almacenar, manter, limpar e desinfectar cando cumpra e reparar vos EPI segundo as instrucións do fabricante.- A empresa deberá repoñer vos EPI cando detéctense defectos, anomalías ou danos, ou así se indique nas instrucións do fabricante.- Vos EPI deberán ter marcado CE e folleto informativo do fabricante.- Vos traballadores deberán adoptar as medidas preventivas reflectidas na ficha de información: Equipos de Protección Individual.
	RD 773/1997	P	Realizar o seguimento e control para a utilización, almacenamento, mantemento, limpeza, desinfección cando cumpra e reparación dús EPI. Repoñer vos EPI cando resulte necesario. Cando proporciónense vos EPI deixar constancia mediante rexistro de entrega.
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387)
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas).
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Mandís, pantalóns e chalecos protectores para uso con coitelos manuais (UN-NISO 13998)

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra ambientes fríos (-5 °C < T ambiente < 10 °C), categoría I (UNE-EN-14058)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de malla metálica e protectores de brazos contra os cortes e picadas producidos por coitelos de man (UNE-EN 1082-1)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Calzado de seguridade, protección e traballo con resistencia á auga (UNE-NISO 20344, 20345, 20346 e 20347)
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Traballos en laboratorio	Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-09 Normas mínimas para traballos en laboratorios NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-15 Instalacións, materiais e equipos de laboratorios NPR-16 Organización e normas xerais en laboratorios NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-20 Normas xerais de seguridade nos laboratorios de prácticas NPR-23 Operacións básicas de laboratorio NPR-22 Reactividade de produtos químicos NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos NPR-18 Seguridade en traballos con gases
--------------------------	-------------	---	---

GI-1948 CTleite. Produción , calidade e tecnoloxia do leite e outros alimentos

POSTO DE TRABAJO	GI-1948 CTleite. Produción , calidade e tecnoloxia do leite e outros alimentos
Traballos habituais e esporádicos	
Recollida de mostras e datos en granxas. Análise de mostras en laboratorio. Análise e procesado de datos	
EPIs dispoñibles	
Luvas de protección contra riscos mecánicas (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388), Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166), Luvas de protección contra riscos térmicas: calor e/ou lume (UNE-EN 407), Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166), Luvas de protección fronte ao rocha química (UNE EN 374-1), Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034), Máscara	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
 MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP, Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas)., Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604), Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas)., Ropa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126), Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387), Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345), Calzado de seguridade, protección e traballo con resistencia á auga (UNE-NISO 20344, 20345, 20346 e 20347)

Observacións:

POSTO:		GI-1948 CTleite. Produción , calidade e tecnoloxia do leite e outros alimentos				REFERENCIA	
RISCO 1: Caídas de persoas a distinto nivel							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Tránsito >> Escaleiras fixas					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores que non débense utilizar dispositivos: tableta, smartphone e dispositivos PDA mentres se despraza. Non transitar con présa polas escaleiras; non saltar vos chanzos. Realizar vos desprazamentos polas distintas escaleiras do centro de traballo a velocidade moderada, asíndose dous pasamáns sempre que sexa posible. Extremar as precaucións nas zonas exteriores, especialmente con días de choiva ou con presenza de humidade ambiental. Manteña as escaleiras do centro de traballo libre de todo tipo de materiais e obxectos.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Posibilidade de prácticas inadecuadas >> Posibilidade de emprego de medios non adecuados para alcanzar obxectos					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores dá prohibición de uso de escaleiras de man en mal estado ou calquera outro elemento que non ofrezca as condicións de seguridade adecuadas (mobiliario, etc.).

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1948 CTleite. Produción , calidade e tecnoloxia do leite e outros alimentos					REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Desprazamentos polas áreas de traballo					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre as medidas preventivas a tomar durante vos desprazamentos polas áreas do centro traballo. Manteña en todo momento as zonas de paso libres de todo tipo de obstáculos. Manteña as áreas de traballo en boas condicións de orde e limpeza; limpe con rapidez derramar que se poidan presentar; permaneza sempre atento ao estado das vías de circulación polas que se transita. Realice vos desprazamentos a velocidade moderada, especialmente en zonas onde poidan existir irregularidades ou humidade; extreme as precaucións detéctase a presenza dalgún tipo de derrame. As calzas que se utilicen para acceder e traballar nos recintos nos que é obrigatorio ou seu uso, deberán ofrecer garantías respecto á súa adherencia ao chan; comprobe este aspecto.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Orde e limpeza >> Vertidas ou derrames de produtos químicos					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do chan evitando a acumulación de auga, disolventes e calquera produto que poida xerar un esbarón.	
					RD 486/1997	P	Manter vos espazos de traballo limpos, secos e exentos de substancias esvaradías.	
					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre a necesidade de recoller inmediatamente derramar ou verteduras e sinalizar a situación de chan deslizante mentres se manteña a situación de rocha. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas:- Deixar libres de obstáculos as zonas de paso. - Recoller inmediatamente calquera derrame de auga ou outro tipo de substancia.- Evitar almacenamentos temporais de material fóra dous espazos habilitados para a súa provisión.- Segregar e depositar vos residuos xerados non centro de traballo nos contedores habilitados para iso.- Colocar sinais de advertencia nas zonas que acaban de ser fregadas e poidan ser atravesadas por traballadores/usuarios.- Prestar atención aos desniveis, irregularidades ou danos do chan.- Non circular con présas por escaleiras; non correr nin saltar chanzos.- Utilizar calzado de traballo con soa antiescorregadiza e unha correcta suxeición do talón.- Proceder á limpeza de manchas, salpicaduras, derrames, etc. que se produzan na zona de traballo canto antes, se non fose posible acoutar e sinalizar a zona afectada.	
CONDICIÓN DETECTADA		Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
		Consecuencia	D					
Tránsito >> Explotacións, granxas, etc					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345)	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1948 CTleite. Produción , calidade e tecnoloxia do leite e outros alimentos					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento en andeis ou armarios	RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non almacenamento de material en andeis e armarios. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas para ou almacenamento de material en andeis e armarios: - Ancorar vos andeis ao chan e/ou parede. - Comprobar periodicamente a estabilidade dous elementos que conforman a andel/armario susceptibles de caída. - Non tentar suxeitar un armario ou andel que cae, retirarse inmediatamente. - Respectar ou límite de carga máxima indicado polo fabricante, non sobrecargando vos andeis con peso excesivo. - Non sobrecargar vos andeis e colocar ou material máis pesado nas zonas máis baixas dúas andeis. - Non subir aos estantes inferiores para acceder aos superiores; sempre utilizar unha escaleira. - Manter vos obxectos almacenados nos andeis ordenados para evitar posibles derrubamentos. - Informar ou responsable de calquera defecto ou incidencia nas andeis/armarios para que sexa reparado, por exemplo: baldas en mal estado, traveseiros de andeis golpeados, etc.
	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dás andeis / sistemas de almacenaxe. Manter a correcta estabilidade, arriostamento e resistencia dous sistemas de almacenamento avisando a un responsable en caso de detectar algunha anomalía
	RD 486/1997	P	Informar sobre vos correctos criterios de almacenamento. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas para ou almacenamento de material.- Respectar a sinalización de zonas destinadas á almacenamento.- Prohibido subir aos andeis.- Almacenar ou material preferiblemente en andeis. Colocar ou material máis pesado nos estantes inferiores, ou máis manipulable (consumo, reposición), nos de non medio, e ou menos usado, nas zonas máis altas.- Manter a orde nos Apilamentos e centralos para estabilizar ou material. Recoméndase non exceder vos dous metros de altura para almacenamento de material.- Almacenar as garrafas en bastidores apropiados ou nun compartimento especial, nunca unhas sobre outras.- Vos produtos químicos almacenados deben estar adecuadamente etiquetados. Non retirar

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

			ningún tipo de etiquetaxe nin sinalización dous devanditos produtos. Á almacenar as substancias perigosas deberá facerse debidamente separadas, agrupadas polo tipo de rocha que poden xerar (tóxico, incendio...) e respectando as incompatibilidades que existan entre elas (segundo indicacións de almacenamento incluídas na ficha de datos de seguridade dous produtos).- Utilizar implementos adecuados para a manipulación de materiais soltos.- Comunicar calquera anomalía ou deficiencia observada na zona de traballo ao responsable.
	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do material almacenado.

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1948 CTleite. Produción , calidade e tecnoloxia do leite e outros alimentos				REFERENCIA	
RISCO 4: Caídas de obxectos en manipulación							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Manipulación manual de cargas: Uso de útiles, ferramentas e equipos de traballo					Lei 31/1995	P	Informar sobre a correcta manipulación manual de cargas. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas durante a manipulación manual de cargas:- Planificar ou levantamento: • Utilizar axudas mecánicas sempre que sexa posible. • Avaliar inicialmente a carga. Comprobar a carga: forma, tamaño, peso, zonas de agarre, posibles puntos perigosos, etc.. • Prever a zona de paso con cargas, punto de destino final do levantamento. Retirar vos materiais que entorpezan ou paso.- Técnica de levantamento: • Situar-se xunto á carga, apoiar vos pés firmemente, separándovos aproximadamente 50 cm e ter en conta ou posterior desprazamento que se vai a realizar. • Flexionar as pernas, dobrando vos xeonllos. • Asegurarse que se agarra a carga coa palma dá man e a base dous dedos, mantendo recta a boneca. • Cargar ou corpo simétricamente coa carga. • Levantar a carga mediante ou enderezamento das pernas, evitando tiróns violentos. Manter as costas rectas e aderezadas. • Non levantar a carga por encima dá cintura nun só movemento. • Evitar as inclinacións, xiros, estiramentos, empuxes e posturas forzadas.- Para transportar e suxeitar as cargas de forma manual seguir as seguintes indicacións: • Levar a carga manténdose dereito. • Aproximar a carga ao corpo. • Traballar cos brazos estendidos cara abaixo e ou máis tensos que se poida. • Evitar as torsións con cargas; deberase virar todo ou corpo mediante pequenos movementos dous pés. • Aproveitar ou peso do corpo de forma efectiva, para empuxar vos obxectos ou tirar deles. • Evitar manexar obxectos por encima dá cintura. • Non manipular cargas durante ou uso de escaleiras manuais.- Recoméndase utilizar calzado de traballo que protexa parte anterior do pé. Evitar utilizar zapatos soltos ou zapatos que non protexan ou pé (sandalias) para manipular manualmente cargas.

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	LD					
Manipulación de obxectos					Lei 31/1995	P	Informar sobre vos riscos e as medidas preventivas a adoptar na manipulación de obxectos. Suxeitar firmemente ou material. Non precipitarse ao collelo e transportalo. Non manipular obxectos coas mans molladas ou con sangue, por exemplo. Mans e carga limpas e secas. Mellor con luvas Asegurar as cargas para manipular para evitar que poidan deslizarase e caerse durante a súa manipulación. Utilizar na medida do posible carros auxiliares para traslado de útiles e ferramentas. Con obxectos pesados ou voluminosos pedir axuda. Non colocar materiais sobresaíndo en andeis ou mesas de traballo, para evitar caídas dúas mesmos por choques contra eles.

POSTO:		GI-1948 CTleite. Produción , calidade e tecnoloxia do leite e outros alimentos				REFERENCIA	
RISCO 5: Caídas de obxectos desprendidos							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Materiais almacenados en andeis					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous almacenamentos.

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1948 CTleite. Produción , calidade e tecnoloxia do leite e outros alimentos				REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóbiles							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Elementos fixos >> Zonas de paso					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar para evitar vos golpes contra obxectos inmóbiles. Garde unhas distancias de separación suficientes entre vos elementos materiais, para poder efectuar comodamente ou seu traballo. Mantén libres de obstáculos as zonas de paso, saídas e vías de circulación dous lugares de traballo e, en especial, as saídas e vías de circulación previstas para a evacuación en caso de emerxencia, de forma que sexa posible utilízalas sen dificultades en todo momento. Manteña a orde e limpeza do lugar de traballo.
					RD 486/1997	P	Manter unhas condicións de iluminación adecuadas nas diversas zonas de traballo, segundo vos requirimentos do R.D. 486/1997.

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1948 CTleite. Produción , calidade e tecnoloxia do leite e outros alimentos					REFERENCIA	
RISCO 8: Golpes ou contactos con elementos móbiles dá máquina								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Uso de equipos de traballo	Lei 31/1995, RD 39/1997	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso dous equipos de traballo / ferramentas así como das medidas de protección e prevención aplicables.
	RD 1215/1997	P	Verificar periodicamente que vos equipos de traballo dispoñerán dous elementos de seguridade definidos polo fabricante e lestes atoparanse en bo estado
	Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso dous equipos de traballo / ferramentas así como das medidas de protección e prevención aplicables. Seguir as instrucións contidas nos manuais de instrucións dous equipos de traballo utilizados (que deberán estar a dispor dous traballadores). En caso de anomalía de funcionamento que se detecte nos equipos ou nos seus sistemas de protección debe ser comunicada inmediatamente sen realizar intervencións nos mesmos. Está prohibido retirar, anular ou eliminar vos elementos de protección dous equipos de traballo. Está prohibido utilizar luvas, roupas folgadas, levar ou pelo solto ou traballar con aneis, pulseiras, cadeas, etc. na proximidade de elementos xiratorios. Todas as operacións con equipos de traballo realizásense empregando vos medios e seguindo as indicacións establecidas polo fabricante non manual de instrucións. Calquera operación de axuste, limpeza ou similar realizaranse sempre cos equipos desconectados da súa fonte de alimentación e tras parar e consignar ou equipo de forma que se poida asegurar a imposibilidade de posta en marcha do equipo de forma intempestiva.
	Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención da USC (a disposición na web da USC): NPR-01 Utilización de equipos de traballo

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1948 CTleite. Produción , calidade e tecnoloxia do leite e outros alimentos					REFERENCIA	
RISCO 9: Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Ferramentas e útiles empregados. Arestas, vértices e saíntes dos elementos do laboratorio. Mercadorías e materiais manipulados directamente.					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar para ou bo uso de ferramentas manuais. Elixir a ferramenta apropiada para cada traballo. Non utilizar as ferramentas para fins distintos dous previstos, nin sobrepasar as prestacións para as que están deseñadas. Utilizar ferramentas de boa calidade. Utilizar ferramentas illadas ou illantes en traballos eléctricos. Utilizar ferramentas antichispas en atmosferas potencialmente explosivas e/ou inflamables, aínda que sexa temporal. Uso de luvas de seguridade en caso de rocha de golpes e/ou cortes. Uso de Lentes de seguridade en caso de rocha proxeccións. Para ou transporte de ferramentas cortantes ou punzantes, utilizar fundas adecuadas	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación de obxectos cortantes ou punzantes					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos derivadas dá existencia de elementos punzantes ou cortantes e dás medidas preventivas a adoptar. Extremar as precaucións á hora de manipular elementos punzantes ou cortantes.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Utilización de ferramentas manuais ou útiles					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra riscos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rachado) (UNE-EN 388)
					Lei 31/1995	P	Informar ós traballadores sobre o uso de obxectos ou ferramentas. Selecione a ferramenta correcta para cada traballo para realizar. En caso de dúbida ou evidencia de que non é a adecuada, e/ou, non está en bo estado, comuníqueo ao seu superior inmediato Asegurar de que sabe utilizar a ferramenta de maneira correcta. Siga as instrucións de uso e mantemento do fabricante Non improvise ferramentas, SON INSEGURAS e unha temeridade pola súa banda Evite contornas que dificultes o seu uso correcto durante toda a operación, como espazos angostos, con baixa iluminación, etc Garde as ferramentas ordenadas, limpas e en lugar seguro, e transportar as ferramentas cortantes en fundas protectoras Manteña a orde e a limpeza en todo momento durante a realización dús traballos con ferramentas Use os Equipos de Protección individual adecuados para cada ferramenta Non sitúe a man por diante da ferramenta, na dirección de corte ou de golpeo. Estude a zona de xiro do seu brazo, para evitar golpes durante o accionamento da ferramenta.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Manipulación de obxectos cortantes ou punzantes >> Uso de instrumentos cortopunzantes	Lei 31/1995	P	Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas sobre ou uso de instrumentos sanitarios cortopunzantes:- Manexar con extraordinario coidado as agullas e vos instrumentos cortantes usados.- As precaucións deberanse adoptar durante e tras a súa utilización, ao limpálos e na súa eliminación.- Unha vez utilizadas, as agullas non deben ser sometidas a ningunha manipulación.- Para a súa eliminación, as agullas, xiringas e outros instrumentos cortantes ou punzantes deben ser colocados en envases regulamentarios resistentes á punción, que estarán localizados na zona en que vaian ser utilizados.- Non encher envasesvos totalmente, posto que as agullas que sobresaen dous contedores constitúen unha rocha importante para as persoas que as manexan.- Sempre que sexa posible, vos traballadores que utilicen instrumentos cortantes ou punzantes deben depositalos persoalmente non recipiente adecuado.- Non deixar obxectos cortantes ou punzantes abandonados sobre unha superficie, xa que existe rocha de que outras persoas sufran Accidentes.- Terase especial coidado en que non haxa obxectos cortantes ou punzantes na roupa que vaia á lavandería, xa que poden producir Accidentes aos traballadores que a manipulen.- Non depositar obxectos cortantes ou punzantes nas bolsas de plástico situadas nos cubos de lixo
--	-------------	---	--

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

P: Preventiva **C:** Correctiva

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1948 CTleite. Produción , calidade e tecnoloxia do leite e outros alimentos					REFERENCIA	
RISCO 10: Proxección de fragmentos ou partículas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Salpicaduras de produtos químicos durante a súa manipulación no laboratorio. Rotura de pezas, limpeza, manipulación, Fluídos biolóxicos, ...					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166)	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Proxeccións ou salpicaduras por manipulación de produtos, limpeza, fluídos, etc.					Lei 31/1995	P	Información aos traballadores. É obrigatorio ou uso de pantalla facial, ou Lentes de seguridade, en todas as tarefas con rocha de proxeccións ou salpicaduras Revisar e recoller a zona antes de comezar ou traballo, na medida do posible Manter distancia e expoñerse ou mínimo. Nunca dirixir mangueras, etc. cara ao corpo nin a cara	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1948 CTleite. Produción , calidade e tecnoloxia do leite e outros alimentos				REFERENCIA	
RISCO 13: Contactos térmicos							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Material a temperaturas elevadas (procedente de placas calefactantes, fornos, baños ou estufas, gases licuados, ...)					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra riscos térmicos: calor e/ou lume (UNE-EN 407)
					Criterios Técnicos	P	Usar medios auxiliares para coller vos materiais a temperaturas elevadas (pinzas, etc.)
					RD 773/1997	P	Informar sobre ou rocha e medidas preventivas en tarefas de manipulación de Material a temperaturas elevadas. Evitar, na medida do posible, a manipulación non laboratorio de materiais a temperatura elevada, esperando ou seu arrefriado se ou procedemento de traballo permite. Uso de luvas ou equipos auxiliares

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1948 CTleite. Produción , calidade e tecnoloxia do leite e outros alimentos					REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	ED						
Uso de equipos e ferramentas eléctricas					RD 614/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso de equipos eléctricos, así como dás medidas de protección e prevención aplicables.	
					RD 614/2001	P	Informar vos traballadores sobre a forma de comunicar calquera anomalía que sexa detectada na instalación eléctrica e equipos eléctricos, así como a prohibición de realizar calquera tipo de manipulación nas instalacións e equipos eléctricos a non ser que estean expresamente autorizados pola empresa.	
					RD 614/2001	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non uso de equipos eléctricos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC) : NPR-07 Instalacións eléctricas	
					RD 614/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous equipos e/ou ferramentas eléctricas empregadas	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1948 CTleite. Produción , calidade e tecnoloxia do leite e outros alimentos				REFERENCIA	
RISCO 15: Contacto con substancias cáusticas ou corrosivas							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Manipulación de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas na manipulación de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-22 Reactividade de produtos químicos
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen.
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupas de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Derrames ou fugas de produtos químicos Almacenamento >>					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente que non existe incompatibilidade entre vos produtos químicos almacenados.

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable
(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1948 CTleite. Produción , calidade e tecnoloxía do leite e outros alimentos					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Equipos de extinción					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre o uso dos equipos de extinción	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Medidas de emerxencia					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre as normas de actuación ante emerxencias. Consultar ou plan de autoprotección do centro (dispoñible na web dá USC) co fin de coñecer as pautas de actuación.	

POSTO:		GI-1948 CTleite. Produción , calidade e tecnoloxia do leite e outros alimentos					REFERENCIA	
RISCO 18: Accidentes causados por seres vivos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Traballos con animais					Lei 31/1995	P	Dispoñer de normas específicas de seguridade para a atención a cada un dous diferentes animais agresivos que se atenda na instalación. Deberán incluír vos métodos de contención para suxeitar aos animais, vos elementos necesarios e nº de persoas adecuadas para cada animal	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1948 CTleite. Produción , calidade e tecnoloxia do leite e outros alimentos					REFERENCIA	
RISCO 22: Accidentes de tránsito e/ou non desprazamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
In Itínere e In misión					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre a seguridade nos desprazamentos co obxecto de previr Accidentes in itinere e in misión. Cumprir coas normas do código de circulación.	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1948 CTleite. Produción , calidade e tecnoloxia do leite e outros alimentos				REFERENCIA	
RISCO 25: Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso de produtos de químicos					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen. Antes do uso dun produto ou substancia química, deberase consultar a súa ficha de seguridade e seguir as medidas nela indicadas
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Derrames ou fugas de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas non almacenamento de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-22 Reactividade de produtos químicos
					RD 374/2001	P	Verificar que non existe incompatibilidade entre os produtos químicos almacenados.
	Probabilidade	B	VR	TO			

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Consecuencia	D			MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Manipulación de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas na manipulación de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-20 Normas xerais de seguridade nos laboratorios de prácticas NPR-22 Reactividade de produtos químicos
					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas sobre a manipulación de produtos químicos.
					RD 374/2001	P	Dispoñer de sistemas de ventilación xeral e/ou localizada, adecuados á natureza e cantidade das substancias ou mesturas químicas presentes.
					RD 374/2001	P	Seguir as instrucións indicadas nas fichas de datos de seguridade dous produtos
					RD 374/2001	P	Dispoñer de medios para a absorción ou neutralización de pequenos verteduras.
					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto funcionamento das campás de extracción
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento de produtos químicos	RD 374/2001	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas non almacenamento de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas
	RD 374/2001	P	Control periódico: Correcto almacenamento de substancias, preparados ou mesturas en instalacións adecuadas, en zonas ventiladas e atendendo á información fornecida polo fabricante na ficha de datos de seguridade do produto (tendo en conta a posible incompatibilidade e reactividade entre os produtos químicos). Deberá comprobarse que os recipientes non presentan roturas ou danos, que os mesmos permanecen pechados e correctamente etiquetados
	RD 374/2001	P	Almacenar vos produtos químicos seguindo vos criterios de incompatibilidade. Almacenalos preferente en armarios para químicos

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1948 CTleite. Produción , calidade e tecnoloxia do leite e outros alimentos				REFERENCIA	
RISCO 27: Exposición a axentes químicos							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Por calquera vía de entrada >> Uso de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.
					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.
					RD 374/2001	P	Na medida en que sexa tecnicamente posible evitar a utilización de substancias e preparados perigosos, optando pola substitución dous mesmos por outros que entrañen unha menor rocha.
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)
					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen. Antes do uso dun produto ou substancia química, deberase consultar a súa ficha de seguridade e seguir as medidas nela indicadas
					Lei 31/1995	P	Cumprir con todas as indicacións dadas pola Fichas de datos de Seguridade dous produtos utilizados.

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Por vía inhalatoria >> Traballos en campás de seguridade					RD 374/2001	P	Informar sobre o uso obrigatorio da campá extractora. Todos os traballos con expulsión de gases ou vapores realizaranse na campá extractora, coa extracción en funcionamento
					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente o correcto funcionamento da campá.
					RD 374/2001	P	Utilizar a campá de extracción para a preparación de mostras que impliquen, segundo ou contido do seu FDS, toxicidade por vía inhalatoria.
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Sensibilizantes por vía inhalatoria contacto de pel e/ou dérmica					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre os riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos
					RD 374/2001	P	Informar sobre os riscos e medidas preventivas de exposición a axentes sensibilizantes. A prioridade debe ser a súa eliminación ou substitución e só no caso de que isto non sexa tecnicamente posible deberíanse adoptar outras medidas para reducir a exposición dos traballadores (medidas de protección colectivas e individuais) a estas substancias. Débese limitar o mínimo posible o contacto cos mesmos.
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas).
	Probabilidade	M	VR	MO			

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do risco
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Consecuencia	D		MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Produtos químicos				Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-22 Reactividade de produtos químicos

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1948 CTleite. Produción , calidade e tecnoloxia do leite e outros alimentos					REFERENCIA	
RISCO 29: Exposición a axentes biolóxicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Posible contacto con axentes biolóxicos	RD 664/1997	P	Formar aos traballadores sobre riscos e medidas preventivas dá exposición a axentes biolóxicos.
	RD 664/1997	P	Informar vos traballadores sobre riscos e medidas preventivas dá exposición a axentes biolóxicos. Protexer feridas Dispoñer de tempo suficiente para ou aseo persoal antes de comer e antes de abandonar ou traballo. Lavado de mans mesmo despois de utilizar luvas. Non comer, beber ou fumar fóra das áreas destinadas para ou efecto, nunca nos lugares onde se desenvolvan tarefas con posible rocha biolóxico. Utilizar EPIs adecuados. Non mesturar roupa de traballo e rúa. Utilizar sistemas de bioseguridade non material cortante e punxente. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos
	RD 664/1997	P	Dispoñer de procedementos seguros para a execución de tarefas nas que se prevexa exposición a axentes biolóxicos.
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604)
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas).
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126)
	RD 664/1997	P	Cando exista rocha por exposición a axentes biolóxicos para vos que haxa vacinas eficaces, poñelas ao dispor dúas traballadores, informándolles das vantaxes e inconvenientes da vacinación.
	RD 664/1997	P	Facilitar ou lavado, descontaminación e, en caso necesario, destrución da roupa de traballo e vos equipos de protección contaminados, quedando rigorosamente prohibido que vos traballadores leven vos mesmos ao seu domicilio para tal fin. Deberase utilizar ou sistema de lavado de roupa do que dispón a USC
	Lei 31/1995	P	Establecer e implantar procedementos de traballo para a obtención, manipulación e procesamento das mostras en función da súa orixe; procedementos de desinfección e limpeza de material, uso de EPIs e utilización de técnicas apropiadas.
	Lei 31/1995	P	Traballar sempre en cabina de seguridade ata que se demostre que as mostras están libres de bacterias, virus, ...
	Lei 31/1995	P	Cumprir co RD 664/1997 sobre exposición a axentes biolóxicos e coñecer a norma interna da USC sobre traballo con axentes biolóxicos tipo 1, 2 e 3.
	Lei 31/1995	P	Informar sobre o obrigado cumprimento das normas internas da USC. NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos
	Lei 31/1995	P	Informar sobre o obrigado cumprimento das normas internas da USC. Manual de bioseguridade da facultade de Veterinaria

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1948 CTleite. Produción , calidade e tecnoloxia do leite e outros alimentos					REFERENCIA	
RISCO 30: Carga física								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación manual de cargas >> Manexo de cargas de máis de 3 KG					RD 487/1997	P	Informar sobre os riscos e medidas preventivas en tarefas de manipulación manual de cargas. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención da USC (a disposición na web da USC): NPR-02 Manipulación de cargas	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Sobreesforzos					Lei 31/1995	P	Informar sobre as recomendacións para evitar sobreesforzos. Manter unha postura por tempo prolongado comporta fatiga. Cambiar de posturas permite a recuperación da musculatura involucrada. Un cambio de postura pode ser tan beneficioso como un descanso. Débese procurar a programación variada da actividade. Intercalar tarefas. Mellor pausas curtas e frecuentes que longas e espazadas. Ou tempo de pausa non será recuperado aumentando o ritmo de traballo. As pausas programadas introducíranse antes da aparición da fatiga. Non abalánceste sobre unha carga, realiza a técnica correcta e quenta os músculos antes de asila.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do risco

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1948 CTleite. Produción , calidade e tecnoloxia do leite e outros alimentos					REFERENCIA	
RISCO 31: Fatiga por uso de PVD								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso PVDs >> Usuario PVDs.					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non uso de PVDs de maneira esporádica. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-03 Pantallas de visualización de datos	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso PVDs >> Usuario PVDs >> Uso de computador portátil					RD 488/1997	P	Dotar ao usuario de PVD que utilice portátil: - Teclado e intre independentes dá pantalla, para permitir que ou traballador adopte unha postura cómoda que non provoque cansazo nos brazos ou nas mans. Terá que haber espazo suficiente diante do teclado para que ou usuario poida apoiar vos brazos e as mans. - Pantalla independente orientable e inclinable a vontade, con facilidade de adaptarse ás necesidades do usuario ou soporte para portátil que ofrezca as mesmas posibilidades de adaptación. - Ou traballador dispoñerá de asento estable, que proporcione liberdade de movemento, postura comfortable, con altura regulable, e con respaldo reclinable e axustable en altura.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do risco

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1948 CTleite. Produción , calidade e tecnoloxia do leite e outros alimentos					REFERENCIA	
RISCO 39: Outros riscos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Xestión PRL >> Formación					Lei 31/1995	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos específicas do seu posto de traballo así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Xestión PRL >> Información					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores dúas riscos de seguridade e saúde non seu traballo así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Xestión PRL >> EPI	RD 773/1997	P	Informar vos traballadores sobre o uso dos EPI, lugares de utilización, almacenamento, mantemento e limpeza dús mesmos, etc. Vos traballadores durante o uso dos equipos de protección individual deberán:- Dispoñer do manual de instrucións e toda a documentación informativa do EPI facilitada polo fabricante, así como seguir as instrucións indicadas nas mesmas, se non conta con ela solicitar ao seu responsable.- Coñecer vos riscos contra vos que protexe o EPI utilizado, así como as actividades ou ocasións nas cales débese utilizar.- Seguir as instrucións da empresa para coidar correctamente vos EPI (segundo indicacións do fabricante), colocalos despois da súa utilización non lugar indicado para iso, informar de inmediato ao seu superior xerárquico directo de calquera defecto, anomalía ou dano apreciado non EPI utilizado que, ao seu xuízo, poida entrañar unha perda da súa eficacia protectora.- Almacenar, manter, limpar e desinfectar cando cumpra e reparar vos EPI segundo as instrucións do fabricante.- A empresa deberá repoñer vos EPI cando detéctense defectos, anomalías ou danos, ou así se indique nas instrucións do fabricante.- Vos EPI deberán ter marcado CE e folleto informativo do fabricante.- Vos traballadores deberán adoptar as medidas preventivas reflectidas na ficha de información: Equipos de Protección Individual.
	RD 773/1997	P	Realizar o seguimento e control para a utilización, almacenamento, mantemento, limpeza, desinfección cando cumpra e reparación dús EPI. Repoñer vos EPI cando resulte necesario. Cando proporciónense vos EPI deixar constancia mediante rexistro de entrega.
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387)
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas).
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126)

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Calzado de seguridade, protección e traballo con resistencia á auga (UNE-NISO 20344, 20345, 20346 e 20347)
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Traballos en laboratorio					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-09 Normas mínimas para traballos en laboratorios NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-15 Instalacións, materiais e equipos de laboratorios NPR-16 Organización e normas xerais en laboratorios NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-20 Normas xerais de seguridade nos laboratorios de prácticas NPR-23 Operacións básicas de laboratorio NPR-22 Reactividade de produtos químicos NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos NPR-18 Seguridade en traballos con gases
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Tarefas en explotacións de terceiros					RD 171/2004	P	Cumprir con procedemento de coordinación de actividades empresariais
					Lei 31/1995	P	Realizar unha inspección ocular dá zona antes de iniciar un traballo para detectar a posible existencia de obxectos ou calquera elemento que poida ser orixe dunha pisada, que poida producir esbarón ou corte por punción

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

GI-2118 ASAVDNA Analise Sensorial, avaliación nutricional e desenvolvemento de novos alimentos

POSTO DE TRABAJO	GI-2118 ASAVDNA Analise Sensorial, avaliación nutricional e desenvolvemento de novos alimentos
Traballos habituais e esporádicos	
Tarefas docentes e de investigación. Análise físico-químico de alimentos, Análise sensorial de alimentos.	
EPIs dispoñibles	
Luvas de protección contra riscos mecánicas (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388), Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166), Luvas de protección contra riscos térmicas: calor e/ou lume (UNE-EN 407), Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166), Luvas de protección fronte ao rocha química (UNE EN 374-1), Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034), Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP, Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas)., Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387), Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas)., Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604), Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345)	
Observacións:	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2118 ASAVDNA Analise Sensorial, avaliación nutricional e desenvolvemento de novos alimentos					REFERENCIA	
RISCO 1: Caídas de persoas a distinto nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Tránsito >> Escaleiras fixas					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores que non débense utilizar dispositivos: tableta, smartphone e dispositivos PDA mentres se despraza. Non transitar con présa polas escaleiras; non saltar vos chanzos. Realizar vos desprazamentos polas distintas escaleiras do centro de traballo a velocidade moderada, asíndose dous pasamáns sempre que sexa posible. Extremar as precaucións nas zonas exteriores, especialmente con días de choiva ou con presenza de humidade ambiental. Manteña as escaleiras do centro de traballo libre de todo tipo de materiais e obxectos.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Posibilidade de prácticas inadecuadas >> Posibilidade de emprego de medios non adecuados para alcanzar obxectos					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores dá prohibición de uso de escaleiras de man en mal estado ou calquera outro elemento que non ofrezca as condicións de seguridade adecuadas (mobiliario, etc.).	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2118 ASAVDNA Analise Sensorial, avaliación nutricional e desenvolvemento de novos alimentos					REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Desprazamentos polas áreas de traballo					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre as medidas preventivas a tomar durante vos desprazamentos polas áreas do centro traballo. Manteña en todo momento as zonas de paso libres de todo tipo de obstáculos. Manteña as áreas de traballo en boas condicións de orde e limpeza; limpe con rapidez derramar que se poidan presentar; permaneza sempre atento ao estado das vías de circulación polas que se transita. Realice vos desprazamentos a velocidade moderada, especialmente en zonas onde poidan existir irregularidades ou humidade; extreme as precaucións detéctase a presenza dalgún tipo de derrame. As calzas que se utilicen para acceder e traballar nos recintos nos que é obrigatorio ou seu uso, deberán ofrecer garantías respecto á súa adherencia ao chan; comprobe este aspecto.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Orde e limpeza >> Vertidas ou derrames de produtos químicos	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do chan evitando a acumulación de auga, disolventes e calquera produto que poida xerar un esbarón.
	RD 486/1997	P	Manter vos espazos de traballo limpos, secos e exentos de substancias esvaradías.
	Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre a necesidade de recoller inmediatamente derramar ou verteduras e sinalizar a situación de chan deslizante mentres se manteña a situación de rocha. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas:- Deixar libres de obstáculos as zonas de paso. - Recoller inmediatamente calquera derrame de auga ou outro tipo de substancia.- Evitar almacenamentos temporais de material fóra dous espazos habilitados para a súa provisión.- Segregar e depositar vos residuos xerados non centro de traballo nos contedores habilitados para iso.- Colocar sinais de advertencia nas zonas que acaban de ser fregadas e poidan ser atravesadas por traballadores/usuarios.- Prestar atención aos desniveis, irregularidades ou danos do chan.- Non circular con présas por escaleiras; non correr nin saltar chanzos.- Utilizar calzado de traballo con soa antiescorregadiza e unha correcta suxeición do talón.- Proceder á limpeza de manchas, salpicaduras, derrames, etc. que se produzan na zona de traballo canto antes, se non fose posible acoutar e sinalizar a zona afectada.

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2118 ASAVDNA Analise Sensorial, avaliación nutricional e desenvolvemento de novos alimentos					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento en andeis ou armarios	RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non almacenamento de material en andeis e armarios. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas para ou almacenamento de material en andeis e armarios: - Ancorar vos andeis ao chan e/ou parede. - Comprobar periodicamente a estabilidade dous elementos que conforman a andel/armario susceptibles de caída. - Non tentar suxeitar un armario ou andel que cae, retirarse inmediatamente. - Respectar ou límite de carga máxima indicado polo fabricante, non sobrecargando vos andeis con peso excesivo. - Non sobrecargar vos andeis e colocar ou material máis pesado nas zonas máis baixas dúas andeis. - Non subir aos estantes inferiores para acceder aos superiores; sempre utilizar unha escaleira. - Manter vos obxectos almacenados nos andeis ordenados para evitar posibles derrubamentos. - Informar ou responsable de calquera defecto ou incidencia nas andeis/armarios para que sexa reparado, por exemplo: baldas en mal estado, traveseiros de andeis golpeados, etc.
	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado das andeis / sistemas de almacenaxe. Manter a correcta estabilidade, arriostamento e resistencia dous sistemas de almacenamento avisando a un responsable en caso de detectar algunha anomalía
	RD 486/1997	P	Informar sobre vos correctos criterios de almacenamento. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas para ou almacenamento de material.- Respectar a sinalización de zonas destinadas á almacenamento.- Prohibido subir aos andeis.- Almacenar ou material preferiblemente en andeis. Colocar ou material máis pesado nos estantes inferiores, ou máis manipulable (consumo, reposición), nos de non medio, e ou menos usado, nas zonas máis altas.- Manter a orde nos Apilamentos e centralos para estabilizar ou material. Recoméndase non exceder vos dous metros de altura para almacenamento de material.- Almacenar as garrafas en bastidores apropiados ou nun compartimento especial, nunca unhas sobre outras.- Vos produtos químicos almacenados deben estar adecuadamente etiquetados. Non retirar

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

			ningún tipo de etiquetaxe nin sinalización dous devanditos produtos. Á almacenar as substancias perigosas deberá facerse debidamente separadas, agrupadas polo tipo de rocha que poden xerar (tóxico, incendio...) e respectando as incompatibilidades que existan entre elas (segundo indicacións de almacenamento incluídas na ficha de datos de seguridade dous produtos).- Utilizar implementos adecuados para a manipulación de materiais soltos.- Comunicar calquera anomalía ou deficiencia observada na zona de traballo ao responsable.
	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do material almacenado.

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2118 ASAVDNA Analise Sensorial, avaliación nutricional e desenvolvemento de novos alimentos					REFERENCIA	
RISCO 4: Caídas de obxectos en manipulación								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación manual de cargas: Uso de útiles, ferramentas e equipos de traballo					Lei 31/1995	P	Informar sobre a correcta manipulación manual de cargas. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas durante a manipulación manual de cargas:- Planificar ou levantamento: • Utilizar axudas mecánicas sempre que sexa posible. • Avaliar inicialmente a carga. Comprobar a carga: forma, tamaño, peso, zonas de agarre, posibles puntos perigosos, etc.. • Prever a zona de paso con cargas, punto de destino final do levantamento. Retirar vos materiais que entorpezan ou paso.- Técnica de levantamento: • Situar-se xunto á carga, apoiar vos pés firmemente, separándovos aproximadamente 50 cm e ter en conta ou posterior desprazamento que se vai a realizar. • Flexionar as pernas, dobrando vos xeonllos. • Asegurarse que se agarra a carga coa palma dá man e a base dous dedos, mantendo recta a boneca. • Cargar ou corpo simétricamente coa carga. • Levantar a carga mediante ou enderezamento das pernas, evitando tiróns violentos. Manter as costas rectas e aderezadas. • Non levantar a carga por encima da cintura nun só movemento. • Evitar as inclinacións, xiros, estiramentos, empuxes e posturas forzadas.- Para transportar e suxeitar as cargas de forma manual seguir as seguintes indicacións: • Levar a carga manténdose dereito. • Aproximar a carga ao corpo. • Traballar cos brazos estendidos cara abaixo e ou máis tensos que se poida. • Evitar as torsións con cargas; deberase virar todo ou corpo mediante pequenos movementos dous pés. • Aproveitar ou peso do corpo de forma efectiva, para empuxar vos obxectos ou tirar deles. • Evitar manexar obxectos por encima da cintura. • Non manipular cargas durante ou uso de escaleiras manuais.- Recoméndase utilizar calzado de traballo que protexa parte anterior do pé. Evitar utilizar zapatos soltos ou zapatos que non protexan ou pé (sandalias) para manipular manualmente cargas.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	LD					
Manipulación de obxectos					Lei 31/1995	P	Informar sobre vos riscos e as medidas preventivas a adoptar na manipulación de obxectos. Suxeitar firmemente ou material. Non precipitarse ao collelo e transportalo. Non manipular obxectos coas mans molladas ou con sangue, por exemplo. Mans e carga limpas e secas. Mellor con luvas Asegurar as cargas para manipular para evitar que poidan deslizarse e caerse durante a súa manipulación. Utilizar na medida do posible carros auxiliares para traslado de útiles e ferramentas. Con obxectos pesados ou voluminosos pedir axuda. Non colocar materiais sobresaíndo en andeis ou mesas de traballo, para evitar caídas dúas mesmos por choques contra eles.

POSTO:		GI-2118 ASAVDNA Analise Sensorial, avaliación nutricional e desenvolvemento de novos alimentos					REFERENCIA	
RISCO 5: Caídas de obxectos desprendidos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Materiais almacenados en andeis					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous almacenamentos.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2118 ASAVDNA Analise Sensorial, avaliación nutricional e desenvolvemento de novos alimentos					REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóviles								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Elementos fixos >> Zonas de paso					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar para evitar vos golpes contra obxectos inmóviles. Garde unhas distancias de separación suficientes entre vos elementos materiais, para poder efectuar comodamente ou seu traballo. Mantén libres de obstáculos as zonas de paso, saídas e vías de circulación dous lugares de traballo e, en especial, as saídas e vías de circulación previstas para a evacuación en caso de emerxencia, de forma que sexa posible utilízalas sen dificultades en todo momento. Manteña a orde e limpeza do lugar de traballo.	
					RD 486/1997	P	Manter unhas condicións de iluminación adecuadas nas diversas zonas de traballo, segundo vos requirimentos do R.D. 486/1997.	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2118 ASAVDNA Analise Sensorial, avaliación nutricional e desenvolvemento de novos alimentos					REFERENCIA	
RISCO 8: Golpes ou contactos con elementos móbiles dá máquina								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)		MEDIDA
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Uso de equipos de traballo	Lei 31/1995, RD 39/1997	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso dous equipos de traballo / ferramentas así como das medidas de protección e prevención aplicables.
	RD 1215/1997	P	Verificar periodicamente que vos equipos de traballo dispoñerán dous elementos de seguridade definidos polo fabricante e lestes atoparanse en bo estado
	Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso dous equipos de traballo / ferramentas así como das medidas de protección e prevención aplicables. Seguir as instrucións contidas nos manuais de instrucións dous equipos de traballo utilizados (que deberán estar a dispor dous traballadores). En caso de anomalía de funcionamento que se detecte nos equipos ou nos seus sistemas de protección debe ser comunicada inmediatamente sen realizar intervencións nos mesmos. Está prohibido retirar, anular ou eliminar vos elementos de protección dous equipos de traballo. Está prohibido utilizar luvas, roupas folgadas, levar ou pelo solto ou traballar con aneis, pulseiras, cadeas, etc. na proximidade de elementos xiratorios. Todas as operacións con equipos de traballo realizásense empregando vos medios e seguindo as indicacións establecidas polo fabricante non manual de instrucións. Calquera operación de axuste, limpeza ou similar realizaranse sempre cos equipos desconectados da súa fonte de alimentación e tras parar e consignar ou equipo de forma que se poida asegurar a imposibilidade de posta en marcha do equipo de forma intempestiva.
	Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención da USC (a disposición na web da USC): NPR-01 Utilización de equipos de traballo

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2118 ASAVDNA Analise Sensorial, avaliación nutricional e desenvolvemento de novos alimentos					REFERENCIA	
RISCO 9: Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Ferramentas e útiles empregados. Arestas, vértices e saíntes dos elementos do laboratorio. Mercadorías e materiais manipulados directamente.					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar para ou bo uso de ferramentas manuais. Elixir a ferramenta apropiada para cada traballo. Non utilizar as ferramentas para fins distintos dos previstos, nin sobrepasar as prestacións para as que están deseñadas. Utilizar ferramentas de boa calidade. Utilizar ferramentas illadas ou illantes en traballos eléctricos. Utilizar ferramentas antichispas en atmosferas potencialmente explosivas e/ou inflamables, aínda que sexa temporal. Uso de luvas de seguridade en caso de rocha de golpes e/ou cortes. Uso de Lentes de seguridade en caso de rocha proxeccións. Para ou transporte de ferramentas cortantes ou punzantes, utilizar fundas adecuadas	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación de obxectos cortantes ou punzantes					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos derivadas da existencia de elementos punzantes ou cortantes e das medidas preventivas a adoptar. Extremar as precaucións á hora de manipular elementos punzantes ou cortantes.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
 MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Utilización de ferramentas manuais ou útiles					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra riscos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rachado) (UNE-EN 388)
					Lei 31/1995	P	Informar ós traballadores sobre o uso de obxectos ou ferramentas. Selecione a ferramenta correcta para cada traballo para realizar. En caso de dúbida ou evidencia de que non é a adecuada, e/ou, non está en bo estado, comuníqueo ao seu superior inmediato Asegurar de que sabe utilizar a ferramenta de maneira correcta. Siga as instrucións de uso e mantemento do fabricante Non improvise ferramentas, SON INSEGURAS e unha temeridade pola súa banda Evite contornas que dificultes o seu uso correcto durante toda a operación, como espazos angostos, con baixa iluminación, etc Garde as ferramentas ordenadas, limpas e en lugar seguro, e transportar as ferramentas cortantes en fundas protectoras Manteña a orde e a limpeza en todo momento durante a realización dús traballos con ferramentas Use os Equipos de Protección individual adecuados para cada ferramenta Non sitúe a man por diante da ferramenta, na dirección de corte ou de golpeo. Estude a zona de xiro do seu brazo, para evitar golpes durante o accionamento da ferramenta.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Manipulación de obxectos cortantes ou punzantes >> Uso de instrumentos cortopunzantes	Lei 31/1995	P	Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas sobre ou uso de instrumentos sanitarios cortopunzantes:- Manexar con extraordinario coidado as agullas e vos instrumentos cortantes usados.- As precaucións deberanse adoptar durante e tras a súa utilización, ao limpálos e na súa eliminación.- Unha vez utilizadas, as agullas non deben ser sometidas a ningunha manipulación.- Para a súa eliminación, as agullas, xiringas e outros instrumentos cortantes ou punzantes deben ser colocados en envases regulamentarios resistentes á punción, que estarán localizados na zona en que vaian ser utilizados.- Non encher envasesvos totalmente, posto que as agullas que sobresaen dous contedores constitúen unha rocha importante para as persoas que as manexan.- Sempre que sexa posible, vos traballadores que utilicen instrumentos cortantes ou punzantes deben depositalos persoalmente non recipiente adecuado.- Non deixar obxectos cortantes ou punzantes abandonados sobre unha superficie, xa que existe rocha de que outras persoas sufran Accidentes.- Terase especial coidado en que non haxa obxectos cortantes ou punzantes na roupa que vaia á lavandería, xa que poden producir Accidentes aos traballadores que a manipulen.- Non depositar obxectos cortantes ou punzantes nas bolsas de plástico situadas nos cubos de lixo
--	-------------	---	--

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2118 ASAVDNA Analise Sensorial, avaliación nutricional e desenvolvemento de novos alimentos					REFERENCIA	
RISCO 10: Proxección de fragmentos ou partículas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Salpicaduras de produtos durante a súa manipulación no laboratorio. Rotura de pezas, limpeza, manipulación, Fluídos, ...					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166)	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Proxeccións ou salpicaduras por manipulación de produtos, limpeza, fluídos, etc.					Lei 31/1995	P	Información aos traballadores. É obrigatorio ou uso de pantalla facial, ou Lentes de seguridade, en todas as tarefas con rocha de proxeccións ou salpicaduras Revisar e recoller a zona antes de comezar ou traballo, na medida do posible Manter distancia e expoñerse ou mínimo. Nunca dirixir mangueras, etc. cara ao corpo nin a cara	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2118 ASAVDNA Analise Sensorial, avaliación nutricional e desenvolvemento de novos alimentos					REFERENCIA	
RISCO 13: Contactos térmicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Material a temperaturas elevadas (procedente de placas calefactantes, fornos, baños ou estufas, gases licuados, ...)					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra riscos térmicos: calor e/ou lume (UNE-EN 407)	
					Criterios Técnicos	P	Usar medios auxiliares para coller vos materiais a temperaturas elevadas (pinzas, etc.)	
					RD 773/1997	P	Informar sobre ou rocha e medidas preventivas en tarefas de manipulación de Material a temperaturas elevadas. Evitar, na medida do posible, a manipulación non laboratorio de materiais a temperatura elevada, esperando ou seu arrefriado se ou procedemento de traballo permite. Uso de luvas ou equipos auxiliares	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2118 ASAVDNA Analise Sensorial, avaliación nutricional e desenvolvemento de novos alimentos					REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B ED	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
Uso de equipos e ferramentas eléctricas					RD 614/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso de equipos eléctricos, así como dás medidas de protección e prevención aplicables.	
					RD 614/2001	P	Informar vos traballadores sobre a forma de comunicar calquera anomalía que sexa detectada na instalación eléctrica e equipos eléctricos, así como a prohibición de realizar calquera tipo de manipulación nas instalacións e equipos eléctricos a non ser que estean expresamente autorizados pola empresa.	
					RD 614/2001	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non uso de equipos eléctricos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC) : NPR-07 Instalacións eléctricas	
					RD 614/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous equipos e/ou ferramentas eléctricas empregadas	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable
(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2118 ASAVDNA Analise Sensorial, avaliación nutricional e desenvolvemento de novos alimentos					REFERENCIA	
RISCO 15: Contacto con substancias cáusticas ou corrosivas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
Manipulación de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas na manipulación de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-22 Reactividade de produtos químicos	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)	
					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen.	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupas de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
Derrames ou fugas de produtos químicos Almacenamento >>					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente que non existe incompatibilidade entre vos produtos químicos almacenados.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable
(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2118 ASAVDNA Analise Sensorial, avaliación nutricional e desenvolvemento de novos alimentos					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Equipos de extinción					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre o uso dos equipos de extinción	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Medidas de emerxencia					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre as normas de actuación ante emerxencias. Consultar ou plan de autoprotección do centro (dispoñible na web dá USC) co fin de coñecer as pautas de actuación.	

POSTO:		GI-2118 ASAVDNA Analise Sensorial, avaliación nutricional e desenvolvemento de novos alimentos					REFERENCIA	
RISCO 22: Accidentes de tránsito e/ou non desprazamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
In Itínere e In misión					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre a seguridade nos desprazamentos co obxecto de previr Accidentes in itinere e in misión. Cumprir coas normas do código de circulación.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable
(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2118 ASAVDNA Analise Sensorial, avaliación nutricional e desenvolvemento de novos alimentos					REFERENCIA	
RISCO 25: Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de produtos de químicos					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen. Antes do uso dun produto ou substancia química, deberase consultar a súa ficha de seguridade e seguir as medidas nela indicadas	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Derrames ou fugas de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas non almacenamento de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-22 Reactividade de produtos químicos	
					RD 374/2001	P	Verificar que non existe incompatibilidade entre os produtos químicos almacenados.	
	Probabilidade	B	VR	TO				

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Consecuencia	D			MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Manipulación de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas na manipulación de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-20 Normas xerais de seguridade nos laboratorios de prácticas NPR-22 Reactividade de produtos químicos
					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas sobre a manipulación de produtos químicos.
					RD 374/2001	P	Dispoñer de sistemas de ventilación xeral e/ou localizada, adecuados á natureza e cantidade das substancias ou mesturas químicas presentes.
					RD 374/2001	P	Seguir as instrucións indicadas nas fichas de datos de seguridade dous produtos
					RD 374/2001	P	Dispoñer de medios para a absorción ou neutralización de pequenos verteduras.
					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto funcionamento das campás de extracción
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento de produtos químicos	RD 374/2001	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas non almacenamento de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas
	RD 374/2001	P	Control periódico: Correcto almacenamento de substancias, preparados ou mesturas en instalacións adecuadas, en zonas ventiladas e atendendo á información fornecida polo fabricante na ficha de datos de seguridade do produto (tendo en conta a posible incompatibilidade e reactividade entre os produtos químicos). Deberá comprobarse que os recipientes non presentan roturas ou danos, que os mesmos permanecen pechados e correctamente etiquetados
	RD 374/2001	P	Almacenar vos produtos químicos seguindo vos criterios de incompatibilidade. Almacenalos preferente en armarios para químicos

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2118 ASAVDNA Analise Sensorial, avaliación nutricional e desenvolvemento de novos alimentos					REFERENCIA	
RISCO 27: Exposición a axentes químicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Por calquera vía de entrada >> Uso de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.	
					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.	
					RD 374/2001	P	Na medida en que sexa tecnicamente posible evitar a utilización de substancias e preparados perigosos, optando pola substitución dous mesmos por outros que entrañen unha menor rocha.	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)	
					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen. Antes do uso dun produto ou substancia química, deberase consultar a súa ficha de seguridade e seguir as medidas nela indicadas	
					Lei 31/1995	P	Cumprir con todas as indicacións dadas pola Fichas de datos de Seguridade dous produtos utilizados.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Por vía inhalatoria >> Traballos en campás de seguridade					RD 374/2001	P	Informar sobre o uso obrigatorio da campá extractora. Todos os traballos con expulsión de gases ou vapores realizaranse na campá extractora, coa extracción en funcionamento
					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente o correcto funcionamento da campá.
					RD 374/2001	P	Utilizar a campá de extracción para a preparación de mostras que impliquen, segundo ou contido do seu FDS, toxicidade por vía inhalatoria.
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Sensibilizantes por vía inhalatoria contacto de pel e/ou dérmica					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre os riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos
					RD 374/2001	P	Informar sobre os riscos e medidas preventivas de exposición a axentes sensibilizantes. A prioridade debe ser a súa eliminación ou substitución e só no caso de que isto non sexa tecnicamente posible deberíanse adoptar outras medidas para reducir a exposición dúas traballadores (medidas de protección colectivas e individuais) a estas substancias. Débese limitar o mínimo posible o contacto cos mesmos.
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas).
	Probabilidade	M	VR	MO			

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Consecuencia	D			MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Produtos químicos					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-22 Reactividade de produtos químicos

POSTO:		GI-2118 ASAVDNA Analise Sensorial, avaliación nutricional e desenvolvemento de novos alimentos					REFERENCIA	
RISCO 30: Carga física								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación manual de cargas					RD 487/1997	P	Informar sobre os riscos e medidas preventivas en tarefas de manipulación manual de cargas. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención da USC (a disposición na web da USC): NPR-02 Manipulación de cargas	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do risco

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2118 ASAVDNA Analise Sensorial, avaliación nutricional e desenvolvemento de novos alimentos					REFERENCIA	
RISCO 31: Fatiga por uso de PVD								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso PVDs >> Usuario PVDs.					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non uso de PVDs de maneira esporádica. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-03 Pantallas de visualización de datos	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso PVDs >> Usuario PVDs >> Uso de computador portátil					RD 488/1997	P	Dotar ao usuario de PVD que utilice portátil: - Teclado e intre independentes dá pantalla, para permitir que ou traballador adopte unha postura cómoda que non provoque cansazo nos brazos ou nas mans. Terá que haber espazo suficiente diante do teclado para que ou usuario poida apoiar vos brazos e as mans. - Pantalla independente orientable e inclinable a vontade, con facilidade de adaptarse ás necesidades do usuario ou soporte para portátil que ofrezca as mesmas posibilidades de adaptación. - Ou traballador dispoñerá de asento estable, que proporcione liberdade de movemento, postura comfortable, con altura regulable, e con respaldo reclinable e axustable en altura.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do risco

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable
(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2118 ASAVDNA Analise Sensorial, avaliación nutricional e desenvolvemento de novos alimentos					REFERENCIA	
RISCO 39: Outros riscos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Xestión PRL >> Formación					Lei 31/1995	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos específicas do seu posto de traballo así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Xestión PRL >> Información					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores dúas riscos de seguridade e saúde non seu traballo así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Xestión PRL >> EPI	RD 773/1997	P	Informar vos traballadores sobre o uso dos EPI, lugares de utilización, almacenamento, mantemento e limpeza dús mesmos, etc. Vos traballadores durante o uso dos equipos de protección individual deberán:- Dispoñer do manual de instrucións e toda a documentación informativa do EPI facilitada polo fabricante, así como seguir as instrucións indicadas nas mesmas, se non conta con ela solicitar ao seu responsable.- Coñecer vos riscos contra vos que protexe o EPI utilizado, así como as actividades ou ocasións nas cales débese utilizar.- Seguir as instrucións da empresa para coidar correctamente vos EPI (segundo indicacións do fabricante), colocalos despois da súa utilización non lugar indicado para iso, informar de inmediato ao seu superior xerárquico directo de calquera defecto, anomalía ou dano apreciado non EPI utilizado que, ao seu xuízo, poida entrañar unha perda da súa eficacia protectora.- Almacenar, manter, limpar e desinfectar cando cumpra e reparar vos EPI segundo as instrucións do fabricante.- A empresa deberá repoñer vos EPI cando detéctense defectos, anomalías ou danos, ou así se indique nas instrucións do fabricante.- Vos EPI deberán ter marcado CE e folleto informativo do fabricante.- Vos traballadores deberán adoptar as medidas preventivas reflectidas na ficha de información: Equipos de Protección Individual.
	RD 773/1997	P	Realizar o seguimento e control para a utilización, almacenamento, mantemento, limpeza, desinfección cando cumpra e reparación dús EPI. Repoñer vos EPI cando resulte necesario. Cando proporciónense vos EPI deixar constancia mediante rexistro de entrega.
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387)
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas).
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166)

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345)
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Traballos en laboratorio					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-09 Normas mínimas para traballos en laboratorios NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-15 Instalacións, materiais e equipos de laboratorios NPR-16 Organización e normas xerais en laboratorios NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-20 Normas xerais de seguridade nos laboratorios de prácticas NPR-23 Operacións básicas de laboratorio NPR-22 Reactividade de produtos químicos NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos NPR-18 Seguridade en traballos con gases
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Tarefas en explotacións de terceiros	RD 171/2004	P	Cumprir con procedemento de coordinación de actividades empresariais
	Lei 31/1995	P	Realizar unha inspección ocular da zona antes de iniciar un traballo para detectar a posible existencia de obxectos ou calquera elemento que poida ser orixe dunha pisada, que poida producir esbarón ou corte por punción

GI-1934 Te-Bio Territorio, biodiversidade

POSTO DE TRABALLO	GI-1934 Te-Bio Territorio, biodiversidade
Traballos habituais e esporádicos	
Consulta e elaboración de documentos	
Observacións:	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1934 Te-Bio Territorio, biodiversidade					REFERENCIA	
RISCO 1: Caídas de persoas a distinto nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Posible acceso a zonas elevadas utilizando soportes non establecidos para este fin.					Lei 31/1995	P	Dispoñer de elementos seguros para o acceso a lugares ou zonas elevadas. Non se debe improvisar e antes de iniciar os traballos dispoñeráse dos medios auxiliares necesarios.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Tránsito >> Escaleiras fixas					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores que non débense utilizar dispositivos: tableta, smartphone e dispositivos PDA mentres se despraza. Non transitar con présa polas escaleiras; non saltar vos chanzos. Realizar vos desprazamentos polas distintas escaleiras do centro de traballo a velocidade moderada, asíndose dous pasamáns sempre que sexa posible. Extremar as precaucións nas zonas exteriores, especialmente con días de choiva ou con presenza de humidade ambiental. Manteña as escaleiras do centro de traballo libre de todo tipo de materiais e obxectos.	

POSTO:		GI-1934 Te-Bio Territorio, biodiversidade					REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Tránsito - Distraccións - Uso de tableta, smartphone e dispositivos electrónicos					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores que non se deben utilizar dispositivos: tableta, smartphone e dispositivos PDA mentres o usuario estea a se desprazar.	
					RD 486/1997	P	Informar os traballadores sobre a necesidade de manter a orde e limpeza no centro de traballo	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1934 Te-Bio Territorio, biodiversidade					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Almacenamento en andeis ou armarios					RD 486/1997	P	Informar os traballadores sobre os riscos e medidas preventivas a adoptar no almacenamento de material en andeis e armarios.	

POSTO:		GI-1934 Te-Bio Territorio, biodiversidade					REFERENCIA	
RISCO 4: Caídas de obxectos en manipulación								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación manual de cargas					Lei 31/1995	P	Informar sobre a correcta manipulación manual de cargas.	

POSTO:			GI-1934 Te-Bio Territorio, biodiversidade					REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóviles									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	LD							
Accesos e tránsitos polo centro de traballo					Outros	P	Os traballadores deberán manter as dimensións do posto de traballo e cumprir as seguintes medidas preventivas:- Manter a orde e limpeza no posto de traballo.- Non se deberá ocupar pasos de circulación no centro de traballo.- Utilizar os armarios, caixoneiras, etc. para deixar o material, útiles, documentos, etc. utilizados.- Non se deberá mover o mobiliario no posto de traballo, pode reducir as dimensións do mesmo.- Non deixar caixas, bolsos, etc. baixo a mesa de traballo para evitar a redución do espazo de traballo.- Comunicar calquera anomalía ou deficiencia observada no posto de traballo ao responsable: mobiliario deteriorado, material en zonas de paso, pouco espazo de paso entre mobiliario, etc.		

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1934 Te-Bio Territorio, biodiversidade					REFERENCIA	
RISCO 9: Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Utilización de equipos de traballo: útiles e equipos de ofimática					RD 1215/1997	P	Manter o correcto estado dos útiles e equipos de ofimática segundo instrucións do fabricante.	
					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre recomendacións básicas de seguridade e saúde en traballos en oficinas. NPR-01 Utilización de equipos de traballo	

POSTO:			GI-1934 Te-Bio Territorio, biodiversidade					REFERENCIA	
RISCO 11: Atrapamento por ou entre obxectos									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Uso de equipos de traballo: Cortes, atrapamentos - Prácticas inadecuadas, ausencia/burlado/ineficacia dos dispositivos de protección fronte a elementos móbiles					Outros	P	Informar os traballadores dos riscos de seguridade e saúde asociadas ao uso de equipos de traballo de oficina así como das medidas de protección e prevención aplicables. NPR-01 Utilización de equipos de traballo		

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1934 Te-Bio Territorio, biodiversidade					REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	ED						
Uso de equipos e ferramentas eléctricas					RD 1215/1997	P	Formar aos traballadores sobre os riscos derivados do uso de equipos eléctricos, así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
					RD 1215/1997	P	Comunicar calquera anomalía que sexa detectada na instalación eléctrica e equipos eléctricos, así como a prohibición de realizar calquera tipo de manipulación nas instalacións e equipos eléctricos a non ser que estean expresamente autorizados pola empresa.	
					RD 1215/1997	P	Informar os traballadores sobre os riscos e medidas preventivas a adoptar no uso de equipos eléctricos. NPR-07 Instalacións eléctricas	

POSTO:		GI-1934 Te-Bio Territorio, biodiversidade					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Medidas de emerxencia					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre as normas de actuación ante emerxencias, equipos de emerxencia, puntos de encontro, ...	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1934 Te-Bio Territorio, biodiversidade					REFERENCIA	
RISCO 22: Accidentes de tránsito e/ou non desprazamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
In misión >> Desprazamentos					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre os riscos e medidas preventivas a adoptar nos desprazamentos fóra do centro de traballo.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
In Itínere >> Desprazamentos ao ir e volver do traballo					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre a seguridade nos desprazamentos co obxecto de previr Accidentes in-itinere.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1934 Te-Bio Territorio, biodiversidade					REFERENCIA	
RISCO 31: Fatiga por uso de PVD								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso PVDs >> Usuario PVDs.					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non uso de PVDs de maneira esporádica. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-03 Pantallas de visualización de datos	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso PVDs >> Usuario PVDs >> Uso de computador portátil					RD 488/1997	P	Dotar ao usuario de PVD que utilice portátil: - Teclado e intre independentes dá pantalla, para permitir que ou traballador adopte unha postura cómoda que non provoque cansazo nos brazos ou nas mans. Terá que haber espazo suficiente diante do teclado para que ou usuario poida apoiar vos brazos e as mans. - Pantalla independente orientable e inclinable a vontade, con facilidade de adaptarse ás necesidades do usuario ou soporte para portátil que ofrezca as mesmas posibilidades de adaptación. - Ou traballador dispoñerá de asento estable, que proporcione liberdade de movemento, postura confortable, con altura regulable, e con respaldo reclinable e axustable en altura.	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1934 Te-Bio Territorio, biodiversidade					REFERENCIA	
RISCO 34: Incomodidade ambiental								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Condições ergonómicas ambientais (para a súa valoración ergonómica, os parámetros deben atoparse dentro dos considerados como aceptables polo R.D. 486/97) >> Ambiente lumínico >> Reflexos-cegamentos					RD 488/1997	P	Situar o posto de traballo de tal forma que as fontes de luz, tales como xanelas e outras aberturas, os tabiques transparentes ou translúcidos e os equipos ou tabiques de cor clara non provoquen cegamento directo nin produzan reflexos molestos na pantalla.	

GI-1809 BIOAPLIC. Biodiversidade e botánica aplicada

POSTO DE TRABAJO	GI-1809 BIOAPLIC. Biodiversidade e botánica aplicada
Traballos habituais e esporádicos	
Tarefas de Docencia, Prácticas, e Investigación.	
EPIs dispoñibles	
Luvas de protección contra riscos mecánicas (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388), Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166), Luvas de protección contra riscos térmicas: calor e/ou lume (UNE-EN 407), Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166), Luvas de protección fronte ao rocha química (UNE EN 374-1), Roupas de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034), Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP, Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas)., Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604), Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas)., Roupas de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126), Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387), Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345)	
Observacións:	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixivamente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1809 BIOAPLIC. Biodiversidade e botánica aplicada					REFERENCIA	
RISCO 1: Caídas de persoas a distinto nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Tránsito >> Escaleiras fixas					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores que non débense utilizar dispositivos: tableta, smartphone e dispositivos PDA mentres se despraza. Non transitar con présa polas escaleiras; non saltar vos chanzos. Realizar vos desprazamentos polas distintas escaleiras do centro de traballo a velocidade moderada, asíndose dous pasamáns sempre que sexa posible. Extremar as precaucións nas zonas exteriores, especialmente con días de choiva ou con presenza de humidade ambiental. Manteña as escaleiras do centro de traballo libre de todo tipo de materiais e obxectos.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Posibilidade de prácticas inadecuadas >> Posibilidade de emprego de medios non adecuados para alcanzar obxectos					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores dá prohibición de uso de escaleiras de man en mal estado ou calquera outro elemento que non ofrezca as condicións de seguridade adecuadas (mobiliario, etc.).	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:			GI-1809 BIOAPLIC. Biodiversidade e botánica aplicada					REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Desprazamentos polas áreas de traballo					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre as medidas preventivas a tomar durante vos desprazamentos polas áreas do centro traballo. Manteña en todo momento as zonas de paso libres de todo tipo de obstáculos. Manteña as áreas de traballo en boas condicións de orde e limpeza; limpe con rapidez derramar que se poidan presentar; permaneza sempre atento ao estado das vías de circulación polas que se transita. Realice vos desprazamentos a velocidade moderada, especialmente en zonas onde poidan existir irregularidades ou humidade; extreme as precaucións detéctase a presenza dalgún tipo de derrame. As calzas que se utilicen para acceder e traballar nos recintos nos que é obrigatorio ou seu uso, deberán ofrecer garantías respecto á súa adherencia ao chan; comprobe este aspecto.		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Orde e limpeza >> Vertidas ou derrames de produtos químicos	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do chan evitando a acumulación de auga, disolventes e calquera produto que poida xerar un esbarón.
	RD 486/1997	P	Manter vos espazos de traballo limpos, secos e exentos de substancias esvaradías.
	Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre a necesidade de recoller inmediatamente derramar ou verteduras e sinalizar a situación de chan deslizante mentres se manteña a situación de rocha. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas:- Deixar libres de obstáculos as zonas de paso. - Recoller inmediatamente calquera derrame de auga ou outro tipo de substancia.- Evitar almacenamentos temporais de material fóra dous espazos habilitados para a súa provisión.- Segregar e depositar vos residuos xerados non centro de traballo nos contedores habilitados para iso.- Colocar sinais de advertencia nas zonas que acaban de ser fregadas e poidan ser atravesadas por traballadores/usuarios.- Prestar atención aos desniveis, irregularidades ou danos do chan.- Non circular con présas por escaleiras; non correr nin saltar chanzos.- Utilizar calzado de traballo con soa antiescorregadiza e unha correcta suxeición do talón.- Proceder á limpeza de manchas, salpicaduras, derrames, etc. que se produzan na zona de traballo canto antes, se non fose posible acoutar e sinalizar a zona afectada.

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1809 BIOAPLIC. Biodiversidade e botánica aplicada					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento en andeis ou armarios	RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non almacenamento de material en andeis e armarios. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas para ou almacenamento de material en andeis e armarios: - Ancorar vos andeis ao chan e/ou parede. - Comprobar periodicamente a estabilidade dous elementos que conforman a andel/armario susceptibles de caída. - Non tentar suxeitar un armario ou andel que cae, retirarse inmediatamente. - Respectar ou límite de carga máxima indicado polo fabricante, non sobrecargando vos andeis con peso excesivo. - Non sobrecargar vos andeis e colocar ou material máis pesado nas zonas máis baixas dúas andeis. - Non subir aos estantes inferiores para acceder aos superiores; sempre utilizar unha escaleira. - Manter vos obxectos almacenados nos andeis ordenados para evitar posibles derrubamentos. - Informar ou responsable de calquera defecto ou incidencia nas andeis/armarios para que sexa reparado, por exemplo: baldas en mal estado, traveseiros de andeis golpeados, etc.
	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado das andeis / sistemas de almacenaxe. Manter a correcta estabilidade, arriostamento e resistencia dous sistemas de almacenamento avisando a un responsable en caso de detectar algunha anomalía
	RD 486/1997	P	Informar sobre vos correctos criterios de almacenamento. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas para ou almacenamento de material.- Respectar a sinalización de zonas destinadas á almacenamento.- Prohibido subir aos andeis.- Almacenar ou material preferiblemente en andeis. Colocar ou material máis pesado nos estantes inferiores, ou máis manipulable (consumo, reposición), nos de non medio, e ou menos usado, nas zonas máis altas.- Manter a orde nos Apilamentos e centralos para estabilizar ou material. Recoméndase non exceder vos dous metros de altura para almacenamento de material.- Almacenar as garrafas en bastidores apropiados ou nun compartimento especial, nunca unhas sobre outras.- Vos produtos químicos almacenados deben estar adecuadamente etiquetados. Non retirar

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

			ningún tipo de etiquetaxe nin sinalización dous devanditos produtos. Á almacenar as substancias perigosas deberá facerse debidamente separadas, agrupadas polo tipo de rocha que poden xerar (tóxico, incendio...) e respectando as incompatibilidades que existan entre elas (segundo indicacións de almacenamento incluídas na ficha de datos de seguridade dous produtos).- Utilizar implementos adecuados para a manipulación de materiais soltos.- Comunicar calquera anomalía ou deficiencia observada na zona de traballo ao responsable.
	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do material almacenado.

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1809 BIOAPLIC. Biodiversidade e botánica aplicada					REFERENCIA	
RISCO 4: Caídas de obxectos en manipulación								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación manual de cargas: Uso de útiles, ferramentas e equipos de traballo					Lei 31/1995	P	Informar sobre a correcta manipulación manual de cargas. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas durante a manipulación manual de cargas:- Planificar ou levantamento: • Utilizar axudas mecánicas sempre que sexa posible. • Avaliar inicialmente a carga. Comprobar a carga: forma, tamaño, peso, zonas de agarre, posibles puntos perigosos, etc.. • Prever a zona de paso con cargas, punto de destino final do levantamento. Retirar vos materiais que entorpezan ou paso.- Técnica de levantamento: • Situar-se xunto á carga, apoiar vos pés firmemente, separándovos aproximadamente 50 cm e ter en conta ou posterior desprazamento que se vai a realizar. • Flexionar as pernas, dobrando vos xeonllos. • Asegurarse que se agarra a carga coa palma dá man e a base dous dedos, mantendo recta a boneca. • Cargar ou corpo simétricamente coa carga. • Levantar a carga mediante ou enderezamento das pernas, evitando tiróns violentos. Manter as costas rectas e aderezadas. • Non levantar a carga por encima dá cintura nun só movemento. • Evitar as inclinacións, xiros, estiramentos, empuxes e posturas forzadas.- Para transportar e suxeitar as cargas de forma manual seguir as seguintes indicacións: • Levar a carga manténdose dereito. • Aproximar a carga ao corpo. • Traballar cos brazos estendidos cara abaixo e ou máis tensos que se poida. • Evitar as torsións con cargas; deberase virar todo ou corpo mediante pequenos movementos dous pés. • Aproveitar ou peso do corpo de forma efectiva, para empuxar vos obxectos ou tirar deles. • Evitar manexar obxectos por encima dá cintura. • Non manipular cargas durante ou uso de escaleiras manuais.- Recoméndase utilizar calzado de traballo que protexa parte anterior do pé. Evitar utilizar zapatos soltos ou zapatos que non protexan ou pé (sandalias) para manipular manualmente cargas.	
	Probabilidade	M	VR	TO				

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Consecuencia	LD			MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Manipulación de obxectos					Lei 31/1995	P	Informar sobre vos riscos e as medidas preventivas a adoptar na manipulación de obxectos. Suxeitar firmemente ou material. Non precipitarse ao collelo e transportalo. Non manipular obxectos coas mans molladas ou con sangue, por exemplo. Mans e carga limpas e secas. Mellor con luvas Asegurar as cargas para manipular para evitar que poidan deslizarase e caerse durante a súa manipulación. Utilizar na medida do posible carros auxiliares para traslado de útiles e ferramentas. Con obxectos pesados ou voluminosos pedir axuda. Non colocar materiais sobresaíndo en andeis ou mesas de traballo, para evitar caídas dúas mesmos por choques contra eles.

POSTO:		GI-1809 BIOAPLIC. Biodiversidade e botánica aplicada					REFERENCIA	
RISCO 5: Caídas de obxectos desprendidos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Materiais almacenados en andeis					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous almacenamentos.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1809 BIOAPLIC. Biodiversidade e botánica aplicada					REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóviles								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Elementos fixos >> Zonas de paso					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar para evitar vos golpes contra obxectos inmóviles. Garde unhas distancias de separación suficientes entre vos elementos materiais, para poder efectuar comodamente ou seu traballo. Mantén libres de obstáculos as zonas de paso, saídas e vías de circulación dous lugares de traballo e, en especial, as saídas e vías de circulación previstas para a evacuación en caso de emerxencia, de forma que sexa posible utilízalas sen dificultades en todo momento. Manteña a orde e limpeza do lugar de traballo.	
					RD 486/1997	P	Manter unhas condicións de iluminación adecuadas nas diversas zonas de traballo, segundo vos requirimentos do R.D. 486/1997.	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1809 BIOAPLIC. Biodiversidade e botánica aplicada					REFERENCIA	
RISCO 8: Golpes ou contactos con elementos móbiles dá máquina								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de equipos de traballo					Lei 31/1995, RD 39/1997	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso dous equipos de traballo / ferramentas así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
					RD 1215/1997	P	Verificar periodicamente que vos equipos de traballo dispoñerán dous elementos de seguridade definidos polo fabricante e lestes atoparanse en bo estado	
					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso dous equipos de traballo / ferramentas así como das medidas de protección e prevención aplicables. Seguir as instrucións contidas nos manuais de instrucións dous equipos de traballo utilizados (que deberán estar a dispor dous traballadores). En caso de anomalía de funcionamento que se detecte nos equipos ou nos seus sistemas de protección debe ser comunicada inmediatamente sen realizar intervencións nos mesmos. Está prohibido retirar, anular ou eliminar vos elementos de protección dous equipos de traballo. Está prohibido utilizar luvas, roupas folgadas, levar ou pelo solto ou traballar con aneis, pulseiras, cadeas, etc. na proximidade de elementos xiratorios. Todas as operacións con equipos de traballo realizásense empregando vos medios e seguindo as indicacións establecidas polo fabricante non manual de instrucións. Calquera operación de axuste, limpeza ou similar realizaranse sempre cos equipos desconectados da súa fonte de alimentación e tras parar e consignar ou equipo de forma que se poida asegurar a imposibilidade de posta en marcha do equipo de forma intempestiva.	
					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-01 Utilización de equipos de traballo	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:			GI-1809 BIOAPLIC. Biodiversidade e botánica aplicada					REFERENCIA	
RISCO 9: Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Ferramentas e útiles empregados. Arestas, vértices e saíntes dos elementos do laboratorio. Mercadorías e materiais manipulados directamente.					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar para ou bo uso de ferramentas manuais. Elixir a ferramenta apropiada para cada traballo. Non utilizar as ferramentas para fins distintos dous previstos, nin sobrepasar as prestacións para as que están deseñadas. Utilizar ferramentas de boa calidade. Utilizar ferramentas illadas ou illantes en traballos eléctricos. Utilizar ferramentas antichispas en atmosferas potencialmente explosivas e/ou inflamables, aínda que sexa temporal. Uso de luvas de seguridade en caso de rocha de golpes e/ou cortes. Uso de Lentes de seguridade en caso de rocha proxeccións. Para ou transporte de ferramentas cortantes ou punzantes, utilizar fundas adecuadas		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Manipulación de obxectos cortantes ou punzantes					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos derivadas dá existencia de elementos punzantes ou cortantes e dás medidas preventivas a adoptar. Extremar as precaucións á hora de manipular elementos punzantes ou cortantes.		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Utilización de ferramentas manuais ou útiles					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra riscos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rachado) (UNE-EN 388)
					Lei 31/1995	P	Informar ós traballadores sobre o uso de obxectos ou ferramentas. Selecione a ferramenta correcta para cada traballo para realizar. En caso de dúbida ou evidencia de que non é a adecuada, e/ou, non está en bo estado, comuníqueo ao seu superior inmediato Asegurar de que sabe utilizar a ferramenta de maneira correcta. Siga as instrucións de uso e mantemento do fabricante Non improvise ferramentas, SON INSEGURAS e unha temeridade pola súa banda Evite contornas que dificultes o seu uso correcto durante toda a operación, como espazos angostos, con baixa iluminación, etc Garde as ferramentas ordenadas, limpas e en lugar seguro, e transportar as ferramentas cortantes en fundas protectoras Manteña a orde e a limpeza en todo momento durante a realización dús traballos con ferramentas Use os Equipos de Protección individual adecuados para cada ferramenta Non sitúe a man por diante da ferramenta, na dirección de corte ou de golpeo. Estude a zona de xiro do seu brazo, para evitar golpes durante o accionamento da ferramenta.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Manipulación de obxectos cortantes ou punzantes >> Uso de instrumentos cortopunzantes	Lei 31/1995	P	Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas sobre ou uso de instrumentos sanitarios cortopunzantes:- Manexar con extraordinario coidado as agullas e vos instrumentos cortantes usados.- As precaucións deberanse adoptar durante e tras a súa utilización, ao limpálos e na súa eliminación.- Unha vez utilizadas, as agullas non deben ser sometidas a ningunha manipulación.- Para a súa eliminación, as agullas, xiringas e outros instrumentos cortantes ou punzantes deben ser colocados en envases regulamentarios resistentes á punción, que estarán localizados na zona en que vaian ser utilizados.- Non encher envasesvos totalmente, posto que as agullas que sobresaen dous contedores constitúen unha rocha importante para as persoas que as manexan.- Sempre que sexa posible, vos traballadores que utilicen instrumentos cortantes ou punzantes deben depositalos persoalmente non recipiente adecuado.- Non deixar obxectos cortantes ou punzantes abandonados sobre unha superficie, xa que existe rocha de que outras persoas sufran Accidentes.- Terase especial coidado en que non haxa obxectos cortantes ou punzantes na roupa que vaia á lavandería, xa que poden producir Accidentes aos traballadores que a manipulen.- Non depositar obxectos cortantes ou punzantes nas bolsas de plástico situadas nos cubos de lixo
--	-------------	---	--

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable
(D.N.) Disposición normativa

POSTO:			GI-1809 BIOAPLIC. Biodiversidade e botánica aplicada					REFERENCIA	
RISCO 10: Proxección de fragmentos ou partículas									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Salpicaduras de produtos durante a súa manipulación no laboratorio. Rotura de pezas, limpeza, manipulación, Fluídos, ...					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166)		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Proxeccións ou salpicaduras por manipulación de produtos, limpeza, fluídos, etc.					Lei 31/1995	P	Información aos traballadores. É obrigatorio ou uso de pantalla facial, ou Lentes de seguridade, en todas as tarefas con rocha de proxeccións ou salpicaduras Revisar e recoller a zona antes de comezar ou traballo, na medida do posible Manter distancia e expoñerse ou mínimo. Nunca dirixir mangueras, etc. cara ao corpo nin a cara		

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1809 BIOAPLIC. Biodiversidade e botánica aplicada					REFERENCIA	
RISCO 13: Contactos térmicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Material a temperaturas elevadas (procedente de placas calefactantes, fornos, baños ou estufas, gases licuados, ...)					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra riscos térmicos: calor e/ou lume (UNE-EN 407)	
					Criterios Técnicos	P	Usar medios auxiliares para coller vos materiais a temperaturas elevadas (pinzas, etc.)	
					RD 773/1997	P	Informar sobre ou rocha e medidas preventivas en tarefas de manipulación de Material a temperaturas elevadas. Evitar, na medida do posible, a manipulación non laboratorio de materiais a temperatura elevada, esperando ou seu arrefriado se ou procedemento de traballo permite. Uso de luvas ou equipos auxiliares	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1809 BIOAPLIC. Biodiversidade e botánica aplicada					REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	ED						
Uso de equipos e ferramentas eléctricas					RD 614/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso de equipos eléctricos, así como dás medidas de protección e prevención aplicables.	
					RD 614/2001	P	Informar vos traballadores sobre a forma de comunicar calquera anomalía que sexa detectada na instalación eléctrica e equipos eléctricos, así como a prohibición de realizar calquera tipo de manipulación nas instalacións e equipos eléctricos a non ser que estean expresamente autorizados pola empresa.	
					RD 614/2001	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non uso de equipos eléctricos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC) : NPR-07 Instalacións eléctricas	
					RD 614/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous equipos e/ou ferramentas eléctricas empregadas	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1809 BIOAPLIC. Biodiversidade e botánica aplicada					REFERENCIA	
RISCO 15: Contacto con substancias cáusticas ou corrosivas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas na manipulación de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-22 Reactividade de produtos químicos	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)	
					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen.	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupas de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Derrames ou fugas de produtos químicos >> Almacenamento					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente que non existe incompatibilidade entre vos produtos químicos almacenados.	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1809 BIOAPLIC. Biodiversidade e botánica aplicada					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Equipos de extinción					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre o uso dos equipos de extinción	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Medidas de emerxencia					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre as normas de actuación ante emerxencias. Consultar ou plan de autoprotección do centro (dispoñible na web dá USC) co fin de coñecer as pautas de actuación.	

POSTO:		GI-1809 BIOAPLIC. Biodiversidade e botánica aplicada					REFERENCIA	
RISCO 22: Accidentes de tránsito e/ou non desprazamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
In Itínere e In misión					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre a seguridade nos desprazamentos co obxecto de previr Accidentes in itinere e in misión. Cumprir coas normas do código de circulación.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1809 BIOAPLIC. Biodiversidade e botánica aplicada					REFERENCIA	
RISCO 25: Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
Uso de produtos de químicos					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen. Antes do uso dun produto ou substancia química, deberase consultar a súa ficha de seguridade e seguir as medidas nela indicadas	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
Derrames ou fugas de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas non almacenamento de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-22 Reactividade de produtos químicos	
					RD 374/2001	P	Verificar que non existe incompatibilidade entre os produtos químicos almacenados.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Manipulación de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas na manipulación de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-20 Normas xerais de seguridade nos laboratorios de prácticas NPR-22 Reactividade de produtos químicos
					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas sobre a manipulación de produtos químicos.
					RD 374/2001	P	Dispoñer de sistemas de ventilación xeral e/ou localizada, adecuados á natureza e cantidade das substancias ou mesturas químicas presentes.
					RD 374/2001	P	Seguir as instrucións indicadas nas fichas de datos de seguridade dous produtos
					RD 374/2001	P	Dispoñer de medios para a absorción ou neutralización de pequenos verteduras.
					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto funcionamento das campás de extracción
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
 MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento de produtos químicos	RD 374/2001	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas non almacenamento de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas
	RD 374/2001	P	Control periódico: Correcto almacenamento de substancias, preparados ou mesturas en instalacións adecuadas, en zonas ventiladas e atendendo á información fornecida polo fabricante na ficha de datos de seguridade do produto (tendo en conta a posible incompatibilidade e reactividade entre os produtos químicos). Deberá comprobarse que os recipientes non presentan roturas ou danos, que os mesmos permanecen pechados e correctamente etiquetados
	RD 374/2001	P	Almacenar vos produtos químicos seguindo vos criterios de incompatibilidade. Almacenalos preferente en armarios para químicos

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:			GI-1809 BIOAPLIC. Biodiversidade e botánica aplicada					REFERENCIA	
RISCO 27: Exposición a axentes químicos									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
Por calquera vía de entrada >> Uso de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.		
					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.		
					RD 374/2001	P	Na medida en que sexa tecnicamente posible evitar a utilización de substancias e preparados perigosos, optando pola substitución dous mesmos por outros que entrañen unha menor rocha.		
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)		
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)		
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)		
					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen. Antes do uso dun produto ou substancia química, deberase consultar a súa ficha de seguridade e seguir as medidas nela indicadas		
					Lei 31/1995	P	Cumprir con todas as indicacións dadas pola Fichas de datos de Seguridade dous produtos utilizados.		
	Probabilidade	B	VR	TO					

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Consecuencia	D			MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Por vía inhalatoria >> Traballos en campás de seguridade					RD 374/2001	P	Informar sobre o uso obrigatorio da campá extractora. Todos os traballos con expulsión de gases ou vapores realizaranse na campá extractora, coa extracción en funcionamento
					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente o correcto funcionamento da campá.
					RD 374/2001	P	Utilizar a campá de extracción para a preparación de mostras que impliquen, segundo ou contido do seu FDS, toxicidade por vía inhalatoria.
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Sensibilizantes por vía inhalatoria contacto de pel e/ou dérmica					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre os riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos
					RD 374/2001	P	Informar sobre os riscos e medidas preventivas de exposición a axentes sensibilizantes. A prioridade debe ser a súa eliminación ou substitución e só no caso de que isto non sexa tecnicamente posible deberíanse adoptar outras medidas para reducir a exposición dús traballadores (medidas de protección colectivas e individuais) a estas substancias. Débese limitar o mínimo posible o contacto cos mesmos.
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas).
	Probabilidade	M	VR	MO			

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Consecuencia	D		MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Produtos químicos				Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-22 Reactividade de produtos químicos

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1809 BIOAPLIC. Biodiversidade e botánica aplicada					REFERENCIA	
RISCO 29: Exposición a axentes biolóxicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Posible contacto con axentes biolóxicos	RD 664/1997	P	Formar aos traballadores sobre riscos e medidas preventivas dá exposición a axentes biolóxicos.
	RD 664/1997	P	Informar vos traballadores sobre riscos e medidas preventivas dá exposición a axentes biolóxicos. Protexer feridas Dispoñer de tempo suficiente para ou aseo persoal antes de comer e antes de abandonar ou traballo. Lavado de mans mesmo despois de utilizar luvas. Non comer, beber ou fumar fóra das áreas destinadas para ou efecto, nunca nos lugares onde se desenvolvan tarefas con posible rocha biolóxico. Utilizar EPIs adecuados. Non mesturar roupa de traballo e rúa. Utilizar sistemas de bioseguridade non material cortante e punxente. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos
	RD 664/1997	P	Dispoñer de procedementos seguros para a execución de tarefas nas que se prevexa exposición a axentes biolóxicos.
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604)
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas).
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126)
	RD 664/1997	P	Cando exista rocha por exposición a axentes biolóxicos para vos que haxa vacinas eficaces, poñelas ao dispor dúas traballadores, informándolles das vantaxes e inconvenientes da vacinación.
	RD 664/1997	P	Facilitar ou lavado, descontaminación e, en caso necesario, destrución da roupa de traballo e vos equipos de protección contaminados, quedando rigorosamente prohibido que vos traballadores leven vos mesmos ao seu domicilio para tal fin. Deberase utilizar ou sistema de lavado de roupa do que dispón a USC
	Lei 31/1995	P	Establecer e implantar procedementos de traballo para a obtención, manipulación e procesamento das mostras en función da súa orixe; procedementos de desinfección e limpeza de material, uso de EPIs e utilización de técnicas apropiadas.
	Lei 31/1995	P	Traballar sempre en cabina de seguridade ata que se demostre que as mostras están libres de bacterias, virus, ...
	Lei 31/1995	P	Cumprir co RD 664/1997 sobre exposición a axentes biolóxicos e coñecer a norma interna da USC sobre traballo con axentes biolóxicos tipo 1, 2 e 3.
	Lei 31/1995	P	Informar sobre o obrigado cumprimento das normas internas da USC. NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos
	Lei 31/1995	P	Informar sobre o obrigado cumprimento das normas internas da USC. Manual de bioseguridade da facultade de Veterinaria

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1809 BIOAPLIC. Biodiversidade e botánica aplicada					REFERENCIA	
RISCO 30: Carga física								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación manual de cargas					RD 487/1997	P	Informar sobre ou rocha e medidas preventivas en tarefas de manipulación manual de cargas. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-02 Manipulación de cargas	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Sobreesforzos					Lei 31/1995	P	Informar sobre as recomendación para evitar sobreesforzos. Manter unha postura por tempo prolongado comporta fatiga. Cambiar de posturas permite a recuperación dá musculatura involucrada. Un cambio de postura pode ser tan beneficioso como un descanso. Débese procurar a programación variada dá actividade. Intercalar tarefas. Mellor pausas curtas e frecuentes que longas e espazadas. Ou tempo de pausa non será recuperado aumentando ou ritmo de traballo. As pausas programadas introducíranse antes dá aparición dá fatiga. Non abalánceste sobre unha carga, realiza a técnica correcta e quenta vos músculos antes de asila.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1809 BIOAPLIC. Biodiversidade e botánica aplicada					REFERENCIA	
RISCO 31: Fatiga por uso de PVD								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso PVDs >> Usuario PVDs.					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non uso de PVDs de maneira esporádica. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-03 Pantallas de visualización de datos	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso PVDs >> Usuario PVDs >> Uso de computador portátil					RD 488/1997	P	Dotar ao usuario de PVD que utilice portátil: - Teclado e intre independentes dá pantalla, para permitir que ou traballador adopte unha postura cómoda que non provoque cansazo nos brazos ou nas mans. Terá que haber espazo suficiente diante do teclado para que ou usuario poida apoiar vos brazos e as mans. - Pantalla independente orientable e inclinable a vontade, con facilidade de adaptarse ás necesidades do usuario ou soporte para portátil que ofrezca as mesmas posibilidades de adaptación. - Ou traballador dispoñerá de asento estable, que proporcione liberdade de movemento, postura confortable, con altura regulable, e con respaldo reclinable e axustable en altura.	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do risco
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1809 BIOAPLIC. Biodiversidade e botánica aplicada					REFERENCIA	
RISCO 39: Outros riscos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Xestión PRL >> Formación					Lei 31/1995	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos específicas do seu posto de traballo así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Xestión PRL >> Información					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores dúas riscos de seguridade e saúde non seu traballo así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Xestión PRL >> EPI	RD 773/1997	P	Informar vos traballadores sobre o uso dos EPI, lugares de utilización, almacenamento, mantemento e limpeza dús mesmos, etc. Vos traballadores durante o uso dos equipos de protección individual deberán:- Dispoñer do manual de instrucións e toda a documentación informativa do EPI facilitada polo fabricante, así como seguir as instrucións indicadas nas mesmas, se non conta con ela solicitar ao seu responsable.- Coñecer vos riscos contra vos que protexe o EPI utilizado, así como as actividades ou ocasións nas cales débese utilizar.- Seguir as instrucións da empresa para coidar correctamente vos EPI (segundo indicacións do fabricante), colocalos despois da súa utilización non lugar indicado para iso, informar de inmediato ao seu superior xerárquico directo de calquera defecto, anomalía ou dano apreciado non EPI utilizado que, ao seu xuízo, poida entrañar unha perda da súa eficacia protectora.- Almacenar, manter, limpar e desinfectar cando cumpra e reparar vos EPI segundo as instrucións do fabricante.- A empresa deberá repoñer vos EPI cando detéctense defectos, anomalías ou danos, ou así se indique nas instrucións do fabricante.- Vos EPI deberán ter marcado CE e folleto informativo do fabricante.- Vos traballadores deberán adoptar as medidas preventivas reflectidas na ficha de información: Equipos de Protección Individual.
	RD 773/1997	P	Realizar o seguimento e control para a utilización, almacenamento, mantemento, limpeza, desinfección cando cumpra e reparación dús EPI. Repoñer vos EPI cando resulte necesario. Cando proporciónense vos EPI deixar constancia mediante rexistro de entrega.
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387)
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas).
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126)

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345)
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Traballos en laboratorio					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-09 Normas mínimas para traballos en laboratorios NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-15 Instalacións, materiais e equipos de laboratorios NPR-16 Organización e normas xerais en laboratorios NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-20 Normas xerais de seguridade nos laboratorios de prácticas NPR-23 Operacións básicas de laboratorio NPR-22 Reactividade de produtos químicos NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos NPR-18 Seguridade en traballos con gases

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

GI-1651 Producción, propagación, control e micorrización en sistemas agrícolas, forestais e ornamentais

POSTO DE TRABAJO	GI-1651 Producción, propagación, control e micorrización en sistemas agrícolas, forestais e ornamentais
Traballos habituais e esporádicos	
Tarefas de Docencia, Prácticas, e Investigación. Procesado de mostrás (plantas verdes, henos, ensilaxes, pensos, etc.), Preparación de medios de cultivo (pesaxe, mestura e disolución de reactivos e medios), aillamento e subcultivo de especies fúnxicas (sementa de mostrás en medios de cultivo para obtención de illados), caracterización morfolóxica de aillados (observación de aillados fúnxicos ao microscopio)	
EPIs dispoñibles	
Luvas de protección contra riscos mecánicas (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388), Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166), Luvas de protección contra riscos térmicas: calor e/ou lume (UNE-EN 407), Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166), Luvas de protección fronte ao rocha química (UNE EN 374-1), Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034), Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas), Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604), Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas), Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126), Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387), Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345)	
Observacións:	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixivamente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1651 Producción, propagación, control e micorrización en sistemas agrícolas, forestais e ornamentais					REFERENCIA	
RISCO 1: Caídas de persoas a distinto nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Tránsito >> Escaleiras fixas					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores que non débense utilizar dispositivos: tableta, smartphone e dispositivos PDA mentres se despraza. Non transitar con présa polas escaleiras; non saltar vos chanzos. Realizar vos desprazamentos polas distintas escaleiras do centro de traballo a velocidade moderada, asíndose dous pasamáns sempre que sexa posible. Extremar as precaucións nas zonas exteriores, especialmente con días de choiva ou con presenza de humidade ambiental. Manteña as escaleiras do centro de traballo libre de todo tipo de materiais e obxectos.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Posibilidade de prácticas inadecuadas >> Posibilidade de emprego de medios non adecuados para alcanzar obxectos					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores dá prohibición de uso de escaleiras de man en mal estado ou calquera outro elemento que non ofrezca as condicións de seguridade adecuadas (mobiliario, etc.).	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1651 Producción, propagación, control e micorrización en sistemas agrícolas, forestais e ornamentais					REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Desprazamentos polas áreas de traballo					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre as medidas preventivas a tomar durante vos desprazamentos polas áreas do centro traballo. Manteña en todo momento as zonas de paso libres de todo tipo de obstáculos. Manteña as áreas de traballo en boas condicións de orde e limpeza; limpe con rapidez derramar que se poidan presentar; permanezca sempre atento ao estado das vías de circulación polas que se transita. Realice vos desprazamentos a velocidade moderada, especialmente en zonas onde poidan existir irregularidades ou humidade; extreme as precaucións detéctase a presenza dalgún tipo de derrame. As calzas que se utilicen para acceder e traballar nos recintos nos que é obrigatorio ou seu uso, deberán ofrecer garantías respecto á súa adherencia ao chan; comprobe este aspecto.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Orde e limpeza >> Vertidas ou derrames de produtos químicos	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do chan evitando a acumulación de auga, disolventes e calquera produto que poida xerar un esbarón.
	RD 486/1997	P	Manter vos espazos de traballo limpos, secos e exentos de substancias esvaradías.
	Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre a necesidade de recoller inmediatamente derramar ou verteduras e sinalizar a situación de chan deslizante mentres se manteña a situación de rocha. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas:- Deixar libres de obstáculos as zonas de paso. - Recoller inmediatamente calquera derrame de auga ou outro tipo de substancia.- Evitar almacenamentos temporais de material fóra dous espazos habilitados para a súa provisión.- Segregar e depositar vos residuos xerados non centro de traballo nos contedores habilitados para iso.- Colocar sinais de advertencia nas zonas que acaban de ser fregadas e poidan ser atravesadas por traballadores/usuarios.- Prestar atención aos desniveis, irregularidades ou danos do chan.- Non circular con présas por escaleiras; non correr nin saltar chanzos.- Utilizar calzado de traballo con soa antiescorregadiza e unha correcta suxeición do talón.- Proceder á limpeza de manchas, salpicaduras, derrames, etc. que se produzan na zona de traballo canto antes, se non fose posible acoutar e sinalizar a zona afectada.

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1651 Producción, propagación, control e micorrización en sistemas agrícolas, forestais e ornamentais					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento en andeis ou armarios	RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non almacenamento de material en andeis e armarios. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas para ou almacenamento de material en andeis e armarios: - Ancorar vos andeis ao chan e/ou parede. - Comprobar periodicamente a estabilidade dous elementos que conforman a andel/armario susceptibles de caída. - Non tentar suxeitar un armario ou andel que cae, retirarse inmediatamente. - Respectar ou límite de carga máxima indicado polo fabricante, non sobrecargando vos andeis con peso excesivo. - Non sobrecargar vos andeis e colocar ou material máis pesado nas zonas máis baixas dúas andeis. - Non subir aos estantes inferiores para acceder aos superiores; sempre utilizar unha escaleira. - Manter vos obxectos almacenados nos andeis ordenados para evitar posibles derrubamentos. - Informar ou responsable de calquera defecto ou incidencia nas andeis/armarios para que sexa reparado, por exemplo: baldas en mal estado, traveseiros de andeis golpeados, etc.
	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dás andeis / sistemas de almacenaxe. Manter a correcta estabilidade, arriostamento e resistencia dous sistemas de almacenamento avisando a un responsable en caso de detectar algunha anomalía
	RD 486/1997	P	Informar sobre vos correctos criterios de almacenamento. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas para ou almacenamento de material.- Respectar a sinalización de zonas destinadas á almacenamento.- Prohibido subir aos andeis.- Almacenar ou material preferiblemente en andeis. Colocar ou material máis pesado nos estantes inferiores, ou máis manipulable (consumo, reposición), nos de non medio, e ou menos usado, nas zonas máis altas.- Manter a orde nos Apilamentos e centralos para estabilizar ou material. Recoméndase non exceder vos dous metros de altura para almacenamento de material.- Almacenar as garrafas en bastidores apropiados ou nun compartimento especial, nunca unhas sobre outras.- Vos produtos químicos almacenados deben estar adecuadamente etiquetados. Non retirar

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

			ningún tipo de etiquetaxe nin sinalización dous devanditos produtos. Á almacenar as substancias perigosas deberá facerse debidamente separadas, agrupadas polo tipo de rocha que poden xerar (tóxico, incendio...) e respectando as incompatibilidades que existan entre elas (segundo indicacións de almacenamento incluídas na ficha de datos de seguridade dous produtos).- Utilizar implementos adecuados para a manipulación de materiais soltos.- Comunicar calquera anomalía ou deficiencia observada na zona de traballo ao responsable.
	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do material almacenado.

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1651 Producción, propagación, control e micorrización en sistemas agrícolas, forestais e ornamentais					REFERENCIA	
RISCO 4: Caídas de obxectos en manipulación								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación manual de cargas: Uso de útiles, ferramentas e equipos de traballo					Lei 31/1995	P	Informar sobre a correcta manipulación manual de cargas. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas durante a manipulación manual de cargas:- Planificar ou levantamento: • Utilizar axudas mecánicas sempre que sexa posible. • Avaliar inicialmente a carga. Comprobar a carga: forma, tamaño, peso, zonas de agarre, posibles puntos perigosos, etc.. • Prever a zona de paso con cargas, punto de destino final do levantamento. Retirar vos materiais que entorpezan ou paso.- Técnica de levantamento: • Situar-se xunto á carga, apoiar vos pés firmemente, separándovos aproximadamente 50 cm e ter en conta ou posterior desprazamento que se vai a realizar. • Flexionar as pernas, dobrando vos xeonllos. • Asegurarse que se agarra a carga coa palma dá man e a base dous dedos, mantendo recta a boneca. • Cargar ou corpo simétricamente coa carga. • Levantar a carga mediante ou enderezamento das pernas, evitando tiróns violentos. Manter as costas rectas e aderezadas. • Non levantar a carga por encima da cintura nun só movemento. • Evitar as inclinacións, xiros, estiramentos, empuxes e posturas forzadas.- Para transportar e suxeitar as cargas de forma manual seguir as seguintes indicacións: • Levar a carga manténdose dereito. • Aproximar a carga ao corpo. • Traballar cos brazos estendidos cara abaixo e ou máis tensos que se poida. • Evitar as torsións con cargas; deberase virar todo ou corpo mediante pequenos movementos dous pés. • Aproveitar ou peso do corpo de forma efectiva, para empuxar vos obxectos ou tirar deles. • Evitar manexar obxectos por encima da cintura. • Non manipular cargas durante ou uso de escaleiras manuais.- Recoméndase utilizar calzado de traballo que protexa parte anterior do pé. Evitar utilizar zapatos soltos ou zapatos que non protexan ou pé (sandalias) para manipular manualmente cargas.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	LD					
Manipulación de obxectos					Lei 31/1995	P	Informar sobre vos riscos e as medidas preventivas a adoptar na manipulación de obxectos. Suxeitar firmemente ou material. Non precipitarse ao collelo e transportalo. Non manipular obxectos coas mans molladas ou con sangue, por exemplo. Mans e carga limpas e secas. Mellor con luvas Asegurar as cargas para manipular para evitar que poidan deslizarase e caerse durante a súa manipulación. Utilizar na medida do posible carros auxiliares para traslado de útiles e ferramentas. Con obxectos pesados ou voluminosos pedir axuda. Non colocar materiais sobresaíndo en andeis ou mesas de traballo, para evitar caídas dúas mesmos por choques contra eles.

POSTO:		GI-1651 Producción, propagación, control e micorrización en sistemas agrícolas, forestais e ornamentais					REFERENCIA	
RISCO 5: Caídas de obxectos desprendidos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Materiais almacenados en andeis					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous almacenamentos.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1651 Producción, propagación, control e micorrización en sistemas agrícolas, forestais e ornamentais				REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóviles							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Elementos fixos >> Zonas de paso					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar para evitar vos golpes contra obxectos inmóviles. Garde unhas distancias de separación suficientes entre vos elementos materiais, para poder efectuar comodamente ou seu traballo. Mantén libres de obstáculos as zonas de paso, saídas e vías de circulación dous lugares de traballo e, en especial, as saídas e vías de circulación previstas para a evacuación en caso de emerxencia, de forma que sexa posible utilízalas sen dificultades en todo momento. Manteña a orde e limpeza do lugar de traballo.
					RD 486/1997	P	Manter unhas condicións de iluminación adecuadas nas diversas zonas de traballo, segundo vos requirimentos do R.D. 486/1997.

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1651 Producción, propagación, control e micorrización en sistemas agrícolas, forestais e ornamentais					REFERENCIA	
RISCO 8: Golpes ou contactos con elementos móbiles dá máquina								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Uso de equipos de traballo	Lei 31/1995, RD 39/1997	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso dous equipos de traballo / ferramentas así como das medidas de protección e prevención aplicables.
	RD 1215/1997	P	Verificar periodicamente que vos equipos de traballo dispoñerán dous elementos de seguridade definidos polo fabricante e lestes atoparanse en bo estado
	Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso dous equipos de traballo / ferramentas así como das medidas de protección e prevención aplicables. Seguir as instrucións contidas nos manuais de instrucións dous equipos de traballo utilizados (que deberán estar a dispor dous traballadores). En caso de anomalía de funcionamento que se detecte nos equipos ou nos seus sistemas de protección debe ser comunicada inmediatamente sen realizar intervencións nos mesmos. Está prohibido retirar, anular ou eliminar vos elementos de protección dous equipos de traballo. Está prohibido utilizar luvas, roupas folgadas, levar ou pelo solto ou traballar con aneis, pulseiras, cadeas, etc. na proximidade de elementos xiratorios. Todas as operacións con equipos de traballo realizásense empregando vos medios e seguindo as indicacións establecidas polo fabricante non manual de instrucións. Calquera operación de axuste, limpeza ou similar realizaranse sempre cos equipos desconectados da súa fonte de alimentación e tras parar e consignar ou equipo de forma que se poida asegurar a imposibilidade de posta en marcha do equipo de forma intempestiva.
	Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención da USC (a disposición na web da USC): NPR-01 Utilización de equipos de traballo

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1651 Produción, propagación, control e micorrización en sistemas agrícolas, forestais e ornamentais					REFERENCIA	
RISCO 9: Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Ferramentas e útiles empregados. Arestas, vértices e saíntes dos elementos do laboratorio. Mercadorías e materiais manipulados directamente.					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar para ou bo uso de ferramentas manuais. Elixir a ferramenta apropiada para cada traballo. Non utilizar as ferramentas para fins distintos dos previstos, nin sobrepasar as prestacións para as que están deseñadas. Utilizar ferramentas de boa calidade. Utilizar ferramentas illadas ou illantes en traballos eléctricos. Utilizar ferramentas antichispas en atmosferas potencialmente explosivas e/ou inflamables, aínda que sexa temporal. Uso de luvas de seguridade en caso de rocha de golpes e/ou cortes. Uso de Lentes de seguridade en caso de rocha proxeccións. Para ou transporte de ferramentas cortantes ou punzantes, utilizar fundas adecuadas	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación de obxectos cortantes ou punzantes					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos derivadas dá existencia de elementos punzantes ou cortantes e das medidas preventivas a adoptar. Extremar as precaucións á hora de manipular elementos punzantes ou cortantes.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
 MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Utilización de ferramentas manuais ou útiles					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra riscos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rachado) (UNE-EN 388)
					Lei 31/1995	P	Informar ós traballadores sobre o uso de obxectos ou ferramentas. Selecione a ferramenta correcta para cada traballo para realizar. En caso de dúbida ou evidencia de que non é a adecuada, e/ou, non está en bo estado, comuníqueo ao seu superior inmediato Asegurar de que sabe utilizar a ferramenta de maneira correcta. Siga as instrucións de uso e mantemento do fabricante Non improvise ferramentas, SON INSEGURAS e unha temeridade pola súa banda Evite contornas que dificultes o seu uso correcto durante toda a operación, como espazos angostos, con baixa iluminación, etc Garde as ferramentas ordenadas, limpas e en lugar seguro, e transportar as ferramentas cortantes en fundas protectoras Manteña a orde e a limpeza en todo momento durante a realización dús traballos con ferramentas Use os Equipos de Protección individual adecuados para cada ferramenta Non sitúe a man por diante da ferramenta, na dirección de corte ou de golpeo. Estude a zona de xiro do seu brazo, para evitar golpes durante o accionamento da ferramenta.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Manipulación de obxectos cortantes ou punzantes >> Uso de instrumentos cortopunzantes	Lei 31/1995	P	Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas sobre ou uso de instrumentos sanitarios cortopunzantes:- Manexar con extraordinario coidado as agullas e vos instrumentos cortantes usados.- As precaucións deberanse adoptar durante e tras a súa utilización, ao limpálos e na súa eliminación.- Unha vez utilizadas, as agullas non deben ser sometidas a ningunha manipulación.- Para a súa eliminación, as agullas, xiringas e outros instrumentos cortantes ou punzantes deben ser colocados en envases regulamentarios resistentes á punción, que estarán localizados na zona en que vaian ser utilizados.- Non encher envasesvos totalmente, posto que as agullas que sobresaen dous contedores constitúen unha rocha importante para as persoas que as manexan.- Sempre que sexa posible, vos traballadores que utilicen instrumentos cortantes ou punzantes deben depositalos persoalmente non recipiente adecuado.- Non deixar obxectos cortantes ou punzantes abandonados sobre unha superficie, xa que existe rocha de que outras persoas sufran Accidentes.- Terase especial coidado en que non haxa obxectos cortantes ou punzantes na roupa que vaia á lavandería, xa que poden producir Accidentes aos traballadores que a manipulen.- Non depositar obxectos cortantes ou punzantes nas bolsas de plástico situadas nos cubos de lixo
--	-------------	---	--

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1651 Producción, propagación, control e micorrización en sistemas agrícolas, forestais e ornamentais					REFERENCIA	
RISCO 10: Proxección de fragmentos ou partículas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Salpicaduras de produtos durante a súa manipulación no laboratorio. Rotura de pezas, limpeza, manipulación, Fluídos, ...					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166)	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Proxeccións ou salpicaduras por manipulación de produtos, limpeza, fluídos, etc.					Lei 31/1995	P	Información aos traballadores. É obrigatorio ou uso de pantalla facial, ou Lentes de seguridade, en todas as tarefas con rocha de proxeccións ou salpicaduras Revisar e recoller a zona antes de comezar ou traballo, na medida do posible Manter distancia e expoñerse ou mínimo. Nunca dirixir mangueras, etc. cara ao corpo nin a cara	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1651 Producción, propagación, control e micorrización en sistemas agrícolas, forestais e ornamentais					REFERENCIA	
RISCO 13: Contactos térmicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Material a temperaturas elevadas (procedente de placas calefactantes, fornos, baños ou estufas, gases licuados, ...)					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra riscos térmicos: calor e/ou lume (UNE-EN 407)	
					Criterios Técnicos	P	Usar medios auxiliares para coller vos materiais a temperaturas elevadas (pinzas, etc.)	
					RD 773/1997	P	Informar sobre ou rocha e medidas preventivas en tarefas de manipulación de Material a temperaturas elevadas. Evitar, na medida do posible, a manipulación non laboratorio de materiais a temperatura elevada, esperando ou seu arrefriado se ou procedemento de traballo permite. Uso de luvas ou equipos auxiliares	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1651 Producción, propagación, control e micorrización en sistemas agrícolas, forestais e ornamentais					REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	ED						
Uso de equipos e ferramentas eléctricas					RD 614/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso de equipos eléctricos, así como dás medidas de protección e prevención aplicables.	
					RD 614/2001	P	Informar vos traballadores sobre a forma de comunicar calquera anomalía que sexa detectada na instalación eléctrica e equipos eléctricos, así como a prohibición de realizar calquera tipo de manipulación nas instalacións e equipos eléctricos a non ser que estean expresamente autorizados pola empresa.	
					RD 614/2001	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non uso de equipos eléctricos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC) : NPR-07 Instalacións eléctricas	
					RD 614/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous equipos e/ou ferramentas eléctricas empregadas	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1651 Producción, propagación, control e micorrización en sistemas agrícolas, forestais e ornamentais				REFERENCIA	
RISCO 15: Contacto con substancias cáusticas ou corrosivas							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Manipulación de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas na manipulación de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-22 Reactividade de produtos químicos
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen.
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupas de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Derrames ou fugas de produtos químicos Almacenamento >>					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente que non existe incompatibilidade entre vos produtos químicos almacenados.

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable
(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1651 Producción, propagación, control e micorrización en sistemas agrícolas, forestais e ornamentais					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Equipos de extinción					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre o uso dos equipos de extinción	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Medidas de emerxencia					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre as normas de actuación ante emerxencias. Consultar ou plan de autoprotección do centro (dispoñible na web dá USC) co fin de coñecer as pautas de actuación.	

POSTO:		GI-1651 Producción, propagación, control e micorrización en sistemas agrícolas, forestais e ornamentais					REFERENCIA	
RISCO 22: Accidentes de tránsito e/ou non desprazamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
In Itínere e In misión					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre a seguridade nos desprazamentos co obxecto de previr Accidentes in itinere e in misión. Cumprir coas normas do código de circulación.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1651 Producción, propagación, control e micorrización en sistemas agrícolas, forestais e ornamentais				REFERENCIA	
RISCO 25: Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso de produtos de químicos					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen. Antes do uso dun produto ou substancia química, deberase consultar a súa ficha de seguridade e seguir as medidas nela indicadas
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Derrames ou fugas de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas non almacenamento de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-22 Reactividade de produtos químicos
					RD 374/2001	P	Verificar que non existe incompatibilidade entre os produtos químicos almacenados.
	Probabilidade	B	VR	TO			

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Consecuencia	D			MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Manipulación de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas na manipulación de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-20 Normas xerais de seguridade nos laboratorios de prácticas NPR-22 Reactividade de produtos químicos
					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas sobre a manipulación de produtos químicos.
					RD 374/2001	P	Dispoñer de sistemas de ventilación xeral e/ou localizada, adecuados á natureza e cantidade das substancias ou mesturas químicas presentes.
					RD 374/2001	P	Seguir as instrucións indicadas nas fichas de datos de seguridade dous produtos
					RD 374/2001	P	Dispoñer de medios para a absorción ou neutralización de pequenos verteduras.
					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto funcionamento das campás de extracción
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento de produtos químicos	RD 374/2001	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas non almacenamento de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas
	RD 374/2001	P	Control periódico: Correcto almacenamento de substancias, preparados ou mesturas en instalacións adecuadas, en zonas ventiladas e atendendo á información fornecida polo fabricante na ficha de datos de seguridade do produto (tendo en conta a posible incompatibilidade e reactividade entre os produtos químicos). Deberá comprobarse que os recipientes non presentan roturas ou danos, que os mesmos permanecen pechados e correctamente etiquetados
	RD 374/2001	P	Almacenar vos produtos químicos seguindo vos criterios de incompatibilidade. Almacenalos preferente en armarios para químicos

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1651 Producción, propagación, control e micorrización en sistemas agrícolas, forestais e ornamentais					REFERENCIA	
RISCO 27: Exposición a axentes químicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Por calquera vía de entrada >> Uso de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.	
					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.	
					RD 374/2001	P	Na medida en que sexa tecnicamente posible evitar a utilización de substancias e preparados perigosos, optando pola substitución dous mesmos por outros que entrañen unha menor rocha.	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)	
					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen. Antes do uso dun produto ou substancia química, deberase consultar a súa ficha de seguridade e seguir as medidas nela indicadas	
					Lei 31/1995	P	Cumprir con todas as indicacións dadas pola Fichas de datos de Seguridade dous produtos utilizados.	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Sensibilizantes por vía inhalatoria contacto de pele/ou dérmica					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos
					RD 374/2001	P	Informar sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes sensibilizantes. A prioridade debe ser a súa eliminación ou substitución e só non caso de que isto non sexa tecnicamente posible deberíanse adoptar outras medidas para reducir a exposición dúas traballadores (medidas de protección colectivas e individuais) a estas substancias. Débese limitar ou mínimo posible ou contacto cos mesmos.
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas).
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Produtos químicos					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-22 Reactividade de produtos químicos

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1651 Producción, propagación, control e micorrización en sistemas agrícolas, forestais e ornamentais					REFERENCIA	
RISCO 29: Exposición a axentes biolóxicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)		MEDIDA
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Posible contacto con axentes biolóxicos	RD 664/1997	P	Formar aos traballadores sobre riscos e medidas preventivas dá exposición a axentes biolóxicos.
	RD 664/1997	P	Informar vos traballadores sobre riscos e medidas preventivas dá exposición a axentes biolóxicos. Protexer feridas Dispoñer de tempo suficiente para ou aseo persoal antes de comer e antes de abandonar ou traballo. Lavado de mans mesmo despois de utilizar luvas. Non comer, beber ou fumar fóra das áreas destinadas para ou efecto, nunca nos lugares onde se desenvolvan tarefas con posible rocha biolóxico. Utilizar EPIs adecuados. Non mesturar roupa de traballo e rúa. Utilizar sistemas de bioseguridade non material cortante e punxente. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos
	RD 664/1997	P	Dispoñer de procedementos seguros para a execución de tarefas nas que se prevexa exposición a axentes biolóxicos.
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604)
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas).
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126)
	RD 664/1997	P	Cando exista rocha por exposición a axentes biolóxicos para vos que haxa vacinas eficaces, poñelas ao dispor dúas traballadores, informándolles das vantaxes e inconvenientes da vacinación.
	RD 664/1997	P	Facilitar ou lavado, descontaminación e, en caso necesario, destrución da roupa de traballo e vos equipos de protección contaminados, quedando rigorosamente prohibido que vos traballadores leven vos mesmos ao seu domicilio para tal fin. Deberase utilizar ou sistema de lavado de roupa do que dispón a USC
	Lei 31/1995	P	Establecer e implantar procedementos de traballo para a obtención, manipulación e procesamento das mostras en función da súa orixe; procedementos de desinfección e limpeza de material, uso de EPIs e utilización de técnicas apropiadas.
	Lei 31/1995	P	Traballar sempre en cabina de seguridade ata que se demostre que as mostras están libres de bacterias, virus, ...
	Lei 31/1995	P	Cumprir co RD 664/1997 sobre exposición a axentes biolóxicos e coñecer a norma interna da USC sobre traballo con axentes biolóxicos tipo 1, 2 e 3.
	Lei 31/1995	P	Informar sobre o obrigado cumprimento das normas internas da USC. NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos
	Lei 31/1995	P	Informar sobre o obrigado cumprimento das normas internas da USC. Manual de bioseguridade da facultade de Veterinaria

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1651 Producción, propagación, control e micorrización en sistemas agrícolas, forestais e ornamentais					REFERENCIA	
RISCO 30: Carga física								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación manual de cargas					RD 487/1997	P	Informar sobre ou rocha e medidas preventivas en tarefas de manipulación manual de cargas. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-02 Manipulación de cargas	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Sobreesforzos					Lei 31/1995	P	Informar sobre as recomendación para evitar sobreesforzos. Manter unha postura por tempo prolongado comporta fatiga. Cambiar de posturas permite a recuperación dá musculatura involucrada. Un cambio de postura pode ser tan beneficioso como un descanso. Débese procurar a programación variada dá actividade. Intercalar tarefas. Mellor pausas curtas e frecuentes que longas e espazadas. Ou tempo de pausa non será recuperado aumentando ou ritmo de traballo. As pausas programadas introducíranse antes dá aparición dá fatiga. Non abalánceste sobre unha carga, realiza a técnica correcta e quenta vos músculos antes de asila.	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do risco
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1651 Producción, propagación, control e micorrización en sistemas agrícolas, forestais e ornamentais					REFERENCIA	
RISCO 31: Fatiga por uso de PVD								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso PVDs >> Usuario PVDs.					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non uso de PVDs de maneira esporádica. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-03 Pantallas de visualización de datos	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso PVDs >> Usuario PVDs >> Uso de computador portátil					RD 488/1997	P	Dotar ao usuario de PVD que utilice portátil: - Teclado e intre independentes dá pantalla, para permitir que ou traballador adopte unha postura cómoda que non provoque cansazo nos brazos ou nas mans. Terá que haber espazo suficiente diante do teclado para que ou usuario poida apoiar vos brazos e as mans. - Pantalla independente orientable e inclinable a vontade, con facilidade de adaptarse ás necesidades do usuario ou soporte para portátil que ofrezca as mesmas posibilidades de adaptación. - Ou traballador dispoñerá de asento estable, que proporcione liberdade de movemento, postura confortable, con altura regulable, e con respaldo reclinable e axustable en altura.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1651 Producción, propagación, control e micorrización en sistemas agrícolas, forestais e ornamentais					REFERENCIA	
RISCO 39: Outros riscos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Xestión PRL >> Formación					Lei 31/1995	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos específicas do seu posto de traballo así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Xestión PRL >> Información					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores dúas riscos de seguridade e saúde non seu traballo así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Xestión PRL >> EPI	RD 773/1997	P	Informar vos traballadores sobre o uso dos EPI, lugares de utilización, almacenamento, mantemento e limpeza dús mesmos, etc. Vos traballadores durante o uso dos equipos de protección individual deberán:- Dispoñer do manual de instrucións e toda a documentación informativa do EPI facilitada polo fabricante, así como seguir as instrucións indicadas nas mesmas, se non conta con ela solicitar ao seu responsable.- Coñecer vos riscos contra vos que protexe o EPI utilizado, así como as actividades ou ocasións nas cales débese utilizar.- Seguir as instrucións da empresa para coidar correctamente vos EPI (segundo indicacións do fabricante), colocalos despois da súa utilización non lugar indicado para iso, informar de inmediato ao seu superior xerárquico directo de calquera defecto, anomalía ou dano apreciado non EPI utilizado que, ao seu xuízo, poida entrañar unha perda da súa eficacia protectora.- Almacenar, manter, limpar e desinfectar cando cumpra e reparar vos EPI segundo as instrucións do fabricante.- A empresa deberá repoñer vos EPI cando detéctense defectos, anomalías ou danos, ou así se indique nas instrucións do fabricante.- Vos EPI deberán ter marcado CE e folleto informativo do fabricante.- Vos traballadores deberán adoptar as medidas preventivas reflectidas na ficha de información: Equipos de Protección Individual.
	RD 773/1997	P	Realizar o seguimento e control para a utilización, almacenamento, mantemento, limpeza, desinfección cando cumpra e reparación dús EPI. Repoñer vos EPI cando resulte necesario. Cando proporciónense vos EPI deixar constancia mediante rexistro de entrega.
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387)
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas).
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126)

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345)
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Traballos en laboratorio					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención da USC (a disposición na web da USC): NPR-09 Normas mínimas para traballos en laboratorios NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-15 Instalacións, materiais e equipos de laboratorios NPR-16 Organización e normas xerais en laboratorios NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-20 Normas xerais de seguridade nos laboratorios de prácticas NPR-23 Operacións básicas de laboratorio NPR-22 Reactividade de produtos químicos NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos NPR-18 Seguridade en traballos con gases

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

GI-2040 COPEMOL. Conservación de peixes e moluscos

POSTO DE TRABAJO	GI-2040 COPEMOL. Conservación de peixes e moluscos
Traballos habituais e esporádicos	
Tarefas de Docencia, e Investigación. Saídas a campo para mostraxe e recollida de datos. Estación de cultivo de náíades. Analise de datos, redacción de proxectos, redacción de informes, elaboración de publicacións	
EPIs dispoñibles	
Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345), Luvas de protección contra riscos mecánicas (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388), Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166), Luvas de protección contra riscos térmicas: calor e/ou lume (UNE-EN 407), Luvas de protección contra o frío (UNE-EN 511), Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604), Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas)., Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166), Roupas de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126), Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387)	
Observacións:	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixivamente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2040 COPEMOL. Conservación de peixes e moluscos					REFERENCIA	
RISCO 1: Caídas de persoas a distinto nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Tránsito >> Escaleiras fixas					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores que non débense utilizar dispositivos: tableta, smartphone e dispositivos PDA mentres se despraza. Non transitar con présa polas escaleiras; non saltar vos chanzos. Realizar vos desprazamentos polas distintas escaleiras do centro de traballo a velocidade moderada, asíndose dous pasamáns sempre que sexa posible. Extremar as precaucións nas zonas exteriores, especialmente con días de choiva ou con presenza de humidade ambiental. Manteña as escaleiras do centro de traballo libre de todo tipo de materiais e obxectos.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Posibilidade de prácticas inadecuadas >> Posibilidade de emprego de medios non adecuados para alcanzar obxectos					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores dá prohibición de uso de escaleiras de man en mal estado ou calquera outro elemento que non ofrezca as condicións de seguridade adecuadas (mobiliario, etc.).	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2040 COPEMOL. Conservación de peixes e moluscos					REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Desprazamentos polas áreas de traballo					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre as medidas preventivas a tomar durante vos desprazamentos polas áreas do centro traballo. Manteña en todo momento as zonas de paso libres de todo tipo de obstáculos. Manteña as áreas de traballo en boas condicións de orde e limpeza; limpe con rapidez derramar que se poidan presentar; permaneza sempre atento ao estado das vías de circulación polas que se transita. Realice vos desprazamentos a velocidade moderada, especialmente en zonas onde poidan existir irregularidades ou humidade; extreme as precaucións detéctase a presenza dalgún tipo de derrame. As calzas que se utilicen para acceder e traballar nos recintos nos que é obrigatorio ou seu uso, deberán ofrecer garantías respecto á súa adherencia ao chan; comprobe este aspecto.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Orde e limpeza	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do chan evitando a acumulación de auga, disolventes e calquera produto que poida xerar un esbarón.
	RD 486/1997	P	Manter vos espazos de traballo limpos, secos e exentos de substancias esvaradías.
	Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre a necesidade de recoller inmediatamente derramar ou verteduras e sinalizar a situación de chan deslizante mentres se manteña a situación de rocha. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas:- Deixar libres de obstáculos as zonas de paso. - Recoller inmediatamente calquera derrame de auga ou outro tipo de substancia.- Evitar almacenamentos temporais de material fóra dous espazos habilitados para a súa provisión.- Segregar e depositar vos residuos xerados non centro de traballo nos contedores habilitados para iso.- Colocar sinais de advertencia nas zonas que acaban de ser fregadas e poidan ser atravesadas por traballadores/usuarios.- Prestar atención aos desniveis, irregularidades ou danos do chan.- Non circular con présas por escaleiras; non correr nin saltar chanzos.- Utilizar calzado de traballo con soa antiescorregadiza e unha correcta suxeición do talón.- Proceder á limpeza de manchas, salpicaduras, derrames, etc. que se produzan na zona de traballo canto antes, se non fose posible acoutar e sinalizar a zona afectada.

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2040 COPEMOL. Conservación de peixes e moluscos					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento en andeis ou armarios	RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non almacenamento de material en andeis e armarios. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas para ou almacenamento de material en andeis e armarios: - Ancorar vos andeis ao chan e/ou parede. - Comprobar periodicamente a estabilidade dous elementos que conforman a andel/armario susceptibles de caída. - Non tentar suxeitar un armario ou andel que cae, retirarse inmediatamente. - Respectar ou límite de carga máxima indicado polo fabricante, non sobrecargando vos andeis con peso excesivo. - Non sobrecargar vos andeis e colocar ou material máis pesado nas zonas máis baixas dúas andeis. - Non subir aos estantes inferiores para acceder aos superiores; sempre utilizar unha escaleira. - Manter vos obxectos almacenados nos andeis ordenados para evitar posibles derrubamentos. - Informar ou responsable de calquera defecto ou incidencia nas andeis/armarios para que sexa reparado, por exemplo: baldas en mal estado, traveseiros de andeis golpeados, etc.
	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado das andeis / sistemas de almacenaxe. Manter a correcta estabilidade, arriostamento e resistencia dous sistemas de almacenamento avisando a un responsable en caso de detectar algunha anomalía
	RD 486/1997	P	Informar sobre vos correctos criterios de almacenamento. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas para ou almacenamento de material.- Respectar a sinalización de zonas destinadas á almacenamento.- Prohibido subir aos andeis.- Almacenar ou material preferiblemente en andeis. Colocar ou material máis pesado nos estantes inferiores, ou máis manipulable (consumo, reposición), nos de non medio, e ou menos usado, nas zonas máis altas.- Manter a orde nos Apilamentos e centralos para estabilizar ou material. Recoméndase non exceder vos dous metros de altura para almacenamento de material.- Almacenar as garrafas en bastidores apropiados ou nun compartimento especial, nunca unhas sobre outras.- Vos produtos químicos almacenados deben estar adecuadamente etiquetados. Non retirar

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

							ningún tipo de etiquetaxe nin sinalización dous devanditos produtos. Á almacenar as substancias perigosas deberá facerse debidamente separadas, agrupadas polo tipo de rocha que poden xerar (tóxico, incendio...) e respectando as incompatibilidades que existan entre elas (segundo indicacións de almacenamento incluídas na ficha de datos de seguridade dous produtos).- Utilizar implementos adecuados para a manipulación de materiais soltos.- Comunicar calquera anomalía ou deficiencia observada na zona de traballo ao responsable.
					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do material almacenado.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Almacenamento >> Almacenamento de botellas e botellóns de gases comprimidos					RD 486/1997	P	Almacenar en lugares adecuados as botellas e botellóns de gases comprimidos, asegurando a correcta fixación das mesmas e a protección contra golpes. Almacenar en lugares adecuados con suficiente ventilación

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2040 COPEMOL. Conservación de peixes e moluscos					REFERENCIA	
RISCO 4: Caídas de obxectos en manipulación								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación manual de cargas: Uso de útiles, ferramentas e equipos de traballo					Lei 31/1995	P	Informar sobre a correcta manipulación manual de cargas. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas durante a manipulación manual de cargas:- Planificar ou levantamento: • Utilizar axudas mecánicas sempre que sexa posible. • Avaliar inicialmente a carga. Comprobar a carga: forma, tamaño, peso, zonas de agarre, posibles puntos perigosos, etc.. • Prever a zona de paso con cargas, punto de destino final do levantamento. Retirar vos materiais que entorpezan ou paso.- Técnica de levantamento: • Situar-se xunto á carga, apoiar vos pés firmemente, separándovos aproximadamente 50 cm e ter en conta ou posterior desprazamento que se vai a realizar. • Flexionar as pernas, dobrando vos xeonllos. • Asegurarse que se agarra a carga coa palma dá man e a base dous dedos, mantendo recta a boneca. • Cargar ou corpo simétricamente coa carga. • Levantar a carga mediante ou enderezamento das pernas, evitando tiróns violentos. Manter as costas rectas e aderezadas. • Non levantar a carga por encima dá cintura nun só movemento. • Evitar as inclinacións, xiros, estiramentos, empuxes e posturas forzadas.- Para transportar e suxeitar as cargas de forma manual seguir as seguintes indicacións: • Levar a carga manténdose dereito. • Aproximar a carga ao corpo. • Traballar cos brazos estendidos cara abaixo e ou máis tensos que se poida. • Evitar as torsións con cargas; deberase virar todo ou corpo mediante pequenos movementos dous pés. • Aproveitar ou peso do corpo de forma efectiva, para empuxar vos obxectos ou tirar deles. • Evitar manexar obxectos por encima dá cintura. • Non manipular cargas durante ou uso de escaleiras manuais.- Recoméndase utilizar calzado de traballo que protexa parte anterior do pé. Evitar utilizar zapatos soltos ou zapatos que non protexan ou pé (sandalias) para manipular manualmente cargas.	
	Probabilidade	M	VR	MO				

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Consecuencia	D			MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Manipulación manual de cargas >> Manipulación e/ou transporte de botellas e botellóns de gases comprimidos					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345)
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	LD					
Manipulación de obxectos					Lei 31/1995	P	Informar sobre vos riscos e as medidas preventivas a adoptar na manipulación de obxectos. Suxeitar firmemente ou material. Non precipitarse ao collelo e transportalo. Non manipular obxectos coas mans molladas ou con sangue, por exemplo. Mans e carga limpas e secas. Mellor con luvas Asegurar as cargas para manipular para evitar que poidan deslizarse e caerse durante a súa manipulación. Utilizar na medida do posible carros auxiliares para traslado de útiles e ferramentas. Con obxectos pesados ou voluminosos pedir axuda. Non colocar materiais sobresaíndo en andeis ou mesas de traballo, para evitar caídas dúas mesmos por choques contra eles.

POSTO:		GI-2040 COPEMOL. Conservación de peixes e moluscos					REFERENCIA	
RISCO 5: Caídas de obxectos desprendidos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Materiais almacenados en andeis					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous almacenamentos.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2040 COPEMOL. Conservación de peixes e moluscos					REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóviles								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Elementos fixos >> Zonas de paso					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar para evitar vos golpes contra obxectos inmóviles. Garde unhas distancias de separación suficientes entre vos elementos materiais, para poder efectuar comodamente ou seu traballo. Mantén libres de obstáculos as zonas de paso, saídas e vías de circulación dous lugares de traballo e, en especial, as saídas e vías de circulación previstas para a evacuación en caso de emerxencia, de forma que sexa posible utilízalas sen dificultades en todo momento. Manteña a orde e limpeza do lugar de traballo.	
					RD 486/1997	P	Manter unhas condicións de iluminación adecuadas nas diversas zonas de traballo, segundo vos requirimentos do R.D. 486/1997.	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2040 COPEMOL. Conservación de peixes e moluscos					REFERENCIA	
RISCO 8: Golpes ou contactos con elementos móbiles dá máquina								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de equipos de traballo					Lei 31/1995, RD 39/1997	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso dous equipos de traballo / ferramentas así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
					RD 1215/1997	P	Verificar periodicamente que vos equipos de traballo dispoñerán dous elementos de seguridade definidos polo fabricante e lestes atoparanse en bo estado	
					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso dous equipos de traballo / ferramentas así como das medidas de protección e prevención aplicables. Seguir as instrucións contidas nos manuais de instrucións dous equipos de traballo utilizados (que deberán estar a dispor dous traballadores). En caso de anomalía de funcionamento que se detecte nos equipos ou nos seus sistemas de protección debe ser comunicada inmediatamente sen realizar intervencións nos mesmos. Está prohibido retirar, anular ou eliminar vos elementos de protección dous equipos de traballo. Está prohibido utilizar luvas, roupas folgadas, levar ou pelo solto ou traballar con aneis, pulseiras, cadeas, etc. na proximidade de elementos xiratorios. Todas as operacións con equipos de traballo realizásen se empregando vos medios e seguindo as indicacións establecidas polo fabricante non manual de instrucións. Calquera operación de axuste, limpeza ou similar realizaranse sempre cos equipos desconectados da súa fonte de alimentación e tras parar e consignar ou equipo de forma que se poida asegurar a imposibilidade de posta en marcha do equipo de forma intempestiva.	
					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-01 Utilización de equipos de traballo	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:			GI-2040 COPEMOL. Conservación de peixes e moluscos					REFERENCIA	
RISCO 9: Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Ferramentas e útiles empregados. Arestas, vértices e saíntes dos elementos do laboratorio. Mercadorías e materiais manipulados directamente.					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar para ou bo uso de ferramentas manuais. Elixir a ferramenta apropiada para cada traballo. Non utilizar as ferramentas para fins distintos dous previstos, nin sobrepasar as prestacións para as que están deseñadas. Utilizar ferramentas de boa calidade. Utilizar ferramentas illadas ou illantes en traballos eléctricos. Utilizar ferramentas antichispas en atmosferas potencialmente explosivas e/ou inflamables, aínda que sexa temporal. Uso de luvas de seguridade en caso de rocha de golpes e/ou cortes. Uso de Lentes de seguridade en caso de rocha proxeccións. Para ou transporte de ferramentas cortantes ou punzantes, utilizar fundas adecuadas		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Manipulación de obxectos cortantes ou punzantes					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos derivadas dá existencia de elementos punzantes ou cortantes e dás medidas preventivas a adoptar. Extremar as precaucións á hora de manipular elementos punzantes ou cortantes.		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Utilización de ferramentas manuais ou útiles	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra riscos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rachado) (UNE-EN 388)
	Lei 31/1995	P	Informar ós traballadores sobre o uso de obxectos ou ferramentas. Selecione a ferramenta correcta para cada traballo para realizar. En caso de dúbida ou evidencia de que non é a adecuada, e/ou, non está en bo estado, comuníqueo ao seu superior inmediato Asegurar de que sabe utilizar a ferramenta de maneira correcta. Siga as instrucións de uso e mantemento do fabricante Non improvise ferramentas, SON INSEGURAS e unha temeridade pola súa banda Evite contornas que dificultes o seu uso correcto durante toda a operación, como espazos angostos, con baixa iluminación, etc Garde as ferramentas ordenadas, limpas e en lugar seguro, e transportar as ferramentas cortantes en fundas protectoras Manteña a orde e a limpeza en todo momento durante a realización dús traballos con ferramentas Use os Equipos de Protección individual adecuados para cada ferramenta Non sitúe a man por diante da ferramenta, na dirección de corte ou de golpeo. Estude a zona de xiro do seu brazo, para evitar golpes durante o accionamento da ferramenta.

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:			GI-2040 COPEMOL. Conservación de peixes e moluscos					REFERENCIA	
RISCO 10: Proxección de fragmentos ou partículas									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Salpicaduras de produtos durante a súa manipulación no laboratorio. Rotura de pezas, limpeza, manipulación, Fluídos, ...					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166)		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Proxeccións ou salpicaduras por manipulación de produtos, limpeza, fluídos, etc.					Lei 31/1995	P	Información aos traballadores. É obrigatorio ou uso de pantalla facial, ou Lentes de seguridade, en todas as tarefas con rocha de proxeccións ou salpicaduras Revisar e recoller a zona antes de comezar ou traballo, na medida do posible Manter distancia e expoñerse ou mínimo. Nunca dirixir mangueras, etc. cara ao corpo nin a cara		

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2040 COPEMOL. Conservación de peixes e moluscos				REFERENCIA	
RISCO 13: Contactos térmicos							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Material a temperaturas elevadas (procedente de placas calefactantes, fornos, baños ou estufas, gases licuados, ...)					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra riscos térmicos: calor e/ou lume (UNE-EN 407)
					Criterios Técnicos	P	Usar medios auxiliares para coller vos materiais a temperaturas elevadas (pinzas, etc.)
					RD 773/1997	P	Informar sobre ou rocha e medidas preventivas en tarefas de manipulación de Material a temperaturas elevadas. Evitar, na medida do posible, a manipulación non laboratorio de materiais a temperatura elevada, esperando ou seu arrefriado se ou procedemento de traballo permite. Uso de luvas ou equipos auxiliares
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Superficies frías >> Contacto con material ou superficies a baixa temperatura (conxeladores, mostras conxeladas, etc.)					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra o frío (UNE-EN 511)

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2040 COPEMOL. Conservación de peixes e moluscos					REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	ED						
Uso de equipos e ferramentas eléctricas					RD 614/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso de equipos eléctricos, así como dás medidas de protección e prevención aplicables.	
					RD 614/2001	P	Informar vos traballadores sobre a forma de comunicar calquera anomalía que sexa detectada na instalación eléctrica e equipos eléctricos, así como a prohibición de realizar calquera tipo de manipulación nas instalacións e equipos eléctricos a non ser que estean expresamente autorizados pola empresa.	
					RD 614/2001	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non uso de equipos eléctricos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC) : NPR-07 Instalacións eléctricas	
					RD 614/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous equipos e/ou ferramentas eléctricas empregadas	

POSTO:		GI-2040 COPEMOL. Conservación de peixes e moluscos					REFERENCIA	
RISCO 16: Explosións								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Gases de laboratorio					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-18 Seguridade en traballos con gases	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2040 COPEMOL. Conservación de peixes e moluscos					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Equipos de extinción					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre o uso dos equipos de extinción	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Medidas de emerxencia					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre as normas de actuación ante emerxencias. Consultar ou plan de autoprotección do centro (dispoñible na web dá USC) co fin de coñecer as pautas de actuación.	

POSTO:		GI-2040 COPEMOL. Conservación de peixes e moluscos					REFERENCIA	
RISCO 22: Accidentes de tránsito e/ou non desprazamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
In Itínere e In mision					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre a seguridade nos desprazamentos co obxecto de previr Accidentes in itinere e in mision. Cumprir coas normas do código de circulación.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2040 COPEMOL. Conservación de peixes e moluscos					REFERENCIA	
RISCO 29: Exposición a axentes biolóxicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Posible contacto con axentes biolóxicos	RD 664/1997	P	Formar aos traballadores sobre riscos e medidas preventivas dá exposición a axentes biolóxicos.
	RD 664/1997	P	Informar vos traballadores sobre riscos e medidas preventivas dá exposición a axentes biolóxicos. Protexer feridas Dispoñer de tempo suficiente para ou aseo persoal antes de comer e antes de abandonar ou traballo. Lavado de mans mesmo despois de utilizar luvas. Non comer, beber ou fumar fóra das áreas destinadas para ou efecto, nunca nos lugares onde se desenvolvan tarefas con posible rocha biolóxico. Utilizar EPIs adecuados. Non mesturar roupa de traballo e rúa. Utilizar sistemas de bioseguridade non material cortante e punxente. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos
	RD 664/1997	P	Dispoñer de procedementos seguros para a execución de tarefas nas que se prevexa exposición a axentes biolóxicos.
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604)
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas).
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126)
	RD 664/1997	P	Cando exista rocha por exposición a axentes biolóxicos para vos que haxa vacinas eficaces, poñelas ao dispor dúas traballadores, informándolles das vantaxes e inconvenientes da vacinación.
	RD 664/1997	P	Facilitar ou lavado, descontaminación e, en caso necesario, destrución da roupa de traballo e vos equipos de protección contaminados, quedando rigorosamente prohibido que vos traballadores leven vos mesmos ao seu domicilio para tal fin. Deberase utilizar ou sistema de lavado de roupa do que dispón a USC
	Lei 31/1995	P	Establecer e implantar procedementos de traballo para a obtención, manipulación e procesamento das mostras en función da súa orixe; procedementos de desinfección e limpeza de material, uso de EPIs e utilización de técnicas apropiadas.
	Lei 31/1995	P	Traballar sempre en cabina de seguridade ata que se demostre que as mostras están libres de bacterias, virus, ...
	Lei 31/1995	P	Cumprir co RD 664/1997 sobre exposición a axentes biolóxicos e coñecer a norma interna da USC sobre traballo con axentes biolóxicos tipo 1, 2 e 3.
	Lei 31/1995	P	Informar sobre o obrigado cumprimento das normas internas da USC. NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos
	Lei 31/1995	P	Informar sobre o obrigado cumprimento das normas internas da USC. Manual de bioseguridade da facultade de Veterinaria

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2040 COPEMOL. Conservación de peixes e moluscos					REFERENCIA	
RISCO 30: Carga física								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación manual de cargas					RD 487/1997	P	Informar sobre ou rocha e medidas preventivas en tarefas de manipulación manual de cargas. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-02 Manipulación de cargas	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Sobreesforzos					Lei 31/1995	P	Informar sobre as recomendación para evitar sobreesforzos. Manter unha postura por tempo prolongado comporta fatiga. Cambiar de posturas permite a recuperación dá musculatura involucrada. Un cambio de postura pode ser tan beneficioso como un descanso. Débese procurar a programación variada dá actividade. Intercalar tarefas. Mellor pausas curtas e frecuentes que longas e espazadas. Ou tempo de pausa non será recuperado aumentando ou ritmo de traballo. As pausas programadas introducíranse antes dá aparición dá fatiga. Non abalánceste sobre unha carga, realiza a técnica correcta e quenta vos músculos antes de asila.	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2040 COPEMOL. Conservación de peixes e moluscos					REFERENCIA	
RISCO 31: Fatiga por uso de PVD								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso PVDs >> Usuario PVDs.					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non uso de PVDs de maneira esporádica. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-03 Pantallas de visualización de datos	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso PVDs >> Usuario PVDs >> Uso de computador portátil					RD 488/1997	P	Dotar ao usuario de PVD que utilice portátil: - Teclado e intre independentes dá pantalla, para permitir que ou traballador adopte unha postura cómoda que non provoque cansazo nos brazos ou nas mans. Terá que haber espazo suficiente diante do teclado para que ou usuario poida apoiar vos brazos e as mans. - Pantalla independente orientable e inclinable a vontade, con facilidade de adaptarse ás necesidades do usuario ou soporte para portátil que ofrezca as mesmas posibilidades de adaptación. - Ou traballador dispoñerá de asento estable, que proporcione liberdade de movemento, postura confortable, con altura regulable, e con respaldo reclinable e axustable en altura.	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do risco
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2040 COPEMOL. Conservación de peixes e moluscos					REFERENCIA	
RISCO 39: Outros riscos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Xestión PRL >> Formación					Lei 31/1995	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos específicas do seu posto de traballo así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Xestión PRL >> Información					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores dúas riscos de seguridade e saúde non seu traballo así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Xestión PRL >> EPI	RD 773/1997	P	Informar vos traballadores sobre o uso dos EPI, lugares de utilización, almacenamento, mantemento e limpeza dús mesmos, etc. Vos traballadores durante o uso dos equipos de protección individual deberán:- Dispoñer do manual de instrucións e toda a documentación informativa do EPI facilitada polo fabricante, así como seguir as instrucións indicadas nas mesmas, se non conta con ela solicitar ao seu responsable.- Coñecer vos riscos contra vos que protexe o EPI utilizado, así como as actividades ou ocasións nas cales débese utilizar.- Seguir as instrucións da empresa para coidar correctamente vos EPI (segundo indicacións do fabricante), colocalos despois da súa utilización non lugar indicado para iso, informar de inmediato ao seu superior xerárquico directo de calquera defecto, anomalía ou dano apreciado non EPI utilizado que, ao seu xuízo, poida entrañar unha perda da súa eficacia protectora.- Almacenar, manter, limpar e desinfectar cando cumpra e reparar vos EPI segundo as instrucións do fabricante.- A empresa deberá repoñer vos EPI cando detéctense defectos, anomalías ou danos, ou así se indique nas instrucións do fabricante.- Vos EPI deberán ter marcado CE e folleto informativo do fabricante.- Vos traballadores deberán adoptar as medidas preventivas reflectidas na ficha de información: Equipos de Protección Individual.
	RD 773/1997	P	Realizar o seguimento e control para a utilización, almacenamento, mantemento, limpeza, desinfección cando cumpra e reparación dús EPI. Repoñer vos EPI cando resulte necesario. Cando proporciónense vos EPI deixar constancia mediante rexistro de entrega.
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387)
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas).
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126)

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345)
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Traballos en laboratorio					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-09 Normas mínimas para traballos en laboratorios NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-15 Instalacións, materiais e equipos de laboratorios NPR-16 Organización e normas xerais en laboratorios NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-20 Normas xerais de seguridade nos laboratorios de prácticas NPR-23 Operacións básicas de laboratorio NPR-22 Reactividade de produtos químicos NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos NPR-18 Seguridade en traballos con gases

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

GI-1251 ACUIGEN. Xenética para a caucultura e a conservación de recursos

POSTO DE TRABAJO	GI-1251 ACUIGEN. Xenética para a caucultura e a conservación de recursos
Traballos habituais e esporádicos	
Tarefas de Docencia, e Investigación. Xenética-Xenómica (Análise de fragmentos, secuenciación, desenvolvemento de novas técnicas de xenética e xenómica: - Extracción de ADN e ARN, cuantificación ADN nun fluorímetro, PCR, purificación produto de PCR, secuenciación, electroforesis en xeles de agarosa, análises de SNPs, sintetización cDNA, preparación librerías 2b-RAD...), Peixe ceбра mantemento (Mantemento dous acuarios, alimentación dúas peixes, selección de embrións), Peixe ceбра investigación (Mantemento de liñas celulares, técnica de CRISPR, Xenograft, biodistribución de compostos, microscopía óptica, electroforesis de proteínas, Western blot, análises de diversos tipos de compostos en embrións de peixe ceбра: preparación de diluciones, plaqueo e exposición de embrións ás distintas disolucións, observación en microscopio), Análise de toxicidade (Análise de diversos tipos de compostos en embrións de peixe ceбра: preparación de diluciones, plaqueo e exposición de embrións ás distintas disolucións, observación en microscopio, análise de resultados)	
EPIs dispoñibles	
Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345), Luvas de protección contra riscos mecánicas (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388), Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166), Luvas de protección contra riscos térmicas: calor e/ou lume (UNE-EN 407), Luvas de protección contra ou frío (UNE-EN 511), Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166), Luvas de protección fronte ao rocha química (UNE EN 374-1), Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034), Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP, Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas)., Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604), Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas)., Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126), Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387)	
Observacións:	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1251 ACUIGEN. Xenética para a caucultura e a conservación de recursos					REFERENCIA	
RISCO 1: Caídas de persoas a distinto nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Tránsito >> Escaleiras fixas					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores que non débense utilizar dispositivos: tableta, smartphone e dispositivos PDA mentres se despraza. Non transitar con présa polas escaleiras; non saltar vos chanzos. Realizar vos desprazamentos polas distintas escaleiras do centro de traballo a velocidade moderada, asíndose dous pasamáns sempre que sexa posible. Extremar as precaucións nas zonas exteriores, especialmente con días de choiva ou con presenza de humidade ambiental. Manteña as escaleiras do centro de traballo libre de todo tipo de materiais e obxectos.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Posibilidade de prácticas inadecuadas >> Posibilidade de emprego de medios non adecuados para alcanzar obxectos					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores dá prohibición de uso de escaleiras de man en mal estado ou calquera outro elemento que non ofrezca as condicións de seguridade adecuadas (mobiliario, etc.).	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1251 ACUIGEN. Xenética para a caucultura e a conservación de recursos					REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Desprazamentos polas áreas de traballo					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre as medidas preventivas a tomar durante vos desprazamentos polas áreas do centro traballo. Manteña en todo momento as zonas de paso libres de todo tipo de obstáculos. Manteña as áreas de traballo en boas condicións de orde e limpeza; limpe con rapidez derramar que se poidan presentar; permaneza sempre atento ao estado das vías de circulación polas que se transita. Realice vos desprazamentos a velocidade moderada, especialmente en zonas onde poidan existir irregularidades ou humidade; extreme as precaucións detéctase a presenza dalgún tipo de derrame. As calzas que se utilicen para acceder e traballar nos recintos nos que é obrigatorio ou seu uso, deberán ofrecer garantías respecto á súa adherencia ao chan; comprobe este aspecto.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Orde e limpeza >> Vertidas ou derrames de produtos químicos	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do chan evitando a acumulación de auga, disolventes e calquera produto que poida xerar un esbarón.
	RD 486/1997	P	Manter vos espazos de traballo limpos, secos e exentos de substancias esvaradías.
	Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre a necesidade de recoller inmediatamente derramar ou verteduras e sinalizar a situación de chan deslizante mentres se manteña a situación de rocha. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas:- Deixar libres de obstáculos as zonas de paso. - Recoller inmediatamente calquera derrame de auga ou outro tipo de substancia.- Evitar almacenamentos temporais de material fóra dous espazos habilitados para a súa provisión.- Segregar e depositar vos residuos xerados non centro de traballo nos contedores habilitados para iso.- Colocar sinais de advertencia nas zonas que acaban de ser fregadas e poidan ser atravesadas por traballadores/usuarios.- Prestar atención aos desniveis, irregularidades ou danos do chan.- Non circular con présas por escaleiras; non correr nin saltar chanzos.- Utilizar calzado de traballo con soa antiescorregadiza e unha correcta suxeición do talón.- Proceder á limpeza de manchas, salpicaduras, derrames, etc. que se produzan na zona de traballo canto antes, se non fose posible acoutar e sinalizar a zona afectada.

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1251 ACUIGEN. Xenética para a caucultura e a conservación de recursos					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento en andeis ou armarios	RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non almacenamento de material en andeis e armarios. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas para ou almacenamento de material en andeis e armarios: - Ancorar vos andeis ao chan e/ou parede. - Comprobar periodicamente a estabilidade dous elementos que conforman a andel/armario susceptibles de caída. - Non tentar suxeitar un armario ou andel que cae, retirarse inmediatamente. - Respectar ou límite de carga máxima indicado polo fabricante, non sobrecargando vos andeis con peso excesivo. - Non sobrecargar vos andeis e colocar ou material máis pesado nas zonas máis baixas dúas andeis. - Non subir aos estantes inferiores para acceder aos superiores; sempre utilizar unha escaleira. - Manter vos obxectos almacenados nos andeis ordenados para evitar posibles derrubamentos. - Informar ou responsable de calquera defecto ou incidencia nas andeis/armarios para que sexa reparado, por exemplo: baldas en mal estado, traveseiros de andeis golpeados, etc.
	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dás andeis / sistemas de almacenaxe. Manter a correcta estabilidade, arriostamento e resistencia dous sistemas de almacenamento avisando a un responsable en caso de detectar algunha anomalía
	RD 486/1997	P	Informar sobre vos correctos criterios de almacenamento. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas para ou almacenamento de material.- Respectar a sinalización de zonas destinadas á almacenamento.- Prohibido subir aos andeis.- Almacenar ou material preferiblemente en andeis. Colocar ou material máis pesado nos estantes inferiores, ou máis manipulable (consumo, reposición), nos de non medio, e ou menos usado, nas zonas máis altas.- Manter a orde nos Apilamentos e centralos para estabilizar ou material. Recoméndase non exceder vos dous metros de altura para almacenamento de material.- Almacenar as garrafas en bastidores apropiados ou nun compartimento especial, nunca unhas sobre outras.- Vos produtos químicos almacenados deben estar adecuadamente etiquetados. Non retirar

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

							ningún tipo de etiquetaxe nin sinalización dous devanditos produtos. Á almacenar as substancias perigosas deberá facerse debidamente separadas, agrupadas polo tipo de rocha que poden xerar (tóxico, incendio...) e respectando as incompatibilidades que existan entre elas (segundo indicacións de almacenamento incluídas na ficha de datos de seguridade dous produtos).- Utilizar implementos adecuados para a manipulación de materiais soltos.- Comunicar calquera anomalía ou deficiencia observada na zona de traballo ao responsable.
					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do material almacenado.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Almacenamento >> Almacenamento de botellas e botellóns de gases comprimidos					RD 486/1997	P	Almacenar en lugares adecuados as botellas e botellóns de gases comprimidos, asegurando a correcta fixación das mesmas e a protección contra golpes. Almacenar en lugares adecuados con suficiente ventilación

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1251 ACUIGEN. Xenética para a caucultura e a conservación de recursos				REFERENCIA	
RISCO 4: Caídas de obxectos en manipulación							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Manipulación manual de cargas: Uso de útiles, ferramentas e equipos de traballo					Lei 31/1995	P	Informar sobre a correcta manipulación manual de cargas. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas durante a manipulación manual de cargas:- Planificar ou levantamento: • Utilizar axudas mecánicas sempre que sexa posible. • Avaliar inicialmente a carga. Comprobar a carga: forma, tamaño, peso, zonas de agarre, posibles puntos perigosos, etc.. • Prever a zona de paso con cargas, punto de destino final do levantamento. Retirar vos materiais que entorpezan ou paso.- Técnica de levantamento: • Situar-se xunto á carga, apoiar vos pés firmemente, separándovos aproximadamente 50 cm e ter en conta ou posterior desprazamento que se vai a realizar. • Flexionar as pernas, dobrando vos xeonllos. • Asegurarse que se agarra a carga coa palma dá man e a base dous dedos, mantendo recta a boneca. • Cargar ou corpo simétricamente coa carga. • Levantar a carga mediante ou enderezamento das pernas, evitando tiróns violentos. Manter as costas rectas e aderezadas. • Non levantar a carga por encima dá cintura nun só movemento. • Evitar as inclinacións, xiros, estiramentos, empuxes e posturas forzadas.- Para transportar e suxeitar as cargas de forma manual seguir as seguintes indicacións: • Levar a carga manténdose dereito. • Aproximar a carga ao corpo. • Traballar cos brazos estendidos cara abaixo e ou máis tensos que se poida. • Evitar as torsións con cargas; deberase virar todo ou corpo mediante pequenos movementos dous pés. • Aproveitar ou peso do corpo de forma efectiva, para empuxar vos obxectos ou tirar deles. • Evitar manexar obxectos por encima dá cintura. • Non manipular cargas durante ou uso de escaleiras manuais.- Recoméndase utilizar calzado de traballo que protexa parte anterior do pé. Evitar utilizar zapatos soltos ou zapatos que non protexan ou pé (sandalias) para manipular manualmente cargas.

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Manipulación manual de cargas >> Manipulación e/ou transporte de botellas e botellóns de gases comprimidos					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345)
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M LD	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Manipulación de obxectos					Lei 31/1995	P	Informar sobre vos riscos e as medidas preventivas a adoptar na manipulación de obxectos. Suxeitar firmemente ou material. Non precipitarse ao collelo e transportalo. Non manipular obxectos coas mans molladas ou con sangue, por exemplo. Mans e carga limpas e secas. Mellor con luvas Asegurar as cargas para manipular para evitar que poidan deslizar e caerse durante a súa manipulación. Utilizar na medida do posible carros auxiliares para traslado de útiles e ferramentas. Con obxectos pesados ou voluminosos pedir axuda. Non colocar materiais sobresaíndo en andeis ou mesas de traballo, para evitar caídas dúas mesmos por choques contra eles.

POSTO:		GI-1251 ACUIGEN. Xenética para a caucultura e a conservación de recursos					REFERENCIA	
RISCO 5: Caídas de obxectos desprendidos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Materiais almacenados en andeis					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous almacenamentos.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1251 ACUIGEN. Xenética para a caucultura e a conservación de recursos				REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóviles							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Elementos fixos >> Zonas de paso					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar para evitar vos golpes contra obxectos inmóviles. Garde unhas distancias de separación suficientes entre vos elementos materiais, para poder efectuar comodamente ou seu traballo. Mantén libres de obstáculos as zonas de paso, saídas e vías de circulación dous lugares de traballo e, en especial, as saídas e vías de circulación previstas para a evacuación en caso de emerxencia, de forma que sexa posible utilízalas sen dificultades en todo momento. Manteña a orde e limpeza do lugar de traballo.
					RD 486/1997	P	Manter unhas condicións de iluminación adecuadas nas diversas zonas de traballo, segundo vos requirimentos do R.D. 486/1997.

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1251 ACUIGEN. Xenética para a caucultura e a conservación de recursos					REFERENCIA	
RISCO 8: Golpes ou contactos con elementos móbiles dá máquina								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)		MEDIDA
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Uso de equipos de traballo	Lei 31/1995, RD 39/1997	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso dous equipos de traballo / ferramentas así como das medidas de protección e prevención aplicables.
	RD 1215/1997	P	Verificar periodicamente que vos equipos de traballo dispoñerán dous elementos de seguridade definidos polo fabricante e lestes atoparanse en bo estado
	Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso dous equipos de traballo / ferramentas así como das medidas de protección e prevención aplicables. Seguir as instrucións contidas nos manuais de instrucións dous equipos de traballo utilizados (que deberán estar a dispor dous traballadores). En caso de anomalía de funcionamento que se detecte nos equipos ou nos seus sistemas de protección debe ser comunicada inmediatamente sen realizar intervencións nos mesmos. Está prohibido retirar, anular ou eliminar vos elementos de protección dous equipos de traballo. Está prohibido utilizar luvas, roupas folgadas, levar ou pelo solto ou traballar con aneis, pulseiras, cadeas, etc. na proximidade de elementos xiratorios. Todas as operacións con equipos de traballo realizásense empregando vos medios e seguindo as indicacións establecidas polo fabricante non manual de instrucións. Calquera operación de axuste, limpeza ou similar realizaranse sempre cos equipos desconectados da súa fonte de alimentación e tras parar e consignar ou equipo de forma que se poida asegurar a imposibilidade de posta en marcha do equipo de forma intempestiva.
	Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención da USC (a disposición na web da USC): NPR-01 Utilización de equipos de traballo

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1251 ACUIGEN. Xenética para a caucultura e a conservación de recursos					REFERENCIA	
RISCO 9: Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
Ferramentas e útiles empregados. Arestas, vértices e saíntes dos elementos do laboratorio. Mercadorías e materiais manipulados directamente.					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar para ou bo uso de ferramentas manuais. Elixir a ferramenta apropiada para cada traballo. Non utilizar as ferramentas para fins distintos dos previstos, nin sobrepasar as prestacións para as que están deseñadas. Utilizar ferramentas de boa calidade. Utilizar ferramentas illadas ou illantes en traballos eléctricos. Utilizar ferramentas antichispas en atmosferas potencialmente explosivas e/ou inflamables, aínda que sexa temporal. Uso de luvas de seguridade en caso de rocha de golpes e/ou cortes. Uso de Lentes de seguridade en caso de rocha proxeccións. Para ou transporte de ferramentas cortantes ou punzantes, utilizar fundas adecuadas	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
Manipulación de obxectos cortantes ou punzantes					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos derivadas dá existencia de elementos punzantes ou cortantes e das medidas preventivas a adoptar. Extremar as precaucións á hora de manipular elementos punzantes ou cortantes.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Utilización de ferramentas manuais ou útiles					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra riscos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rachado) (UNE-EN 388)
					Lei 31/1995	P	Informar ós traballadores sobre o uso de obxectos ou ferramentas. Selecione a ferramenta correcta para cada traballo para realizar. En caso de dúbida ou evidencia de que non é a adecuada, e/ou, non está en bo estado, comuníqueo ao seu superior inmediato Asegurar de que sabe utilizar a ferramenta de maneira correcta. Siga as instrucións de uso e mantemento do fabricante Non improvise ferramentas, SON INSEGURAS e unha temeridade pola súa banda Evite contornas que dificultes o seu uso correcto durante toda a operación, como espazos angostos, con baixa iluminación, etc Garde as ferramentas ordenadas, limpas e en lugar seguro, e transportar as ferramentas cortantes en fundas protectoras Manteña a orde e a limpeza en todo momento durante a realización dús traballos con ferramentas Use os Equipos de Protección individual adecuados para cada ferramenta Non sitúe a man por diante da ferramenta, na dirección de corte ou de golpeo. Estude a zona de xiro do seu brazo, para evitar golpes durante o accionamento da ferramenta.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Manipulación de obxectos cortantes ou punzantes >> Uso de instrumentos cortopunzantes	Lei 31/1995	P	Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas sobre ou uso de instrumentos sanitarios cortopunzantes:- Manexar con extraordinario coidado as agullas e vos instrumentos cortantes usados.- As precaucións deberanse adoptar durante e tras a súa utilización, ao limpálos e na súa eliminación.- Unha vez utilizadas, as agullas non deben ser sometidas a ningunha manipulación.- Para a súa eliminación, as agullas, xiringas e outros instrumentos cortantes ou punzantes deben ser colocados en envases regulamentarios resistentes á punción, que estarán localizados na zona en que vaian ser utilizados.- Non encher envasesvos totalmente, posto que as agullas que sobresaen dous contedores constitúen unha rocha importante para as persoas que as manexan.- Sempre que sexa posible, vos traballadores que utilicen instrumentos cortantes ou punzantes deben depositalos persoalmente non recipiente adecuado.- Non deixar obxectos cortantes ou punzantes abandonados sobre unha superficie, xa que existe rocha de que outras persoas sufran Accidentes.- Terase especial coidado en que non haxa obxectos cortantes ou punzantes na roupa que vaia á lavandería, xa que poden producir Accidentes aos traballadores que a manipulen.- Non depositar obxectos cortantes ou punzantes nas bolsas de plástico situadas nos cubos de lixo
--	-------------	---	--

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

P: Preventiva **C:** Correctiva

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1251 ACUIGEN. Xenética para a caucultura e a conservación de recursos				REFERENCIA	
RISCO 10: Proxección de fragmentos ou partículas							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Salpicaduras de produtos durante a súa manipulación no laboratorio. Rotura de pezas, limpeza, manipulación, Fluídos, ...					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166)
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Proxeccións ou salpicaduras por manipulación de produtos, limpeza, fluídos, etc.					Lei 31/1995	P	Información aos traballadores. É obrigatorio ou uso de pantalla facial, ou Lentes de seguridade, en todas as tarefas con rocha de proxeccións ou salpicaduras Revisar e recoller a zona antes de comezar ou traballo, na medida do posible Manter distancia e expoñerse ou mínimo. Nunca dirixir mangueras, etc. cara ao corpo nin a cara

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1251 ACUIGEN. Xenética para a caucultura e a conservación de recursos					REFERENCIA	
RISCO 13: Contactos térmicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Material a temperaturas elevadas (procedente de placas calefactantes, fornos, baños ou estufas, gases licuados, ...)					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra riscos térmicos: calor e/ou lume (UNE-EN 407)	
					Criterios Técnicos	P	Usar medios auxiliares para coller vos materiais a temperaturas elevadas (pinzas, etc.)	
					RD 773/1997	P	Informar sobre ou rocha e medidas preventivas en tarefas de manipulación de Material a temperaturas elevadas. Evitar, na medida do posible, a manipulación non laboratorio de materiais a temperatura elevada, esperando ou seu arrefriado se ou procedemento de traballo permite. Uso de luvas ou equipos auxiliares	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Superficies frías >> Contacto con material ou superficies a baixa temperatura (conxeladores, mostras conxeladas, etc.)					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra o frío (UNE-EN 511)	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1251 ACUIGEN. Xenética para a caucultura e a conservación de recursos					REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	ED						
Uso de equipos e ferramentas eléctricas					RD 614/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso de equipos eléctricos, así como dás medidas de protección e prevención aplicables.	
					RD 614/2001	P	Informar vos traballadores sobre a forma de comunicar calquera anomalía que sexa detectada na instalación eléctrica e equipos eléctricos, así como a prohibición de realizar calquera tipo de manipulación nas instalacións e equipos eléctricos a non ser que estean expresamente autorizados pola empresa.	
					RD 614/2001	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non uso de equipos eléctricos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC) : NPR-07 Instalacións eléctricas	
					RD 614/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous equipos e/ou ferramentas eléctricas empregadas	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable
(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1251 ACUIGEN. Xenética para a caucultura e a conservación de recursos				REFERENCIA	
RISCO 15: Contacto con substancias cáusticas ou corrosivas							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Manipulación de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas na manipulación de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-22 Reactividade de produtos químicos
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen.
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupas de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Derrames ou fugas de produtos químicos Almacenamento >>					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente que non existe incompatibilidade entre vos produtos químicos almacenados.

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable
(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1251 ACUIGEN. Xenética para a caucultura e a conservación de recursos					REFERENCIA	
RISCO 16: Explosións								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Gases de laboratorio					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-18 Seguridade en traballos con gases	

POSTO:		GI-1251 ACUIGEN. Xenética para a caucultura e a conservación de recursos					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Equipos de extinción					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre o uso dos equipos de extinción	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Medidas de emerxencia					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre as normas de actuación ante emerxencias. Consultar ou plan de autoprotección do centro (dispoñible na web dá USC) co fin de coñecer as pautas de actuación.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1251 ACUIGEN. Xenética para a caucultura e a conservación de recursos					REFERENCIA	
RISCO 22: Accidentes de tránsito e/ou non desprazamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
In Itínere e In misión					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre a seguridade nos desprazamentos co obxecto de previr Accidentes in itinere e in misión. Cumprir coas normas do código de circulación.	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1251 ACUIGEN. Xenética para a caucultura e a conservación de recursos					REFERENCIA	
RISCO 25: Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de produtos de químicos					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen. Antes do uso dun produto ou substancia química, deberase consultar a súa ficha de seguridade e seguir as medidas nela indicadas	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Derrames ou fugas de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas non almacenamento de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-22 Reactividade de produtos químicos	
					RD 374/2001	P	Verificar que non existe incompatibilidade entre os produtos químicos almacenados.	
	Probabilidade	B	VR	TO				

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Consecuencia	D			MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Manipulación de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas na manipulación de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-20 Normas xerais de seguridade nos laboratorios de prácticas NPR-22 Reactividade de produtos químicos
					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas sobre a manipulación de produtos químicos.
					RD 374/2001	P	Dispoñer de sistemas de ventilación xeral e/ou localizada, adecuados á natureza e cantidade das substancias ou mesturas químicas presentes.
					RD 374/2001	P	Seguir as instrucións indicadas nas fichas de datos de seguridade dous produtos
					RD 374/2001	P	Dispoñer de medios para a absorción ou neutralización de pequenos verteduras.
					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto funcionamento das campás de extracción
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento de produtos químicos	RD 374/2001	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas non almacenamento de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas
	RD 374/2001	P	Control periódico: Correcto almacenamento de substancias, preparados ou mesturas en instalacións adecuadas, en zonas ventiladas e atendendo á información fornecida polo fabricante na ficha de datos de seguridade do produto (tendo en conta a posible incompatibilidade e reactividade entre os produtos químicos). Deberá comprobarse que os recipientes non presentan roturas ou danos, que os mesmos permanecen pechados e correctamente etiquetados
	RD 374/2001	P	Almacenar vos produtos químicos seguindo vos criterios de incompatibilidade. Almacenalos preferente en armarios para químicos

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1251 ACUIGEN. Xenética para a caucultura e a conservación de recursos				REFERENCIA	
RISCO 27: Exposición a axentes químicos							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Por calquera vía de entrada >> Uso de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.
					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.
					RD 374/2001	P	Na medida en que sexa tecnicamente posible evitar a utilización de substancias e preparados perigosos, optando pola substitución dous mesmos por outros que entrañen unha menor rocha.
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)
					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen. Antes do uso dun produto ou substancia química, deberase consultar a súa ficha de seguridade e seguir as medidas nela indicadas
					Lei 31/1995	P	Cumprir con todas as indicacións dadas pola Fichas de datos de Seguridade dous produtos utilizados.

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Por vía inhalatoria >> Traballos en campás de seguridade					RD 374/2001	P	Informar sobre o uso obrigatorio da campá extractora. Todos os traballos con expulsión de gases ou vapores realizaranse na campá extractora, coa extracción en funcionamento
					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente o correcto funcionamento da campá.
					RD 374/2001	P	Utilizar a campá de extracción para a preparación de mostras que impliquen, segundo ou contido do seu FDS, toxicidade por vía inhalatoria.
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Sensibilizantes por vía inhalatoria contacto de pel e/ou dérmica					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre os riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos
					RD 374/2001	P	Informar sobre os riscos e medidas preventivas de exposición a axentes sensibilizantes. A prioridade debe ser a súa eliminación ou substitución e só no caso de que isto non sexa tecnicamente posible deberíanse adoptar outras medidas para reducir a exposición dos traballadores (medidas de protección colectivas e individuais) a estas substancias. Débese limitar o mínimo posible o contacto cos mesmos.
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas).
	Probabilidade	M	VR	MO			

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do risco
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Consecuencia	D		MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Produtos químicos				Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-22 Reactividade de produtos químicos

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1251 ACUIGEN. Xenética para a caucultura e a conservación de recursos					REFERENCIA	
RISCO 29: Exposición a axentes biolóxicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)		MEDIDA
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable
(D.N.) Disposición normativa

Posible contacto con axentes biolóxicos	RD 664/1997	P	Formar aos traballadores sobre riscos e medidas preventivas dá exposición a axentes biolóxicos.
	RD 664/1997	P	Informar vos traballadores sobre riscos e medidas preventivas dá exposición a axentes biolóxicos. Protexer feridas Dispoñer de tempo suficiente para ou aseo persoal antes de comer e antes de abandonar ou traballo. Lavado de mans mesmo despois de utilizar luvas. Non comer, beber ou fumar fóra das áreas destinadas para ou efecto, nunca nos lugares onde se desenvolvan tarefas con posible rocha biolóxico. Utilizar EPIs adecuados. Non mesturar roupa de traballo e rúa. Utilizar sistemas de bioseguridade non material cortante e punxente. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos
	RD 664/1997	P	Dispoñer de procedementos seguros para a execución de tarefas nas que se prevexa exposición a axentes biolóxicos.
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604)
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas).
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126)
	RD 664/1997	P	Cando exista rocha por exposición a axentes biolóxicos para vos que haxa vacinas eficaces, poñelas ao dispor dúas traballadores, informándolles das vantaxes e inconvenientes da vacinación.
	RD 664/1997	P	Facilitar ou lavado, descontaminación e, en caso necesario, destrución da roupa de traballo e vos equipos de protección contaminados, quedando rigorosamente prohibido que vos traballadores leven vos mesmos ao seu domicilio para tal fin. Deberase utilizar ou sistema de lavado de roupa do que dispón a USC
	Lei 31/1995	P	Establecer e implantar procedementos de traballo para a obtención, manipulación e procesamento das mostras en función da súa orixe; procedementos de desinfección e limpeza de material, uso de EPIs e utilización de técnicas apropiadas.
	Lei 31/1995	P	Traballar sempre en cabina de seguridade ata que se demostre que as mostras están libres de bacterias, virus, ...
	Lei 31/1995	P	Cumprir co RD 664/1997 sobre exposición a axentes biolóxicos e coñecer a norma interna da USC sobre traballo con axentes biolóxicos tipo 1, 2 e 3.
	Lei 31/1995	P	Informar sobre o obrigado cumprimento das normas internas da USC. NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos
	Lei 31/1995	P	Informar sobre o obrigado cumprimento das normas internas da USC. Manual de bioseguridade da facultade de Veterinaria

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1251 ACUIGEN. Xenética para a caucultura e a conservación de recursos					REFERENCIA	
RISCO 30: Carga física								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación manual de cargas					RD 487/1997	P	Informar sobre os riscos e medidas preventivas en tarefas de manipulación manual de cargas. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención da USC (a disposición na web da USC): NPR-02 Manipulación de cargas	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Sobreesforzos					Lei 31/1995	P	Informar sobre as recomendacións para evitar sobreesforzos. Manter unha postura por tempo prolongado comporta fatiga. Cambiar de posturas permite a recuperación da musculatura involucrada. Un cambio de postura pode ser tan beneficioso como un descanso. Débese procurar a programación variada da actividade. Intercalar tarefas. Mellor pausas curtas e frecuentes que longas e espazadas. Ou tempo de pausa non será recuperado aumentando o ritmo de traballo. As pausas programadas introducíranse antes da aparición da fatiga. Non abaláncese sobre unha carga, realiza a técnica correcta e quenta os músculos antes de asila.	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do risco
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1251 ACUIGEN. Xenética para a caucultura e a conservación de recursos					REFERENCIA	
RISCO 31: Fatiga por uso de PVD								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso PVDs >> Usuario PVDs.					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non uso de PVDs de maneira esporádica. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-03 Pantallas de visualización de datos	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso PVDs >> Usuario PVDs >> Uso de computador portátil					RD 488/1997	P	Dotar ao usuario de PVD que utilice portátil: - Teclado e intre independentes dá pantalla, para permitir que ou traballador adopte unha postura cómoda que non provoque cansazo nos brazos ou nas mans. Terá que haber espazo suficiente diante do teclado para que ou usuario poida apoiar vos brazos e as mans. - Pantalla independente orientable e inclinable a vontade, con facilidade de adaptarse ás necesidades do usuario ou soporte para portátil que ofrezca as mesmas posibilidades de adaptación. - Ou traballador dispoñerá de asento estable, que proporcione liberdade de movemento, postura confortable, con altura regulable, e con respaldo reclinable e axustable en altura.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do risco

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1251 ACUIGEN. Xenética para a caucultura e a conservación de recursos					REFERENCIA	
RISCO 39: Outros riscos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Xestión PRL >> Formación					Lei 31/1995	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos específicas do seu posto de traballo así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Xestión PRL >> Información					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores dúas riscos de seguridade e saúde non seu traballo así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Xestión PRL >> EPI	RD 773/1997	P	Informar vos traballadores sobre o uso dos EPI, lugares de utilización, almacenamento, mantemento e limpeza dús mesmos, etc. Vos traballadores durante o uso dos equipos de protección individual deberán:- Dispoñer do manual de instrucións e toda a documentación informativa do EPI facilitada polo fabricante, así como seguir as instrucións indicadas nas mesmas, se non conta con ela solicitar ao seu responsable.- Coñecer vos riscos contra vos que protexe o EPI utilizado, así como as actividades ou ocasións nas cales débese utilizar.- Seguir as instrucións da empresa para coidar correctamente vos EPI (segundo indicacións do fabricante), colocalos despois da súa utilización non lugar indicado para iso, informar de inmediato ao seu superior xerárquico directo de calquera defecto, anomalía ou dano apreciado non EPI utilizado que, ao seu xuízo, poida entrañar unha perda da súa eficacia protectora.- Almacenar, manter, limpar e desinfectar cando cumpra e reparar vos EPI segundo as instrucións do fabricante.- A empresa deberá repoñer vos EPI cando detéctense defectos, anomalías ou danos, ou así se indique nas instrucións do fabricante.- Vos EPI deberán ter marcado CE e folleto informativo do fabricante.- Vos traballadores deberán adoptar as medidas preventivas reflectidas na ficha de información: Equipos de Protección Individual.
	RD 773/1997	P	Realizar o seguimento e control para a utilización, almacenamento, mantemento, limpeza, desinfección cando cumpra e reparación dús EPI. Repoñer vos EPI cando resulte necesario. Cando proporciónense vos EPI deixar constancia mediante rexistro de entrega.
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387)
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas).
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126)

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345)
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Traballos en laboratorio					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención da USC (a disposición na web da USC): NPR-09 Normas mínimas para traballos en laboratorios NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-15 Instalacións, materiais e equipos de laboratorios NPR-16 Organización e normas xerais en laboratorios NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-20 Normas xerais de seguridade nos laboratorios de prácticas NPR-23 Operacións básicas de laboratorio NPR-22 Reactividade de produtos químicos NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos NPR-18 Seguridade en traballos con gases

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO DE TRABAJO	GI-1707 GAPAVET. Anatomía Patolóxica Veterinaria
Traballos habituais e esporádicos	
Tarefas de Docencia, Prácticas, e Investigación. Realización de técnicas de necropsia, Tallado de mostrás, inclusión, corte de tecidos, tinguidura de mostrás, inmunohistquímica, bioloxía molecular (extracción de ADN e realización de PCRs).	
EPIs dispoñibles	
Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345), Luvas de protección contra riscos mecánicas (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388), Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166), Luvas de protección contra riscos térmicas: calor e/ou lume (UNE-EN 407), Luvas de protección contra o frío (UNE-EN 511), Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166), Luvas de protección fronte ao risco química (UNE EN 374-1), Ropa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034), Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP, Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas)., Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604), Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas)., Ropa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126), Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP3	
Observacións:	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixivamente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
 MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia**(VR) Valoración do risco**

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1707 GAPAVET. Anatomía Patolóxica Veterinaria					REFERENCIA	
RISCO 1: Caídas de persoas a distinto nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Tránsito >> Escaleiras fixas					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores que non débense utilizar dispositivos: tableta, smartphone e dispositivos PDA mentres se despraza. Non transitar con présa polas escaleiras; non saltar vos chanzos. Realizar vos desprazamentos polas distintas escaleiras do centro de traballo a velocidade moderada, asíndose dous pasamáns sempre que sexa posible. Extremar as precaucións nas zonas exteriores, especialmente con días de choiva ou con presenza de humidade ambiental. Manteña as escaleiras do centro de traballo libre de todo tipo de materiais e obxectos.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Posibilidade de prácticas inadecuadas >> Posibilidade de emprego de medios non adecuados para alcanzar obxectos					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores dá prohibición de uso de escaleiras de man en mal estado ou calquera outro elemento que non ofrezca as condicións de seguridade adecuadas (mobiliario, etc.).	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:			GI-1707 GAPAVET. Anatomía Patolóxica Veterinaria					REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Desprazamentos polas áreas de traballo					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre as medidas preventivas a tomar durante vos desprazamentos polas áreas do centro traballo. Manteña en todo momento as zonas de paso libres de todo tipo de obstáculos. Manteña as áreas de traballo en boas condicións de orde e limpeza; limpe con rapidez derramar que se poidan presentar; permaneza sempre atento ao estado das vías de circulación polas que se transita. Realice vos desprazamentos a velocidade moderada, especialmente en zonas onde poidan existir irregularidades ou humidade; extreme as precaucións detéctase a presenza dalgún tipo de derrame. As calzas que se utilicen para acceder e traballar nos recintos nos que é obrigatorio ou seu uso, deberán ofrecer garantías respecto á súa adherencia ao chan; comprobe este aspecto.		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Orde e limpeza >> Vertidas ou derrames de produtos químicos	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do chan evitando a acumulación de auga, disolventes e calquera produto que poida xerar un esbarón.
	RD 486/1997	P	Manter vos espazos de traballo limpos, secos e exentos de substancias esvaradías.
	Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre a necesidade de recoller inmediatamente derramar ou verteduras e sinalizar a situación de chan deslizante mentres se manteña a situación de rocha. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas:- Deixar libres de obstáculos as zonas de paso. - Recoller inmediatamente calquera derrame de auga ou outro tipo de substancia.- Evitar almacenamentos temporais de material fóra dous espazos habilitados para a súa provisión.- Segregar e depositar vos residuos xerados non centro de traballo nos contedores habilitados para iso.- Colocar sinais de advertencia nas zonas que acaban de ser fregadas e poidan ser atravesadas por traballadores/usuarios.- Prestar atención aos desniveis, irregularidades ou danos do chan.- Non circular con présas por escaleiras; non correr nin saltar chanzos.- Utilizar calzado de traballo con soa antiescorregadiza e unha correcta suxeición do talón.- Proceder á limpeza de manchas, salpicaduras, derrames, etc. que se produzan na zona de traballo canto antes, se non fose posible acoutar e sinalizar a zona afectada.

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1707 GAPAVET. Anatomía Patolóxica Veterinaria					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento en andeis ou armarios	RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non almacenamento de material en andeis e armarios. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas para ou almacenamento de material en andeis e armarios: - Ancorar vos andeis ao chan e/ou parede. - Comprobar periodicamente a estabilidade dous elementos que conforman a andel/armario susceptibles de caída. - Non tentar suxeitar un armario ou andel que cae, retirarse inmediatamente. - Respectar ou límite de carga máxima indicado polo fabricante, non sobrecargando vos andeis con peso excesivo. - Non sobrecargar vos andeis e colocar ou material máis pesado nas zonas máis baixas dúas andeis. - Non subir aos estantes inferiores para acceder aos superiores; sempre utilizar unha escaleira. - Manter vos obxectos almacenados nos andeis ordenados para evitar posibles derrubamentos. - Informar ou responsable de calquera defecto ou incidencia nas andeis/armarios para que sexa reparado, por exemplo: baldas en mal estado, traveseiros de andeis golpeados, etc.
	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dás andeis / sistemas de almacenaxe. Manter a correcta estabilidade, arriostamento e resistencia dous sistemas de almacenamento avisando a un responsable en caso de detectar algunha anomalía
	RD 486/1997	P	Informar sobre vos correctos criterios de almacenamento. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas para ou almacenamento de material.- Respectar a sinalización de zonas destinadas á almacenamento.- Prohibido subir aos andeis.- Almacenar ou material preferiblemente en andeis. Colocar ou material máis pesado nos estantes inferiores, ou máis manipulable (consumo, reposición), nos de non medio, e ou menos usado, nas zonas máis altas.- Manter a orde nos Apilamentos e centralos para estabilizar ou material. Recoméndase non exceder vos dous metros de altura para almacenamento de material.- Almacenar as garrafas en bastidores apropiados ou nun compartimento especial, nunca unhas sobre outras.- Vos produtos químicos almacenados deben estar adecuadamente etiquetados. Non retirar

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

							ningún tipo de etiquetaxe nin sinalización dous devanditos produtos. Á almacenar as substancias perigosas deberá facerse debidamente separadas, agrupadas polo tipo de rocha que poden xerar (tóxico, incendio...) e respectando as incompatibilidades que existan entre elas (segundo indicacións de almacenamento incluídas na ficha de datos de seguridade dous produtos).- Utilizar implementos adecuados para a manipulación de materiais soltos.- Comunicar calquera anomalía ou deficiencia observada na zona de traballo ao responsable.
					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do material almacenado.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Almacenamento >> Almacenamento de botellas e botellóns de gases comprimidos					RD 486/1997	P	Almacenar en lugares adecuados as botellas e botellóns de gases comprimidos, asegurando a correcta fixación das mesmas e a protección contra golpes. Almacenar en lugares adecuados con suficiente ventilación

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1707 GAPAVET. Anatomía Patolóxica Veterinaria					REFERENCIA	
RISCO 4: Caídas de obxectos en manipulación								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación manual de cargas: Uso de útiles, ferramentas e equipos de traballo					Lei 31/1995	P	Informar sobre a correcta manipulación manual de cargas. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas durante a manipulación manual de cargas:- Planificar ou levantamento: • Utilizar axudas mecánicas sempre que sexa posible. • Avaliar inicialmente a carga. Comprobar a carga: forma, tamaño, peso, zonas de agarre, posibles puntos perigosos, etc.. • Prever a zona de paso con cargas, punto de destino final do levantamento. Retirar vos materiais que entorpezan ou paso.- Técnica de levantamento: • Situar-se xunto á carga, apoiar vos pés firmemente, separándovos aproximadamente 50 cm e ter en conta ou posterior desprazamento que se vai a realizar. • Flexionar as pernas, dobrando vos xeonllos. • Asegurarse que se agarra a carga coa palma dá man e a base dous dedos, mantendo recta a boneca. • Cargar ou corpo simétricamente coa carga. • Levantar a carga mediante ou enderezamento das pernas, evitando tiróns violentos. Manter as costas rectas e aderezadas. • Non levantar a carga por encima dá cintura nun só movemento. • Evitar as inclinacións, xiros, estiramentos, empuxes e posturas forzadas.- Para transportar e suxeitar as cargas de forma manual seguir as seguintes indicacións: • Levar a carga manténdose dereito. • Aproximar a carga ao corpo. • Traballar cos brazos estendidos cara abaixo e ou máis tensos que se poida. • Evitar as torsións con cargas; deberase virar todo ou corpo mediante pequenos movementos dous pés. • Aproveitar ou peso do corpo de forma efectiva, para empuxar vos obxectos ou tirar deles. • Evitar manexar obxectos por encima dá cintura. • Non manipular cargas durante ou uso de escaleiras manuais.- Recoméndase utilizar calzado de traballo que protexa parte anterior do pé. Evitar utilizar zapatos soltos ou zapatos que non protexan ou pé (sandalias) para manipular manualmente cargas.	
	Probabilidade	M	VR	MO				

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Consecuencia	D			MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Manipulación manual de cargas >> Manipulación e/ou transporte de botellas e botellóns de gases comprimidos					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345)
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	LD					
Manipulación de obxectos					Lei 31/1995	P	Informar sobre vos riscos e as medidas preventivas a adoptar na manipulación de obxectos. Suxeitar firmemente ou material. Non precipitarse ao collelo e transportalo. Non manipular obxectos coas mans molladas ou con sangue, por exemplo. Mans e carga limpas e secas. Mellor con luvas Asegurar as cargas para manipular para evitar que poidan deslizarse e caerse durante a súa manipulación. Utilizar na medida do posible carros auxiliares para traslado de útiles e ferramentas. Con obxectos pesados ou voluminosos pedir axuda. Non colocar materiais sobresaíndo en andeis ou mesas de traballo, para evitar caídas dúas mesmos por choques contra eles.

POSTO:		GI-1707 GAPAVET. Anatomía Patolóxica Veterinaria					REFERENCIA	
RISCO 5: Caídas de obxectos desprendidos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Materiais almacenados en andeis					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous almacenamentos.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1707 GAPAVET. Anatomía Patolóxica Veterinaria					REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóviles								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Elementos fixos >> Zonas de paso					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar para evitar vos golpes contra obxectos inmóviles. Garde unhas distancias de separación suficientes entre vos elementos materiais, para poder efectuar comodamente ou seu traballo. Mantén libres de obstáculos as zonas de paso, saídas e vías de circulación dous lugares de traballo e, en especial, as saídas e vías de circulación previstas para a evacuación en caso de emerxencia, de forma que sexa posible utilízalas sen dificultades en todo momento. Manteña a orde e limpeza do lugar de traballo.	
					RD 486/1997	P	Manter unhas condicións de iluminación adecuadas nas diversas zonas de traballo, segundo vos requirimentos do R.D. 486/1997.	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1707 GAPAVET. Anatomía Patolóxica Veterinaria					REFERENCIA	
RISCO 8: Golpes ou contactos con elementos móbiles dá máquina								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de equipos de traballo					Lei 31/1995, RD 39/1997	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso dous equipos de traballo / ferramentas así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
					RD 1215/1997	P	Verificar periodicamente que vos equipos de traballo dispoñerán dous elementos de seguridade definidos polo fabricante e lestes atoparanse en bo estado	
					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso dous equipos de traballo / ferramentas así como das medidas de protección e prevención aplicables. Seguir as instrucións contidas nos manuais de instrucións dous equipos de traballo utilizados (que deberán estar a dispor dous traballadores). En caso de anomalía de funcionamento que se detecte nos equipos ou nos seus sistemas de protección debe ser comunicada inmediatamente sen realizar intervencións nos mesmos. Está prohibido retirar, anular ou eliminar vos elementos de protección dous equipos de traballo. Está prohibido utilizar luvas, roupas folgadas, levar ou pelo solto ou traballar con aneis, pulseiras, cadeas, etc. na proximidade de elementos xiratorios. Todas as operacións con equipos de traballo realizásense empregando vos medios e seguindo as indicacións establecidas polo fabricante non manual de instrucións. Calquera operación de axuste, limpeza ou similar realizaranse sempre cos equipos desconectados da súa fonte de alimentación e tras parar e consignar ou equipo de forma que se poida asegurar a imposibilidade de posta en marcha do equipo de forma intempestiva.	
					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-01 Utilización de equipos de traballo	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:			GI-1707 GAPAVET. Anatomía Patolóxica Veterinaria					REFERENCIA	
RISCO 9: Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Ferramentas e útiles empregados. Arestas, vértices e saíntes dos elementos do laboratorio. Mercadorías e materiais manipulados directamente.					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar para ou bo uso de ferramentas manuais. Elixir a ferramenta apropiada para cada traballo. Non utilizar as ferramentas para fins distintos dous previstos, nin sobrepasar as prestacións para as que están deseñadas. Utilizar ferramentas de boa calidade. Utilizar ferramentas illadas ou illantes en traballos eléctricos. Utilizar ferramentas antichispas en atmosferas potencialmente explosivas e/ou inflamables, aínda que sexa temporal. Uso de luvas de seguridade en caso de rocha de golpes e/ou cortes. Uso de Lentes de seguridade en caso de rocha proxeccións. Para ou transporte de ferramentas cortantes ou punzantes, utilizar fundas adecuadas		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Manipulación de obxectos cortantes ou punzantes					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos derivadas dá existencia de elementos punzantes ou cortantes e dás medidas preventivas a adoptar. Extremar as precaucións á hora de manipular elementos punzantes ou cortantes.		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Utilización de ferramentas manuais ou útiles					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra riscos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rachado) (UNE-EN 388)
					Lei 31/1995	P	Informar ós traballadores sobre o uso de obxectos ou ferramentas. Selecione a ferramenta correcta para cada traballo para realizar. En caso de dúbida ou evidencia de que non é a adecuada, e/ou, non está en bo estado, comuníqueo ao seu superior inmediato Asegurar de que sabe utilizar a ferramenta de maneira correcta. Siga as instrucións de uso e mantemento do fabricante Non improvise ferramentas, SON INSEGURAS e unha temeridade pola súa banda Evite contornas que dificultes o seu uso correcto durante toda a operación, como espazos angostos, con baixa iluminación, etc Garde as ferramentas ordenadas, limpas e en lugar seguro, e transportar as ferramentas cortantes en fundas protectoras Manteña a orde e a limpeza en todo momento durante a realización dús traballos con ferramentas Use os Equipos de Protección individual adecuados para cada ferramenta Non sitúe a man por diante da ferramenta, na dirección de corte ou de golpeo. Estude a zona de xiro do seu brazo, para evitar golpes durante o accionamento da ferramenta.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Manipulación de obxectos cortantes ou punzantes >> Uso de instrumentos cortopunzantes	Lei 31/1995	P	Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas sobre ou uso de instrumentos sanitarios cortopunzantes:- Manexar con extraordinario coidado as agullas e vos instrumentos cortantes usados.- As precaucións deberanse adoptar durante e tras a súa utilización, ao limpálos e na súa eliminación.- Unha vez utilizadas, as agullas non deben ser sometidas a ningunha manipulación.- Para a súa eliminación, as agullas, xiringas e outros instrumentos cortantes ou punzantes deben ser colocados en envases regulamentarios resistentes á punción, que estarán localizados na zona en que vaian ser utilizados.- Non encher envasesvos totalmente, posto que as agullas que sobresaen dous contedores constitúen unha rocha importante para as persoas que as manexan.- Sempre que sexa posible, vos traballadores que utilicen instrumentos cortantes ou punzantes deben depositalos persoalmente non recipiente adecuado.- Non deixar obxectos cortantes ou punzantes abandonados sobre unha superficie, xa que existe rocha de que outras persoas sufran Accidentes.- Terase especial coidado en que non haxa obxectos cortantes ou punzantes na roupa que vaia á lavandería, xa que poden producir Accidentes aos traballadores que a manipulen.- Non depositar obxectos cortantes ou punzantes nas bolsas de plástico situadas nos cubos de lixo
--	-------------	---	--

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:			GI-1707 GAPAVET. Anatomía Patolóxica Veterinaria					REFERENCIA	
RISCO 10: Proxección de fragmentos ou partículas									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Salpicaduras de produtos durante a súa manipulación no laboratorio. Rotura de pezas, limpeza, manipulación, Fluídos, ...					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166)		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Proxeccións ou salpicaduras por manipulación de produtos, limpeza, fluídos, etc.					Lei 31/1995	P	Información aos traballadores. É obrigatorio ou uso de pantalla facial, ou Lentes de seguridade, en todas as tarefas con rocha de proxeccións ou salpicaduras Revisar e recoller a zona antes de comezar ou traballo, na medida do posible Manter distancia e expoñerse ou mínimo. Nunca dirixir mangueras, etc. cara ao corpo nin a cara		

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1707 GAPAVET. Anatomía Patolóxica Veterinaria					REFERENCIA	
RISCO 13: Contactos térmicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Material a temperaturas elevadas (procedente de placas calefactantes, fornos, baños ou estufas, gases licuados, ...)					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra riscos térmicos: calor e/ou lume (UNE-EN 407)	
					Criterios Técnicos	P	Usar medios auxiliares para coller vos materiais a temperaturas elevadas (pinzas, etc.)	
					RD 773/1997	P	Informar sobre ou rocha e medidas preventivas en tarefas de manipulación de Material a temperaturas elevadas. Evitar, na medida do posible, a manipulación non laboratorio de materiais a temperatura elevada, esperando ou seu arrefriado se ou procedemento de traballo permite. Uso de luvas ou equipos auxiliares	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Superficies frías >> Contacto con material ou superficies a baixa temperatura (conxeladores, mostras conxeladas, etc.)					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra o frío (UNE-EN 511)	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1707 GAPAVET. Anatomía Patolóxica Veterinaria					REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	ED						
Uso de equipos e ferramentas eléctricas					RD 614/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso de equipos eléctricos, así como dás medidas de protección e prevención aplicables.	
					RD 614/2001	P	Informar vos traballadores sobre a forma de comunicar calquera anomalía que sexa detectada na instalación eléctrica e equipos eléctricos, así como a prohibición de realizar calquera tipo de manipulación nas instalacións e equipos eléctricos a non ser que estean expresamente autorizados pola empresa.	
					RD 614/2001	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non uso de equipos eléctricos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC) : NPR-07 Instalacións eléctricas	
					RD 614/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous equipos e/ou ferramentas eléctricas empregadas	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1707 GAPAVET. Anatomía Patolóxica Veterinaria					REFERENCIA	
RISCO 15: Contacto con substancias cáusticas ou corrosivas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas na manipulación de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-22 Reactividade de produtos químicos	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)	
					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen.	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Derrames ou fugas de produtos químicos >> Almacenamento					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente que non existe incompatibilidade entre vos produtos químicos almacenados.	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1707 GAPAVET. Anatomía Patolóxica Veterinaria					REFERENCIA	
RISCO 16: Explosións								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Gases de laboratorio					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-18 Seguridade en traballos con gases	

POSTO:		GI-1707 GAPAVET. Anatomía Patolóxica Veterinaria					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Equipos de extinción					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre o uso dos equipos de extinción	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Medidas de emerxencia					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre as normas de actuación ante emerxencias. Consultar ou plan de autoprotección do centro (dispoñible na web dá USC) co fin de coñecer as pautas de actuación.	

POSTO:		GI-1707 GAPAVET. Anatomía Patolóxica Veterinaria					REFERENCIA	
RISCO 22: Accidentes de tránsito e/ou non desprazamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
In Itínere e In misión					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre a seguridade nos desprazamentos co obxecto de previr Accidentes in itinere e in misión. Cumprir coas normas do código de circulación.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable
(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1707 GAPAVET. Anatomía Patolóxica Veterinaria					REFERENCIA	
RISCO 25: Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
Uso de produtos de químicos					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen. Antes do uso dun produto ou substancia química, deberase consultar a súa ficha de seguridade e seguir as medidas nela indicadas	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
Derrames ou fugas de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas non almacenamento de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-22 Reactividade de produtos químicos	
					RD 374/2001	P	Verificar que non existe incompatibilidade entre os produtos químicos almacenados.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do risco

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Manipulación de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas na manipulación de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-20 Normas xerais de seguridade nos laboratorios de prácticas NPR-22 Reactividade de produtos químicos
					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas sobre a manipulación de produtos químicos.
					RD 374/2001	P	Dispoñer de sistemas de ventilación xeral e/ou localizada, adecuados á natureza e cantidade das substancias ou mesturas químicas presentes.
					RD 374/2001	P	Seguir as instrucións indicadas nas fichas de datos de seguridade dous produtos
					RD 374/2001	P	Dispoñer de medios para a absorción ou neutralización de pequenos verteduras.
					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto funcionamento das campás de extracción
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento de produtos químicos	RD 374/2001	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas non almacenamento de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas
	RD 374/2001	P	Control periódico: Correcto almacenamento de substancias, preparados ou mesturas en instalacións adecuadas, en zonas ventiladas e atendendo á información fornecida polo fabricante na ficha de datos de seguridade do produto (tendo en conta a posible incompatibilidade e reactividade entre os produtos químicos). Deberá comprobarse que os recipientes non presentan roturas ou danos, que os mesmos permanecen pechados e correctamente etiquetados
	RD 374/2001	P	Almacenar vos produtos químicos seguindo vos criterios de incompatibilidade. Almacenalos preferente en armarios para químicos

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:				GI-1707 GAPAVET. Anatomía Patolóxica Veterinaria					REFERENCIA	
RISCO 27: Exposición a axentes químicos										
CONDICIÓN DETECTADA		Probabilidade		B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
		Consecuencia		D						
Por calquera vía de entrada >> Uso de produtos químicos							RD 374/2001	P	Informar sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.	
							RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.	
							RD 374/2001	P	Na medida en que sexa tecnicamente posible evitar a utilización de substancias e preparados perigosos, optando pola substitución dous mesmos por outros que entrañen unha menor rocha.	
							RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)	
							RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)	
							RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)	
							RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen. Antes do uso dun produto ou substancia química, deberase consultar a súa ficha de seguridade e seguir as medidas nela indicadas	
							Lei 31/1995	P	Cumprir con todas as indicacións dadas pola Fichas de datos de Seguridade dous produtos utilizados.	
	Probabilidade		B	VR	TO					

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Consecuencia	D			MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Por vía inhalatoria >> Traballos en campás de seguridade					RD 374/2001	P	Informar sobre o uso obrigatorio da campá extractora. Todos os traballos con expulsión de gases ou vapores realizaranse na campá extractora, coa extracción en funcionamento
					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente o correcto funcionamento da campá.
					RD 374/2001	P	Utilizar a campá de extracción para a preparación de mostras que impliquen, segundo ou contido do seu FDS, toxicidade por vía inhalatoria.
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B			MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D	VR	TO			
Sensibilizantes por vía inhalatoria contacto de pel e/ou dérmica					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre os riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos
					RD 374/2001	P	Informar sobre os riscos e medidas preventivas de exposición a axentes sensibilizantes. A prioridade debe ser a súa eliminación ou substitución e só no caso de que isto non sexa tecnicamente posible deberíanse adoptar outras medidas para reducir a exposición dos traballadores (medidas de protección colectivas e individuais) a estas substancias. Débese limitar o mínimo posible o contacto cos mesmos.
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas).
	Probabilidade	M	VR	MO			

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Consecuencia	D			MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Produtos químicos					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-22 Reactividade de produtos químicos
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	ED					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Canceríxenos e/ou mutáxenos por vía inhalatoria e/ou dérmica	RD 665/1997	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.
	RD 665/1997	P	Informar sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes canceríxenos e mutáxenos. Cando sexa posible, substituír vos axentes canceríxenos e/ou mutáxenos por outros menos perigosos. Se esta substitución non fose tecnicamente posible, a utilización destes axentes deberá realizarse en sistemas pechados.
	RD 665/1997	P	Dispoñer e implantar procedemento escrito sobre a manipulación de axentes canceríxenos ou mutáxenos que inclúan as medidas de seguridade a adoptar.
	RD 665/1997	P	Delimitar as zonas de rocha (de uso de canceríxenos e/ou mutáxenos), establecendo unha sinalización de seguridade e saúde adecuada.
	RD 665/1997	P	Uso obrigatorio do sistema para ou lavado da roupa de traballo utilizada nas tarefas con exposición a axentes canceríxenos e/ou mutáxenos. Esta prohibido que vos traballadores leven ao seu domicilio a roupa de traballo utilizada nas tarefas con exposición a axentes canceríxenos e mutaxénicos. A USC dispón dun contrato de lavado de roupa de laboratorio
	RD 665/1997	P	Gardar de forma separada a roupa de traballo utilizada nas tarefas con exposición a axentes canceríxenos e/ou mutáxenos, da roupa de rúa
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas).
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP3
	RD 665/1997	P	Empregar todas as medidas de control técnico que sexan posibles tecnicamente para reducir a exposición ao mínimo posible para axentes químicos canceríxenos e/ou mutaxénicos

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1707 GAPAVET. Anatomía Patolóxica Veterinaria					REFERENCIA	
RISCO 29: Exposición a axentes biolóxicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Posible contacto con axentes biolóxicos	RD 664/1997	P	Formar aos traballadores sobre riscos e medidas preventivas dá exposición a axentes biolóxicos.
	RD 664/1997	P	Informar vos traballadores sobre riscos e medidas preventivas dá exposición a axentes biolóxicos. Protexer feridas Dispoñer de tempo suficiente para ou aseo persoal antes de comer e antes de abandonar ou traballo. Lavado de mans mesmo despois de utilizar luvas. Non comer, beber ou fumar fóra das áreas destinadas para ou efecto, nunca nos lugares onde se desenvolvan tarefas con posible rocha biolóxico. Utilizar EPIs adecuados. Non mesturar roupa de traballo e rúa. Utilizar sistemas de bioseguridade non material cortante e punxente. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos
	RD 664/1997	P	Dispoñer de procedementos seguros para a execución de tarefas nas que se prevexa exposición a axentes biolóxicos.
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604)
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas).
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126)
	RD 664/1997	P	Cando exista rocha por exposición a axentes biolóxicos para vos que haxa vacinas eficaces, poñelas ao dispor dúas traballadores, informándolles das vantaxes e inconvenientes da vacinación.
	RD 664/1997	P	Facilitar ou lavado, descontaminación e, en caso necesario, destrución da roupa de traballo e vos equipos de protección contaminados, quedando rigorosamente prohibido que vos traballadores leven vos mesmos ao seu domicilio para tal fin. Deberase utilizar ou sistema de lavado de roupa do que dispón a USC
	Lei 31/1995	P	Establecer e implantar procedementos de traballo para a obtención, manipulación e procesamento das mostras en función da súa orixe; procedementos de desinfección e limpeza de material, uso de EPIs e utilización de técnicas apropiadas.
	Lei 31/1995	P	Traballar sempre en cabina de seguridade ata que se demostre que as mostras están libres de bacterias, virus, ...
	Lei 31/1995	P	Cumprir co RD 664/1997 sobre exposición a axentes biolóxicos e coñecer a norma interna da USC sobre traballo con axentes biolóxicos tipo 1, 2 e 3.
	Lei 31/1995	P	Informar sobre o obrigado cumprimento das normas internas da USC. NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos
	Lei 31/1995	P	Informar sobre o obrigado cumprimento das normas internas da USC. Manual de bioseguridade da facultade de Veterinaria

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1707 GAPAVET. Anatomía Patolóxica Veterinaria					REFERENCIA	
RISCO 30: Carga física								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación manual de cargas					RD 487/1997	P	Informar sobre os riscos e medidas preventivas en tarefas de manipulación manual de cargas. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención da USC (a disposición na web da USC): NPR-02 Manipulación de cargas	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Movimentos repetitivos >> Tarefas con pipetas					Criterios Técnicos	P	Seleccionar pipetas con características ergonómicas e axustadas á tarefa para realizar	
					Criterios Técnicos	P	Sempre que sexa posible, usar versións electrónicas desta ferramentas, que permitan controlar electronicamente todas as partes do proceso (extracción, dose, colocación) sen necesidade de que o operario realice esforzos ou posturas inadecuadas cos dedos ou bonecas.	
					Criterios Técnicos	P	Realizar micro pausas de 3 a 5 minutos cada 20 minutos de traballo con pipetas. Evitar realizar estas tarefas máis de 30 minutos seguidos. Efectuar rotacións con outras actividades	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixemente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do risco

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Sobreesforzos	Lei 31/1995	P	Informar sobre as recomendación para evitar sobreesforzos. Manter unha postura por tempo prolongado comporta fatiga. Cambiar de posturas permite a recuperación dá musculatura involucrada. Un cambio de postura pode ser tan beneficioso como un descanso. Débese procurar a programación variada dá actividade. Intercalar tarefas. Mellor pausas curtas e frecuentes que longas e espazadas. Ou tempo de pausa non será recuperado aumentando ou ritmo de traballo. As pausas programadas introducíranse antes dá aparición dá fatiga. Non abalánceste sobre unha carga, realiza a técnica correcta e quenta vos músculos antes de asila.
---------------	-------------	---	--

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1707 GAPAVET. Anatomía Patolóxica Veterinaria					REFERENCIA	
RISCO 31: Fatiga por uso de PVD								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso PVDs >> Usuario PVDs.					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non uso de PVDs de maneira esporádica. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-03 Pantallas de visualización de datos	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso PVDs >> Usuario PVDs >> Uso de computador portátil					RD 488/1997	P	Dotar ao usuario de PVD que utilice portátil: - Teclado e intre independentes dá pantalla, para permitir que ou traballador adopte unha postura cómoda que non provoque cansazo nos brazos ou nas mans. Terá que haber espazo suficiente diante do teclado para que ou usuario poida apoiar vos brazos e as mans. - Pantalla independente orientable e inclinable a vontade, con facilidade de adaptarse ás necesidades do usuario ou soporte para portátil que ofrezca as mesmas posibilidades de adaptación. - Ou traballador dispoñerá de asento estable, que proporcione liberdade de movemento, postura confortable, con altura regulable, e con respaldo reclinable e axustable en altura.	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do risco
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1707 GAPAVET. Anatomía Patolóxica Veterinaria					REFERENCIA	
RISCO 39: Outros riscos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Xestión PRL >> Formación					Lei 31/1995	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos específicas do seu posto de traballo así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Xestión PRL >> Información					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores dúas riscos de seguridade e saúde non seu traballo así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Traballos en laboratorio					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-09 Normas mínimas para traballos en laboratorios NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-15 Instalacións, materiais e equipos de laboratorios NPR-16 Organización e normas xerais en laboratorios NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-20 Normas xerais de seguridade nos laboratorios de prácticas NPR-23 Operacións básicas de laboratorio NPR-22 Reactividade de produtos químicos NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos NPR-18 Seguridade en traballos con gases	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

GI-1735 Tox-L. Toxicoloxía Lugo

POSTO DE TRABALO	GI-1735 Tox-L. Toxicoloxía Lugo
Traballos habituais e esporádicos	
Tarefas de Docencia, Prácticas, e Investigación.	
EPIs dispoñibles	
Luvas de protección contra riscos mecánicas (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388), Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166), Luvas de protección contra riscos térmicas: calor e/ou lume (UNE-EN 407), Luvas de protección contra o frío (UNE-EN 511), Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166), Luvas de protección fronte ao rocha química (UNE EN 374-1), Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034), Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP, Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas)., Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP3	
Observacións:	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixivamente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable
(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1735 Tox-L. Toxicoloxía Lugo					REFERENCIA	
RISCO 1: Caídas de persoas a distinto nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Tránsito >> Escaleiras fixas					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores que non débense utilizar dispositivos: tableta, smartphone e dispositivos PDA mentres se despraza. Non transitar con présa polas escaleiras; non saltar vos chanzos. Realizar vos desprazamentos polas distintas escaleiras do centro de traballo a velocidade moderada, asíndose dous pasamáns sempre que sexa posible. Extremar as precaucións nas zonas exteriores, especialmente con días de choiva ou con presenza de humidade ambiental. Manteña as escaleiras do centro de traballo libre de todo tipo de materiais e obxectos.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Posibilidade de prácticas inadecuadas >> Posibilidade de emprego de medios non adecuados para alcanzar obxectos					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores dá prohibición de uso de escaleiras de man en mal estado ou calquera outro elemento que non ofrezca as condicións de seguridade adecuadas (mobiliario, etc.).	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:			GI-1735 Tox-L. Toxicoloxía Lugo					REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Desprazamentos polas áreas de traballo					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre as medidas preventivas a tomar durante vos desprazamentos polas áreas do centro traballo. Manteña en todo momento as zonas de paso libres de todo tipo de obstáculos. Manteña as áreas de traballo en boas condicións de orde e limpeza; limpe con rapidez derramar que se poidan presentar; permaneza sempre atento ao estado das vías de circulación polas que se transita. Realice vos desprazamentos a velocidade moderada, especialmente en zonas onde poidan existir irregularidades ou humidade; extreme as precaucións detéctase a presenza dalgún tipo de derrame. As calzas que se utilicen para acceder e traballar nos recintos nos que é obrigatorio ou seu uso, deberán ofrecer garantías respecto á súa adherencia ao chan; comprobe este aspecto.		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Orde e limpeza >> Vertidas ou derrames de produtos químicos	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do chan evitando a acumulación de auga, disolventes e calquera produto que poida xerar un esbarón.
	RD 486/1997	P	Manter vos espazos de traballo limpos, secos e exentos de substancias esvaradías.
	Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre a necesidade de recoller inmediatamente derramar ou verteduras e sinalizar a situación de chan deslizante mentres se manteña a situación de rocha. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas:- Deixar libres de obstáculos as zonas de paso. - Recoller inmediatamente calquera derrame de auga ou outro tipo de substancia.- Evitar almacenamentos temporais de material fóra dous espazos habilitados para a súa provisión.- Segregar e depositar vos residuos xerados non centro de traballo nos contedores habilitados para iso.- Colocar sinais de advertencia nas zonas que acaban de ser fregadas e poidan ser atravesadas por traballadores/usuarios.- Prestar atención aos desniveis, irregularidades ou danos do chan.- Non circular con présas por escaleiras; non correr nin saltar chanzos.- Utilizar calzado de traballo con soa antiescorregadiza e unha correcta suxeición do talón.- Proceder á limpeza de manchas, salpicaduras, derrames, etc. que se produzan na zona de traballo canto antes, se non fose posible acoutar e sinalizar a zona afectada.

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1735 Tox-L. Toxicoloxía Lugo					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento en andeis ou armarios	RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non almacenamento de material en andeis e armarios. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas para ou almacenamento de material en andeis e armarios: - Ancorar vos andeis ao chan e/ou parede. - Comprobar periodicamente a estabilidade dous elementos que conforman a andel/armario susceptibles de caída. - Non tentar suxeitar un armario ou andel que cae, retirarse inmediatamente. - Respectar ou límite de carga máxima indicado polo fabricante, non sobrecargando vos andeis con peso excesivo. - Non sobrecargar vos andeis e colocar ou material máis pesado nas zonas máis baixas dúas andeis. - Non subir aos estantes inferiores para acceder aos superiores; sempre utilizar unha escaleira. - Manter vos obxectos almacenados nos andeis ordenados para evitar posibles derrubamentos. - Informar ou responsable de calquera defecto ou incidencia nas andeis/armarios para que sexa reparado, por exemplo: baldas en mal estado, traveseiros de andeis golpeados, etc.
	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dás andeis / sistemas de almacenaxe. Manter a correcta estabilidade, arriostamento e resistencia dous sistemas de almacenamento avisando a un responsable en caso de detectar algunha anomalía
	RD 486/1997	P	Informar sobre vos correctos criterios de almacenamento. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas para ou almacenamento de material.- Respectar a sinalización de zonas destinadas á almacenamento.- Prohibido subir aos andeis.- Almacenar ou material preferiblemente en andeis. Colocar ou material máis pesado nos estantes inferiores, ou máis manipulable (consumo, reposición), nos de non medio, e ou menos usado, nas zonas máis altas.- Manter a orde nos Apilamentos e centralos para estabilizar ou material. Recoméndase non exceder vos dous metros de altura para almacenamento de material.- Almacenar as garrafas en bastidores apropiados ou nun compartimento especial, nunca unhas sobre outras.- Vos produtos químicos almacenados deben estar adecuadamente etiquetados. Non retirar

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

			ningún tipo de etiquetaxe nin sinalización dous devanditos produtos. Á almacenar as substancias perigosas deberá facerse debidamente separadas, agrupadas polo tipo de rocha que poden xerar (tóxico, incendio...) e respectando as incompatibilidades que existan entre elas (segundo indicacións de almacenamento incluídas na ficha de datos de seguridade dous produtos).- Utilizar implementos adecuados para a manipulación de materiais soltos.- Comunicar calquera anomalía ou deficiencia observada na zona de traballo ao responsable.
	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do material almacenado.

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:			GI-1735 Tox-L. Toxicoloxía Lugo					REFERENCIA	
RISCO 4: Caídas de obxectos en manipulación									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Manipulación manual de cargas: Uso de útiles, ferramentas e equipos de traballo					Lei 31/1995	P	Informar sobre a correcta manipulación manual de cargas. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas durante a manipulación manual de cargas:- Planificar ou levantamento: • Utilizar axudas mecánicas sempre que sexa posible. • Avaliar inicialmente a carga. Comprobar a carga: forma, tamaño, peso, zonas de agarre, posibles puntos perigosos, etc.. • Prever a zona de paso con cargas, punto de destino final do levantamento. Retirar vos materiais que entorpezan ou paso.- Técnica de levantamento: • Situar-se xunto á carga, apoiar vos pés firmemente, separándovos aproximadamente 50 cm e ter en conta ou posterior desprazamento que se vai a realizar. • Flexionar as pernas, dobrando vos xeonllos. • Asegurarse que se agarra a carga coa palma dá man e a base dous dedos, mantendo recta a boneca. • Cargar ou corpo simétricamente coa carga. • Levantar a carga mediante ou enderezamento das pernas, evitando tiróns violentos. Manter as costas rectas e aderezadas. • Non levantar a carga por encima dá cintura nun só movemento. • Evitar as inclinacións, xiros, estiramentos, empuxes e posturas forzadas.- Para transportar e suxeitar as cargas de forma manual seguir as seguintes indicacións: • Levar a carga manténdose dereito. • Aproximar a carga ao corpo. • Traballar cos brazos estendidos cara abaixo e ou máis tensos que se poida. • Evitar as torsións con cargas; deberase virar todo ou corpo mediante pequenos movementos dous pés. • Aproveitar ou peso do corpo de forma efectiva, para empuxar vos obxectos ou tirar deles. • Evitar manexar obxectos por encima dá cintura. • Non manipular cargas durante ou uso de escaleiras manuais.- Recoméndase utilizar calzado de traballo que protexa parte anterior do pé. Evitar utilizar zapatos soltos ou zapatos que non protexan ou pé (sandalias) para manipular manualmente cargas.		
	Probabilidade	M	VR	TO					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Consecuencia	LD			MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Manipulación de obxectos					Lei 31/1995	P	Informar sobre vos riscos e as medidas preventivas a adoptar na manipulación de obxectos. Suxeitar firmemente ou material. Non precipitarse ao collelo e transportalo. Non manipular obxectos coas mans molladas ou con sangue, por exemplo. Mans e carga limpas e secas. Mellor con luvas Asegurar as cargas para manipular para evitar que poidan deslizarase e caerse durante a súa manipulación. Utilizar na medida do posible carros auxiliares para traslado de útiles e ferramentas. Con obxectos pesados ou voluminosos pedir axuda. Non colocar materiais sobresaíndo en andeis ou mesas de traballo, para evitar caídas dúas mesmos por choques contra eles.

POSTO:		GI-1735 Tox-L. Toxicoloxía Lugo					REFERENCIA	
RISCO 5: Caídas de obxectos desprendidos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Materiais almacenados en andeis					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous almacenamentos.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1735 Tox-L. Toxicoloxía Lugo					REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóviles								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Elementos fixos >> Zonas de paso					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar para evitar vos golpes contra obxectos inmóviles. Garde unhas distancias de separación suficientes entre vos elementos materiais, para poder efectuar comodamente ou seu traballo. Mantén libres de obstáculos as zonas de paso, saídas e vías de circulación dous lugares de traballo e, en especial, as saídas e vías de circulación previstas para a evacuación en caso de emerxencia, de forma que sexa posible utilízalas sen dificultades en todo momento. Manteña a orde e limpeza do lugar de traballo.	
					RD 486/1997	P	Manter unhas condicións de iluminación adecuadas nas diversas zonas de traballo, segundo vos requirimentos do R.D. 486/1997.	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1735 Tox-L. Toxicoloxía Lugo					REFERENCIA	
RISCO 8: Golpes ou contactos con elementos móbiles dá máquina								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de equipos de traballo					Lei 31/1995, RD 39/1997	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso dous equipos de traballo / ferramentas así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
					RD 1215/1997	P	Verificar periodicamente que vos equipos de traballo dispoñerán dous elementos de seguridade definidos polo fabricante e lestes atoparanse en bo estado	
					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso dous equipos de traballo / ferramentas así como das medidas de protección e prevención aplicables. Seguir as instrucións contidas nos manuais de instrucións dous equipos de traballo utilizados (que deberán estar a dispor dous traballadores). En caso de anomalía de funcionamento que se detecte nos equipos ou nos seus sistemas de protección debe ser comunicada inmediatamente sen realizar intervencións nos mesmos. Está prohibido retirar, anular ou eliminar vos elementos de protección dous equipos de traballo. Está prohibido utilizar luvas, roupas folgadas, levar ou pelo solto ou traballar con aneis, pulseiras, cadeas, etc. na proximidade de elementos xiratorios. Todas as operacións con equipos de traballo realizásense empregando vos medios e seguindo as indicacións establecidas polo fabricante non manual de instrucións. Calquera operación de axuste, limpeza ou similar realizaranse sempre cos equipos desconectados da súa fonte de alimentación e tras parar e consignar ou equipo de forma que se poida asegurar a imposibilidade de posta en marcha do equipo de forma intempestiva.	
					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-01 Utilización de equipos de traballo	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:			GI-1735 Tox-L. Toxicoloxía Lugo					REFERENCIA	
RISCO 9: Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Ferramentas e útiles empregados. Arestas, vértices e saíntes dos elementos do laboratorio. Mercadorías e materiais manipulados directamente.					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar para ou bo uso de ferramentas manuais. Elixir a ferramenta apropiada para cada traballo. Non utilizar as ferramentas para fins distintos dous previstos, nin sobrepasar as prestacións para as que están deseñadas. Utilizar ferramentas de boa calidade. Utilizar ferramentas illadas ou illantes en traballos eléctricos. Utilizar ferramentas antichispas en atmosferas potencialmente explosivas e/ou inflamables, aínda que sexa temporal. Uso de luvas de seguridade en caso de rocha de golpes e/ou cortes. Uso de Lentes de seguridade en caso de rocha proxeccións. Para ou transporte de ferramentas cortantes ou punzantes, utilizar fundas adecuadas		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Manipulación de obxectos cortantes ou punzantes					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos derivadas dá existencia de elementos punzantes ou cortantes e dás medidas preventivas a adoptar. Extremar as precaucións á hora de manipular elementos punzantes ou cortantes.		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Utilización de ferramentas manuais ou útiles					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra riscos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rachado) (UNE-EN 388)
					Lei 31/1995	P	Informar ós traballadores sobre o uso de obxectos ou ferramentas. Selecione a ferramenta correcta para cada traballo para realizar. En caso de dúbida ou evidencia de que non é a adecuada, e/ou, non está en bo estado, comuníqueo ao seu superior inmediato Asegurar de que sabe utilizar a ferramenta de maneira correcta. Siga as instrucións de uso e mantemento do fabricante Non improvise ferramentas, SON INSEGURAS e unha temeridade pola súa banda Evite contornas que dificultes o seu uso correcto durante toda a operación, como espazos angostos, con baixa iluminación, etc Garde as ferramentas ordenadas, limpas e en lugar seguro, e transportar as ferramentas cortantes en fundas protectoras Manteña a orde e a limpeza en todo momento durante a realización dús traballos con ferramentas Use os Equipos de Protección individual adecuados para cada ferramenta Non sitúe a man por diante da ferramenta, na dirección de corte ou de golpeo. Estude a zona de xiro do seu brazo, para evitar golpes durante o accionamento da ferramenta.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Manipulación de obxectos cortantes ou punzantes >> Uso de instrumentos cortopunzantes	Lei 31/1995	P	Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas sobre ou uso de instrumentos sanitarios cortopunzantes:- Manexar con extraordinario coidado as agullas e vos instrumentos cortantes usados.- As precaucións deberanse adoptar durante e tras a súa utilización, ao limpálos e na súa eliminación.- Unha vez utilizadas, as agullas non deben ser sometidas a ningunha manipulación.- Para a súa eliminación, as agullas, xiringas e outros instrumentos cortantes ou punzantes deben ser colocados en envases regulamentarios resistentes á punción, que estarán localizados na zona en que vaian ser utilizados.- Non encher envasesvos totalmente, posto que as agullas que sobresaen dous contedores constitúen unha rocha importante para as persoas que as manexan.- Sempre que sexa posible, vos traballadores que utilicen instrumentos cortantes ou punzantes deben depositalos persoalmente non recipiente adecuado.- Non deixar obxectos cortantes ou punzantes abandonados sobre unha superficie, xa que existe rocha de que outras persoas sufran Accidentes.- Terase especial coidado en que non haxa obxectos cortantes ou punzantes na roupa que vaia á lavandería, xa que poden producir Accidentes aos traballadores que a manipulen.- Non depositar obxectos cortantes ou punzantes nas bolsas de plástico situadas nos cubos de lixo
--	-------------	---	--

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

P: Preventiva **C:** Correctiva

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:			GI-1735 Tox-L. Toxicoloxía Lugo					REFERENCIA	
RISCO 10: Proxección de fragmentos ou partículas									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Salpicaduras de produtos durante a súa manipulación no laboratorio. Rotura de pezas, limpeza, manipulación, Fluídos, ...					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166)		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Proxeccións ou salpicaduras por manipulación de produtos, limpeza, fluídos, etc.					Lei 31/1995	P	Información aos traballadores. É obrigatorio ou uso de pantalla facial, ou Lentes de seguridade, en todas as tarefas con rocha de proxeccións ou salpicaduras Revisar e recoller a zona antes de comezar ou traballo, na medida do posible Manter distancia e expoñerse ou mínimo. Nunca dirixir mangueras, etc. cara ao corpo nin a cara		

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1735 Tox-L. Toxicoloxía Lugo					REFERENCIA	
RISCO 13: Contactos térmicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Material a temperaturas elevadas (procedente de placas calefactantes, fornos, baños ou estufas, gases licuados, ...)					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra riscos térmicos: calor e/ou lume (UNE-EN 407)	
					Criterios Técnicos	P	Usar medios auxiliares para coller vos materiais a temperaturas elevadas (pinzas, etc.)	
					RD 773/1997	P	Informar sobre ou rocha e medidas preventivas en tarefas de manipulación de Material a temperaturas elevadas. Evitar, na medida do posible, a manipulación non laboratorio de materiais a temperatura elevada, esperando ou seu arrefriado se ou procedemento de traballo permite. Uso de luvas ou equipos auxiliares	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Superficies frías >> Contacto con material ou superficies a baixa temperatura (conxeladores, mostras conxeladas, etc.)					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra o frío (UNE-EN 511)	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1735 Tox-L. Toxicoloxía Lugo					REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	ED						
Uso de equipos e ferramentas eléctricas					RD 614/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso de equipos eléctricos, así como dás medidas de protección e prevención aplicables.	
					RD 614/2001	P	Informar vos traballadores sobre a forma de comunicar calquera anomalía que sexa detectada na instalación eléctrica e equipos eléctricos, así como a prohibición de realizar calquera tipo de manipulación nas instalacións e equipos eléctricos a non ser que estean expresamente autorizados pola empresa.	
					RD 614/2001	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non uso de equipos eléctricos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC) : NPR-07 Instalacións eléctricas	
					RD 614/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous equipos e/ou ferramentas eléctricas empregadas	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1735 Tox-L. Toxicoloxía Lugo					REFERENCIA	
RISCO 15: Contacto con substancias cáusticas ou corrosivas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas na manipulación de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-22 Reactividade de produtos químicos	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)	
					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen.	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Derrames ou fugas de produtos químicos >> Almacenamento					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente que non existe incompatibilidade entre vos produtos químicos almacenados.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1735 Tox-L. Toxicoloxía Lugo					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Equipos de extinción					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre o uso dos equipos de extinción	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Medidas de emerxencia					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre as normas de actuación ante emerxencias. Consultar ou plan de autoprotección do centro (dispoñible na web dá USC) co fin de coñecer as pautas de actuación.	

POSTO:		GI-1735 Tox-L. Toxicoloxía Lugo					REFERENCIA	
RISCO 22: Accidentes de tránsito e/ou non desprazamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
In Itínere e In misión					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre a seguridade nos desprazamentos co obxecto de previr Accidentes in itinere e in misión. Cumprir coas normas do código de circulación.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1735 Tox-L. Toxicoloxía Lugo					REFERENCIA	
RISCO 25: Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de produtos de químicos					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen. Antes do uso dun produto ou substancia química, deberase consultar a súa ficha de seguridade e seguir as medidas nela indicadas	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Derrames ou fugas de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas non almacenamento de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-22 Reactividade de produtos químicos	
					RD 374/2001	P	Verificar que non existe incompatibilidade entre os produtos químicos almacenados.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Manipulación de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas na manipulación de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-20 Normas xerais de seguridade nos laboratorios de prácticas NPR-22 Reactividade de produtos químicos
					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas sobre a manipulación de produtos químicos.
					RD 374/2001	P	Dispoñer de sistemas de ventilación xeral e/ou localizada, adecuados á natureza e cantidade das substancias ou mesturas químicas presentes.
					RD 374/2001	P	Seguir as instrucións indicadas nas fichas de datos de seguridade dous produtos
					RD 374/2001	P	Dispoñer de medios para a absorción ou neutralización de pequenos verteduras.
					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto funcionamento das campás de extracción
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
 MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento de produtos químicos	RD 374/2001	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas non almacenamento de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas
	RD 374/2001	P	Control periódico: Correcto almacenamento de substancias, preparados ou mesturas en instalacións adecuadas, en zonas ventiladas e atendendo á información fornecida polo fabricante na ficha de datos de seguridade do produto (tendo en conta a posible incompatibilidade e reactividade entre os produtos químicos). Deberá comprobarse que os recipientes non presentan roturas ou danos, que os mesmos permanecen pechados e correctamente etiquetados
	RD 374/2001	P	Almacenar vos produtos químicos seguindo vos criterios de incompatibilidade. Almacenalos preferente en armarios para químicos

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:			GI-1735 Tox-L. Toxicoloxía Lugo					REFERENCIA	
RISCO 27: Exposición a axentes químicos									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
Por calquera vía de entrada >> Uso de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.		
					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.		
					RD 374/2001	P	Na medida en que sexa tecnicamente posible evitar a utilización de substancias e preparados perigosos, optando pola substitución dous mesmos por outros que entrañen unha menor rocha.		
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)		
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)		
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)		
					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen. Antes do uso dun produto ou substancia química, deberase consultar a súa ficha de seguridade e seguir as medidas nela indicadas		
					Lei 31/1995	P	Cumprir con todas as indicacións dadas pola Fichas de datos de Seguridade dous produtos utilizados.		
	Probabilidade	B	VR	TO					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Consecuencia	D			MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Por vía inhalatoria >> Traballos en campás de seguridade					RD 374/2001	P	Informar sobre o uso obrigatorio da campá extractora. Todos os traballos con expulsión de gases ou vapores realizaranse na campá extractora, coa extracción en funcionamento
					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente o correcto funcionamento da campá.
					RD 374/2001	P	Utilizar a campá de extracción para a preparación de mostras que impliquen, segundo ou contido do seu FDS, toxicidade por vía inhalatoria.
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Sensibilizantes por vía inhalatoria contacto de pel e/ou dérmica					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre os riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos
					RD 374/2001	P	Informar sobre os riscos e medidas preventivas de exposición a axentes sensibilizantes. A prioridade debe ser a súa eliminación ou substitución e só no caso de que isto non sexa tecnicamente posible deberíanse adoptar outras medidas para reducir a exposición dos traballadores (medidas de protección colectivas e individuais) a estas substancias. Débese limitar o mínimo posible o contacto cos mesmos.
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas).
	Probabilidade	M	VR	MO			

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Consecuencia	D			MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Produtos químicos					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-22 Reactividade de produtos químicos
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	ED					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Canceríxenos e/ou mutáxenos por vía inhalatoria e/ou dérmica	RD 665/1997	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.
	RD 665/1997	P	Informar sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes canceríxenos e mutáxenos. Cando sexa posible, substituír vos axentes canceríxenos e/ou mutáxenos por outros menos perigosos. Se esta substitución non fose tecnicamente posible, a utilización destes axentes deberá realizarse en sistemas pechados.
	RD 665/1997	P	Dispoñer e implantar procedemento escrito sobre a manipulación de axentes canceríxenos ou mutáxenos que inclúan as medidas de seguridade a adoptar.
	RD 665/1997	P	Delimitar as zonas de rocha (de uso de canceríxenos e/ou mutáxenos), establecendo unha sinalización de seguridade e saúde adecuada.
	RD 665/1997	P	Uso obrigatorio do sistema para ou lavado da roupa de traballo utilizada nas tarefas con exposición a axentes canceríxenos e/ou mutáxenos. Esta prohibido que vos traballadores leven ao seu domicilio a roupa de traballo utilizada nas tarefas con exposición a axentes canceríxenos e mutaxénicos. A USC dispón dun contrato de lavado de roupa de laboratorio
	RD 665/1997	P	Gardar de forma separada a roupa de traballo utilizada nas tarefas con exposición a axentes canceríxenos e/ou mutáxenos, da roupa de rúa
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas).
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva

Consecuencia
LD: Lixiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

P: Preventiva **C:** Correctiva

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP3
	RD 665/1997	P	Empregar todas as medidas de control técnico que sexan posibles tecnicamente para reducir a exposición ao mínimo posible para axentes químicos canceríxenos e/ou mutaxénicos

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1735 Tox-L. Toxicoloxía Lugo					REFERENCIA	
RISCO 30: Carga física								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación manual de cargas					RD 487/1997	P	Informar sobre ou rocha e medidas preventivas en tarefas de manipulación manual de cargas. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-02 Manipulación de cargas	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Sobreesforzos					Lei 31/1995	P	Informar sobre as recomendación para evitar sobreesforzos. Manter unha postura por tempo prolongado comporta fatiga. Cambiar de posturas permite a recuperación dá musculatura involucrada. Un cambio de postura pode ser tan beneficioso como un descanso. Débese procurar a programación variada dá actividade. Intercalar tarefas. Mellor pausas curtas e frecuentes que longas e espazadas. Ou tempo de pausa non será recuperado aumentando ou ritmo de traballo. As pausas programadas introducíranse antes dá aparición dá fatiga. Non abalánceste sobre unha carga, realiza a técnica correcta e quenta vos músculos antes de asila.	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1735 Tox-L. Toxicoloxía Lugo					REFERENCIA	
RISCO 31: Fatiga por uso de PVD								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso PVDs >> Usuario PVDs.					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non uso de PVDs de maneira esporádica. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-03 Pantallas de visualización de datos	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso PVDs >> Usuario PVDs >> Uso de computador portátil					RD 488/1997	P	Dotar ao usuario de PVD que utilice portátil: - Teclado e intre independentes dá pantalla, para permitir que ou traballador adopte unha postura cómoda que non provoque cansazo nos brazos ou nas mans. Terá que haber espazo suficiente diante do teclado para que ou usuario poida apoiar vos brazos e as mans. - Pantalla independente orientable e inclinable a vontade, con facilidade de adaptarse ás necesidades do usuario ou soporte para portátil que ofrezca as mesmas posibilidades de adaptación. - Ou traballador dispoñerá de asento estable, que proporcione liberdade de movemento, postura confortable, con altura regulable, e con respaldo reclinable e axustable en altura.	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do risco
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1735 Tox-L. Toxicoloxía Lugo					REFERENCIA	
RISCO 39: Outros riscos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Xestión PRL >> Formación					Lei 31/1995	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos específicas do seu posto de traballo así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Xestión PRL >> Información					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores dúas riscos de seguridade e saúde non seu traballo así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Traballos en laboratorio					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-09 Normas mínimas para traballos en laboratorios NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-15 Instalacións, materiais e equipos de laboratorios NPR-16 Organización e normas xerais en laboratorios NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-20 Normas xerais de seguridade nos laboratorios de prácticas NPR-23 Operacións básicas de laboratorio NPR-22 Reactividade de produtos químicos NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos NPR-18 Seguridade en traballos con gases	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

GI-1201 Bioquímica

POSTO DE TRABAJO	GI-1201 Bioquímica
Traballos habituais e esporádicos	
Tarefas de Docencia, Prácticas, e Investigación.	
EPIs dispoñibles	
Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345), Luvas de protección contra riscos mecánicas (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388), Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166), Luvas de protección contra riscos térmicas: calor e/ou lume (UNE-EN 407), Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166), Luvas de protección fronte ao rocha química (UNE EN 374-1), Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034), Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP, Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas)., Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604), Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126), Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas)., Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP3	
Observacións:	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramento daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1201 Bioquímica					REFERENCIA	
RISCO 1: Caídas de persoas a distinto nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Tránsito >> Escaleiras fixas					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores que non débense utilizar dispositivos: tableta, smartphone e dispositivos PDA mentres se despraza. Non transitar con présa polas escaleiras; non saltar vos chanzos. Realizar vos desprazamentos polas distintas escaleiras do centro de traballo a velocidade moderada, asíndose dous pasamáns sempre que sexa posible. Extremar as precaucións nas zonas exteriores, especialmente con días de choiva ou con presenza de humidade ambiental. Manteña as escaleiras do centro de traballo libre de todo tipo de materiais e obxectos.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Posibilidade de prácticas inadecuadas >> Posibilidade de emprego de medios non adecuados para alcanzar obxectos					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores dá prohibición de uso de escaleiras de man en mal estado ou calquera outro elemento que non ofrezca as condicións de seguridade adecuadas (mobiliario, etc.).	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1201 Bioquímica					REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Desprazamentos polas áreas de traballo					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre as medidas preventivas a tomar durante vos desprazamentos polas áreas do centro traballo. Manteña en todo momento as zonas de paso libres de todo tipo de obstáculos. Manteña as áreas de traballo en boas condicións de orde e limpeza; limpe con rapidez derramar que se poidan presentar; permaneza sempre atento ao estado das vías de circulación polas que se transita. Realice vos desprazamentos a velocidade moderada, especialmente en zonas onde poidan existir irregularidades ou humidade; extreme as precaucións detéctase a presenza dalgún tipo de derrame. As calzas que se utilicen para acceder e traballar nos recintos nos que é obrigatorio ou seu uso, deberán ofrecer garantías respecto á súa adherencia ao chan; comprobe este aspecto.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Orde e limpeza >> Vertidas ou derrames de produtos químicos	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do chan evitando a acumulación de auga, disolventes e calquera produto que poida xerar un esbarón.
	RD 486/1997	P	Manter vos espazos de traballo limpos, secos e exentos de substancias esvaradías.
	Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre a necesidade de recoller inmediatamente derramar ou verteduras e sinalizar a situación de chan deslizante mentres se manteña a situación de rocha. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas:- Deixar libres de obstáculos as zonas de paso. - Recoller inmediatamente calquera derrame de auga ou outro tipo de substancia.- Evitar almacenamentos temporais de material fóra dous espazos habilitados para a súa provisión.- Segregar e depositar vos residuos xerados non centro de traballo nos contedores habilitados para iso.- Colocar sinais de advertencia nas zonas que acaban de ser fregadas e poidan ser atravesadas por traballadores/usuarios.- Prestar atención aos desniveis, irregularidades ou danos do chan.- Non circular con présas por escaleiras; non correr nin saltar chanzos.- Utilizar calzado de traballo con soa antiescorregadiza e unha correcta suxeición do talón.- Proceder á limpeza de manchas, salpicaduras, derrames, etc. que se produzan na zona de traballo canto antes, se non fose posible acoutar e sinalizar a zona afectada.

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1201 Bioquímica					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable
(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento en andeis ou armarios	RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non almacenamento de material en andeis e armarios. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas para ou almacenamento de material en andeis e armarios: - Ancorar vos andeis ao chan e/ou parede. - Comprobar periodicamente a estabilidade dous elementos que conforman a andel/armario susceptibles de caída. - Non tentar suxeitar un armario ou andel que cae, retirarse inmediatamente. - Respectar ou límite de carga máxima indicado polo fabricante, non sobrecargando vos andeis con peso excesivo. - Non sobrecargar vos andeis e colocar ou material máis pesado nas zonas máis baixas dúas andeis. - Non subir aos estantes inferiores para acceder aos superiores; sempre utilizar unha escaleira. - Manter vos obxectos almacenados nos andeis ordenados para evitar posibles derrubamentos. - Informar ou responsable de calquera defecto ou incidencia nas andeis/armarios para que sexa reparado, por exemplo: baldas en mal estado, traveseiros de andeis golpeados, etc.
	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dás andeis / sistemas de almacenaxe. Manter a correcta estabilidade, arriostamento e resistencia dous sistemas de almacenamento avisando a un responsable en caso de detectar algunha anomalía
	RD 486/1997	P	Informar sobre vos correctos criterios de almacenamento. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas para ou almacenamento de material.- Respectar a sinalización de zonas destinadas á almacenamento.- Prohibido subir aos andeis.- Almacenar ou material preferiblemente en andeis. Colocar ou material máis pesado nos estantes inferiores, ou máis manipulable (consumo, reposición), nos de non medio, e ou menos usado, nas zonas máis altas.- Manter a orde nos Apilamentos e centralos para estabilizar ou material. Recoméndase non exceder vos dous metros de altura para almacenamento de material.- Almacenar as garrafas en bastidores apropiados ou nun compartimento especial, nunca unhas sobre outras.- Vos produtos químicos almacenados deben estar adecuadamente etiquetados. Non retirar

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

							ningún tipo de etiquetaxe nin sinalización dous devanditos produtos. Á almacenar as substancias perigosas deberá facerse debidamente separadas, agrupadas polo tipo de rocha que poden xerar (tóxico, incendio...) e respectando as incompatibilidades que existan entre elas (segundo indicacións de almacenamento incluídas na ficha de datos de seguridade dous produtos).- Utilizar implementos adecuados para a manipulación de materiais soltos.- Comunicar calquera anomalía ou deficiencia observada na zona de traballo ao responsable.
					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do material almacenado.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Almacenamento >> Almacenamento de botellas e botellóns de gases comprimidos					RD 486/1997	P	Almacenar en lugares adecuados as botellas e botellóns de gases comprimidos, asegurando a correcta fixación das mesmas e a protección contra golpes. Almacenar en lugares adecuados con suficiente ventilación

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:				GI-1201 Bioquímica					REFERENCIA	
RISCO 4: Caídas de obxectos en manipulación										
CONDICIÓN DETECTADA		Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
		Consecuencia	D							
Manipulación manual de cargas: Uso de útiles, ferramentas e equipos de traballo					Lei 31/1995		P	Informar sobre a correcta manipulación manual de cargas. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas durante a manipulación manual de cargas:- Planificar ou levantamento: • Utilizar axudas mecánicas sempre que sexa posible. • Avaliar inicialmente a carga. Comprobar a carga: forma, tamaño, peso, zonas de agarre, posibles puntos perigosos, etc.. • Prever a zona de paso con cargas, punto de destino final do levantamento. Retirar vos materiais que entorpezan ou paso.- Técnica de levantamento: • Situar-se xunto á carga, apoiar vos pés firmemente, separándovos aproximadamente 50 cm e ter en conta ou posterior desprazamento que se vai a realizar. • Flexionar as pernas, dobrando vos xeonllos. • Asegurarse que se agarra a carga coa palma dá man e a base dous dedos, mantendo recta a boneca. • Cargar ou corpo simétricamente coa carga. • Levantar a carga mediante ou enderezamento das pernas, evitando tiróns violentos. Manter as costas rectas e aderezadas. • Non levantar a carga por encima dá cintura nun só movemento. • Evitar as inclinacións, xiros, estiramentos, empuxes e posturas forzadas.- Para transportar e suxeitar as cargas de forma manual seguir as seguintes indicacións: • Levar a carga manténdose dereito. • Aproximar a carga ao corpo. • Traballar cos brazos estendidos cara abaixo e ou máis tensos que se poida. • Evitar as torsións con cargas; deberase virar todo ou corpo mediante pequenos movementos dous pés. • Aproveitar ou peso do corpo de forma efectiva, para empuxar vos obxectos ou tirar deles. • Evitar manexar obxectos por encima dá cintura. • Non manipular cargas durante ou uso de escaleiras manuais.- Recoméndase utilizar calzado de traballo que protexa parte anterior do pé. Evitar utilizar zapatos soltos ou zapatos que non protexan ou pé (sandalias) para manipular manualmente cargas.		
	Probabilidade		M	VR	MO					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Consecuencia	D			MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Manipulación manual de cargas >> Manipulación e/ou transporte de botellas e botellóns de gases comprimidos					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345)
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	LD					
Manipulación de obxectos					Lei 31/1995	P	Informar sobre vos riscos e as medidas preventivas a adoptar na manipulación de obxectos. Suxeitar firmemente ou material. Non precipitarse ao collelo e transportalo. Non manipular obxectos coas mans molladas ou con sangue, por exemplo. Mans e carga limpas e secas. Mellor con luvas Asegurar as cargas para manipular para evitar que poidan deslizarse e caerse durante a súa manipulación. Utilizar na medida do posible carros auxiliares para traslado de útiles e ferramentas. Con obxectos pesados ou voluminosos pedir axuda. Non colocar materiais sobresaíndo en andeis ou mesas de traballo, para evitar caídas dúas mesmos por choques contra eles.

POSTO:		GI-1201 Bioquímica					REFERENCIA	
RISCO 5: Caídas de obxectos desprendidos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Materiais almacenados en andeis					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous almacenamentos.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1201 Bioquímica					REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóviles								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Elementos fixos >> Zonas de paso					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar para evitar vos golpes contra obxectos inmóviles. Garde unhas distancias de separación suficientes entre vos elementos materiais, para poder efectuar comodamente ou seu traballo. Mantén libres de obstáculos as zonas de paso, saídas e vías de circulación dous lugares de traballo e, en especial, as saídas e vías de circulación previstas para a evacuación en caso de emerxencia, de forma que sexa posible utilízalas sen dificultades en todo momento. Manteña a orde e limpeza do lugar de traballo.	
					RD 486/1997	P	Manter unhas condicións de iluminación adecuadas nas diversas zonas de traballo, segundo vos requirimentos do R.D. 486/1997.	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1201 Bioquímica					REFERENCIA	
RISCO 8: Golpes ou contactos con elementos móbiles dá máquina								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de equipos de traballo					Lei 31/1995, RD 39/1997	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso dous equipos de traballo / ferramentas así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
					RD 1215/1997	P	Verificar periodicamente que vos equipos de traballo dispoñerán dous elementos de seguridade definidos polo fabricante e lestes atoparanse en bo estado	
					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso dous equipos de traballo / ferramentas así como das medidas de protección e prevención aplicables. Seguir as instrucións contidas nos manuais de instrucións dous equipos de traballo utilizados (que deberán estar a dispor dous traballadores). En caso de anomalía de funcionamento que se detecte nos equipos ou nos seus sistemas de protección debe ser comunicada inmediatamente sen realizar intervencións nos mesmos. Está prohibido retirar, anular ou eliminar vos elementos de protección dous equipos de traballo. Está prohibido utilizar luvas, roupas folgadas, levar ou pelo solto ou traballar con aneis, pulseiras, cadeas, etc. na proximidade de elementos xiratorios. Todas as operacións con equipos de traballo realizásense empregando vos medios e seguindo as indicacións establecidas polo fabricante non manual de instrucións. Calquera operación de axuste, limpeza ou similar realizaranse sempre cos equipos desconectados da súa fonte de alimentación e tras parar e consignar ou equipo de forma que se poida asegurar a imposibilidade de posta en marcha do equipo de forma intempestiva.	
					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-01 Utilización de equipos de traballo	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:			GI-1201 Bioquímica					REFERENCIA	
RISCO 9: Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Ferramentas e útiles empregados. Arestas, vértices e saíntes dos elementos do laboratorio. Mercadorías e materiais manipulados directamente.					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar para ou bo uso de ferramentas manuais. Elixir a ferramenta apropiada para cada traballo. Non utilizar as ferramentas para fins distintos dous previstos, nin sobrepasar as prestacións para as que están deseñadas. Utilizar ferramentas de boa calidade. Utilizar ferramentas illadas ou illantes en traballos eléctricos. Utilizar ferramentas antichispas en atmosferas potencialmente explosivas e/ou inflamables, aínda que sexa temporal. Uso de luvas de seguridade en caso de rocha de golpes e/ou cortes. Uso de Lentes de seguridade en caso de rocha proxeccións. Para ou transporte de ferramentas cortantes ou punzantes, utilizar fundas adecuadas		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Manipulación de obxectos cortantes ou punzantes					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos derivadas dá existencia de elementos punzantes ou cortantes e dás medidas preventivas a adoptar. Extremar as precaucións á hora de manipular elementos punzantes ou cortantes.		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Utilización de ferramentas manuais ou útiles					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra riscos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rachado) (UNE-EN 388)
					Lei 31/1995	P	Informar ós traballadores sobre o uso de obxectos ou ferramentas. Selecione a ferramenta correcta para cada traballo para realizar. En caso de dúbida ou evidencia de que non é a adecuada, e/ou, non está en bo estado, comuníqueo ao seu superior inmediato Asegurar de que sabe utilizar a ferramenta de maneira correcta. Siga as instrucións de uso e mantemento do fabricante Non improvise ferramentas, SON INSEGURAS e unha temeridade pola súa banda Evite contornas que dificultes o seu uso correcto durante toda a operación, como espazos angostos, con baixa iluminación, etc Garde as ferramentas ordenadas, limpas e en lugar seguro, e transportar as ferramentas cortantes en fundas protectoras Manteña a orde e a limpeza en todo momento durante a realización dús traballos con ferramentas Use os Equipos de Protección individual adecuados para cada ferramenta Non sitúe a man por diante da ferramenta, na dirección de corte ou de golpeo. Estude a zona de xiro do seu brazo, para evitar golpes durante o accionamento da ferramenta.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Manipulación de obxectos cortantes ou punzantes >> Uso de instrumentos cortopunzantes	Lei 31/1995	P	Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas sobre ou uso de instrumentos sanitarios cortopunzantes:- Manexar con extraordinario coidado as agullas e vos instrumentos cortantes usados.- As precaucións deberanse adoptar durante e tras a súa utilización, ao limpálos e na súa eliminación.- Unha vez utilizadas, as agullas non deben ser sometidas a ningunha manipulación.- Para a súa eliminación, as agullas, xiringas e outros instrumentos cortantes ou punzantes deben ser colocados en envases regulamentarios resistentes á punción, que estarán localizados na zona en que vaian ser utilizados.- Non encher envasesvos totalmente, posto que as agullas que sobresaen dous contedores constitúen unha rocha importante para as persoas que as manexan.- Sempre que sexa posible, vos traballadores que utilicen instrumentos cortantes ou punzantes deben depositalos persoalmente non recipiente adecuado.- Non deixar obxectos cortantes ou punzantes abandonados sobre unha superficie, xa que existe rocha de que outras persoas sufran Accidentes.- Terase especial coidado en que non haxa obxectos cortantes ou punzantes na roupa que vaia á lavandería, xa que poden producir Accidentes aos traballadores que a manipulen.- Non depositar obxectos cortantes ou punzantes nas bolsas de plástico situadas nos cubos de lixo
--	-------------	---	--

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable
(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1201 Bioquímica					REFERENCIA	
RISCO 10: Proxección de fragmentos ou partículas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Salpicaduras de produtos durante a súa manipulación no laboratorio. Rotura de pezas, limpeza, manipulación, Fluídos, ...					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166)	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Proxeccións ou salpicaduras por manipulación de produtos, limpeza, fluídos, etc.					Lei 31/1995	P	Información aos traballadores. É obrigatorio ou uso de pantalla facial, ou Lentes de seguridade, en todas as tarefas con rocha de proxeccións ou salpicaduras Revisar e recoller a zona antes de comezar ou traballo, na medida do posible Manter distancia e expoñerse ou mínimo. Nunca dirixir mangueras, etc. cara ao corpo nin a cara	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1201 Bioquímica					REFERENCIA	
RISCO 13: Contactos térmicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Material a temperaturas elevadas (procedente de placas calefactantes, fornos, baños ou estufas, gases licuados, ...)					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra riscos térmicos: calor e/ou lume (UNE-EN 407)	
					Criterios Técnicos	P	Usar medios auxiliares para coller vos materiais a temperaturas elevadas (pinzas, etc.)	
					RD 773/1997	P	Informar sobre ou rocha e medidas preventivas en tarefas de manipulación de Material a temperaturas elevadas. Evitar, na medida do posible, a manipulación non laboratorio de materiais a temperatura elevada, esperando ou seu arrefriado se ou procedemento de traballo permite. Uso de luvas ou equipos auxiliares	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1201 Bioquímica					REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	ED						
Uso de equipos e ferramentas eléctricas					RD 614/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso de equipos eléctricos, así como dás medidas de protección e prevención aplicables.	
					RD 614/2001	P	Informar vos traballadores sobre a forma de comunicar calquera anomalía que sexa detectada na instalación eléctrica e equipos eléctricos, así como a prohibición de realizar calquera tipo de manipulación nas instalacións e equipos eléctricos a non ser que estean expresamente autorizados pola empresa.	
					RD 614/2001	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non uso de equipos eléctricos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC) : NPR-07 Instalacións eléctricas	
					RD 614/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous equipos e/ou ferramentas eléctricas empregadas	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1201 Bioquímica					REFERENCIA	
RISCO 15: Contacto con substancias cáusticas ou corrosivas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
Manipulación de produtos químicos					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)	
					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen.	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)	
					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas na manipulación de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-22 Reactividade de produtos químicos	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
Derrames ou fugas de produtos químicos >> Almacenamento					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente que non existe incompatibilidade entre vos produtos químicos almacenados.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1201 Bioquímica					REFERENCIA	
RISCO 16: Explosións								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Gases de laboratorio					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-18 Seguridade en traballos con gases	

POSTO:		GI-1201 Bioquímica					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Equipos de extinción					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre o uso dos equipos de extinción	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Medidas de emerxencia					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre as normas de actuación ante emerxencias. Consultar ou plan de autoprotección do centro (dispoñible na web dá USC) co fin de coñecer as pautas de actuación.	

POSTO:		GI-1201 Bioquímica					REFERENCIA	
RISCO 22: Accidentes de tránsito e/ou non desprazamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
In Itínere e In mision					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre a seguridade nos desprazamentos co obxecto de previr Accidentes in itinere e in mision. Cumprir coas normas do código de circulación.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1201 Bioquímica					REFERENCIA	
RISCO 25: Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de produtos de químicos					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen. Antes do uso dun produto ou substancia química, deberase consultar a súa ficha de seguridade e seguir as medidas nela indicadas	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Derrames ou fugas de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas non almacenamento de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-22 Reactividade de produtos químicos	
					RD 374/2001	P	Verificar que non existe incompatibilidade entre os produtos químicos almacenados.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Manipulación de produtos químicos					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto funcionamento das campás de extracción
					RD 374/2001	P	Dispoñer de medios para a absorción ou neutralización de pequenos verteduras.
					RD 374/2001	P	Seguir as instrucións indicadas nas fichas de datos de seguridade dous produtos
					RD 374/2001	P	Dispoñer de sistemas de ventilación xeral e/ou localizada, adecuados á natureza e cantidade das substancias ou mesturas químicas presentes.
					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas sobre a manipulación de produtos químicos.
					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas na manipulación de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención da USC (a disposición na web da USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-20 Normas xerais de seguridade nos laboratorios de prácticas NPR-22 Reactividade de produtos químicos
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento de produtos químicos	RD 374/2001	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas non almacenamento de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas
	RD 374/2001	P	Control periódico: Correcto almacenamento de substancias, preparados ou mesturas en instalacións adecuadas, en zonas ventiladas e atendendo á información fornecida polo fabricante na ficha de datos de seguridade do produto (tendo en conta a posible incompatibilidade e reactividade entre os produtos químicos). Deberá comprobarse que os recipientes non presentan roturas ou danos, que os mesmos permanecen pechados e correctamente etiquetados
	RD 374/2001	P	Almacenar vos produtos químicos seguindo vos criterios de incompatibilidade. Almacenalos preferente en armarios para químicos

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:			GI-1201 Bioquímica					REFERENCIA	
RISCO 27: Exposición a axentes químicos									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
Por calquera vía de entrada >> Uso de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.		
					Lei 31/1995	P	Cumprir con todas as indicacións dadas pola Fichas de datos de Seguridade dous produtos utilizados.		
					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen. Antes do uso dun produto ou substancia química, deberase consultar a súa ficha de seguridade e seguir as medidas nela indicadas		
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)		
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)		
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)		
					RD 374/2001	P	Na medida en que sexa tecnicamente posible evitar a utilización de substancias e preparados perigosos, optando pola substitución dous mesmos por outros que entrañen unha menor rocha.		
					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.		
	Probabilidade	B	VR	TO					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Consecuencia	D			MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Por vía inhalatoria >> Traballos en campás de seguridade					RD 374/2001	P	Informar sobre o uso obrigatorio da campá extractora. Todos os traballos con expulsión de gases ou vapores realizaranse na campá extractora, coa extracción en funcionamento
					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente o correcto funcionamento da campá.
					RD 374/2001	P	Utilizar a campá de extracción para a preparación de mostras que impliquen, segundo ou contido do seu FDS, toxicidade por vía inhalatoria.
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Sensibilizantes por vía inhalatoria contacto de pel e/ou dérmica					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre os riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas).
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
					RD 374/2001	P	Informar sobre os riscos e medidas preventivas de exposición a axentes sensibilizantes. A prioridade debe ser a súa eliminación ou substitución e só non caso de que isto non sexa tecnicamente posible deberíanse adoptar outras medidas para reducir a exposición dúas traballadores (medidas de protección colectivas e individuais) a estas substancias. Débese limitar o mínimo posible o contacto cos mesmos.
	Probabilidade	M	VR	MO			

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Consecuencia	D			MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Produtos químicos					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-22 Reactividade de produtos químicos
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	ED					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Canceríxenos e/ou mutáxenos por vía inhalatoria e/ou dérmica	RD 665/1997	P	Empregar todas as medidas de control técnico que sexan posibles tecnicamente para reducir a exposición ao mínimo posible para axentes químicos canceríxenos e/ou mutaxénicos
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP3
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas).
	RD 665/1997	P	Gardar de forma separada a roupa de traballo utilizada nas tarefas con exposición a axentes canceríxenos e/ou mutáxenos, dá roupa de rúa
	RD 665/1997	P	Uso obrigatorio do sistema para ou lavado dá roupa de traballo utilizada nas tarefas con exposición a axentes canceríxenos e/ou mutáxenos. Esta prohibido que vos traballadores leven ao seu domicilio a roupa de traballo utilizada nas tarefas con exposición a axentes canceríxenos e mutaxénicos. A USC dispón dun contrato de lavado de roupa de laboratorio
	RD 665/1997	P	Delimitar as zonas de rocha (de uso de canceríxenos e/ou mutáxeno), establecendo unha sinalización de seguridade e saúde adecuada.
	RD 665/1997	P	Dispoñer e implantar procedemento escrito sobre a manipulación de axentes canceríxenos ou mutáxenos que inclúan as medidas de seguridade a adoptar.
	RD 665/1997	P	Informar sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes canceríxenos e mutáxenos.

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

			Cando sexa posible, substituír vos axentes canceríxenos e/ou mutáxenos por outros menos perigosos. Se esta substitución non fose tecnicamente posible, a utilización destes axentes deberá realizarse en sistemas pechados.
	RD 665/1997	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1201 Bioquímica					REFERENCIA	
RISCO 29: Exposición a axentes biolóxicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Posible contacto con axentes biolóxicos	RD 664/1997	P	Formar aos traballadores sobre riscos e medidas preventivas dá exposición a axentes biolóxicos.
	RD 664/1997	P	Informar vos traballadores sobre riscos e medidas preventivas dá exposición a axentes biolóxicos. Protexer feridas Dispoñer de tempo suficiente para ou aseo persoal antes de comer e antes de abandonar ou traballo. Lavado de mans mesmo despois de utilizar luvas. Non comer, beber ou fumar fóra das áreas destinadas para ou efecto, nunca nos lugares onde se desenvolvan tarefas con posible rocha biolóxico. Utilizar EPIs adecuados. Non mesturar roupa de traballo e rúa. Utilizar sistemas de bioseguridade non material cortante e punxente. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos
	RD 664/1997	P	Dispoñer de procedementos seguros para a execución de tarefas nas que se prevexa exposición a axentes biolóxicos.
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604)
	Lei 31/1995	P	Informar sobre o obrigado cumprimento das normas internas da USC. Manual de bioseguridade da facultade de Veterinaria
	Lei 31/1995	P	Cumprir co RD 664/1997 sobre exposición a axentes biolóxicos e coñecer a norma interna da USC sobre traballo con axentes biolóxicos tipo 1, 2 e 3.

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

	Lei 31/1995	P	Traballar sempre en cabina de seguridade ata que se demostre que as mostras están libres de bacterias, virus, ...
	Lei 31/1995	P	Establecer e implantar procedementos de traballo para a obtención, manipulación e procesamento das mostras en función da súa orixe; procedementos de desinfección e limpeza de material, uso de EPIs e utilización de técnicas apropiadas.
	RD 664/1997	P	Facilitar ou lavado, descontaminación e, en caso necesario, destrución da roupa de traballo e vos equipos de protección contaminados, quedando rigorosamente prohibido que vos traballadores leven vos mesmos ao seu domicilio para tal fin. Deberase utilizar ou sistema de lavado de roupa do que dispón a USC
	RD 664/1997	P	Cando exista rocha por exposición a axentes biolóxicos para vos que haxa vacinas eficaces, poñelas ao dispor dúas traballadores, informándolles das vantaxes e inconvenientes da vacinación.
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126)
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas).

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1201 Bioquímica					REFERENCIA	
RISCO 30: Carga física								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación manual de cargas					RD 487/1997	P	Informar sobre os riscos e medidas preventivas en tarefas de manipulación manual de cargas. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención da USC (a disposición na web da USC): NPR-02 Manipulación de cargas	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Movements repetitivos >> Tarefas con pipetas					Criterios Técnicos	P	Seleccionar pipetas con características ergonómicas e axustadas á tarefa para realizar	
					Criterios Técnicos	P	Sempre que sexa posible, usar versións electrónicas desta ferramentas, que permitan controlar electronicamente todas as partes do proceso (extracción, dose, colocación) sen necesidade de que o operario realice esforzos ou posturas inadecuadas cos dedos ou bonecas.	
					Criterios Técnicos	P	Realizar micro pausas de 3 a 5 minutos cada 20 minutos de traballo con pipetas. Evitar realizar estas tarefas máis de 30 minutos seguidos. Efectuar rotacións con outras actividades	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do risco

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Sobreesforzos	Lei 31/1995	P	Informar sobre as recomendación para evitar sobreesforzos. Manter unha postura por tempo prolongado comporta fatiga. Cambiar de posturas permite a recuperación dá musculatura involucrada. Un cambio de postura pode ser tan beneficioso como un descanso. Débese procurar a programación variada dá actividade. Intercalar tarefas. Mellor pausas curtas e frecuentes que longas e espazadas. Ou tempo de pausa non será recuperado aumentando ou ritmo de traballo. As pausas programadas introducíranse antes dá aparición dá fatiga. Non abalánceste sobre unha carga, realiza a técnica correcta e quenta vos músculos antes de asila.
---------------	-------------	---	--

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1201 Bioquímica					REFERENCIA	
RISCO 31: Fatiga por uso de PVD								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso PVDs >> Usuario PVDs.					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non uso de PVDs de maneira esporádica. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-03 Pantallas de visualización de datos	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso PVDs >> Usuario PVDs >> Uso de computador portátil					RD 488/1997	P	Dotar ao usuario de PVD que utilice portátil: - Teclado e intre independentes dá pantalla, para permitir que ou traballador adopte unha postura cómoda que non provoque cansazo nos brazos ou nas mans. Terá que haber espazo suficiente diante do teclado para que ou usuario poida apoiar vos brazos e as mans. - Pantalla independente orientable e inclinable a vontade, con facilidade de adaptarse ás necesidades do usuario ou soporte para portátil que ofrezca as mesmas posibilidades de adaptación. - Ou traballador dispoñerá de asento estable, que proporcione liberdade de movemento, postura confortable, con altura regulable, e con respaldo reclinable e axustable en altura.	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do risco
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1201 Bioquímica					REFERENCIA	
RISCO 39: Outros riscos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Xestión PRL >> Formación					Lei 31/1995	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos específicas do seu posto de traballo así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Xestión PRL >> Información					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores dúas riscos de seguridade e saúde non seu traballo así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Traballos en laboratorio					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-09 Normas mínimas para traballos en laboratorios NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-15 Instalacións, materiais e equipos de laboratorios NPR-16 Organización e normas xerais en laboratorios NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-20 Normas xerais de seguridade nos laboratorios de prácticas NPR-23 Operacións básicas de laboratorio NPR-22 Reactividade de produtos químicos NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos NPR-18 Seguridade en traballos con gases	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

GI-1682 FARAMATOX. Toxinas Mariñas: mecanismos de transducción, usos terapéuticos e métodos de detección

POSTO DE TRABAJO	GI-1682 FARAMATOX. Toxinas Mariñas: mecanismos de transducción, usos terapéuticos e métodos de detección
Traballos habituais e esporádicos	
Tarefas de Investigación. Non se facilitou información para a avaliación de riscos	
EPIs dispoñibles	
Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345), Luvas de protección contra riscos mecánicas (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388), Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166), Luvas de protección contra riscos térmicas: calor e/ou lume (UNE-EN 407), Luvas de protección contra o frío (UNE-EN 511), Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166), Luvas de protección fronte ao rocha química (UNE EN 374-1), Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034), Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP, Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas)., Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604), Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas)., Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126), Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP3	
Observacións:	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramento daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable
(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1682 FARAMATOX. Toxinas Mariñas: mecanismos de transdución, usos terapéuticos e métodos de detección				REFERENCIA	
RISCO 1: Caídas de persoas a distinto nivel							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Tránsito >> Escaleiras fixas				RD 486/1997	P	Informar vos traballadores que non débense utilizar dispositivos: tableta, smartphone e dispositivos PDA mentres se despraza. Non transitar con présa polas escaleiras; non saltar vos chanzos. Realizar vos desprazamentos polas distintas escaleiras do centro de traballo a velocidade moderada, asíndose dous pasamáns sempre que sexa posible. Extremar as precaucións nas zonas exteriores, especialmente con días de choiva ou con presenza de humidade ambiental. Manteña as escaleiras do centro de traballo libre de todo tipo de materiais e obxectos.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Posibilidade de prácticas inadecuadas >> Posibilidade de emprego de medios non adecuados para alcanzar obxectos				Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores dá prohibición de uso de escaleiras de man en mal estado ou calquera outro elemento que non ofrezca as condicións de seguridade adecuadas (mobiliario, etc.).	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1682 FARAMATOX. Toxinas Mariñas: mecanismos de transdución, usos terapéuticos e métodos de detección					REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Desprazamentos polas áreas de traballo					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre as medidas preventivas a tomar durante vos desprazamentos polas áreas do centro traballo. Manteña en todo momento as zonas de paso libres de todo tipo de obstáculos. Manteña as áreas de traballo en boas condicións de orde e limpeza; limpe con rapidez derramar que se poidan presentar; permaneza sempre atento ao estado das vías de circulación polas que se transita. Realice vos desprazamentos a velocidade moderada, especialmente en zonas onde poidan existir irregularidades ou humidade; extreme as precaucións detéctase a presenza dalgún tipo de derrame. As calzas que se utilicen para acceder e traballar nos recintos nos que é obrigatorio ou seu uso, deberán ofrecer garantías respecto á súa adherencia ao chan; comprobe este aspecto.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Orde e limpeza >> Vertidas ou derrames de produtos químicos	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do chan evitando a acumulación de auga, disolventes e calquera produto que poida xerar un esbarón.
	RD 486/1997	P	Manter vos espazos de traballo limpos, secos e exentos de substancias esvaradías.
	Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre a necesidade de recoller inmediatamente derramar ou verteduras e sinalizar a situación de chan deslizante mentres se manteña a situación de rocha. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas:- Deixar libres de obstáculos as zonas de paso. - Recoller inmediatamente calquera derrame de auga ou outro tipo de substancia.- Evitar almacenamentos temporais de material fóra dous espazos habilitados para a súa provisión.- Segregar e depositar vos residuos xerados non centro de traballo nos contedores habilitados para iso.- Colocar sinais de advertencia nas zonas que acaban de ser fregadas e poidan ser atravesadas por traballadores/usuarios.- Prestar atención aos desniveis, irregularidades ou danos do chan.- Non circular con présas por escaleiras; non correr nin saltar chanzos.- Utilizar calzado de traballo con soa antiescorregadiza e unha correcta suxeición do talón.- Proceder á limpeza de manchas, salpicaduras, derrames, etc. que se produzan na zona de traballo canto antes, se non fose posible acoutar e sinalizar a zona afectada.

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1682 FARAMATOX. Toxinas Mariñas: mecanismos de transdución, usos terapéuticos e métodos de detección					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)		MEDIDA
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento en andeis ou armarios	RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non almacenamento de material en andeis e armarios. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas para ou almacenamento de material en andeis e armarios: - Ancorar vos andeis ao chan e/ou parede. - Comprobar periodicamente a estabilidade dous elementos que conforman a andel/armario susceptibles de caída. - Non tentar suxeitar un armario ou andel que cae, retirarse inmediatamente. - Respectar ou límite de carga máxima indicado polo fabricante, non sobrecargando vos andeis con peso excesivo. - Non sobrecargar vos andeis e colocar ou material máis pesado nas zonas máis baixas dúas andeis. - Non subir aos estantes inferiores para acceder aos superiores; sempre utilizar unha escaleira. - Manter vos obxectos almacenados nos andeis ordenados para evitar posibles derrubamentos. - Informar ou responsable de calquera defecto ou incidencia nas andeis/armarios para que sexa reparado, por exemplo: baldas en mal estado, traveseiros de andeis golpeados, etc.
	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dás andeis / sistemas de almacenaxe. Manter a correcta estabilidade, arriostamento e resistencia dous sistemas de almacenamento avisando a un responsable en caso de detectar algunha anomalía
	RD 486/1997	P	Informar sobre vos correctos criterios de almacenamento. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas para ou almacenamento de material.- Respectar a sinalización de zonas destinadas á almacenamento.- Prohibido subir aos andeis.- Almacenar ou material preferiblemente en andeis. Colocar ou material máis pesado nos estantes inferiores, ou máis manipulable (consumo, reposición), nos de non medio, e ou menos usado, nas zonas máis altas.- Manter a orde nos Apilamentos e centralos para estabilizar ou material. Recoméndase non exceder vos dous metros de altura para almacenamento de material.- Almacenar as garrafas en bastidores apropiados ou nun compartimento especial, nunca unhas sobre outras.- Vos produtos químicos almacenados deben estar adecuadamente etiquetados. Non retirar

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

							ningún tipo de etiquetaxe nin sinalización dous devanditos produtos. Á almacenar as substancias perigosas deberá facerse debidamente separadas, agrupadas polo tipo de rocha que poden xerar (tóxico, incendio...) e respectando as incompatibilidades que existan entre elas (segundo indicacións de almacenamento incluídas na ficha de datos de seguridade dous produtos).- Utilizar implementos adecuados para a manipulación de materiais soltos.- Comunicar calquera anomalía ou deficiencia observada na zona de traballo ao responsable.
					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do material almacenado.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Almacenamento >> Almacenamento de botellas e botellóns de gases comprimidos					RD 486/1997	P	Almacenar en lugares adecuados as botellas e botellóns de gases comprimidos, asegurando a correcta fixación das mesmas e a protección contra golpes. Almacenar en lugares adecuados con suficiente ventilación

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1682 FARAMATOX. Toxinas Mariñas: mecanismos de transdución, usos terapéuticos e métodos de detección				REFERENCIA	
RISCO 4: Caídas de obxectos en manipulación							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Manipulación manual de cargas: Uso de útiles, ferramentas e equipos de traballo					Lei 31/1995	P	Informar sobre a correcta manipulación manual de cargas. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas durante a manipulación manual de cargas:- Planificar ou levantamento: • Utilizar axudas mecánicas sempre que sexa posible. • Avaliar inicialmente a carga. Comprobar a carga: forma, tamaño, peso, zonas de agarre, posibles puntos perigosos, etc.. • Prever a zona de paso con cargas, punto de destino final do levantamento. Retirar vos materiais que entorpezan ou paso.- Técnica de levantamento: • Situar-se xunto á carga, apoiar vos pés firmemente, separándovos aproximadamente 50 cm e ter en conta ou posterior desprazamento que se vai a realizar. • Flexionar as pernas, dobrando vos xeonllos. • Asegurarse que se agarra a carga coa palma dá man e a base dous dedos, mantendo recta a boneca. • Cargar ou corpo simétricamente coa carga. • Levantar a carga mediante ou enderezamento das pernas, evitando tiróns violentos. Manter as costas rectas e aderezadas. • Non levantar a carga por encima dá cintura nun só movemento. • Evitar as inclinacións, xiros, estiramentos, empuxes e posturas forzadas.- Para transportar e suxeitar as cargas de forma manual seguir as seguintes indicacións: • Levar a carga manténdose dereito. • Aproximar a carga ao corpo. • Traballar cos brazos estendidos cara abaixo e ou máis tensos que se poida. • Evitar as torsións con cargas; deberase virar todo ou corpo mediante pequenos movementos dous pés. • Aproveitar ou peso do corpo de forma efectiva, para empuxar vos obxectos ou tirar deles. • Evitar manexar obxectos por encima dá cintura. • Non manipular cargas durante ou uso de escaleiras manuais.- Recoméndase utilizar calzado de traballo que protexa parte anterior do pé. Evitar utilizar zapatos soltos ou zapatos que non protexan ou pé (sandalias) para manipular manualmente cargas.

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Manipulación manual de cargas >> Manipulación e/ou transporte de botellas e botellóns de gases comprimidos					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345)
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M LD	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Manipulación de obxectos					Lei 31/1995	P	Informar sobre vos riscos e as medidas preventivas a adoptar na manipulación de obxectos. Suxeitar firmemente ou material. Non precipitarse ao collelo e transportalo. Non manipular obxectos coas mans molladas ou con sangue, por exemplo. Mans e carga limpas e secas. Mellor con luvas Asegurar as cargas para manipular para evitar que poidan deslizarse e caerse durante a súa manipulación. Utilizar na medida do posible carros auxiliares para traslado de útiles e ferramentas. Con obxectos pesados ou voluminosos pedir axuda. Non colocar materiais sobresaíndo en andeis ou mesas de traballo, para evitar caídas dúas mesmos por choques contra eles.

POSTO:		GI-1682 FARAMATOX. Toxinas Mariñas: mecanismos de transdución, usos terapéuticos e métodos de detección					REFERENCIA	
RISCO 5: Caídas de obxectos desprendidos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Materiais almacenados en andeis					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous almacenamentos.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1682 FARAMATOX. Toxinas Mariñas: mecanismos de transdución, usos terapéuticos e métodos de detección					REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóviles								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Elementos fixos >> Zonas de paso					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar para evitar vos golpes contra obxectos inmóviles. Garde unhas distancias de separación suficientes entre vos elementos materiais, para poder efectuar comodamente ou seu traballo. Mantén libres de obstáculos as zonas de paso, saídas e vías de circulación dous lugares de traballo e, en especial, as saídas e vías de circulación previstas para a evacuación en caso de emerxencia, de forma que sexa posible utilízalas sen dificultades en todo momento. Manteña a orde e limpeza do lugar de traballo.	
					RD 486/1997	P	Manter unhas condicións de iluminación adecuadas nas diversas zonas de traballo, segundo vos requirimentos do R.D. 486/1997.	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:			GI-1682 FARAMATOX. Toxinas Mariñas: mecanismos de transdución, usos terapéuticos e métodos de detección					REFERENCIA	
RISCO 8: Golpes ou contactos con elementos móbiles dá máquina									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Uso de equipos de traballo	Lei 31/1995, RD 39/1997	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso dous equipos de traballo / ferramentas así como das medidas de protección e prevención aplicables.
	RD 1215/1997	P	Verificar periodicamente que vos equipos de traballo dispoñerán dous elementos de seguridade definidos polo fabricante e lestes atoparanse en bo estado
	Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso dous equipos de traballo / ferramentas así como das medidas de protección e prevención aplicables. Seguir as instrucións contidas nos manuais de instrucións dous equipos de traballo utilizados (que deberán estar a dispor dous traballadores). En caso de anomalía de funcionamento que se detecte nos equipos ou nos seus sistemas de protección debe ser comunicada inmediatamente sen realizar intervencións nos mesmos. Está prohibido retirar, anular ou eliminar vos elementos de protección dous equipos de traballo. Está prohibido utilizar luvas, roupas folgadas, levar ou pelo solto ou traballar con aneis, pulseiras, cadeas, etc. na proximidade de elementos xiratorios. Todas as operacións con equipos de traballo realizásense empregando vos medios e seguindo as indicacións establecidas polo fabricante non manual de instrucións. Calquera operación de axuste, limpeza ou similar realizaranse sempre cos equipos desconectados da súa fonte de alimentación e tras parar e consignar ou equipo de forma que se poida asegurar a imposibilidade de posta en marcha do equipo de forma intempestiva.
	Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención da USC (a disposición na web da USC): NPR-01 Utilización de equipos de traballo

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1682 FARAMATOX. Toxinas Mariñas: mecanismos de transdución, usos terapéuticos e métodos de detección					REFERENCIA	
RISCO 9: Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
Ferramentas e útiles empregados. Arestas, vértices e saíntes dos elementos do laboratorio. Mercadorías e materiais manipulados directamente.					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar para ou bo uso de ferramentas manuais. Elixir a ferramenta apropiada para cada traballo. Non utilizar as ferramentas para fins distintos dos previstos, nin sobrepasar as prestacións para as que están deseñadas. Utilizar ferramentas de boa calidade. Utilizar ferramentas illadas ou illantes en traballos eléctricos. Utilizar ferramentas antichispas en atmosferas potencialmente explosivas e/ou inflamables, aínda que sexa temporal. Uso de luvas de seguridade en caso de rocha de golpes e/ou cortes. Uso de Lentes de seguridade en caso de rocha proxeccións. Para ou transporte de ferramentas cortantes ou punzantes, utilizar fundas adecuadas	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
Manipulación de obxectos cortantes ou punzantes					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos derivadas dá existencia de elementos punzantes ou cortantes e das medidas preventivas a adoptar. Extremar as precaucións á hora de manipular elementos punzantes ou cortantes.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Utilización de ferramentas manuais ou útiles					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra riscos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rachado) (UNE-EN 388)
					Lei 31/1995	P	Informar ós traballadores sobre o uso de obxectos ou ferramentas. Selecione a ferramenta correcta para cada traballo para realizar. En caso de dúbida ou evidencia de que non é a adecuada, e/ou, non está en bo estado, comuníqueo ao seu superior inmediato Asegurar de que sabe utilizar a ferramenta de maneira correcta. Siga as instrucións de uso e mantemento do fabricante Non improvise ferramentas, SON INSEGURAS e unha temeridade pola súa banda Evite contornas que dificultes o seu uso correcto durante toda a operación, como espazos angostos, con baixa iluminación, etc Garde as ferramentas ordenadas, limpas e en lugar seguro, e transportar as ferramentas cortantes en fundas protectoras Manteña a orde e a limpeza en todo momento durante a realización dús traballos con ferramentas Use os Equipos de Protección individual adecuados para cada ferramenta Non sitúe a man por diante da ferramenta, na dirección de corte ou de golpeo. Estude a zona de xiro do seu brazo, para evitar golpes durante o accionamento da ferramenta.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Manipulación de obxectos cortantes ou punzantes >> Uso de instrumentos cortopunzantes	Lei 31/1995	P	Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas sobre ou uso de instrumentos sanitarios cortopunzantes:- Manexar con extraordinario coidado as agullas e vos instrumentos cortantes usados.- As precaucións deberanse adoptar durante e tras a súa utilización, ao limpálos e na súa eliminación.- Unha vez utilizadas, as agullas non deben ser sometidas a ningunha manipulación.- Para a súa eliminación, as agullas, xiringas e outros instrumentos cortantes ou punzantes deben ser colocados en envases regulamentarios resistentes á punción, que estarán localizados na zona en que vaian ser utilizados.- Non encher envasesvos totalmente, posto que as agullas que sobresaen dous contedores constitúen unha rocha importante para as persoas que as manexan.- Sempre que sexa posible, vos traballadores que utilicen instrumentos cortantes ou punzantes deben depositalos persoalmente non recipiente adecuado.- Non deixar obxectos cortantes ou punzantes abandonados sobre unha superficie, xa que existe rocha de que outras persoas sufran Accidentes.- Terase especial coidado en que non haxa obxectos cortantes ou punzantes na roupa que vaia á lavandería, xa que poden producir Accidentes aos traballadores que a manipulen.- Non depositar obxectos cortantes ou punzantes nas bolsas de plástico situadas nos cubos de lixo
--	-------------	---	--

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable
(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1682 FARAMATOX. Toxinas Mariñas: mecanismos de transdución, usos terapéuticos e métodos de detección					REFERENCIA	
RISCO 10: Proxección de fragmentos ou partículas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Salpicaduras de produtos durante a súa manipulación no laboratorio. Rotura de pezas, limpeza, manipulación, Fluídos, ...					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166)	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Proxeccións ou salpicaduras por manipulación de produtos, limpeza, fluídos, etc.					Lei 31/1995	P	Información aos traballadores. É obrigatorio ou uso de pantalla facial, ou Lentes de seguridade, en todas as tarefas con rocha de proxeccións ou salpicaduras Revisar e recoller a zona antes de comezar ou traballo, na medida do posible Manter distancia e expoñerse ou mínimo. Nunca dirixir mangueras, etc. cara ao corpo nin a cara	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1682 FARAMATOX. Toxinas Mariñas: mecanismos de transdución, usos terapéuticos e métodos de detección					REFERENCIA	
RISCO 13: Contactos térmicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Material a temperaturas elevadas (procedente de placas calefactantes, fornos, baños ou estufas, gases licuados, ...)					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra riscos térmicos: calor e/ou lume (UNE-EN 407)	
					Criterios Técnicos	P	Usar medios auxiliares para coller vos materiais a temperaturas elevadas (pinzas, etc.)	
					RD 773/1997	P	Informar sobre ou rocha e medidas preventivas en tarefas de manipulación de Material a temperaturas elevadas. Evitar, na medida do posible, a manipulación non laboratorio de materiais a temperatura elevada, esperando ou seu arrefriado se ou procedemento de traballo permite. Uso de luvas ou equipos auxiliares	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Superficies frías >> Contacto con material ou superficies a baixa temperatura (conxeladores, mostras conxeladas, etc.)					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra o frío (UNE-EN 511)	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1682 FARAMATOX. Toxinas Mariñas: mecanismos de transducción, usos terapéuticos e métodos de detección					REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	ED						
Uso de equipos e ferramentas eléctricas					RD 614/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso de equipos eléctricos, así como dás medidas de protección e prevención aplicables.	
					RD 614/2001	P	Informar vos traballadores sobre a forma de comunicar calquera anomalía que sexa detectada na instalación eléctrica e equipos eléctricos, así como a prohibición de realizar calquera tipo de manipulación nas instalacións e equipos eléctricos a non ser que estean expresamente autorizados pola empresa.	
					RD 614/2001	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non uso de equipos eléctricos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC) : NPR-07 Instalacións eléctricas	
					RD 614/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous equipos e/ou ferramentas eléctricas empregadas	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1682 FARAMATOX. Toxinas Mariñas: mecanismos de transdución, usos terapéuticos e métodos de detección				REFERENCIA	
RISCO 15: Contacto con substancias cáusticas ou corrosivas							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Manipulación de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas na manipulación de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-22 Reactividade de produtos químicos
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen.
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupas de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Derrames ou fugas de produtos químicos Almacenamento >>					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente que non existe incompatibilidade entre vos produtos químicos almacenados.

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable
(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1682 FARAMATOX. Toxinas Mariñas: mecanismos de transdución, usos terapéuticos e métodos de detección					REFERENCIA	
RISCO 16: Explosións								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Gases de laboratorio					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-18 Seguridade en traballos con gases	

POSTO:		GI-1682 FARAMATOX. Toxinas Mariñas: mecanismos de transdución, usos terapéuticos e métodos de detección					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Equipos de extinción					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre o uso dos equipos de extinción	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Medidas de emerxencia					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre as normas de actuación ante emerxencias. Consultar ou plan de autoprotección do centro (dispoñible na web dá USC) co fin de coñecer as pautas de actuación.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1682 FARAMATOX. Toxinas Mariñas: mecanismos de transdución, usos terapéuticos e métodos de detección					REFERENCIA	
RISCO 22: Accidentes de tránsito e/ou non desprazamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
In Itínere e In misión					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre a seguridade nos desprazamentos co obxecto de previr Accidentes in itinere e in misión. Cumprir coas normas do código de circulación.	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1682 FARAMATOX. Toxinas Mariñas: mecanismos de transdución, usos terapéuticos e métodos de detección				REFERENCIA	
RISCO 25: Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso de produtos de químicos					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen. Antes do uso dun produto ou substancia química, deberase consultar a súa ficha de seguridade e seguir as medidas nela indicadas
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Derrames ou fugas de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas non almacenamento de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-22 Reactividade de produtos químicos
					RD 374/2001	P	Verificar que non existe incompatibilidade entre os produtos químicos almacenados.
	Probabilidade	B	VR	TO			

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Consecuencia	D			MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Manipulación de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas na manipulación de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-20 Normas xerais de seguridade nos laboratorios de prácticas NPR-22 Reactividade de produtos químicos
					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas sobre a manipulación de produtos químicos.
					RD 374/2001	P	Dispoñer de sistemas de ventilación xeral e/ou localizada, adecuados á natureza e cantidade das substancias ou mesturas químicas presentes.
					RD 374/2001	P	Seguir as instrucións indicadas nas fichas de datos de seguridade dous produtos
					RD 374/2001	P	Dispoñer de medios para a absorción ou neutralización de pequenos verteduras.
					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto funcionamento das campás de extracción
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento de produtos químicos	RD 374/2001	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas non almacenamento de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas
	RD 374/2001	P	Control periódico: Correcto almacenamento de substancias, preparados ou mesturas en instalacións adecuadas, en zonas ventiladas e atendendo á información fornecida polo fabricante na ficha de datos de seguridade do produto (tendo en conta a posible incompatibilidade e reactividade entre os produtos químicos). Deberá comprobarse que os recipientes non presentan roturas ou danos, que os mesmos permanecen pechados e correctamente etiquetados
	RD 374/2001	P	Almacenar vos produtos químicos seguindo vos criterios de incompatibilidade. Almacenalos preferente en armarios para químicos

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1682 FARAMATOX. Toxinas Mariñas: mecanismos de transdución, usos terapéuticos e métodos de detección				REFERENCIA	
RISCO 27: Exposición a axentes químicos							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Por calquera vía de entrada >> Uso de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.
					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.
					RD 374/2001	P	Na medida en que sexa tecnicamente posible evitar a utilización de substancias e preparados perigosos, optando pola substitución dous mesmos por outros que entrañen unha menor rocha.
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)
					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen. Antes do uso dun produto ou substancia química, deberase consultar a súa ficha de seguridade e seguir as medidas nela indicadas
					Lei 31/1995	P	Cumprir con todas as indicacións dadas pola Fichas de datos de Seguridade dous produtos utilizados.

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Por vía inhalatoria >> Traballos en campás de seguridade					RD 374/2001	P	Informar sobre o uso obrigatorio da campá extractora. Todos os traballos con expulsión de gases ou vapores realizaranse na campá extractora, coa extracción en funcionamento
					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente o correcto funcionamento da campá.
					RD 374/2001	P	Utilizar a campá de extracción para a preparación de mostras que impliquen, segundo ou contido do seu FDS, toxicidade por vía inhalatoria.
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Sensibilizantes por vía inhalatoria contacto de pel e/ou dérmica					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre os riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos
					RD 374/2001	P	Informar sobre os riscos e medidas preventivas de exposición a axentes sensibilizantes. A prioridade debe ser a súa eliminación ou substitución e só no caso de que isto non sexa tecnicamente posible deberíanse adoptar outras medidas para reducir a exposición dos traballadores (medidas de protección colectivas e individuais) a estas substancias. Débese limitar o mínimo posible o contacto cos mesmos.
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas).
	Probabilidade	M	VR	MO			

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do risco
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Consecuencia	D			MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Produtos químicos					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-22 Reactividade de produtos químicos
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	ED					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Canceríxenos e/ou mutáxenos por vía inhalatoria e/ou dérmica	RD 665/1997	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.
	RD 665/1997	P	Informar sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes canceríxenos e mutáxenos. Cando sexa posible, substituír vos axentes canceríxenos e/ou mutáxenos por outros menos perigosos. Se esta substitución non fose tecnicamente posible, a utilización destes axentes deberá realizarse en sistemas pechados.
	RD 665/1997	P	Dispoñer e implantar procedemento escrito sobre a manipulación de axentes canceríxenos ou mutáxenos que inclúan as medidas de seguridade a adoptar.
	RD 665/1997	P	Delimitar as zonas de rocha (de uso de canceríxenos e/ou mutáxenos), establecendo unha sinalización de seguridade e saúde adecuada.
	RD 665/1997	P	Uso obrigatorio do sistema para ou lavado da roupa de traballo utilizada nas tarefas con exposición a axentes canceríxenos e/ou mutáxenos. Esta prohibido que vos traballadores leven ao seu domicilio a roupa de traballo utilizada nas tarefas con exposición a axentes canceríxenos e mutaxénicos. A USC dispón dun contrato de lavado de roupa de laboratorio
	RD 665/1997	P	Gardar de forma separada a roupa de traballo utilizada nas tarefas con exposición a axentes canceríxenos e/ou mutáxenos, da roupa de rúa
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas).
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP3
	RD 665/1997	P	Empregar todas as medidas de control técnico que sexan posibles tecnicamente para reducir a exposición ao mínimo posible para axentes químicos canceríxenos e/ou mutaxénicos

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1682 FARAMATOX. Toxinas Mariñas: mecanismos de transdución, usos terapéuticos e métodos de detección					REFERENCIA	
RISCO 29: Exposición a axentes biolóxicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Posible contacto con axentes biolóxicos	RD 664/1997	P	Formar aos traballadores sobre riscos e medidas preventivas dá exposición a axentes biolóxicos.
	RD 664/1997	P	Informar vos traballadores sobre riscos e medidas preventivas dá exposición a axentes biolóxicos. Protexer feridas Dispoñer de tempo suficiente para ou aseo persoal antes de comer e antes de abandonar ou traballo. Lavado de mans mesmo despois de utilizar luvas. Non comer, beber ou fumar fóra das áreas destinadas para ou efecto, nunca nos lugares onde se desenvolvan tarefas con posible rocha biolóxico. Utilizar EPIs adecuados. Non mesturar roupa de traballo e rúa. Utilizar sistemas de bioseguridade non material cortante e punxente. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos
	RD 664/1997	P	Dispoñer de procedementos seguros para a execución de tarefas nas que se prevexa exposición a axentes biolóxicos.
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604)
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas).
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable
(D.N.) Disposición normativa

	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126)
	RD 664/1997	P	Cando exista rocha por exposición a axentes biolóxicos para vos que haxa vacinas eficaces, poñelas ao dispor dúas traballadores, informándolles das vantaxes e inconvenientes da vacinación.
	RD 664/1997	P	Facilitar ou lavado, descontaminación e, en caso necesario, destrución da roupa de traballo e vos equipos de protección contaminados, quedando rigorosamente prohibido que vos traballadores leven vos mesmos ao seu domicilio para tal fin. Deberase utilizar ou sistema de lavado de roupa do que dispón a USC
	Lei 31/1995	P	Establecer e implantar procedementos de traballo para a obtención, manipulación e procesamento das mostras en función da súa orixe; procedementos de desinfección e limpeza de material, uso de EPIs e utilización de técnicas apropiadas.
	Lei 31/1995	P	Traballar sempre en cabina de seguridade ata que se demostre que as mostras están libres de bacterias, virus, ...
	Lei 31/1995	P	Cumprir co RD 664/1997 sobre exposición a axentes biolóxicos e coñecer a norma interna da USC sobre traballo con axentes biolóxicos tipo 1, 2 e 3.
	Lei 31/1995	P	Informar sobre o obrigado cumprimento das normas internas da USC. NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos
	Lei 31/1995	P	Informar sobre o obrigado cumprimento das normas internas da USC. Manual de bioseguridade da facultade de Veterinaria

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1682 FARAMATOX. Toxinas Mariñas: mecanismos de transdución, usos terapéuticos e métodos de detección					REFERENCIA	
RISCO 30: Carga física								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación manual de cargas					RD 487/1997	P	Informar sobre os riscos e medidas preventivas en tarefas de manipulación manual de cargas. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención da USC (a disposición na web da USC): NPR-02 Manipulación de cargas	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Movementos repetitivos >> Tarefas con pipetas					Criterios Técnicos	P	Seleccionar pipetas con características ergonómicas e axustadas á tarefa para realizar	
					Criterios Técnicos	P	Sempre que sexa posible, usar versións electrónicas desta ferramentas, que permitan controlar electronicamente todas as partes do proceso (extracción, dose, colocación) sen necesidade de que o operario realice esforzos ou posturas inadecuadas cos dedos ou bonecas.	
					Criterios Técnicos	P	Realizar micro pausas de 3 a 5 minutos cada 20 minutos de traballo con pipetas. Evitar realizar esta tarefas máis de 30 minutos seguidos. Efectuar rotacións con outras actividades	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do risco

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable
(D.N.) Disposición normativa

Sobreesforzos	Lei 31/1995	P	Informar sobre as recomendación para evitar sobreesforzos. Manter unha postura por tempo prolongado comporta fatiga. Cambiar de posturas permite a recuperación dá musculatura involucrada. Un cambio de postura pode ser tan beneficioso como un descanso. Débese procurar a programación variada dá actividade. Intercalar tarefas. Mellor pausas curtas e frecuentes que longas e espazadas. Ou tempo de pausa non será recuperado aumentando ou ritmo de traballo. As pausas programadas introducíranse antes dá aparición dá fatiga. Non abalánceste sobre unha carga, realiza a técnica correcta e quenta vos músculos antes de asila.
---------------	-------------	---	--

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1682 FARAMATOX. Toxinas Mariñas: mecanismos de transdución, usos terapéuticos e métodos de detección					REFERENCIA	
RISCO 31: Fatiga por uso de PVD								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso PVDs >> Usuario PVDs.					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non uso de PVDs de maneira esporádica. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-03 Pantallas de visualización de datos	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso PVDs >> Usuario PVDs >> Uso de computador portátil					RD 488/1997	P	Dotar ao usuario de PVD que utilice portátil: - Teclado e intre independentes dá pantalla, para permitir que ou traballador adopte unha postura cómoda que non provoque cansazo nos brazos ou nas mans. Terá que haber espazo suficiente diante do teclado para que ou usuario poida apoiar vos brazos e as mans. - Pantalla independente orientable e inclinable a vontade, con facilidade de adaptarse ás necesidades do usuario ou soporte para portátil que ofrezca as mesmas posibilidades de adaptación. - Ou traballador dispoñerá de asento estable, que proporcione liberdade de movemento, postura comfortable, con altura regulable, e con respaldo reclinable e axustable en altura.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1682 FARAMATOX. Toxinas Mariñas: mecanismos de transdución, usos terapéuticos e métodos de detección					REFERENCIA	
RISCO 39: Outros riscos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Xestión PRL >> Formación					Lei 31/1995	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos específicas do seu posto de traballo así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Xestión PRL >> Información					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores dúas riscos de seguridade e saúde non seu traballo así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Traballos en laboratorio	Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-09 Normas mínimas para traballos en laboratorios NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-15 Instalacións, materiais e equipos de laboratorios NPR-16 Organización e normas xerais en laboratorios NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-20 Normas xerais de seguridade nos laboratorios de prácticas NPR-23 Operacións básicas de laboratorio NPR-22 Reactividade de produtos químicos NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos NPR-18 Seguridade en traballos con gases
--------------------------	-------------	---	--

GI-1275 BIOMAR. Biodiversidade e recursos mariños

POSTO DE TRABAJO	GI-1275 BIOMAR. Biodiversidade e recursos mariños
Traballos habituais e esporádicos	
Investigación. Non achégase información previa para a avaliación de riscos	
Observacións:	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:			GI-1275 BIOMAR. Biodiversidade e recursos mariños					REFERENCIA	
RISCO 1: Caídas de persoas a distinto nivel									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Posible acceso a zonas elevadas utilizando soportes non establecidos para este fin.					Lei 31/1995	P	Dispoñer de elementos seguros para o acceso a lugares ou zonas elevadas. Non se debe improvisar e antes de iniciar os traballos dispoñeráse dos medios auxiliares necesarios.		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Tránsito >> Escaleiras fixas					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores que non débense utilizar dispositivos: tableta, smartphone e dispositivos PDA mentres se despraza. Non transitar con présa polas escaleiras; non saltar vos chanzos. Realizar vos desprazamentos polas distintas escaleiras do centro de traballo a velocidade moderada, asíndose dous pasamáns sempre que sexa posible. Extremar as precaucións nas zonas exteriores, especialmente con días de choiva ou con presenza de humidade ambiental. Manteña as escaleiras do centro de traballo libre de todo tipo de materiais e obxectos.		

POSTO:		GI-1275 BIOMAR. Biodiversidade e recursos mariños					REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Tránsito - Distraccións - Uso de tableta, smartphone e dispositivos electrónicos					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores que non se deben utilizar dispositivos: tableta, smartphone e dispositivos PDA mentres o usuario estea a se desprazar.	
					RD 486/1997	P	Informar os traballadores sobre a necesidade de manter a orde e limpeza no centro de traballo	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1275 BIOMAR. Biodiversidade e recursos mariños					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Almacenamento en andeis ou armarios					RD 486/1997	P	Informar os traballadores sobre os riscos e medidas preventivas a adoptar no almacenamento de material en andeis e armarios.	

POSTO:		GI-1275 BIOMAR. Biodiversidade e recursos mariños					REFERENCIA	
RISCO 4: Caídas de obxectos en manipulación								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación manual de cargas					Lei 31/1995	P	Informar sobre a correcta manipulación manual de cargas.	

POSTO:			GI-1275 BIOMAR. Biodiversidade e recursos mariños					REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóviles									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	LD							
Accesos e tránsitos polo centro de traballo					Outros	P	Os traballadores deberán manter as dimensións do posto de traballo e cumprir as seguintes medidas preventivas:- Manter a orde e limpeza no posto de traballo.- Non se deberá ocupar pasos de circulación no centro de traballo.- Utilizar os armarios, caixoneiras, etc. para deixar o material, útiles, documentos, etc. utilizados.- Non se deberá mover o mobiliario no posto de traballo, pode reducir as dimensións do mesmo.- Non deixar caixas, bolsos, etc. baixo a mesa de traballo para evitar a redución do espazo de traballo.- Comunicar calquera anomalía ou deficiencia observada no posto de traballo ao responsable: mobiliario deteriorado, material en zonas de paso, pouco espazo de paso entre mobiliario, etc.		

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1275 BIOMAR. Biodiversidade e recursos mariños					REFERENCIA	
RISCO 9: Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Utilización de equipos de traballo: útiles e equipos de ofimática					RD 1215/1997	P	Manter o correcto estado dos útiles e equipos de ofimática segundo instrucións do fabricante.	
					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre recomendacións básicas de seguridade e saúde en traballos en oficinas. NPR-01 Utilización de equipos de traballo	

POSTO:			GI-1275 BIOMAR. Biodiversidade e recursos mariños					REFERENCIA	
RISCO 11: Atrapamento por ou entre obxectos									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Uso de equipos de traballo: Cortes, atrapamentos - Prácticas inadecuadas, ausencia/burlado/ineficacia dos dispositivos de protección fronte a elementos móbiles					Outros	P	Informar os traballadores dos riscos de seguridade e saúde asociadas ao uso de equipos de traballo de oficina así como das medidas de protección e prevención aplicables. NPR-01 Utilización de equipos de traballo		

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1275 BIOMAR. Biodiversidade e recursos mariños					REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	ED						
Uso de equipos e ferramentas eléctricas					RD 1215/1997	P	Formar aos traballadores sobre os riscos derivados do uso de equipos eléctricos, así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
					RD 1215/1997	P	Comunicar calquera anomalía que sexa detectada na instalación eléctrica e equipos eléctricos, así como a prohibición de realizar calquera tipo de manipulación nas instalacións e equipos eléctricos a non ser que estean expresamente autorizados pola empresa.	
					RD 1215/1997	P	Informar os traballadores sobre os riscos e medidas preventivas a adoptar no uso de equipos eléctricos. NPR-07 Instalacións eléctricas	

POSTO:		GI-1275 BIOMAR. Biodiversidade e recursos mariños					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Medidas de emerxencia					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre as normas de actuación ante emerxencias, equipos de emerxencia, puntos de encontro, ...	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1275 BIOMAR. Biodiversidade e recursos mariños					REFERENCIA	
RISCO 22: Accidentes de tránsito e/ou non desprazamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
In misión >> Desprazamentos					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre os riscos e medidas preventivas a adoptar nos desprazamentos fóra do centro de traballo.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
In Itínere >> Desprazamentos ao ir e volver do traballo					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre a seguridade nos desprazamentos co obxecto de previr Accidentes in-itinere.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1275 BIOMAR. Biodiversidade e recursos mariños					REFERENCIA	
RISCO 31: Fatiga por uso de PVD								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso PVDs >> Usuario PVDs.					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non uso de PVDs de maneira esporádica. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-03 Pantallas de visualización de datos	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso PVDs >> Usuario PVDs >> Uso de computador portátil					RD 488/1997	P	Dotar ao usuario de PVD que utilice portátil: - Teclado e intre independentes dá pantalla, para permitir que ou traballador adopte unha postura cómoda que non provoque cansazo nos brazos ou nas mans. Terá que haber espazo suficiente diante do teclado para que ou usuario poida apoiar vos brazos e as mans. - Pantalla independente orientable e inclinable a vontade, con facilidade de adaptarse ás necesidades do usuario ou soporte para portátil que ofrezca as mesmas posibilidades de adaptación. - Ou traballador dispoñerá de asento estable, que proporcione liberdade de movemento, postura confortable, con altura regulable, e con respaldo reclinable e axustable en altura.	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1275 BIOMAR. Biodiversidade e recursos mariños					REFERENCIA	
RISCO 34: Incomodidade ambiental								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Condições ergonómicas ambientais (para a súa valoración ergonómica, os parámetros deben atoparse dentro dos considerados como aceptables polo R.D. 486/97) >> Ambiente lumínico >> Reflexos-cegamentos					RD 488/1997	P	Situar o posto de traballo de tal forma que as fontes de luz, tales como xanelas e outras aberturas, os tabiques transparentes ou translúcidos e os equipos ou tabiques de cor clara non provoquen cegamento directo nin produzan reflexos molestos na pantalla.	

GI-1649 Agronomía e Ciencia Animal

POSTO DE TRABAJO	GI-1649 Agronomía e Ciencia Animal
Traballos habituais e esporádicos	
Docencia e Investigación. Non achégase información previa para a avaliación de riscos	
Observacións:	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1649 Agronomía e Ciencia Animal					REFERENCIA	
RISCO 1: Caídas de persoas a distinto nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Posible acceso a zonas elevadas utilizando soportes non establecidos para este fin.					Lei 31/1995	P	Dispoñer de elementos seguros para o acceso a lugares ou zonas elevadas. Non se debe improvisar e antes de iniciar os traballos dispoñeráse dos medios auxiliares necesarios.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Tránsito >> Escaleiras fixas					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores que non débense utilizar dispositivos: tableta, smartphone e dispositivos PDA mentres se despraza. Non transitar con présa polas escaleiras; non saltar vos chanzos. Realizar vos desprazamentos polas distintas escaleiras do centro de traballo a velocidade moderada, asíndose dous pasamáns sempre que sexa posible. Extremar as precaucións nas zonas exteriores, especialmente con días de choiva ou con presenza de humidade ambiental. Manteña as escaleiras do centro de traballo libre de todo tipo de materiais e obxectos.	

POSTO:		GI-1649 Agronomía e Ciencia Animal					REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Tránsito - Distraccións - Uso de tableta, smartphone e dispositivos electrónicos					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores que non se deben utilizar dispositivos: tableta, smartphone e dispositivos PDA mentres o usuario estea a se desprazar.	
					RD 486/1997	P	Informar os traballadores sobre a necesidade de manter a orde e limpeza no centro de traballo	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1649 Agronomía e Ciencia Animal					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Almacenamento en andeis ou armarios					RD 486/1997	P	Informar os traballadores sobre os riscos e medidas preventivas a adoptar no almacenamento de material en andeis e armarios.	

POSTO:		GI-1649 Agronomía e Ciencia Animal					REFERENCIA	
RISCO 4: Caídas de obxectos en manipulación								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación manual de cargas					Lei 31/1995	P	Informar sobre a correcta manipulación manual de cargas.	

POSTO:			GI-1649 Agronomía e Ciencia Animal					REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóviles									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	LD							
Accesos e tránsitos polo centro de traballo					Outros	P	Os traballadores deberán manter as dimensións do posto de traballo e cumprir as seguintes medidas preventivas:- Manter a orde e limpeza no posto de traballo.- Non se deberá ocupar pasos de circulación no centro de traballo.- Utilizar os armarios, caixoneiras, etc. para deixar o material, útiles, documentos, etc. utilizados.- Non se deberá mover o mobiliario no posto de traballo, pode reducir as dimensións do mesmo.- Non deixar caixas, bolsos, etc. baixo a mesa de traballo para evitar a redución do espazo de traballo.- Comunicar calquera anomalía ou deficiencia observada no posto de traballo ao responsable: mobiliario deteriorado, material en zonas de paso, pouco espazo de paso entre mobiliario, etc.		

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1649 Agronomía e Ciencia Animal					REFERENCIA	
RISCO 9: Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Utilización de equipos de traballo: útiles e equipos de ofimática					RD 1215/1997	P	Manter o correcto estado dos útiles e equipos de ofimática segundo instrucións do fabricante.	
					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre recomendacións básicas de seguridade e saúde en traballos en oficinas. NPR-01 Utilización de equipos de traballo	

POSTO:			GI-1649 Agronomía e Ciencia Animal					REFERENCIA	
RISCO 11: Atrapamento por ou entre obxectos									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Uso de equipos de traballo: Cortes, atrapamentos - Prácticas inadecuadas, ausencia/burlado/ineficacia dos dispositivos de protección fronte a elementos móbiles					Outros	P	Informar os traballadores dos riscos de seguridade e saúde asociadas ao uso de equipos de traballo de oficina así como das medidas de protección e prevención aplicables. NPR-01 Utilización de equipos de traballo		

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1649 Agronomía e Ciencia Animal					REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	ED						
Uso de equipos e ferramentas eléctricas					RD 1215/1997	P	Formar aos traballadores sobre os riscos derivados do uso de equipos eléctricos, así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
					RD 1215/1997	P	Comunicar calquera anomalía que sexa detectada na instalación eléctrica e equipos eléctricos, así como a prohibición de realizar calquera tipo de manipulación nas instalacións e equipos eléctricos a non ser que estean expresamente autorizados pola empresa.	
					RD 1215/1997	P	Informar os traballadores sobre os riscos e medidas preventivas a adoptar no uso de equipos eléctricos. NPR-07 Instalacións eléctricas	

POSTO:		GI-1649 Agronomía e Ciencia Animal					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Medidas de emerxencia					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre as normas de actuación ante emerxencias, equipos de emerxencia, puntos de encontro, ...	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1649 Agronomía e Ciencia Animal					REFERENCIA	
RISCO 22: Accidentes de tránsito e/ou non desprazamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
In misión >> Desprazamentos					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre os riscos e medidas preventivas a adoptar nos desprazamentos fóra do centro de traballo.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
In Itínere >> Desprazamentos ao ir e volver do traballo					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre a seguridade nos desprazamentos co obxecto de previr Accidentes in-itinere.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1649 Agronomía e Ciencia Animal					REFERENCIA	
RISCO 31: Fatiga por uso de PVD								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso PVDs >> Usuario PVDs.					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non uso de PVDs de maneira esporádica. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-03 Pantallas de visualización de datos	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso PVDs >> Usuario PVDs >> Uso de computador portátil					RD 488/1997	P	Dotar ao usuario de PVD que utilice portátil: - Teclado e intre independentes dá pantalla, para permitir que ou traballador adopte unha postura cómoda que non provoque cansazo nos brazos ou nas mans. Terá que haber espazo suficiente diante do teclado para que ou usuario poida apoiar vos brazos e as mans. - Pantalla independente orientable e inclinable a vontade, con facilidade de adaptarse ás necesidades do usuario ou soporte para portátil que ofrezca as mesmas posibilidades de adaptación. - Ou traballador dispoñerá de asento estable, que proporcione liberdade de movemento, postura confortable, con altura regulable, e con respaldo reclinable e axustable en altura.	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do risco
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1649 Agronomía e Ciencia Animal				REFERENCIA	
RISCO 34: Incomodidade ambiental							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Condições ergonómicas ambientais (para a súa valoración ergonómica, os parámetros deben atoparse dentro dos considerados como aceptables polo R.D. 486/97) >> Ambiente lumínico >> Reflexos-cegamentos					RD 488/1997	P	Situar o posto de traballo de tal forma que as fontes de luz, tales como xanelas e outras aberturas, os tabiques transparentes ou translúcidos e os equipos ou tabiques de cor clara non provoquen cegamento directo nin produzan reflexos molestos na pantalla.

GI-1704 Reprodución e obstetricia. Reprodución animal

POSTO DE TRABALLO	GI-1704 Reprodución e obstetricia. Reprodución animal
Traballos habituais e esporádicos	
Tarefas de Docencia, Prácticas, e Investigación. Cultivos in vitro de gametos e embrións. Exames microscópios e con lupa. Análises bioquímicos de mostras de soro. Recollida de mostras, realización de ecografías.	
EPIs dispoñibles	
Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345), Luvas de protección contra riscos mecánicas (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388), Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166), Luvas de protección contra riscos térmicas: calor e/ou lume (UNE-EN 407)	
Observacións:	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1704 Reprodución e obstetricia. Reprodución animal					REFERENCIA	
RISCO 1: Caídas de persoas a distinto nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Tránsito >> Escaleiras fixas					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores que non débense utilizar dispositivos: tableta, smartphone e dispositivos PDA mentres se despraza. Non transitar con présa polas escaleiras; non saltar vos chanzos. Realizar vos desprazamentos polas distintas escaleiras do centro de traballo a velocidade moderada, asíndose dous pasamáns sempre que sexa posible. Extremar as precaucións nas zonas exteriores, especialmente con días de choiva ou con presenza de humidade ambiental. Manteña as escaleiras do centro de traballo libre de todo tipo de materiais e obxectos.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Posibilidade de prácticas inadecuadas >> Posibilidade de emprego de medios non adecuados para alcanzar obxectos					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores dá prohibición de uso de escaleiras de man en mal estado ou calquera outro elemento que non ofrezca as condicións de seguridade adecuadas (mobiliario, etc.).	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:			GI-1704 Reprodución e obstetricia. Reprodución animal					REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Desprazamentos polas áreas de traballo					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre as medidas preventivas a tomar durante vos desprazamentos polas áreas do centro traballo. Manteña en todo momento as zonas de paso libres de todo tipo de obstáculos. Manteña as áreas de traballo en boas condicións de orde e limpeza; limpe con rapidez derramar que se poidan presentar; permaneza sempre atento ao estado das vías de circulación polas que se transita. Realice vos desprazamentos a velocidade moderada, especialmente en zonas onde poidan existir irregularidades ou humidade; extreme as precaucións detéctase a presenza dalgún tipo de derrame. As calzas que se utilicen para acceder e traballar nos recintos nos que é obrigatorio ou seu uso, deberán ofrecer garantías respecto á súa adherencia ao chan; comprobe este aspecto.		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Orde e limpeza >> Vertidas ou derrames	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do chan evitando a acumulación de auga, disolventes e calquera produto que poida xerar un esbarón.
	RD 486/1997	P	Manter vos espazos de traballo limpos, secos e exentos de substancias esvaradías.
	Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre a necesidade de recoller inmediatamente derramar ou verteduras e sinalizar a situación de chan deslizante mentres se manteña a situación de rocha. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas:- Deixar libres de obstáculos as zonas de paso. - Recoller inmediatamente calquera derrame de auga ou outro tipo de substancia.- Evitar almacenamentos temporais de material fóra dous espazos habilitados para a súa provisión.- Segregar e depositar vos residuos xerados non centro de traballo nos contedores habilitados para iso.- Colocar sinais de advertencia nas zonas que acaban de ser fregadas e poidan ser atravesadas por traballadores/usuarios.- Prestar atención aos desniveis, irregularidades ou danos do chan.- Non circular con présas por escaleiras; non correr nin saltar chanzos.- Utilizar calzado de traballo con soa antiescorregadiza e unha correcta suxeición do talón.- Proceder á limpeza de manchas, salpicaduras, derrames, etc. que se produzan na zona de traballo canto antes, se non fose posible acoutar e sinalizar a zona afectada.

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1704 Reprodución e obstetricia. Reprodución animal					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)		MEDIDA
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento en andeis ou armarios	RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non almacenamento de material en andeis e armarios. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas para ou almacenamento de material en andeis e armarios: - Ancorar vos andeis ao chan e/ou parede. - Comprobar periodicamente a estabilidade dous elementos que conforman a andel/armario susceptibles de caída. - Non tentar suxeitar un armario ou andel que cae, retirarse inmediatamente. - Respectar ou límite de carga máxima indicado polo fabricante, non sobrecargando vos andeis con peso excesivo. - Non sobrecargar vos andeis e colocar ou material máis pesado nas zonas máis baixas dúas andeis. - Non subir aos estantes inferiores para acceder aos superiores; sempre utilizar unha escaleira. - Manter vos obxectos almacenados nos andeis ordenados para evitar posibles derrubamentos. - Informar ou responsable de calquera defecto ou incidencia nas andeis/armarios para que sexa reparado, por exemplo: baldas en mal estado, traveseiros de andeis golpeados, etc.
	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dás andeis / sistemas de almacenaxe. Manter a correcta estabilidade, arriostamento e resistencia dous sistemas de almacenamento avisando a un responsable en caso de detectar algunha anomalía
	RD 486/1997	P	Informar sobre vos correctos criterios de almacenamento. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas para ou almacenamento de material.- Respectar a sinalización de zonas destinadas á almacenamento.- Prohibido subir aos andeis.- Almacenar ou material preferiblemente en andeis. Colocar ou material máis pesado nos estantes inferiores, ou máis manipulable (consumo, reposición), nos de non medio, e ou menos usado, nas zonas máis altas.- Manter a orde nos Apilamentos e centralos para estabilizar ou material. Recoméndase non exceder vos dous metros de altura para almacenamento de material.- Almacenar as garrafas en bastidores apropiados ou nun compartimento especial, nunca unhas sobre outras.- Vos produtos químicos almacenados deben estar adecuadamente etiquetados. Non retirar

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

							ningún tipo de etiquetaxe nin sinalización dous devanditos produtos. Á almacenar as substancias perigosas deberá facerse debidamente separadas, agrupadas polo tipo de rocha que poden xerar (tóxico, incendio...) e respectando as incompatibilidades que existan entre elas (segundo indicacións de almacenamento incluídas na ficha de datos de seguridade dous produtos).- Utilizar implementos adecuados para a manipulación de materiais soltos.- Comunicar calquera anomalía ou deficiencia observada na zona de traballo ao responsable.
					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do material almacenado.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Almacenamento >> Almacenamento de botellas e botellóns de gases comprimidos					RD 486/1997	P	Almacenar en lugares adecuados as botellas e botellóns de gases comprimidos, asegurando a correcta fixación das mesmas e a protección contra golpes. Almacenar en lugares adecuados con suficiente ventilación

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1704 Reprodución e obstetricia. Reprodución animal					REFERENCIA	
RISCO 4: Caídas de obxectos en manipulación								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación manual de cargas: Uso de útiles, ferramentas e equipos de traballo					Lei 31/1995	P	Informar sobre a correcta manipulación manual de cargas. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas durante a manipulación manual de cargas:- Planificar ou levantamento: • Utilizar axudas mecánicas sempre que sexa posible. • Avaliar inicialmente a carga. Comprobar a carga: forma, tamaño, peso, zonas de agarre, posibles puntos perigosos, etc.. • Prever a zona de paso con cargas, punto de destino final do levantamento. Retirar vos materiais que entorpezan ou paso.- Técnica de levantamento: • Situar-se xunto á carga, apoiar vos pés firmemente, separándovos aproximadamente 50 cm e ter en conta ou posterior desprazamento que se vai a realizar. • Flexionar as pernas, dobrando vos xeonllos. • Asegurarse que se agarra a carga coa palma dá man e a base dous dedos, mantendo recta a boneca. • Cargar ou corpo simétricamente coa carga. • Levantar a carga mediante ou enderezamento das pernas, evitando tiróns violentos. Manter as costas rectas e aderezadas. • Non levantar a carga por encima dá cintura nun só movemento. • Evitar as inclinacións, xiros, estiramentos, empuxes e posturas forzadas.- Para transportar e suxeitar as cargas de forma manual seguir as seguintes indicacións: • Levar a carga manténdose dereito. • Aproximar a carga ao corpo. • Traballar cos brazos estendidos cara abaixo e ou máis tensos que se poida. • Evitar as torsións con cargas; deberase virar todo ou corpo mediante pequenos movementos dous pés. • Aproveitar ou peso do corpo de forma efectiva, para empuxar vos obxectos ou tirar deles. • Evitar manexar obxectos por encima dá cintura. • Non manipular cargas durante ou uso de escaleiras manuais.- Recoméndase utilizar calzado de traballo que protexa parte anterior do pé. Evitar utilizar zapatos soltos ou zapatos que non protexan ou pé (sandalias) para manipular manualmente cargas.	
	Probabilidade	M	VR	MO				

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Consecuencia	D			MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Manipulación manual de cargas >> Manipulación e/ou transporte de botellas e botellóns de gases comprimidos					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345)
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	LD					
Manipulación de obxectos					Lei 31/1995	P	Informar sobre vos riscos e as medidas preventivas a adoptar na manipulación de obxectos. Suxeitar firmemente ou material. Non precipitarse ao collelo e transportalo. Non manipular obxectos coas mans molladas ou con sangue, por exemplo. Mans e carga limpas e secas. Mellor con luvas Asegurar as cargas para manipular para evitar que poidan deslizarse e caerse durante a súa manipulación. Utilizar na medida do posible carros auxiliares para traslado de útiles e ferramentas. Con obxectos pesados ou voluminosos pedir axuda. Non colocar materiais sobresaíndo en andeis ou mesas de traballo, para evitar caídas dúas mesmos por choques contra eles.

POSTO:		GI-1704 Reprodución e obstetricia. Reprodución animal					REFERENCIA	
RISCO 5: Caídas de obxectos desprendidos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Materiais almacenados en andeis					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous almacenamentos.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1704 Reprodución e obstetricia. Reprodución animal					REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóviles								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Elementos fixos >> Zonas de paso					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar para evitar vos golpes contra obxectos inmóviles. Garde unhas distancias de separación suficientes entre vos elementos materiais, para poder efectuar comodamente ou seu traballo. Mantén libres de obstáculos as zonas de paso, saídas e vías de circulación dous lugares de traballo e, en especial, as saídas e vías de circulación previstas para a evacuación en caso de emerxencia, de forma que sexa posible utilízalas sen dificultades en todo momento. Manteña a orde e limpeza do lugar de traballo.	
					RD 486/1997	P	Manter unhas condicións de iluminación adecuadas nas diversas zonas de traballo, segundo vos requirimentos do R.D. 486/1997.	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1704 Reprodución e obstetricia. Reprodución animal					REFERENCIA	
RISCO 8: Golpes ou contactos con elementos móbiles dá máquina								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de equipos de traballo					Lei 31/1995, RD 39/1997	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso dous equipos de traballo / ferramentas así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
					RD 1215/1997	P	Verificar periodicamente que vos equipos de traballo dispoñerán dous elementos de seguridade definidos polo fabricante e lestes atoparanse en bo estado	
					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso dous equipos de traballo / ferramentas así como das medidas de protección e prevención aplicables. Seguir as instrucións contidas nos manuais de instrucións dous equipos de traballo utilizados (que deberán estar a dispor dous traballadores). En caso de anomalía de funcionamento que se detecte nos equipos ou nos seus sistemas de protección debe ser comunicada inmediatamente sen realizar intervencións nos mesmos. Está prohibido retirar, anular ou eliminar vos elementos de protección dous equipos de traballo. Está prohibido utilizar luvas, roupas folgadas, levar ou pelo solto ou traballar con aneis, pulseiras, cadeas, etc. na proximidade de elementos xiratorios. Todas as operacións con equipos de traballo realizásense empregando vos medios e seguindo as indicacións establecidas polo fabricante non manual de instrucións. Calquera operación de axuste, limpeza ou similar realizaranse sempre cos equipos desconectados da súa fonte de alimentación e tras parar e consignar ou equipo de forma que se poida asegurar a imposibilidade de posta en marcha do equipo de forma intempestiva.	
					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-01 Utilización de equipos de traballo	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

Consecuencia

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1704 Reprodución e obstetricia. Reprodución animal					REFERENCIA	
RISCO 9: Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Ferramentas e útiles empregados.					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar para ou bo uso de ferramentas manuais. Elixir a ferramenta apropiada para cada traballo. Non utilizar as ferramentas para fins distintos dous previstos, nin sobrepasar as prestacións para as que están deseñadas. Utilizar ferramentas de boa calidade. Utilizar ferramentas illadas ou illantes en traballos eléctricos. Utilizar ferramentas antichispas en atmosferas potencialmente explosivas e/ou inflamables, aínda que sexa temporal. Uso de luvas de seguridade en caso de rocha de golpes e/ou cortes. Uso de Lentes de seguridade en caso de rocha proxeccións. Para ou transporte de ferramentas cortantes ou punzantes, utilizar fundas adecuadas	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación de obxectos cortantes ou punzantes					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos derivadas dá existencia de elementos punzantes ou cortantes e dás medidas preventivas a adoptar. Extremar as precaucións á hora de manipular elementos punzantes ou cortantes.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Utilización de ferramentas manuais ou útiles					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra riscos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rachado) (UNE-EN 388)
					Lei 31/1995	P	Informar ós traballadores sobre o uso de obxectos ou ferramentas. Selecione a ferramenta correcta para cada traballo para realizar. En caso de dúbida ou evidencia de que non é a adecuada, e/ou, non está en bo estado, comuníqueo ao seu superior inmediato Asegurar de que sabe utilizar a ferramenta de maneira correcta. Siga as instrucións de uso e mantemento do fabricante Non improvise ferramentas, SON INSEGURAS e unha temeridade pola súa banda Evite contornas que dificultes o seu uso correcto durante toda a operación, como espazos angostos, con baixa iluminación, etc Garde as ferramentas ordenadas, limpas e en lugar seguro, e transportar as ferramentas cortantes en fundas protectoras Manteña a orde e a limpeza en todo momento durante a realización dús traballos con ferramentas Use os Equipos de Protección individual adecuados para cada ferramenta Non sitúe a man por diante da ferramenta, na dirección de corte ou de golpeo. Estude a zona de xiro do seu brazo, para evitar golpes durante o accionamento da ferramenta.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Manipulación de obxectos cortantes ou punzantes >> Uso de instrumentos cortopunzantes	Lei 31/1995	P	Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas sobre ou uso de instrumentos sanitarios cortopunzantes:- Manexar con extraordinario coidado as agullas e vos instrumentos cortantes usados.- As precaucións deberanse adoptar durante e tras a súa utilización, ao limpálos e na súa eliminación.- Unha vez utilizadas, as agullas non deben ser sometidas a ningunha manipulación.- Para a súa eliminación, as agullas, xiringas e outros instrumentos cortantes ou punzantes deben ser colocados en envases regulamentarios resistentes á punción, que estarán localizados na zona en que vaian ser utilizados.- Non encher envasesvos totalmente, posto que as agullas que sobresaen dous contedores constitúen unha rocha importante para as persoas que as manexan.- Sempre que sexa posible, vos traballadores que utilicen instrumentos cortantes ou punzantes deben depositalos persoalmente non recipiente adecuado.- Non deixar obxectos cortantes ou punzantes abandonados sobre unha superficie, xa que existe rocha de que outras persoas sufran Accidentes.- Terase especial coidado en que non haxa obxectos cortantes ou punzantes na roupa que vaia á lavandería, xa que poden producir Accidentes aos traballadores que a manipulen.- Non depositar obxectos cortantes ou punzantes nas bolsas de plástico situadas nos cubos de lixo
--	-------------	---	--

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable
(D.N.) Disposición normativa

POSTO:			GI-1704 Reprodución e obstetricia. Reprodución animal					REFERENCIA	
RISCO 10: Proxección de fragmentos ou partículas									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Salpicaduras de produtos durante a súa manipulación no laboratorio. Rotura de pezas, limpeza, manipulación, Fluídos, ...					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166)		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Proxeccións ou salpicaduras por manipulación de produtos, limpeza, fluídos, etc.					Lei 31/1995	P	Información aos traballadores. É obrigatorio ou uso de pantalla facial, ou Lentes de seguridade, en todas as tarefas con rocha de proxeccións ou salpicaduras Revisar e recoller a zona antes de comezar ou traballo, na medida do posible Manter distancia e expoñerse ou mínimo. Nunca dirixir mangueras, etc. cara ao corpo nin a cara		

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1704 Reprodución e obstetricia. Reprodución animal					REFERENCIA	
RISCO 13: Contactos térmicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Material a temperaturas elevadas (procedente de placas calefactantes, fornos, baños ou estufas, gases licuados, ...)					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra riscos térmicos: calor e/ou lume (UNE-EN 407)	
					Criterios Técnicos	P	Usar medios auxiliares para coller vos materiais a temperaturas elevadas (pinzas, etc.)	
					RD 773/1997	P	Informar sobre ou rocha e medidas preventivas en tarefas de manipulación de Material a temperaturas elevadas. Evitar, na medida do posible, a manipulación non laboratorio de materiais a temperatura elevada, esperando ou seu arrefriado se ou procedemento de traballo permite. Uso de luvas ou equipos auxiliares	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1704 Reprodución e obstetricia. Reprodución animal					REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	ED						
Uso de equipos e ferramentas eléctricas					RD 614/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso de equipos eléctricos, así como dás medidas de protección e prevención aplicables.	
					RD 614/2001	P	Informar vos traballadores sobre a forma de comunicar calquera anomalía que sexa detectada na instalación eléctrica e equipos eléctricos, así como a prohibición de realizar calquera tipo de manipulación nas instalacións e equipos eléctricos a non ser que estean expresamente autorizados pola empresa.	
					RD 614/2001	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non uso de equipos eléctricos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC) : NPR-07 Instalacións eléctricas	
					RD 614/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous equipos e/ou ferramentas eléctricas empregadas	

POSTO:		GI-1704 Reprodución e obstetricia. Reprodución animal					REFERENCIA	
RISCO 16: Explosións								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Gases de laboratorio					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-18 Seguridade en traballos con gases	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1704 Reprodución e obstetricia. Reprodución animal					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Equipos de extinción					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre o uso dos equipos de extinción	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Medidas de emerxencia					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre as normas de actuación ante emerxencias. Consultar ou plan de autoprotección do centro (dispoñible na web dá USC) co fin de coñecer as pautas de actuación.	

POSTO:		GI-1704 Reprodución e obstetricia. Reprodución animal					REFERENCIA	
RISCO 22: Accidentes de tránsito e/ou non desprazamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
In Itínere e In misión					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre a seguridade nos desprazamentos co obxecto de previr Accidentes in itinere e in misión. Cumprir coas normas do código de circulación.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1704 Reprodución e obstetricia. Reprodución animal					REFERENCIA	
RISCO 30: Carga física								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación manual de cargas					RD 487/1997	P	Informar sobre os rocha e medidas preventivas en tarefas de manipulación manual de cargas. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención da USC (a disposición na web da USC): NPR-02 Manipulación de cargas	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Sobreesforzos					Lei 31/1995	P	Informar sobre as recomendación para evitar sobreesforzos. Manter unha postura por tempo prolongado comporta fatiga. Cambiar de posturas permite a recuperación da musculatura involucrada. Un cambio de postura pode ser tan beneficioso como un descanso. Débese procurar a programación variada da actividade. Intercalar tarefas. Mellor pausas curtas e frecuentes que longas e espazadas. Ou tempo de pausa non será recuperado aumentando ou ritmo de traballo. As pausas programadas introducíranse antes da aparición da fatiga. Non abalánceste sobre unha carga, realiza a técnica correcta e quenta vos músculos antes de asila.	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do risco
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1704 Reprodución e obstetricia. Reprodución animal					REFERENCIA	
RISCO 31: Fatiga por uso de PVD								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso PVDs >> Usuario PVDs.					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non uso de PVDs de maneira esporádica. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-03 Pantallas de visualización de datos	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso PVDs >> Usuario PVDs >> Uso de computador portátil					RD 488/1997	P	Dotar ao usuario de PVD que utilice portátil: - Teclado e intre independentes dá pantalla, para permitir que ou traballador adopte unha postura cómoda que non provoque cansazo nos brazos ou nas mans. Terá que haber espazo suficiente diante do teclado para que ou usuario poida apoiar vos brazos e as mans. - Pantalla independente orientable e inclinable a vontade, con facilidade de adaptarse ás necesidades do usuario ou soporte para portátil que ofrezca as mesmas posibilidades de adaptación. - Ou traballador dispoñerá de asento estable, que proporcione liberdade de movemento, postura confortable, con altura regulable, e con respaldo reclinable e axustable en altura.	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do risco
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1704 Reprodución e obstetricia. Reprodución animal					REFERENCIA	
RISCO 39: Outros riscos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Xestión PRL >> Formación					Lei 31/1995	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos específicas do seu posto de traballo así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Xestión PRL >> Información					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores dúas riscos de seguridade e saúde non seu traballo así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Traballos en laboratorio					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-09 Normas mínimas para traballos en laboratorios NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-15 Instalacións, materiais e equipos de laboratorios NPR-16 Organización e normas xerais en laboratorios NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-20 Normas xerais de seguridade nos laboratorios de prácticas NPR-23 Operacións básicas de laboratorio NPR-22 Reactividade de produtos químicos NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos NPR-18 Seguridade en traballos con gases	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

GI-1705 METANIMAL. Metabolismo e patoloxía animal

POSTO DE TRABAJO	GI-1705 METANIMAL. Metabolismo e patoloxía animal
Traballos habituais e esporádicos	
Docencia: propedéutica clínica, análises clínicos, Patoloxía xeral, Propedéutica, Menciña da vaca leiteira de alta produción	
EPIs dispoñibles	
Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345), Luvas de protección contra riscos mecánicas (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388), Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166), Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166), Luvas de protección fronte ao rocha química (UNE EN 374-1), Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034), Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604), Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas)., Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126)	
Observacións:	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1705 METANIMAL. Metabolismo e patoloxia animal					REFERENCIA	
RISCO 1: Caídas de persoas a distinto nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Tránsito >> Escaleiras fixas					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores que non débense utilizar dispositivos: tableta, smartphone e dispositivos PDA mentres se despraza. Non transitar con présa polas escaleiras; non saltar vos chanzos. Realizar vos desprazamentos polas distintas escaleiras do centro de traballo a velocidade moderada, asíndose dous pasamáns sempre que sexa posible. Extremar as precaucións nas zonas exteriores, especialmente con días de choiva ou con presenza de humidade ambiental. Manteña as escaleiras do centro de traballo libre de todo tipo de materiais e obxectos.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Posibilidade de prácticas inadecuadas >> Posibilidade de emprego de medios non adecuados para alcanzar obxectos					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores dá prohibición de uso de escaleiras de man en mal estado ou calquera outro elemento que non ofrezca as condicións de seguridade adecuadas (mobiliario, etc.).	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:			GI-1705 METANIMAL. Metabolismo e patoloxia animal					REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Desprazamentos polas áreas de traballo					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre as medidas preventivas a tomar durante vos desprazamentos polas áreas do centro traballo. Manteña en todo momento as zonas de paso libres de todo tipo de obstáculos. Manteña as áreas de traballo en boas condicións de orde e limpeza; limpe con rapidez derramar que se poidan presentar; permaneza sempre atento ao estado das vías de circulación polas que se transita. Realice vos desprazamentos a velocidade moderada, especialmente en zonas onde poidan existir irregularidades ou humidade; extreme as precaucións detéctase a presenza dalgún tipo de derrame. As calzas que se utilicen para acceder e traballar nos recintos nos que é obrigatorio ou seu uso, deberán ofrecer garantías respecto á súa adherencia ao chan; comprobe este aspecto.		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Orde e limpeza >> Vertidas ou derrames	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do chan evitando a acumulación de auga, disolventes e calquera produto que poida xerar un esbarón.
	RD 486/1997	P	Manter vos espazos de traballo limpos, secos e exentos de substancias esvaradías.
	Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre a necesidade de recoller inmediatamente derramar ou verteduras e sinalizar a situación de chan deslizante mentres se manteña a situación de rocha. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas:- Deixar libres de obstáculos as zonas de paso. - Recoller inmediatamente calquera derrame de auga ou outro tipo de substancia.- Evitar almacenamentos temporais de material fóra dous espazos habilitados para a súa provisión.- Segregar e depositar vos residuos xerados non centro de traballo nos contedores habilitados para iso.- Colocar sinais de advertencia nas zonas que acaban de ser fregadas e poidan ser atravesadas por traballadores/usuarios.- Prestar atención aos desniveis, irregularidades ou danos do chan.- Non circular con présas por escaleiras; non correr nin saltar chanzos.- Utilizar calzado de traballo con soa antiescorregadiza e unha correcta suxeición do talón.- Proceder á limpeza de manchas, salpicaduras, derrames, etc. que se produzan na zona de traballo canto antes, se non fose posible acoutar e sinalizar a zona afectada.

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1705 METANIMAL. Metabolismo e patoloxia animal					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento en andeis ou armarios	RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non almacenamento de material en andeis e armarios. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas para ou almacenamento de material en andeis e armarios: - Ancorar vos andeis ao chan e/ou parede. - Comprobar periodicamente a estabilidade dous elementos que conforman a andel/armario susceptibles de caída. - Non tentar suxeitar un armario ou andel que cae, retirarse inmediatamente. - Respectar ou límite de carga máxima indicado polo fabricante, non sobrecargando vos andeis con peso excesivo. - Non sobrecargar vos andeis e colocar ou material máis pesado nas zonas máis baixas dúas andeis. - Non subir aos estantes inferiores para acceder aos superiores; sempre utilizar unha escaleira. - Manter vos obxectos almacenados nos andeis ordenados para evitar posibles derrubamentos. - Informar ou responsable de calquera defecto ou incidencia nas andeis/armarios para que sexa reparado, por exemplo: baldas en mal estado, traveseiros de andeis golpeados, etc.
	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado das andeis / sistemas de almacenaxe. Manter a correcta estabilidade, arriostamento e resistencia dous sistemas de almacenamento avisando a un responsable en caso de detectar algunha anomalía
	RD 486/1997	P	Informar sobre vos correctos criterios de almacenamento. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas para ou almacenamento de material.- Respectar a sinalización de zonas destinadas á almacenamento.- Prohibido subir aos andeis.- Almacenar ou material preferiblemente en andeis. Colocar ou material máis pesado nos estantes inferiores, ou máis manipulable (consumo, reposición), nos de non medio, e ou menos usado, nas zonas máis altas.- Manter a orde nos Apilamentos e centralos para estabilizar ou material. Recoméndase non exceder vos dous metros de altura para almacenamento de material.- Almacenar as garrafas en bastidores apropiados ou nun compartimento especial, nunca unhas sobre outras.- Vos produtos químicos almacenados deben estar adecuadamente etiquetados. Non retirar

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

							ningún tipo de etiquetaxe nin sinalización dous devanditos produtos. Á almacenar as substancias perigosas deberá facerse debidamente separadas, agrupadas polo tipo de rocha que poden xerar (tóxico, incendio...) e respectando as incompatibilidades que existan entre elas (segundo indicacións de almacenamento incluídas na ficha de datos de seguridade dous produtos).- Utilizar implementos adecuados para a manipulación de materiais soltos.- Comunicar calquera anomalía ou deficiencia observada na zona de traballo ao responsable.
					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do material almacenado.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Almacenamento >> Almacenamento de botellas e botellóns de gases comprimidos					RD 486/1997	P	Almacenar en lugares adecuados as botellas e botellóns de gases comprimidos, asegurando a correcta fixación das mesmas e a protección contra golpes. Almacenar en lugares adecuados con suficiente ventilación

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1705 METANIMAL. Metabolismo e patoloxia animal					REFERENCIA	
RISCO 4: Caídas de obxectos en manipulación								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación manual de cargas: Uso de útiles, ferramentas e equipos de traballo					Lei 31/1995	P	Informar sobre a correcta manipulación manual de cargas. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas durante a manipulación manual de cargas:- Planificar ou levantamento: • Utilizar axudas mecánicas sempre que sexa posible. • Avaliar inicialmente a carga. Comprobar a carga: forma, tamaño, peso, zonas de agarre, posibles puntos perigosos, etc.. • Prever a zona de paso con cargas, punto de destino final do levantamento. Retirar vos materiais que entorpezan ou paso.- Técnica de levantamento: • Situar-se xunto á carga, apoiar vos pés firmemente, separándovos aproximadamente 50 cm e ter en conta ou posterior desprazamento que se vai a realizar. • Flexionar as pernas, dobrando vos xeonllos. • Asegurarse que se agarra a carga coa palma dá man e a base dous dedos, mantendo recta a boneca. • Cargar ou corpo simétricamente coa carga. • Levantar a carga mediante ou enderezamento das pernas, evitando tiróns violentos. Manter as costas rectas e aderezadas. • Non levantar a carga por encima dá cintura nun só movemento. • Evitar as inclinacións, xiros, estiramentos, empuxes e posturas forzadas.- Para transportar e suxeitar as cargas de forma manual seguir as seguintes indicacións: • Levar a carga manténdose dereito. • Aproximar a carga ao corpo. • Traballar cos brazos estendidos cara abaixo e ou máis tensos que se poida. • Evitar as torsións con cargas; deberase virar todo ou corpo mediante pequenos movementos dous pés. • Aproveitar ou peso do corpo de forma efectiva, para empuxar vos obxectos ou tirar deles. • Evitar manexar obxectos por encima dá cintura. • Non manipular cargas durante ou uso de escaleiras manuais.- Recoméndase utilizar calzado de traballo que protexa parte anterior do pé. Evitar utilizar zapatos soltos ou zapatos que non protexan ou pé (sandalias) para manipular manualmente cargas.	
	Probabilidade	M	VR	MO				

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Consecuencia	D			MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Manipulación manual de cargas >> Manipulación e/ou transporte de botellas e botellóns de gases comprimidos					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345)
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	LD					
Manipulación de obxectos					Lei 31/1995	P	Informar sobre vos riscos e as medidas preventivas a adoptar na manipulación de obxectos. Suxeitar firmemente ou material. Non precipitarse ao collelo e transportalo. Non manipular obxectos coas mans molladas ou con sangue, por exemplo. Mans e carga limpas e secas. Mellor con luvas Asegurar as cargas para manipular para evitar que poidan deslizarse e caerse durante a súa manipulación. Utilizar na medida do posible carros auxiliares para traslado de útiles e ferramentas. Con obxectos pesados ou voluminosos pedir axuda. Non colocar materiais sobresaíndo en andeis ou mesas de traballo, para evitar caídas dúas mesmos por choques contra eles.

POSTO:		GI-1705 METANIMAL. Metabolismo e patoloxia animal					REFERENCIA	
RISCO 5: Caídas de obxectos desprendidos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Materiais almacenados en andeis					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous almacenamentos.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1705 METANIMAL. Metabolismo e patoloxia animal					REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóviles								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Elementos fixos >> Zonas de paso					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar para evitar vos golpes contra obxectos inmóviles. Garde unhas distancias de separación suficientes entre vos elementos materiais, para poder efectuar comodamente ou seu traballo. Mantén libres de obstáculos as zonas de paso, saídas e vías de circulación dous lugares de traballo e, en especial, as saídas e vías de circulación previstas para a evacuación en caso de emerxencia, de forma que sexa posible utilízalas sen dificultades en todo momento. Manteña a orde e limpeza do lugar de traballo.	
					RD 486/1997	P	Manter unhas condicións de iluminación adecuadas nas diversas zonas de traballo, segundo vos requirimentos do R.D. 486/1997.	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1705 METANIMAL. Metabolismo e patoloxia animal					REFERENCIA	
RISCO 8: Golpes ou contactos con elementos móbiles dá máquina								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de equipos de traballo					Lei 31/1995, RD 39/1997	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso dous equipos de traballo / ferramentas así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
					RD 1215/1997	P	Verificar periodicamente que vos equipos de traballo dispoñerán dous elementos de seguridade definidos polo fabricante e lestes atoparanse en bo estado	
					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso dous equipos de traballo / ferramentas así como das medidas de protección e prevención aplicables. Seguir as instrucións contidas nos manuais de instrucións dous equipos de traballo utilizados (que deberán estar a dispor dous traballadores). En caso de anomalía de funcionamento que se detecte nos equipos ou nos seus sistemas de protección debe ser comunicada inmediatamente sen realizar intervencións nos mesmos. Está prohibido retirar, anular ou eliminar vos elementos de protección dous equipos de traballo. Está prohibido utilizar luvas, roupas folgadas, levar ou pelo solto ou traballar con aneis, pulseiras, cadeas, etc. na proximidade de elementos xiratorios. Todas as operacións con equipos de traballo realizásense empregando vos medios e seguindo as indicacións establecidas polo fabricante non manual de instrucións. Calquera operación de axuste, limpeza ou similar realizaranse sempre cos equipos desconectados da súa fonte de alimentación e tras parar e consignar ou equipo de forma que se poida asegurar a imposibilidade de posta en marcha do equipo de forma intempestiva.	
					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-01 Utilización de equipos de traballo	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:			GI-1705 METANIMAL. Metabolismo e patoloxía animal					REFERENCIA	
RISCO 9: Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Ferramentas e útiles empregados, ...					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar para o bo uso de ferramentas manuais. Elixir a ferramenta apropiada para cada traballo. Non utilizar as ferramentas para fins distintos dos previstos, nin sobrepasar as prestacións para as que están deseñadas. Utilizar ferramentas de boa calidade. Utilizar ferramentas illadas ou illantes en traballos eléctricos. Utilizar ferramentas antichispas en atmosferas potencialmente explosivas e/ou inflamables, aínda que sexa temporal. Uso de luvas de seguridade en caso de rocha de golpes e/ou cortes. Uso de Lentes de seguridade en caso de rocha proxeccións. Para o transporte de ferramentas cortantes ou punzantes, utilizar fundas adecuadas		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Manipulación de obxectos cortantes ou punzantes					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos derivadas da existencia de elementos punzantes ou cortantes e das medidas preventivas a adoptar. Extremar as precaucións á hora de manipular elementos punzantes ou cortantes.		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Utilización de ferramentas manuais ou útiles					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra riscos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rachado) (UNE-EN 388)
					Lei 31/1995	P	Informar ós traballadores sobre o uso de obxectos ou ferramentas. Selecione a ferramenta correcta para cada traballo para realizar. En caso de dúbida ou evidencia de que non é a adecuada, e/ou, non está en bo estado, comuníqueo ao seu superior inmediato Asegurar de que sabe utilizar a ferramenta de maneira correcta. Siga as instrucións de uso e mantemento do fabricante Non improvise ferramentas, SON INSEGURAS e unha temeridade pola súa banda Evite contornas que dificultes o seu uso correcto durante toda a operación, como espazos angostos, con baixa iluminación, etc Garde as ferramentas ordenadas, limpas e en lugar seguro, e transportar as ferramentas cortantes en fundas protectoras Manteña a orde e a limpeza en todo momento durante a realización dús traballos con ferramentas Use os Equipos de Protección individual adecuados para cada ferramenta Non sitúe a man por diante da ferramenta, na dirección de corte ou de golpeo. Estude a zona de xiro do seu brazo, para evitar golpes durante o accionamento da ferramenta.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Manipulación de obxectos cortantes ou punzantes >> Uso de instrumentos cortopunzantes	Lei 31/1995	P	Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas sobre ou uso de instrumentos sanitarios cortopunzantes:- Manexar con extraordinario coidado as agullas e vos instrumentos cortantes usados.- As precaucións deberanse adoptar durante e tras a súa utilización, ao limpálos e na súa eliminación.- Unha vez utilizadas, as agullas non deben ser sometidas a ningunha manipulación.- Para a súa eliminación, as agullas, xiringas e outros instrumentos cortantes ou punzantes deben ser colocados en envases regulamentarios resistentes á punción, que estarán localizados na zona en que vaian ser utilizados.- Non encher envasesvos totalmente, posto que as agullas que sobresaen dous contedores constitúen unha rocha importante para as persoas que as manexan.- Sempre que sexa posible, vos traballadores que utilicen instrumentos cortantes ou punzantes deben depositalos persoalmente non recipiente adecuado.- Non deixar obxectos cortantes ou punzantes abandonados sobre unha superficie, xa que existe rocha de que outras persoas sufran Accidentes.- Terase especial coidado en que non haxa obxectos cortantes ou punzantes na roupa que vaia á lavandería, xa que poden producir Accidentes aos traballadores que a manipulen.- Non depositar obxectos cortantes ou punzantes nas bolsas de plástico situadas nos cubos de lixo
--	-------------	---	--

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:			GI-1705 METANIMAL. Metabolismo e patoloxia animal					REFERENCIA	
RISCO 10: Proxección de fragmentos ou partículas									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Salpicaduras de produtos durante a súa manipulación no laboratorio. Rotura de pezas, limpeza, manipulación, Fluídos, ...					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166)		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Proxeccións ou salpicaduras por manipulación de produtos, limpeza, fluídos, etc.					Lei 31/1995	P	Información aos traballadores. É obrigatorio ou uso de pantalla facial, ou Lentes de seguridade, en todas as tarefas con rocha de proxeccións ou salpicaduras Revisar e recoller a zona antes de comezar ou traballo, na medida do posible Manter distancia e expoñerse ou mínimo. Nunca dirixir mangueras, etc. cara ao corpo nin a cara		

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1705 METANIMAL. Metabolismo e patoloxia animal					REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B ED	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
Uso de equipos e ferramentas eléctricas					RD 614/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso de equipos eléctricos, así como dás medidas de protección e prevención aplicables.	
					RD 614/2001	P	Informar vos traballadores sobre a forma de comunicar calquera anomalía que sexa detectada na instalación eléctrica e equipos eléctricos, así como a prohibición de realizar calquera tipo de manipulación nas instalacións e equipos eléctricos a non ser que estean expresamente autorizados pola empresa.	
					RD 614/2001	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non uso de equipos eléctricos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC) : NPR-07 Instalacións eléctricas	
					RD 614/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous equipos e/ou ferramentas eléctricas empregadas	

POSTO:		GI-1705 METANIMAL. Metabolismo e patoloxia animal					REFERENCIA	
RISCO 16: Explosións								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Gases de laboratorio					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-18 Seguridade en traballos con gases	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable
(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1705 METANIMAL. Metabolismo e patoloxia animal					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Equipos de extinción					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre o uso dos equipos de extinción	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Medidas de emerxencia					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre as normas de actuación ante emerxencias. Consultar ou plan de autoprotección do centro (dispoñible na web dá USC) co fin de coñecer as pautas de actuación.	

POSTO:		GI-1705 METANIMAL. Metabolismo e patoloxia animal					REFERENCIA	
RISCO 22: Accidentes de tránsito e/ou non desprazamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
In Itínere e In mision					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre a seguridade nos desprazamentos co obxecto de previr Accidentes in itinere e in mision. Cumprir coas normas do código de circulación.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:			GI-1705 METANIMAL. Metabolismo e patoloxia animal					REFERENCIA	
RISCO 27: Exposición a axentes químicos									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Por calquera vía de entrada >> Uso de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.		
					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.		
					RD 374/2001	P	Na medida en que sexa tecnicamente posible evitar a utilización de substancias e preparados perigosos, optando pola substitución dous mesmos por outros que entrañen unha menor rocha.		
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)		
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)		
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)		
					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen. Antes do uso dun produto ou substancia química, deberase consultar a súa ficha de seguridade e seguir as medidas nela indicadas		
					Lei 31/1995	P	Cumprir con todas as indicacións dadas pola Fichas de datos de Seguridade dous produtos utilizados.		

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1705 METANIMAL. Metabolismo e patoloxia animal					REFERENCIA	
RISCO 29: Exposición a axentes biolóxicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Posible contacto con axentes biolóxicos	RD 664/1997	P	Formar aos traballadores sobre riscos e medidas preventivas dá exposición a axentes biolóxicos.
	RD 664/1997	P	Informar vos traballadores sobre riscos e medidas preventivas dá exposición a axentes biolóxicos. Protexer feridas Dispoñer de tempo suficiente para ou aseo persoal antes de comer e antes de abandonar ou traballo. Lavado de mans mesmo despois de utilizar luvas. Non comer, beber ou fumar fóra das áreas destinadas para ou efecto, nunca nos lugares onde se desenvolvan tarefas con posible rocha biolóxico. Utilizar EPIs adecuados. Non mesturar roupa de traballo e rúa. Utilizar sistemas de bioseguridade non material cortante e punxente. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos
	RD 664/1997	P	Dispoñer de procedementos seguros para a execución de tarefas nas que se prevexa exposición a axentes biolóxicos.
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604)
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas).
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126)
	RD 664/1997	P	Cando exista rocha por exposición a axentes biolóxicos para vos que haxa vacinas eficaces, poñelas ao dispor dúas traballadores, informándolles das vantaxes e inconvenientes da vacinación.
	RD 664/1997	P	Facilitar ou lavado, descontaminación e, en caso necesario, destrución da roupa de traballo e vos equipos de protección contaminados, quedando rigorosamente prohibido que vos traballadores leven vos mesmos ao seu domicilio para tal fin. Deberase utilizar ou sistema de lavado de roupa do que dispón a USC
	Lei 31/1995	P	Establecer e implantar procedementos de traballo para a obtención, manipulación e procesamento das mostras en función da súa orixe; procedementos de desinfección e limpeza de material, uso de EPIs e utilización de técnicas apropiadas.
	Lei 31/1995	P	Traballar sempre en cabina de seguridade ata que se demostre que as mostras están libres de bacterias, virus, ...
	Lei 31/1995	P	Cumprir co RD 664/1997 sobre exposición a axentes biolóxicos e coñecer a norma interna da USC sobre traballo con axentes biolóxicos tipo 1, 2 e 3.
	Lei 31/1995	P	Informar sobre o obrigado cumprimento das normas internas da USC. NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos
	Lei 31/1995	P	Informar sobre o obrigado cumprimento das normas internas da USC. Manual de bioseguridade da facultade de Veterinaria

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1705 METANIMAL. Metabolismo e patoloxia animal					REFERENCIA	
RISCO 30: Carga física								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación manual de cargas					RD 487/1997	P	Informar sobre os riscos e medidas preventivas en tarefas de manipulación manual de cargas. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención da USC (a disposición na web da USC): NPR-02 Manipulación de cargas	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do risco

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1705 METANIMAL. Metabolismo e patoloxia animal					REFERENCIA	
RISCO 31: Fatiga por uso de PVD								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso PVDs >> Usuario PVDs.					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non uso de PVDs de maneira esporádica. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-03 Pantallas de visualización de datos	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso PVDs >> Usuario PVDs >> Uso de computador portátil					RD 488/1997	P	Dotar ao usuario de PVD que utilice portátil: - Teclado e intre independentes dá pantalla, para permitir que ou traballador adopte unha postura cómoda que non provoque cansazo nos brazos ou nas mans. Terá que haber espazo suficiente diante do teclado para que ou usuario poida apoiar vos brazos e as mans. - Pantalla independente orientable e inclinable a vontade, con facilidade de adaptarse ás necesidades do usuario ou soporte para portátil que ofrezca as mesmas posibilidades de adaptación. - Ou traballador dispoñerá de asento estable, que proporcione liberdade de movemento, postura confortable, con altura regulable, e con respaldo reclinable e axustable en altura.	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do risco

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable
(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1705 METANIMAL. Metabolismo e patoloxia animal					REFERENCIA	
RISCO 39: Outros riscos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Xestión PRL >> Formación					Lei 31/1995	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos específicas do seu posto de traballo así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Xestión PRL >> Información					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores dúas riscos de seguridade e saúde non seu traballo así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Traballos en laboratorio					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-09 Normas mínimas para traballos en laboratorios NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-15 Instalacións, materiais e equipos de laboratorios NPR-16 Organización e normas xerais en laboratorios NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-20 Normas xerais de seguridade nos laboratorios de prácticas NPR-23 Operacións básicas de laboratorio NPR-22 Reactividade de produtos químicos NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos NPR-18 Seguridade en traballos con gases	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

GI-1706 Medicina interna veterinaria

POSTO DE TRABAJO	GI-1706 Medicina interna veterinaria
Traballos habituais e esporádicos	
Manexo e exploración de animais, toma de mostrás, capturas e exame de exemplares silvestres, toma de mostrás biolóxicas	
EPIs dispoñibles	
Luvas de protección contra riscos mecánicos (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388), Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166), Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604), Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas)., Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166), Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126)	
Observacións:	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do risco

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1706 Medicina interna veterinaria					REFERENCIA	
RISCO 1: Caídas de persoas a distinto nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Tránsito >> Escaleiras fixas					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores que non débense utilizar dispositivos: tableta, smartphone e dispositivos PDA mentres se despraza. Non transitar con présa polas escaleiras; non saltar vos chanzos. Realizar vos desprazamentos polas distintas escaleiras do centro de traballo a velocidade moderada, asíndose dous pasamáns sempre que sexa posible. Extremar as precaucións nas zonas exteriores, especialmente con días de choiva ou con presenza de humidade ambiental. Manteña as escaleiras do centro de traballo libre de todo tipo de materiais e obxectos.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Posibilidade de prácticas inadecuadas >> Posibilidade de emprego de medios non adecuados para alcanzar obxectos					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores dá prohibición de uso de escaleiras de man en mal estado ou calquera outro elemento que non ofrezca as condicións de seguridade adecuadas (mobiliario, etc.).	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:			GI-1706 Medicina interna veterinaria					REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Desprazamentos polas áreas de traballo					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre as medidas preventivas a tomar durante vos desprazamentos polas áreas do centro traballo. Manteña en todo momento as zonas de paso libres de todo tipo de obstáculos. Manteña as áreas de traballo en boas condicións de orde e limpeza; limpe con rapidez derramar que se poidan presentar; permaneza sempre atento ao estado das vías de circulación polas que se transita. Realice vos desprazamentos a velocidade moderada, especialmente en zonas onde poidan existir irregularidades ou humidade; extreme as precaucións detéctase a presenza dalgún tipo de derrame. As calzas que se utilicen para acceder e traballar nos recintos nos que é obrigatorio ou seu uso, deberán ofrecer garantías respecto á súa adherencia ao chan; comprobe este aspecto.		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Orde e limpeza >> Vertidas ou derrames	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do chan evitando a acumulación de auga, disolventes e calquera produto que poida xerar un esbarón.
	RD 486/1997	P	Manter vos espazos de traballo limpos, secos e exentos de substancias esvaradías.
	Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre a necesidade de recoller inmediatamente derramar ou verteduras e sinalizar a situación de chan deslizante mentres se manteña a situación de rocha. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas:- Deixar libres de obstáculos as zonas de paso. - Recoller inmediatamente calquera derrame de auga ou outro tipo de substancia.- Evitar almacenamentos temporais de material fóra dous espazos habilitados para a súa provisión.- Segregar e depositar vos residuos xerados non centro de traballo nos contedores habilitados para iso.- Colocar sinais de advertencia nas zonas que acaban de ser fregadas e poidan ser atravesadas por traballadores/usuarios.- Prestar atención aos desniveis, irregularidades ou danos do chan.- Non circular con présas por escaleiras; non correr nin saltar chanzos.- Utilizar calzado de traballo con soa antiescorregadiza e unha correcta suxeición do talón.- Proceder á limpeza de manchas, salpicaduras, derrames, etc. que se produzan na zona de traballo canto antes, se non fose posible acoutar e sinalizar a zona afectada.

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1706 Medicina interna veterinaria					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento en andeis ou armarios	RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non almacenamento de material en andeis e armarios. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas para ou almacenamento de material en andeis e armarios: - Ancorar vos andeis ao chan e/ou parede. - Comprobar periodicamente a estabilidade dous elementos que conforman a andel/armario susceptibles de caída. - Non tentar suxeitar un armario ou andel que cae, retirarse inmediatamente. - Respectar ou límite de carga máxima indicado polo fabricante, non sobrecargando vos andeis con peso excesivo. - Non sobrecargar vos andeis e colocar ou material máis pesado nas zonas máis baixas dúas andeis. - Non subir aos estantes inferiores para acceder aos superiores; sempre utilizar unha escaleira. - Manter vos obxectos almacenados nos andeis ordenados para evitar posibles derrubamentos. - Informar ou responsable de calquera defecto ou incidencia nas andeis/armarios para que sexa reparado, por exemplo: baldas en mal estado, traveseiros de andeis golpeados, etc.
	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dás andeis / sistemas de almacenaxe. Manter a correcta estabilidade, arriostamento e resistencia dous sistemas de almacenamento avisando a un responsable en caso de detectar algunha anomalía
	RD 486/1997	P	Informar sobre vos correctos criterios de almacenamento. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas para ou almacenamento de material.- Respectar a sinalización de zonas destinadas á almacenamento.- Prohibido subir aos andeis.- Almacenar ou material preferiblemente en andeis. Colocar ou material máis pesado nos estantes inferiores, ou máis manipulable (consumo, reposición), nos de non medio, e ou menos usado, nas zonas máis altas.- Manter a orde nos Apilamentos e centralos para estabilizar ou material. Recoméndase non exceder vos dous metros de altura para almacenamento de material.- Almacenar as garrafas en bastidores apropiados ou nun compartimento especial, nunca unhas sobre outras.- Vos produtos químicos almacenados deben estar adecuadamente etiquetados. Non retirar

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

			ningún tipo de etiquetaxe nin sinalización dous devanditos produtos. Á almacenar as substancias perigosas deberá facerse debidamente separadas, agrupadas polo tipo de rocha que poden xerar (tóxico, incendio...) e respectando as incompatibilidades que existan entre elas (segundo indicacións de almacenamento incluídas na ficha de datos de seguridade dous produtos).- Utilizar implementos adecuados para a manipulación de materiais soltos.- Comunicar calquera anomalía ou deficiencia observada na zona de traballo ao responsable.
	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do material almacenado.

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1706 Medicina interna veterinaria					REFERENCIA	
RISCO 4: Caídas de obxectos en manipulación								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
Manipulación manual de cargas: Uso de útiles, ferramentas e equipos de traballo					Lei 31/1995	P	Informar sobre a correcta manipulación manual de cargas. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas durante a manipulación manual de cargas:- Planificar ou levantamento: • Utilizar axudas mecánicas sempre que sexa posible. • Avaliar inicialmente a carga. Comprobar a carga: forma, tamaño, peso, zonas de agarre, posibles puntos perigosos, etc.. • Prever a zona de paso con cargas, punto de destino final do levantamento. Retirar vos materiais que entorpezan ou paso.- Técnica de levantamento: • Situar-se xunto á carga, apoiar vos pés firmemente, separándovos aproximadamente 50 cm e ter en conta ou posterior desprazamento que se vai a realizar. • Flexionar as pernas, dobrando vos xeonllos. • Asegurarse que se agarra a carga coa palma dá man e a base dous dedos, mantendo recta a boneca. • Cargar ou corpo simétricamente coa carga. • Levantar a carga mediante ou enderezamento das pernas, evitando tiróns violentos. Manter as costas rectas e aderezadas. • Non levantar a carga por encima dá cintura nun só movemento. • Evitar as inclinacións, xiros, estiramentos, empuxes e posturas forzadas.- Para transportar e suxeitar as cargas de forma manual seguir as seguintes indicacións: • Levar a carga manténdose dereito. • Aproximar a carga ao corpo. • Traballar cos brazos estendidos cara abaixo e ou máis tensos que se poida. • Evitar as torsións con cargas; deberase virar todo ou corpo mediante pequenos movementos dous pés. • Aproveitar ou peso do corpo de forma efectiva, para empuxar vos obxectos ou tirar deles. • Evitar manexar obxectos por encima dá cintura. • Non manipular cargas durante ou uso de escaleiras manuais.- Recoméndase utilizar calzado de traballo que protexa parte anterior do pé. Evitar utilizar zapatos soltos ou zapatos que non protexan ou pé (sandalias) para manipular manualmente cargas.	
	Probabilidade	M	VR	TO				

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Consecuencia	LD			MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Manipulación de obxectos					Lei 31/1995	P	Informar sobre vos riscos e as medidas preventivas a adoptar na manipulación de obxectos. Suxeitar firmemente ou material. Non precipitarse ao collelo e transportalo. Non manipular obxectos coas mans molladas ou con sangue, por exemplo. Mans e carga limpas e secas. Mellor con luvas Asegurar as cargas para manipular para evitar que poidan deslizarase e caerse durante a súa manipulación. Utilizar na medida do posible carros auxiliares para traslado de útiles e ferramentas. Con obxectos pesados ou voluminosos pedir axuda. Non colocar materiais sobresaíndo en andeis ou mesas de traballo, para evitar caídas dúas mesmos por choques contra eles.

POSTO:		GI-1706 Medicina interna veterinaria					REFERENCIA	
RISCO 5: Caídas de obxectos desprendidos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Materiais almacenados en andeis					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous almacenamentos.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1706 Medicina interna veterinaria					REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóviles								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Elementos fixos >> Zonas de paso					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar para evitar vos golpes contra obxectos inmóviles. Garde unhas distancias de separación suficientes entre vos elementos materiais, para poder efectuar comodamente ou seu traballo. Mantén libres de obstáculos as zonas de paso, saídas e vías de circulación dous lugares de traballo e, en especial, as saídas e vías de circulación previstas para a evacuación en caso de emerxencia, de forma que sexa posible utilízalas sen dificultades en todo momento. Manteña a orde e limpeza do lugar de traballo.	
					RD 486/1997	P	Manter unhas condicións de iluminación adecuadas nas diversas zonas de traballo, segundo vos requirimentos do R.D. 486/1997.	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1706 Medicina interna veterinaria					REFERENCIA	
RISCO 8: Golpes ou contactos con elementos móbiles dá máquina								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de equipos de traballo					Lei 31/1995, RD 39/1997	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso dous equipos de traballo / ferramentas así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
					RD 1215/1997	P	Verificar periodicamente que vos equipos de traballo dispoñerán dous elementos de seguridade definidos polo fabricante e lestes atoparanse en bo estado	
					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso dous equipos de traballo / ferramentas así como das medidas de protección e prevención aplicables. Seguir as instrucións contidas nos manuais de instrucións dous equipos de traballo utilizados (que deberán estar a dispor dous traballadores). En caso de anomalía de funcionamento que se detecte nos equipos ou nos seus sistemas de protección debe ser comunicada inmediatamente sen realizar intervencións nos mesmos. Está prohibido retirar, anular ou eliminar vos elementos de protección dous equipos de traballo. Está prohibido utilizar luvas, roupas folgadas, levar ou pelo solto ou traballar con aneis, pulseiras, cadeas, etc. na proximidade de elementos xiratorios. Todas as operacións con equipos de traballo realizásense empregando vos medios e seguindo as indicacións establecidas polo fabricante non manual de instrucións. Calquera operación de axuste, limpeza ou similar realizaranse sempre cos equipos desconectados da súa fonte de alimentación e tras parar e consignar ou equipo de forma que se poida asegurar a imposibilidade de posta en marcha do equipo de forma intempestiva.	
					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-01 Utilización de equipos de traballo	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:			GI-1706 Medicina interna veterinaria					REFERENCIA	
RISCO 9: Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Ferramentas e útiles empregados, ...					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar para ou bo uso de ferramentas manuais. Elixir a ferramenta apropiada para cada traballo. Non utilizar as ferramentas para fins distintos dous previstos, nin sobrepasar as prestacións para as que están deseñadas. Utilizar ferramentas de boa calidade. Utilizar ferramentas illadas ou illantes en traballos eléctricos. Utilizar ferramentas antichispas en atmosferas potencialmente explosivas e/ou inflamables, aínda que sexa temporal. Uso de luvas de seguridade en caso de rocha de golpes e/ou cortes. Uso de Lentes de seguridade en caso de rocha proxeccións. Para ou transporte de ferramentas cortantes ou punzantes, utilizar fundas adecuadas		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Manipulación de obxectos cortantes ou punzantes					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos derivadas dá existencia de elementos punzantes ou cortantes e dás medidas preventivas a adoptar. Extremar as precaucións á hora de manipular elementos punzantes ou cortantes.		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Utilización de ferramentas manuais ou útiles					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra riscos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rachado) (UNE-EN 388)
					Lei 31/1995	P	Informar ós traballadores sobre o uso de obxectos ou ferramentas. Selecione a ferramenta correcta para cada traballo para realizar. En caso de dúbida ou evidencia de que non é a adecuada, e/ou, non está en bo estado, comuníqueo ao seu superior inmediato Asegurar de que sabe utilizar a ferramenta de maneira correcta. Siga as instrucións de uso e mantemento do fabricante Non improvise ferramentas, SON INSEGURAS e unha temeridade pola súa banda Evite contornas que dificultes o seu uso correcto durante toda a operación, como espazos angostos, con baixa iluminación, etc Garde as ferramentas ordenadas, limpas e en lugar seguro, e transportar as ferramentas cortantes en fundas protectoras Manteña a orde e a limpeza en todo momento durante a realización dús traballos con ferramentas Use os Equipos de Protección individual adecuados para cada ferramenta Non sitúe a man por diante da ferramenta, na dirección de corte ou de golpeo. Estude a zona de xiro do seu brazo, para evitar golpes durante o accionamento da ferramenta.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Manipulación de obxectos cortantes ou punzantes >> Uso de instrumentos cortopunzantes	Lei 31/1995	P	Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas sobre ou uso de instrumentos sanitarios cortopunzantes:- Manexar con extraordinario coidado as agullas e vos instrumentos cortantes usados.- As precaucións deberanse adoptar durante e tras a súa utilización, ao limpálos e na súa eliminación.- Unha vez utilizadas, as agullas non deben ser sometidas a ningunha manipulación.- Para a súa eliminación, as agullas, xiringas e outros instrumentos cortantes ou punzantes deben ser colocados en envases regulamentarios resistentes á punción, que estarán localizados na zona en que vaian ser utilizados.- Non encher envasesvos totalmente, posto que as agullas que sobresaen dous contedores constitúen unha rocha importante para as persoas que as manexan.- Sempre que sexa posible, vos traballadores que utilicen instrumentos cortantes ou punzantes deben depositalos persoalmente non recipiente adecuado.- Non deixar obxectos cortantes ou punzantes abandonados sobre unha superficie, xa que existe rocha de que outras persoas sufran Accidentes.- Terase especial coidado en que non haxa obxectos cortantes ou punzantes na roupa que vaia á lavandería, xa que poden producir Accidentes aos traballadores que a manipulen.- Non depositar obxectos cortantes ou punzantes nas bolsas de plástico situadas nos cubos de lixo
--	-------------	---	--

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable
(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1706 Medicina interna veterinaria					REFERENCIA	
RISCO 10: Proxección de fragmentos ou partículas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Salpicaduras de produtos durante a súa manipulación no laboratorio. Rotura de pezas, limpeza, manipulación, Fluídos, ...					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166)	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Proxeccións ou salpicaduras por manipulación de produtos, limpeza, fluídos, etc.					Lei 31/1995	P	Información aos traballadores. É obrigatorio ou uso de pantalla facial, ou Lentes de seguridade, en todas as tarefas con rocha de proxeccións ou salpicaduras Revisar e recoller a zona antes de comezar ou traballo, na medida do posible Manter distancia e expoñerse ou mínimo. Nunca dirixir mangueras, etc. cara ao corpo nin a cara	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1706 Medicina interna veterinaria					REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	ED						
Uso de equipos e ferramentas eléctricas					RD 614/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso de equipos eléctricos, así como dás medidas de protección e prevención aplicables.	
					RD 614/2001	P	Informar vos traballadores sobre a forma de comunicar calquera anomalía que sexa detectada na instalación eléctrica e equipos eléctricos, así como a prohibición de realizar calquera tipo de manipulación nas instalacións e equipos eléctricos a non ser que estean expresamente autorizados pola empresa.	
					RD 614/2001	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non uso de equipos eléctricos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC) : NPR-07 Instalacións eléctricas	
					RD 614/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous equipos e/ou ferramentas eléctricas empregadas	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1706 Medicina interna veterinaria					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Equipos de extinción					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre o uso dos equipos de extinción	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Medidas de emerxencia					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre as normas de actuación ante emerxencias. Consultar ou plan de autoprotección do centro (dispoñible na web dá USC) co fin de coñecer as pautas de actuación.	

POSTO:		GI-1706 Medicina interna veterinaria					REFERENCIA	
RISCO 22: Accidentes de tránsito e/ou non desprazamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
In Itínere e In misión					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre a seguridade nos desprazamentos co obxecto de previr Accidentes in itinere e in misión. Cumprir coas normas do código de circulación.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1706 Medicina interna veterinaria					REFERENCIA	
RISCO 29: Exposición a axentes biolóxicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Posible contacto con axentes biolóxicos	RD 664/1997	P	Formar aos traballadores sobre riscos e medidas preventivas dá exposición a axentes biolóxicos.
	RD 664/1997	P	Informar vos traballadores sobre riscos e medidas preventivas dá exposición a axentes biolóxicos. Protexer feridas Dispoñer de tempo suficiente para ou aseo persoal antes de comer e antes de abandonar ou traballo. Lavado de mans mesmo despois de utilizar luvas. Non comer, beber ou fumar fóra das áreas destinadas para ou efecto, nunca nos lugares onde se desenvolvan tarefas con posible rocha biolóxico. Utilizar EPIs adecuados. Non mesturar roupa de traballo e rúa. Utilizar sistemas de bioseguridade non material cortante e punxente. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos
	RD 664/1997	P	Dispoñer de procedementos seguros para a execución de tarefas nas que se prevexa exposición a axentes biolóxicos.
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604)
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas).
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126)
	RD 664/1997	P	Cando exista rocha por exposición a axentes biolóxicos para vos que haxa vacinas eficaces, poñelas ao dispor dúas traballadores, informándolles das vantaxes e inconvenientes da vacinación.
	RD 664/1997	P	Facilitar ou lavado, descontaminación e, en caso necesario, destrución da roupa de traballo e vos equipos de protección contaminados, quedando rigorosamente prohibido que vos traballadores leven vos mesmos ao seu domicilio para tal fin. Deberase utilizar ou sistema de lavado de roupa do que dispón a USC
	Lei 31/1995	P	Establecer e implantar procedementos de traballo para a obtención, manipulación e procesamento das mostras en función da súa orixe; procedementos de desinfección e limpeza de material, uso de EPIs e utilización de técnicas apropiadas.
	Lei 31/1995	P	Traballar sempre en cabina de seguridade ata que se demostre que as mostras están libres de bacterias, virus, ...
	Lei 31/1995	P	Cumprir co RD 664/1997 sobre exposición a axentes biolóxicos e coñecer a norma interna da USC sobre traballo con axentes biolóxicos tipo 1, 2 e 3.
	Lei 31/1995	P	Informar sobre o obrigado cumprimento das normas internas da USC. NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos
	Lei 31/1995	P	Informar sobre o obrigado cumprimento das normas internas da USC. Manual de bioseguridade da facultade de Veterinaria

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1706 Medicina interna veterinaria					REFERENCIA	
RISCO 30: Carga física								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación manual de cargas					RD 487/1997	P	Informar sobre ou rocha e medidas preventivas en tarefas de manipulación manual de cargas. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-02 Manipulación de cargas	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

Consecuencia
LD: Lixivamente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

(VR) Valoración do risco
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1706 Medicina interna veterinaria					REFERENCIA	
RISCO 31: Fatiga por uso de PVD								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso PVDs >> Usuario PVDs.					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non uso de PVDs de maneira esporádica. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-03 Pantallas de visualización de datos	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso PVDs >> Usuario PVDs >> Uso de computador portátil					RD 488/1997	P	Dotar ao usuario de PVD que utilice portátil: - Teclado e intre independentes dá pantalla, para permitir que ou traballador adopte unha postura cómoda que non provoque cansazo nos brazos ou nas mans. Terá que haber espazo suficiente diante do teclado para que ou usuario poida apoiar vos brazos e as mans. - Pantalla independente orientable e inclinable a vontade, con facilidade de adaptarse ás necesidades do usuario ou soporte para portátil que ofrezca as mesmas posibilidades de adaptación. - Ou traballador dispoñerá de asento estable, que proporcione liberdade de movemento, postura confortable, con altura regulable, e con respaldo reclinable e axustable en altura.	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do risco
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1706 Medicina interna veterinaria					REFERENCIA	
RISCO 39: Outros riscos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Xestión PRL >> Formación					Lei 31/1995	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos específicas do seu posto de traballo así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Xestión PRL >> Información					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores dúas riscos de seguridade e saúde non seu traballo así como das medidas de protección e prevención aplicables.	

GI-1708 Ciruxía, radioloxía e ecografía experimental veterinaria. Ciruxía experimental

POSTO DE TRABALLO	GI-1708 Ciruxía, radioloxía e ecografía experimental veterinaria. Ciruxía experimental
Traballos habituais e esporádicos	
Preparación macroscópica de mostras, Tallado de mostras, extracción de mostras para ou seu análise, observación e análise de mostras. Preparación historlixa de mostras, deshidratación e inclusión en resina	
EPIs dispoñibles	
Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345), Luvas de protección contra riscos mecánicas (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388), Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166), Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166), Luvas de protección fronte ao rocha química (UNE EN 374-1), Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034), Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas)., Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604), Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas)., Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126), Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP3	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Observacións:

POSTO:		GI-1708 Ciruxía, radioloxía e ecografía experimental veterinaria. Ciruxía experimental				REFERENCIA	
RISCO 1: Caídas de persoas a distinto nivel							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Tránsito >> Escaleiras fixas					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores que non débense utilizar dispositivos: tableta, smartphone e dispositivos PDA mentres se despraza. Non transitar con présa polas escaleiras; non saltar vos chanzos. Realizar vos desprazamentos polas distintas escaleiras do centro de traballo a velocidade moderada, asíndose dous pasamáns sempre que sexa posible. Extremar as precaucións nas zonas exteriores, especialmente con días de choiva ou con presenza de humidade ambiental. Manteña as escaleiras do centro de traballo libre de todo tipo de materiais e obxectos.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Posibilidade de prácticas inadecuadas >> Posibilidade de emprego de medios non adecuados para alcanzar obxectos					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores dá prohibición de uso de escaleiras de man en mal estado ou calquera outro elemento que non ofrezca as condicións de seguridade adecuadas (mobiliario, etc.).

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1708 Ciruxía, radioloxía e ecografía experimental veterinaria. Ciruxía experimental					REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Desprazamentos polas áreas de traballo					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre as medidas preventivas a tomar durante vos desprazamentos polas áreas do centro traballo. Manteña en todo momento as zonas de paso libres de todo tipo de obstáculos. Manteña as áreas de traballo en boas condicións de orde e limpeza; limpe con rapidez derramar que se poidan presentar; permaneza sempre atento ao estado das vías de circulación polas que se transita. Realice vos desprazamentos a velocidade moderada, especialmente en zonas onde poidan existir irregularidades ou humidade; extreme as precaucións detéctase a presenza dalgún tipo de derrame. As calzas que se utilicen para acceder e traballar nos recintos nos que é obrigatorio ou seu uso, deberán ofrecer garantías respecto á súa adherencia ao chan; comprobe este aspecto.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Orde e limpeza >> Vertidas ou derrames	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do chan evitando a acumulación de auga, disolventes e calquera produto que poida xerar un esbarón.
	RD 486/1997	P	Manter vos espazos de traballo limpos, secos e exentos de substancias esvaradías.
	Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre a necesidade de recoller inmediatamente derramar ou verteduras e sinalizar a situación de chan deslizante mentres se manteña a situación de rocha. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas:- Deixar libres de obstáculos as zonas de paso. - Recoller inmediatamente calquera derrame de auga ou outro tipo de substancia.- Evitar almacenamentos temporais de material fóra dous espazos habilitados para a súa provisión.- Segregar e depositar vos residuos xerados non centro de traballo nos contedores habilitados para iso.- Colocar sinais de advertencia nas zonas que acaban de ser fregadas e poidan ser atravesadas por traballadores/usuarios.- Prestar atención aos desniveis, irregularidades ou danos do chan.- Non circular con présas por escaleiras; non correr nin saltar chanzos.- Utilizar calzado de traballo con soa antiescorregadiza e unha correcta suxeición do talón.- Proceder á limpeza de manchas, salpicaduras, derrames, etc. que se produzan na zona de traballo canto antes, se non fose posible acoutar e sinalizar a zona afectada.

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1708 Ciruxía, radioloxía e ecografía experimental veterinaria. Ciruxía experimental					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento en andeis ou armarios	RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non almacenamento de material en andeis e armarios. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas para ou almacenamento de material en andeis e armarios: - Ancorar vos andeis ao chan e/ou parede. - Comprobar periodicamente a estabilidade dous elementos que conforman a andel/armario susceptibles de caída. - Non tentar suxeitar un armario ou andel que cae, retirarse inmediatamente. - Respectar ou límite de carga máxima indicado polo fabricante, non sobrecargando vos andeis con peso excesivo. - Non sobrecargar vos andeis e colocar ou material máis pesado nas zonas máis baixas dúas andeis. - Non subir aos estantes inferiores para acceder aos superiores; sempre utilizar unha escaleira. - Manter vos obxectos almacenados nos andeis ordenados para evitar posibles derrubamentos. - Informar ou responsable de calquera defecto ou incidencia nas andeis/armarios para que sexa reparado, por exemplo: baldas en mal estado, traveseiros de andeis golpeados, etc.
	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dás andeis / sistemas de almacenaxe. Manter a correcta estabilidade, arriostamento e resistencia dous sistemas de almacenamento avisando a un responsable en caso de detectar algunha anomalía
	RD 486/1997	P	Informar sobre vos correctos criterios de almacenamento. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas para ou almacenamento de material.- Respectar a sinalización de zonas destinadas á almacenamento.- Prohibido subir aos andeis.- Almacenar ou material preferiblemente en andeis. Colocar ou material máis pesado nos estantes inferiores, ou máis manipulable (consumo, reposición), nos de non medio, e ou menos usado, nas zonas máis altas.- Manter a orde nos Apilamentos e centralos para estabilizar ou material. Recoméndase non exceder vos dous metros de altura para almacenamento de material.- Almacenar as garrafas en bastidores apropiados ou nun compartimento especial, nunca unhas sobre outras.- Vos produtos químicos almacenados deben estar adecuadamente etiquetados. Non retirar

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

							ningún tipo de etiquetaxe nin sinalización dous devanditos produtos. Á almacenar as substancias perigosas deberá facerse debidamente separadas, agrupadas polo tipo de rocha que poden xerar (tóxico, incendio...) e respectando as incompatibilidades que existan entre elas (segundo indicacións de almacenamento incluídas na ficha de datos de seguridade dous produtos).- Utilizar implementos adecuados para a manipulación de materiais soltos.- Comunicar calquera anomalía ou deficiencia observada na zona de traballo ao responsable.
					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do material almacenado.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Almacenamento >> Almacenamento de botellas e botellóns de gases comprimidos					RD 486/1997	P	Almacenar en lugares adecuados as botellas e botellóns de gases comprimidos, asegurando a correcta fixación das mesmas e a protección contra golpes. Almacenar en lugares adecuados con suficiente ventilación

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1708 Ciruxía, radioloxía e ecografía experimental veterinaria. Ciruxía experimental				REFERENCIA	
RISCO 4: Caídas de obxectos en manipulación							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Manipulación manual de cargas: Uso de útiles, ferramentas e equipos de traballo					Lei 31/1995	P	Informar sobre a correcta manipulación manual de cargas. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas durante a manipulación manual de cargas:- Planificar ou levantamento: • Utilizar axudas mecánicas sempre que sexa posible. • Avaliar inicialmente a carga. Comprobar a carga: forma, tamaño, peso, zonas de agarre, posibles puntos perigosos, etc.. • Prever a zona de paso con cargas, punto de destino final do levantamento. Retirar vos materiais que entorpezan ou paso.- Técnica de levantamento: • Situar-se xunto á carga, apoiar vos pés firmemente, separándovos aproximadamente 50 cm e ter en conta ou posterior desprazamento que se vai a realizar. • Flexionar as pernas, dobrando vos xeonllos. • Asegurarse que se agarra a carga coa palma dá man e a base dous dedos, mantendo recta a boneca. • Cargar ou corpo simétricamente coa carga. • Levantar a carga mediante ou enderezamento das pernas, evitando tiróns violentos. Manter as costas rectas e aderezadas. • Non levantar a carga por encima dá cintura nun só movemento. • Evitar as inclinacións, xiros, estiramentos, empuxes e posturas forzadas.- Para transportar e suxeitar as cargas de forma manual seguir as seguintes indicacións: • Levar a carga manténdose dereito. • Aproximar a carga ao corpo. • Traballar cos brazos estendidos cara abaixo e ou máis tensos que se poida. • Evitar as torsións con cargas; deberase virar todo ou corpo mediante pequenos movementos dous pés. • Aproveitar ou peso do corpo de forma efectiva, para empuxar vos obxectos ou tirar deles. • Evitar manexar obxectos por encima dá cintura. • Non manipular cargas durante ou uso de escaleiras manuais.- Recoméndase utilizar calzado de traballo que protexa parte anterior do pé. Evitar utilizar zapatos soltos ou zapatos que non protexan ou pé (sandalias) para manipular manualmente cargas.

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Manipulación manual de cargas >> Manipulación e/ou transporte de botellas e botellóns de gases comprimidos					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345)
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	LD					
Manipulación de obxectos					Lei 31/1995	P	Informar sobre vos riscos e as medidas preventivas a adoptar na manipulación de obxectos. Suxeitar firmemente ou material. Non precipitarse ao collelo e transportalo. Non manipular obxectos coas mans molladas ou con sangue, por exemplo. Mans e carga limpas e secas. Mellor con luvas Asegurar as cargas para manipular para evitar que poidan deslizarase e caerse durante a súa manipulación. Utilizar na medida do posible carros auxiliares para traslado de útiles e ferramentas. Con obxectos pesados ou voluminosos pedir axuda. Non colocar materiais sobresaíndo en andeis ou mesas de traballo, para evitar caídas dúas mesmos por choques contra eles.

POSTO:		GI-1708 Ciruxía, radioloxía e ecografía experimental veterinaria. Ciruxía experimental					REFERENCIA	
RISCO 5: Caídas de obxectos desprendidos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Materiais almacenados en andeis					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous almacenamentos.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1708 Ciruxía, radioloxía e ecografía experimental veterinaria. Ciruxía experimental				REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóbiles							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Elementos fixos >> Zonas de paso					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar para evitar vos golpes contra obxectos inmóbiles. Garde unhas distancias de separación suficientes entre vos elementos materiais, para poder efectuar comodamente ou seu traballo. Mantén libres de obstáculos as zonas de paso, saídas e vías de circulación dous lugares de traballo e, en especial, as saídas e vías de circulación previstas para a evacuación en caso de emerxencia, de forma que sexa posible utilízalas sen dificultades en todo momento. Manteña a orde e limpeza do lugar de traballo.
					RD 486/1997	P	Manter unhas condicións de iluminación adecuadas nas diversas zonas de traballo, segundo vos requirimentos do R.D. 486/1997.

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1708 Ciruxía, radioloxía e ecografía experimental veterinaria. Ciruxía experimental					REFERENCIA	
RISCO 8: Golpes ou contactos con elementos móbiles dá máquina								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Uso de equipos de traballo	Lei 31/1995, RD 39/1997	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso dous equipos de traballo / ferramentas así como das medidas de protección e prevención aplicables.
	RD 1215/1997	P	Verificar periodicamente que vos equipos de traballo dispoñerán dous elementos de seguridade definidos polo fabricante e lestes atoparanse en bo estado
	Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso dous equipos de traballo / ferramentas así como das medidas de protección e prevención aplicables. Seguir as instrucións contidas nos manuais de instrucións dous equipos de traballo utilizados (que deberán estar a dispor dous traballadores). En caso de anomalía de funcionamento que se detecte nos equipos ou nos seus sistemas de protección debe ser comunicada inmediatamente sen realizar intervencións nos mesmos. Está prohibido retirar, anular ou eliminar vos elementos de protección dous equipos de traballo. Está prohibido utilizar luvas, roupas folgadas, levar ou pelo solto ou traballar con aneis, pulseiras, cadeas, etc. na proximidade de elementos xiratorios. Todas as operacións con equipos de traballo realizásense empregando vos medios e seguindo as indicacións establecidas polo fabricante non manual de instrucións. Calquera operación de axuste, limpeza ou similar realizaranse sempre cos equipos desconectados da súa fonte de alimentación e tras parar e consignar ou equipo de forma que se poida asegurar a imposibilidade de posta en marcha do equipo de forma intempestiva.
	Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención da USC (a disposición na web da USC): NPR-01 Utilización de equipos de traballo

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1708 Ciruxía, radioloxía e ecografía experimental veterinaria. Ciruxía experimental				REFERENCIA	
RISCO 9: Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Ferramentas e útiles empregados, ...					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar para ou bo uso de ferramentas manuais. Elixir a ferramenta apropiada para cada traballo. Non utilizar as ferramentas para fins distintos dos previstos, nin sobrepasar as prestacións para as que están deseñadas. Utilizar ferramentas de boa calidade. Utilizar ferramentas illadas ou illantes en traballos eléctricos. Utilizar ferramentas antichispas en atmosferas potencialmente explosivas e/ou inflamables, aínda que sexa temporal. Uso de luvas de seguridade en caso de rocha de golpes e/ou cortes. Uso de Lentes de seguridade en caso de rocha proxeccións. Para ou transporte de ferramentas cortantes ou punzantes, utilizar fundas adecuadas
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Manipulación de obxectos cortantes ou punzantes					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos derivadas dá existencia de elementos punzantes ou cortantes e das medidas preventivas a adoptar. Extremar as precaucións á hora de manipular elementos punzantes ou cortantes.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Utilización de ferramentas manuais ou útiles					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra riscos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rachado) (UNE-EN 388)
					Lei 31/1995	P	Informar ós traballadores sobre o uso de obxectos ou ferramentas. Selecione a ferramenta correcta para cada traballo para realizar. En caso de dúbida ou evidencia de que non é a adecuada, e/ou, non está en bo estado, comuníqueo ao seu superior inmediato Asegurar de que sabe utilizar a ferramenta de maneira correcta. Siga as instrucións de uso e mantemento do fabricante Non improvise ferramentas, SON INSEGURAS e unha temeridade pola súa banda Evite contornas que dificultes o seu uso correcto durante toda a operación, como espazos angostos, con baixa iluminación, etc Garde as ferramentas ordenadas, limpas e en lugar seguro, e transportar as ferramentas cortantes en fundas protectoras Manteña a orde e a limpeza en todo momento durante a realización dús traballos con ferramentas Use os Equipos de Protección individual adecuados para cada ferramenta Non sitúe a man por diante da ferramenta, na dirección de corte ou de golpeo. Estude a zona de xiro do seu brazo, para evitar golpes durante o accionamento da ferramenta.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Manipulación de obxectos cortantes ou punzantes >> Uso de instrumentos cortopunzantes	Lei 31/1995	P	Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas sobre ou uso de instrumentos sanitarios cortopunzantes:- Manexar con extraordinario coidado as agullas e vos instrumentos cortantes usados.- As precaucións deberanse adoptar durante e tras a súa utilización, ao limpálos e na súa eliminación.- Unha vez utilizadas, as agullas non deben ser sometidas a ningunha manipulación.- Para a súa eliminación, as agullas, xiringas e outros instrumentos cortantes ou punzantes deben ser colocados en envases regulamentarios resistentes á punción, que estarán localizados na zona en que vaian ser utilizados.- Non encher envasesvos totalmente, posto que as agullas que sobresaen dous contedores constitúen unha rocha importante para as persoas que as manexan.- Sempre que sexa posible, vos traballadores que utilicen instrumentos cortantes ou punzantes deben depositalos persoalmente non recipiente adecuado.- Non deixar obxectos cortantes ou punzantes abandonados sobre unha superficie, xa que existe rocha de que outras persoas sufran Accidentes.- Terase especial coidado en que non haxa obxectos cortantes ou punzantes na roupa que vaia á lavandería, xa que poden producir Accidentes aos traballadores que a manipulen.- Non depositar obxectos cortantes ou punzantes nas bolsas de plástico situadas nos cubos de lixo
--	-------------	---	--

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1708 Ciruxía, radioloxía e ecografía experimental veterinaria. Ciruxía experimental					REFERENCIA	
RISCO 10: Proxección de fragmentos ou partículas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Salpicaduras de produtos durante a súa manipulación no laboratorio. Rotura de pezas, limpeza, manipulación, Fluídos, ...					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166)	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Proxeccións ou salpicaduras por manipulación de produtos, limpeza, fluídos, etc.					Lei 31/1995	P	Información aos traballadores. É obrigatorio ou uso de pantalla facial, ou Lentes de seguridade, en todas as tarefas con rocha de proxeccións ou salpicaduras Revisar e recoller a zona antes de comezar ou traballo, na medida do posible Manter distancia e expoñerse ou mínimo. Nunca dirixir mangueras, etc. cara ao corpo nin a cara	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1708 Ciruxía, radioloxía e ecografía experimental veterinaria. Ciruxía experimental				REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B ED	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Uso de equipos e ferramentas eléctricas					RD 614/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso de equipos eléctricos, así como dás medidas de protección e prevención aplicables.
					RD 614/2001	P	Informar vos traballadores sobre a forma de comunicar calquera anomalía que sexa detectada na instalación eléctrica e equipos eléctricos, así como a prohibición de realizar calquera tipo de manipulación nas instalacións e equipos eléctricos a non ser que estean expresamente autorizados pola empresa.
					RD 614/2001	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non uso de equipos eléctricos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC) : NPR-07 Instalacións eléctricas
					RD 614/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous equipos e/ou ferramentas eléctricas empregadas

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1708 Ciruxía, radioloxía e ecografía experimental veterinaria. Ciruxía experimental				REFERENCIA	
RISCO 15: Contacto con substancias cáusticas ou corrosivas							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Manipulación de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas na manipulación de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-22 Reactividade de produtos químicos
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen.
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Derrames ou fugas de produtos químicos >> Almacenamento					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente que non existe incompatibilidade entre vos produtos químicos almacenados.

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1708 Ciruxía, radioloxía e ecografía experimental veterinaria. Ciruxía experimental					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Equipos de extinción					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre o uso dos equipos de extinción	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Medidas de emerxencia					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre as normas de actuación ante emerxencias. Consultar ou plan de autoprotección do centro (dispoñible na web dá USC) co fin de coñecer as pautas de actuación.	

POSTO:		GI-1708 Ciruxía, radioloxía e ecografía experimental veterinaria. Ciruxía experimental					REFERENCIA	
RISCO 22: Accidentes de tránsito e/ou non desprazamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
In Itínere e In misión					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre a seguridade nos desprazamentos co obxecto de previr Accidentes in itinere e in misión. Cumprir coas normas do código de circulación.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1708 Ciruxía, radioloxía e ecografía experimental veterinaria. Ciruxía experimental				REFERENCIA	
RISCO 25: Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso de produtos de químicos					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen. Antes do uso dun produto ou substancia química, deberase consultar a súa ficha de seguridade e seguir as medidas nela indicadas
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Derrames ou fugas de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas non almacenamento de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-22 Reactividade de produtos químicos
					RD 374/2001	P	Verificar que non existe incompatibilidade entre os produtos químicos almacenados.
	Probabilidade	B	VR	TO			

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Consecuencia	D			MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Manipulación de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas na manipulación de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-20 Normas xerais de seguridade nos laboratorios de prácticas NPR-22 Reactividade de produtos químicos
					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas sobre a manipulación de produtos químicos.
					RD 374/2001	P	Dispoñer de sistemas de ventilación xeral e/ou localizada, adecuados á natureza e cantidade das substancias ou mesturas químicas presentes.
					RD 374/2001	P	Seguir as instrucións indicadas nas fichas de datos de seguridade dous produtos
					RD 374/2001	P	Dispoñer de medios para a absorción ou neutralización de pequenos verteduras.
					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto funcionamento das campás de extracción
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento de produtos químicos	RD 374/2001	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas non almacenamento de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas
	RD 374/2001	P	Control periódico: Correcto almacenamento de substancias, preparados ou mesturas en instalacións adecuadas, en zonas ventiladas e atendendo á información fornecida polo fabricante na ficha de datos de seguridade do produto (tendo en conta a posible incompatibilidade e reactividade entre os produtos químicos). Deberá comprobarse que os recipientes non presentan roturas ou danos, que os mesmos permanecen pechados e correctamente etiquetados
	RD 374/2001	P	Almacenar vos produtos químicos seguindo vos criterios de incompatibilidade. Almacenalos preferente en armarios para químicos

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1708 Ciruxía, radioloxía e ecografía experimental veterinaria. Ciruxía experimental				REFERENCIA	
RISCO 27: Exposición a axentes químicos							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Por calquera vía de entrada >> Uso de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.
					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.
					RD 374/2001	P	Na medida en que sexa tecnicamente posible evitar a utilización de substancias e preparados perigosos, optando pola substitución dous mesmos por outros que entrañen unha menor rocha.
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)
					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen. Antes do uso dun produto ou substancia química, deberase consultar a súa ficha de seguridade e seguir as medidas nela indicadas
					Lei 31/1995	P	Cumprir con todas as indicacións dadas pola Fichas de datos de Seguridade dous produtos utilizados.

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Sensibilizantes por vía inhalatoria contacto de piel e/ou dérmica					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos
					RD 374/2001	P	Informar sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes sensibilizantes. A prioridade debe ser a súa eliminación ou substitución e só non caso de que isto non sexa tecnicamente posible deberíanse adoptar outras medidas para reducir a exposición dúas traballadores (medidas de protección colectivas e individuais) a estas substancias. Débese limitar ou mínimo posible ou contacto cos mesmos.
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas).
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Produtos químicos					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención da USC (a disposición na web da USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-22 Reactividade de produtos químicos
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	ED					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Canceríxenos e/ou mutáxenos por vía inhalatoria e/ou dérmica	RD 665/1997	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.
	RD 665/1997	P	Informar sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes canceríxenos e mutáxenos. Cando sexa posible, substituír vos axentes canceríxenos e/ou mutáxenos por outros menos perigosos. Se esta substitución non fose tecnicamente posible, a utilización destes axentes deberá realizarse en sistemas pechados.
	RD 665/1997	P	Dispoñer e implantar procedemento escrito sobre a manipulación de axentes canceríxenos ou mutáxenos que inclúan as medidas de seguridade a adoptar.
	RD 665/1997	P	Delimitar as zonas de rocha (de uso de canceríxenos e/ou mutáxenos), establecendo unha sinalización de seguridade e saúde adecuada.
	RD 665/1997	P	Uso obrigatorio do sistema para ou lavado da roupa de traballo utilizada nas tarefas con exposición a axentes canceríxenos e/ou mutáxenos. Esta prohibido que vos traballadores leven ao seu domicilio a roupa de traballo utilizada nas tarefas con exposición a axentes canceríxenos e mutaxénicos. A USC dispón dun contrato de lavado de roupa de laboratorio
	RD 665/1997	P	Gardar de forma separada a roupa de traballo utilizada nas tarefas con exposición a axentes canceríxenos e/ou mutáxenos, da roupa de rúa
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas).
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP3
	RD 665/1997	P	Empregar todas as medidas de control técnico que sexan posibles tecnicamente para reducir a exposición ao mínimo posible para axentes químicos canceríxenos e/ou mutaxénicos

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:			GI-1708 Ciruxía, radioloxía e ecografía experimental veterinaria. Ciruxía experimental					REFERENCIA	
RISCO 29: Exposición a axentes biolóxicos									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)		MEDIDA	
	Consecuencia	D							

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Posible contacto con axentes biolóxicos	RD 664/1997	P	Formar aos traballadores sobre riscos e medidas preventivas dá exposición a axentes biolóxicos.
	RD 664/1997	P	Informar vos traballadores sobre riscos e medidas preventivas dá exposición a axentes biolóxicos. Protexer feridas Dispoñer de tempo suficiente para ou aseo persoal antes de comer e antes de abandonar ou traballo. Lavado de mans mesmo despois de utilizar luvas. Non comer, beber ou fumar fóra das áreas destinadas para ou efecto, nunca nos lugares onde se desenvolvan tarefas con posible rocha biolóxico. Utilizar EPIs adecuados. Non mesturar roupa de traballo e rúa. Utilizar sistemas de bioseguridade non material cortante e punxente. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos
	RD 664/1997	P	Dispoñer de procedementos seguros para a execución de tarefas nas que se prevexa exposición a axentes biolóxicos.
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604)
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas).
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126)
	RD 664/1997	P	Cando exista rocha por exposición a axentes biolóxicos para vos que haxa vacinas eficaces, poñelas ao dispor dúas traballadores, informándolles das vantaxes e inconvenientes da vacinación.
	RD 664/1997	P	Facilitar ou lavado, descontaminación e, en caso necesario, destrución da roupa de traballo e vos equipos de protección contaminados, quedando rigorosamente prohibido que vos traballadores leven vos mesmos ao seu domicilio para tal fin. Deberase utilizar ou sistema de lavado de roupa do que dispón a USC
	Lei 31/1995	P	Establecer e implantar procedementos de traballo para a obtención, manipulación e procesamento das mostras en función da súa orixe; procedementos de desinfección e limpeza de material, uso de EPIs e utilización de técnicas apropiadas.
	Lei 31/1995	P	Traballar sempre en cabina de seguridade ata que se demostre que as mostras están libres de bacterias, virus, ...
	Lei 31/1995	P	Cumprir co RD 664/1997 sobre exposición a axentes biolóxicos e coñecer a norma interna da USC sobre traballo con axentes biolóxicos tipo 1, 2 e 3.
	Lei 31/1995	P	Informar sobre o obrigado cumprimento das normas internas da USC. NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos
	Lei 31/1995	P	Informar sobre o obrigado cumprimento das normas internas da USC. Manual de bioseguridade da facultade de Veterinaria

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1708 Ciruxía, radioloxía e ecografía experimental veterinaria. Ciruxía experimental				REFERENCIA	
RISCO 30: Carga física							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Manipulación manual de cargas					RD 487/1997	P	Informar sobre os riscos e medidas preventivas en tarefas de manipulación manual de cargas. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención da USC (a disposición na web da USC): NPR-02 Manipulación de cargas
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Sobreesforzos					Lei 31/1995	P	Informar sobre as recomendacións para evitar sobreesforzos. Manter unha postura por tempo prolongado comporta fatiga. Cambiar de posturas permite a recuperación da musculatura involucrada. Un cambio de postura pode ser tan beneficioso como un descanso. Débesse procurar a programación variada da actividade. Intercalar tarefas. Mellor pausas curtas e frecuentes que longas e espazadas. Ou tempo de pausa non será recuperado aumentando o ritmo de traballo. As pausas programadas introducíranse antes da aparición da fatiga. Non abalánceste sobre unha carga, realiza a técnica correcta e quenta os músculos antes de asila.

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do risco
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1708 Ciruxía, radioloxía e ecografía experimental veterinaria. Ciruxía experimental					REFERENCIA	
RISCO 31: Fatiga por uso de PVD								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso PVDs >> Usuario PVDs.					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non uso de PVDs de maneira esporádica. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-03 Pantallas de visualización de datos	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso PVDs >> Usuario PVDs >> Uso de computador portátil					RD 488/1997	P	Dotar ao usuario de PVD que utilice portátil: - Teclado e intre independentes dá pantalla, para permitir que ou traballador adopte unha postura cómoda que non provoque cansazo nos brazos ou nas mans. Terá que haber espazo suficiente diante do teclado para que ou usuario poida apoiar vos brazos e as mans. - Pantalla independente orientable e inclinable a vontade, con facilidade de adaptarse ás necesidades do usuario ou soporte para portátil que ofrezca as mesmas posibilidades de adaptación. - Ou traballador dispoñerá de asento estable, que proporcione liberdade de movemento, postura comfortable, con altura regulable, e con respaldo reclinable e axustable en altura.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do risco

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1708 Ciruxía, radioloxía e ecografía experimental veterinaria. Ciruxía experimental					REFERENCIA	
RISCO 39: Outros riscos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Xestión PRL >> Formación					Lei 31/1995	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos específicas do seu posto de traballo así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Xestión PRL >> Información					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores dúas riscos de seguridade e saúde non seu traballo así como das medidas de protección e prevención aplicables.	

GI-1725 MORFAN. Morfoloxía Animal

POSTO DE TRABALLO	GI-1725 MORFAN. Morfoloxía Animal
Traballos habituais e esporádicos	
Docencia teórica e práctica, traballos de laboratorio	
EPIs dispoñibles	
Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345), Luvas de protección contra riscos mecánicas (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388), Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166), Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166), Luvas de protección fronte ao rocha química (UNE EN 374-1), Roupas de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034), Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas)., Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604), Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas)., Roupas de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126), Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP3	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable
(D.N.) Disposición normativa

Observacións:

POSTO:		GI-1725 MORFAN. Morfoloxía Animal					REFERENCIA	
RISCO 1: Caídas de persoas a distinto nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Tránsito >> Escaleiras fixas					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores que non débense utilizar dispositivos: tableta, smartphone e dispositivos PDA mentres se despraza. Non transitar con présa polas escaleiras; non saltar vos chanzos. Realizar vos desprazamentos polas distintas escaleiras do centro de traballo a velocidade moderada, asíndose dous pasamáns sempre que sexa posible. Extremar as precaucións nas zonas exteriores, especialmente con días de choiva ou con presenza de humidade ambiental. Manteña as escaleiras do centro de traballo libre de todo tipo de materiais e obxectos.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Posibilidade de prácticas inadecuadas >> Posibilidade de emprego de medios non adecuados para alcanzar obxectos					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores dá prohibición de uso de escaleiras de man en mal estado ou calquera outro elemento que non ofrezca as condicións de seguridade adecuadas (mobiliario, etc.).	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:			GI-1725 MORFAN. Morfoloxía Animal					REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Desprazamentos polas áreas de traballo					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre as medidas preventivas a tomar durante vos desprazamentos polas áreas do centro traballo. Manteña en todo momento as zonas de paso libres de todo tipo de obstáculos. Manteña as áreas de traballo en boas condicións de orde e limpeza; limpe con rapidez derramar que se poidan presentar; permaneza sempre atento ao estado das vías de circulación polas que se transita. Realice vos desprazamentos a velocidade moderada, especialmente en zonas onde poidan existir irregularidades ou humidade; extreme as precaucións detéctase a presenza dalgún tipo de derrame. As calzas que se utilicen para acceder e traballar nos recintos nos que é obrigatorio ou seu uso, deberán ofrecer garantías respecto á súa adherencia ao chan; comprobe este aspecto.		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Orde e limpeza >> Vertidas ou derrames	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do chan evitando a acumulación de auga, disolventes e calquera produto que poida xerar un esbarón.
	RD 486/1997	P	Manter vos espazos de traballo limpos, secos e exentos de substancias esvaradías.
	Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre a necesidade de recoller inmediatamente derramar ou verteduras e sinalizar a situación de chan deslizante mentres se manteña a situación de rocha. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas:- Deixar libres de obstáculos as zonas de paso. - Recoller inmediatamente calquera derrame de auga ou outro tipo de substancia.- Evitar almacenamentos temporais de material fóra dous espazos habilitados para a súa provisión.- Segregar e depositar vos residuos xerados non centro de traballo nos contedores habilitados para iso.- Colocar sinais de advertencia nas zonas que acaban de ser fregadas e poidan ser atravesadas por traballadores/usuarios.- Prestar atención aos desniveis, irregularidades ou danos do chan.- Non circular con présas por escaleiras; non correr nin saltar chanzos.- Utilizar calzado de traballo con soa antiescorregadiza e unha correcta suxeición do talón.- Proceder á limpeza de manchas, salpicaduras, derrames, etc. que se produzan na zona de traballo canto antes, se non fose posible acoutar e sinalizar a zona afectada.

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1725 MORFAN. Morfoloxía Animal					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento en andeis ou armarios	RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non almacenamento de material en andeis e armarios. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas para ou almacenamento de material en andeis e armarios: - Ancorar vos andeis ao chan e/ou parede. - Comprobar periodicamente a estabilidade dous elementos que conforman a andel/armario susceptibles de caída. - Non tentar suxeitar un armario ou andel que cae, retirarse inmediatamente. - Respectar ou límite de carga máxima indicado polo fabricante, non sobrecargando vos andeis con peso excesivo. - Non sobrecargar vos andeis e colocar ou material máis pesado nas zonas máis baixas dúas andeis. - Non subir aos estantes inferiores para acceder aos superiores; sempre utilizar unha escaleira. - Manter vos obxectos almacenados nos andeis ordenados para evitar posibles derrubamentos. - Informar ou responsable de calquera defecto ou incidencia nas andeis/armarios para que sexa reparado, por exemplo: baldas en mal estado, traveseiros de andeis golpeados, etc.
	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dás andeis / sistemas de almacenaxe. Manter a correcta estabilidade, arriostamento e resistencia dous sistemas de almacenamento avisando a un responsable en caso de detectar algunha anomalía
	RD 486/1997	P	Informar sobre vos correctos criterios de almacenamento. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas para ou almacenamento de material.- Respectar a sinalización de zonas destinadas á almacenamento.- Prohibido subir aos andeis.- Almacenar ou material preferiblemente en andeis. Colocar ou material máis pesado nos estantes inferiores, ou máis manipulable (consumo, reposición), nos de non medio, e ou menos usado, nas zonas máis altas.- Manter a orde nos Apilamentos e centralos para estabilizar ou material. Recoméndase non exceder vos dous metros de altura para almacenamento de material.- Almacenar as garrafas en bastidores apropiados ou nun compartimento especial, nunca unhas sobre outras.- Vos produtos químicos almacenados deben estar adecuadamente etiquetados. Non retirar

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

							ningún tipo de etiquetaxe nin sinalización dous devanditos produtos. Á almacenar as substancias perigosas deberá facerse debidamente separadas, agrupadas polo tipo de rocha que poden xerar (tóxico, incendio...) e respectando as incompatibilidades que existan entre elas (segundo indicacións de almacenamento incluídas na ficha de datos de seguridade dous produtos).- Utilizar implementos adecuados para a manipulación de materiais soltos.- Comunicar calquera anomalía ou deficiencia observada na zona de traballo ao responsable.
					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do material almacenado.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Almacenamento >> Almacenamento de botellas e botellóns de gases comprimidos					RD 486/1997	P	Almacenar en lugares adecuados as botellas e botellóns de gases comprimidos, asegurando a correcta fixación das mesmas e a protección contra golpes. Almacenar en lugares adecuados con suficiente ventilación

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1725 MORFAN. Morfoloxía Animal					REFERENCIA	
RISCO 4: Caídas de obxectos en manipulación								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación manual de cargas: Uso de útiles, ferramentas e equipos de traballo					Lei 31/1995	P	Informar sobre a correcta manipulación manual de cargas. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas durante a manipulación manual de cargas:- Planificar ou levantamento: • Utilizar axudas mecánicas sempre que sexa posible. • Avaliar inicialmente a carga. Comprobar a carga: forma, tamaño, peso, zonas de agarre, posibles puntos perigosos, etc.. • Prever a zona de paso con cargas, punto de destino final do levantamento. Retirar vos materiais que entorpezan ou paso.- Técnica de levantamento: • Situar-se xunto á carga, apoiar vos pés firmemente, separándovos aproximadamente 50 cm e ter en conta ou posterior desprazamento que se vai a realizar. • Flexionar as pernas, dobrando vos xeonllos. • Asegurarse que se agarra a carga coa palma dá man e a base dous dedos, mantendo recta a boneca. • Cargar ou corpo simétricamente coa carga. • Levantar a carga mediante ou enderezamento das pernas, evitando tiróns violentos. Manter as costas rectas e aderezadas. • Non levantar a carga por encima da cintura nun só movemento. • Evitar as inclinacións, xiros, estiramentos, empuxes e posturas forzadas.- Para transportar e suxeitar as cargas de forma manual seguir as seguintes indicacións: • Levar a carga manténdose dereito. • Aproximar a carga ao corpo. • Traballar cos brazos estendidos cara abaixo e ou máis tensos que se poida. • Evitar as torsións con cargas; deberase virar todo ou corpo mediante pequenos movementos dous pés. • Aproveitar ou peso do corpo de forma efectiva, para empuxar vos obxectos ou tirar deles. • Evitar manexar obxectos por encima da cintura. • Non manipular cargas durante ou uso de escaleiras manuais.- Recoméndase utilizar calzado de traballo que protexa parte anterior do pé. Evitar utilizar zapatos soltos ou zapatos que non protexan ou pé (sandalias) para manipular manualmente cargas.	
	Probabilidade	M	VR	MO				

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Consecuencia	D			MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Manipulación manual de cargas >> Manipulación e/ou transporte de botellas e botellóns de gases comprimidos					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345)
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	LD					
Manipulación de obxectos					Lei 31/1995	P	Informar sobre vos riscos e as medidas preventivas a adoptar na manipulación de obxectos. Suxeitar firmemente ou material. Non precipitarse ao collelo e transportalo. Non manipular obxectos coas mans molladas ou con sangue, por exemplo. Mans e carga limpas e secas. Mellor con luvas Asegurar as cargas para manipular para evitar que poidan deslizarse e caerse durante a súa manipulación. Utilizar na medida do posible carros auxiliares para traslado de útiles e ferramentas. Con obxectos pesados ou voluminosos pedir axuda. Non colocar materiais sobresaíndo en andeis ou mesas de traballo, para evitar caídas dúas mesmos por choques contra eles.

POSTO:		GI-1725 MORFAN. Morfoloxía Animal					REFERENCIA	
RISCO 5: Caídas de obxectos desprendidos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Materiais almacenados en andeis					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous almacenamentos.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1725 MORFAN. Morfoloxía Animal					REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóviles								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Elementos fixos >> Zonas de paso					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar para evitar vos golpes contra obxectos inmóviles. Garde unhas distancias de separación suficientes entre vos elementos materiais, para poder efectuar comodamente ou seu traballo. Mantén libres de obstáculos as zonas de paso, saídas e vías de circulación dous lugares de traballo e, en especial, as saídas e vías de circulación previstas para a evacuación en caso de emerxencia, de forma que sexa posible utilízalas sen dificultades en todo momento. Manteña a orde e limpeza do lugar de traballo.	
					RD 486/1997	P	Manter unhas condicións de iluminación adecuadas nas diversas zonas de traballo, segundo vos requirimentos do R.D. 486/1997.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1725 MORFAN. Morfoloxía Animal					REFERENCIA	
RISCO 8: Golpes ou contactos con elementos móbiles dá máquina								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de equipos de traballo					Lei 31/1995, RD 39/1997	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso dous equipos de traballo / ferramentas así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
					RD 1215/1997	P	Verificar periodicamente que vos equipos de traballo dispoñerán dous elementos de seguridade definidos polo fabricante e lestes atoparanse en bo estado	
					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso dous equipos de traballo / ferramentas así como das medidas de protección e prevención aplicables. Seguir as instrucións contidas nos manuais de instrucións dous equipos de traballo utilizados (que deberán estar a dispor dous traballadores). En caso de anomalía de funcionamento que se detecte nos equipos ou nos seus sistemas de protección debe ser comunicada inmediatamente sen realizar intervencións nos mesmos. Está prohibido retirar, anular ou eliminar vos elementos de protección dous equipos de traballo. Está prohibido utilizar luvas, roupas folgadas, levar ou pelo solto ou traballar con aneis, pulseiras, cadeas, etc. na proximidade de elementos xiratorios. Todas as operacións con equipos de traballo realizásense empregando vos medios e seguindo as indicacións establecidas polo fabricante non manual de instrucións. Calquera operación de axuste, limpeza ou similar realizaranse sempre cos equipos desconectados da súa fonte de alimentación e tras parar e consignar ou equipo de forma que se poida asegurar a imposibilidade de posta en marcha do equipo de forma intempestiva.	
					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-01 Utilización de equipos de traballo	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:			GI-1725 MORFAN. Morfoloxía Animal					REFERENCIA	
RISCO 9: Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Ferramentas e útiles empregados, ...					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar para ou bo uso de ferramentas manuais. Elixir a ferramenta apropiada para cada traballo. Non utilizar as ferramentas para fins distintos dos previstos, nin sobrepasar as prestacións para as que están deseñadas. Utilizar ferramentas de boa calidade. Utilizar ferramentas illadas ou illantes en traballos eléctricos. Utilizar ferramentas antichispas en atmosferas potencialmente explosivas e/ou inflamables, aínda que sexa temporal. Uso de luvas de seguridade en caso de rocha de golpes e/ou cortes. Uso de Lentes de seguridade en caso de rocha proxeccións. Para ou transporte de ferramentas cortantes ou punzantes, utilizar fundas adecuadas		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Manipulación de obxectos cortantes ou punzantes					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos derivadas da existencia de elementos punzantes ou cortantes e das medidas preventivas a adoptar. Extremar as precaucións á hora de manipular elementos punzantes ou cortantes.		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Utilización de ferramentas manuais ou útiles					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra riscos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rachado) (UNE-EN 388)
					Lei 31/1995	P	Informar ós traballadores sobre o uso de obxectos ou ferramentas. Selecione a ferramenta correcta para cada traballo para realizar. En caso de dúbida ou evidencia de que non é a adecuada, e/ou, non está en bo estado, comuníqueo ao seu superior inmediato Asegurar de que sabe utilizar a ferramenta de maneira correcta. Siga as instrucións de uso e mantemento do fabricante Non improvise ferramentas, SON INSEGURAS e unha temeridade pola súa banda Evite contornas que dificultes o seu uso correcto durante toda a operación, como espazos angostos, con baixa iluminación, etc Garde as ferramentas ordenadas, limpas e en lugar seguro, e transportar as ferramentas cortantes en fundas protectoras Manteña a orde e a limpeza en todo momento durante a realización dús traballos con ferramentas Use os Equipos de Protección individual adecuados para cada ferramenta Non sitúe a man por diante da ferramenta, na dirección de corte ou de golpeo. Estude a zona de xiro do seu brazo, para evitar golpes durante o accionamento da ferramenta.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Manipulación de obxectos cortantes ou punzantes >> Uso de instrumentos cortopunzantes	Lei 31/1995	P	Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas sobre ou uso de instrumentos sanitarios cortopunzantes:- Manexar con extraordinario coidado as agullas e vos instrumentos cortantes usados.- As precaucións deberanse adoptar durante e tras a súa utilización, ao limpálos e na súa eliminación.- Unha vez utilizadas, as agullas non deben ser sometidas a ningunha manipulación.- Para a súa eliminación, as agullas, xiringas e outros instrumentos cortantes ou punzantes deben ser colocados en envases regulamentarios resistentes á punción, que estarán localizados na zona en que vaian ser utilizados.- Non encher envasesvos totalmente, posto que as agullas que sobresaen dous contedores constitúen unha rocha importante para as persoas que as manexan.- Sempre que sexa posible, vos traballadores que utilicen instrumentos cortantes ou punzantes deben depositalos persoalmente non recipiente adecuado.- Non deixar obxectos cortantes ou punzantes abandonados sobre unha superficie, xa que existe rocha de que outras persoas sufran Accidentes.- Terase especial coidado en que non haxa obxectos cortantes ou punzantes na roupa que vaia á lavandería, xa que poden producir Accidentes aos traballadores que a manipulen.- Non depositar obxectos cortantes ou punzantes nas bolsas de plástico situadas nos cubos de lixo
--	-------------	---	--

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

P: Preventiva **C:** Correctiva

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:			GI-1725 MORFAN. Morfoloxía Animal					REFERENCIA	
RISCO 10: Proxección de fragmentos ou partículas									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Salpicaduras de produtos durante a súa manipulación no laboratorio. Rotura de pezas, limpeza, manipulación, Fluídos, ...					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166)		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Proxeccións ou salpicaduras por manipulación de produtos, limpeza, fluídos, etc.					Lei 31/1995	P	Información aos traballadores. É obrigatorio ou uso de pantalla facial, ou Lentes de seguridade, en todas as tarefas con rocha de proxeccións ou salpicaduras Revisar e recoller a zona antes de comezar ou traballo, na medida do posible Manter distancia e expoñerse ou mínimo. Nunca dirixir mangueras, etc. cara ao corpo nin a cara		

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1725 MORFAN. Morfoloxía Animal					REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	ED						
Uso de equipos e ferramentas eléctricas					RD 614/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso de equipos eléctricos, así como dás medidas de protección e prevención aplicables.	
					RD 614/2001	P	Informar vos traballadores sobre a forma de comunicar calquera anomalía que sexa detectada na instalación eléctrica e equipos eléctricos, así como a prohibición de realizar calquera tipo de manipulación nas instalacións e equipos eléctricos a non ser que estean expresamente autorizados pola empresa.	
					RD 614/2001	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non uso de equipos eléctricos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC) : NPR-07 Instalacións eléctricas	
					RD 614/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous equipos e/ou ferramentas eléctricas empregadas	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1725 MORFAN. Morfoloxía Animal					REFERENCIA	
RISCO 15: Contacto con substancias cáusticas ou corrosivas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas na manipulación de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-22 Reactividade de produtos químicos	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)	
					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen.	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Derrames ou fugas de produtos químicos >> Almacenamento					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente que non existe incompatibilidade entre vos produtos químicos almacenados.	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1725 MORFAN. Morfoloxía Animal					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Equipos de extinción					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre o uso dos equipos de extinción	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Medidas de emerxencia					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre as normas de actuación ante emerxencias. Consultar ou plan de autoprotección do centro (dispoñible na web dá USC) co fin de coñecer as pautas de actuación.	

POSTO:		GI-1725 MORFAN. Morfoloxía Animal					REFERENCIA	
RISCO 22: Accidentes de tránsito e/ou non desprazamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
In Itínere e In misión					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre a seguridade nos desprazamentos co obxecto de previr Accidentes in itinere e in misión. Cumprir coas normas do código de circulación.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1725 MORFAN. Morfoloxía Animal					REFERENCIA	
RISCO 25: Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
Uso de produtos de químicos					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen. Antes do uso dun produto ou substancia química, deberase consultar a súa ficha de seguridade e seguir as medidas nela indicadas	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
Derrames ou fugas de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas non almacenamento de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-22 Reactividade de produtos químicos	
					RD 374/2001	P	Verificar que non existe incompatibilidade entre os produtos químicos almacenados.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Manipulación de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas na manipulación de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-20 Normas xerais de seguridade nos laboratorios de prácticas NPR-22 Reactividade de produtos químicos
					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas sobre a manipulación de produtos químicos.
					RD 374/2001	P	Dispoñer de sistemas de ventilación xeral e/ou localizada, adecuados á natureza e cantidade das substancias ou mesturas químicas presentes.
					RD 374/2001	P	Seguir as instrucións indicadas nas fichas de datos de seguridade dous produtos
					RD 374/2001	P	Dispoñer de medios para a absorción ou neutralización de pequenos verteduras.
					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto funcionamento das campás de extracción
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento de produtos químicos	RD 374/2001	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas non almacenamento de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas
	RD 374/2001	P	Control periódico: Correcto almacenamento de substancias, preparados ou mesturas en instalacións adecuadas, en zonas ventiladas e atendendo á información fornecida polo fabricante na ficha de datos de seguridade do produto (tendo en conta a posible incompatibilidade e reactividade entre os produtos químicos). Deberá comprobarse que os recipientes non presentan roturas ou danos, que os mesmos permanecen pechados e correctamente etiquetados
	RD 374/2001	P	Almacenar vos produtos químicos seguindo vos criterios de incompatibilidade. Almacenalos preferente en armarios para químicos

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:			GI-1725 MORFAN. Morfoloxía Animal					REFERENCIA	
RISCO 27: Exposición a axentes químicos									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
Por calquera vía de entrada >> Uso de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.		
					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.		
					RD 374/2001	P	Na medida en que sexa tecnicamente posible evitar a utilización de substancias e preparados perigosos, optando pola substitución dous mesmos por outros que entrañen unha menor rocha.		
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)		
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)		
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)		
					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen. Antes do uso dun produto ou substancia química, deberase consultar a súa ficha de seguridade e seguir as medidas nela indicadas		
					Lei 31/1995	P	Cumprir con todas as indicacións dadas pola Fichas de datos de Seguridade dous produtos utilizados.		
	Probabilidade	B	VR	TO					

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Consecuencia	D			MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Sensibilizantes por vía inhalatoria contacto de pele/ou dérmica					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos
					RD 374/2001	P	Informar sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes sensibilizantes. A prioridade debe ser a súa eliminación ou substitución e só non caso de que isto non sexa tecnicamente posible deberíanse adoptar outras medidas para reducir a exposición dúas traballadores (medidas de protección colectivas e individuais) a estas substancias. Débese limitar ou mínimo posible ou contacto cos mesmos.
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas).
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Produtos químicos					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-22 Reactividade de produtos químicos
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B ED	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Canceríxenos e/ou mutáxenos por vía inhalatoria e/ou dérmica	RD 665/1997	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.
	RD 665/1997	P	Informar sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes canceríxenos e mutáxenos. Cando sexa posible, substituír vos axentes canceríxenos e/ou mutáxenos por outros menos perigosos. Se esta substitución non fose tecnicamente posible, a utilización destes axentes deberá realizarse en sistemas pechados.
	RD 665/1997	P	Dispoñer e implantar procedemento escrito sobre a manipulación de axentes canceríxenos ou mutáxenos que inclúan as medidas de seguridade a adoptar.
	RD 665/1997	P	Delimitar as zonas de rocha (de uso de canceríxenos e/ou mutáxenos), establecendo unha sinalización de seguridade e saúde adecuada.
	RD 665/1997	P	Uso obrigatorio do sistema para ou lavado da roupa de traballo utilizada nas tarefas con exposición a axentes canceríxenos e/ou mutáxenos. Esta prohibido que vos traballadores leven ao seu domicilio a roupa de traballo utilizada nas tarefas con exposición a axentes canceríxenos e mutaxénicos. A USC dispón dun contrato de lavado de roupa de laboratorio
	RD 665/1997	P	Gardar de forma separada a roupa de traballo utilizada nas tarefas con exposición a axentes canceríxenos e/ou mutáxenos, da roupa de rúa
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas).
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP3
	RD 665/1997	P	Empregar todas as medidas de control técnico que sexan posibles tecnicamente para reducir a exposición ao mínimo posible para axentes químicos canceríxenos e/ou mutaxénicos

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1725 MORFAN. Morfoloxía Animal					REFERENCIA	
RISCO 29: Exposición a axentes biolóxicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Posible contacto con axentes biolóxicos	RD 664/1997	P	Formar aos traballadores sobre riscos e medidas preventivas dá exposición a axentes biolóxicos.
	RD 664/1997	P	Informar vos traballadores sobre riscos e medidas preventivas dá exposición a axentes biolóxicos. Protexer feridas Dispoñer de tempo suficiente para ou aseo persoal antes de comer e antes de abandonar ou traballo. Lavado de mans mesmo despois de utilizar luvas. Non comer, beber ou fumar fóra das áreas destinadas para ou efecto, nunca nos lugares onde se desenvolvan tarefas con posible rocha biolóxico. Utilizar EPIs adecuados. Non mesturar roupa de traballo e rúa. Utilizar sistemas de bioseguridade non material cortante e punxente. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos
	RD 664/1997	P	Dispoñer de procedementos seguros para a execución de tarefas nas que se prevea exposición a axentes biolóxicos.
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604)
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas).
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126)
	RD 664/1997	P	Cando exista rocha por exposición a axentes biolóxicos para vos que haxa vacinas eficaces, poñelas ao dispor dúas traballadores, informándolles das vantaxes e inconvenientes da vacinación.
	RD 664/1997	P	Facilitar ou lavado, descontaminación e, en caso necesario, destrución da roupa de traballo e vos equipos de protección contaminados, quedando rigorosamente prohibido que vos traballadores leven vos mesmos ao seu domicilio para tal fin. Deberase utilizar ou sistema de lavado de roupa do que dispón a USC
	Lei 31/1995	P	Establecer e implantar procedementos de traballo para a obtención, manipulación e procesamento das mostras en función da súa orixe; procedementos de desinfección e limpeza de material, uso de EPIs e utilización de técnicas apropiadas.
	Lei 31/1995	P	Traballar sempre en cabina de seguridade ata que se demostre que as mostras están libres de bacterias, virus, ...
	Lei 31/1995	P	Cumprir co RD 664/1997 sobre exposición a axentes biolóxicos e coñecer a norma interna da USC sobre traballo con axentes biolóxicos tipo 1, 2 e 3.
	Lei 31/1995	P	Informar sobre o obrigado cumprimento das normas internas da USC. NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos
	Lei 31/1995	P	Informar sobre o obrigado cumprimento das normas internas da USC. Manual de bioseguridade da facultade de Veterinaria

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1725 MORFAN. Morfoloxía Animal					REFERENCIA	
RISCO 30: Carga física								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación manual de cargas					RD 487/1997	P	Informar sobre ou rocha e medidas preventivas en tarefas de manipulación manual de cargas. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-02 Manipulación de cargas	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Sobreesforzos					Lei 31/1995	P	Informar sobre as recomendación para evitar sobreesforzos. Manter unha postura por tempo prolongado comporta fatiga. Cambiar de posturas permite a recuperación dá musculatura involucrada. Un cambio de postura pode ser tan beneficioso como un descanso. Débese procurar a programación variada dá actividade. Intercalar tarefas. Mellor pausas curtas e frecuentes que longas e espazadas. Ou tempo de pausa non será recuperado aumentando ou ritmo de traballo. As pausas programadas introducíranse antes da aparición dá fatiga. Non abalánceste sobre unha carga, realiza a técnica correcta e quenta vos músculos antes de asila.	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1725 MORFAN. Morfoloxía Animal					REFERENCIA	
RISCO 31: Fatiga por uso de PVD								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso PVDs >> Usuario PVDs.					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non uso de PVDs de maneira esporádica. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-03 Pantallas de visualización de datos	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso PVDs >> Usuario PVDs >> Uso de computador portátil					RD 488/1997	P	Dotar ao usuario de PVD que utilice portátil: - Teclado e intre independentes dá pantalla, para permitir que ou traballador adopte unha postura cómoda que non provoque cansazo nos brazos ou nas mans. Terá que haber espazo suficiente diante do teclado para que ou usuario poida apoiar vos brazos e as mans. - Pantalla independente orientable e inclinable a vontade, con facilidade de adaptarse ás necesidades do usuario ou soporte para portátil que ofrezca as mesmas posibilidades de adaptación. - Ou traballador dispoñerá de asento estable, que proporcione liberdade de movemento, postura confortable, con altura regulable, e con respaldo reclinable e axustable en altura.	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do risco

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-1725 MORFAN. Morfoloxía Animal					REFERENCIA	
RISCO 39: Outros riscos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Xestión PRL >> Formación					Lei 31/1995	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos específicas do seu posto de traballo así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Xestión PRL >> Información					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores dúas riscos de seguridade e saúde non seu traballo así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Traballos en laboratorio					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-09 Normas mínimas para traballos en laboratorios NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-15 Instalacións, materiais e equipos de laboratorios NPR-16 Organización e normas xerais en laboratorios NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-20 Normas xerais de seguridade nos laboratorios de prácticas NPR-23 Operacións básicas de laboratorio NPR-22 Reactividade de produtos químicos NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos NPR-18 Seguridade en traballos con gases	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

GI-2174 IMEDA. Investigación en medicina animal

POSTO DE TRABAJO	GI-2174 IMEDA. Investigación en medicina animal
Traballos habituais e esporádicos	
Preparación de mostras e análise en laboratorio. Tarefas de investigación non despacho. Recollida de mostras. Desuerado e consevación en alicuotas d mostras de sangue,, Dixestións de mostras, vicualización ou mocroscoio, análise espectrofotométrico de mostras.	
EPIs dispoñibles	
Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345), Luvas de protección contra riscos mecánicas (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388), Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166), Luvas de protección contra riscos térmicas: calor e/ou lume (UNE-EN 407), Luvas de protección contra ou frío (UNE-EN 511), Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166), Luvas de protección fronte ao rocha química (UNE EN 374-1), Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034), Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas)., Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604), Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas)., Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126)	
Observacións:	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2174 IMEDA. Investigación en medicina animal					REFERENCIA	
RISCO 1: Caídas de persoas a distinto nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Tránsito >> Escaleiras fixas					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores que non débense utilizar dispositivos: tableta, smartphone e dispositivos PDA mentres se despraza. Non transitar con présa polas escaleiras; non saltar vos chanzos. Realizar vos desprazamentos polas distintas escaleiras do centro de traballo a velocidade moderada, asíndose dous pasamáns sempre que sexa posible. Extremar as precaucións nas zonas exteriores, especialmente con días de choiva ou con presenza de humidade ambiental. Manteña as escaleiras do centro de traballo libre de todo tipo de materiais e obxectos.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Posibilidade de prácticas inadecuadas >> Posibilidade de emprego de medios non adecuados para alcanzar obxectos					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores dá prohibición de uso de escaleiras de man en mal estado ou calquera outro elemento que non ofrezca as condicións de seguridade adecuadas (mobiliario, etc.).	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2174 IMEDA. Investigación en medicina animal					REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Desprazamentos polas áreas de traballo					RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre as medidas preventivas a tomar durante vos desprazamentos polas áreas do centro traballo. Manteña en todo momento as zonas de paso libres de todo tipo de obstáculos. Manteña as áreas de traballo en boas condicións de orde e limpeza; limpe con rapidez derramar que se poidan presentar; permaneza sempre atento ao estado das vías de circulación polas que se transita. Realice vos desprazamentos a velocidade moderada, especialmente en zonas onde poidan existir irregularidades ou humidade; extreme as precaucións detéctase a presenza dalgún tipo de derrame. As calzas que se utilicen para acceder e traballar nos recintos nos que é obrigatorio ou seu uso, deberán ofrecer garantías respecto á súa adherencia ao chan; comprobe este aspecto.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Orde e limpeza >> Vertidas ou derrames	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do chan evitando a acumulación de auga, disolventes e calquera produto que poida xerar un esbarón.
	RD 486/1997	P	Manter vos espazos de traballo limpos, secos e exentos de substancias esvaradías.
	Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre a necesidade de recoller inmediatamente derramar ou verteduras e sinalizar a situación de chan deslizante mentres se manteña a situación de rocha. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas:- Deixar libres de obstáculos as zonas de paso. - Recoller inmediatamente calquera derrame de auga ou outro tipo de substancia.- Evitar almacenamentos temporais de material fóra dous espazos habilitados para a súa provisión.- Segregar e depositar vos residuos xerados non centro de traballo nos contedores habilitados para iso.- Colocar sinais de advertencia nas zonas que acaban de ser fregadas e poidan ser atravesadas por traballadores/usuarios.- Prestar atención aos desniveis, irregularidades ou danos do chan.- Non circular con présas por escaleiras; non correr nin saltar chanzos.- Utilizar calzado de traballo con soa antiescorregadiza e unha correcta suxeición do talón.- Proceder á limpeza de manchas, salpicaduras, derrames, etc. que se produzan na zona de traballo canto antes, se non fose posible acoutar e sinalizar a zona afectada.

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2174 IMEDA. Investigación en medicina animal					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento en andeis ou armarios	RD 486/1997	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non almacenamento de material en andeis e armarios. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas para ou almacenamento de material en andeis e armarios: - Ancorar vos andeis ao chan e/ou parede. - Comprobar periodicamente a estabilidade dous elementos que conforman a andel/armario susceptibles de caída. - Non tentar suxeitar un armario ou andel que cae, retirarse inmediatamente. - Respectar ou límite de carga máxima indicado polo fabricante, non sobrecargando vos andeis con peso excesivo. - Non sobrecargar vos andeis e colocar ou material máis pesado nas zonas máis baixas dúas andeis. - Non subir aos estantes inferiores para acceder aos superiores; sempre utilizar unha escaleira. - Manter vos obxectos almacenados nos andeis ordenados para evitar posibles derrubamentos. - Informar ou responsable de calquera defecto ou incidencia nas andeis/armarios para que sexa reparado, por exemplo: baldas en mal estado, traveseiros de andeis golpeados, etc.
	RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dás andeis / sistemas de almacenaxe. Manter a correcta estabilidade, arriostamento e resistencia dous sistemas de almacenamento avisando a un responsable en caso de detectar algunha anomalía
	RD 486/1997	P	Informar sobre vos correctos criterios de almacenamento. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas para ou almacenamento de material.- Respectar a sinalización de zonas destinadas á almacenamento.- Prohibido subir aos andeis.- Almacenar ou material preferiblemente en andeis. Colocar ou material máis pesado nos estantes inferiores, ou máis manipulable (consumo, reposición), nos de non medio, e ou menos usado, nas zonas máis altas.- Manter a orde nos Apilamentos e centralos para estabilizar ou material. Recoméndase non exceder vos dous metros de altura para almacenamento de material.- Almacenar as garrafas en bastidores apropiados ou nun compartimento especial, nunca unhas sobre outras.- Vos produtos químicos almacenados deben estar adecuadamente etiquetados. Non retirar

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

							ningún tipo de etiquetaxe nin sinalización dous devanditos produtos. Á almacenar as substancias perigosas deberá facerse debidamente separadas, agrupadas polo tipo de rocha que poden xerar (tóxico, incendio...) e respectando as incompatibilidades que existan entre elas (segundo indicacións de almacenamento incluídas na ficha de datos de seguridade dous produtos).- Utilizar implementos adecuados para a manipulación de materiais soltos.- Comunicar calquera anomalía ou deficiencia observada na zona de traballo ao responsable.
					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do material almacenado.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Almacenamento >> Almacenamento de botellas e botellóns de gases comprimidos					RD 486/1997	P	Almacenar en lugares adecuados as botellas e botellóns de gases comprimidos, asegurando a correcta fixación das mesmas e a protección contra golpes. Almacenar en lugares adecuados con suficiente ventilación

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2174 IMEDA. Investigación en medicina animal					REFERENCIA	
RISCO 4: Caídas de obxectos en manipulación								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación manual de cargas: Uso de útiles, ferramentas e equipos de traballo					Lei 31/1995	P	Informar sobre a correcta manipulación manual de cargas. Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas durante a manipulación manual de cargas:- Planificar ou levantamento: • Utilizar axudas mecánicas sempre que sexa posible. • Avaliar inicialmente a carga. Comprobar a carga: forma, tamaño, peso, zonas de agarre, posibles puntos perigosos, etc.. • Prever a zona de paso con cargas, punto de destino final do levantamento. Retirar vos materiais que entorpezan ou paso.- Técnica de levantamento: • Situar-se xunto á carga, apoiar vos pés firmemente, separándovos aproximadamente 50 cm e ter en conta ou posterior desprazamento que se vai a realizar. • Flexionar as pernas, dobrando vos xeonllos. • Asegurarse que se agarra a carga coa palma dá man e a base dous dedos, mantendo recta a boneca. • Cargar ou corpo simétricamente coa carga. • Levantar a carga mediante ou enderezamento das pernas, evitando tiróns violentos. Manter as costas rectas e aderezadas. • Non levantar a carga por encima dá cintura nun só movemento. • Evitar as inclinacións, xiros, estiramentos, empuxes e posturas forzadas.- Para transportar e suxeitar as cargas de forma manual seguir as seguintes indicacións: • Levar a carga manténdose dereito. • Aproximar a carga ao corpo. • Traballar cos brazos estendidos cara abaixo e ou máis tensos que se poida. • Evitar as torsións con cargas; deberase virar todo ou corpo mediante pequenos movementos dous pés. • Aproveitar ou peso do corpo de forma efectiva, para empuxar vos obxectos ou tirar deles. • Evitar manexar obxectos por encima dá cintura. • Non manipular cargas durante ou uso de escaleiras manuais.- Recoméndase utilizar calzado de traballo que protexa parte anterior do pé. Evitar utilizar zapatos soltos ou zapatos que non protexan ou pé (sandalias) para manipular manualmente cargas.	
	Probabilidade	M	VR	MO				

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Consecuencia	D			MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Manipulación manual de cargas >> Manipulación e/ou transporte de botellas e botellóns de gases comprimidos					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345)
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	LD					
Manipulación de obxectos					Lei 31/1995	P	Informar sobre vos riscos e as medidas preventivas a adoptar na manipulación de obxectos. Suxeitar firmemente ou material. Non precipitarse ao collelo e transportalo. Non manipular obxectos coas mans molladas ou con sangue, por exemplo. Mans e carga limpas e secas. Mellor con luvas Asegurar as cargas para manipular para evitar que poidan deslizarse e caerse durante a súa manipulación. Utilizar na medida do posible carros auxiliares para traslado de útiles e ferramentas. Con obxectos pesados ou voluminosos pedir axuda. Non colocar materiais sobresaíndo en andeis ou mesas de traballo, para evitar caídas dúas mesmos por choques contra eles.

POSTO:		GI-2174 IMEDA. Investigación en medicina animal					REFERENCIA	
RISCO 5: Caídas de obxectos desprendidos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Materiais almacenados en andeis					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous almacenamentos.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2174 IMEDA. Investigación en medicina animal					REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóviles								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Elementos fixos >> Zonas de paso					RD 486/1997	P	Informar os traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar para evitar vos golpes contra obxectos inmóviles. Garde unhas distancias de separación suficientes entre vos elementos materiais, para poder efectuar comodamente ou seu traballo. Mantén libres de obstáculos as zonas de paso, saídas e vías de circulación dous lugares de traballo e, en especial, as saídas e vías de circulación previstas para a evacuación en caso de emerxencia, de forma que sexa posible utilízalas sen dificultades en todo momento. Manteña a orde e limpeza do lugar de traballo.	
					RD 486/1997	P	Manter unhas condicións de iluminación adecuadas nas diversas zonas de traballo, segundo vos requirimentos do R.D. 486/1997.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2174 IMEDA. Investigación en medicina animal					REFERENCIA	
RISCO 8: Golpes ou contactos con elementos móbiles dá máquina								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de equipos de traballo					Lei 31/1995, RD 39/1997	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso dous equipos de traballo / ferramentas así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
					RD 1215/1997	P	Verificar periodicamente que vos equipos de traballo dispoñerán dous elementos de seguridade definidos polo fabricante e lestes atoparanse en bo estado	
					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso dous equipos de traballo / ferramentas así como das medidas de protección e prevención aplicables. Seguir as instrucións contidas nos manuais de instrucións dous equipos de traballo utilizados (que deberán estar a dispor dous traballadores). En caso de anomalía de funcionamento que se detecte nos equipos ou nos seus sistemas de protección debe ser comunicada inmediatamente sen realizar intervencións nos mesmos. Está prohibido retirar, anular ou eliminar vos elementos de protección dous equipos de traballo. Está prohibido utilizar luvas, roupas folgadas, levar ou pelo solto ou traballar con aneis, pulseiras, cadeas, etc. na proximidade de elementos xiratorios. Todas as operacións con equipos de traballo realizásense empregando vos medios e seguindo as indicacións establecidas polo fabricante non manual de instrucións. Calquera operación de axuste, limpeza ou similar realizaranse sempre cos equipos desconectados da súa fonte de alimentación e tras parar e consignar ou equipo de forma que se poida asegurar a imposibilidade de posta en marcha do equipo de forma intempestiva.	
					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-01 Utilización de equipos de traballo	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

Consecuencia

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:			GI-2174 IMEDA. Investigación en medicina animal					REFERENCIA	
RISCO 9: Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Ferramentas e útiles empregados, ...					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar para ou bo uso de ferramentas manuais. Elixir a ferramenta apropiada para cada traballo. Non utilizar as ferramentas para fins distintos dous previstos, nin sobrepasar as prestacións para as que están deseñadas. Utilizar ferramentas de boa calidade. Utilizar ferramentas illadas ou illantes en traballos eléctricos. Utilizar ferramentas antichispas en atmosferas potencialmente explosivas e/ou inflamables, aínda que sexa temporal. Uso de luvas de seguridade en caso de rocha de golpes e/ou cortes. Uso de Lentes de seguridade en caso de rocha proxeccións. Para ou transporte de ferramentas cortantes ou punzantes, utilizar fundas adecuadas		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Manipulación de obxectos cortantes ou punzantes					Lei 31/1995	P	Informar aos traballadores sobre vos riscos derivadas dá existencia de elementos punzantes ou cortantes e dás medidas preventivas a adoptar. Extremar as precaucións á hora de manipular elementos punzantes ou cortantes.		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Utilización de ferramentas manuais ou útiles					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra riscos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rachado) (UNE-EN 388)
					Lei 31/1995	P	Informar ós traballadores sobre o uso de obxectos ou ferramentas. Selecione a ferramenta correcta para cada traballo para realizar. En caso de dúbida ou evidencia de que non é a adecuada, e/ou, non está en bo estado, comuníqueo ao seu superior inmediato Asegurar de que sabe utilizar a ferramenta de maneira correcta. Siga as instrucións de uso e mantemento do fabricante Non improvise ferramentas, SON INSEGURAS e unha temeridade pola súa banda Evite contornas que dificultes o seu uso correcto durante toda a operación, como espazos angostos, con baixa iluminación, etc Garde as ferramentas ordenadas, limpas e en lugar seguro, e transportar as ferramentas cortantes en fundas protectoras Manteña a orde e a limpeza en todo momento durante a realización dús traballos con ferramentas Use os Equipos de Protección individual adecuados para cada ferramenta Non sitúe a man por diante da ferramenta, na dirección de corte ou de golpeo. Estude a zona de xiro do seu brazo, para evitar golpes durante o accionamento da ferramenta.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Manipulación de obxectos cortantes ou punzantes >> Uso de instrumentos cortopunzantes	Lei 31/1995	P	Vos traballadores deberán adoptar as seguintes medidas preventivas sobre ou uso de instrumentos sanitarios cortopunzantes:- Manexar con extraordinario coidado as agullas e vos instrumentos cortantes usados.- As precaucións deberanse adoptar durante e tras a súa utilización, ao limpálos e na súa eliminación.- Unha vez utilizadas, as agullas non deben ser sometidas a ningunha manipulación.- Para a súa eliminación, as agullas, xiringas e outros instrumentos cortantes ou punzantes deben ser colocados en envases regulamentarios resistentes á punción, que estarán localizados na zona en que vaian ser utilizados.- Non encher envasesvos totalmente, posto que as agullas que sobresaen dous contedores constitúen unha rocha importante para as persoas que as manexan.- Sempre que sexa posible, vos traballadores que utilicen instrumentos cortantes ou punzantes deben depositalos persoalmente non recipiente adecuado.- Non deixar obxectos cortantes ou punzantes abandonados sobre unha superficie, xa que existe rocha de que outras persoas sufran Accidentes.- Terase especial coidado en que non haxa obxectos cortantes ou punzantes na roupa que vaia á lavandería, xa que poden producir Accidentes aos traballadores que a manipulen.- Non depositar obxectos cortantes ou punzantes nas bolsas de plástico situadas nos cubos de lixo
--	-------------	---	--

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2174 IMEDA. Investigación en medicina animal					REFERENCIA	
RISCO 10: Proxección de fragmentos ou partículas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Salpicaduras de produtos durante a súa manipulación no laboratorio. Rotura de pezas, limpeza, manipulación, Fluídos, ...					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166)	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Proxeccións ou salpicaduras por manipulación de produtos, limpeza, fluídos, etc.					Lei 31/1995	P	Información aos traballadores. É obrigatorio ou uso de pantalla facial, ou Lentes de seguridade, en todas as tarefas con rocha de proxeccións ou salpicaduras Revisar e recoller a zona antes de comezar ou traballo, na medida do posible Manter distancia e expoñerse ou mínimo. Nunca dirixir mangueras, etc. cara ao corpo nin a cara	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2174 IMEDA. Investigación en medicina animal					REFERENCIA	
RISCO 13: Contactos térmicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Material a temperaturas elevadas (procedente de placas calefactantes, fornos, baños ou estufas, gases licuados, ...)					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra riscos térmicos: calor e/ou lume (UNE-EN 407)	
					Criterios Técnicos	P	Usar medios auxiliares para coller vos materiais a temperaturas elevadas (pinzas, etc.)	
					RD 773/1997	P	Informar sobre ou rocha e medidas preventivas en tarefas de manipulación de Material a temperaturas elevadas. Evitar, na medida do posible, a manipulación non laboratorio de materiais a temperatura elevada, esperando ou seu arrefriado se ou procedemento de traballo permite. Uso de luvas ou equipos auxiliares	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Superficies frías >> Contacto con material ou superficies a baixa temperatura (conxeladores, mostras conxeladas, etc.)					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra o frío (UNE-EN 511)	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2174 IMEDA. Investigación en medicina animal					REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	ED						
Uso de equipos e ferramentas eléctricas					RD 614/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos derivadas do uso de equipos eléctricos, así como dás medidas de protección e prevención aplicables.	
					RD 614/2001	P	Informar vos traballadores sobre a forma de comunicar calquera anomalía que sexa detectada na instalación eléctrica e equipos eléctricos, así como a prohibición de realizar calquera tipo de manipulación nas instalacións e equipos eléctricos a non ser que estean expresamente autorizados pola empresa.	
					RD 614/2001	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non uso de equipos eléctricos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC) : NPR-07 Instalacións eléctricas	
					RD 614/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous equipos e/ou ferramentas eléctricas empregadas	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2174 IMEDA. Investigación en medicina animal					REFERENCIA	
RISCO 15: Contacto con substancias cáusticas ou corrosivas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas na manipulación de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-22 Reactividade de produtos químicos	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)	
					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen.	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Derrames ou fugas de produtos químicos >> Almacenamento					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente que non existe incompatibilidade entre vos produtos químicos almacenados.	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2174 IMEDA. Investigación en medicina animal					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Equipos de extinción					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre o uso dos equipos de extinción	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Medidas de emerxencia					Lei 31/1995	P	Informar os traballadores sobre as normas de actuación ante emerxencias. Consultar ou plan de autoprotección do centro (dispoñible na web dá USC) co fin de coñecer as pautas de actuación.	

POSTO:		GI-2174 IMEDA. Investigación en medicina animal					REFERENCIA	
RISCO 22: Accidentes de tránsito e/ou non desprazamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
In Itínere e In misión					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre a seguridade nos desprazamentos co obxecto de previr Accidentes in itinere e in misión. Cumprir coas normas do código de circulación.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2174 IMEDA. Investigación en medicina animal					REFERENCIA	
RISCO 25: Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de produtos de químicos					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen. Antes do uso dun produto ou substancia química, deberase consultar a súa ficha de seguridade e seguir as medidas nela indicadas	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)	
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Derrames ou fugas de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas non almacenamento de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-22 Reactividade de produtos químicos	
					RD 374/2001	P	Verificar que non existe incompatibilidade entre os produtos químicos almacenados.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Manipulación de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre riscos e medidas preventivas na manipulación de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-20 Normas xerais de seguridade nos laboratorios de prácticas NPR-22 Reactividade de produtos químicos
					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas sobre a manipulación de produtos químicos.
					RD 374/2001	P	Dispoñer de sistemas de ventilación xeral e/ou localizada, adecuados á natureza e cantidade das substancias ou mesturas químicas presentes.
					RD 374/2001	P	Seguir as instrucións indicadas nas fichas de datos de seguridade dous produtos
					RD 374/2001	P	Dispoñer de medios para a absorción ou neutralización de pequenos verteduras.
					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto funcionamento das campás de extracción
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento de produtos químicos	RD 374/2001	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas non almacenamento de produtos químicos. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas
	RD 374/2001	P	Control periódico: Correcto almacenamento de substancias, preparados ou mesturas en instalacións adecuadas, en zonas ventiladas e atendendo á información fornecida polo fabricante na ficha de datos de seguridade do produto (tendo en conta a posible incompatibilidade e reactividade entre os produtos químicos). Deberá comprobarse que os recipientes non presentan roturas ou danos, que os mesmos permanecen pechados e correctamente etiquetados
	RD 374/2001	P	Almacenar vos produtos químicos seguindo vos criterios de incompatibilidade. Almacenalos preferente en armarios para químicos

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:			GI-2174 IMEDA. Investigación en medicina animal					REFERENCIA	
RISCO 27: Exposición a axentes químicos									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
Por calquera vía de entrada >> Uso de produtos químicos					RD 374/2001	P	Informar sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.		
					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos.		
					RD 374/2001	P	Na medida en que sexa tecnicamente posible evitar a utilización de substancias e preparados perigosos, optando pola substitución dous mesmos por outros que entrañen unha menor rocha.		
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)		
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)		
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034)		
					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen. Antes do uso dun produto ou substancia química, deberase consultar a súa ficha de seguridade e seguir as medidas nela indicadas		
					Lei 31/1995	P	Cumprir con todas as indicacións dadas pola Fichas de datos de Seguridade dous produtos utilizados.		
	Probabilidade	B	VR	TO					

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Consecuencia	D			MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Sensibilizantes por vía inhalatoria contacto de pele/ou dérmica					RD 374/2001	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes químicos
					RD 374/2001	P	Informar sobre vos riscos e medidas preventivas de exposición a axentes sensibilizantes. A prioridade debe ser a súa eliminación ou substitución e só non caso de que isto non sexa tecnicamente posible deberíanse adoptar outras medidas para reducir a exposición dúas traballadores (medidas de protección colectivas e individuais) a estas substancias. Débese limitar ou mínimo posible ou contacto cos mesmos.
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección fronte ao risco químico (UNE EN 374-1)
					RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas).
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Produtos químicos					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-22 Reactividade de produtos químicos

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2174 IMEDA. Investigación en medicina animal					REFERENCIA	
RISCO 29: Exposición a axentes biolóxicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Posible contacto con axentes biolóxicos	RD 664/1997	P	Formar aos traballadores sobre riscos e medidas preventivas dá exposición a axentes biolóxicos.
	RD 664/1997	P	Informar vos traballadores sobre riscos e medidas preventivas dá exposición a axentes biolóxicos. Protexer feridas Dispoñer de tempo suficiente para ou aseo persoal antes de comer e antes de abandonar ou traballo. Lavado de mans mesmo despois de utilizar luvas. Non comer, beber ou fumar fóra das áreas destinadas para ou efecto, nunca nos lugares onde se desenvolvan tarefas con posible rocha biolóxico. Utilizar EPIs adecuados. Non mesturar roupa de traballo e rúa. Utilizar sistemas de bioseguridade non material cortante e punxente. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos
	RD 664/1997	P	Dispoñer de procedementos seguros para a execución de tarefas nas que se prevexa exposición a axentes biolóxicos.
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604)
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas).
	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166)

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

	RD 773/1997	P	Velar pola utilización correcta do EPI: Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126)
	RD 664/1997	P	Cando exista rocha por exposición a axentes biolóxicos para vos que haxa vacinas eficaces, poñelas ao dispor dúas traballadores, informándolles das vantaxes e inconvenientes da vacinación.
	RD 664/1997	P	Facilitar ou lavado, descontaminación e, en caso necesario, destrución da roupa de traballo e vos equipos de protección contaminados, quedando rigorosamente prohibido que vos traballadores leven vos mesmos ao seu domicilio para tal fin. Deberase utilizar ou sistema de lavado de roupa do que dispón a USC
	Lei 31/1995	P	Establecer e implantar procedementos de traballo para a obtención, manipulación e procesamento das mostras en función da súa orixe; procedementos de desinfección e limpeza de material, uso de EPIs e utilización de técnicas apropiadas.
	Lei 31/1995	P	Traballar sempre en cabina de seguridade ata que se demostre que as mostras están libres de bacterias, virus, ...
	Lei 31/1995	P	Cumprir co RD 664/1997 sobre exposición a axentes biolóxicos e coñecer a norma interna da USC sobre traballo con axentes biolóxicos tipo 1, 2 e 3.
	Lei 31/1995	P	Informar sobre o obrigado cumprimento das normas internas da USC. NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos
	Lei 31/1995	P	Informar sobre o obrigado cumprimento das normas internas da USC. Manual de bioseguridade da facultade de Veterinaria

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2174 IMEDA. Investigación en medicina animal					REFERENCIA	
RISCO 30: Carga física								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Manipulación manual de cargas					RD 487/1997	P	Informar sobre ou rocha e medidas preventivas en tarefas de manipulación manual de cargas. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-02 Manipulación de cargas	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Sobreesforzos					Lei 31/1995	P	Informar sobre as recomendación para evitar sobreesforzos. Manter unha postura por tempo prolongado comporta fatiga. Cambiar de posturas permite a recuperación dá musculatura involucrada. Un cambio de postura pode ser tan beneficioso como un descanso. Débese procurar a programación variada dá actividade. Intercalar tarefas. Mellor pausas curtas e frecuentes que longas e espazadas. Ou tempo de pausa non será recuperado aumentando ou ritmo de traballo. As pausas programadas introduciranse antes dá aparición dá fatiga. Non abalánceste sobre unha carga, realiza a técnica correcta e quenta vos músculos antes de asila.	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do risco
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2174 IMEDA. Investigación en medicina animal					REFERENCIA	
RISCO 31: Fatiga por uso de PVD								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso PVDs >> Usuario PVDs.					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores sobre vos riscos e medidas preventivas a adoptar non uso de PVDs de maneira esporádica. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-03 Pantallas de visualización de datos	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso PVDs >> Usuario PVDs >> Uso de computador portátil					RD 488/1997	P	Dotar ao usuario de PVD que utilice portátil: - Teclado e intre independentes dá pantalla, para permitir que ou traballador adopte unha postura cómoda que non provoque cansazo nos brazos ou nas mans. Terá que haber espazo suficiente diante do teclado para que ou usuario poida apoiar vos brazos e as mans. - Pantalla independente orientable e inclinable a vontade, con facilidade de adaptarse ás necesidades do usuario ou soporte para portátil que ofrezca as mesmas posibilidades de adaptación. - Ou traballador dispoñerá de asento estable, que proporcione liberdade de movemento, postura confortable, con altura regulable, e con respaldo reclinable e axustable en altura.	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do risco
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

POSTO:		GI-2174 IMEDA. Investigación en medicina animal					REFERENCIA	
RISCO 39: Outros riscos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Xestión PRL >> Formación					Lei 31/1995	P	Formar aos traballadores sobre vos riscos específicas do seu posto de traballo así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Xestión PRL >> Información					Lei 31/1995	P	Informar vos traballadores dúas riscos de seguridade e saúde non seu traballo así como das medidas de protección e prevención aplicables.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Traballos en laboratorio					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-09 Normas mínimas para traballos en laboratorios NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-13 Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos NPR-15 Instalacións, materiais e equipos de laboratorios NPR-16 Organización e normas xerais en laboratorios NPR-17 Fugas, verteduras e Accidentes en laboratorios NPR-20 Normas xerais de seguridade nos laboratorios de prácticas NPR-23 Operacións básicas de laboratorio NPR-22 Reactividade de produtos químicos NPR-10 Traballos con axentes biolóxicos NPR-18 Seguridade en traballos con gases	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

5.3 LUGARES DE TRABAJO.

FACULTADE DE VETERINARIA. INSTALACIÓN XERAIS

LUGAR DE TRABAJO	FACULTADE DE VETERINARIA. INSTALACIÓN XERAIS
Descrición	
Nesta sección avalíanse os riscos xerais dos lugares de traballo que poden afectar a todos os traballadores.	

LUGAR DE TRABALLO :		FACULTADE DE VETERINARIA. INSTALACIÓN XERAIS					REFERENCIA	
RISCO 1: Caídas de persoas a distinto nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Tránsito >> Escaleiras fixas					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente o correcto estado das escaleiras incluíndo os elementos antiescorregadizos, estruturais, asideros, etc.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Tránsito por escaleira fixa > Nos aularios ao baixar, non se percibe a diferenza de cota dos chanzos					RD 486/1997	C	Colocar banda de sinalización no bordo dos chanzos	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :			FACULTADE DE VETERINARIA. INSTALACIÓN XERAIS					REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Obxectos ou provisión de material en zonas de paso					Lei 31/1995	P	Manter libre de obstáculos as saídas de emerxencia e vías de evacuación. Realizar controis periódicos que garantan o cumprimento		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Orde e limpeza					RD 486/1997	P	Manter unha limpeza periódica e sempre que sexa necesario para manter o centro de traballo, incluídos os locais de servizo e os seus respectivos equipos e instalacións en todo momento en condicións hixiénicas adecuadas.		
					RD 486/1997	P	Manter os materiais almacenados correctamente, sen invadir as zonas de paso, os medios de extinción e as saídas de emerxencia.		
					RD 485/1997	P	Dispoñer de sinais de advertencia de risco de caídas ao mesmo nivel.		
					RD 485/1997	P	Sinalizar o risco de chans mollados ou esvaradíos.		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	LD							
Tránsito >> Distraccións					Criterios Técnicos	P	Realizar inspeccións periódicas para verificar que as condicións de traballo, observadas no momento da visita, non cambiaron e que os controis adoptados pola organización seguen sendo eficaces. En caso contrario, comunicarllo inmediatamente ao Servizo de Prevención		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Tránsito >> Ramplas >> Rampla en soto					RD 486/1997	P	Sinalizar o desnivel das ramplas mediante cinta alterna amarela e negra, para diferenciar o canto de de a mesma e evitar a confusión de considerar que o chan é continuo.		

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	LD					
Orde e limpeza en despachos e espazos de traballo					Criterios Técnicos	P	Manter o lugar de traballo limpo e ordenado. Inspeccionar periodicamente o correcto estado de orde e limpeza.

LUGAR DE TRABALLO :		FACULTADE DE VETERINARIA. INSTALACIÓN XERAIS					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Almacenamento en mobles e andeis- Sobrecarga					RD 486/1997	P	Verificar o correcto estado do material almacenado.	
					RD 486/1997	P	Verificar o correcto estado dos andeis	
					RD 485/1997	P	Sinalizar a carga máxima a almacenar.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Almacenamento en mobles e andeis - Acoraxe a paramentos fixos					RD 486/1997	P	Manter o correcto estado da ancoraxe a paramento fixo (vertical/horizontal) dos andeis.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Aula de realidade virtual. Teito roto na suxección dá luminaria					RD 486/1997	C	Reparar ou teito	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		FACULTADE DE VETERINARIA. INSTALACIÓN XERAIS					REFERENCIA	
RISCO 5: Caídas de obxectos desprendidos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Materiais almacenados					RD 486/1997	P	Verificar o correcto estado dos almacenamentos en andeis e en armarios	

LUGAR DE TRABALLO :		FACULTADE DE VETERINARIA. INSTALACIÓN XERAIS					REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóviles								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Mobiliario, estruturas e obxectos					Criterios Técnicos	P	Realizar inspeccións periódicas para verificar que as condicións de traballo, observadas no momento da visita, non cambiaron e que os controis adoptados pola organización seguen sendo eficaces. En caso contrario, comunicarllo inmediatamente á organización preventiva da súa empresa.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Orde e limpeza >> Zonas de paso, saídas e vías de circulación					RD 486/1997	P	Non situar obxectos ou materiais de forma provisional ou permanente nas zonas de paso, saídas e vías de circulación dos lugares de traballo, de tal maneira que permanezan libres de obstáculos e sexa posible utilízalas sen dificultade en todo momento.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Pouca altura na aula de teatro e na aula de realidade virtual					RD 486/1997	C	Adequar ou espazo libre vertical, de tal maneira que non sexa inferior a 3 m consonte a normativa.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABAJO :		FACULDADE DE VETERINARIA. INSTALACIÓN XERAIS					REFERENCIA	
RISCO 8: Golpes ou contactos con elementos móbiles dá máquina								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de equipos de traballo >> Prácticas inadecuadas >> Golpes, atrapamentos, cortes ou contactos con máquinas ou equipos de traballo.					Outros	P	Todas as máquinas e equipos de traballo (incluíndo os conxuntos dos mesmos) deberán dispoñer de marcado CE, ou posta en conformidade co RD 1215/97. Deberán dispoñer de manual de instrucións, e seguirase escrupulosamente as instrucións no indicadas indicadas. Prestarase especial atención ás medidas de mantemento indicadas.	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABAJO :		FACULTADE DE VETERINARIA. INSTALACIÓN XERAIS					REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Instalación eléctrica BT - Instalación eléctrica e equipos de traballo					RD 842/2002	P	Comprobar periodicamente o correcto funcionamento dos interruptores diferenciais, mediante o accionamento do elemento de proba	
					RD 842/2002	P	Comprobar periodicamente a ausencia de enchufes sobrecargados, caixas de empalme abertas ou con roturas, conexións a tomas de corrente sen o uso de conectores ou clavixas adecuadas,	
					RD 842/2002	P	Verificar periodicamente que se atopa posta a terra as masas metálicas accesibles do cadro eléctrico e equipos de traballo	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Risco eléctrico					Outros	P	No uso e mantemento da instalación eléctrica teranse en conta as seguintes normas:- A instalación eléctrica só deberá ser manipulada por persoal autorizado e competente.- As operacións de limpeza ou substitución de luminarias, ou calquera outra intervención en partes que poidan atoparse en tensión dos aparellos eléctricos só realizaranse en ausencia de tensión, que se garantirá mediante a separación visible das fontes de alimentación ou o corte dos interruptores de protección magnetotérmica e diferencial.- Recoméndase probar trimestralmente os dispositivos de protección diferenciais dos cadros eléctricos, mediante o botón de proba que dispoñen para o efecto.- Os aparellos eléctricos manteranse en bo estado de conservación, procedendo á súa reparación inmediata se se observan danos nas clavixas ou cables. Non se farán conexións sen clavixa (cables pelados) ou utilizarán alargaderas que anulen o cable de protección. - Non se manipularán cadros eléctricos con mans mojadasSe informará os traballadores das normas de traballo, deixando constancia documental.	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Instalación eléctrica BT=>Inspección regulamentaria					RD 842/2002	P	Realizar a comprobación anual da instalación de posta a terra efectuada por persoal tecnicamente competente, polo menos anualmente, na época na que o terreo estea máis seco. Deixar constancia documental das revisións realizadas ás tomas de terra.
					RD 842/2002	P	Realizar as inspeccións periódicas da instalación eléctrica en locais de pública concorrencia cada 5 anos desde a posta en servizo ou modificación posterior por Organismo de Control Autorizado, o cual emitirá un certificado de Inspección.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Instalación eléctrica BT >> Mantemento periódico					RD 842/2002	P	Establecer un mantemento periódico da instalación eléctrica, que deberá manterse en bo estado de funcionamento, utilizándoas de acordo coas súas características e absténdose de intervir nas mesmas para modificalas. Se son necesarias modificacións, estas deberán ser efectuadas por unha empresa autorizada.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Instalación eléctrica BT >> Cableado provisional en Auditorio					RD 486/1997	C	Retirar a instalación provisional
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	B D	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Cadros eléctricos sen sinalizar					RD 485/1997	P	Sinalizar os cadros eléctrico. O sinal deberá ter forma triangular, pictograma negro sobre fondo amarelo e bordos negros.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Instalación eléctrica > Cadro eléctrico metálico con cable de terra a porta cortado. P4 PI baixa zona escaleira	RD 842/2002	C	Reparar a toma de terra do cadro
---	-------------	---	----------------------------------

LUGAR DE TRABAJO :		FACULTADE DE VETERINARIA. INSTALACIÓN XERAIS					REFERENCIA	
RISCO 16: Explosións								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	ED						
Instalacións e Equipos a presión >> Botellas de gases comprimidos					Outros	P	Realizar as inspeccións, controis e probas periódicas dos recipientes a presión transportables por un Organismo de Control Autorizado.	
					Outros	P	Documentar as inspeccións dos recipientes a presión segundo ADR.	
					RD 656/2017	P	Asegurar as botellas e botellóns de gases comprimidos manténdooos en vertical.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		FACULTADE DE VETERINARIA. INSTALACIÓN XERAIS					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Evacuación- Sinalización evacuación, protección contra incendios e primeiros auxilios					RD 486/1997, RD 513/2017	P	Verificar periodicamente o correcto estado e visibilidade da sinalización de evacuación, protección contra incendios e primeiros auxilios, repoñéndoas en caso necesario	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Instalacións de protección contra incendios					RD 513/2017	P	Realizar unha revisión periódica anual dos medios e equipos de extinción, por parte do fabricante, instalador ou empresa mantedora autorizada.	
					RD 513/2017	P	Realizar unha revisión periódica trimestral dos medios de extinción, comprobando a presión dos indicadores, accesibilidade, se se realizaron as operacións de verificación e mantemento, correcta etiquetaxe, sinalizacións, etc. Estas revisións deben ser realizadas por persoal propio ou empresa mantedora autorizada.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Medidas de emerxencia					Lei 31/1995	P	Realizar periodicamente un simulacro de evacuación.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Medidas de emerxencia >> Implantación do Plan de Autoprotección / Emerxencias- Formación dos medios humanos de actuación ante emerxencias.					Lei 31/1995	P	Planificar a formación específica, teórico-práctica na actuación fronte emerxencias para o persoal designado no Plan de Autoprotección e formación xeral a todos os traballadores sobre as normas de actuación ante emerxencias.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Evacuación >> Alumado de emerxencia >> Mantemento de iluminación de emerxencia	Outros	P	Revisar e manter a iluminación de emerxencia do centro de traballo. Recoméndase establecer un programa de revisións periódicas para controlar o correcto estado da iluminación.
---	--------	---	---

LUGAR DE TRABAJO :		FACULDADE DE VETERINARIA. INSTALACIÓN XERAIS					REFERENCIA	
RISCO 26: Exposición a radiacións								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Ionizantes >> Radon nos lugares de traballo situados en zonas que, pola súa composición xeolóxica poidan xerar e/ou transportar ao interior dos lugares pechados cantidades elevadas de radon					Outros	P	A USC ten establecido un plan de actuación para medir os niveis de radon nos seus centros de traballo. Este plan de actuación permitirá coñecer os valores de exposición a este gas e en consecuencia desenvolveranse as medidas correctoras e preventivas adecuadas	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		FACULTADE DE VETERINARIA. INSTALACIÓN XERAIS					REFERENCIA	
RISCO 27: Exposición a axentes químicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	ED						
Fibras de amianto >> Por vía inhalatoria >> Posibilidade de que traballadores nas tarefas de mantemento do edificio se atopen con materiais que conteñan amianto como tubaxes, cableado, material de illamento, cemento, baldosas, tellas, etc.					Outros	P	Establecer a prohibición de manipular material do que se sospeite que contén amianto. Contactar co responsable do centro para que o comunique ao SPP. As tarefas de desamiantado só as poden realizar empresas rexistradas no Rexistro de Empresas con Risco de Amianto (RERA), mediante o enchemento da ficha correspondente (anexo III/III R.D. 396/2006), elaborando un plan de traballo, antes do comezo dos mesmos, onde se describa de maneira pormenorizada a acción para executar, metodoloxía, medidas de prevención e protección técnicas e organizativas necesarias para que o traballo se realice en condicións de mínima exposición. O plan de traballo presentarse para a súa aprobación ante a autoridade laboral correspondente ao lugar de traballo no que vaian realizarse tales actividades. Unha vez retirado o material a empresa acreditada documentará que esta zona está libre de amianto	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		FACULTADE DE VETERINARIA. INSTALACIÓN XERAIS				REFERENCIA	
RISCO 34: Incomodidade ambiental							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Condições ergonómicas ambientais (para a súa valoración ergonómica, os parámetros deben atoparse dentro dos considerados como aceptables polo R.D. 486/97) - Ambiente lumínico					RD 486/1997	P	Limpeza e mantemento periódico das luminarias, repoñendo aquelas que estean fundidas.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Condições ergonómicas ambientais (para a súa valoración ergonómica, os parámetros deben atoparse dentro dos considerados como aceptables polo R.D. 486/97) - Ambiente térmico					Outros	P	Manter a temperatura entre os 17 -27 °C. Recoméndase que para os usuarios de pantallas de visualización de datos a temperatura operativa sexa mantida dentro do seguinte rango: En época de verán.....23º a 26 °C En época de inverno.....20º a 24 °C A segura dos ollos e mucosas pódese previr mantendo a humidade relativa entre o 45% e o 65%, para calquera das temperaturas comprendidas dentro do devandito rango.

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		FACULTADE DE VETERINARIA. INSTALACIÓN XERAIS					REFERENCIA	
RISCO 39: Outros riscos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Lugares de traballo >> Mantemento >> Instalacións suxeitas a regulamentación industrial					RD 486/1997	P	Verificar o cumprimento do procedemento para o mantemento do centro de traballo e as súas instalacións, onde se contemplan as esixencias legais en canto a inspeccións, revisións e mantemento das instalacións industriais segundo a regulamentación específica.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Xestión PRL >> Equipos de traballo					RD 1215/1997	P	Realizar un mantemento preventivo do equipo de traballo tendo en conta as instrucións do fabricante, ou, na súa falta, as características destes equipos, as súas condicións de utilización e calquera outra circunstancia normal ou excepcional que poida influír na súa deterioración ou desaxuste.	
					RD 1215/1997	P	Realizar e manter actualizado e inventariado a listaxe dos de equipos de traballo da Unidade. Recoméndase que o inventario de equipos dispoña de:1.Nome/ marca e modelo do equipo. 2. Ano de fabricación. 3. Nº de serie/ inventario. Dispoñibilidade de: 4. Placa marcado CE. 5. Manual de instrucións en castelán. 6. Certificado de conformación ou adecuación (na súa falta). 7. Mantemento periódico	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Traballos en laboratorio					Lei 31/1995	P	Durante a realización de tarefas nos laboratorios, é obrigado manter pechadas as portas dos mesmos. Se é preciso ventilar, realizaras a través das fiestras, nunca da porta.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Incinerador

LUGAR DE TRABAJO	Incinerador
Descrición	
Forno crematorio situado en caseta independente na parcela da facultade de veterinaria	

LUGAR DE TRABAJO :		Incinerador					REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Orde e limpeza					RD 486/1997	P	Manter unha limpeza periódica e sempre que sexa necesario para manter a zona de traballo e vos seus respectivos equipos e instalacións en condicións hixiénicas adecuadas.	

LUGAR DE TRABAJO :		Incinerador					REFERENCIA	
RISCO 5: Caídas de obxectos desprendidos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Materiais almacenados					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous almacenamentos	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Incinerador					REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóviles								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Orde e limpeza >> Zonas de paso, saídas e vías de circulación					RD 486/1997	P	Non situar obxectos ou materiais de forma provisional ou permanente nas zonas de paso, saídas e vías de circulación dous lugares de traballo, de tal maneira que permanezan libres de obstáculos e sexa posible utilízalas sen dificultade en todo momento.	

LUGAR DE TRABALLO :		Incinerador					REFERENCIA	
RISCO 8: Golpes ou contactos con elementos móbiles dá máquina								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de equipos de traballo >> Prácticas inadecuadas >> Golpes, atrapamentos, cortes ou contactos con máquinas ou equipos de traballo.					Outros	P	Todas as máquinas e equipos de traballo (incluíndo vos conxuntos dous mesmos) deberán dispoñer de marcado CE, ou posta en conformidade co RD 1215/97. Deberán dispoñer de manual de instrucións, e seguirase escrupulosamente as instrucións non indicadas indicadas. Prestarase especial atención ás medidas de mantemento indicadas.	
					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-01 Utilización de equipos de traballo	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Golpes co caixón elevador					Criterios Técnicos	C	Sinalizar ou radio de acción dous equipos de traballo mediante franxas continuas dunha cor visible, tendo en conta a cor do chan.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABAJO :		Incinerador					REFERENCIA	
RISCO 13: Contactos térmicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Superficies quentes					RD 485/1997	C	Sinalizar ou rocha de contacto térmico.	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABAJO :		Incinerador					REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Risco eléctrico					RD 486/1997, RD 842/2002	C	Reparar as caixas de empalme abertas	
					RD 842/2002	P	Non uso e mantemento dá instalación eléctrica teranse en conta as seguintes normas:- A instalación eléctrica só deberá ser manipulada por persoal autorizado e competente.- Calquera outra intervención en partes que poidan atoparse en tensión dúas aparellos eléctricos só realizaranse en ausencia de tensión, que se garantirá mediante a separación visible das fontes de alimentación ou corte dous interruptores de protección magnetotérmica e diferencial.- Recoméndase probar trimestralmente vos dispositivos de protección diferenciais dúas cadros eléctricos, mediante ou botón de proba que dispoñen para ou efecto.- Vos aparellos eléctricos manteranse en bo estado de conservación, procedendo á súa reparación inmediata observar danos nas clavixas ou cables. Non se farán conexións sen clavixa (cables pelados) ou utilizarán alargaderas que anulen ou cable de protección. - Non manipularanse cadros eléctricos con mans molladas.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Instalación eléctrica BT >> Mantemento periódico					RD 842/2002	P	Establecer un mantemento xornal da instalación eléctrica, que deberá manterse en bo estado de funcionamento, utilizándoas de acordo coas súas características e absténdose de intervir nas mesmas para modificalas. Sonse necesarias modificacións, estas deberán ser efectuadas por unha empresa autorizada.	
					RD 1215/1997	P	Realizar periodicamente ou mantemento do forno, vos seus sistemas de seguridade e toda a instalación de gas, garantindo ou seu correcto funcionamento sen acumulación de gases, explosións, etc	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Incinerador					REFERENCIA	
RISCO 16: Explosións								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Incinerador a gas					RD 919/2006, ITC-ICG 08	P	Realizar ou mantemento xornal segundo ou manual de instrucións por instalador autorizado, servizo de asistencia técnica ou empresa instaladora, segundo proceda, do aparello a gas.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Atmosfera Tóxica ou deficiente en osíxeno >> Posible mala combustión do forno, fuga da instalación de gas e forno					RD 486/1997	P	Manter as portas do incinerador abertas para favorecer a ventilación natural durante a queima	

LUGAR DE TRABALLO :		Incinerador					REFERENCIA	
RISCO 34: Incomodidade ambiental								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Condições ergonómicas ambientais (para a súa valoración ergonómica, os parámetros deben atoparse dentro dos considerados como aceptables polo R.D. 486/97) - Ambiente térmico					Outros	P	Manter a temperatura entre os 17 -27 °C. A segura dos ollos e mucosas pódese previr mantendo a humidade relativa entre o 45% e o 65%, para calquera das temperaturas comprendidas dentro do devandito rango.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Área de Sanidades Animal

LUGAR DE TRABALLO	Área de Sanidades Animal
Descrición	
Despachos e laboratorios de investigación e prácticas.	

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Sanidades Animal				REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Obxectos ou provisión de material en zonas de paso					Lei 31/1995	P	Manter libre de obstáculos as saídas de emerxencia e vías de evacuación. Realizar controis xornais que garantan ou cumprimento
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Orde e limpeza					RD 486/1997	P	Manter unha limpeza periódica, e sempre que sexa necesario, para manter ou centro de traballo, incluída vos locais de servizo e vos seus respectivos equipos e instalacións en todo momento en condicións hixiénicas adecuadas.
					RD 486/1997	P	Manter vos materiais almacenados correctamente, sen invadir as zonas de paso, vos medios de extinción e as saídas de emerxencia.

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :			Área de Sanidades Animal					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Almacenamento en mobles e andeis- Sobrecarga					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do material almacenado.		
					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous andeis		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Almacenamento en mobles e andeis - Ancoraxe a paramentos fixos					RD 486/1997	P	Manter ou correcto estado dá ancoraxe a paramento fixo (vertical/horizontal) dúas andeis.		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Seguridade estrutural > Teito roto en zona soporte luminaria. P1, Desp 3B, Sem 8					GT-RD 486/1997	C	Arranxar ou teito		

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Sanidades Animal					REFERENCIA	
RISCO 5: Caídas de obxectos desprendidos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Materiais almacenados					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous almacenamentos en andeis e en armarios	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :			Área de Sanidades Animal					REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóviles									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	LD							
Mobiliario, estruturas e obxectos					Criterios Técnicos	P	Realizar inspeccións periódicas para verificar que as condicións de traballo e que vos controis adoptados pola organización seguen sendo eficaces. En caso contrario, comunicar inmediatamente a deficiencia.		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	LD							
Orde e limpeza >> Zonas de paso, saídas e vías de circulación					RD 486/1997	P	Non situar obxectos ou materiais de forma provisional ou permanente nas zonas de paso, saídas e vías de circulación dous lugares de traballo, de tal maneira que permanezan libres de obstáculos e sexa posible utilízalas sen dificultade en todo momento.		

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Sanidades Animal					REFERENCIA	
RISCO 8: Golpes ou contactos con elementos móbiles dá máquina								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de equipos de traballo >> Prácticas inadecuadas >> Golpes, atrapamentos, cortes ou contactos con máquinas ou equipos de traballo.					Outros	P	Todas as máquinas e equipos de traballo (incluíndo vos conxuntos dous mesmos) deberán dispoñer de marcado CE, ou posta en conformidade co RD 1215/97. Deberán dispoñer de manual de instrucións, e seguirase escrupulosamente as instrucións non indicadas indicadas. Prestarase especial atención ás medidas de mantemento indicadas.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Sanidades Animal					REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Instalación eléctrica BT - Instalación eléctrica e equipos de traballo					RD 842/2002	P	Comprobar periodicamente ou correcto funcionamento dous interruptores diferenciais, mediante ou accionamento do elemento de proba	
					RD 842/2002	P	Comprobar periodicamente a ausencia de enchufes sobrecargados, caixas de empalme abertas ou con roturas, conexións a tomas de corrente sen ou uso de conectores ou clavixas adecuadas.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Risco eléctrico					Outros	P	Non uso e mantemento dá instalación eléctrica teranse en conta as seguintes normas:- A instalación eléctrica só deberá ser manipulada por persoal autorizado e competente.- As operacións de limpeza ou substitución de luminarias, ou calquera outra intervención en partes que poidan atoparse en tensión dúas aparellos eléctricos só realizaranse en ausencia de tensión, que se garantirá mediante a separación visible das fontes de alimentación ou ou corte dous interruptores de protección magnetotérmica e diferencial.- Recoméndase probar trimestralmente vos dispositivos de protección diferenciais dúas cadros eléctricos, mediante ou botón de proba que dispoñen para ou efecto.- Vos aparellos eléctricos manteranse en bo estado de conservación, procedendo á súa reparación inmediata observar danos nas clavixas ou cables. Non se farán conexións sen clavixa (cables pelados) ou utilizarán alargaderas que anulen ou cable de protección. - Non manipularanse cadros eléctricos con mans mojadasSe informará vos traballadores das normas de traballo.	
Consecuencia	D							

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Instalación eléctrica BT >> Mantemento periódico	RD 842/2002	P	Establecer un mantemento xornal dá instalación eléctrica, que deberá manterse en bo estado de funcionamento, utilizándoas de acordo coas súas características e absténdose de intervir nas mesmas para modificalas. Sonse necesarias modificacións, estas deberán ser efectuadas por unha empresa autorizada.
--	-------------	---	---

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Sanidades Animal				REFERENCIA	
RISCO 16: Explosións							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade		VR	D.N	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia						
Gomas para chisqueiros Bunsen caducasas. P1 Lab 36 (GI-1702)					Lei 31/1995	C	Revisar e substituír as gomas caducasas

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Sanidades Animal					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Evacuación- Sinalización evacuación, protección contra incendios e primeiros auxilios					RD 486/1997, RD 513/2017	P	Verificar periodicamente ou correcto estado e visibilidade dá sinalización de evacuación, protección contra incendios e primeiros auxilios, repoñéndoas en caso necesario	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Instalacións de protección contra incendios					RD 513/2017	P	Realizar unha revisión periódica trimestral dous medios de extinción, comprobando a presión dous indicadores, accesibilidade, realizar as operacións de verificación e mantemento, correcta etiquetaxe, sinalizacións, etc.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Evacuación >> Alumado de emerxencia >> Mantemento de iluminación de emerxencia					Outros	P	Revisar periodicamente e manter a iluminación de emerxencia	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABAJO :			Área de Sanidades Animal					REFERENCIA	
RISCO 27: Exposición a axentes químicos									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Por calquera vía de entrada >> Uso de produtos químicos					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen, e de obrigado cumprimento.		
					Lei 31/1995	P	Verificar periodicamente ou obrigado cumprimento das normas internas dá USC. NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-22 Reactividade de produtos químicos NPR-16 Organización e normas xerais en laboratorios		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Por vía inhalatoria >> Traballos en campá de seguridade					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto funcionamento das campás		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento de produtos químicos	Outros	P	As substancias químicas deben almacenarse nos seus envases orixinais, en lugares seguros, considerando vos seus riscos inherentes, a incompatibilidade con outros produtos químicos e as condicións do ambiente, conforme ao indicado non RD 656/2017. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-16 Organización e normas xerais en laboratorios NPR-22 Reactividade de produtos químicos
	Lei 31/1995	P	Só depositaranse nas poyatas e estantes do laboratorio vos produtos estrictamente necesarios para ou seu uso na xornada de traballo, debendo quedar recollida ou finalizar a xornada

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Sanidades Animal				REFERENCIA	
RISCO 34: Incomodidade ambiental							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Condicións ergonómicas ambientais (para a súa valoración ergonómica, os parámetros deben atoparse dentro dos considerados como aceptables polo R.D. 486/97) - Ambiente térmico					GT-RD 486/1997	P	Manter a temperatura entre vos 17 -27 °C. Recoméndase que para vos usuarios de pantallas de visualización de datos a temperatura operativa sexa mantida dentro do seguinte rango: En época de verán.....23º a 26 °C En época de inverno.....20º a 24 °C A segura dous ollos e mucosas podar previr mantendo a humidade relativa entre ou 45% e ou 65%, para calquera das temperaturas comprendidas dentro do devandito rango.

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Área de Nutrición e Bromatoloxía

LUGAR DE TRABALLO	Área de Nutrición e Bromatoloxía
Descrición	
Despachos e laboratorios de investigación e prácticas.	

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Nutrición e Bromatoloxía					REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Obxectos ou provisión de material en zonas de paso					Lei 31/1995	P	Manter libre de obstáculos as saídas de emerxencia e vías de evacuación. Realizar controis xornais que garantan ou cumprimento	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Orde e limpeza					RD 486/1997	P	Manter unha limpeza periódica, e sempre que sexa necesario, para manter ou centro de traballo, incluída vos locais de servizo e vos seus respectivos equipos e instalacións en todo momento en condicións hixiénicas adecuadas.	
					RD 486/1997	P	Manter vos materiais almacenados correctamente, sen invadir as zonas de paso, vos medios de extinción e as saídas de emerxencia.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Nutrición e Bromatoloxía					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Almacenamento en mobles e andeis- Sobrecarga					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do material almacenado.	
					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous andeis	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Almacenamento en mobles e andeis - Ancoraxe a paramentos fixos					RD 486/1997	P	Manter ou correcto estado dá ancoraxe a paramento fixo (vertical/horizontal) dúas andeis.	

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Nutrición e Bromatoloxía					REFERENCIA	
RISCO 5: Caídas de obxectos desprendidos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Materiais almacenados					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous almacenamentos en andeis e en armarios	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Nutrición e Bromatoloxía					REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóviles								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Mobiliario, estruturas e obxectos					Criterios Técnicos	P	Realizar inspeccións periódicas para verificar que as condicións de traballo e que vos controis adoptados pola organización seguen sendo eficaces. En caso contrario, comunicar inmediatamente a deficiencia.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Orde e limpeza >> Zonas de paso, saídas e vías de circulación					RD 486/1997	P	Non situar obxectos ou materiais de forma provisional ou permanente nas zonas de paso, saídas e vías de circulación dous lugares de traballo, de tal maneira que permanezan libres de obstáculos e sexa posible utilízalas sen dificultade en todo momento.	

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Nutrición e Bromatoloxía					REFERENCIA	
RISCO 8: Golpes ou contactos con elementos móbiles dá máquina								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de equipos de traballo >> Prácticas inadecuadas >> Golpes, atrapamentos, cortes ou contactos con máquinas ou equipos de traballo.					Outros	P	Todas as máquinas e equipos de traballo (incluíndo vos conxuntos dous mesmos) deberán dispoñer de marcado CE, ou posta en conformidade co RD 1215/97. Deberán dispoñer de manual de instrucións, e seguirase escrupulosamente as instrucións non indicadas indicadas. Prestarase especial atención ás medidas de mantemento indicadas.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Nutrición e Bromatoloxía					REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Instalación eléctrica BT - Instalación eléctrica e equipos de traballo					RD 842/2002	P	Comprobar periodicamente ou correcto funcionamento dous interruptores diferenciais, mediante ou accionamento do elemento de proba	
					RD 842/2002	P	Comprobar periodicamente a ausencia de enchufes sobrecargados, caixas de empalme abertas ou con roturas, conexións a tomas de corrente sen ou uso de conectores ou clavixas adecuadas.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Risco eléctrico					Outros	P	Non uso e mantemento dá instalación eléctrica teranse en conta as seguintes normas:- A instalación eléctrica só deberá ser manipulada por persoal autorizado e competente.- As operacións de limpeza ou substitución de luminarias, ou calquera outra intervención en partes que poidan atoparse en tensión dúas aparellos eléctricos só realizaranse en ausencia de tensión, que se garantirá mediante a separación visible das fontes de alimentación ou ou corte dous interruptores de protección magnetotérmica e diferencial.- Recoméndase probar trimestralmente vos dispositivos de protección diferenciais dúas cadros eléctricos, mediante ou botón de proba que dispoñen para ou efecto.- Vos aparellos eléctricos manteranse en bo estado de conservación, procedendo á súa reparación inmediata observar danos nas clavixas ou cables. Non se farán conexións sen clavixa (cables pelados) ou utilizarán alargaderas que anulen ou cable de protección. - Non manipularanse cadros eléctricos con mans mojadasSe informará vos traballadores das normas de traballo.	
Consecuencia	D							

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Instalación eléctrica BT >> Mantemento periódico	RD 842/2002	P	Establecer un mantemento xornal da instalación eléctrica, que deberá manterse en bo estado de funcionamento, utilizándoas de acordo coas súas características e absténdose de intervir nas mesmas para modificalas. Sonse necesarias modificacións, estas deberán ser efectuadas por unha empresa autorizada.
--	-------------	---	---

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Nutrición e Bromatoloxía				REFERENCIA	
RISCO 16: Explosións							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade		VR	D.N	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia						
Gomas para chisqueiros Bunsen caducadas. P4 lab 17A					Lei 31/1995	P	Revisar e substituír as gomas caducadas

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do risco

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Nutrición e Bromatoloxía					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Evacuación- Sinalización evacuación, protección contra incendios e primeiros auxilios					RD 486/1997, RD 513/2017	P	Verificar periodicamente ou correcto estado e visibilidade dá sinalización de evacuación, protección contra incendios e primeiros auxilios, repoñéndoas en caso necesario	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Instalacións de protección contra incendios					RD 513/2017	P	Realizar unha revisión periódica trimestral dous medios de extinción, comprobando a presión dous indicadores, accesibilidade, realizar as operacións de verificación e mantemento, correcta etiquetaxe, sinalizacións, etc.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Evacuación >> Alumado de emerxencia >> Mantemento de iluminación de emerxencia					Outros	P	Revisar periodicamente e manter a iluminación de emerxencia	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABAJO :			Área de Nutrición e Bromatoloxía					REFERENCIA	
RISCO 27: Exposición a axentes químicos									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Por calquera vía de entrada >> Uso de produtos químicos					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen, e de obrigado cumprimento.		
					Lei 31/1995	P	Verificar periodicamente ou obrigado cumprimento das normas internas da USC. NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-22 Reactividade de produtos químicos NPR-16 Organización e normas xerais en laboratorios		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Por vía inhalatoria >> Traballos en campá de seguridade					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto funcionamento das campás		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento de produtos químicos	Outros	P	As substancias químicas deben almacenarse nos seus envases orixinais, en lugares seguros, considerando vos seus riscos inherentes, a incompatibilidade con outros produtos químicos e as condicións do ambiente, conforme ao indicado non RD 656/2017. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-16 Organización e normas xerais en laboratorios NPR-22 Reactividade de produtos químicos
	Lei 31/1995	P	Só depositaranse nas poyatas e estantes do laboratorio vos produtos estrictamente necesarios para ou seu uso na xornada de traballo, debendo quedar recollida ou finalizar a xornada

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Nutrición e Bromatoloxía				REFERENCIA	
RISCO 34: Incomodidade ambiental							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Condicións ergonómicas ambientais (para a súa valoración ergonómica, os parámetros deben atoparse dentro dos considerados como aceptables polo R.D. 486/97) - Ambiente térmico					GT-RD 486/1997	P	Manter a temperatura entre vos 17 -27 °C. Recoméndase que para vos usuarios de pantallas de visualización de datos a temperatura operativa sexa mantida dentro do seguinte rango: En época de verán.....23º a 26 °C En época de inverno.....20º a 24 °C A segura dous ollos e mucosas podar previr mantendo a humidade relativa entre ou 45% e ou 65%, para calquera das temperaturas comprendidas dentro do devandito rango.

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Nutrición e Bromatoloxía					REFERENCIA	
RISCO 39: Outros riscos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Almacenamentos en corredores de evacuación.					RD 486/1997, RD 513/2017	C	Retirar todos vos obxectos depositados nos corredores, de forma que lestes lestes queden libres en todo momento para unha posible evacuación de emerxencia	

Área de Producción Animal

LUGAR DE TRABALLO	Área de Producción Animal
Descrición	
Despachos e laboratorios de investigación e prácticas.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Producción Animal					REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Obxectos ou provisión de material en zonas de paso					Lei 31/1995	P	Manter libre de obstáculos as saídas de emerxencia e vías de evacuación. Realizar controis xornais que garantan ou cumprimento	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Orde e limpeza					RD 486/1997	P	Manter unha limpeza periódica, e sempre que sexa necesario, para manter ou centro de traballo, incluída vos locais de servizo e vos seus respectivos equipos e instalacións en todo momento en condicións hixiénicas adecuadas.	
					RD 486/1997	P	Manter vos materiais almacenados correctamente, sen invadir as zonas de paso, vos medios de extinción e as saídas de emerxencia.	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :			Área de Producción Animal					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Almacenamento en mobles e andeis- Sobrecarga					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do material almacenado.		
					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous andeis		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Almacenamento en mobles e andeis - Ancoraxe a paramentos fixos					RD 486/1997	P	Manter ou correcto estado dá ancoraxe a paramento fixo (vertical/horizontal) dúas andeis.		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Andel sen ancorar en Laboratorio de prácticas L22 Pav 4 PI baixa superior					GT-RD 486/1997	P	Ancorar a andel a un paremento fixo		

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Producción Animal					REFERENCIA	
RISCO 5: Caídas de obxectos desprendidos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Materiais almacenados					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous almacenamentos en andeis e en armarios	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Producción Animal					REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóviles								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Mobiliario, estruturas e obxectos					Criterios Técnicos	P	Realizar inspeccións periódicas para verificar que as condicións de traballo e que vos controis adoptados pola organización seguen sendo eficaces. En caso contrario, comunicar inmediatamente a deficiencia.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Orde e limpeza >> Zonas de paso, saídas e vías de circulación					RD 486/1997	P	Non situar obxectos ou materiais de forma provisional ou permanente nas zonas de paso, saídas e vías de circulación dous lugares de traballo, de tal maneira que permanezan libres de obstáculos e sexa posible utilízalas sen dificultade en todo momento.	

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Producción Animal					REFERENCIA	
RISCO 8: Golpes ou contactos con elementos móbiles dá máquina								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de equipos de traballo >> Prácticas inadecuadas >> Golpes, atrapamentos, cortes ou contactos con máquinas ou equipos de traballo.					Outros	P	Todas as máquinas e equipos de traballo (incluíndo vos conxuntos dous mesmos) deberán dispoñer de marcado CE, ou posta en conformidade co RD 1215/97. Deberán dispoñer de manual de instrucións, e seguirase escrupulosamente as instrucións non indicadas indicadas. Prestarase especial atención ás medidas de mantemento indicadas.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Producción Animal					REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Instalación eléctrica BT - Instalación eléctrica e equipos de traballo					RD 842/2002	P	Comprobar periodicamente ou correcto funcionamento dous interruptores diferenciais, mediante ou accionamento do elemento de proba	
					RD 842/2002	P	Comprobar periodicamente a ausencia de enchufes sobrecargados, caixas de empalme abertas ou con roturas, conexións a tomas de corrente sen ou uso de conectores ou clavixas adecuadas.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Risco eléctrico					Outros	P	Non uso e mantemento dá instalación eléctrica teranse en conta as seguintes normas:- A instalación eléctrica só deberá ser manipulada por persoal autorizado e competente.- As operacións de limpeza ou substitución de luminarias, ou calquera outra intervención en partes que poidan atoparse en tensión dúas aparellos eléctricos só realizaranse en ausencia de tensión, que se garantirá mediante a separación visible das fontes de alimentación ou ou corte dous interruptores de protección magnetotérmica e diferencial.- Recoméndase probar trimestralmente vos dispositivos de protección diferenciais dúas cadros eléctricos, mediante ou botón de proba que dispoñen para ou efecto.- Vos aparellos eléctricos manteranse en bo estado de conservación, procedendo á súa reparación inmediata observar danos nas clavixas ou cables. Non se farán conexións sen clavixa (cables pelados) ou utilizarán alargaderas que anulen ou cable de protección. - Non manipularanse cadros eléctricos con mans mojadasSe informará vos traballadores das normas de traballo.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Instalación eléctrica BT >> Mantemento periódico	RD 842/2002	P	Establecer un mantemento xornal dá instalación eléctrica, que deberá manterse en bo estado de funcionamento, utilizándoas de acordo coas súas características e absténdose de intervir nas mesmas para modificalas. Sonse necesarias modificacións, estas deberán ser efectuadas por unha empresa autorizada.
--	-------------	---	---

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Producción Animal					REFERENCIA	
RISCO 16: Explosións								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Instalación de gases					Outros	P	Realizar periodicamente unha revisión das instalacións que utilicen gases	
					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención da USC (a disposición na web da USC): NPR-18 Seguridade en traballos con gases	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	ED						
Instalacións e Equipos a presión >> Botellas de gases comprimidos					Outros	P	Realizar as inspeccións, controis e probas periódicas dos recipientes a presión transportables	
					RD 656/2017	P	Asegurar as botellas e botellóns de gases comprimidos manténdoo en vertical.	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta
Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable
(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Producción Animal					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Evacuación- Sinalización evacuación, protección contra incendios e primeiros auxilios					RD 486/1997, RD 513/2017	P	Verificar periodicamente ou correcto estado e visibilidade dá sinalización de evacuación, protección contra incendios e primeiros auxilios, repoñéndoas en caso necesario	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Instalacións de protección contra incendios					RD 513/2017	P	Realizar unha revisión periódica trimestral dous medios de extinción, comprobando a presión dous indicadores, accesibilidade, realizar as operacións de verificación e mantemento, correcta etiquetaxe, sinalizacións, etc.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Evacuación >> Alumado de emerxencia >> Mantemento de iluminación de emerxencia					Outros	P	Revisar periodicamente e manter a iluminación de emerxencia	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Portas de evacuación > Andel bloqueando unha das follas dá porta en Laboratorio de prácticas L22 Pav 4 PI baixa superior					RD 486/1997	C	Retirar a andel que bloquea a porta. Non se permitiran obxectos almacenados nas saídas de evacuación e nas portas de emerxencia, de forma que queden libres de obstáculos e poidan ser utilizadas sen dificultade en todo momento.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Producción Animal					REFERENCIA	
RISCO 25: Inhalación, contacto ou ingestión de substancias nocivas								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Expulsión de gases por parte dos cromatografos.					RD 1215/1997	P	Situar ou equipo de traballo nun lugar ben ventilado e segundo as indicacións do fabricante do equipo.	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABAJO :			Área de Producción Animal					REFERENCIA	
RISCO 27: Exposición a axentes químicos									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Por calquera vía de entrada >> Uso de produtos químicos					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen, e de obrigado cumprimento.		
					Lei 31/1995	P	Verificar periodicamente ou obrigado cumprimento das normas internas dá USC. NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-22 Reactividade de produtos químicos NPR-16 Organización e normas xerais en laboratorios		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Por vía inhalatoria >> Traballos en campá de seguridade					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto funcionamento das campás		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento de produtos químicos	Outros	P	As substancias químicas deben almacenarse nos seus envases orixinais, en lugares seguros, considerando vos seus riscos inherentes, a incompatibilidade con outros produtos químicos e as condicións do ambiente, conforme ao indicado non RD 656/2017. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-16 Organización e normas xerais en laboratorios NPR-22 Reactividade de produtos químicos
	Lei 31/1995	P	Só depositaranse nas poyatas e estantes do laboratorio vos produtos estrictamente necesarios para ou seu uso na xornada de traballo, debendo quedar recollida ou finalizar a xornada

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Producción Animal				REFERENCIA	
RISCO 34: Incomodidade ambiental							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Condicións ergonómicas ambientais (para a súa valoración ergonómica, os parámetros deben atoparse dentro dos considerados como aceptables polo R.D. 486/97) - Ambiente térmico					GT-RD 486/1997	P	Manter a temperatura entre vos 17 -27 °C. Recoméndase que para vos usuarios de pantallas de visualización de datos a temperatura operativa sexa mantida dentro do seguinte rango: En época de verán.....23º a 26 °C En época de inverno.....20º a 24 °C A segura dous ollos e mucosas podar previr mantendo a humidade relativa entre ou 45% e ou 65%, para calquera das temperaturas comprendidas dentro do devandito rango.

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Área de tecnoloxía dous alimentos

LUGAR DE TRABALLO	Área de tecnoloxía dous alimentos
Descrición	
Despachos e laboratorios de investigación e prácticas.	

LUGAR DE TRABALLO :		Área de tecnoloxía dous alimentos				REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Obxectos ou provisión de material en zonas de paso					Lei 31/1995	P	Manter libre de obstáculos as saídas de emerxencia e vías de evacuación. Realizar controis xornais que garantan ou cumprimento
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Orde e limpeza					RD 486/1997	P	Manter unha limpeza periódica, e sempre que sexa necesario, para manter ou centro de traballo, incluída vos locais de servizo e vos seus respectivos equipos e instalacións en todo momento en condicións hixiénicas adecuadas.
					RD 486/1997	P	Manter vos materiais almacenados correctamente, sen invadir as zonas de paso, vos medios de extinción e as saídas de emerxencia.

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :			Área de tecnoloxía dous alimentos					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Almacenamento en mobles e andeis- Sobrecarga					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do material almacenado.		
					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous andeis		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Almacenamento en mobles e andeis - Ancoraxe a paramentos fixos					RD 486/1997	P	Manter ou correcto estado dá ancoraxe a paramento fixo (vertical/horizontal) dúas andeis.		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Estanteria sen ancorar Local 59					RD 486/1997	P	Ancorar as andeis a un paramento fixo		

LUGAR DE TRABALLO :		Área de tecnoloxía dous alimentos					REFERENCIA	
RISCO 5: Caídas de obxectos desprendidos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Materiais almacenados					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous almacenamentos en andeis e en armarios	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Área de tecnoloxía dous alimentos					REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóviles								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Mobiliario, estruturas e obxectos					Criterios Técnicos	P	Realizar inspeccións periódicas para verificar que as condicións de traballo e que vos controis adoptados pola organización seguen sendo eficaces. En caso contrario, comunicar inmediatamente a deficiencia.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Orde e limpeza >> Zonas de paso, saídas e vías de circulación					RD 486/1997	P	Non situar obxectos ou materiais de forma provisional ou permanente nas zonas de paso, saídas e vías de circulación dous lugares de traballo, de tal maneira que permanezan libres de obstáculos e sexa posible utilízalas sen dificultade en todo momento.	

LUGAR DE TRABAJO :		Área de tecnoloxía dous alimentos					REFERENCIA	
RISCO 8: Golpes ou contactos con elementos móbiles dá máquina								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de equipos de traballo >> Prácticas inadecuadas >> Golpes, atrapamentos, cortes ou contactos con máquinas ou equipos de traballo.					Outros	P	Todas as máquinas e equipos de traballo (incluíndo vos conxuntos dous mesmos) deberán dispoñer de marcado CE, ou posta en conformidade co RD 1215/97. Deberán dispoñer de manual de instrucións, e seguirase escrupulosamente as instrucións non indicadas indicadas. Prestarase especial atención ás medidas de mantemento indicadas.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABAJO :		Área de tecnoloxía dous alimentos					REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Instalación eléctrica BT - Instalación eléctrica e equipos de traballo					RD 842/2002	P	Comprobar periodicamente ou correcto funcionamento dous interruptores diferenciais, mediante ou accionamento do elemento de proba	
					RD 842/2002	P	Comprobar periodicamente a ausencia de enchufes sobrecargados, caixas de empalme abertas ou con roturas, conexións a tomas de corrente sen ou uso de conectores ou clavixas adecuadas.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Risco eléctrico					Outros	P	Non uso e mantemento dá instalación eléctrica teranse en conta as seguintes normas:- A instalación eléctrica só deberá ser manipulada por persoal autorizado e competente.- As operacións de limpeza ou substitución de luminarias, ou calquera outra intervención en partes que poidan atoparse en tensión dúas aparellos eléctricos só realizaranse en ausencia de tensión, que se garantirá mediante a separación visible das fontes de alimentación ou ou corte dous interruptores de protección magnetotérmica e diferencial.- Recoméndase probar trimestralmente vos dispositivos de protección diferenciais dúas cadros eléctricos, mediante ou botón de proba que dispoñen para ou efecto.- Vos aparellos eléctricos manteranse en bo estado de conservación, procedendo á súa reparación inmediata observar danos nas clavixas ou cables. Non se farán conexións sen clavixa (cables pelados) ou utilizarán alargaderas que anulen ou cable de protección. - Non manipularanse cadros eléctricos con mans mojadasSe informará vos traballadores das normas de traballo.	
Consecuencia	D							

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Instalación eléctrica BT >> Mantemento periódico					RD 842/2002	P	Establecer un mantemento xornal da instalación eléctrica, que deberá manterse en bo estado de funcionamento, utilizándoas de acordo coas súas características e absténdose de intervir nas mesmas para modificalas. Sonse necesarias modificacións, estas deberán ser efectuadas por unha empresa autorizada.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Instalación eléctrica > Alargadeira colgando polo teito					RD 842/2002	C	Canalizar correctamente as liñas eléctricas

LUGAR DE TRABALLO :		Área de tecnoloxía dous alimentos					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Evacuación- Sinalización evacuación, protección contra incendios e primeiros auxilios					RD 486/1997, RD 513/2017	P	Verificar periodicamente ou correcto estado e visibilidade dá sinalización de evacuación, protección contra incendios e primeiros auxilios, repoñéndolas en caso necesario	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Instalacións de protección contra incendios					RD 513/2017	P	Realizar unha revisión periódica trimestral dous medios de extinción, comprobando a presión dous indicadores, accesibilidade, realizar as operacións de verificación e mantemento, correcta etiquetaxe, sinalizacións, etc.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Evacuación >> Alumado de emerxencia >> Mantemento de iluminación de emerxencia					Outros	P	Revisar periodicamente e manter a iluminación de emerxencia	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable
(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABAJO :			Área de tecnoloxía dous alimentos					REFERENCIA	
RISCO 27: Exposición a axentes químicos									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Por calquera vía de entrada >> Uso de produtos químicos					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen, e de obrigado cumprimento.		
					Lei 31/1995	P	Verificar periodicamente ou obrigado cumprimento das normas internas da USC. NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-22 Reactividade de produtos químicos NPR-16 Organización e normas xerais en laboratorios		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Por vía inhalatoria >> Traballos en campá de seguridade					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto funcionamento das campás		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento de produtos químicos	Outros	P	As substancias químicas deben almacenarse nos seus envases orixinais, en lugares seguros, considerando vos seus riscos inherentes, a incompatibilidade con outros produtos químicos e as condicións do ambiente, conforme ao indicado non RD 656/2017. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-16 Organización e normas xerais en laboratorios NPR-22 Reactividade de produtos químicos
	Lei 31/1995	P	Só depositaranse nas poyatas e estantes do laboratorio vos produtos estrictamente necesarios para ou seu uso na xornada de traballo, debendo quedar recollida ou finalizar a xornada

LUGAR DE TRABALLO :		Área de tecnoloxía dous alimentos				REFERENCIA	
RISCO 34: Incomodidade ambiental							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Condicións ergonómicas ambientais (para a súa valoración ergonómica, os parámetros deben atoparse dentro dos considerados como aceptables polo R.D. 486/97) - Ambiente térmico					GT-RD 486/1997	P	Manter a temperatura entre vos 17 -27 °C. Recoméndase que para vos usuarios de pantallas de visualización de datos a temperatura operativa sexa mantida dentro do seguinte rango: En época de verán.....23º a 26 °C En época de inverno.....20º a 24 °C A segura dous ollos e mucosas podar previr mantendo a humidade relativa entre ou 45% e ou 65%, para calquera das temperaturas comprendidas dentro do devandito rango.

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Área de Microbioloxía

LUGAR DE TRABAJO	Área de Microbioloxía
Descrición	
Despachos e laboratorios de investigación e prácticas.	

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Microbioloxía					REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Obxectos ou provisión de material en zonas de paso					Lei 31/1995	P	Manter libre de obstáculos as saídas de emerxencia e vías de evacuación. Realizar controis xornais que garantan ou cumprimento	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Orde e limpeza					RD 486/1997	P	Manter unha limpeza periódica, e sempre que sexa necesario, para manter ou centro de traballo, incluída vos locais de servizo e vos seus respectivos equipos e instalacións en todo momento en condicións hixiénicas adecuadas.	
					RD 486/1997	P	Manter vos materiais almacenados correctamente, sen invadir as zonas de paso, vos medios de extinción e as saídas de emerxencia.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Microbioloxía					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Almacenamento en mobles e andeis- Sobrecarga					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do material almacenado.	
					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous andeis	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Almacenamento en mobles e andeis - Ancoraxe a paramentos fixos					RD 486/1997	P	Manter ou correcto estado dá ancoraxe a paramento fixo (vertical/horizontal) dúas andeis.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
P1 PI2 Lab 53, P1 PI1 Lab 37. Teito roto en zona de enganche de luminarias.					RD 486/1997	C	Arranxar ou teito do laboratorio	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Lab55, Lab37. Ancoraxe de estanterias a paramentos fixos					RD 486/1997	P	Ancorar as andeis	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Lab 55. Botellas de gases sen suxeitar					RD 486/1997	C	Suxeitar as botellas e bombonas de gas comprimido, garantindo a súa estabilidade e imposibilidade de envorco.	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Microbioloxía					REFERENCIA	
RISCO 5: Caídas de obxectos desprendidos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Materiais almacenados					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous almacenamentos en andeis e en armarios	

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Microbioloxía					REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóviles								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Mobiliario, estruturas e obxectos					Criterios Técnicos	P	Realizar inspeccións periódicas para verificar que as condicións de traballo e que vos controis adoptados pola organización seguen sendo eficaces. En caso contrario, comunicar inmediatamente a deficiencia.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Orde e limpeza >> Zonas de paso, saídas e vías de circulación					RD 486/1997	P	Non situar obxectos ou materiais de forma provisional ou permanente nas zonas de paso, saídas e vías de circulación dous lugares de traballo, de tal maneira que permanezan libres de obstáculos e sexa posible utilízalas sen dificultade en todo momento.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Microbioloxía					REFERENCIA	
RISCO 8: Golpes ou contactos con elementos móbiles dá máquina								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de equipos de traballo >> Prácticas inadecuadas >> Golpes, atrapamentos, cortes ou contactos con máquinas ou equipos de traballo.					Outros	P	Todas as máquinas e equipos de traballo (incluíndo vos conxuntos dous mesmos) deberán dispoñer de marcado CE, ou posta en conformidade co RD 1215/97. Deberán dispoñer de manual de instrucións, e seguirase escrupulosamente as instrucións non indicadas indicadas. Prestarase especial atención ás medidas de mantemento indicadas.	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Microbioloxía					REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Instalación eléctrica BT - Instalación eléctrica e equipos de traballo					RD 842/2002	P	Comprobar periodicamente ou correcto funcionamento dous interruptores diferenciais, mediante ou accionamento do elemento de proba	
					RD 842/2002	P	Comprobar periodicamente a ausencia de enchufes sobrecargados, caixas de empalme abertas ou con roturas, conexións a tomas de corrente sen ou uso de conectores ou clavixas adecuadas.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Risco eléctrico					Outros	P	Non uso e mantemento dá instalación eléctrica teranse en conta as seguintes normas:- A instalación eléctrica só deberá ser manipulada por persoal autorizado e competente.- As operacións de limpeza ou substitución de luminarias, ou calquera outra intervención en partes que poidan atoparse en tensión dúas aparellos eléctricos só realizaranse en ausencia de tensión, que se garantirá mediante a separación visible das fontes de alimentación ou ou corte dous interruptores de protección magnetotérmica e diferencial.- Recoméndase probar trimestralmente vos dispositivos de protección diferenciais dúas cadros eléctricos, mediante ou botón de proba que dispoñen para ou efecto.- Vos aparellos eléctricos manteranse en bo estado de conservación, procedendo á súa reparación inmediata observar danos nas clavixas ou cables. Non se farán conexións sen clavixa (cables pelados) ou utilizarán alargaderas que anulen ou cable de protección. - Non manipularanse cadros eléctricos con mans mojadasSe informará vos traballadores das normas de traballo.	
Consecuencia	D							

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Instalación eléctrica BT >> Mantemento periódico					RD 842/2002	P	Establecer un mantemento xornal da instalación eléctrica, que deberá manterse en bo estado de funcionamento, utilizándoas de acordo coas súas características e absténdose de intervir nas mesmas para modificalas. Sonse necesarias modificacións, estas deberán ser efectuadas por unha empresa autorizada.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade Consecuencia	M D	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
Lab55. Neveira impide ou acceso ao cadro eléctrico e a posible desconexión non mesmo					RD 486/1997, RD 842/2002	C	Garantir a existencia dun espazo libre arredor dúas cadros e armarios eléctricos.

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Microbioloxía					REFERENCIA	
RISCO 16: Explosións								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Instalación de gases					Outros	P	Realizar periodicamente unha revisión das instalacións que utilicen gases	
					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención da USC (a disposición na web da USC): NPR-18 Seguridade en traballos con gases	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade		VR	D.N	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia							
Gomas para chisqueiros Bunsen					Lei 31/1995	P	Revisar e comprobar as gomas	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	ED						
Instalacións e Equipos a presión >> Botellas de gases comprimidos					Outros	P	Realizar as inspeccións, controis e probas periódicas dos recipientes a presión transportables	
					RD 656/2017	P	Asegurar as botellas e botellóns de gases comprimidos manténdooos en vertical.	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Microbioloxía					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Evacuación- Sinalización evacuación, protección contra incendios e primeiros auxilios					RD 486/1997, RD 513/2017	P	Verificar periodicamente ou correcto estado e visibilidade dá sinalización de evacuación, protección contra incendios e primeiros auxilios, repoñéndoas en caso necesario	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Instalacións de protección contra incendios					RD 513/2017	P	Realizar unha revisión periódica trimestral dous medios de extinción, comprobando a presión dous indicadores, accesibilidade, realizar as operacións de verificación e mantemento, correcta etiquetaxe, sinalizacións, etc.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Evacuación >> Alumado de emerxencia >> Mantemento de iluminación de emerxencia					Outros	P	Revisar periodicamente e manter a iluminación de emerxencia	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABAJO :			Área de Microbioloxía					REFERENCIA	
RISCO 27: Exposición a axentes químicos									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Por calquera vía de entrada >> Uso de produtos químicos					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen, e de obrigado cumprimento.		
					Lei 31/1995	P	Verificar periodicamente ou obrigado cumprimento das normas internas da USC. NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-22 Reactividade de produtos químicos NPR-16 Organización e normas xerais en laboratorios		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Por vía inhalatoria >> Traballos en campá de seguridade					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto funcionamento das campás		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento de produtos químicos	Outros	P	As substancias químicas deben almacenarse nos seus envases orixinais, en lugares seguros, considerando vos seus riscos inherentes, a incompatibilidade con outros produtos químicos e as condicións do ambiente, conforme ao indicado non RD 656/2017. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención da USC (a disposición na web da USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-16 Organización e normas xerais en laboratorios NPR-22 Reactividade de produtos químicos
	Lei 31/1995	P	Só depositaranse nas poyatas e estantes do laboratorio vos produtos estrictamente necesarios para ou seu uso na xornada de traballo, debendo quedar recollida ou finalizar a xornada

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Microbioloxía				REFERENCIA	
RISCO 34: Incomodidade ambiental							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Condicións ergonómicas ambientais (para a súa valoración ergonómica, os parámetros deben atoparse dentro dos considerados como aceptables polo R.D. 486/97) - Ambiente térmico					GT-RD 486/1997	P	Manter a temperatura entre vos 17 -27 °C. Recoméndase que para vos usuarios de pantallas de visualización de datos a temperatura operativa sexa mantida dentro do seguinte rango: En época de verán.....23º a 26 °C En época de inverno.....20º a 24 °C A segura dous ollos e mucosas podar previr mantendo a humidade relativa entre ou 45% e ou 65%, para calquera das temperaturas comprendidas dentro do devandito rango.

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Microbioloxía					REFERENCIA	
RISCO 39: Outros riscos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Almacenamentos en corredores de evacuación.					RD 486/1997, RD 513/2017	C	Retirar todos vos obxectos depositados nos corredores, de forma que lestes lestes queden libres en todo momento para unha posible evacuación de emerxencia	

Área de Producción Vexetal

LUGAR DE TRABAJO	Área de Producción Vexetal
Descrición	
Despachos e laboratorios de investigación e prácticas.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable
(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Producción Vexetal					REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Obxectos ou provisión de material en zonas de paso					Lei 31/1995	P	Manter libre de obstáculos as saídas de emerxencia e vías de evacuación. Realizar controis xornais que garantan ou cumprimento	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Orde e limpeza					RD 486/1997	P	Manter unha limpeza periódica, e sempre que sexa necesario, para manter ou centro de traballo, incluída vos locais de servizo e vos seus respectivos equipos e instalacións en todo momento en condicións hixiénicas adecuadas.	
					RD 486/1997	P	Manter vos materiais almacenados correctamente, sen invadir as zonas de paso, vos medios de extinción e as saídas de emerxencia.	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :			Área de Producción Vexetal					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Almacenamento en mobles e andeis- Sobrecarga					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do material almacenado.		
					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous andeis		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Almacenamento en mobles e andeis - Ancoraxe a paramentos fixos					RD 486/1997	P	Manter ou correcto estado dá ancoraxe a paramento fixo (vertical/horizontal) dúas andeis.		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Lab 88, Lab 86. Andeis sen ancorar a paramento fixo					RD 486/1997	C	Ancorar vos andeis a paramentos fixos que impidan ou seu envorco		

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Producción Vexetal					REFERENCIA	
RISCO 5: Caídas de obxectos desprendidos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Materiais almacenados					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous almacenamentos en andeis e en armarios	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :			Área de Producción Vexetal					REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóviles									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	LD							
Mobiliario, estruturas e obxectos					Criterios Técnicos	P	Realizar inspeccións periódicas para verificar que as condicións de traballo e que vos controis adoptados pola organización seguen sendo eficaces. En caso contrario, comunicar inmediatamente a deficiencia.		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	LD							
Orde e limpeza >> Zonas de paso, saídas e vías de circulación					RD 486/1997	P	Non situar obxectos ou materiais de forma provisional ou permanente nas zonas de paso, saídas e vías de circulación dous lugares de traballo, de tal maneira que permanezan libres de obstáculos e sexa posible utilízalas sen dificultade en todo momento.		

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Producción Vexetal					REFERENCIA	
RISCO 8: Golpes ou contactos con elementos móbiles dá máquina								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de equipos de traballo >> Prácticas inadecuadas >> Golpes, atrapamentos, cortes ou contactos con máquinas ou equipos de traballo.					Outros	P	Todas as máquinas e equipos de traballo (incluíndo vos conxuntos dous mesmos) deberán dispoñer de marcado CE, ou posta en conformidade co RD 1215/97. Deberán dispoñer de manual de instrucións, e seguirase escrupulosamente as instrucións non indicadas indicadas. Prestarase especial atención ás medidas de mantemento indicadas.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Producción Vexetal					REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Instalación eléctrica BT - Instalación eléctrica e equipos de traballo					RD 842/2002	P	Comprobar periodicamente ou correcto funcionamento dous interruptores diferenciais, mediante ou accionamento do elemento de proba	
					RD 842/2002	P	Comprobar periodicamente a ausencia de enchufes sobrecargados, caixas de empalme abertas ou con roturas, conexións a tomas de corrente sen ou uso de conectores ou clavixas adecuadas.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Risco eléctrico					Outros	P	Non uso e mantemento dá instalación eléctrica teranse en conta as seguintes normas:- A instalación eléctrica só deberá ser manipulada por persoal autorizado e competente.- As operacións de limpeza ou substitución de luminarias, ou calquera outra intervención en partes que poidan atoparse en tensión dúas aparellos eléctricos só realizaranse en ausencia de tensión, que se garantirá mediante a separación visible das fontes de alimentación ou ou corte dous interruptores de protección magnetotérmica e diferencial.- Recoméndase probar trimestralmente vos dispositivos de protección diferenciais dúas cadros eléctricos, mediante ou botón de proba que dispoñen para ou efecto.- Vos aparellos eléctricos manteranse en bo estado de conservación, procedendo á súa reparación inmediata observar danos nas clavixas ou cables. Non se farán conexións sen clavixa (cables pelados) ou utilizarán alargaderas que anulen ou cable de protección. - Non manipularanse cadros eléctricos con mans mojadasSe informará vos traballadores das normas de traballo.	
Consecuencia	D							

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Instalación eléctrica BT >> Mantemento periódico	RD 842/2002	P	Establecer un mantemento xornal da instalación eléctrica, que deberá manterse en bo estado de funcionamento, utilizándoas de acordo coas súas características e absténdose de intervir nas mesmas para modificalas. Sonse necesarias modificacións, estas deberán ser efectuadas por unha empresa autorizada.
--	-------------	---	---

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Producción Vexetal					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Evacuación- Sinalización evacuación, protección contra incendios e primeiros auxilios					RD 486/1997, RD 513/2017	P	Verificar periodicamente ou correcto estado e visibilidade dá sinalización de evacuación, protección contra incendios e primeiros auxilios, repoñéndoas en caso necesario	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Instalacións de protección contra incendios					RD 513/2017	P	Realizar unha revisión periódica trimestral dous medios de extinción, comprobando a presión dous indicadores, accesibilidade, realizar as operacións de verificación e mantemento, correcta etiquetaxe, sinalizacións, etc.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Evacuación >> Alumado de emerxencia >> Mantemento de iluminación de emerxencia					Outros	P	Revisar periodicamente e manter a iluminación de emerxencia	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Extintores > Extintor non chan. Lab 88					RD 486/1997, RD 513/2017	C	Recolocar vos extintores de tal xeito que sexan facilmente visibles e accesibles. Deberán situarse preto dous puntos onde estívese que ou lume é máis probable, se é posible preto das saídas de evacuación e preferiblemente sobre soportes fixados a muros verticais, de forma que a parte superior do extintor estea situada entre 80 cm e 120 cm sobre ou chan.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABAJO :			Área de Producción Vexetal					REFERENCIA	
RISCO 27: Exposición a axentes químicos									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Por calquera vía de entrada >> Uso de produtos químicos					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen, e de obrigado cumprimento.		
					Lei 31/1995	P	Verificar periodicamente ou obrigado cumprimento das normas internas dá USC. NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-22 Reactividade de produtos químicos NPR-16 Organización e normas xerais en laboratorios		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Por vía inhalatoria >> Traballos en campá de seguridade					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto funcionamento das campás		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento de produtos químicos	Outros	P	As substancias químicas deben almacenarse nos seus envases orixinais, en lugares seguros, considerando vos seus riscos inherentes, a incompatibilidade con outros produtos químicos e as condicións do ambiente, conforme ao indicado non RD 656/2017. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-16 Organización e normas xerais en laboratorios NPR-22 Reactividade de produtos químicos
	Lei 31/1995	P	Só depositaranse nas poyatas e estantes do laboratorio vos produtos estrictamente necesarios para ou seu uso na xornada de traballo, debendo quedar recollida ou finalizar a xornada

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Producción Vexetal				REFERENCIA	
RISCO 34: Incomodidade ambiental							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Condicións ergonómicas ambientais (para a súa valoración ergonómica, os parámetros deben atoparse dentro dos considerados como aceptables polo R.D. 486/97) - Ambiente térmico					GT-RD 486/1997	P	Manter a temperatura entre vos 17 -27 °C. Recoméndase que para vos usuarios de pantallas de visualización de datos a temperatura operativa sexa mantida dentro do seguinte rango: En época de verán.....23º a 26 °C En época de inverno.....20º a 24 °C A segura dous ollos e mucosas podar previr mantendo a humidade relativa entre ou 45% e ou 65%, para calquera das temperaturas comprendidas dentro do devandito rango.

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Producción Vexetal					REFERENCIA	
RISCO 39: Outros riscos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Almacenamientos en corredores de evacuación.					RD 486/1997, RD 513/2017	C	Retirar todos vos obxectos depositados nos corredores, de forma que lestes lestes queden libres en todo momento para unha posible evacuación de emerxencia	

Área de Botánica

LUGAR DE TRABAJO	Área de Botánica
Descrición	
Despachos e laboratorios de investigación e prácticas.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Botánica					REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Obxectos ou provisión de material en zonas de paso					Lei 31/1995	P	Manter libre de obstáculos as saídas de emerxencia e vías de evacuación. Realizar controis xornais que garantan ou cumprimento	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Orde e limpeza					RD 486/1997	P	Manter unha limpeza periódica, e sempre que sexa necesario, para manter ou centro de traballo, incluída vos locais de servizo e vos seus respectivos equipos e instalacións en todo momento en condicións hixiénicas adecuadas.	
					RD 486/1997	P	Manter vos materiais almacenados correctamente, sen invadir as zonas de paso, vos medios de extinción e as saídas de emerxencia.	

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Botánica					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Almacenamento en mobles e andeis- Sobrecarga					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do material almacenado.	
					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous andeis	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Almacenamento en mobles e andeis - Ancoraxe a paramentos fixos					RD 486/1997	P	Manter ou correcto estado dá ancoraxe a paramento fixo (vertical/horizontal) dúas andeis.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Botánica					REFERENCIA	
RISCO 5: Caídas de obxectos desprendidos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Materiais almacenados					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous almacenamentos en andeis e en armarios	

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Botánica					REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóviles								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Mobiliario, estruturas e obxectos					Criterios Técnicos	P	Realizar inspeccións periódicas para verificar que as condicións de traballo e que vos controis adoptados pola organización seguen sendo eficaces. En caso contrario, comunicar inmediatamente a deficiencia.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Orde e limpeza >> Zonas de paso, saídas e vías de circulación					RD 486/1997	P	Non situar obxectos ou materiais de forma provisional ou permanente nas zonas de paso, saídas e vías de circulación dous lugares de traballo, de tal maneira que permanezan libres de obstáculos e sexa posible utilízalas sen dificultade en todo momento.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Botánica					REFERENCIA	
RISCO 8: Golpes ou contactos con elementos móbiles dá máquina								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de equipos de traballo >> Prácticas inadecuadas >> Golpes, atrapamentos, cortes ou contactos con máquinas ou equipos de traballo.					Outros	P	Todas as máquinas e equipos de traballo (incluíndo vos conxuntos dous mesmos) deberán dispoñer de marcado CE, ou posta en conformidade co RD 1215/97. Deberán dispoñer de manual de instrucións, e seguirase escrupulosamente as instrucións non indicadas indicadas. Prestarase especial atención ás medidas de mantemento indicadas.	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Botánica					REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Instalación eléctrica BT - Instalación eléctrica e equipos de traballo					RD 842/2002	P	Comprobar periodicamente ou correcto funcionamento dous interruptores diferenciais, mediante ou accionamento do elemento de proba	
					RD 842/2002	P	Comprobar periodicamente a ausencia de enchufes sobrecargados, caixas de empalme abertas ou con roturas, conexións a tomas de corrente sen ou uso de conectores ou clavixas adecuadas.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Risco eléctrico					Outros	P	Non uso e mantemento dá instalación eléctrica teranse en conta as seguintes normas:- A instalación eléctrica só deberá ser manipulada por persoal autorizado e competente.- As operacións de limpeza ou substitución de luminarias, ou calquera outra intervención en partes que poidan atoparse en tensión dúas aparellos eléctricos só realizaranse en ausencia de tensión, que se garantirá mediante a separación visible das fontes de alimentación ou ou corte dous interruptores de protección magnetotérmica e diferencial.- Recoméndase probar trimestralmente vos dispositivos de protección diferenciais dúas cadros eléctricos, mediante ou botón de proba que dispoñen para ou efecto.- Vos aparellos eléctricos manteranse en bo estado de conservación, procedendo á súa reparación inmediata observar danos nas clavixas ou cables. Non se farán conexións sen clavixa (cables pelados) ou utilizarán alargaderas que anulen ou cable de protección. - Non manipularanse cadros eléctricos con mans mojadasSe informará vos traballadores das normas de traballo.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Instalación eléctrica BT >> Mantemento periódico					RD 842/2002	P	Establecer un mantemento xornal dá instalación eléctrica, que deberá manterse en bo estado de funcionamento, utilizándoas de acordo coas súas características e absténdose de intervir nas mesmas para modificalas. Sonse necesarias modificacións, estas deberán ser efectuadas por unha empresa autorizada.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Instalación eléctrica > Mangueira eléctrica sobre a porta e con empalmes con cinta illante. Lab 125					RD 486/1997, RD 842/2002	C	Substituír as alargadeiras que presentan defectos de illamento, e canalizar as mesma.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Instalación eléctrica > Caixa de empalmes tápase. Corredor de evacuación					RD 486/1997, RD 842/2002	C	Reparar as caixas de empalme abertas

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Botánica					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Evacuación- Sinalización evacuación, protección contra incendios e primeiros auxilios					RD 486/1997, RD 513/2017	P	Verificar periodicamente ou correcto estado e visibilidade dá sinalización de evacuación, protección contra incendios e primeiros auxilios, repoñéndoas en caso necesario	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Instalacións de protección contra incendios					RD 513/2017	P	Realizar unha revisión periódica trimestral dous medios de extinción, comprobando a presión dous indicadores, accesibilidade, realizar as operacións de verificación e mantemento, correcta etiquetaxe, sinalizacións, etc.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Evacuación >> Alumado de emerxencia >> Mantemento de iluminación de emerxencia					Outros	P	Revisar periodicamente e manter a iluminación de emerxencia	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Sinalización de evacuación > Sinal de saída de emerxencia caída na porta do corredor					RD 485/1997	C	Recolocar ou sinal dá portas situada non percorrido de evacuación.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABAJO :			Área de Botánica					REFERENCIA	
RISCO 27: Exposición a axentes químicos									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Por calquera vía de entrada >> Uso de produtos químicos					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen, e de obrigado cumprimento.		
					Lei 31/1995	P	Verificar periodicamente ou obrigado cumprimento das normas internas dá USC. NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-22 Reactividade de produtos químicos NPR-16 Organización e normas xerais en laboratorios		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Por vía inhalatoria >> Traballos en campá de seguridade					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto funcionamento das campás		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento de produtos químicos	Outros	P	As substancias químicas deben almacenarse nos seus envases orixinais, en lugares seguros, considerando vos seus riscos inherentes, a incompatibilidade con outros produtos químicos e as condicións do ambiente, conforme ao indicado non RD 656/2017. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-16 Organización e normas xerais en laboratorios NPR-22 Reactividade de produtos químicos
	Lei 31/1995	P	Só depositaranse nas poyatas e estantes do laboratorio vos produtos estrictamente necesarios para ou seu uso na xornada de traballo, debendo quedar recollida ou finalizar a xornada

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Botánica				REFERENCIA	
RISCO 34: Incomodidade ambiental							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Condicións ergonómicas ambientais (para a súa valoración ergonómica, os parámetros deben atoparse dentro dos considerados como aceptables polo R.D. 486/97) - Ambiente térmico					GT-RD 486/1997	P	Manter a temperatura entre vos 17 -27 °C. Recoméndase que para vos usuarios de pantallas de visualización de datos a temperatura operativa sexa mantida dentro do seguinte rango: En época de verán.....23º a 26 °C En época de inverno.....20º a 24 °C A segura dous ollos e mucosas podar previr mantendo a humidade relativa entre ou 45% e ou 65%, para calquera das temperaturas comprendidas dentro do devandito rango.

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Botánica					REFERENCIA	
RISCO 39: Outros riscos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Almacenamientos en corredores de evacuación.					RD 486/1997, RD 513/2017	C	Retirar todos vos obxectos depositados nos corredores, e vías de evacuación, de forma que lestes lestes queden libres en todo momento para unha posible evacuación de emerxencia	

Área de Xenética

LUGAR DE TRABAJO	Área de Xenética
Descrición	
Despachos e laboratorios de investigación e prácticas.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Xenética					REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Obxectos ou provisión de material en zonas de paso					Lei 31/1995	P	Manter libre de obstáculos as saídas de emerxencia e vías de evacuación. Realizar controis xornais que garantan ou cumprimento	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Orde e limpeza					RD 486/1997	P	Manter unha limpeza periódica, e sempre que sexa necesario, para manter ou centro de traballo, incluída vos locais de servizo e vos seus respectivos equipos e instalacións en todo momento en condicións hixiénicas adecuadas.	
					RD 486/1997	P	Manter vos materiais almacenados correctamente, sen invadir as zonas de paso, vos medios de extinción e as saídas de emerxencia.	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Xenética					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Almacenamento en mobles e andeis- Sobrecarga					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do material almacenado.	
					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous andeis	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Almacenamento en mobles e andeis - Ancoraxe a paramentos fixos					RD 486/1997	P	Manter ou correcto estado dá ancoraxe a paramento fixo (vertical/horizontal) dúas andeis.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Lab 100. Andeis sen ancorar a paramento fixo					RD 486/1997	C	Ancorar vos andeis a paramentos fixos que impidan ou seu envorco	

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Xenética					REFERENCIA	
RISCO 5: Caídas de obxectos desprendidos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Materiais almacenados					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous almacenamentos en andeis e en armarios	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Xenética					REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóviles								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Mobiliario, estruturas e obxectos					Criterios Técnicos	P	Realizar inspeccións periódicas para verificar que as condicións de traballo e que vos controis adoptados pola organización seguen sendo eficaces. En caso contrario, comunicar inmediatamente a deficiencia.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Orde e limpeza >> Zonas de paso, saídas e vías de circulación					RD 486/1997	P	Non situar obxectos ou materiais de forma provisional ou permanente nas zonas de paso, saídas e vías de circulación dous lugares de traballo, de tal maneira que permanezan libres de obstáculos e sexa posible utilízalas sen dificultade en todo momento.	

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Xenética					REFERENCIA	
RISCO 8: Golpes ou contactos con elementos móbiles dá máquina								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de equipos de traballo >> Prácticas inadecuadas >> Golpes, atrapamentos, cortes ou contactos con máquinas ou equipos de traballo.					Outros	P	Todas as máquinas e equipos de traballo (incluíndo vos conxuntos dous mesmos) deberán dispoñer de marcado CE, ou posta en conformidade co RD 1215/97. Deberán dispoñer de manual de instrucións, e seguirase escrupulosamente as instrucións non indicadas indicadas. Prestarase especial atención ás medidas de mantemento indicadas.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Xenética					REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Instalación eléctrica BT - Instalación eléctrica e equipos de traballo					RD 842/2002	P	Comprobar periodicamente ou correcto funcionamento dous interruptores diferenciais, mediante ou accionamento do elemento de proba	
					RD 842/2002	P	Comprobar periodicamente a ausencia de enchufes sobrecargados, caixas de empalme abertas ou con roturas, conexións a tomas de corrente sen ou uso de conectores ou clavixas adecuadas.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Risco eléctrico					Outros	P	Non uso e mantemento dá instalación eléctrica teranse en conta as seguintes normas:- A instalación eléctrica só deberá ser manipulada por persoal autorizado e competente.- As operacións de limpeza ou substitución de luminarias, ou calquera outra intervención en partes que poidan atoparse en tensión dúas aparellos eléctricos só realizaranse en ausencia de tensión, que se garantirá mediante a separación visible das fontes de alimentación ou ou corte dous interruptores de protección magnetotérmica e diferencial.- Recoméndase probar trimestralmente vos dispositivos de protección diferenciais dúas cadros eléctricos, mediante ou botón de proba que dispoñen para ou efecto.- Vos aparellos eléctricos manteranse en bo estado de conservación, procedendo á súa reparación inmediata observar danos nas clavixas ou cables. Non se farán conexións sen clavixa (cables pelados) ou utilizarán alargaderas que anulen ou cable de protección. - Non manipularanse cadros eléctricos con mans mojadasSe informará vos traballadores das normas de traballo.	
Consecuencia	D							

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Instalación eléctrica BT >> Mantemento periódico	RD 842/2002	P	Establecer un mantemento xornal dá instalación eléctrica, que deberá manterse en bo estado de funcionamento, utilizándoas de acordo coas súas características e absténdose de intervir nas mesmas para modificalas. Sonse necesarias modificacións, estas deberán ser efectuadas por unha empresa autorizada.
--	-------------	---	---

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Xenética					REFERENCIA	
RISCO 16: Explosións								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Instalación de gases					Outros	P	Realizar periodicamente unha revisión das instalacións que utilicen gases	
					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-18 Seguridade en traballos con gases	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	ED						
Instalacións e Equipos a presión >> Botellas de gases comprimidos					Outros	P	Realizar as inspeccións, controis e probas periódicas dous recipientes a presión transportables	
					RD 656/2017	P	Asegurar as botellas e botellóns de gases comprimidos manténdooos en vertical.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Botellas de gases comprimidos > Botellas de gas sen ancorar. Lab 102					Lei 31/1995	P	Ancorar as botellas e botellóns de gases comprimidos manténdooos en vertical, garantindo a imposibilidade de volco	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Xenética					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Evacuación- Sinalización evacuación, protección contra incendios e primeiros auxilios					RD 486/1997, RD 513/2017	P	Verificar periodicamente ou correcto estado e visibilidade dá sinalización de evacuación, protección contra incendios e primeiros auxilios, repoñéndoas en caso necesario	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Instalacións de protección contra incendios					RD 513/2017	P	Realizar unha revisión periódica trimestral dous medios de extinción, comprobando a presión dous indicadores, accesibilidade, realizar as operacións de verificación e mantemento, correcta etiquetaxe, sinalizacións, etc.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Evacuación >> Alumado de emerxencia >> Mantemento de iluminación de emerxencia					Outros	P	Revisar periodicamente e manter a iluminación de emerxencia	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :			Área de Xenética				REFERENCIA	
RISCO 27: Exposición a axentes químicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Por calquera vía de entrada >> Uso de produtos químicos					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen, e de obrigado cumprimento.	
					Lei 31/1995	P	Verificar periodicamente ou obrigado cumprimento das normas internas dá USC. NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-22 Reactividade de produtos químicos NPR-16 Organización e normas xerais en laboratorios	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Por vía inhalatoria >> Traballos en campá de seguridade					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto funcionamento das campás	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento de produtos químicos	Outros	P	As substancias químicas deben almacenarse nos seus envases orixinais, en lugares seguros, considerando vos seus riscos inherentes, a incompatibilidade con outros produtos químicos e as condicións do ambiente, conforme ao indicado non RD 656/2017. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-16 Organización e normas xerais en laboratorios NPR-22 Reactividade de produtos químicos
	Lei 31/1995	P	Só depositaranse nas poyatas e estantes do laboratorio vos produtos estrictamente necesarios para ou seu uso na xornada de traballo, debendo quedar recollida ou finalizar a xornada

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Xenética				REFERENCIA	
RISCO 34: Incomodidade ambiental							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Condicións ergonómicas ambientais (para a súa valoración ergonómica, os parámetros deben atoparse dentro dos considerados como aceptables polo R.D. 486/97) - Ambiente térmico					GT-RD 486/1997	P	Manter a temperatura entre vos 17 -27 °C. Recoméndase que para vos usuarios de pantallas de visualización de datos a temperatura operativa sexa mantida dentro do seguinte rango: En época de verán.....23º a 26 °C En época de inverno.....20º a 24 °C A segura dous ollos e mucosas podar previr mantendo a humidade relativa entre ou 45% e ou 65%, para calquera das temperaturas comprendidas dentro do devandito rango.

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Sala de Necropsias

LUGAR DE TRABAJO	Sala de Necropsias
Descrición	
Realización de necropsias de calquera espazo animal con fins didácticos, de investigación ou de diagnóstico	

LUGAR DE TRABALLO :		Sala de Necropsias					REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Orde e limpeza					RD 486/1997	P	Manter unha limpeza periódica, e sempre que sexa necesario, para manter ou centro de traballo, incluída vos locais de servizo e vos seus respectivos equipos e instalacións en todo momento en condicións hixiénicas adecuadas.	
					RD 486/1997	P	Manter vos materiais almacenados correctamente, sen invadir as zonas de paso, vos medios de extinción e as saídas de emerxencia.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Obxectos ou provisión de material en zonas de paso					Lei 31/1995	P	Manter libre de obstáculos as saídas de emerxencia e vías de evacuación. Realizar controis xornais que garantan ou cumprimento	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Sala de Necropsias					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Almacenamento - Ancoraxe a paramentos fixos					RD 486/1997	C	Ancorar a estanteria de botas, de xeito que se garanta a imposibilidade de volco	
					RD 486/1997	P	Manter ou correcto estado dá ancoraxe a paramento fixo (vertical/horizontal) dúas andeis.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Almacenamento en mobles e andeis- Sobrecarga					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do material almacenado.	
					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous andeis	

LUGAR DE TRABAJO :		Sala de Necropsias					REFERENCIA	
RISCO 5: Caídas de obxectos desprendidos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Materiais almacenados					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous almacenamentos en andeis e en armarios	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Sala de Necropsias					REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóviles								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Orde e limpeza >> Zonas de paso, saídas e vías de circulación					RD 486/1997	P	Non situar obxectos ou materiais de forma provisional ou permanente nas zonas de paso, saídas e vías de circulación dous lugares de traballo, de tal maneira que permanezan libres de obstáculos e sexa posible utilízalas sen dificultade en todo momento.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Mobiliario, estruturas e obxectos					Criterios Técnicos	P	Realizar inspeccións periódicas para verificar que as condicións de traballo e que vos controis adoptados pola organización seguen sendo eficaces. En caso contrario, comunicar inmediatamente a deficiencia.	

LUGAR DE TRABAJO :		Sala de Necropsias					REFERENCIA	
RISCO 8: Golpes ou contactos con elementos móbiles dá máquina								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de equipos de traballo >> Prácticas inadecuadas >> Golpes, atrapamentos, cortes ou contactos con máquinas ou equipos de traballo.					Outros	P	Todas as máquinas e equipos de traballo (incluíndo vos conxuntos dous mesmos) deberán dispoñer de marcado CE, ou posta en conformidade co RD 1215/97. Deberán dispoñer de manual de instrucións, e seguirase escrupulosamente as instrucións non indicadas indicadas. Prestarase especial atención ás medidas de mantemento indicadas.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABAJO :		Sala de Necropsias					REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Instalación eléctrica BT >> Mantemento periódico					RD 842/2002	P	Establecer un mantemento xornal dá instalación eléctrica, que deberá manterse en bo estado de funcionamento, utilizándoas de acordo coas súas características e absténdose de intervir nas mesmas para modificalas. Sonse necesarias modificacións, estas deberán ser efectuadas por unha empresa autorizada.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Risco eléctrico					Outros	P	Non uso e mantemento dá instalación eléctrica teranse en conta as seguintes normas:- A instalación eléctrica só deberá ser manipulada por persoal autorizado e competente.- As operacións de limpeza ou substitución de luminarias, ou calquera outra intervención en partes que poidan atoparse en tensión dúas aparellos eléctricos só realizaranse en ausencia de tensión, que se garantirá mediante a separación visible das fontes de alimentación ou ou corte dous interruptores de protección magnetotérmica e diferencial.- Recoméndase probar trimestralmente vos dispositivos de protección diferenciais dúas cadros eléctricos, mediante ou botón de proba que dispoñen para ou efecto.- Vos aparellos eléctricos manteranse en bo estado de conservación, procedendo á súa reparación inmediata observar danos nas clavixas ou cables. Non se farán conexións sen clavixa (cables pelados) ou utilizarán alargaderas que anulen ou cable de protección. - Non manipularanse cadros eléctricos con mans mojadasSe informará vos traballadores das normas de traballo.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Instalación eléctrica BT - Instalación eléctrica e equipos de traballo	RD 842/2002	P	Comprobar periodicamente ou correcto funcionamento dous interruptores diferenciais, mediante ou accionamento do elemento de proba
	RD 842/2002	P	Comprobar periodicamente a ausencia de enchufes sobrecargados, caixas de empalme abertas ou con roturas, conexións a tomas de corrente sen ou uso de conectores ou clavixas adecuadas.

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta **LD:** Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Sala de Necropsias					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Evacuación >> Alumado de emerxencia >> Mantemento de iluminación de emerxencia					Outros	P	Revisar periodicamente e manter a iluminación de emerxencia	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Instalacións de protección contra incendios					RD 513/2017	P	Realizar unha revisión periódica trimestral dous medios de extinción, comprobando a presión dous indicadores, accesibilidade, realizar as operacións de verificación e mantemento, correcta etiquetaxe, sinalizacións, etc.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Evacuación- Sinalización evacuación, protección contra incendios e primeiros auxilios					RD 486/1997, RD 513/2017	P	Verificar periodicamente ou correcto estado e visibilidade dá sinalización de evacuación, protección contra incendios e primeiros auxilios, repoñéndoa en caso necesario	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Extintores > Extintor non chan					RD 486/1997, RD 513/2017	C	Recolocar ou extintor de tal xeito que sexa facilmente visible e accesible. Deberá situarse preto dous puntos onde estívese que ou lume é máis probable, se é posible preto das saídas de evacuación e preferiblemente sobre soportes fixados a muros verticais, de forma que a parte superior do extintor estea situada entre 80 cm e 120 cm sobre ou chan.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABAJO :		Sala de Necropsias					REFERENCIA	
RISCO 27: Exposición a axentes químicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Por calquera vía de entrada >> Uso de produtos químicos					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen, e de obrigado cumprimento.	
					Lei 31/1995	P	Verificar periodicamente ou obrigado cumprimento das normas internas da USC. NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-22 Reactividade de produtos químicos NPR-16 Organización e normas xerais en laboratorios	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Por vía inhalatoria >> Traballos en campá de seguridade					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto funcionamento das campás	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento de produtos químicos > Fortes cheiros non lab 04 anatomía patolóxica	RD 374/2001	C	Conectar sistema de ventilación ou armario de químicos do que dispón ou laboratorio
	Outros	P	As substancias químicas deben almacenarse nos seus envases orixinais, en lugares seguros, considerando vos seus riscos inherentes, a incompatibilidade con outros produtos químicos e as condicións do ambiente, conforme ao indicado non RD 656/2017. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención da USC (a disposición na web da USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-16 Organización e normas xerais en laboratorios NPR-22 Reactividade de produtos químicos

LUGAR DE TRABAJO :		Sala de Necropsias					REFERENCIA	
RISCO 29: Exposición a axentes biolóxicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Posible contacto con axentes biolóxicos por diferentes vías de entrada					RD 664/1997	P	Dispor dun protocolo de limpeza adaptado ás necesidades particulares da tarefa, así como unha limpeza periódica da instalación e zona de traballo, e non seu caso, un protocolo específico en función da situación de rocha. Ou persoal deberá adoptar as medidas preventivas reflectidas na Norma de Seguridade da USC: NPR-10. Traballos con axentes biolóxicos, e non manual de bioseguridade da facultade de veterinaria	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Sala de Necropsias					REFERENCIA	
RISCO 34: Incomodidade ambiental								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Condições ergonómicas ambientais (para a súa valoración ergonómica, os parámetros deben atoparse dentro dos considerados como aceptables polo R.D. 486/97) - Ambiente térmico					GT-RD 486/1997	P	Manter a temperatura entre vos 17 -27 °C. Recoméndase que para vos usuarios de pantallas de visualización de datos a temperatura operativa sexa mantida dentro do seguinte rango: En época de verán.....23º a 26 °C En época de inverno.....20º a 24 °C A segura dous ollos e mucosas podar previr mantendo a humidade relativa entre ou 45% e ou 65%, para calquera das temperaturas comprendidas dentro do devandito rango.	

LUGAR DE TRABALLO :		Sala de Necropsias					REFERENCIA	
RISCO 39: Outros riscos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Almacenamentos en corredores de evacuación.					RD 486/1997, RD 513/2017	C	Retirar todos vos obxectos depositados nos corredores, de forma que lestes lestes queden libres en todo momento para unha posible evacuación de emerxencia	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	A	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Problema ergonómico por cadeira co respaldo roto non despacho 03					Lei 31/1995	C	Substituír a cadeira rota	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	ED						
Defecto estrutural. Pared exterior desprazada. Lab 5 prácticas histopatoloxía					RD 486/1997	C	Reparar vos defectos estruturais detectados non cerramento externo do pavillón	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable
(D.N.) Disposición normativa

Área de Anatomía Patolóxica

LUGAR DE TRABAJO	Área de Anatomía Patolóxica
Descrición	
Despachos e laboratorios de investigación e prácticas.	

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Anatomía Patolóxica					REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Obxectos ou provisión de material en zonas de paso					Lei 31/1995	P	Manter libre de obstáculos as saídas de emerxencia e vías de evacuación. Realizar controis xornais que garantan ou cumprimento	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Orde e limpeza					RD 486/1997	P	Manter unha limpeza periódica, e sempre que sexa necesario, para manter ou centro de traballo, incluída vos locais de servizo e vos seus respectivos equipos e instalacións en todo momento en condicións hixiénicas adecuadas.	
					RD 486/1997	P	Manter vos materiais almacenados correctamente, sen invadir as zonas de paso, vos medios de extinción e as saídas de emerxencia.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Anatomía Patolóxica					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Almacenamento en mobles e andeis- Sobrecarga					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do material almacenado.	
					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous andeis	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Almacenamento en mobles e andeis - Ancoraxe a paramentos fixos					RD 486/1997	P	Manter ou correcto estado dá ancoraxe a paramento fixo (vertical/horizontal) dúas andeis.	

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Anatomía Patolóxica					REFERENCIA	
RISCO 5: Caídas de obxectos desprendidos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Materiais almacenados					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous almacenamentos en andeis e en armarios	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Anatomía Patolóxica					REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóviles								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Mobiliario, estruturas e obxectos					Criterios Técnicos	P	Realizar inspeccións periódicas para verificar que as condicións de traballo e que vos controis adoptados pola organización seguen sendo eficaces. En caso contrario, comunicar inmediatamente a deficiencia.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Orde e limpeza >> Zonas de paso, saídas e vías de circulación					RD 486/1997	P	Non situar obxectos ou materiais de forma provisional ou permanente nas zonas de paso, saídas e vías de circulación dous lugares de traballo, de tal maneira que permanezan libres de obstáculos e sexa posible utilízalas sen dificultade en todo momento.	

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Anatomía Patolóxica					REFERENCIA	
RISCO 8: Golpes ou contactos con elementos móbiles dá máquina								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de equipos de traballo >> Prácticas inadecuadas >> Golpes, atrapamentos, cortes ou contactos con máquinas ou equipos de traballo.					Outros	P	Todas as máquinas e equipos de traballo (incluíndo vos conxuntos dous mesmos) deberán dispoñer de marcado CE, ou posta en conformidade co RD 1215/97. Deberán dispoñer de manual de instrucións, e seguirase escrupulosamente as instrucións non indicadas indicadas. Prestarase especial atención ás medidas de mantemento indicadas.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Anatomía Patolóxica					REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Instalación eléctrica BT - Instalación eléctrica e equipos de traballo					RD 842/2002	P	Comprobar periodicamente ou correcto funcionamento dous interruptores diferenciais, mediante ou accionamento do elemento de proba	
					RD 842/2002	P	Comprobar periodicamente a ausencia de enchufes sobrecargados, caixas de empalme abertas ou con roturas, conexións a tomas de corrente sen ou uso de conectores ou clavixas adecuadas.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Risco eléctrico					Outros	P	Non uso e mantemento dá instalación eléctrica teranse en conta as seguintes normas:- A instalación eléctrica só deberá ser manipulada por persoal autorizado e competente.- As operacións de limpeza ou substitución de luminarias, ou calquera outra intervención en partes que poidan atoparse en tensión dúas aparellos eléctricos só realizaranse en ausencia de tensión, que se garantirá mediante a separación visible das fontes de alimentación ou ou corte dous interruptores de protección magnetotérmica e diferencial.- Recoméndase probar trimestralmente vos dispositivos de protección diferenciais dúas cadros eléctricos, mediante ou botón de proba que dispoñen para ou efecto.- Vos aparellos eléctricos manteranse en bo estado de conservación, procedendo á súa reparación inmediata observar danos nas clavixas ou cables. Non se farán conexións sen clavixa (cables pelados) ou utilizarán alargaderas que anulen ou cable de protección. - Non manipularanse cadros eléctricos con mans mojadasSe informará vos traballadores das normas de traballo.	
Consecuencia	D							

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Instalación eléctrica BT >> Mantemento periódico	RD 842/2002	P	Establecer un mantemento xornal dá instalación eléctrica, que deberá manterse en bo estado de funcionamento, utilizándoas de acordo coas súas características e absténdose de intervir nas mesmas para modificalas. Sonse necesarias modificacións, estas deberán ser efectuadas por unha empresa autorizada.
--	-------------	---	---

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Anatomía Patolóxica					REFERENCIA	
RISCO 16: Explosións								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Instalación de gases					Outros	P	Realizar periodicamente unha revisión das instalacións que utilicen gases	
					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-18 Seguridade en traballos con gases	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	ED						
Instalacións e Equipos a presión >> Botellas de gases comprimidos					Outros	P	Realizar as inspeccións, controis e probas periódicas dous recipientes a presión transportables	
					RD 656/2017	P	Asegurar as botellas e botellóns de gases comprimidos manténdooos en vertical.	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta
Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable
(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Anatomía Patolóxica					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Evacuación- Sinalización evacuación, protección contra incendios e primeiros auxilios					RD 486/1997, RD 513/2017	P	Verificar periodicamente ou correcto estado e visibilidade dá sinalización de evacuación, protección contra incendios e primeiros auxilios, repoñéndoas en caso necesario	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Instalacións de protección contra incendios					RD 513/2017	P	Realizar unha revisión periódica trimestral dous medios de extinción, comprobando a presión dous indicadores, accesibilidade, realizar as operacións de verificación e mantemento, correcta etiquetaxe, sinalizacións, etc.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Evacuación >> Alumado de emerxencia >> Mantemento de iluminación de emerxencia					Outros	P	Revisar periodicamente e manter a iluminación de emerxencia	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABAJO :			Área de Anatomía Patolóxica					REFERENCIA	
RISCO 27: Exposición a axentes químicos									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Por calquera vía de entrada >> Uso de produtos químicos					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen, e de obrigado cumprimento.		
					Lei 31/1995	P	Verificar periodicamente ou obrigado cumprimento das normas internas da USC. NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-22 Reactividade de produtos químicos NPR-16 Organización e normas xerais en laboratorios		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Por vía inhalatoria >> Traballos en campá de seguridade					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto funcionamento das campás		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento de produtos químicos	Outros	P	As substancias químicas deben almacenarse nos seus envases orixinais, en lugares seguros, considerando vos seus riscos inherentes, a incompatibilidade con outros produtos químicos e as condicións do ambiente, conforme ao indicado non RD 656/2017. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-16 Organización e normas xerais en laboratorios NPR-22 Reactividade de produtos químicos
	Lei 31/1995	P	Só depositaranse nas poyatas e estantes do laboratorio vos produtos estrictamente necesarios para ou seu uso na xornada de traballo, debendo quedar recollida ou finalizar a xornada

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Anatomía Patolóxica				REFERENCIA	
RISCO 34: Incomodidade ambiental							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Condicións ergonómicas ambientais (para a súa valoración ergonómica, os parámetros deben atoparse dentro dos considerados como aceptables polo R.D. 486/97) - Ambiente térmico					GT-RD 486/1997	P	Manter a temperatura entre vos 17 -27 °C. Recoméndase que para vos usuarios de pantallas de visualización de datos a temperatura operativa sexa mantida dentro do seguinte rango: En época de verán.....23º a 26 °C En época de inverno.....20º a 24 °C A segura dous ollos e mucosas podar previr mantendo a humidade relativa entre ou 45% e ou 65%, para calquera das temperaturas comprendidas dentro do devandito rango.

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Área de Toxicoloxía

LUGAR DE TRABALLO	Área de Toxicoloxía
Descrición	
Despachos e laboratorios de investigación e prácticas.	

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Toxicoloxía					REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Obxectos ou provisión de material en zonas de paso					Lei 31/1995	P	Manter libre de obstáculos as saídas de emerxencia e vías de evacuación. Realizar controis xornais que garantan ou cumprimento	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Orde e limpeza					RD 486/1997	P	Manter unha limpeza periódica, e sempre que sexa necesario, para manter ou centro de traballo, incluída vos locais de servizo e vos seus respectivos equipos e instalacións en todo momento en condicións hixiénicas adecuadas.	
					RD 486/1997	P	Manter vos materiais almacenados correctamente, sen invadir as zonas de paso, vos medios de extinción e as saídas de emerxencia.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Toxicoloxía					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Almacenamento en mobles e andeis- Sobrecarga					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do material almacenado.	
					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous andeis	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Almacenamento en mobles e andeis - Ancoraxe a paramentos fixos					RD 486/1997	P	Manter ou correcto estado dá ancoraxe a paramento fixo (vertical/horizontal) dúas andeis.	

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Toxicoloxía					REFERENCIA	
RISCO 5: Caídas de obxectos desprendidos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Materiais almacenados					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous almacenamentos en andeis e en armarios	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Toxicoloxía					REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóviles								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Mobiliario, estruturas e obxectos					Criterios Técnicos	P	Realizar inspeccións periódicas para verificar que as condicións de traballo e que vos controis adoptados pola organización seguen sendo eficaces. En caso contrario, comunicar inmediatamente a deficiencia.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Orde e limpeza >> Zonas de paso, saídas e vías de circulación					RD 486/1997	P	Non situar obxectos ou materiais de forma provisional ou permanente nas zonas de paso, saídas e vías de circulación dous lugares de traballo, de tal maneira que permanezan libres de obstáculos e sexa posible utilízalas sen dificultade en todo momento.	

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Toxicoloxía					REFERENCIA	
RISCO 8: Golpes ou contactos con elementos móbiles dá máquina								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de equipos de traballo >> Prácticas inadecuadas >> Golpes, atrapamentos, cortes ou contactos con máquinas ou equipos de traballo.					Outros	P	Todas as máquinas e equipos de traballo (incluíndo vos conxuntos dous mesmos) deberán dispoñer de marcado CE, ou posta en conformidade co RD 1215/97. Deberán dispoñer de manual de instrucións, e seguirase escrupulosamente as instrucións non indicadas indicadas. Prestarase especial atención ás medidas de mantemento indicadas.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Toxicoloxía					REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Instalación eléctrica BT - Instalación eléctrica e equipos de traballo					RD 842/2002	P	Comprobar periodicamente ou correcto funcionamento dous interruptores diferenciais, mediante ou accionamento do elemento de proba	
					RD 842/2002	P	Comprobar periodicamente a ausencia de enchufes sobrecargados, caixas de empalme abertas ou con roturas, conexións a tomas de corrente sen ou uso de conectores ou clavixas adecuadas.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Risco eléctrico					Outros	P	Non uso e mantemento dá instalación eléctrica teranse en conta as seguintes normas:- A instalación eléctrica só deberá ser manipulada por persoal autorizado e competente.- As operacións de limpeza ou substitución de luminarias, ou calquera outra intervención en partes que poidan atoparse en tensión dúas aparellos eléctricos só realizaranse en ausencia de tensión, que se garantirá mediante a separación visible das fontes de alimentación ou ou corte dous interruptores de protección magnetotérmica e diferencial.- Recoméndase probar trimestralmente vos dispositivos de protección diferenciais dúas cadros eléctricos, mediante ou botón de proba que dispoñen para ou efecto.- Vos aparellos eléctricos manteranse en bo estado de conservación, procedendo á súa reparación inmediata observar danos nas clavixas ou cables. Non se farán conexións sen clavixa (cables pelados) ou utilizarán alargaderas que anulen ou cable de protección. - Non manipularanse cadros eléctricos con mans mojadasSe informará vos traballadores das normas de traballo.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Instalación eléctrica BT >> Mantemento periódico	RD 842/2002	P	Establecer un mantemento xornal da instalación eléctrica, que deberá manterse en bo estado de funcionamento, utilizándoas de acordo coas súas características e absténdose de intervir nas mesmas para modificalas. Sonse necesarias modificacións, estas deberán ser efectuadas por unha empresa autorizada.
--	-------------	---	---

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Toxicoloxía					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Evacuación- Sinalización evacuación, protección contra incendios e primeiros auxilios					RD 486/1997, RD 513/2017	P	Verificar periodicamente ou correcto estado e visibilidade dá sinalización de evacuación, protección contra incendios e primeiros auxilios, repoñéndoas en caso necesario	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Instalacións de protección contra incendios					RD 513/2017	P	Realizar unha revisión periódica trimestral dous medios de extinción, comprobando a presión dous indicadores, accesibilidade, realizar as operacións de verificación e mantemento, correcta etiquetaxe, sinalizacións, etc.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Evacuación >> Alumado de emerxencia >> Mantemento de iluminación de emerxencia					Outros	P	Revisar periodicamente e manter a iluminación de emerxencia	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Toxicoloxía					REFERENCIA	
RISCO 27: Exposición a axentes químicos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Por calquera vía de entrada >> Uso de produtos químicos					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen, e de obrigado cumprimento.	
					Lei 31/1995	P	Verificar periodicamente ou obrigado cumprimento das normas internas dá USC. NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-22 Reactividade de produtos químicos NPR-16 Organización e normas xerais en laboratorios	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Por vía inhalatoria >> Traballos en campá de seguridade					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto funcionamento das campás	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento de produtos químicos	Outros	P	As substancias químicas deben almacenarse nos seus envases orixinais, en lugares seguros, considerando vos seus riscos inherentes, a incompatibilidade con outros produtos químicos e as condicións do ambiente, conforme ao indicado non RD 656/2017. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-16 Organización e normas xerais en laboratorios NPR-22 Reactividade de produtos químicos
	Lei 31/1995	P	Só depositaranse nas poyatas e estantes do laboratorio vos produtos estrictamente necesarios para ou seu uso na xornada de traballo, debendo quedar recollida ou finalizar a xornada

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Toxicoloxía				REFERENCIA	
RISCO 34: Incomodidade ambiental							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Condicións ergonómicas ambientais (para a súa valoración ergonómica, os parámetros deben atoparse dentro dos considerados como aceptables polo R.D. 486/97) - Ambiente térmico					GT-RD 486/1997	P	Manter a temperatura entre vos 17 -27 °C. Recoméndase que para vos usuarios de pantallas de visualización de datos a temperatura operativa sexa mantida dentro do seguinte rango: En época de verán.....23º a 26 °C En época de inverno.....20º a 24 °C A segura dous ollos e mucosas podar previr mantendo a humidade relativa entre ou 45% e ou 65%, para calquera das temperaturas comprendidas dentro do devandito rango.

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Área de Bioquímica e Bioloxía Molecular

LUGAR DE TRABAJO	Área de Bioquímica e Bioloxía Molecular
Descrición	
Despachos e laboratorios de investigación e prácticas.	

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Bioquímica e Bioloxía Molecular					REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Obxectos ou provisión de material en zonas de paso					Lei 31/1995	P	Manter libre de obstáculos as saídas de emerxencia e vías de evacuación. Realizar controis xornais que garantan ou cumprimento	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Orde e limpeza					RD 486/1997	P	Manter unha limpeza periódica, e sempre que sexa necesario, para manter ou centro de traballo, incluída vos locais de servizo e vos seus respectivos equipos e instalacións en todo momento en condicións hixiénicas adecuadas.	
					RD 486/1997	P	Manter vos materiais almacenados correctamente, sen invadir as zonas de paso, vos medios de extinción e as saídas de emerxencia.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Bioquímica e Bioloxía Molecular					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Almacenamento en mobles e andeis- Sobrecarga					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do material almacenado.	
					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous andeis	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Almacenamento en mobles e andeis - Ancoraxe a paramentos fixos					RD 486/1997	P	Manter ou correcto estado dá ancoraxe a paramento fixo (vertical/horizontal) dúas andeis.	

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Bioquímica e Bioloxía Molecular					REFERENCIA	
RISCO 5: Caídas de obxectos desprendidos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Materiais almacenados					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous almacenamentos en andeis e en armarios	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Bioquímica e Bioloxía Molecular					REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóviles								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Mobiliario, estruturas e obxectos					Criterios Técnicos	P	Realizar inspeccións periódicas para verificar que as condicións de traballo e que vos controis adoptados pola organización seguen sendo eficaces. En caso contrario, comunicar inmediatamente a deficiencia.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Orde e limpeza >> Zonas de paso, saídas e vías de circulación					RD 486/1997	P	Non situar obxectos ou materiais de forma provisional ou permanente nas zonas de paso, saídas e vías de circulación dous lugares de traballo, de tal maneira que permanezan libres de obstáculos e sexa posible utilízalas sen dificultade en todo momento.	

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Bioquímica e Bioloxía Molecular					REFERENCIA	
RISCO 8: Golpes ou contactos con elementos móbiles dá máquina								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de equipos de traballo >> Prácticas inadecuadas >> Golpes, atrapamentos, cortes ou contactos con máquinas ou equipos de traballo.					Outros	P	Todas as máquinas e equipos de traballo (incluíndo vos conxuntos dous mesmos) deberán dispoñer de marcado CE, ou posta en conformidade co RD 1215/97. Deberán dispoñer de manual de instrucións, e seguirase escrupulosamente as instrucións non indicadas indicadas. Prestarase especial atención ás medidas de mantemento indicadas.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Bioquímica e Bioloxía Molecular					REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Instalación eléctrica BT - Instalación eléctrica e equipos de traballo					RD 842/2002	P	Comprobar periodicamente ou correcto funcionamento dous interruptores diferenciais, mediante ou accionamento do elemento de proba	
					RD 842/2002	P	Comprobar periodicamente a ausencia de enchufes sobrecargados, caixas de empalme abertas ou con roturas, conexións a tomas de corrente sen ou uso de conectores ou clavixas adecuadas.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Risco eléctrico					Outros	P	Non uso e mantemento dá instalación eléctrica teranse en conta as seguintes normas:- A instalación eléctrica só deberá ser manipulada por persoal autorizado e competente.- As operacións de limpeza ou substitución de luminarias, ou calquera outra intervención en partes que poidan atoparse en tensión dúas aparellos eléctricos só realizaranse en ausencia de tensión, que se garantirá mediante a separación visible das fontes de alimentación ou ou corte dous interruptores de protección magnetotérmica e diferencial.- Recoméndase probar trimestralmente vos dispositivos de protección diferenciais dúas cadros eléctricos, mediante ou botón de proba que dispoñen para ou efecto.- Vos aparellos eléctricos manteranse en bo estado de conservación, procedendo á súa reparación inmediata observar danos nas clavixas ou cables. Non se farán conexións sen clavixa (cables pelados) ou utilizarán alargaderas que anulen ou cable de protección. - Non manipularanse cadros eléctricos con mans mojadasSe informará vos traballadores das normas de traballo.	
Consecuencia	D							

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Instalación eléctrica BT >> Mantemento periódico	RD 842/2002	P	Establecer un mantemento xornal da instalación eléctrica, que deberá manterse en bo estado de funcionamento, utilizándoas de acordo coas súas características e absténdose de intervir nas mesmas para modificalas. Sonse necesarias modificacións, estas deberán ser efectuadas por unha empresa autorizada.
--	-------------	---	---

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Bioquímica e Bioloxía Molecular					REFERENCIA	
RISCO 16: Explosións								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Instalación de gases					Outros	P	Realizar periodicamente unha revisión das instalacións que utilicen gases	
					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-18 Seguridade en traballos con gases	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	ED						
Instalacións e Equipos a presión >> Botellas de gases comprimidos					RD 656/2017	P	Asegurar as botellas e botellóns de gases comprimidos manténdoo en vertical.	
					Outros	P	Realizar as inspeccións, controis e probas periódicas dos recipientes a presión transportables	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Botellas de gases comprimidos > Botellas de gas sen ancorar. Lab 57					Lei 31/1995	C	Ancorar as botellas e botellóns de gases comprimidos manténdoo en vertical, garantindo a imposibilidade de volco	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Bioquímica e Bioloxía Molecular					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Evacuación- Sinalización evacuación, protección contra incendios e primeiros auxilios					RD 486/1997, RD 513/2017	P	Verificar periodicamente ou correcto estado e visibilidade dá sinalización de evacuación, protección contra incendios e primeiros auxilios, repoiñendoas en caso necesario	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Instalacións de protección contra incendios					RD 513/2017	P	Realizar unha revisión periódica trimestral dous medios de extinción, comprobando a presión dous indicadores, accesibilidade, realizar as operacións de verificación e mantemento, correcta etiquetaxe, sinalizacións, etc.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Evacuación >> Alumado de emerxencia >> Mantemento de iluminación de emerxencia					Outros	P	Revisar periodicamente e manter a iluminación de emerxencia	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABAJO :			Área de Bioquímica e Bioloxía Molecular					REFERENCIA	
RISCO 27: Exposición a axentes químicos									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Por calquera vía de entrada >> Uso de produtos químicos					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen, e de obrigado cumprimento.		
					Lei 31/1995	P	Verificar periodicamente ou obrigado cumprimento das normas internas da USC. NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-22 Reactividade de produtos químicos NPR-16 Organización e normas xerais en laboratorios		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Por vía inhalatoria >> Traballos en campá de seguridade					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto funcionamento das campás		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento de produtos químicos	Outros	P	As substancias químicas deben almacenarse nos seus envases orixinais, en lugares seguros, considerando vos seus riscos inherentes, a incompatibilidade con outros produtos químicos e as condicións do ambiente, conforme ao indicado non RD 656/2017. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-16 Organización e normas xerais en laboratorios NPR-22 Reactividade de produtos químicos
	Lei 31/1995	P	Só depositaranse nas poyatas e estantes do laboratorio vos produtos estrictamente necesarios para ou seu uso na xornada de traballo, debendo quedar recollida ou finalizar a xornada

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Bioquímica e Bioloxía Molecular					REFERENCIA	
RISCO 34: Incomodidade ambiental								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Condicións ergonómicas ambientais (para a súa valoración ergonómica, os parámetros deben atoparse dentro dos considerados como aceptables polo R.D. 486/97) - Ambiente térmico					GT-RD 486/1997	P	Manter a temperatura entre vos 17 -27 °C. Recoméndase que para vos usuarios de pantallas de visualización de datos a temperatura operativa sexa mantida dentro do seguinte rango: En época de verán.....23º a 26 °C En época de inverno.....20º a 24 °C A segura dous ollos e mucosas podar previr mantendo a humidade relativa entre ou 45% e ou 65%, para calquera das temperaturas comprendidas dentro do devandito rango.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Bioquímica e Bioloxía Molecular					REFERENCIA	
RISCO 39: Outros riscos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Almacenamentos en corredores de evacuación.					RD 486/1997, RD 513/2017	C	Retirar as neveiras non corredore, de forma que queden libres en todo momento para unha posible evacuación de emerxencia	

Área de Fisioloxía

LUGAR DE TRABALLO	Área de Fisioloxía
Descrición	
Despachos, laboratorio	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Fisioloxía					REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Obxectos ou provisión de material en zonas de paso					Lei 31/1995	P	Manter libre de obstáculos as saídas de emerxencia e vías de evacuación. Realizar controis xornais que garantan ou cumprimento	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Orde e limpeza					RD 486/1997	P	Manter unha limpeza periódica, e sempre que sexa necesario, para manter ou centro de traballo, incluída vos locais de servizo e vos seus respectivos equipos e instalacións en todo momento en condicións hixiénicas adecuadas.	
					RD 486/1997	P	Manter vos materiais almacenados correctamente, sen invadir as zonas de paso, vos medios de extinción e as saídas de emerxencia.	

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Fisioloxía					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Almacenamento en mobles e andeis- Sobrecarga					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do material almacenado.	
					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous andeis	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Almacenamento en mobles e andeis - Ancoraxe a paramentos fixos					RD 486/1997	P	Manter ou correcto estado dá ancoraxe a paramento fixo (vertical/horizontal) dúas andeis.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Fisioloxía					REFERENCIA	
RISCO 5: Caídas de obxectos desprendidos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Materiais almacenados					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous almacenamentos en andeis e en armarios	

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Fisioloxía					REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóviles								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Mobiliario, estruturas e obxectos					Criterios Técnicos	P	Realizar inspeccións periódicas para verificar que as condicións de traballo e que vos controis adoptados pola organización seguen sendo eficaces. En caso contrario, comunicar inmediatamente a deficiencia.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Orde e limpeza >> Zonas de paso, saídas e vías de circulación					RD 486/1997	P	Non situar obxectos ou materiais de forma provisional ou permanente nas zonas de paso, saídas e vías de circulación dous lugares de traballo, de tal maneira que permanezan libres de obstáculos e sexa posible utilízalas sen dificultade en todo momento.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Fisioloxía					REFERENCIA	
RISCO 8: Golpes ou contactos con elementos móbiles dá máquina								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de equipos de traballo >> Prácticas inadecuadas >> Golpes, atrapamentos, cortes ou contactos con máquinas ou equipos de traballo.					Outros	P	Todas as máquinas e equipos de traballo (incluíndo vos conxuntos dous mesmos) deberán dispoñer de marcado CE, ou posta en conformidade co RD 1215/97. Deberán dispoñer de manual de instrucións, e seguirase escrupulosamente as instrucións non indicadas indicadas. Prestarase especial atención ás medidas de mantemento indicadas.	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Fisioloxía					REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Instalación eléctrica BT - Instalación eléctrica e equipos de traballo					RD 842/2002	P	Comprobar periodicamente ou correcto funcionamento dous interruptores diferenciais, mediante ou accionamento do elemento de proba	
					RD 842/2002	P	Comprobar periodicamente a ausencia de enchufes sobrecargados, caixas de empalme abertas ou con roturas, conexións a tomas de corrente sen ou uso de conectores ou clavixas adecuadas.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Risco eléctrico					Outros	P	Non uso e mantemento dá instalación eléctrica teranse en conta as seguintes normas:- A instalación eléctrica só deberá ser manipulada por persoal autorizado e competente.- As operacións de limpeza ou substitución de luminarias, ou calquera outra intervención en partes que poidan atoparse en tensión dúas aparellos eléctricos só realizaranse en ausencia de tensión, que se garantirá mediante a separación visible das fontes de alimentación ou ou corte dous interruptores de protección magnetotérmica e diferencial.- Recoméndase probar trimestralmente vos dispositivos de protección diferenciais dúas cadros eléctricos, mediante ou botón de proba que dispoñen para ou efecto.- Vos aparellos eléctricos manteranse en bo estado de conservación, procedendo á súa reparación inmediata observar danos nas clavixas ou cables. Non se farán conexións sen clavixa (cables pelados) ou utilizarán alargaderas que anulen ou cable de protección. - Non manipularanse cadros eléctricos con mans mojadasSe informará vos traballadores das normas de traballo.	
Consecuencia	D							

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Instalación eléctrica BT >> Mantemento periódico	RD 842/2002	P	Establecer un mantemento xornal da instalación eléctrica, que deberá manterse en bo estado de funcionamento, utilizándoas de acordo coas súas características e absténdose de intervir nas mesmas para modificalas. Sonse necesarias modificacións, estas deberán ser efectuadas por unha empresa autorizada.
--	-------------	---	---

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Fisioloxía					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Evacuación- Sinalización evacuación, protección contra incendios e primeiros auxilios					RD 486/1997, RD 513/2017	P	Verificar periodicamente ou correcto estado e visibilidade dá sinalización de evacuación, protección contra incendios e primeiros auxilios, repoñéndoas en caso necesario	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Instalacións de protección contra incendios					RD 513/2017	P	Realizar unha revisión periódica trimestral dous medios de extinción, comprobando a presión dous indicadores, accesibilidade, realizar as operacións de verificación e mantemento, correcta etiquetaxe, sinalizacións, etc.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Evacuación >> Alumado de emerxencia >> Mantemento de iluminación de emerxencia					Outros	P	Revisar periodicamente e manter a iluminación de emerxencia	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Fisioloxía				REFERENCIA	
RISCO 34: Incomodidade ambiental							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Condições ergonómicas ambientais (para a súa valoración ergonómica, os parámetros deben atoparse dentro dos considerados como aceptables polo R.D. 486/97) - Ambiente térmico					GT-RD 486/1997	P	Manter a temperatura entre vos 17 -27 °C. Recoméndase que para vos usuarios de pantallas de visualización de datos a temperatura operativa sexa mantida dentro do seguinte rango: En época de verán.....23º a 26 °C En época de inverno.....20º a 24 °C A segura dous ollos e mucosas podar previr mantendo a humidade relativa entre 45% e 65%, para calquera das temperaturas comprendidas dentro do devandito rango.

Área de Farmacoloxía

LUGAR DE TRABAJO	Área de Farmacoloxía
Descrición	
Despachos e laboratorios de investigación e prácticas. Ou departamento non achegou información para a avaliación de riscos	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Farmacoloxía					REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Obxectos ou provisión de material en zonas de paso					Lei 31/1995	P	Manter libre de obstáculos as saídas de emerxencia e vías de evacuación. Realizar controis xornais que garantan ou cumprimento	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Orde e limpeza					RD 486/1997	P	Manter unha limpeza periódica, e sempre que sexa necesario, para manter ou centro de traballo, incluída vos locais de servizo e vos seus respectivos equipos e instalacións en todo momento en condicións hixiénicas adecuadas.	
					RD 486/1997	P	Manter vos materiais almacenados correctamente, sen invadir as zonas de paso, vos medios de extinción e as saídas de emerxencia.	

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Farmacoloxía					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Almacenamento en mobles e andeis- Sobrecarga					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do material almacenado.	
					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous andeis	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Almacenamento en mobles e andeis - Ancoraxe a paramentos fixos					RD 486/1997	P	Manter ou correcto estado dá ancoraxe a paramento fixo (vertical/horizontal) dúas andeis.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Farmacoloxía					REFERENCIA	
RISCO 5: Caídas de obxectos desprendidos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Materiais almacenados					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous almacenamentos en andeis e en armarios	

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Farmacoloxía					REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóviles								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Mobiliario, estruturas e obxectos					Criterios Técnicos	P	Realizar inspeccións periódicas para verificar que as condicións de traballo e que vos controis adoptados pola organización seguen sendo eficaces. En caso contrario, comunicar inmediatamente a deficiencia.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Orde e limpeza >> Zonas de paso, saídas e vías de circulación					RD 486/1997	P	Non situar obxectos ou materiais de forma provisional ou permanente nas zonas de paso, saídas e vías de circulación dous lugares de traballo, de tal maneira que permanezan libres de obstáculos e sexa posible utilízalas sen dificultade en todo momento.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Farmacoloxía					REFERENCIA	
RISCO 8: Golpes ou contactos con elementos móbiles dá máquina								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de equipos de traballo >> Prácticas inadecuadas >> Golpes, atrapamentos, cortes ou contactos con máquinas ou equipos de traballo.					Outros	P	Todas as máquinas e equipos de traballo (incluíndo vos conxuntos dous mesmos) deberán dispoñer de marcado CE, ou posta en conformidade co RD 1215/97. Deberán dispoñer de manual de instrucións, e seguirase escrupulosamente as instrucións non indicadas indicadas. Prestarase especial atención ás medidas de mantemento indicadas.	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Farmacoloxía					REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Instalación eléctrica BT - Instalación eléctrica e equipos de traballo					RD 842/2002	P	Comprobar periodicamente ou correcto funcionamento dous interruptores diferenciais, mediante ou accionamento do elemento de proba	
					RD 842/2002	P	Comprobar periodicamente a ausencia de enchufes sobrecargados, caixas de empalme abertas ou con roturas, conexións a tomas de corrente sen ou uso de conectores ou clavixas adecuadas.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Risco eléctrico					Outros	P	Non uso e mantemento dá instalación eléctrica teranse en conta as seguintes normas:- A instalación eléctrica só deberá ser manipulada por persoal autorizado e competente.- As operacións de limpeza ou substitución de luminarias, ou calquera outra intervención en partes que poidan atoparse en tensión dúas aparellos eléctricos só realizaranse en ausencia de tensión, que se garantirá mediante a separación visible das fontes de alimentación ou ou corte dous interruptores de protección magnetotérmica e diferencial.- Recoméndase probar trimestralmente vos dispositivos de protección diferenciais dúas cadros eléctricos, mediante ou botón de proba que dispoñen para ou efecto.- Vos aparellos eléctricos manteranse en bo estado de conservación, procedendo á súa reparación inmediata observar danos nas clavixas ou cables. Non se farán conexións sen clavixa (cables pelados) ou utilizarán alargaderas que anulen ou cable de protección. - Non manipularanse cadros eléctricos con mans mojadasSe informará vos traballadores das normas de traballo.	
Consecuencia	D							

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Instalación eléctrica BT >> Mantemento periódico	RD 842/2002	P	Establecer un mantemento xornal dá instalación eléctrica, que deberá manterse en bo estado de funcionamento, utilizándoas de acordo coas súas características e absténdose de intervir nas mesmas para modificalas. Sonse necesarias modificacións, estas deberán ser efectuadas por unha empresa autorizada.
--	-------------	---	---

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Farmacoloxía					REFERENCIA	
RISCO 16: Explosións								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Instalación de gases					Outros	P	Realizar periodicamente unha revisión das instalacións que utilicen gases	
					Lei 31/1995	P	Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención da USC (a disposición na web da USC): NPR-18 Seguridade en traballos con gases	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	ED						
Instalacións e Equipos a presión >> Botellas de gases comprimidos					Outros	P	Realizar as inspeccións, controis e probas periódicas dos recipientes a presión transportables	
					RD 656/2017	P	Asegurar as botellas e botellóns de gases comprimidos manténdoo en vertical.	

Probabilidade
B: Baixa **M:** Media **A:** Alta
Consecuencia
LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

(VR) Valoración do rocha
T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable
(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Farmacoloxía					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Evacuación- Sinalización evacuación, protección contra incendios e primeiros auxilios					RD 486/1997, RD 513/2017	P	Verificar periodicamente ou correcto estado e visibilidade dá sinalización de evacuación, protección contra incendios e primeiros auxilios, repoñéndoas en caso necesario	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Instalacións de protección contra incendios					RD 513/2017	P	Realizar unha revisión periódica trimestral dous medios de extinción, comprobando a presión dous indicadores, accesibilidade, realizar as operacións de verificación e mantemento, correcta etiquetaxe, sinalizacións, etc.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Evacuación >> Alumado de emerxencia >> Mantemento de iluminación de emerxencia					Outros	P	Revisar periodicamente e manter a iluminación de emerxencia	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABAJO :			Área de Farmacoloxía					REFERENCIA	
RISCO 27: Exposición a axentes químicos									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Por calquera vía de entrada >> Uso de produtos químicos					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen, e de obrigado cumprimento.		
					Lei 31/1995	P	Verificar periodicamente ou obrigado cumprimento das normas internas da USC. NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-22 Reactividade de produtos químicos NPR-16 Organización e normas xerais en laboratorios		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Por vía inhalatoria >> Traballos en campá de seguridade					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto funcionamento das campás		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento de produtos químicos	Outros	P	As substancias químicas deben almacenarse nos seus envases orixinais, en lugares seguros, considerando vos seus riscos inherentes, a incompatibilidade con outros produtos químicos e as condicións do ambiente, conforme ao indicado non RD 656/2017. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-16 Organización e normas xerais en laboratorios NPR-22 Reactividade de produtos químicos
	Lei 31/1995	P	Só depositaranse nas poyatas e estantes do laboratorio vos produtos estrictamente necesarios para ou seu uso na xornada de traballo, debendo quedar recollida ou finalizar a xornada

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Farmacoloxía				REFERENCIA	
RISCO 34: Incomodidade ambiental							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Condicións ergonómicas ambientais (para a súa valoración ergonómica, os parámetros deben atoparse dentro dos considerados como aceptables polo R.D. 486/97) - Ambiente térmico					GT-RD 486/1997	P	Manter a temperatura entre vos 17 -27 °C. Recoméndase que para vos usuarios de pantallas de visualización de datos a temperatura operativa sexa mantida dentro do seguinte rango: En época de verán.....23º a 26 °C En época de inverno.....20º a 24 °C A segura dous ollos e mucosas podar previr mantendo a humidade relativa entre ou 45% e ou 65%, para calquera das temperaturas comprendidas dentro do devandito rango.

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Farmacoloxía					REFERENCIA	
RISCO 39: Outros riscos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Almacenamentos en corredores de evacuación.					RD 486/1997, RD 513/2017	C	Retirar todos vos obxectos depositados nos corredores, de forma que lestes lestes queden libres en todo momento para unha posible evacuación de emerxencia	

Área de Zooloxía

LUGAR DE TRABALLO	Área de Zooloxía
Descrición	
Despachos e laboratorios de investigación e prácticas.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Zooloxía					REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Obxectos ou provisión de material en zonas de paso					Lei 31/1995	P	Manter libre de obstáculos as saídas de emerxencia e vías de evacuación. Realizar controis xornais que garantan ou cumprimento	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Orde e limpeza					RD 486/1997	P	Manter unha limpeza periódica, e sempre que sexa necesario, para manter ou centro de traballo, incluída vos locais de servizo e vos seus respectivos equipos e instalacións en todo momento en condicións hixiénicas adecuadas.	
					RD 486/1997	P	Manter vos materiais almacenados correctamente, sen invadir as zonas de paso, vos medios de extinción e as saídas de emerxencia.	

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Zooloxía					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Almacenamento en mobles e andeis- Sobrecarga					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do material almacenado.	
					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous andeis	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Almacenamento en mobles e andeis - Ancoraxe a paramentos fixos					RD 486/1997	P	Manter ou correcto estado dá ancoraxe a paramento fixo (vertical/horizontal) dúas andeis.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Zooloxía					REFERENCIA	
RISCO 5: Caídas de obxectos desprendidos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Materiais almacenados					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous almacenamentos en andeis e en armarios	

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Zooloxía					REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóviles								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Mobiliario, estruturas e obxectos					Criterios Técnicos	P	Realizar inspeccións periódicas para verificar que as condicións de traballo e que vos controis adoptados pola organización seguen sendo eficaces. En caso contrario, comunicar inmediatamente a deficiencia.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Orde e limpeza >> Zonas de paso, saídas e vías de circulación					RD 486/1997	P	Non situar obxectos ou materiais de forma provisional ou permanente nas zonas de paso, saídas e vías de circulación dous lugares de traballo, de tal maneira que permanezan libres de obstáculos e sexa posible utilízalas sen dificultade en todo momento.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Zooloxía					REFERENCIA	
RISCO 8: Golpes ou contactos con elementos móbiles dá máquina								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Uso de equipos de traballo >> Prácticas inadecuadas >> Golpes, atrapamentos, cortes ou contactos con máquinas ou equipos de traballo.					Outros	P	Todas as máquinas e equipos de traballo (incluíndo vos conxuntos dous mesmos) deberán dispoñer de marcado CE, ou posta en conformidade co RD 1215/97. Deberán dispoñer de manual de instrucións, e seguirase escrupulosamente as instrucións non indicadas indicadas. Prestarase especial atención ás medidas de mantemento indicadas.	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Zooloxía					REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Instalación eléctrica BT - Instalación eléctrica e equipos de traballo					RD 842/2002	P	Comprobar periodicamente ou correcto funcionamento dous interruptores diferenciais, mediante ou accionamento do elemento de proba	
					RD 842/2002	P	Comprobar periodicamente a ausencia de enchufes sobrecargados, caixas de empalme abertas ou con roturas, conexións a tomas de corrente sen ou uso de conectores ou clavixas adecuadas.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Risco eléctrico					Outros	P	Non uso e mantemento dá instalación eléctrica teranse en conta as seguintes normas:- A instalación eléctrica só deberá ser manipulada por persoal autorizado e competente.- As operacións de limpeza ou substitución de luminarias, ou calquera outra intervención en partes que poidan atoparse en tensión dúas aparellos eléctricos só realizaranse en ausencia de tensión, que se garantirá mediante a separación visible das fontes de alimentación ou ou corte dous interruptores de protección magnetotérmica e diferencial.- Recoméndase probar trimestralmente vos dispositivos de protección diferenciais dúas cadros eléctricos, mediante ou botón de proba que dispoñen para ou efecto.- Vos aparellos eléctricos manteranse en bo estado de conservación, procedendo á súa reparación inmediata observar danos nas clavixas ou cables. Non se farán conexións sen clavixa (cables pelados) ou utilizarán alargaderas que anulen ou cable de protección. - Non manipularanse cadros eléctricos con mans mojadasSe informará vos traballadores das normas de traballo.	
Consecuencia	D							

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Instalación eléctrica BT >> Mantemento periódico	RD 842/2002	P	Establecer un mantemento xornal da instalación eléctrica, que deberá manterse en bo estado de funcionamento, utilizándoas de acordo coas súas características e absténdose de intervir nas mesmas para modificalas. Sonse necesarias modificacións, estas deberán ser efectuadas por unha empresa autorizada.
--	-------------	---	---

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Zooloxía					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Evacuación- Sinalización evacuación, protección contra incendios e primeiros auxilios					RD 486/1997, RD 513/2017	P	Verificar periodicamente ou correcto estado e visibilidade dá sinalización de evacuación, protección contra incendios e primeiros auxilios, repoñendoas en caso necesario	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Instalacións de protección contra incendios					RD 513/2017	P	Realizar unha revisión periódica trimestral dous medios de extinción, comprobando a presión dous indicadores, accesibilidade, realizar as operacións de verificación e mantemento, correcta etiquetaxe, sinalizacións, etc.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Evacuación >> Alumado de emerxencia >> Mantemento de iluminación de emerxencia					Outros	P	Revisar periodicamente e manter a iluminación de emerxencia	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Zooloxía				REFERENCIA	
RISCO 34: Incomodidade ambiental							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Condições ergonómicas ambientais (para a súa valoración ergonómica, os parámetros deben atoparse dentro dos considerados como aceptables polo R.D. 486/97) - Ambiente térmico					GT-RD 486/1997	P	Manter a temperatura entre vos 17 -27 °C. Recoméndase que para vos usuarios de pantallas de visualización de datos a temperatura operativa sexa mantida dentro do seguinte rango: En época de verán.....23º a 26 °C En época de inverno.....20º a 24 °C A segura dous ollos e mucosas podar previr mantendo a humidade relativa entre 45% e 65%, para calquera das temperaturas comprendidas dentro do devandito rango.

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Zooloxía					REFERENCIA	
RISCO 39: Outros riscos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Almacenamentos en corredores de evacuación.					RD 486/1997, RD 513/2017	C	Retirar todos vos obxectos depositados nos corredores, de forma que lestes lestes queden libres en todo momento para unha posible evacuación de emerxencia	

Área de Anatomía, Producción Animal e Ciencias Clínicas Veterinarias

LUGAR DE TRABAJO	Área de Anatomía, Producción Animal e Ciencias Clínicas Veterinarias
Descrición	
Despachos e laboratorios de investigación e prácticas.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Anatomía, Producción Animal e Ciencias Clínicas Veterinarias					REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Obxectos ou provisión de material en zonas de paso					Lei 31/1995	P	Manter libre de obstáculos as saídas de emerxencia e vías de evacuación. Realizar controis xornais que garantan ou cumprimento	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Orde e limpeza					RD 486/1997	P	Manter unha limpeza periódica, e sempre que sexa necesario, para manter ou centro de traballo, incluída vos locais de servizo e vos seus respectivos equipos e instalacións en todo momento en condicións hixiénicas adecuadas.	
					RD 486/1997	P	Manter vos materiais almacenados correctamente, sen invadir as zonas de paso, vos medios de extinción e as saídas de emerxencia.	

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Anatomía, Producción Animal e Ciencias Clínicas Veterinarias					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Almacenamento en mobles e andeis- Sobrecarga					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do material almacenado.	
					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous andeis	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Almacenamento en mobles e andeis - Ancoraxe a paramentos fixos					RD 486/1997	P	Manter ou correcto estado dá ancoraxe a paramento fixo (vertical/horizontal) dúas andeis.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Anatomía, Producción Animal e Ciencias Clínicas Veterinarias					REFERENCIA	
RISCO 5: Caídas de obxectos desprendidos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Materiais almacenados					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous almacenamentos en andeis e en armarios	

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Anatomía, Producción Animal e Ciencias Clínicas Veterinarias				REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóviles							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	LD					
Mobiliario, estruturas e obxectos					Criterios Técnicos	P	Realizar inspeccións periódicas para verificar que as condicións de traballo e que vos controis adoptados pola organización seguen sendo eficaces. En caso contrario, comunicar inmediatamente a deficiencia.
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	LD					
Orde e limpeza >> Zonas de paso, saídas e vías de circulación					RD 486/1997	P	Non situar obxectos ou materiais de forma provisional ou permanente nas zonas de paso, saídas e vías de circulación dous lugares de traballo, de tal maneira que permanezan libres de obstáculos e sexa posible utilízalas sen dificultade en todo momento.

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Anatomía, Producción Animal e Ciencias Clínicas Veterinarias				REFERENCIA	
RISCO 8: Golpes ou contactos con elementos móbiles dá máquina							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Uso de equipos de traballo >> Prácticas inadecuadas >> Golpes, atrapamentos, cortes ou contactos con máquinas ou equipos de traballo.					Outros	P	Todas as máquinas e equipos de traballo (incluíndo vos conxuntos dous mesmos) deberán dispoñer de marcado CE, ou posta en conformidade co RD 1215/97. Deberán dispoñer de manual de instrucións, e seguirase escrupulosamente as instrucións non indicadas indicadas. Prestarase especial atención ás medidas de mantemento indicadas.

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Anatomía, Producción Animal e Ciencias Clínicas Veterinarias					REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Instalación eléctrica BT - Instalación eléctrica e equipos de traballo					RD 842/2002	P	Comprobar periodicamente ou correcto funcionamento dous interruptores diferenciais, mediante ou accionamento do elemento de proba	
					RD 842/2002	P	Comprobar periodicamente a ausencia de enchufes sobrecargados, caixas de empalme abertas ou con roturas, conexións a tomas de corrente sen ou uso de conectores ou clavixas adecuadas.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Risco eléctrico					Outros	P	Non uso e mantemento dá instalación eléctrica teranse en conta as seguintes normas:- A instalación eléctrica só deberá ser manipulada por persoal autorizado e competente.- As operacións de limpeza ou substitución de luminarias, ou calquera outra intervención en partes que poidan atoparse en tensión dúas aparellos eléctricos só realizaranse en ausencia de tensión, que se garantirá mediante a separación visible das fontes de alimentación ou ou corte dous interruptores de protección magnetotérmica e diferencial.- Recoméndase probar trimestralmente vos dispositivos de protección diferenciais dúas cadros eléctricos, mediante ou botón de proba que dispoñen para ou efecto.- Vos aparellos eléctricos manteranse en bo estado de conservación, procedendo á súa reparación inmediata observar danos nas clavixas ou cables. Non se farán conexións sen clavixa (cables pelados) ou utilizarán alargaderas que anulen ou cable de protección. - Non manipularanse cadros eléctricos con mans mojadasSe informará vos traballadores das normas de traballo.	
Consecuencia	D							

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Instalación eléctrica BT >> Mantemento periódico	RD 842/2002	P	Establecer un mantemento xornal da instalación eléctrica, que deberá manterse en bo estado de funcionamento, utilizándoas de acordo coas súas características e absténdose de intervir nas mesmas para modificalas. Sonse necesarias modificacións, estas deberán ser efectuadas por unha empresa autorizada.
--	-------------	---	---

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Anatomía, Producción Animal e Ciencias Clínicas Veterinarias					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Evacuación- Sinalización evacuación, protección contra incendios e primeiros auxilios					RD 486/1997, RD 513/2017	P	Verificar periodicamente ou correcto estado e visibilidade dá sinalización de evacuación, protección contra incendios e primeiros auxilios, repoñéndoas en caso necesario	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Instalacións de protección contra incendios					RD 513/2017	P	Realizar unha revisión periódica trimestral dous medios de extinción, comprobando a presión dous indicadores, accesibilidade, realizar as operacións de verificación e mantemento, correcta etiquetaxe, sinalizacións, etc.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Evacuación >> Alumado de emerxencia >> Mantemento de iluminación de emerxencia					Outros	P	Revisar periodicamente e manter a iluminación de emerxencia	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do risco

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABAJO :			Área de Anatomía, Producción Animal e Ciencias Clínicas Veterinarias					REFERENCIA	
RISCO 27: Exposición a axentes químicos									
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Por calquera vía de entrada >> Uso de produtos químicos					RD 374/2001	P	Manter un rexistro actualizado coas fichas de seguridade de todos vos produtos químicos utilizados, que deberá ser accesible para todos vos traballadores que vos utilicen, e de obrigado cumprimento.		
					Lei 31/1995	P	Verificar periodicamente ou obrigado cumprimento das normas internas da USC. NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-22 Reactividade de produtos químicos NPR-16 Organización e normas xerais en laboratorios		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							
Por vía inhalatoria >> Traballos en campá de seguridade					RD 374/2001	P	Verificar periodicamente ou correcto funcionamento das campás		
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA		
	Consecuencia	D							

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Almacenamento de produtos químicos	Outros	P	As substancias químicas deben almacenarse nos seus envases orixinais, en lugares seguros, considerando vos seus riscos inherentes, a incompatibilidade con outros produtos químicos e as condicións do ambiente, conforme ao indicado non RD 656/2017. Cumprir coas indicacións indicadas nas normas internas de prevención dá USC (a disposición na web dá USC): NPR-11-1 Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos NPR-11-2 Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas NPR-16 Organización e normas xerais en laboratorios NPR-22 Reactividade de produtos químicos
	Lei 31/1995	P	Só depositaranse nas poyatas e estantes do laboratorio vos produtos estrictamente necesarios para ou seu uso na xornada de traballo, debendo quedar recollida ou finalizar a xornada

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Anatomía, Produción Animal e Ciencias Clínicas Veterinarias				REFERENCIA	
RISCO 34: Incomodidade ambiental							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Condicións ergonómicas ambientais (para a súa valoración ergonómica, os parámetros deben atoparse dentro dos considerados como aceptables polo R.D. 486/97) - Ambiente térmico					GT-RD 486/1997	P	Manter a temperatura entre vos 17 -27 °C. Recoméndase que para vos usuarios de pantallas de visualización de datos a temperatura operativa sexa mantida dentro do seguinte rango: En época de verán.....23º a 26 °C En época de inverno.....20º a 24 °C A segura dous ollos e mucosas podar previr mantendo a humidade relativa entre ou 45% e ou 65%, para calquera das temperaturas comprendidas dentro do devandito rango.

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Área de Estatística e Investigación Operativa

LUGAR DE TRABAJO	Área de Estatística e Investigación Operativa
Descrición	
Despachos e zonas de análise e investigación	

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Estatística e Investigación Operativa					REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Obxectos ou provisión de material en zonas de paso					Lei 31/1995	P	Manter libre de obstáculos as saídas de emerxencia e vías de evacuación. Realizar controis xornais que garantan ou cumprimento	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Orde e limpeza					RD 486/1997	P	Manter unha limpeza periódica, e sempre que sexa necesario, para manter ou centro de traballo, incluída vos locais de servizo e vos seus respectivos equipos e instalacións en todo momento en condicións hixiénicas adecuadas.	
					RD 486/1997	P	Manter vos materiais almacenados correctamente, sen invadir as zonas de paso, vos medios de extinción e as saídas de emerxencia.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Estatística e Investigación Operativa					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Almacenamento en mobles e andeis- Sobrecarga					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do material almacenado.	
					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous andeis	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Almacenamento en mobles e andeis - Ancoraxe a paramentos fixos					RD 486/1997	P	Manter ou correcto estado dá ancoraxe a paramento fixo (vertical/horizontal) dúas andeis.	

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Estatística e Investigación Operativa					REFERENCIA	
RISCO 5: Caídas de obxectos desprendidos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Materiais almacenados					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous almacenamentos en andeis e en armarios	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Área de Estatística e Investigación Operativa					REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóviles								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Mobiliario, estruturas e obxectos					Criterios Técnicos	P	Realizar inspeccións periódicas para verificar que as condicións de traballo e que vos controis adoptados pola organización seguen sendo eficaces. En caso contrario, comunicar inmediatamente a deficiencia.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Orde e limpeza >> Zonas de paso, saídas e vías de circulación					RD 486/1997	P	Non situar obxectos ou materiais de forma provisional ou permanente nas zonas de paso, saídas e vías de circulación dous lugares de traballo, de tal maneira que permanezan libres de obstáculos e sexa posible utilízalas sen dificultade en todo momento.	

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Estatística e Investigación Operativa					REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Instalación eléctrica BT - Instalación eléctrica e equipos de traballo					RD 842/2002	P	Comprobar periodicamente ou correcto funcionamento dous interruptores diferenciais, mediante ou accionamento do elemento de proba	
					RD 842/2002	P	Comprobar periodicamente a ausencia de enchufes sobrecargados, caixas de empalme abertas ou con roturas, conexións a tomas de corrente sen ou uso de conectores ou clavixas adecuadas.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Risco eléctrico					Outros	P	Non uso e mantemento dá instalación eléctrica teranse en conta as seguintes normas:- A instalación eléctrica só deberá ser manipulada por persoal autorizado e competente.- As operacións de limpeza ou substitución de luminarias, ou calquera outra intervención en partes que poidan atoparse en tensión dúas aparellos eléctricos só realizaranse en ausencia de tensión, que se garantirá mediante a separación visible das fontes de alimentación ou ou corte dous interruptores de protección magnetotérmica e diferencial.- Recoméndase probar trimestralmente vos dispositivos de protección diferenciais dúas cadros eléctricos, mediante ou botón de proba que dispoñen para ou efecto.- Vos aparellos eléctricos manteranse en bo estado de conservación, procedendo á súa reparación inmediata observar danos nas clavixas ou cables. Non se farán conexións sen clavixa (cables pelados) ou utilizarán alargaderas que anulen ou cable de protección. - Non manipularanse cadros eléctricos con mans mojadasSe informará vos traballadores das normas de traballo.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Instalación eléctrica BT >> Mantemento periódico	RD 842/2002	P	Establecer un mantemento xornal da instalación eléctrica, que deberá manterse en bo estado de funcionamento, utilizándoas de acordo coas súas características e absténdose de intervir nas mesmas para modificalas. Sonse necesarias modificacións, estas deberán ser efectuadas por unha empresa autorizada.
--	-------------	---	---

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Estatística e Investigación Operativa					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Evacuación- Sinalización evacuación, protección contra incendios e primeiros auxilios					RD 486/1997, RD 513/2017	P	Verificar periodicamente ou correcto estado e visibilidade dá sinalización de evacuación, protección contra incendios e primeiros auxilios, repoñéndoas en caso necesario	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Instalacións de protección contra incendios					RD 513/2017	P	Realizar unha revisión periódica trimestral dous medios de extinción, comprobando a presión dous indicadores, accesibilidade, realizar as operacións de verificación e mantemento, correcta etiquetaxe, sinalizacións, etc.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Evacuación >> Alumado de emerxencia >> Mantemento de iluminación de emerxencia					Outros	P	Revisar periodicamente e manter a iluminación de emerxencia	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do risco

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABAJO :		Área de Estatística e Investigación Operativa				REFERENCIA	
RISCO 34: Incomodidade ambiental							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Condições ergonómicas ambientais (para a súa valoración ergonómica, os parámetros deben atoparse dentro dos considerados como aceptables polo R.D. 486/97) - Ambiente térmico					GT-RD 486/1997	P	Manter a temperatura entre vos 17 -27 °C. Recoméndase que para vos usuarios de pantallas de visualización de datos a temperatura operativa sexa mantida dentro do seguinte rango: En época de verán.....23º a 26 °C En época de inverno.....20º a 24 °C A segura dous ollos e mucosas podar previr mantendo a humidade relativa entre ou 45% e ou 65%, para calquera das temperaturas comprendidas dentro do devandito rango.

Master en Xenómica e Xenética

LUGAR DE TRABAJO	Master en Xenómica e Xenética
Descrición	
Despachos e zonas de análise e investigación	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Master en Xenómica e Xenética					REFERENCIA	
RISCO 2: Caídas de persoas non mesmo nivel								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Obxectos ou provisión de material en zonas de paso					Lei 31/1995	P	Manter libre de obstáculos as saídas de emerxencia e vías de evacuación. Realizar controis xornais que garantan ou cumprimento	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Orde e limpeza					RD 486/1997	P	Manter unha limpeza periódica, e sempre que sexa necesario, para manter ou centro de traballo, incluída vos locais de servizo e vos seus respectivos equipos e instalacións en todo momento en condicións hixiénicas adecuadas.	
					RD 486/1997	P	Manter vos materiais almacenados correctamente, sen invadir as zonas de paso, vos medios de extinción e as saídas de emerxencia.	

LUGAR DE TRABALLO :		Master en Xenómica e Xenética					REFERENCIA	
RISCO 3: Caídas de obxectos por caída ou derrubamento								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Almacenamento en mobles e andeis- Sobrecarga					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado do material almacenado.	
					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous andeis	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Almacenamento en mobles e andeis - Ancoraxe a paramentos fixos					RD 486/1997	P	Manter ou correcto estado dá ancoraxe a paramento fixo (vertical/horizontal) dúas andeis.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Master en Xenómica e Xenética					REFERENCIA	
RISCO 5: Caídas de obxectos desprendidos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Materiais almacenados					RD 486/1997	P	Verificar periodicamente ou correcto estado dous almacenamentos en andeis e en armarios	

LUGAR DE TRABALLO :		Master en Xenómica e Xenética					REFERENCIA	
RISCO 7: Golpes contra obxectos inmóviles								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	T	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Mobiliario, estruturas e obxectos					Criterios Técnicos	P	Realizar inspeccións periódicas para verificar que as condicións de traballo e que vos controis adoptados pola organización seguen sendo eficaces. En caso contrario, comunicar inmediatamente a deficiencia.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	LD						
Orde e limpeza >> Zonas de paso, saídas e vías de circulación					RD 486/1997	P	Non situar obxectos ou materiais de forma provisional ou permanente nas zonas de paso, saídas e vías de circulación dous lugares de traballo, de tal maneira que permanezan libres de obstáculos e sexa posible utilízalas sen dificultade en todo momento.	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta

LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABAJO :		Master en Xenómica e Xenética					REFERENCIA	
RISCO 14: Contactos eléctricos								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Instalación eléctrica BT - Instalación eléctrica e equipos de traballo					RD 842/2002	P	Comprobar periodicamente ou correcto funcionamento dous interruptores diferenciais, mediante ou accionamento do elemento de proba	
					RD 842/2002	P	Comprobar periodicamente a ausencia de enchufes sobrecargados, caixas de empalme abertas ou con roturas, conexións a tomas de corrente sen ou uso de conectores ou clavixas adecuadas.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Risco eléctrico					Outros	P	Non uso e mantemento dá instalación eléctrica teranse en conta as seguintes normas:- A instalación eléctrica só deberá ser manipulada por persoal autorizado e competente.- As operacións de limpeza ou substitución de luminarias, ou calquera outra intervención en partes que poidan atoparse en tensión dúas aparellos eléctricos só realizaranse en ausencia de tensión, que se garantirá mediante a separación visible das fontes de alimentación ou ou corte dous interruptores de protección magnetotérmica e diferencial.- Recoméndase probar trimestralmente vos dispositivos de protección diferenciais dúas cadros eléctricos, mediante ou botón de proba que dispoñen para ou efecto.- Vos aparellos eléctricos manteranse en bo estado de conservación, procedendo á súa reparación inmediata observar danos nas clavixas ou cables. Non se farán conexións sen clavixa (cables pelados) ou utilizarán alargaderas que anulen ou cable de protección. - Non manipularanse cadros eléctricos con mans mojadasSe informará vos traballadores das normas de traballo.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixeiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia
(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

Instalación eléctrica BT >> Mantemento periódico	RD 842/2002	P	Establecer un mantemento xornal da instalación eléctrica, que deberá manterse en bo estado de funcionamento, utilizándoas de acordo coas súas características e absténdose de intervir nas mesmas para modificalas. Sonse necesarias modificacións, estas deberán ser efectuadas por unha empresa autorizada.
--	-------------	---	---

LUGAR DE TRABAJO :		Master en Xenómica e Xenética					REFERENCIA	
RISCO 17: Incendios								
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Evacuación- Sinalización evacuación, protección contra incendios e primeiros auxilios					RD 486/1997, RD 513/2017	P	Verificar periodicamente ou correcto estado e visibilidade dá sinalización de evacuación, protección contra incendios e primeiros auxilios, repoñéndoas en caso necesario	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Instalacións de protección contra incendios					RD 513/2017	P	Realizar unha revisión periódica trimestral dous medios de extinción, comprobando a presión dous indicadores, accesibilidade, realizar as operacións de verificación e mantemento, correcta etiquetaxe, sinalizacións, etc.	
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	M	VR	MO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA	
	Consecuencia	D						
Evacuación >> Alumado de emerxencia >> Mantemento de iluminación de emerxencia					Outros	P	Revisar periodicamente e manter a iluminación de emerxencia	

Probabilidade

B: Baixa M: Media A: Alta LD: Lixiramente daniño D: Daniño ED: Extremadamente daniño
MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva P: Preventiva C: Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial TO: Tolerable MO: Moderado I: Importante IN: Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

LUGAR DE TRABALLO :		Master en Xenómica e Xenética				REFERENCIA	
RISCO 34: Incomodidade ambiental							
CONDICIÓN DETECTADA	Probabilidade	B	VR	TO	MARCO LEGAL	MP/MC (P/C)	MEDIDA
	Consecuencia	D					
Condições ergonómicas ambientais (para a súa valoración ergonómica, os parámetros deben atoparse dentro dos considerados como aceptables polo R.D. 486/97) - Ambiente térmico					GT-RD 486/1997	P	Manter a temperatura entre vos 17 -27 °C. Recoméndase que para vos usuarios de pantallas de visualización de datos a temperatura operativa sexa mantida dentro do seguinte rango: En época de verán.....23º a 26 °C En época de inverno.....20º a 24 °C A segura dous ollos e mucosas podar previr mantendo a humidade relativa entre ou 45% e ou 65%, para calquera das temperaturas comprendidas dentro do devandito rango.

Probabilidade

B: Baixa **M:** Media **A:** Alta

LD: Lixeiramente daniño **D:** Daniño **ED:** Extremadamente daniño

MP/MC: Medida Preventiva/Correctiva **P:** Preventiva **C:** Correctiva

Consecuencia

(VR) Valoración do rocha

T: Trivial **TO:** Tolerable **MO:** Moderado **I:** Importante **IN:** Intolerable

(D.N.) Disposición normativa

6 IDENTIFICACIÓN E RESULTADOS DA AVALIACIÓN DE RISCOS PARA TRABALLADORAS EMBARAZADAS, QUE TEÑAN DADO A LUZ (PARTO RECENTE) OU EN PERÍODO DE LACTACIÓN

Débense ter en conta os criterios para a protección da traballadora embarazada, que dese a luz ou en período de lactación.

As medidas reflectidas a continuación serán de aplicación no momento que se constate a existencia de traballadoras embarazadas, parto recente ou de lactación no lugar de traballo. Dadas as particularidades do centro, con numerosas tarefas e produtos químicos, realizarase un análise particular de cada caso.

AVALIACIÓN DE RISCOS LABORAIS DE TRABALLADORAS EN SITUACIÓN DE EMBARAZO, QUE DESEN A LUZ (PARTO RECENTE) Ou LACTACIÓN

As medidas preventivas reflectidas serán aplicables no momento que se constate a existencia de traballadoras en situación de embarazo, parto recente ou lactación no posto de traballo.

EMPRESA: UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA					CENTRO: VETERINARIA - C/ Carballo Calero. S/N Lugo (Lugo)		
TRABALLOS EN LABORATORIO E CON ANIMAIS							
RISCOS IDENTIFICATIVOS		FACTOR DE RISCO	EM	PR	A	PROPOSTA MEDIDA PREVENTIVA/CORRECTIVA	CRITERIO
25	Exposición a axentes químicos	Presenza ou manipulación de sustancia ou mestura incluída en Anexo VII do RD 39/1997.	X	X	X	Valorar eposición aos axentes ou condicións de traballo incluídos na lista non exhaustiva do anexo VII do RD 39/1997. Ter en conta que estes axentes químicos pode influír negativamente na saúde da traballadora embarazada, do feto ou do neno durante o período de lactación natural, ao estar incluído no Anexo VII do RD 39/1997 e modif. posteriores. Adopción de medidas preventivas se se supera o 10% do VLA. Separación do posto de traballo se a exposición supera o 50% do VLA.	Anexo VII do RD 39/1997 e modif. posteriores, SEGO/INSS/AMAT
25	Exposición a axentes químicos	Presenza ou manipulación de sustancia ou mestura incluída en Anexo VIII-A de o RD 39/1997	X		X	Exposición a evitar. Non poderá realizar actividades que supoñan risco de exposición aos axentes ou condicións de traballo incluídos na lista non exhaustiva da parte A de o anexo VIII-A , cando de acordo coas condicións obtidas da avaliación de riscos , iso supoña en perigo de seguridade ou a saúde da traballadora ou a do feto. Separación do posto se hai exposición (presenza e contacto, vía inhalatoria ou dérmica)	Anexo VIII do RD 39/1997 e modif. posteriores, SEGO/INSS/AMAT
27	Exposición a axentes biolóxicos	Exposición axente biolóxico: Bacterias de transmisión oral (Listeria monocytogenes, campylobacter fetus, salmonella typhi) en traballos de laboratorios (que traballen coas bacterias ou mostras potencialmente perigosas), gandeiras, granxeiras, veterinarias e traballadores de matadoiros, manipuladoras de alimentos e traballadoras en contacto con auga residuais	X		X	Non se require separación do medio laboral porque as medidas de protección habituais son suficientes para o control da transmisión da enfermidade. A hixiene de mans, a vacinación, as precaucións de hixiene persoal e control da cadea de produción alimentaria impiden a transmisión.	SEGO, INSS, AMAT

7 FORMACION

De acordo coa Lei 31/1995 e o seu desenvolvemento regulamentario a empresa deberá formar aos traballadores nos riscos e medidas preventivas que se adopten no seu centro de traballo, segundo o plan de formación elaborado.

8 CONSIDERACIÓNS

Este informe e vos seus correspondentes resultados teñen valor mentres persistan as condicións de traballo e calquera outra condición que puidese condicionar vos factores analizados na avaliación de riscos laborais.

Por último, queremos deixar constancia da colaboración e axuda recibida na realización deste traballo por parte do persoal que nos axudou e acompañou nas visitas.

Quirónprevención queda á súa disposición para calquera dúbida ou aclaración que precise sobre este informe e, en xeral, para calquera tema relacionado coa prevención de riscos laborais.

Asinado dixitalmente. Ver firma na portada do presente documento.

Firmado electronicamente por OTP
23/02/2025 21:49:22 por
galonsov@quironprevencion.com
German Alonso Veiga

NOME: GERMAN ALONSO VEIGA

PERSONAL TÉCNICO DE QUIRÓNPREVENCIÓN

Especialidades asumidas por SPA:

- Seguridade
- Hixiene
- Ergonomía

9 ANEXOS

9.1 ANEXO METODOLOXÍA DE AVALIACIÓN DE RISCOS

9.1.1 INTRODUCCIÓN

A avaliación de riscos laborais é ou proceso destinado a estimar a magnitude daqueles riscos que non puideron evitarse, obtendo a información necesaria para que o empresario estea en condicións de tomar unha decisión axeitada sobre a necesidade de adoptar medidas preventivas e, en tal caso, sobre o tipo de medidas que se deben adoptar, de conformidade co art. 3.1 do Regulamento dos Servizos de Prevención.

9.1.2 OBXECTO E CONTIDO

Neste documento recóllense os criterios de quironprevención en relación coa avaliación de riscos, tanto polo seu contido como pola metodoloxía e sistema de elaboración.

- A metodoloxía de avaliación desenvólvese a partir das indicacións que ao respecto establecen:
- A Lei 31/1995 de Prevención de Riscos Laborais.
- Ou R.D. 39/1997 polo que se aproba o Regulamento dos Servizos de Prevención.
- Ou documento técnico do Instituto Nacional de Seguridade e Saúde non Traballo «Avaliación de Riscos Laborais».
- A nota técnica de prevención «Axentes químicos: avaliación cualitativa e simplificada do risco por inhalación (II/II). Modelo COSHH Essentials».
- Ou «Documento de integración para a implantación e desenvolvemento da prevención de riscos laborais nas empresas» que impulsou a Autoridade Central da Inspección de Traballo e Seguridade Social na mesa de Diálogo Social.

- Esta metodoloxía recolle as pautas habituais de actuación e, non caso de que se considere necesario, poderá sufrir modificacións para adaptala ás necesidades específicas da empresa.

9.1.3 ALCANCE

A avaliación de riscos aborda a integración da prevención na empresa, centros de traballo, instalacións, equipos de traballo e postos de traballo da empresa. Polo tanto, contempla todas as condicións laborais existentes ou previstas, identificando **unicamente** aqueles **riscos detectados** durante a fase de recollida de datos (visitas realizadas ás instalacións da empresa por parte do persoal técnico de Quironprevención, entrevistas cos traballadores e controis sobre as actividades desenvolvidas e as condicións do seu desenvolvemento e análise. da información recollida), así como vos estudos específicos que sexan necesarios.

Non están contemplados na avaliación de riscos todos os riscos derivadas de situacións que non fosen denunciadas pola empresa, os traballadores ou os seus representantes e que pola súa natureza non sexan viables de observar ou identificar non proceso de recollida de datos. Tampouco se reflicten aquelas situacións nas que, seguindo os principios da acción preventiva, eliminácese ou rocha.

9.1.4 FASES DA AVALIACIÓN

Ou procedemento de avaliación de riscos divídese nas seguintes fases:

- 1º) Toma de datos.
- 2º) Análise de riscos: definición e identificación.
- 3º) Avaliación de riscos
- 4º) Proposta de medidas preventivas e/ou correctivas.

9.1.4.1 TOMA DE DATOS

Nesta fase realízase a identificación dos lugares de traballo, instalacións, equipamentos de traballo e postos de traballo existentes na empresa, segundo proceda. Así mesmo, recompilouse toda a documentación que puidese achegar algún dato significativo para as sucesivas fases de identificación e avaliación de riscos laborais, como estatísticas de Accidentes, características das materiais empregados,

fichas de seguridade de substancias químicas, procedementos de traballo, medicións hixiénicas. inspeccións de seguridade realizadas etc.

Unha vez determinados vos postos obxecto de avaliación, procedeuse á recollida de información mediante inspeccións de condicións de traballo e entrevistas co persoal, mandos intermedios e representantes dous traballadores ou co persoal autónomo, segundo ou caso, cos que analizaron conxuntamente. vos elementos perigosos para a súa saúde e seguridade, co fin de avaliar vos riscos e propoñer as medidas de protección correspondentes.

9.1.4.2 ANÁLISE DE RISCOS: DEFINICIÓN E IDENTIFICACIÓN

Ou obxectivo desta fase é relacionar cada un dous postos de traballo da empresa ou actividade do persoal autónomo, segundo corresponda, cos riscos de accidente, enfermidade profesional e riscos derivadas de factores psicosociais que poidan materializarse durante ou desempeño do encomendado. operacións aos seus ocupantes, incluídas as que poidan afectar especificamente ao persoal especialmente protexido.

As deficiencias sinaladas neste estudo, relacionadas cos equipos de traballo, axentes químicos, biolóxicos e físicos, así como as relacionadas con factores ergonómicos e psicosociais, constitúen unha identificación e valoración dúas riscos derivadas da observación dúas principais factores que inflúen nestes e que así se consideran na literatura científica máis actual e na análise da documentación achegada pola empresa non momento da visita. Por iso, recompilouse a información e observouse non lugar de traballo unha representación destes elementos que permitiu «caracterizar» ou tipo e as condicións das actividades do posto, co obxectivo de coñecer ou que fai «de media». Ou anterior non exclúe que a empresa ou o persoal autónomo, segundo ou caso, avalíen, cos correspondentes informes ou estudos específicos, vos riscos asociadas ás medidas correctoras clasificadas como Programación Adicional «PA». Así mesmo, deberá planificar as medidas correctivas que se recollan nestes estudos para eliminar ou minimizar estes riscos.

A continuación, detállanse vos riscos, as súas definicións e algúns exemplos de factores de rocha:

1. Caídas de persoas a distinto nivel

Ou rocha de caída desde distinto nivel prodúcese cando a persoa traballadora perde ou equilibrio, existindo unha diferenza de altura entre dous puntos. En particular, prestarase atención aos que se consideran traballos en altura en Prevención de Riscos Laborais, que son aqueles nos que a altura supere vos 2 metros do nivel da caída e vos pés dúas traballadores, ou a máis de 3,5 metros de altura entre písovos e punto de operación non caso de empregar escaleiras

de man, F.r.: Uso de estadas, desproteccións, traballos en alturas superiores a 2 metros, gabias, ocos non terreo, escaleiras manuais, escaleiras fixas, ocos e buratos non protexidos etc.)

2. Caídas de persoas non mesmo nivel

Accidentes provocados por caídas de persoas en lugares de paso ou superficies de traballo e caídas sobre ou contra obxectos. F.r.; Falta de orde e limpeza, pavimento deficiente, dificultade de acceso ao posto de traballo, chans esvaradíos.

3. Caídas de obxectos por colapso ou derrumbamento

Accidentes provocados polo colapso sen intervención humana de obxectos como edificios, muros, estadas, escaleiras, mercadorías amoreadas, etc. e polo afundimento de masas de terra, riscos, avalanchas, etc. F.r.: Almacenamento inadecuado, materiais moi pesados, estadas mal instaladas, tabiques, cerramentos ou forxados en mal estado etc.

4. Caídas de obxectos en manipulación

Inclúe as caídas sobre unha persoa traballadora de obxectos que se estean a transportar ou levantar por medios manuais ou mecánicos, sempre que ou accidentado sexa a persoa que manipulase ou obxecto caído. F.r.: Materiais ou obxectos moi pesados, voluminosos, de gran superficie ou con arestas ou perfís cortantes etc.

5. Caídas de obxectos desprendidos

Considera as caídas de obxectos que se atopan nun plano superposto á persoa traballadora accidentada e que están a ser manipulados por terceiros ou caídas de obxectos por deficiencias non lugar de traballo. F.r.: Cargas suspendidas en ponte guindastre, guindastre torre, ferramentas manuais, almacéns de materiais etc.

6. Pisadas sobre obxectos

Inclúe as pisadas sobre obxectos cortantes ou punzantes nas zonas de traballo. F.r.: Cravos, chapas, cristais, ferramentas, falta de orde e limpeza etc.

7. Golpes contra obxectos inmóviles

Accidentes laborais que consideran a persoa traballadora como unha parte dinámica, é dicir cunha intervención directa e activa, na que golpea, engancha ou roza un obxecto que non se move. F.r.: Espazo insuficiente, falta de delimitación de zonas de traballo, acceso inadecuado etc.

8. Golpes ou contactos con elementos móbiles dá máquina

A persoa traballadora, estática ou en movemento, sofre golpes, cortes, rascadas, abrasións, enganches, etc. causados por partes móbiles de maquinaria ou instalacións (non se inclúen atrapamentos). F.r.: Falta de

protección, disco de corte ao descuberto, dispositivos de seguridade eludidos ou anulados etc.

9. Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas

Inclúe vos golpes, córtesos, as rozaduras e as picadas que a persoa traballadora recibe pola acción dun obxecto ou ferramenta sempre que sobre eles actúen forzas distintas á gravidade (non se inclúen, polo tanto, vos obxectos que caen). F.r.: Traballos con ferramentas manuais, existencia de obxectos cortantes, chapas metálicas etc.

10. Proxección de fragmentos ou partículas

A persoa traballadora resulta ferida pola proxección sobre partes do seu corpo de partículas ou fragmentos voadores procedentes dunha máquina, ferramenta ou acción mecánica (pezas, fragmentos ou pequenas partículas), ou por salpicaduras de substancias líquidas. F.r.: Existencia de substancias químicas, ferramentas manuais, soldadura, rotura de materiais ou compoñentes etc.

11. Atrapamentos por ou entre obxectos

Atrapamento ou esmagamento de calquera parte do corpo por elementos da máquina ou entre obxectos, pezas ou materiais. F.r.: Falta de proteccións, accesibilidade a zonas perigosas, operacións de mantemento, falta de sinalización, mal estado de instalacións e equipamentos.

12. Atrapamentos por envorcadura de máquinas ou vehículos

Atrapamentos ou esmagamentos por envorcaduras de carretillas, tractores, vehículos, guindastres e outras máquinas. F.r.: Falta de cabina ou pórtico de seguridade, velocidade inadecuada, pavimento ou chan inclinados.

13. Contactos térmicos

Accidentes por temperaturas que presentan superficies ou produtos que entran en contacto con calquera parte do corpo. F.r.: Pezas ou materiais quentes, soldadura e corte de chapa, materiais a moi baixa temperatura etc.

14. Contactos eléctricos

Accidentes de traballo cuxa causa sexa ou contacto (directo ou indirecto) con algún elemento sometido a tensión eléctrica. F.r.: Falta de proteccións, cabos ao descuberto, traballos en tensión, defectos de instalación eléctrica etc.

15. Contactos con substancias cáusticas ou corrosivas

Accidentes producidos por contacto directo con substancias e produtos agresivos para a pel e as mucosas. F.r.: Mesturas inadecuadas, verteduras e transvasamentos mal realizados, produtos perigosos etc.

16. Explosións

Accidentes provocados por un aumento repentino do volume dunha substancia ou por reaccións químicas violentas nun ambiente determinado e vos seus efectos secundarios. Inclúe a rotura de recipientes a presión, a deflagración de nubes de produtos inflamables. Tamén considérase neste rocha a mestura co aire, en condicións atmosféricas, de substancias inflamables en forma de gases, vapores, néboas ou po, nas que, tras a ignición, a combustión se estende a toda a mestura sen queimar etc. F.r.: Fugas de produtos químicos, atmosferas potencialmente explosivas, instalacións inadecuadas, almacenamento inadecuado de produtos químicos perigosos, traballos en gasolineiras, obradoiros etc.

17. Incendios

Accidentes provocados polo lume ou as súas consecuencias. F.r.: Instalacións inadecuadas, produtos inflamables, traballos inadecuados, soldadura etc.

18. Accidentes causados por seres vivos

Accidentes causados directamente por persoas ou animais (agresións, molestias, mordeduras, picaduras etc.) F.r.: Animais de compañía etc.

19. Agresións físicas

Uso intencionado dá forza ou violencia contra vos traballadores, como golpealos cun puño ou un obxecto. F.r. realización de traballos de control de accesos, labores de vixilancia etc.

20. Atracos e roubos con violencia

Uso dá violencia ou intimidación contra vos traballadores que custodian bens por unha persoa que teña como obxectivo a incautación dúas devanditos bens a outras persoas. F.r. Realización de transporte de fondos, venda de xoias, tarefas que impliquen pagos en efectivo, realización de mantemento e reparación de caixeiros automáticos etc.

21. Atropelos, golpes ou choques contra ou con vehículos

Inclúe vos golpes ou atropelos de persoas por parte dous vehículos, así como vos Accidentes de vehículos nos que ou traballador accidentado estea non vehículo; sempre que se produzan dentro das instalacións da empresa. F.r.: Emprego de carretilla elevadora, tráfico inadecuado, falta de visibilidade, falta de sinalización etc.

22. Accidentes de tránsito e/ou en desprazamento

Inclúense accideAntesvos de tráfico nos que ou traballador accidentado estea non vehículo ou reciba ou impacto do mesmo (transporte privado, empresa ou público) e durante a súa viaxe (sen a intervención de vehículo); sempre que teñan lugar na vía pública, é dicir, fóra das instalacións da empresa. Considéranse tanto vos que acontezan en horario laboral como vos que se

produzan ao ir ou volver do traballo («in itinere»). F.r.: Distribución de mercadorías, mercadorías comerciais, transporte por estrada, movementos terrestres, aéreos e marítimos de persoas traballadoras etc.

23. Tensión térmica

Accidentes producidos por alteracións fisiolóxicas (golpe de calor, conxelación etc.) cando ou traballador se atope nun ambiente excesivamente frío ou quente. Ou ben, realizar traballos que impliquen un importante consumo metabólico e condicións termohigrométricas desfavorables.

Tensión térmica: Accidentes provocados por sobrecarga térmica excesiva asociados á realización de traballos en ambientes quentes (alta temperatura seca e humidade relativa), con posibles fontes radiantes e/ou elevados consumos metabólicos (elevada actividade física). F.r. Traballos ao aire libre, fornos ou outras fontes radiantes, roupa illante termicamente ou pouco transpirable, carga física elevada etc.

Tensión por frío: Accidentes provocados por hipotermia fisiolóxica (pé de trinchera, conxelación...) asociados á realización de traballos en ambientes fríos (baixa temperatura seca), con vento, contacto con ambientes fríos etc. F.r. Traballos ao aire libre, con vento ou correntes de aire, con contacto con auga fría, con pouca actividade física, lugares con baixas temperaturas (cámaras de frío) etc.

24. Condicións climatolóxicas adversas

Fenómenos meteorolóxicos capaces de causar, directa ou indirectamente, danos ás persoas, en condicións moi variables, como frío ou calor intensos, vento, choiva e radiación solar. F.r.: Traballos ao aire libre: construción, agricultura, pesca, canteiras e minas a ceo aberto, mantemento de estradas e outras infraestruturas etc.

25. Inhalación, contacto ou ingestión de substancias nocivas

Inhalación, contacto ou ingestión de substancias prexudiciais para a saúde cando as súas consecuencias se manifesten de forma inmediata. F.r.: Fuga ou derrame de produto químico, transferencia inadecuada, produto químico perigoso, lugar mal ventilado, mesturas de produtos inadecuadas, traballo en espazos reducidos.

26. Exposición a radiacións

Lesións ou afeccións provocadas pola acción sobre a persoa traballadora de radiacións, tanto ionizantes como non ionizantes. F.r.: Soldadura, raios X/X, campos electromagnéticos, radiacións ópticas etc.

27. Exposición a axentes químicos

Cando exista exposición curta e elevada, continua ou prolongada a substancias de natureza química (po, aerosois, vapores, gases etc.) que en forma sólida,

líquida ou gasosa poidan penetrar non corpo da persoa traballadora pola pel, vías dixestivas, respiratorias ou parenterais, e pode derivar en enfermidades profesionais. F.r.: Traballos de pintura, vernizado, acabado de produtos, baños químicos, chumbo, amianto, óxido de etileno, cloruro de vinilo, praguicidas, sílice etc.

28. Exposición a axentes físicos

Cando se produza unha exposición curta e alta, continua ou prolongada a diversas formas de manifestación enerxética (ruído, vibracións etc.) que poidan dar lugar a enfermidades profesionais. F.r.: Martelo percutor, máquinas, pistolas de aire, guindastres, temperatura, iluminación inadecuada, carretillas elevadoras etc.

29. Exposición a axentes biolóxicos

Cando exista posible exposición a microorganismos, incluída modificar xeneticamente, cultivos celulares e endoparasitos humanos, capaces de provocar calquera tipo de infección, alerxia ou toxicidade. F.r.: contacto con animais, residuos, fluídos, traballos agrarios, laboratorios, EDAR, actividade sanitaria humana ou animal etc.

30. Carga física

Exposición a factores de rocha que poidan derivar en lesións músculo-esqueléticas. Prodúcese cando o esforzo físico realizado supera a capacidade dos compoñentes do sistema músculo-esquelético. F.r.: Avalíase a adopción de posturas forzadas, a manipulación manual de cargas, a mobilización de persoas, a realización de movementos repetitivos e a aplicación de forzas.

31. Fatiga por uso de PVD

Considera vos posibles riscos para a vista, vos problemas de carga física e mental asociados ao uso de pantallas de visualización, así como o posible efecto engadido ou combinado destes riscos. Tamén contempla vos riscos asociadas ao emprego de PVD non traballo a distancia. F.r.: Cumprimento dos requisitos técnicos e ergonómicos de deseño dos elementos que conforman o posto (equipos, programas informáticos, condicións ambientais) e adecuación da organización do traballo.

32. Condicións de iluminación

A iluminación dos lugares de traballo deberá permitir que as persoas traballadoras dispoñan dunhas condicións de visibilidade adecuadas para poder desprazarse por eles e desenvolver as súas actividades sen rocha para a súa seguridade e saúde. F.r.: Deberanse cumprir os niveis mínimos de iluminación establecidos para poder realizar os traballos con seguridade, así como os requisitos para evitar a fatiga visual.

33. Condicións termohigrométricas

A exposición ás condicións ambientais, en particular, as condicións termohigrométricas dos lugares de traballo, non debe supoñer unha rocha para a seguridade e a saúde das persoas traballadoras. Avalíanse as condicións de temperatura, humidade relativa, velocidade do aire, radiación solar a través de fiestras, luces ou tabiques de vidro e renovación do aire. F.r.: Características dos sistemas de ventilación e climatización, influencia dos focos radiantes, existencia de correntes de aire.

34. Incomodidade ambiental

Enténdese por incomodidade ambiental aquelas situacións relacionadas co malestar ou malestar dos traballadores en relación coas condicións acústicas, térmicas e/ou luminosas. En todo caso, son situacións de malestar ou malestar sen que exista rocha para a saúde das persoas traballadoras. F.r.: Condicións acústicas (condicións acústicas dos lugares de traballo, ruídos de fondo, interferencias de conversas etc.); condicións térmicas (carga metabólica das tarefas, illamento térmico da roupa, condicións ambientais); condicións de iluminación (niveis e uniformidade da iluminación, contrastes de luces, cegueiras).

35. Esforzos vocais excesivos

Contempla vos trastornos da voz derivados da necesidade de falar continuamente non tempo, con gran intensidade e tensión muscular elevada, provocando fatiga e desgaste da voz. F.r.: Condicións acústicas dos lugares de traballo, nivel ou ruído de fondo, condicións ambientais, entre outros.

36. Tensión laboral

Estado que vai acompañado de queixas ou disfuncións físicas, psicolóxicas ou sociais cando as esixencias do posto de traballo non adáptense ás necesidades, expectativas ou capacidades das persoas traballadoras ou cando non reciban unha compensación adecuada. F.r.: Lestes inclúen, entre outros, a carga de traballo e o ritmo de traballo, o contido do traballo, as relacións persoais, a cultura organizativa, os roles e expectativas e as posibilidades de desenvolvemento persoal.

37. Fatiga derivada da ordenación do tempo de traballo

Fatiga das persoas traballadoras vinculada á organización do tempo de traballo, ben por exceso de tempo de traballo ou por falta de descanso. F.r.: Traballo nocturno ou por quendas, ou reiteración de prolongación da xornada laboral ou falta de descanso entre xornadas. Entre outros contéplanse a carga e o ritmo de traballo, o contido do traballo e a participación e o control non traballo.

38. Violencia non traballo

Exposición a situacións de violencia por parte dús traballadores, como malos tratos, ameazas ou agresións en circunstancias relacionadas coa súa actividade laboral que poñan en perigo, implícita ou explícita, a súa seguridade, benestar ou saúde física, psíquica e/ou sexual. Engloba tanto a violencia física, a psicolóxica, como as violencias sexuais nos centros de traballo e non eido dixital. F.r.: Factores interpersoais e organizativos que poden influír na aparición da violencia laboral: relacións persoais, cultura organizativa, estilos de xestión, especialmente vos postos de traballo expostos (función pública etc.), e especialmente vos colectivos vulnerables (abrandases, xente nova, minorías étnicas etc.) .

39. Outros riscos

Calquera outro tipo de rocha non contemplado nos apartados anteriores.

9.1.4.3 AVALIACIÓN DO RISCOS

Se poderán empregar dús metodoloxías distintas:

- Avaliación de riscos, baseada non documento técnico do Instituto Nacional de Seguridade e Saúde non Traballo «Avaliación de Riscos Laborais».
- Disposición normativa.

9.1.4.3.1 VALORACIÓN DE RISCOS

Ou obxectivo do proceso é a avaliación dús riscos, determinando a gravidade potencial do dano (consecuencias) e a probabilidade de que ou suceso ocorra.

A partir destes parámetros determínase ou nivel de rocha, que se define como a combinación da probabilidade de que se produza un evento ou exposición perigosa e a gravidade do dano ou da deterioración da saúde que ou evento ou a exposición poida provocar.

Enténdese por probabilidade a posibilidade de que vos factores de rocha materialícense danos nos normalmente esperados nun accidente. Vos niveis de probabilidade considerados son:

- *Alta*: Ou dano acontecerá sempre ou case sempre.
- *Media*: Ou dano acontecerá nalgúñas ocasións.
- *Baixa*: Ou dano acontecerá raras veces.

Para establecer a probabilidade de dano, tívose en conta ou seguinte:

- A frecuencia de exposición ao rocha.
- Llas medidas de control xa implantadas son adecuadas (proteccións, equipos de protección individual etc.).
- Se se cumpren vos requisitos legais ou vos códigos de bos prácticas.
- Protección subministrada polos equipos de protección individual e tempo de emprego dous mesmos.
- Sonse correctos vos hábitos das persoas traballadoras.
- Exístese persoal especialmente sensible a determinadas riscos.
- Exposición aos elementos.
- Fallos nas subministracións básicas ou nos compoñeAntes dúas equipamentos, así como nos dispositivos de protección.
- Actos inseguros das persoas (erros e/ou violacións non intencionadas dúas procedimientos).

Para determinar as **consecuencias**, aténdese ás partes do corpo afectadas e á natureza do dano, graduándoo dá seguinte maneira:

- *Lixeiramente daniña*: «dános superficiais (cortes e contusións pequenas, irritación de ollos etc.), molestias (dor de cabeza, incomodidade etc.)».
- *Daniña*: «laceracións, queimaduras, contusións, escordaduras importantes, fracturas leves; xordeira, dermatite, asma, trastornos músculo-esqueléticos, enfermidades que conducen a pequenas discapacidades etc.»
- *Extremadamente daniña*: «amputacións, fracturas importantes, intoxicacións, lesións múltiples, lesións mortais; cancro e outras enfermidades crónicas que acurtan gravemente a vida etc.»

Ou produto dá *probabilidade* polas *consecuencias*, denominado **Valor do Risco** gradúase en cinco categorías que se obteñen do cruzamento de ámbolos dous conceptos, segundo ou seguinte cadro:

ESTIMACIÓN DO VALOR DO RISCO	CONSECUENCIAS		
	LIXEIRAMENTE DANIÑO LD	DANIÑO D	EXTREMADAMENTE DANIÑO ED

PROBABILIDADE	BAIXA B	Trivial T	Tolerable TO	Moderado MO
	MEDIA M	Tolerable TO	Moderado MO	Importante I
	ALTA A	Moderado MO	Importante I	Intolerable IN

Vos niveis de rocha indicados non cadro anterior constitúen a base para decidir se é necesario mellorar vos controis existentes ou implantar outros novos, así como a temporalización das actuacións. Na seguinte táboa amósase o criterio seguido como punto de partida para a toma de decisión. Na táboa tamén indícanse vos esforzos precisos para controlar vos riscos e a urxencia coa que se deben adoptar as medidas de control, que deben ser proporcionais ao rocha.

ROCHA	ACCIÓN E TEMPORIZACIÓN
TRIVIAL (T)	Non se require acción específica
TOLERABLE (TO)	Non necesítase mellorar a acción preventiva. Non obstante, deberían considerarse solucións ou melloras máis rendibles que non supoñan unha carga financeira significativa. Son necesarios controis xornais para garantir que se mantén a eficacia das medidas de control.
MODERADO (M)	Deben facerse esforzos para reducir o rocha determinando vos investimentos precisos. As medidas para reducir o rocha deben aplicarse durante un período determinado. Cando o rocha moderado estea asociado a consecuencias extremadamente prexudiciais, sendo a probabilidade baixa en función do cumprimento por parte das empresas de todas as medidas preventivas aplicables, estableceranse medidas de control periódicos que garantan o mantemento do devandito cumprimento non tempo.
IMPORTANTE (I)	Débese reducir o rocha. Pode que se precisen recursos considerables para controlar o rocha. Cando o rocha corresponda a unha obra en execución, ou problema debe resolverse nun tempo inferior ao dúas riscos moderadas.
INTOLERABLE (IN)	Non debe comezar nin continuar o traballo ata que se reduza o rocha. Se non é posible reducir o rocha, mesmo con recursos ilimitados, debe prohibirse o traballo.

En canto ao rocha de inhalación de axentes químicos, apoiámonos na metodoloxía cualitativa COSHH Essentials, para determinar a medida de control adecuada para a operación que se está avaliando a fin de reducir o devandito rocha a un nivel aceptable. Vos niveis de control obtidos corresponden a niveis de rocha «potencial», xa que as medidas de control existentes non interveñen como variable de entrada do método. As diferentes etapas e variables que interveñen no modelo son:

- Nivel de perigo da substancia, segundo frases H.
- Tendencia a pasar ao ambiente (volatilidade / condición de po).
 - Líquidos: mídese pola súa volatilidade (punto de ebulición) e a temperatura de traballo.
 - Sólidos: mídese pola súa tendencia a formar po cando manipúlanse.

- Cántidade de substancia empregada por operación.
 - Tempo de exposición.

Tendo en conta a combinación destas variables obtense o nivel de rocha potencial.

Unha vez obtido o nivel de rocha potencial e tendo en conta as medidas de control existentes, traspoñémolo á nosa metodoloxía, determinando a gravidade potencial do dano (consecuencias) e a probabilidade de que se produza o suceso.

9.1.4.3.2 DISPOSICIÓN NORMATIVA

Aquelas condicións detectadas que non afecten a unha rocha concreta e ás que se fai referencia **explícita** na normativa vixente, poderanse valorar como **disposición normativa (D.N.)**. Neste caso aparecerá no recadro de valor da rocha ou código «D.N.». Son exemplos destas situacións aspectos relacionados coa integración da prevención, a dotación de caixas de primeiros auxilios...

9.1.4.4 PROPOSTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS

Neste apartado inclúense as medidas propostas a adoptar, asociadas aos riscos avaliados, diferenciando entre preventivas ou correctoras segundo a seguinte definición:

- **Medida preventiva:** Son aquelas destinadas a minimizar os riscos que, segundo os principios de actuación preventiva, non se puideron eliminar na empresa. Estas medidas non teñen data de fin, xa que son medidas que a empresa debe manter permanentemente no tempo. Dentro deste tipo de medidas incluímos o uso de Equipos de Protección Individual, a realización de controis periódicos etc.
- **Medida correctiva:** Son as medidas destinadas a corrixir os incumprimentos e non conformidades na prevención de riscos laborais, de xeito que coa súa aplicación se poidan eliminar ou minimizar os riscos laborais cando non poidan eliminarse. Estas medidas caracterízanse por ter que ser planificadas no tempo, ou que implica definir quen é o responsable da súa execución, prazo de fin e custo da mesma.

As medidas correctoras establecidas servirán de base para a proposta de planificación da actividade preventiva, paso seguinte á avaliación de riscos.

Co fin de contribuír a unha mellor planificación das medidas propostas, clasificámolas do seguinte xeito:

- Medidas de formación: «FOR»
- Medidas de Información: «INF»
- Medidas de Control periódico: «CP» (deben ser permanentes non tempo)
- Medidas de Equipos de Protección Individual: «EPI»
- Medidas asociadas á necesidade de Recurso Preventivo: «RP»
- Medidas asociadas a Procedementos de Traballo: «PROL»
- Medidas que requiren de orzamento adicional por parte de quironprevención: «PA»

As medidas poderán ter máis dunha tipificación.

9.1.5 MARCO LEGAL

Neste apartado refírese aos criterios legais que tivo en conta o persoal técnico avaliador á hora de propoñer as medidas establecidas para minimizar os riscos, xa sexan consideradas como preventivas ou correctivas.

9.1.6 ESTRUCTURA DA AVALIACIÓN DE RISCOS

A avaliación de riscos poderase estruturar en tres partes, segundo proceda:

- Integración da prevención.
- Entidades que permiten relacionarse entre elas.
- Plan formativo

9.1.6.1 INTEGRACIÓN DA PREVENCIÓN

Neste eido de avaliación abordarase, procédese, a integración da prevención no sistema xeral de xestión da empresa, analizando para cada condición a implantación e aplicación do Plan de Prevención, especificando a condición analizada, a medida preventiva/correctiva, a proposta e os criterios legais empregados na avaliación. Neste apartado tamén analízase o desenvolvemento de actuacións preventivas de carácter transversal (formación, información, vixilancia da saúde, actuación en caso de


emergencias, coordinación de actividades empresariales...) que afectan por igual a toda a organización.

9.1.6.2 ENTIDADES

A continuación, defínense as diferentes entidades que, segundo proceda, poden formar parte da avaliación de riscos:

- **Lugar de traballo:** Un espazo físico delimitado non que as situacións, as condicións de perigo e vos riscos afectan de igual ou semellante xeito a un conxunto de postos de traballo. Inclúense as instalacións de servizos ou protección alleas aos lugares de traballo. Tamén se teñen en conta vos servizos hixiénicos, locais de descanso, de primeiros auxilios e vos comedores. Por tanto, vos lugares de traballo poderán relacionarse coas entidades instalación e posto de traballo.
- **Instalación:** refírese ás instalacións anexas aos lugares de traballo que prestan un determinado servizo ou subministro para ou correcto funcionamento dous devanditos lugares e, polo tanto, para a actividade que nel se desenvolve, por exemplo: electricidade, gas, calefacción, climatización, protección contra incendios etc. Por tanto, as instalacións poderán relacionarse coa entidade lugar de traballo.
- **Posto de traballo:** Conxunto de tarefas relacionadas entre se e destinadas a obter un resultado concreto, dentro dun proceso produtivo. Podar ser desenvolvidas por unha ou varias persoas, total ou parcialmente; realizaranse nun espazo físico limitado ou nulo e poderán utilizarse produtos químicos, equipos de traballo e ferramentas, que poden ser propios do posto ou relacionados con algunha actividade común. Por tanto, vos postos de traballo poderán relacionarse coas entidades actividade, equipo de traballo e lugar de traballo. Vos produtos químicos non teñen rango de entidade, asóciase directamente ao posto ou actividade, segundo proceda.
- **Actividade:** Tarefa común realizada en varios traballos diferentes (por exemplo, soldadura, conducción de carretillas elevadoras etc.). Por tanto, as actividades poderán relacionarse coas entidades posto de traballo e equipo de traballo. Vos produtos químicos non teñen rango de entidade, asóciase directamente ao posto ou actividade, segundo proceda.
- **Equipo de traballo:** Calquera máquina empregada non traballo. Por tanto, vos equipos de traballo poderán relacionarse coas entidades postos de traballo e actividade.

Amósase ou esquema de relacións das distintas entidades que poden formar parte da avaliación de riscos:

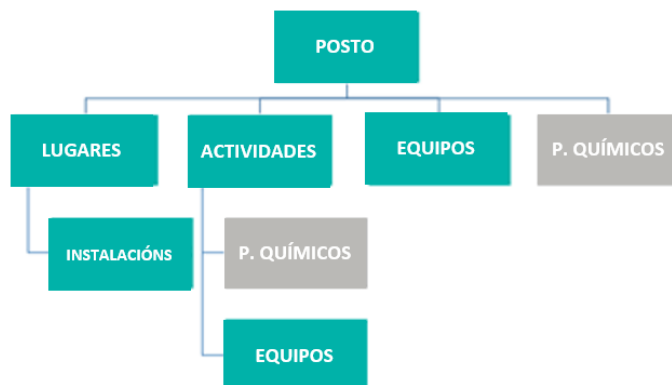

Esquema: Posibles relacións entre entidades

9.1.6.3 PLAN FORMATIVO

Ou plan de formación establécese en función das necesidades formativas identificadas nos postos de traballo existentes na avaliación de riscos (medidas clasificadas como «FOR»). Este poderá conter:

- Formación do posto de traballo, segundo ou art. 19 da Lei de prevención de riscos laborais.
- Formación na prevención de riscos laborais recollida en convenios colectivos e/ou sectoriais (construción, metal, TELCO etc.)
- Formación complementaria en riscos específicas aos que se expón a persoa traballadora.
- Outra formación incluídos na Lei de Prevención de Riscos Laborais (relativa a medidas de emerxencia, primeiros auxilios, nivel básico etc.)

9.1.7 REVISIÓN DÁ AVALIACIÓN

Segundo recolle o artigo 4 do R.D. 39/1997, deberán volver avaliarse os postos de traballo que poidan verse afectados por:

- Unha disposición específica que así ou estableza.
- Cando detectásemos danos para a saúde das persoas traballadoras ou apreciásemos mediante controis xornais, incluída relacionar coa vixilancia da

saúde, que as actividades de prevención poden resultar inadecuadas ou insuficientes.

- A elección de equipos de traballo, substancias ou preparados químicos, a introdución de novas tecnoloxías ou a modificación non acondicionamento dous lugares de traballo.
- Ou cambio nas condicións de traballo.
- A incorporación dalgunha persoa traballadora cuxas características persoais ou estado biolóxico coñecido a fagan especialmente sensible ás condicións do posto.

Sen prexuízo do sinalado non apartado anterior, a avaliación inicial deberá actualizarse tamén coa periodicidade pactada entre a empresa e a representación dúas traballadores, e tendo en conta, se é ou caso, vos criterios técnicos.

9.2 ANEXO CRITERIOS PARA A PROTECCIÓN DÁ TRABALLADORA EMBARAZADA, QUE TEÑA DADO A LUZ OU EN PERÍODO DE LACTACIÓN

9.2.1 INTRODUCCIÓN

A Lei 39/1999, do 5 de novembro, para promover a conciliación da vida familiar e laboral dúas traballadoras, modificou o artigo 26 de Protección da maternidade da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais, polo que é necesario que a avaliación de riscos inclúa a determinación da natureza, ou grao e a duración da exposición das traballadoras que estean embarazadas ou parto recente a axentes, procedementos ou condicións de traballo que poidan influír negativamente na súa saúde ou na do feto, en calquera actividade que poida presentar unha rocha específica.

A empresa deberá adoptar as medidas que sexan necesarias para evitar a exposición destas traballadoras a riscos para a súa seguridade e saúde ou un posible impacto sobre o embarazo ou a lactación que se identifiquen na avaliación de riscos. Estas medidas estarán dirixidas á adaptación das condicións de traballo ou do tempo de traballo do traballador afectado e incluírán, se é o caso, a non realización de traballo nocturno ou a quendas.

Se a adaptación das condicións ou do tempo de traballo non fose posible ou ao realizárense puidesen aínda influír negativamente na saúde da traballadora embarazada ou do feto (certificado polos Servizos Médicos do INSS ou das Mutuas co informe do persoal médico do Servizo Nacional de Saúde que asiste á traballadora), deberá desempeñar un posto de traballo ou función libre de riscos distinto ao estado que presente e nos termos establecidos no apartado 2 do artigo 26 da Lei 31/1995 (texto introducido por Lei orgánica 3/2007). Se non existir ese posto de traballo ou función compatible, a traballadora poderá ser destinada a un posto que non corresponda ao seu grupo ou categoría, mantendo o dereito á retribución do seu posto de orixe.

Finalmente, se o cambio de posto non fose posible, técnica ou obxectivamente, ou non fose requirido por causas xustificadas, a traballadora afectada poderá ser declarada obxecto de suspensión de contrato por rocha durante o embarazo, segundo especifícase no artigo 45.1.d) do Estatuto dos Traballadores.

Este anexo, xunto coas fichas de avaliación de riscos laborais da traballadora embarazada que deu a luz (parto recente) ou en período de lactación, pretende ser a ferramenta básica e inicial para que a empresa poida determinar e/ou corroborar se os riscos identificados e valorados na avaliación de riscos dun determinado posto de traballo non que estean destinadas traballadoras embarazadas ou en período de lactación, afecten ou non á seguridade e saúde da traballadora ou do feto, polo que se deberá adoptar algunha das medidas anteriormente indicadas, segundo o establecido no artigo 26: Protección da maternidade da Lei 31/1995, ademais de servir de base e fonte de información para que “o empresario determine, previa

consulta aos representantes dúas traballadores, a relación de postos de traballo sen rocha para lestes efectos.

9.2.2 PAUTAS DE VALORACIÓN DO RISCO

A Directiva 92/85/CEE do Consello, do 19 de outubro de 1992, establecía unha lista non exhaustiva dúas axentes e condicións de traballo que se debían ter en conta (Anexo I) nas traballadoras embarazadas e unha prohibición de exposición (Anexo II/II) para desenvolver a súa actividade laboral habitual que foron recollidas non ordenamento xurídico a través do RD 39/1997, e as súas modificacións posteriores, en relación coa aplicación de medidas de fomento dá mellora dá seguridade e saúde non traballo dá traballadora embarazada, que teña dado a luz ou en período de lactación.

A partir destas listas non exhaustivas, analizaremos vos posibles riscos derivadas do traballo para a xestante e/ou ou feto, ou parto recente e para a muller en lactación e/ou ou fillo de lactación, tendo en conta que sempre debe ser analizado en de forma individualizada en cada caso, valorando as circunstancias e as características dá muller embarazada ou en período de lactación.

9.2.2.1 Axentes e condicións de traballo aos que en ningún caso pode haber exposición

En ningún caso a traballadora embarazada ou en período de lactación poderá realizar actividades que supoñan rocha de exposición aos axentes ou condicións de traballo recollidos non anexo VIII/VIII (parte A e B respectivamente) do RD 39/1997 e as súas modificacións posteriores, que se recollen, de forma non exhaustiva, a continuación:

	TRABALLADORAS EMBARAZADAS	TRABALLADORAS EN PERÍODO DE LACTACIÓN
AXENTES FÍSICOS	Radiacións ionizantes	
	Traballos en atmosferas de sobrepresión elevada ⁽¹⁾	
AXENTES BIOLÓXICOS	Toxoplasma ⁽²⁾	
	Virus da rubéola ⁽²⁾	
AXENTES QUÍMICOS	Substancias canceríxenas e mutáxenas ⁽³⁾	Substancias canceríxenas e mutáxenas ⁽³⁾
	Chumbo e derivados ⁽⁴⁾	Chumbo e derivados ⁽⁴⁾
	Substancias etiquetadas R60 e R61 ⁽⁵⁾	Substancias etiquetadas R64 ⁽⁵⁾
	Substancias etiquetadas como H360F, H360D, H360FD, H360Fd e H360Df ⁽⁶⁾	Substancias etiquetadas como H362 ⁽⁶⁾

	TRABALLADORAS EMBARAZADAS	TRABALLADORAS EN PERÍODO DE LACTACIÓN
COND. DE TRABAJO	Traballos de minería subterráneos	Traballos de minería subterráneos

(1) Por exemplo, en locais a presión, submarinismo	(4) Na medida en que lestes axentes sexan susceptibles de ser absorbidos polo organismo humano
(2) A non ser que existan probas de que a traballadora embarazada está suficientemente protexida contra lestes axentes polo seu estado de inmunización	(5) Polo Regulamento sobre clasificación, envasado e etiquetaxe de substancias perigosas, aprobado polo RD 363/1995
(3) De categorías 1A e 1B incluídas na parte 3 do anexo VIN do Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeo e do Consello, do 16 de decembro de 2008, relativo á clasificación, etiquetaxe e envasado de substancias e mesturas.	(6) Polo Regulamento (CE) n.º. 1272/2008 do Parlamento Europeo e do Consello, do 16 de decembro de 2008, sobre clasificación, etiquetaxe e envasado de substancias e mesturas

9.2.2.2 Axentes e condicións de traballo que poden influír negativamente na saúde

A continuación, de forma non exhaustiva, móstranse vos axentes, procedementos e condicións de traballo que poidan influír negativamente na saúde das traballadoras embarazadas ou en período de lactación, do feto ou do neno ou a meniña durante ou período de lactación, en calquera actividade susceptible de presentar unha rocha específica de exposición, recollidas non anexo VII/VII do RD 39/1997 e as súas posteriores modificacións.

	TRABALLADORAS EMBARAZADAS OU EN PERÍODO DE LACTACIÓN
AXENTES FÍSICOS (1)	Choques, vibracións ou movementos
	Manipulación manual de cargas pesadas (2)
	Ruído
	Radiacións non ionizantes
	Frío e calor extremos
	Movementos e posturas, desprazamentos, fatiga mental e física e outras cargas físicas
AXENTES BIOLÓXICOS	Axentes biolóxicos dous grupos de rocha 2, 3 e 4 (3)
AXENTES QUÍMICOS (4)	Substancias etiquetadas R40, R45, R46, R49, R62, R63 e R68 (5)
	Substancias etiquetadas como H351, H350, H340, H350i, H341, H361f, H361d, H361fd (6)
	Axentes químicos que figuran nos anexos I e III/III (7)
	Mercurio e derivados
	Medicamentos antimitóticos
	Monóxido de carbono
	Axentes químicos perigosos de recoñecida penetración cutánea

TRABALLADORAS EMBARAZADAS OU EN PERÍODO DE LACTACIÓN

PROCEDIMENTOS

Procedementos industriais ⁽⁸⁾:

- *Fabricación de auramina.*
- *Traballos que impliquen exposición a hidrocarburos aromáticos policíclicos presentes na feluxe, non alcatrán ou na brea de hulla.*
- *Traballos que impliquen exposición a po, fume ou néboa producidos durante a calcinación e ou refinado eléctrico das matas de níquel.*
- *Procedemento con ácido forte na fabricación de alcol isopropílico.*
- *Traballos que supoñan exposición a po de madeiras duras.*

(1) Cando considérese que poidan implicar lesións fetais ou provocar un desprendemento da placenta	(5) Polo Regulamento de clasificación, envasado e etiquetaxe de substancias perigosas, aprobado polo RD 363/1995, na medida en que aínda non figuren non anexo VIII/VIII do RD 39/1997.
(2) Que supoñan riscos, en particular dorso-lumbares	(6) Polo Regulamento (CE) nº 1272/2008 do Parlamento Europeo e do Consello, do 16 de decembro de 2008, sobre clasificación, etiquetaxe e envasado de substancias e mesturas, na medida en que aínda non figuren non anexo VIII/VIII do RD 39/1997
(3) Segundo a clasificación de axentes biolóxicos establecida non RD 664/1997, na medida en que se coñeza que vos devanditos axentes ou as medidas terapéuticas que necesariamente poñen en perigo a saúde das traballadoras embarazadas ou do feto e sempre que non figuren non anexo. VIII/VIII do RD 39/1997	(7) Do RD 665/1997, do 12 de maio, sobre protección dúas traballadores contra vos riscos relacionadas coa exposición a axentes canceríxenos durante ou traballo.
(4) «Na medida en que se coñeza que poñen en perigo a saúde das traballadoras embarazadas ou lactantes, do feto ou do neno durante ou período de lactación e sempre que non figuren non anexo VIII/VIII do R.D. 39/1997» (Anexo VII/VII R.D. 39/1997)	(8) Que figuren non anexo I do R.D. 665/1997, do 12 de maio, sobre protección dúas traballadores contra vos riscos relacionadas coa exposición a axentes canceríxenos durante ou traballo.

Nas fichas de avaliación de riscos laborais das traballadoras que estean embarazadas, que teñan parido recentemente ou que estean en período de lactación, e nos apartados seguintes establécense vos criterios e pautas para a avaliación de riscos durante ou embarazo e a lactación natural, en función do establecido non normativa vixente citada e sobre vos criterios marcados por organismos de recoñecido prestixio, como a Sociedade Española de Xinecoloxía e Obstetricia (SEGO), ou Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) e a Asociación de Mutuas de Accidentes de Traballo (AMAT).

9.2.3 RISCOS POR EXPOSICIÓN A axentes FÍSICOS

RADIACIÓNS IONIZANTES

Cando unha persoa traballadora teña unha probabilidade razoable de acumular en todo ou corpo ou en determinadas partes do corpo unha determinada porcentaxe, normalmente 5 ou 10%, dá dose equivalente máxima admisible, deberá levar un dosímetro individual. **As traballadoras xestantes utilizarán, ademais, un dosímetro específico, colocado non abdome, para controlar as doses recibidas polo feto.** Vos efectos específicos da exposición a radiacións ionizantes para a muller embarazada afectan fundamentalmente ao feto, que é especialmente vulnerable a estas. **Lestes efectos dependerán da idade da xestación, a dose absorbida e a súa distribución non tempo.** Podar producir efectos mutaxénicos e teratoxénicos.

A dose máxima permisible para as abrandases embarazadas será de 1 mSv/xestación.

Valoración do rocha e procedemento

A condición de embarazo nunha traballadora exposta non supón a retirada do traballo, ou que é necesario é revisar e avaliar as súas condicións. As normas derivadas dos criterios EURATOM (Directivas da Comunidade Europea da Enerxía Atómica) consideran **protexida a embarazada cuxa exposición non atinxa unha dose equivalente ao feto de 1 mSv**, durante ou resto do embarazo.

Para valorar ou posible rocha para ou embarazo por radiacións, deberemos dispoñer de:

- **A descrición exacta do posto de traballo.** Determinar a categoría laboral A ou B da traballadora exposta (TE), segundo ou RD 783/2001, artigo 20. }
- **A dosimetría (persoal – histórico de dosimetría):** as doses <0.1 equipáranse a 0 (aceptable ata 1 mSv/ano). Por debaixo dunha dose anual de 1mSv, considérase que non hai exposición.
- **Dosimetría abdominal.** Lla traballadora embarazada ten un seguimento dosimétrico individual, deberá levar sempre un dosímetro especial, que se colocará a nivel do abdome desde a notificación do embarazo ata ou final do embarazo. A dose máxima admisible a nivel abdominal é de 2 mSv/embarazo, nunha única lectura ou por acumulación de lecturas. Unha dose de 2 mSv en dosímetro de abdome equivale a unha dose fetal de 1 mSv.
- Eido sanitario

SERVIZO	APLICACIÓN / EQUIPAMENTO	CONDICIÓN	PODAR REALIZAR OU SEU TRABALLO
RADIOIDIAGNÓSTICO	Radioloxía convencional	Barreira estrutural	SE
	Radioloxía dental non intraoral		SE
	Mamografía		SE
	Tomografía computarizada		SE
	Radioloxía dental intraoral	Distancia 2 metros	SE
	Radioloxía podolóxica		SE
	Densitometría ósea		SE
	Fluoroscopia con telemando		NON
	Fluoroscopia radiocirúrxica		NON
	Radioloxía móbil de grafía		NON
	Radioloxía intervencionista		NON
	Hemodinámica		NON
MEDICINA NUCLEAR	Densitometría ósea con fonte encapsulada		SE
	Manipulación e administración de radiofármacos		NON
	Tomografía de emisión de positrons		NON
RADIOTERAPIA	Teleterapia. Acelerador lineal		SE
	Braquiterapia automática		SE
	Braquiterapia manual		NON
	Cobaltoterapia		NON
LABORATORIO DE RADIOINMUNOANÁLISES	Traballos con kits de radiofármacos		SE
	Marcaxe directa con isótopos		NON

Hai dúas as situacións nas que a traballadora embarazada que continúa non seu posto de traballo habitual non debe realizar: as exposicións especialmente autorizadas e as situacións establecidas non plan de emerxencias dá instalación.

- Eido non sanitario

Solicitar histórico de dosimetrías persoais do último ano.

A protección do feto deberá ser comparable coa dos membros do público (dose <1mSv).

A dose máxima admisible a nivel abdominal é de 2 mSv/embarazo, nunha única lectura ou por acumulación de lecturas. Uso axeitado do dosímetro persoal en función do tipo de exposición; Ila radiación non é homoxénea, talvez cumpra empregar un segundo dosímetro, a nivel do abdome, que permita coñecer a dose recibida non mesmo, que debe ser inferior a 2 mSv durante todo ou embarazo.

RADIACIÓNS NON IONIZANTES

Con referencia aos seus efectos durante ou embarazo, foron revisados vos estudos existentes por parte da OMS e outros organismos, **indicando que, con niveis típicos de exposición ambiental, non aumenta ou rocha de abortos espontáneos, malformacións, baixo peso ao nacer nin enfermidades conxénitas.** Confírmase exclusivamente o efecto calorífico destas radiacións.

Valoración do rocha e procedemento

- Eido industrial

FONTES	Denominación	Acción preventiva
Emprego de sistemas de radar GPR de terra	RF-MO	Retirar a traballadora embarazada do seu lugar de traballo desde o coñecemento da xestación e, en todo caso, cando as emisións radio-eléctricas superar vos valores establecidos non anexo II/II do RD 1066/2001.
Operadores de antenas	RF-MO	
Soldadura de plásticos	RF	
Quentamento de depósitos e baños	RF	
Fornos de secado	RF	
Fornos microondas industriais	MO	
De radares de aviación	MO	
FONTES	Denominación	Acción preventiva
Manexo de radiacións ópticas (láser incluído)		Non é preciso separar a traballadora do seu posto de traballo. Ila empresa solicita este tipo de rocha, deberá presentar a correspondente medición de emisións radioeléctricas.
Manexo de infravermellos (deben tense en conta na avaliación de riscos de tensión térmica)		

É importante ter en conta e aplicar as medidas habituais e correctas de prevención e precaución.

- Eido sanitario

Agás nos equipos de diatermia, cos que por precaución débese manter unha distancia mínima de 2 metros respecto ao aparello, **ou resto de actividades non supoñen unha rocha para ou embarazo.**

VIBRACIÓNS

Ou efecto das vibracións sobre ou embarazo dependerá da intensidade (aceleración) e do tempo de exposición.

Non existe suficiente información na literatura para establecer un limiar de nocividade e, polo tanto, é recomendable limitar a exposición laboral a un mínimo razoable.

Valoración do rocha e procedemento

A empresa deberá realizar unha avaliación e medición dúas niveis de vibracións mecánicas aos que se expoñen as persoas traballadoras. Cando por lestes motivos preséAntese unha solicitude de rocha de embarazo, deberá solicitarse expresamente á empresa e/ou ao seu Servizo de Prevención.

TIPO DE VIBRACIÓN	TIPO DE PROFESIÓN	VALORES A (8)	MEDIDAS PREVENTIVAS
VIBRACIÓN DO CORPO ENTEIRO	Condución de metro ou equivaLentes	>0,25m/s ²	Deberase afastar a embarazada do seu lugar de traballo desde ou momento da solicitude
	Condución de guindastres eléctricos		
	Condución de camiós gran tonelaxe		
	Condución de helicópteros e exposicións equivaLentes		
	Traballo con compactadoras de cemento		
	Condución de todo tipo vehículos e maquinaria de construción		
	Condución de tractores e maquinaria agrícola		
	Plataforma con pavimentos de traballo sometidos a vibracións		
VIBRACIÓN MAN-BRAZO		>2,5 m/s ²	Deberase afastar a embarazada do seu lugar de traballo desde ou momento da solicitude

TEMPERATURAS EXTREMAS

As medicións do ambiente térmico non permiten determinar con precisión cal é a resposta fisiolóxica que vai sufrir a persoa nin ou grao de perigo que supón para a persoa traballadora. **Vos factores ou características persoais, entre vos que se atopan ou embarazo e a lactación, son vos que determinan a capacidade fisiolóxica de responder á calor ou ao frío.**

A muller embarazada debe dispoñer de roupa contra ou frío adaptada anatomicamente á súa idade de xestación.

Vos tempos de traballo nas cámaras frigoríficas veñen regulados non artigo 31 do RD 1561/1995, aínda que non están deseñados para traballadoras embarazadas.

En termos xerais e aínda que isto non significa que sempre exista rocha de embarazo ou lactación, débese prestar especial atención ás situacións de traballo con traballadoras embarazadas nas que a temperatura sexa superior a 25 °C ou inferior a 10 °C.

Ruído

Durante ou embarazo a traballadora non é máis sensible ao ruído por estar embarazada, pero hai que ter en conta vos efectos sobre o feto, ao que non podemos aplicar medidas de protección. Considérase que o ruído externo afecta ao feto desde o momento en que se desenvolve o seu oído medio e interno, cara ao quinto mes de embarazo. A formación do órgano de Corti (sensorial) conclúe na semana 20 e na semana 28 as vías auditivas xa funcionan correctamente.

Valoración do rocha e procedemento

Se non fose posible tomar medidas organizativas, a muller embarazada non poderá estar exposta a niveis máis altos de $L_{Aeq,d} = 80 \text{ dB(A)}$ ou $L_{pico} = 135 \text{ dB(C)}$. **Superar este valor, retirarase do posto de traballo na semana 20 de xestación, xa que vos protectores auditivos só protexen a traballadora, pero non o feto.**

9.2.4 RISCOS ERGONÓMICAS

MANIPULACIÓN DE CARGAS

Nas abrandases embarazadas, por mor dos cambios fisiolóxicos que se producen como o aumento da lordose lumbar, do peso e da prominencia abdominal, é unhas dúas riscos máis frecuentes e presuntamente problemático, sobre todo cara ao segundo e terceiro trimestre do embarazo, cando estes cambios son máis significativos.

Ademais do peso da carga, existen outros factores que inflúen na aparición do rocha debida á manipulación manual de cargas: distancia horizontal, desprazamento vertical, rotación do tronco, agarre da carga e frecuencia de manipulación. Finalmente, debe considerarse o peso total mobilizado e a que distancia trasládase.

PESOS TEÓRICOS (Kg) POR DEBAIXO DOUS CALS NON HABERÍA RISCO NON EMBARAZO			
	Poboación xeral	Coef. 0.6	Coef. 0.4
Altura dá cabeza	13	7.8	5.2
Altura do ombreiro	19	11.4	7.6
Altura do codo	25	15	10
Altura dúas cotobelos	20	12	8
Altura de media perna	14	8.4	5.6

En relación á distancia horizontal, canto máis afastada estea a carga do corpo, maiores serán as forzas de compresión xeradas na columna e, polo tanto, ou rocha será maior. En función da distancia do peso respecto do corpo, podar considerar lestes límites:

PESOS TEÓRICOS MÁXIMOS (Kg) POR DEBAIXO DOUS CALS NON HABERÍA RISCO NON EMBARAZO						
	<= 20 semanas		>20 semanas (5º mes)		>28 semanas (7º mes)	
	Manipulación próxima ao corpo	Manipulación afastada do corpo	Manipulación próxima ao corpo	Manipulación afastada do corpo	Manipulación próxima ao corpo	Manipulación afastada do corpo
Altura dá cabeza	7,8	4,2	5,2			
Altura do ombreiro	11,4	6,6	7,6	4,4	3,8	3,8
Altura do codo	15*	7,8	10	5,2	5	5
Altura dúas cotobelos	12	8	8	4,8	4	4
Altura de media perna	8,4	4,8	5,6			

As cargas non débense manipular á altura dá cabeza ou dá perna superior ás 28 semanas, polo que non se recollen valóresvos.

Valoración do rocha e procedemento

A condición de embarazo dunha traballadora exposta á manipulación manual de cargas non supón a retirada inmediata do lugar de traballo.

MANEXO MANUAL DE CARGAS	FRECUENCIA	SEMANA DE INICIO DO ROCHA DE EMBARAZO ÚNICO			SEMANA DE INICIO DO ROCHA DE EMBARAZO MÚLTIPLE		
		Tempo de exposición ao rocha			Tempo de exposición ao rocha		
		>5h/día	3- 5h/día	2- 3h/día	>5h/día	3- 5h/día	2- 3h/día
> 10 kg	≥ 4 veces/hora	20	22	24	18	20	22
	< 4 veces/hora	24	26	28	22	24	26
Entre 4 e 10 kg	≥ 4 veces/hora	24	28	30	22	26	28
	< 4 veces/hora	28	34	36	26	32	34
< 4 kg		Risco tolerable	Risco tolerable	Risco tolerable	Risco tolerable	Risco tolerable	Risco tolerable

FLEXIÓN DO TRONCO: INCLINACIÓN POR DEBAIXO DO XEONLLO

Nas abrandases embarazadas, a flexión do tronco pode aumentar a presión intraabdominal e a frecuencia cardíaca e adoita estar asociada á manipulación da carga, polo que é raro determinálas de forma illada en moitos postos de traballo.

Valoración do rocha e procedemento

As flexións de tronco a considerar como riscos ergonómicas para as abrandases embarazadas son aquelas inclinacións que requiren que as mans estean por debaixo do xeonllo, ergonOMICAMENTE considéranse flexións de tronco superiores a 60°. Non suporán consideración de rocha durante ou embarazo as flexións esporádicas e puntuais que se precisen durante a xornada.

FLEXIÓN DE TRONCO	SEMANA DE INICIO DO ROCHA DE EMBARAZO ÚNICO			SEMANA DE INICIO DO ROCHA DE EMBARAZO MÚLTIPLE		
	Tempo de exposición ao rocha			Tempo de exposición ao rocha		
	>5h/día	3- 5h/día	2- 3h/día	>5h/día	3- 5h/día	2- 3h/día
Repetidamente (> 10 veces/hora)	20	22	24	18	20	22
Intermitentemente (entre 2 e 10 veces/hora)	28	34	36	26	32	34
Intermitentemente (menos de 2 veces/hora)	Risco tolerable	Risco tolerable	Risco tolerable	Risco tolerable	Risco tolerable	Risco tolerable

RUBIR ESCALEIRAS

Non está contraindicado o uso de escaleiras estruturais (escaleiras de construción) durante ou embarazo, tendo en conta que a traballadora pode adaptar a velocidade de ascenso ás súas capacidades. Ou rocha de subir escaleiras durante ou embarazo é valorable, non para calquera tipo de escaleira, senón naqueles casos nos que implica subir ou traballar en altura.

Valoración do rocha e procedemento

Avaliaranse aqueles postos de traballo nos que o traballador estea suspendido a determinada altura (a partir de 1 metro), tendo en conta en cada caso as seguintes variables:

- **Número de chanzos:** considerarase que o rocha varía en función do número de chanzos da escaleira ou escaleira manual aos que accede a traballadora embarazada, sendo a

relación directamente proporcional á distancia entre ou chan e a traballadora, polo que obxectivamente considérase que ou máximo ou límite sería equivalente a 1 metro de altura desde ou chan (3 ou 4 chanzos).

- **Frecuencia:** veces/xornada de 8 horas que se accede ás escaleiras.
- **Tipo de actividade** a realizar na escaleira ou poste, as actividades que requiran afastarse do centro de gravidade do eixe da escaleira, escada ou poste, por exemplo: manipular unha caixa grande, realizar unha reparación que manteña as dúas mans ocupadas, deben evitarse.

ESCADAS E POSTES VERTICAIS			
FRECUENCIA (n.º veces/xornada)	DISTANCIA AO CHAN	SEMANA DE INICIO DO ROCHA DE EMBARAZO ÚNICO	SEMANA DE INICIO DO ROCHA DE EMBARAZO MÚLTIPLE
< 4 veces / xornada	Máis de 1 metro	26	24
	Menos de 1 metro	34	32
4 a 8 veces / xornada	Máis de 1 metro	20	18
	Menos de 1 metro	26	24
> 8 veces / xornada	Máis de 1 metro	18	16
	Menos de 1 metro	20	18

ESCALEIRAS MANUAIS			
FRECUENCIA (n.º veces/xornada)	DISTANCIA AO CHAN	SEMANA DE INICIO DO ROCHA DE EMBARAZO ÚNICO	SEMANA DE INICIO DO ROCHA DE EMBARAZO MÚLTIPLE
< 4 veces / xornada	Máis de 1 metro	37	32
	Menos de 1 metro	Risco tolerable	Risco tolerable
4 a 8 veces / xornada	Máis de 1 metro	30	28
	Menos de 1 metro	34	32
> 8 veces / xornada	Máis de 1 metro	26	24
	Menos de 1 metro	30	28

BIPEDESTACIÓN

Distínguense dous tipos de postos de pé: postos de traballo dinámicos e postos de traballo que realizan as súas tarefas nunha posición de pé estática. A posición estática dificulta a circulación do sangue nas extremidades inferiores, producindo unha estase venosa. Ademais, provoca a sobrecarga da musculatura lumbar.

Ou grao de implicación dependerá das características da postura en canto a mobilidade, prolongación non tempo e alternancia postural e do tempo de embarazo non que exerce a súa influencia.

Valoración do rocha e procedemento

Para determinar a influencia da postura de pé non embarazo segundo as variables, ou tempo, a postura e a alternancia de posturas, lévase a cabo a seguinte clasificación da posición de pé:

- **Bipedestación continua estática:** posición de pé non cerco sen posibilidade de mobilización.
- **Bipedestación intermitente:** refírese á alternancia de períodos de pé dinámicos (posibilidade de moverse mesmo en distancias curtas de só uns poucos metros) e períodos de pé estáticos (sen posibilidade de moverse), ou a alternancia da posición pé coa posición sentada.

BIPEDESTACIÓN ESTÁTICA, CONTINUA E PROLONGADA.

Considérase unha posición prolongada de pé unha postura que se mantén durante máis de catro horas na xornada de traballo (podar darse en situacións moi especiais, con xornada intensiva e acreditada polo Servizo de Prevención, dado que a normativa establece descansos obrigatorios).

BIPEDESTACIÓN CONTINUA E ESTÁTICA	SEMANA DE INICIO DO ROCHA DE EMBARAZO ÚNICO			SEMANA DE INICIO DO ROCHA DE EMBARAZO MÚLTIPLE		
	Tempo de exposición ao rocha			Tempo de exposición ao rocha		
	>5h/día	3- 5h/día	2- 3h/día	>5h/día	3- 5h/día	2- 3h/día
	22	26	30	20	24	26

BIPEDESTACIÓN DINÁMICA, DESCONTINUA E INTERMITENTE

Considérase que a bipedestación dinámica que se realiza durante menos de 15 minutos por hora de traballo non implica riscos para a traballadora ou o feto.

BIPEDESTACIÓN DINÁMICA	SEMANA DE INICIO DO ROCHA DE EMBARAZO ÚNICO			SEMANA DE INICIO DO ROCHA DE EMBARAZO MÚLTIPLE		
	Tempo de exposición ao rocha			Tempo de exposición ao rocha		
	>5h/día	3- 5h/día	2- 3h/día	>5h/día	3- 5h/día	2- 3h/día
	30	34	Risco tolerable	28	32	Risco tolerable

SEDESTACIÓN

Estar sentado durante períodos prolongados sen posibilidade de levantarse ou cambiar de posición é identificado como un factor de rocha para o embarazo, pero hai que ter en conta que se trata dunha situación facilmente adaptable xa que as súas medidas preventivas son de doada aplicación.

Valoración do rocha e procedemento

Nos traballos administrativos ou directivos non existen riscos para ou embarazo, xa que a traballadora é autónoma na súa mobilidade e cambio postural.

SEDESTACIÓN	SEMANA DE INICIO DO ROCHA DE EMBARAZO ÚNICO			SEMANA DE INICIO DO ROCHA DE EMBARAZO MÚLTIPLE		
	Tempo de exposición ao rocha			Tempo de exposición ao rocha		
	>5h/día	3- 5h/día	2- 3h/día	>5h/día	3- 5h/día	2- 3h/día
Sen posibilidade de cambios de postura	33	37	Risco tolerable	31	34	Risco tolerable
Con posibilidade de cambios de postura	Risco tolerable	Risco tolerable	Risco tolerable	Risco tolerable	Risco tolerable	Risco tolerable

A ACTIVIDADE DEPORTIVA EN ABRANDASES EMBARAZADAS

Non hai evidencia científica de que ou exercicio físico estimule a actividade uterina ou altere a duración do embarazo (non aumenta a incidencia de parto prematuro nin rotura temperá de membranas). É máis, está documentado que a actividade física intensa, realizada non primeiro e segundo trimestre do embarazo, parece reducir ou rocha de ter un parto prematuro.

Valoración do rocha e procedemento

As abrandases cun embarazo sen complicacións deben evitar vos deportes de rocha especialmente durante ou terceiro trimestre. As abrandases embarazadas deben evitar vos deportes de rocha e de contacto físico intenso.

ACTIVIDADE LABORAL			SEMANA DE INICIO DO ROCHA DE EMBARAZO ÚNICO	SEMANA DE INICIO DO ROCHA DE EMBARAZO MÚLTIPLE
ACTIVIDADE DEPORTIVA	Deportista profesional	Deportes con rocha de contacto (boxeo, artes marciais...)	12	12
		Deportes que xeren importante aumento de presión abdominal (halterofilia)	20	18
		Deportes que impliquen a flexión e a extensión lumbar fozada (ximnasia rítmica e deportiva)	20	18
	Profesoras de ximnasia	De baixa demanda física (ximnasia de mantemento, pilates, tai-chi, educación física nas escolas...)	30	28
		De alta demanda física (aerobic, fitness, zoa...)	24	22
		De contacto repetido (boxeo, artes marciais...)	12	12
	Profesoras de deportes multiaventura	Risco de impacto pélvico indirecto de alta enerxía ou repetido (paracaidismo, parapente, rafting, esquí acuático, equitación)	Desde a solicitude	Desde a solicitude
	Actividades prohibidas	RD 298/2009 Anexo VIII/VIII (mergullo, submarinismo e traballos en atmosferas con sobrepresión elevada)	Desde a solicitude	Desde a solicitude

9.2.5 RISCOS QUÍMICAS

Ou RD 39/1997 establece que a avaliación do rocha química durante ou embarazo realízase en primeiro lugar identificando ou rocha dúas produtos manipulados mediante a clasificación realizada polo CLP, empregando as indicacións de perigo (H). Ou RD 39/1997 diferenza dous grandes grupos de axentes, Anexos VII/VII e Anexo VIII/VIII-A, para vos que ou grao de esixencia é diferente:

- **Anexo VII/VII:** contén a relación non exhaustiva dúas axentes, procedementos e condicións de traballo que poidan influír negativamente na saúde das traballadoras embarazadas ou do feto, sempre que non figuren non anexo VIII/VIII-A.
- **Anexo VIII/VIII-A :** inclúe a lista non exhaustiva dúas axentes e condicións de traballo respecto a cálesvos non poderá haber rocha de exposición por parte dá traballadora embarazada.

ANEXO	FRASE H	INDICACIÓN DE PERIGO
Anexo VII/VII RD 39/1997	H310	Mortal en contacto coa pel
	H311	Tóxico en contacto coa pel
	H341	Sospéitase que produce efectos xenéticos
	H351	Sospéitase que provoca cancro
	H361d	Sospéitase que dana ou feto
	H361f	Sospéitase que prexudica a fertilidade
	H361fd	Sospéitase que prexudica a fertilidade. Sospéitase que dana ou feto
Anexo VIII/VIII-A RD 39/1997	H340*	Podar provocar danos xenéticos
	H360D	Podar danar ou feto
	H360F	Pode prexudicar a fertilidade
	H360FD	Pode prexudicar a fertilidade. Podar danar ou feto
	H360Fd	Sospéitase que prexudica a fertilidade. Sospéitase que dana ou feto
	H360Df	Podar danar ou feto. Sospéitase que prexudica a fertilidade
	H350*	Podar provocar cancro
	H350i*	Podar provocar cancro por inhalación

* A non ser que as substancias cancerixenas e mutáxenas, as categorías 1A e 1B estean incluídas na parte 3 do anexo VIN do Regulamento (CE) non 1272/2008, que, nese caso, pertencerían ao anexo VIII/VIII-A

ANEXO VII/VII DO RD 39/1997. Lista non exhaustiva de axentes, procedementos e condicións de traballo que poden influír negativamente na saúde das traballadoras embarazadas ou en período de lactación natural, do feto ou do neno durante ou período de lactación natural.

Substancias etiquetadas como H340, H341, H350, H351, H361d, H361f, H350i e H361fd polo Regulamento (CE) n.º 1272/2008	http://riskquim.inssbt.es/riskquim/clp/
Substancias, preparados e procedementos que figuran non anexo I do RD 665/1997, sobre a protección dúas traballadores contra vos riscos relacionadas coa exposición a axentes cancerixenos durante ou traballo.	https://www.boe.es/boe/dias/1997/05/24/pdfs/a16111-16115.pdf

Mercurio e derivados, medicamentos antimitóticos, monóxido de carbono.	
Axentes químicos perigosos de recoñecida penetración cutánea.	https://www.insst.es/-/aip-203-riskofderm-evaluacion-do-risco-por-exposicion-dermica-laboral-a-sustancias-quimicas-version-1-0-ano-2012
ANEXO VIII/VIII-A DO RD 39/1997. Lista non exhaustiva de axentes e condicións de traballo aos cals non poderá haber rocha de exposición por parte de traballadoras embarazadas ou en período de lactación natural	
Substancias etiquetadas como H360D, H360F, H360Fd e H360Df polo Regulamento (CE) n.º 1272/2008	http://riskquim.inssbt.es/riskquim/clp/
Substancias cancerixenas e mutáxenas, de categoría 1A e 1B incluídas na parte 3 do Anexo VIN do Regulamento (CE) n.º 1272/2008	https://www.insst.es/-/base-de-datos-infocarquim-ano-20-1 http://riskquim.inssbt.es/riskquim/clp/ https://www.boe.es/boe/dias/1997/05/24/pdfs/a16111-16115.pdf
Chumbo e derivados, na medida en que lestes axentes sexan susceptibles de ser absorbidos polo organismo humano.	

Valoración do rocha e procedemento

Unha vez notifíquese a situación de embarazo, a organización debe:

- Non caso de gases anestésicos con indicación de perigo H360D ou H360Df: se non é posible garantir a non exposición e non existe unha posición compatible coa súa condición, ou beneficio de rocha durante ou embarazo debe aplicarse tan pronto como teña coñecemento.
- Non caso de gases anestésicos con indicación de perigo H361d ou H361df, debe realizarse unha avaliación específica de rocha para coñecer en detalle vos niveis de exposición (a NIOSH establece como valor límite en xeral 2 ppm como valor máximo durante 60 min). Unha vez determinada a presenza do axente e se non existe un valor límite específico para protexer á traballadora embarazada, procederase á retirada da traballadora embarazada.

Nos casos en que non sexa posible empregar a administración intravenosa do anestésico na fase de indución (normalmente en intervencións de urxencia ou pediátrica) e as medicións ambientais detecten a presenza do axente, a traballadora embarazada non poderá estar presente, polo que é necesario adaptar o seu lugar de traballo.

CARBURANTES E EXPOSICIÓN LABORAL EN SITUACIÓN DE EMBARAZO

Existen un gran número de circunstancias que poden influír na exposición dúas traballadores (factores ambientais, tipo de subministración, localización urbana ou extraurbana, instalacións e factores organizativos e individuais). Por iso, habería que avaliar a rocha de exposición a vapores derivados da gasolina e do gasóleo, en cada caso, e adoptar medidas que permitan unhas condicións de traballo seguras para estas persoas traballadoras.

EXPOSICIÓN A CITOSTÁTICOS

En canto aos citostáticos ou medicamentos antimitóticos, propónse seguir a valoración e actuación elaborada pola Asociación Nacional de Medicina do Traballo non Eido da Saúde (ANMTAS) e editada polo Instituto de Saúde Carlos III/III e ou Ministerio de Ciencia e Innovación, tamén recollida polo INSST

NIVEL DE EXPOSICIÓN POTENCIAL	DESCRIPCIÓN DE TAREFAS	PERSOAL	MEDIDAS ESPECÍFICAS
I. Alta	Preparación de citostáticos. Limpeza de campá de fluxo laminar de forma intensiva e habitual	Enfermeiras e auxiliares do servizo de farmacia	Separación do posto de traballo
	Administración de citostáticos, de forma intensiva e habitual	Enfermeiras e auxiliares de hospital de día oncológico	Separación do posto de traballo
II/II. Media	Preparación de citostáticos, como tarefa ocasional e en cantidades moderadas	Persoal de planta de hospitalización de oncoloxía	Adaptación do posto de traballo para evitar a exposición.
III/III. Baixa	Asistencia na preparación ou administración ocasional de citostáticos. Administración ocasional de citostáticos precargados	Auxiliares que recollen excretas ou roupa interior de pacieAntes tratados, só entran en contacto con frascos pechados ou realizan preparacións pouco frecuentes de pequenas doses, persoal de recollida de residuos oncológicos.	É recomendable adaptar a tarefa para reducir ao mínimo a exposición **
IV/IV. Moi baixa	Contacto moi infrecuente ou extremadamente ocasional con citostáticos	Celadoras, persoal administrativo de farmacia	É asimilable ao resto de persoal dun centro sanitario

Táboa 24: Niveis de exposición a citostáticos ou medicamentos antimitóticos

*** A administración de metotrexato nunha xiringa precargada é segura debido ao uso de EPI e porque evita ou rocha de salpicaduras e aerosois durante a administración se non se purga.*

9.2.6 RISCOS BIOLÓXICOS

Consideraranse rocha biolóxico para ou embarazo relacionado co lugar de traballo aquelas situacións nas que, polo desempeño das súas funcións laborais, unha traballadora embarazada poida contraer unha infección que poida transmitirse ao feto ou ao recentemente nado pola vía transplacentaria, non momento do parto (intraparto ou periparto).

Considéranse axentes biolóxicos segundo ou Real decreto 664/1997, sobre protección dúas traballadores contra vos riscos relacionadas coa exposición a axentes biolóxicos durante ou traballo, a microorganismos, incluída modificar xeneticamente, cultivos celulares e endoparasitos humanos, susceptibles de provocar calquera tipo de infección, alerxia ou toxicidade. **Non embarazo só contéplase ou efecto infeccioso, posto que ou alérxico e ou tóxico afectan exclusivamente á nai.**

As dificultades para controlar as infeccións durante ou embarazo son fundamentalmente dúas: por unha banda, a poboación susceptible a aquelas enfermidades para as que non existe posibilidade de inmunización activa (vacinación) e, por outra banda, a frecuencia de presentacións sen síntomas para a nai que pasarán desapercibidas.

Listaxe indicativa, que non exhaustivo, dous traballos nos que a traballadora embarazada pode estar exposta a axentes biolóxicos é ou seguinte:

- Traballos en centros de produción de alimentos.
- Traballos agrarios.
- Actividades nas que existe contacto con animais ou con produtos de orixe animal.
- Traballos non eido sanitario.
- Traballos en centros docentes, garderías e institucións pechadas de nenos e adolescentes.
- Traballos en laboratorios clínicos, veterinarios, de diagnóstico e de investigación
- Traballos en unidades de eliminación de residuos.
- Traballos en instalacións depuradoras de augas residuais.
- Traballos que requiran viaxar a países endémicos.
- Traballos nos que se manipulan deliberadamente axentes biolóxicos: biotecnoloxía, laboratorios de diagnóstico microbiolóxico, investigación etc.

AXENTES

VIRUS/GRUPO 2					
Axente	Efectos embarazada	Efectos feto	Ocupacións de rocha	Prevención	Actuación
Rubéola	Leves	Malformacións	Centros sanitarios Centros educativos e garderías Laboratorios microbioloxía, investigación	Vacinação antes ou despois do embarazo senón inmunización	Lla seroloxía é negativa ou non se coñece ou seu estado inmune, afastar do posto de traballo
Parotidite	Posibilidade de pancreatite, artrite, nefrite	1.º trimestre rocha de aborto 2.º e 3.º trimestre non hai repercusión			
Varicela Zóster	Posibilidade de pneumonía e mortalidade	Síndrome de varicela conxénita, CIR			
Parvovirus	Adoita non ter síntomas	Ou rocha de afectación fetal é baixo		Medidas hixiénicas estándar	Lla seroloxía é negativa en ocupacións de rocha, afastar do posto de traballo se hai sospeita de rocha de exposición
Coxsakié A16		Non hai evidencias	*****	Medidas hixiénicas estándar	*****

CITOMEGALOVIRUS

Efectos sobre a xestante: a maioría adoita cursar sen síntomas. Ocasionalmente preséntase como un cadro pseudogripal con febre, astenia, linfadenopatías e artromialxias. Ou embarazo non parece afectar a gravidade clínica.

Efectos non feto: Ou 85-90% dous acabados de nacer carecen de síntomas, e as secuelas neurolóxicas poden desenvolverse de forma tardía nun 5-15% con perda auditiva e/ou atraso mental leve.

Ocupacións de rocha:

- Centros sanitarios
- Centros educativos e garderías
- Laboratorios microbioloxía, investigación

Prevenición: lavado de mans despois de calquera contacto con ouriños, secrecións nasais, cuspe, trala hixiene dous nenos. Especial coidado durante ou cambio de cueiros e ao recoller vos xoguetes. Non hai vacina.

Actuación:

- Asistencia primaria en contacto con nenos menores de 3 anos
- Urxencias en contacto con nenos menores de 3 anos
- Pediatría
- UCI
- Unidade de transplantes

As traballadoras embarazadas que desenvolvan a súa actividade nas citadas ocupacións de rocha deberán ser recolocadas en postos sen rocha de exposición.

OUTROS AXENTES

Axente	Efectos embarazada	Efectos feto	Ocupacións de rocha	Prevenición	Actuación
Virus de transmisión parenteral (VHB, VHC e VHI)	Infección transplacentaria pouco frecuente	Raros casos de adquisición da infección e baixo peso ao nacer	Eido sanitario laboratorio, odontoloxía persoal de seguridade aquelas con exposición a sangue e fluídos corporais	Precaucións universais para evitar contacto	A exclusión laboral non está xustificada

Axente	Efectos embarazada	Efectos feto	Ocupacións de rocha	Prevención	Actuación
Bacterias de transmisión oral (Listeria monocytogenes, Campylobacter fetus e salmonella Typhi)	*****	Aborto, feto morto, nacemento prematuro, meninxite, endocardite e septicemia.	Laboratorio, gandeiras, granxeiras, veterinarias, matadoiros, manipuladoras de alimentos e traballadoras de augas residuais.	Hixiene persoal, EPIs evitar prácticas de laboratorio de rocha.	Non se require separación do medio laboral
Brucella (Bacteria / Grupo 3)	*****	Risco de aborto, parto prematuro e infección intrauterina con morte fetal	Veterinarios, explotacións agrícolas e gandeiras, matadoiros, industria láctea. traballadores de laboratorio (que traballen coas bacterias ou mostras potencialmente perigosas).	Control sanitario dous animais, lavado de mans, emprego de roupa de traballo, EPIs	Se hai rocha de infección recolocar, se non é posible deberá ser afastada do seu lugar de traballo,
Toxoplasma (Protozoo / Grupo 2)	Sen síntomas	Maior durante ou primeiro trimestre, diminúe ao avanzar a xestación, hidrocefalia, calcificacións intracraniais ou hepáticas, ascite.	Veterinarias, gandeiras, agricultoras horticultoras, matadoiros, mantemento de chans e xardíns	Control sanitario dous animais Evitar ou contacto con carne infectada, feces de gato e outros animais	Se sospeita de rocha, afastar do posto de traballo ata que se coñeza ou seu estado inmune
Febre Q (Bacteria/grupo 3)	Ou embarazo pode favorecer a cronificación da enfermidade	Risco de aborto, parto prematuro, baixo peso do neonato	Veterinarios, matadoiros, explotacións agrícolas, gandeiras, industria láctea, traballadores de laboratorio	Control sanitario e inmunización dúas animais, correctas prácticas de hixiene laboral	Se a seroloxía é negativa, afastar do posto de traballo
Microbacterias tuberculosas (TBC) (Bacteria / Grupo 3)	Á clínica é similar á non xestante	De cando en cando inféctase ou feto	Cárceles, centros de internamento de estranxeiros, persoal sanitario en contacto con pacieAntes bacilíferos.	Medidas de protección estándar	A exclusión laboral non está xustificada.

9.2.7 RISCOS PSICOSOCIAIS

Tendo en conta a posible influencia negativa destes factores sobre ou embarazo, desde a perspectiva da protección da saúde convén valorar a posibilidade de modificar aquelas condicións organizativas que poidan supoñer unha rocha para a traballadora e valorar a posibilidade de ocupar un posto de máis axeitado se estas condicións de traballo non puidesen ser modificadas. Dito isto, é fácil deducir que a súa incidencia ten unha relación directa coa tolerancia individual, ou que dificulta a medición e valoración dalgúns destes axentes; un factor pode ser estresante para unha persoa e facilmente manexable para outra, polo tanto, **non é posible definir que grao é tolerable para a saúde, e non existe evidencia de que ou rocha para a saúde aumente nas traballadoras embarazadas.**

AXENTES

Tensión: Non se poderá considerar ou tensión en se mesmo como rocha para ou embarazo.

Ordenación do tempo de traballo: cómpre unha adecuada avaliación de riscos non posto de traballo, tanto desde a perspectiva xeral do posto como do exame específico que se refire especificamente á traballadora embarazada. A valoración específica do posto de traballo e da traballadora afectada realizarase segundo ou disposto non artigo 26 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais, de protección da maternidade.

Estas medidas estarán dirixidas á adaptación das condicións de traballo ou do tempo de traballo do traballador afectado e incluírán, se é ou caso, a non realización de traballo nocturno ou a quendas.

Traballo en illamento: Valorarase como rocha para ou embarazo desde a solicitude da prestación, ou traballo illado (en solitario e en zona illada) perante a dificultade na demanda e recepción de auxilio.

Agresións abdominais: As agresións sobre ou abdome son riscos a ter en conta se se demostra que a probabilidade de que se produzan é significativa. Dependendo da actividade que realice a traballadora, considéranse 2 niveis de rocha perante agresións:

- a) NIVEL I: profesións en cuxa actividade principal contéplase a contención como:
- Forzas da orde.
 - Corpos militares.
 - Vixilantes de seguridade.
 - Traballadoras en cárceres.
 - Persoal en unidades psiquiátricas de agudos.
 - Persoal ao coidado de menores en centros tutelados.
- b) NIVEL II/II: actividades que non requiren a contención como actividade principal, pero nas que a posibilidade de agresión é significativa.

Valoración do rocha e procedemento

- Non caso das agresións, considérase probada a posibilidade do suceso nas profesións de Nivel I, quedando a traballadora embarazada afastada das súas funcións a partir da 12.a semana de xestación, na que o útero deixa de ter protección ósea (pelve) perante unha posible contusión.
- Non caso de actividades de Nivel II/II, solicitarase á empresa ou rexistro de Incidencias, a través do cal valorarase a frecuencia destas e, en consecuencia, a probabilidade real de que o traballador sufra un accidente laboral por agresión. Adicionalmente poderase realizar unha valoración das causas de sinistralidade por accidente de traballo na empresa. Estimar que existe rocha de agresión abdominal, pasará a considerarse de nivel I.

9.3 ANEXO RELACIÓN DE PERSOAS TRABALLADORAS AFECTADAS

POSTO DE TRABALLO	NOME

9.4 ANEXO LISTADO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL POR POSTO DE TRABAJO.

POSTO DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN
Ud de Servizo Punto de Atención, Información e Servizos	> Luvas de protección contra riscos mecánicas (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388) > Luvas de protección contra microorganismos: bacterias e fungos (UNE EN 374-5) > Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166) > Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345) e protección (UNE-NISO 20346) con resistencia ao corte (UNE-NISO 20344) > Luvas de protección fronte ao rocha química (UNE EN 374-1)
GI-1222 LREC Laboratorio de referencia de Escherichia coli	> Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345) > Luvas de protección contra riscos mecánicas (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388) > Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166) > Luvas de protección contra riscos térmicas: calor e/ou lume (UNE-EN 407) > Luvas de protección contra ou frío (UNE-EN 511) > Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166) > Luvas de protección fronte ao rocha química (UNE EN 374-1) > Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034) > Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas). > Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604) > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas). > Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126) > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387)

POSTO DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN
PAIS. Conserxería. Auxiliar técnico de servizos	> Luvas de protección contra riscos mecánicas (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388) > Luvas de protección contra microorganismos: bacterias e fungos (UNE EN 374-5) > Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166) > Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345) e protección (UNE-NISO 20346) con resistencia ao corte (UNE-NISO 20344) > Luvas de protección fronte ao rocha química (UNE EN 374-1)

POSTO DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN
GI-2120 Control das parasitas en animais e persoas: diagnóstico, prevención e tratamento (COPAR)	> Luvas de protección contra riscos mecánicas (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388) > Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166) > Luvas de protección contra riscos térmicas: calor e/ou lume (UNE-EN 407) > Luvas de protección contra o frío (UNE-EN 511) > Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166) > Luvas de protección fronte ao risco química (UNE EN 374-1) > Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034) > Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas). > Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP3 > Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604) > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas). > Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126) > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387) > Mandís, pantalóns e chalecos protectores para empregar con coitelos manuais (UN-NISO 13998) > Roupa de protección contra ambientes fríos (-5 °C < T ambiente < 10 °C), categoría I (UNE-EN-14058) > Luvas de malla metálica e protectores de brazos contra cortes e as picadas producidas por coitelos de man (UNE-EN 1082-1) > Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345) > Calzado de seguridade, protección e traballo con resistencia á auga (UNE-NISO 20344, 20345, 20346 e 20347)

POSTO DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN
GI-1702 INVESAGA	> Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345) > Luvas de protección contra riscos mecánicas (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388) > Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166) > Luvas de protección contra riscos térmicas: calor e/ou lume (UNE-EN 407) > Luvas de protección contra ou frío (UNE-EN 511) > Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166) > Luvas de protección fronte ao rocha química (UNE EN 374-1) > Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034) > Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas). > Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP3 > Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604) > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas). > Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126) > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387) > Mandís, pantalóns e chalecos protectores para empregar con coitelos manuais (UN-NISO 13998) > Roupa de protección contra ambientes fríos (-5 °C < T ambiente < 10 °C), categoría I (UNE-EN-14058) > Luvas de malla metálica e protectores de brazos contra córtexvos e as picadas producidas por coitelos de man (UNE-EN 1082-1) > Calzado de seguridade, protección e traballo con resistencia á auga (UNE-NISO 20344, 20345, 20346 e 20347) > Pantalla facial (UNE-EN 166)

POSTO DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN
Persoal Técnico de Apoio á Docencia e á Investigación	> Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345) > Luvas de protección contra riscos mecánicas (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388) > Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166) > Luvas de protección contra riscos térmicas: calor e/ou lume (UNE-EN 407) > Calzado de seguridade, protección e traballo con resistencia á auga (UNE-NISO 20344, 20345, 20346 e 20347) > Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604) > Roupa de protección contra ambientes fríos (-5 °C < T ambiente < 10 °C), categoría I (UNE-EN-14058) > Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126) > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas). > Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166) > Luvas de protección fronte ao rocha química (UNE EN 374-1) > Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034) > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas). > Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP3

POSTO DE TRABALO	DESCRICIÓN
GI-1628 LHICA Hixiene, inspección e control de alimentos	> Luvas de protección contra riscos mecánicas (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388) > Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166) > Luvas de protección contra riscos térmicas: calor e/ou lume (UNE-EN 407) > Luvas de protección contra ou frío (UNE-EN 511) > Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166) > Luvas de protección fronte ao rocha química (UNE EN 374-1) > Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034) > Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas). > Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP3 > Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126) > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas). > Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604) > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387) > Mandís, pantalóns e chalecos protectores para empregar con coitelos manuais (UN-NISO 13998) > Roupa de protección contra ambientes fríos (-5 °C <T ambiente < 10 °C), categoría I (UNE-EN-14058) > Luvas de malla metálica e protectores de brazos contra córtexvos e as picadas producidas por coitelos de man (UNE-EN 1082-1) > Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345) > Calzado de seguridade, protección e traballo con resistencia á auga (UNE-NISO 20344, 20345, 20346 e 20347)

POSTO DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN
GI-1948 CTleite. Producción , calidade e tecnoloxia do leite e outros alimentos	> Luvas de protección contra riscos mecánicas (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388) > Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166) > Luvas de protección contra riscos térmicas: calor e/ou lume (UNE-EN 407) > Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166) > Luvas de protección fronte ao rocha química (UNE EN 374-1) > Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034) > Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas). > Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604) > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas). > Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126) > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387) > Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345) > Calzado de seguridade, protección e traballo con resistencia á auga (UNE-NISO 20344, 20345, 20346 e 20347)

POSTO DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN
GI-2118 ASAVDNA Analise Sensorial, avaliación nutricional e desenvolvemento de novos alimentos	> Luvas de protección contra riscos mecánicas (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388) > Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166) > Luvas de protección contra riscos térmicas: calor e/ou lume (UNE-EN 407) > Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166) > Luvas de protección fronte ao rocha química (UNE EN 374-1) > Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034) > Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas). > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387) > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas). > Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604) > Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345)

POSTO DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN
O PERSOAL DE LABORATORIO	> Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345) > Luvas de protección contra riscos mecánicas (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388) > Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166) > Luvas de protección contra riscos térmicas: calor e/ou lume (UNE-EN 407) > Luvas de protección contra ou frío (UNE-EN 511) > Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166) > Luvas de protección fronte ao rocha química (UNE EN 374-1) > Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034) > Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas). > Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604) > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas). > Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126) > Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP3

POSTO DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN
GI-1809 BIOAPLIC. Biodiversidade e botánica aplicada	> Luvas de protección contra riscos mecánicas (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388) > Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166) > Luvas de protección contra riscos térmicas: calor e/ou lume (UNE-EN 407) > Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166) > Luvas de protección fronte ao rocha química (UNE EN 374-1) > Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034) > Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas). > Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604) > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas). > Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126) > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387) > Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345)

POSTO DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN
GI-1651 Producción, propagación, control e micorrización en sistemas agrícolas, forestais e ornamentais	> Luvas de protección contra riscos mecánicas (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388) > Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166) > Luvas de protección contra riscos térmicas: calor e/ou lume (UNE-EN 407) > Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166) > Luvas de protección fronte ao rocha química (UNE EN 374-1) > Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034) > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas). > Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604) > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas). > Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126) > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387) > Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345)
GI-2040 COPEMOL. Conservación de peixes e moluscos	> Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345) > Luvas de protección contra riscos mecánicas (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388) > Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166) > Luvas de protección contra riscos térmicas: calor e/ou lume (UNE-EN 407) > Luvas de protección contra ou frío (UNE-EN 511) > Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604) > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas). > Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166) > Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126) > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387)

POSTO DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN
GI-1251 ACUIGEN. Xenética para a caucultura e a conservación de recursos	> Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345) > Luvas de protección contra riscos mecánicas (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388) > Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166) > Luvas de protección contra riscos térmicas: calor e/ou lume (UNE-EN 407) > Luvas de protección contra ou frío (UNE-EN 511) > Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166) > Luvas de protección fronte ao rocha química (UNE EN 374-1) > Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034) > Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas). > Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604) > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas). > Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126) > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387)

POSTO DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN
GI-1707 GAPAVET. Anatomía Patolóxica Veterinaria	> Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345) > Luvas de protección contra riscos mecánicas (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388) > Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166) > Luvas de protección contra riscos térmicas: calor e/ou lume (UNE-EN 407) > Luvas de protección contra ou frío (UNE-EN 511) > Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166) > Luvas de protección fronte ao rocha química (UNE EN 374-1) > Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034) > Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas). > Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604) > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas). > Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126) > Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP3

POSTO DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN
GI-1735 Tox-L. Toxicoloxía Lugo	> Luvas de protección contra riscos mecánicas (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388) > Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166) > Luvas de protección contra riscos térmicas: calor e/ou lume (UNE-EN 407) > Luvas de protección contra o frío (UNE-EN 511) > Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166) > Luvas de protección fronte ao rocha química (UNE EN 374-1) > Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034) > Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas). > Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP3

POSTO DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN
GI-1201 Bioquímica	> Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345) > Luvas de protección contra riscos mecánicas (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388) > Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166) > Luvas de protección contra riscos térmicas: calor e/ou lume (UNE-EN 407) > Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166) > Luvas de protección fronte ao rocha química (UNE EN 374-1) > Roupas de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034) > Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas). > Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604) > Roupas de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126) > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas). > Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP3

POSTO DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN
GI-1682 FARAMATOX. Toxinas Mariñas: mecanismos de transducción, usos terapéuticos e métodos de detección	> Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345) > Luvas de protección contra riscos mecánicas (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388) > Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166) > Luvas de protección contra riscos térmicas: calor e/ou lume (UNE-EN 407) > Luvas de protección contra o frío (UNE-EN 511) > Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166) > Luvas de protección fronte ao rocha química (UNE EN 374-1) > Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034) > Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas). > Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604) > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas). > Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126) > Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP3
GI-1704 Reprodución e obstetricia. Reprodución animal	> Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345) > Luvas de protección contra riscos mecánicas (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388) > Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166) > Luvas de protección contra riscos térmicas: calor e/ou lume (UNE-EN 407)

POSTO DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN
GI-1705 METANIMAL. Metabolismo e patoloxía animal	> Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345) > Luvas de protección contra riscos mecánicas (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388) > Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166) > Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166) > Luvas de protección fronte ao rocha química (UNE EN 374-1) > Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034) > Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604) > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas). > Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126)
GI-1706 Medicina interna veterinaria	> Luvas de protección contra riscos mecánicas (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388) > Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166) > Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604) > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas). > Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166) > Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126)

POSTO DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN
GI-1708 Ciruxía, radioloxía e ecografía experimental veterinaria. Ciruxía experimental	> Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345) > Luvas de protección contra riscos mecánicas (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388) > Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166) > Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166) > Luvas de protección fronte ao rocha química (UNE EN 374-1) > Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034) > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas). > Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604) > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas). > Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126) > Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP3
GI-1725 MORFAN. Morfoloxía Animal	> Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345) > Luvas de protección contra riscos mecánicas (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388) > Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166) > Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166) > Luvas de protección fronte ao rocha química (UNE EN 374-1) > Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034) > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas). > Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604) > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas). > Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126) > Máscara filtrante contra partículas (UNE-EN 149). Protección FFP3

POSTO DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN
GI-2174 IMEDA. Investigación en medicina animal	> Calzado de seguridade (UNE-NISO 20345) > Luvas de protección contra riscos mecánicas (abrasión, perforación, corte e rachado) (UNE-EN 388) > Lentes de protección ocular de montura universal (UNE-EN 166) > Luvas de protección contra riscos térmicas: calor e/ou lume (UNE-EN 407) > Luvas de protección contra ou frío (UNE-EN 511) > Lentes de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166) > Luvas de protección fronte ao rocha química (UNE EN 374-1) > Roupa de protección contra pequenas salpicaduras de produtos químicos líquidos (traxes tipo 6 e tipo pb [6]) (UNE-EN 13034) > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra gases e filtros combinados (UNE-EN 14387). Protección P (Partículas). > Luvas de protección contra microorganismos: bacterias, fungos e virus (UNE-NISO 374-5 e ISO 16604) > Máscara (UNE-EN 140) e filtros contra partículas (UNE-EN 143). Protección P (partículas). > Roupa de protección contra axentes biolóxicos (UNE-EN 14126)

OUTROS ANEXOS

ANEXO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DO SISTEMA
DA XESTIÓN DA PREVENCIÓN DE RISCOS
LABORAIS DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA

SISTEMA DE XESTIÓN DA PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (USC)

A continuación inclúense unha relación non exhaustiva de instrucións e procedementos operativos propios da Universidade de Santiago de Compostela para a xestión da prevención de riscos.

INFORMACIÓN AOS TRABALLADORES:

O empresario adoptará as medidas adecuadas para que os traballadores reciban información acerca dos riscos existentes e das medidas preventivas a adoptar nos seus respectivos postes de traballo e no conxunto da empresa, así como das medidas de emerxencia. Neste sentido a USC elaborou as seguintes normas de seguridade:.

- NPR-01 (GAL) Utilización de equipos de traballo.
- NPR-01 (ESP) Utilización de equipos de traballo.
- NPR-02 (GAL) Manipulación de cargas.
- NPR-02 (ESP) Manipulación de cargas.
- NPR-03 (GAL) Pantallas de visualización de datos.
- NPR-03 (ESP) Pantallas de visualización de datos.
- NPR-04 (GAL) Ferramentas portátiles
- NPR-04 (ESP) Ferramentas portátiles
- NPR-05 (GAL) Traballos en altura.
- NPR-05 (ESP) Traballos en altura.
- NPR-06 (GAL) Poda de árbores.
- NPR-06 (ESP) Poda de árbores.
- NPR-07 (GAL) Instalacións eléctricas
- NPR-07 (ESP) Instalacións eléctricas
- NPR-08 (GAL) Soldadura
- NPR-08 (ESP) Soldadura

- NPR-09 (GAL) Normas mínimas para traballos en laboratorios.
- NPR-09 (ESP) Normas mínimas para traballos en laboratorios.
- NPR-10 (GAL) Traballos con axentes biolóxicos
- NPR-10 (ESP) Traballos con axentes biolóxicos
- NPR-11-1 (GAL} Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos
- NPR-11-1 (ESP) Etiquetaxe e almacenamento de produtos químicos
- NPR-11-2_(GAL} Etiquetaxe de substancias e mesturas químicas perigosas
- NPR-11-2 (ESP} Etiquetaxe de sustancias e mesturas químicas perigosas
- NPR-12 (GAL} Lesións producidas por animais de experimentación.
- NPR-12 (ESP) Lesións producidas por animais de experimentación.
- NPR-13 (GAL} Actuación non caso de derramamento de produtos químicos
- NPR-13 (ESP} Actuacións en caso de derramamento de produtos químicos
- NPR-14 (GAL} Actuación non caso de derramamento de substancias radioactivas
- NPR-14 (ESP} Actuación non caso de derrames de sustancias radioactivas
- NPR-15 (GAL} Instalacións, materiais e equipos de laboratorios.
- NPR-15 (ESP} Instalacións, materiais e equipos de laboratorios.
- NPR-16 (GAL) Organización e normas xerais en laboratorios.
- NPR-16 (ESP} Organización e normas xerais en laboratorios.
- NPR-17 (GAL} Fugas, verteduras e accidentes en laboratorios.
- NPR-17 (ESP} Foxes, verteduras e accidentes en laboratorios.
- NPR-18 (GAL) Seguridade en traballos con gases.
- NPR-18 (ESP} Seguridade en traballos con gases.
- NPR-19 (GAL) Seguridade en traballos con láser.
- NPR-19 (ESP} Seguridade en traballos con láser.
- NPR-20 (GAL) Normas xerais de seguridade nos laboratorios de prácticas
- NPR-20 (ESP) Normas xerais de seguridade nos laboratorios de prácticas
- NPR-21 (GAL) Autoclaves
- NPR-21 (ESP) Autoclaves
- NPR-22 (GAL) Reactividade de produtos químicos
- NPR-22 (ESP) Reactividade de produtos químicos
- NPR-23 (GAL) Operacións básicas de laboratorio
- NPR-23 (ESP) Operacións básicas de laboratorio

- NPR-24 (GAL) A voz como ferramenta de traballo.
- NPR-24 (ESP) A voz como ferramenta de traballo.

FORMACIÓN DOS TRABALLADORES:

Ou empresario adoptará as medidas oportunas para que todos os traballadores reciban formación suficiente e adecuada, en materia preventiva, centrada especificamente no posto de traballo e nas funcións a realizar. A continuación recóllese a normativa interna da USC en relación á xestión dous equipos de traballo

- Procedemento PI-05. Formación para a xestión da actividade formativa
- F-03 PI-05. Plan anual de formación.
- F-04 PI-05. Rexistro de asistentes a actividades de formación.
- F-05 PI-05. Informe de actividade formativa.
- F-06 PI-05. Cuestionario de valoración de acción formativa

EQUIPOS DE TRABAJO:

A continuación recóllese a normativa interna da USC en relación á xestión dous equipos de traballo

- Procedemento PI-11 Avaliación de Riscos e implantación das medidas de control.
- Instrución IPR-05. Controis das condicións de traballo e actividade do traballadores.
- Instrución IPR-03. Adquisición de equipos, produtos e substancias químicas

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (E.P.I.):

É obrigación do empresario determinar os postos de traballo nos que deba recorrerse á protección individual conforme ao establecido non artigo 4 do R.D. 773/1997 e precisar, para cada un destes postos, o risco ou riscos fronte aos que debe ofrecerse protección, as partes do corpo a protexer e ou tipo de equipo ou equipos de protección individual que deberán utilizarse.

Elixir os equipos de protección individual conforme ao disposto nos artigos 5 e 6 do

R.D. 773/1997, mantendo dispoñible na empresa ou centro de traballo a información pertinente a este respecto e facilitando información sobre cada equipo.

Proporcionar gratuitamente aos traballadores os equipos de protección individual que deban utilizar, repóndoos cando resulte necesario.

Velar por que a utilización dos equipos se realice conforme ao disposto non artigo 7 do R.D. 773/1997.

A continuación recóllese a normativa interna da USC en relación á xestión dous equipos de protección individual

- Procedemento PI-11. Avaliación de Riscos e implantación das medidas de control.
- IPR -01. Xestión de equipos de protección individual.
- F-01 IPR-01. Listaxe de equipos de protección individual
- F-02 IPR-01. Ficha persoal de equipos de protección individual

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIAIS:

A continuación recóllese a normativa interna da USC en relación á xestión da coordinación de actividades empresariais

- Procedemento PI-11. Avaliación de Riscos e implantación das medidas de control.
- Instrución IPR-02 (GAL). Información preventiva para empresas externas

VIXILANCIA DA SAÚDE E PROTECCIÓN Á MATERNIDADE:

Ou seu obxectivo fundamental é fomentar e manter o máis alto grao de benestar físico, mental e social dos traballadores protexidos, coa intención de previr todo dano para a súa saúde derivado das condicións de traballo, de protexer contra os riscos para a súa saúde e procurar manter ao traballador naquel emprego que conveña ás súas aptitudes psicolóxicas e fisiolóxicas.

A continuación recóllese a normativa interna da USC en relación á xestión da vixilancia da saúde.

- IPR-04. Protección da maternidade
- IPR-06. Vixilancia da saúde
- A-01 IPR-04. Riscos específicos para embarazadas, parto recente e período de lactación.
- A-02 IPR-04. Prohibicións para a traballadora embarazada
- A-03 IPR-04. Factores de risco xerais durante ou período de lactación
- A-04 IPR-04. Postos de traballo exentos de risco para a maternidade
- A-01 IPR-06. Táboa para a determinación da

periodicidade dos recoñecementos médicos.

- A-02-IPR-06. Carta de oferta de recoñecemento médico (Santiago)
- A-02 IPR-06. Carta de oferta de recoñecemento médico (Lugo)
- A-03-IPR-06. Carta de oferta de recoñecemento médico tras ausencia por motivo de saúde
- F-01 IPR-04 Notificación de embarazo por parte da traballadora.

Está documentación está accesible na web da USC:

<https://www.usc.gal/es/servicios/area/seguridad-salud/documentacion>

ANEXO

OUTRA INFORMACIÓN

O presente informe foi realizado a partir da información e os datos fornecidos polo centro da USC e a toma de datos da visita realizada. Calquera dato non recollido nesta información, non vai ser obxecto de análise, e por tanto os resultados da avaliación non garanten que se identifiquen e avalíen riscos que teñan relación con datos omitidos ou non recollidos na devandita información, sendo responsabilidade exclusiva da USC.

Ou centro da USC debe comprobar, unha vez entregada esta Avaliación de Riscos Laborais, que no presente informe, inclúese toda a información suficiente e adecuada do Centro para a correcta avaliación de riscos en todos os postos de traballo: descrición da actividade, número de traballadores, contratación, traballadores especialmente protexidos (especialmente sensibles, mulleres embarazadas ou en período de lactación, menores), instalacións industriais, equipos de traballo, produtos químicos, ..., e ademais, inclúense todos os postos de traballo e todas as tarefas realizadas en cada un deles. Esta información foi solicitada á USC e na avaliación plásmase en función da información recibida.

En caso dalgunha incorrección e/ou ausencia, a USC avisará por escrito a QUIRONPREVENCION para realizar as revisións oportunas, non comezando a realización das tarefas ou operacións antes da avaliación das mesmas. En caso de non recibir ningunha notificación, a USC dá por aprobada esta Avaliación de Riscos Laborais e procederá a realizar a Planificación da Acción Preventiva.

No caso de que se produza calquera cambio na USC (tarefas, operacións, instalacións, equipos, etc.), este deberá ser informado por escrito a QUIRONPREVENCION co fin de proceder á revisión da presente Avaliación de Riscos.

Os resultados deste informe apuntan a identificación dos riscos existentes e/ou potenciais non centro da USC sobre as fontes de risco analizadas, durante a visita

realizada ao efecto e a información facilitada pola USC, sen prexuízo das avaliacións específicas complementarias que poidan realizarse con posterioridade por razóns legais ou de especial complexidade, para obter maior precisión e confianza nos resultados. Os riscos, cuxa avaliación requiran de valoracións e medicións máis complexas, serán estudados de maneira separada e constitúen un complemento á avaliación realizada (informes de hixiene, control da exposición a contaminantes, estudos ergonómicos, aplicación de regulamentación específica, seguridade industrial en instalacións e equipos, etc).

Non quedan reflectidos neste informe de avaliación os riscos derivadas das seguintes situacións:

1. Os riscos que poidan producirse en instalacións suxeitas a lexislación específica de industria, polo non cumprimento das exigencias técnicas na execución das mesmas.
2. Os riscos dos equipos de traballo que non fosen informados polo fabricante ou distribuidor oficial dos mesmos e que pola súa natureza non sexan posibles detectar na observación directa do posto de traballo (fallos de deseño, defectos ocultos, inobservancia das normas esixibles no deseño de construción dos mesmos, etc.).
3. Equipos de traballo (aínda informados pola USC), pero que non se atopen nas instalacións, nin fosen mostrados ao técnico.
4. Os riscos producidos fóra do uso normal ou razoable dos equipos de traballo ou instalacións.
5. En xeral todos aqueles riscos derivados de situacións que non fosen informadas pola USC, traballadores ou os seus representantes e que pola súa natureza non sexa factible observar ou identificar no proceso de toma de datos.

Calquera tarefa, equipo, ou instalación que non apareza nesta avaliación, débese a que o Centro da USC non informou ao servizo de prevención. Realizar novas tarefas, instalacións, equipos etc. a USC notificarao por escrito ao servizo de prevención. Debe quedar entendido que a identificación de riscos e os factores que os producen realízase nunha data e momento determinado, polo que son susceptibles de cambiar no tempo, desaparecer os sinalados e/ou aparecer outros novos, trátase pois, da plasmación dos factores de riscos que na data e hora en que se realizaron a/s visita/s foron detectados.

A USC cumprirá co establecido no presente informe, así como a lexislación actual vixente de aplicación en materia de Prevención de Riscos Laborais e Seguridade e Saúde Laboral, e toda a normativa industrial que lle sexa de aplicación.

A USC deberá formar aos traballadores conforme indica o art. 19 da lei 31/1995. A USC porá a disposición dos traballadores a información dos riscos aos que estarán expostos e adoptará as medidas preventivas pertinentes en cada caso concreto (información aos traballadores, uso de equipos de protección de

individual, etc.).

O Centro cumprimentará e manterá actualizado, a Listaxe de Relación de Traballadores do presente informe.

Incluindo ou seu nome e apelidos, ademais do seu posto de traballo.

En caso de realizarse tarefas ou operacións que supoñan un agravamento, aparición de novos riscos ou modificación dos riscos contemplados no presente informe, comunicaranse por escrito ao Servizo de Prevención, non comezando a realización das mesmas antes da súa avaliación.

Se os traballadores realizan outros traballos que non sexan realizar habitualmente, é dicir, realizar funcións propias doutro posto de traballo, seguirán as indicacións das fichas propostas para eses postos de traballo.

No caso de traballadores da USC acudan a centros alleos, esta avaliación de riscos do posto debe ser complementada coa información achegada polo empresario titular / principal do centro en cumprimento do RD 171/2004 (que se deberá requirir con antelación).

A USC é a única responsable de que se dea cumprimento ás medidas preventivas propostas nesta avaliación, así como calquera norma ou medida preventiva indicada nas visitas. Implantará un sistema para que leven a cabo e se realice un seguimento efectivo de todas estas medidas e/ou normas indicadas. Corresponde á USC a vixilancia da eficacia da avaliación e das medidas preventivas, prestando atención á posible aparición de novos riscos, tarefas ou operacións, limitándose a actuación do técnico de prevención ás observadas non momento da visita.

ANEXO

OUTRA INFORMACIÓN

O presente informe foi realizado a partir da información e os datos fornecidos polo centro da USC e a toma de datos da visita realizada. Calquera dato non recollido nesta información, non vai ser obxecto de análise, e por tanto os resultados da avaliación non garanten que se identifiquen e avalíen riscos que teñan relación con datos omitidos ou non recollidos na devandita información, sendo responsabilidade exclusiva da USC.

Ou centro da USC debe comprobar, unha vez entregada esta Avaliación de Riscos Laborais, que no presente informe, inclúese toda a información suficiente e adecuada do Centro para a correcta avaliación de riscos en todos os postos de traballo: descrición da actividade, número de traballadores, contratación, traballadores especialmente protexidos (especialmente sensibles, mulleres embarazadas ou en período de lactación, menores), instalacións industriais, equipos de traballo, produtos químicos, ..., e ademais, inclúense todos os postos de traballo e todas as tarefas realizadas en cada un deles. Esta información foi solicitada á USC e na avaliación plásmase en función da información recibida.

En caso dalgunha incorrección e/ou ausencia, a USC avisará por escrito a QUIRONPREVENCION para realizar as revisións oportunas, non comezando a realización das tarefas ou operacións antes da avaliación das mesmas. En caso de non recibir ningunha notificación, a USC dá por aprobada esta Avaliación de Riscos Laborais e procederá a realizar a Planificación da Acción Preventiva.

No caso de que se produza calquera cambio na USC (tarefas, operacións, instalacións, equipos, etc.), este deberá ser informado por escrito a QUIRONPREVENCION co fin de proceder á revisión da presente Avaliación de Riscos.

Os resultados deste informe apuntan a identificación dos riscos existentes e/ou potenciais non centro da USC sobre as fontes de risco analizadas, durante a visita realizada ao efecto e a información facilitada pola USC, sen prexuízo das avaliacións específicas complementarias que poidan realizarse con posterioridade por razóns legais ou de especial complexidade, para obter maior precisión e confianza nos resultados. Os

riscos, cuxa avaliación requiran de valoracións e medicións máis complexas, serán estudados de maneira separada e constitúen un complemento á avaliación realizada (informes de hixiene, control da exposición a contaminantes, estudos ergonómicos, aplicación de regulamentación específica, seguridade industrial en instalacións e equipos, etc).

Non quedan reflectidos neste informe de avaliación os riscos derivadas das seguintes situacións:

6. Os riscos que poidan producirse en instalacións suxeitas a lexislación específica de industria, polo non cumprimento das exigencias técnicas na execución das mesmas.
7. Os riscos dos equipos de traballo que non fosen informados polo fabricante ou distribuidor oficial dos mesmos e que pola súa natureza non sexan posibles detectar na observación directa do posto de traballo (fallos de deseño, defectos ocultos, inobservancia das normas esixibles no deseño de construción dos mesmos, etc.).
8. Equipos de traballo (aínda informados pola USC), pero que non se atopen nas instalacións, nin fosen mostrados ao técnico.
9. Os riscos producidos fóra do uso normal ou razoable dos equipos de traballo ou instalacións.
10. En xeral todos aqueles riscos derivados de situacións que non fosen informadas pola USC, traballadores ou os seus representantes e que pola súa natureza non sexa factible observar ou identificar no proceso de toma de datos.

Calquera tarefa, equipo, ou instalación que non apareza nesta avaliación, débese a que o Centro da USC non informou ao servizo de prevención. Realizar novas tarefas, instalacións, equipos etc. a USC notificarao por escrito ao servizo de prevención. Debe quedar entendido que a identificación de riscos e os factores que os producen realízase nunha data e momento determinado, polo que son susceptibles de cambiar no tempo, desaparecer os sinalados e/ou aparecer outros novos, trátase pois, da plasmación dos factores de riscos que na data e hora en que se realizaron a/s visita/s foron detectados.

A USC cumprirá co establecido no presente informe, así como a lexislación actual vixente de aplicación en materia de Prevención de Riscos Laborais e Seguridade e Saúde Laboral, e toda a normativa industrial que lle sexa de aplicación.

A USC deberá formar aos traballadores conforme indica o art. 19 da lei 31/1995. A USC porá a disposición dos traballadores a información dos riscos aos que estarán expostos e adoptará as medidas preventivas pertinentes en cada caso concreto (información aos traballadores, uso de equipos de protección de

individual, etc.).

O Centro cumprimentará e manterá actualizado, a Listaxe de Relación de Traballadores do presente informe.

Incluindo ou seu nome e apelidos, ademais do seu posto de traballo.

En caso de realizarse tarefas ou operacións que supoñan un agravamento, aparición de novos riscos ou modificación dos riscos contemplados no presente informe, comunicaranse por escrito ao Servizo de Prevención, non comezando a realización das mesmas antes da súa avaliación.

Se os traballadores realizan outros traballos que non sexan realizar habitualmente, é dicir, realizar funcións propias doutro posto de traballo, seguirán as indicacións das fichas propostas para eses postos de traballo.

No caso de traballadores da USC acudan a centros alleos, esta avaliación de riscos do posto debe ser complementada coa información achegada polo empresario titular / principal do centro en cumprimento do RD 171/2004 (que se deberá requirir con antelación).

A USC é a única responsable de que se dea cumprimento ás medidas preventivas propostas nesta avaliación, así como calquera norma ou medida preventiva indicada nas visitas. Implantará un sistema para que leven a cabo e se realice un seguimento efectivo de todas estas medidas e/ou normas indicadas. Corresponde á USC a vixilancia da eficacia da avaliación e das medidas preventivas, prestando atención á posible aparición de novos riscos, tarefas ou operacións, limitándose a actuación do técnico de prevención ás observadas non momento da visita.

ANEXO

LISTAXE DE CUESTIONARIOS ENTREGADOS
POLO CENTRO

CENTRO: FACULDADE DE VETERINARIO

Area Bioquímica
Area Botánica
Area Estadística e Inv Operativa
Area Fisioloxía
Area Nutrición
Area Producción vexetal
Area Tecnoloxía de Alimentos
Area Toxicoloxía
Area Zooloxía
Area Anatomía, Producción Animal e Ciencias Clínicas Veterinarias
Area Patoloxía Animal
Máster Xenómica e Xenética
Punto de atención, información e servicios
Persoal Técnico de apoio á docencia e á investigación
Unidade de apoio a centros e departamentos
GI-1201
GI-1222
GI-1251
GI-1275
GI-1628
GI-1649
GI-1651
GI-1682
GI-1702
GI-1704

GI-1705
GI-1706
GI-1707
GI-1708
GI-1725
GI-1735
GI-1809
GI-1934
GI-1948
GI-2040
GI-2118
GI-2120
GI-2174